


Nama : Rizqi Fajri Sya'ban

NPM : 2428240109

Topik 7 — Restoran: Menu

Hasil Pengujian :

1. Method : GET

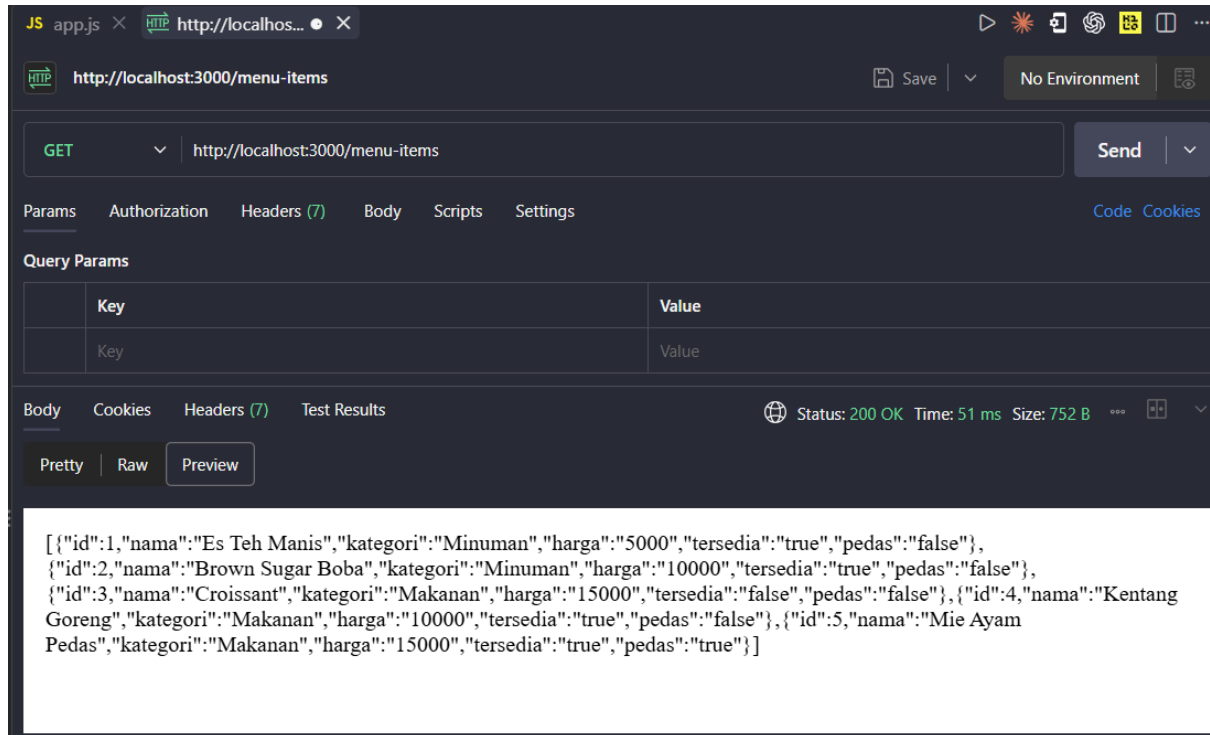

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items>


Data Request : -

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai

2. Method : GET

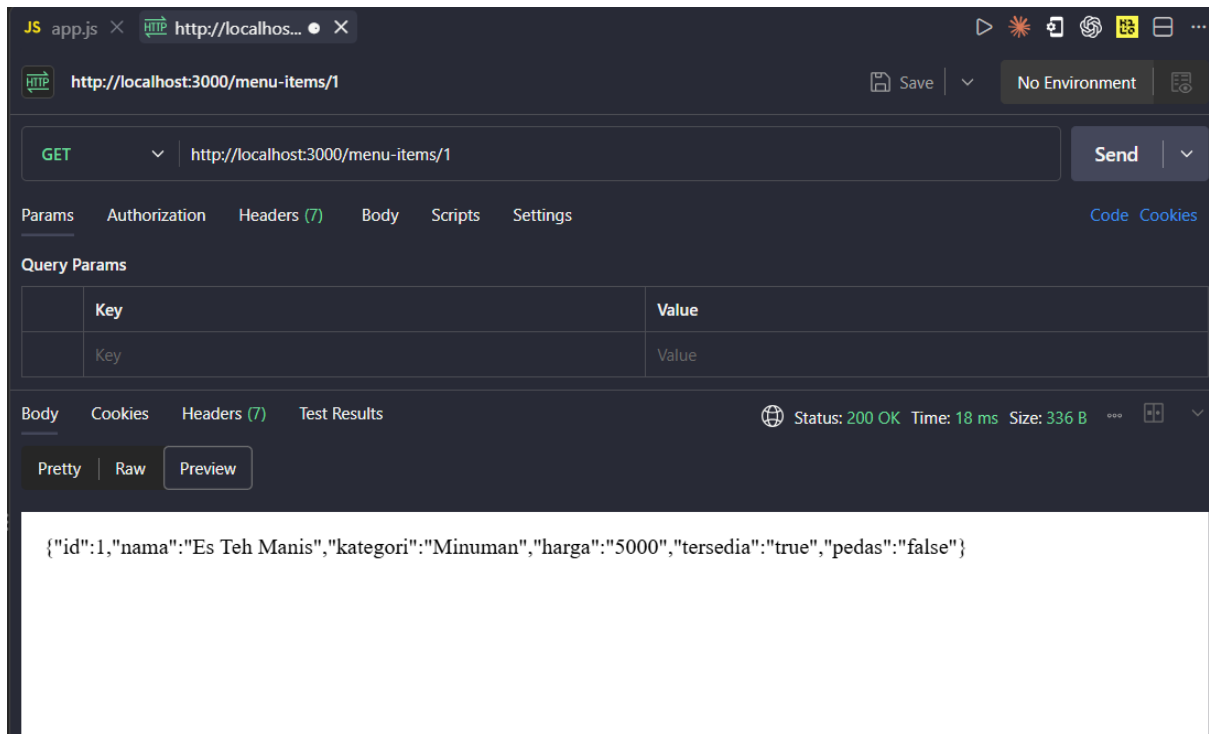

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/1>


Data Request : -

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai

3. Method : GET

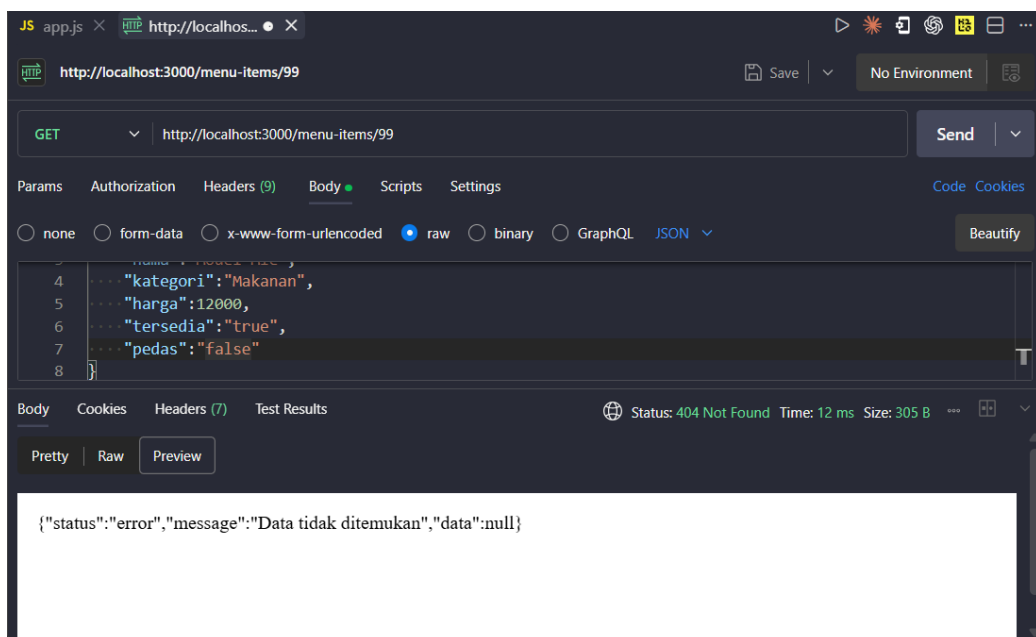

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/99>


Data Request : -

Status Diharapkan : 404

Status hasil : 404

Keterangan : Sesuai

4. Method : GET

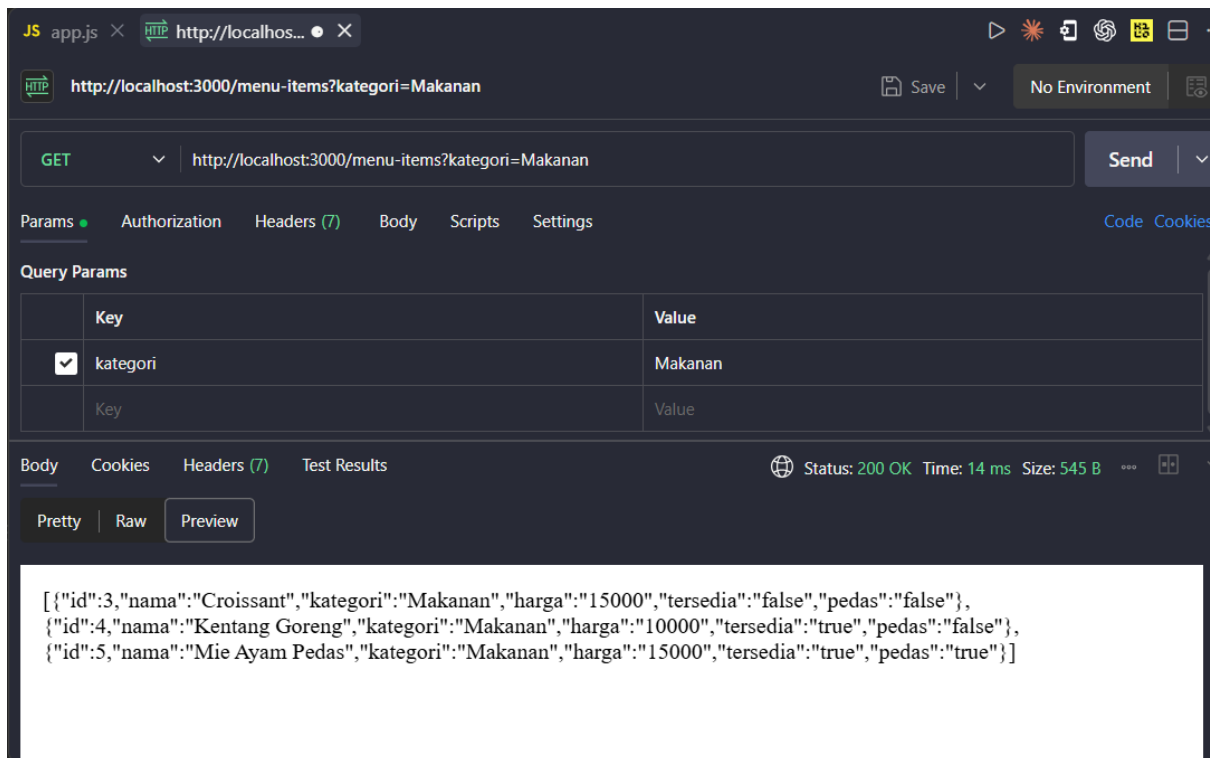

The screenshot shows a web browser with the address bar displaying `http://localhost:3000/menu-items?kategori=Makanan`. The browser's developer tools are open, showing the 'Params' tab. The 'Query Params' section contains a table with one entry: 'kategori' with the value 'Makanan'. The 'Body' tab is selected, showing the response in 'Pretty' format. The response is a JSON array of three objects, each representing a food item.

Key	Value
kategori	Makanan

```
[{"id":3,"nama":"Croissant","kategori":"Makanan","harga":"15000","tersedia":"false","pedas":"false"}, {"id":4,"nama":"Kentang Goreng","kategori":"Makanan","harga":"10000","tersedia":"true","pedas":"false"}, {"id":5,"nama":"Mie Ayam Pedas","kategori":"Makanan","harga":"15000","tersedia":"true","pedas":"true"}]
```

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items?kategori=Makanan>


Data Request : -

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai

5. Method : POST

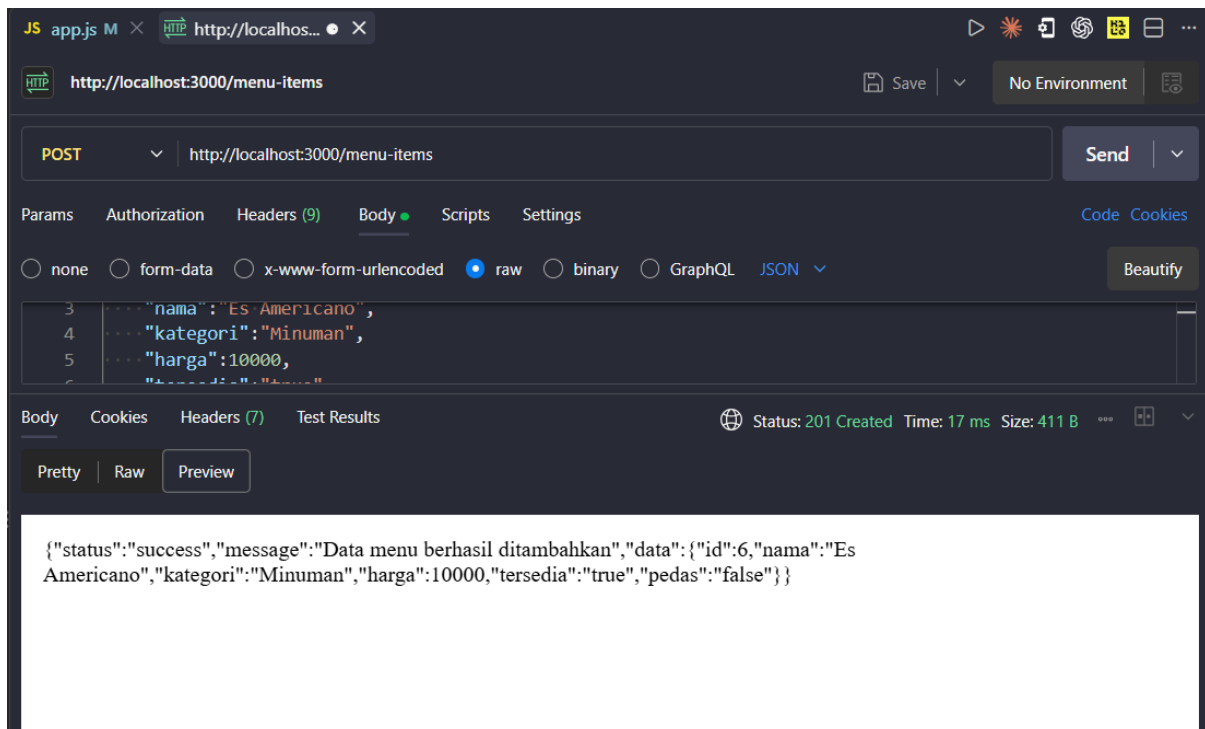

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items>

Data Request : {

 "id":6,

 "nama":"Es Americano",

 "kategori":"Minuman",

 "harga":10000,

 "tersedia":"true",

 "pedas":"false"


}

Status Diharapkan : 201

Status hasil : 201

Keterangan : Sesuai

6. Method : POST

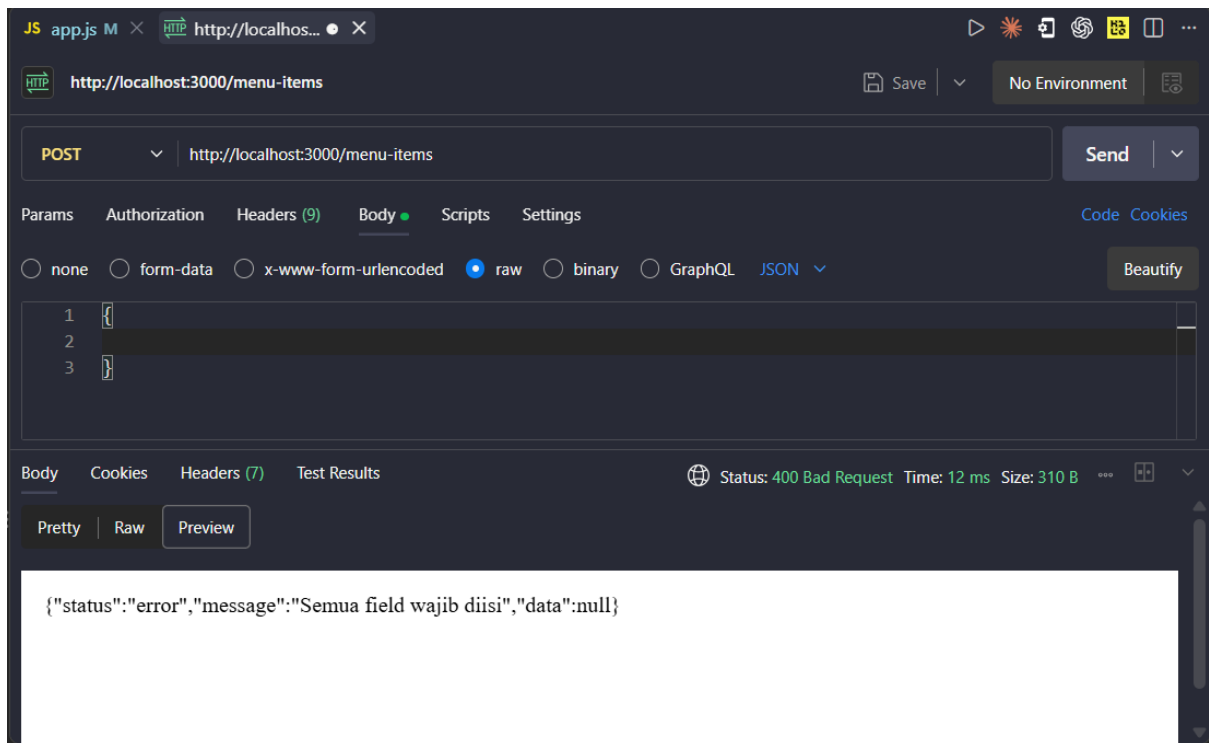

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items>


Data Request : {
}

Status Diharapkan : 400

Status hasil : 400

Keterangan : Sesuai

7. Method : PUT

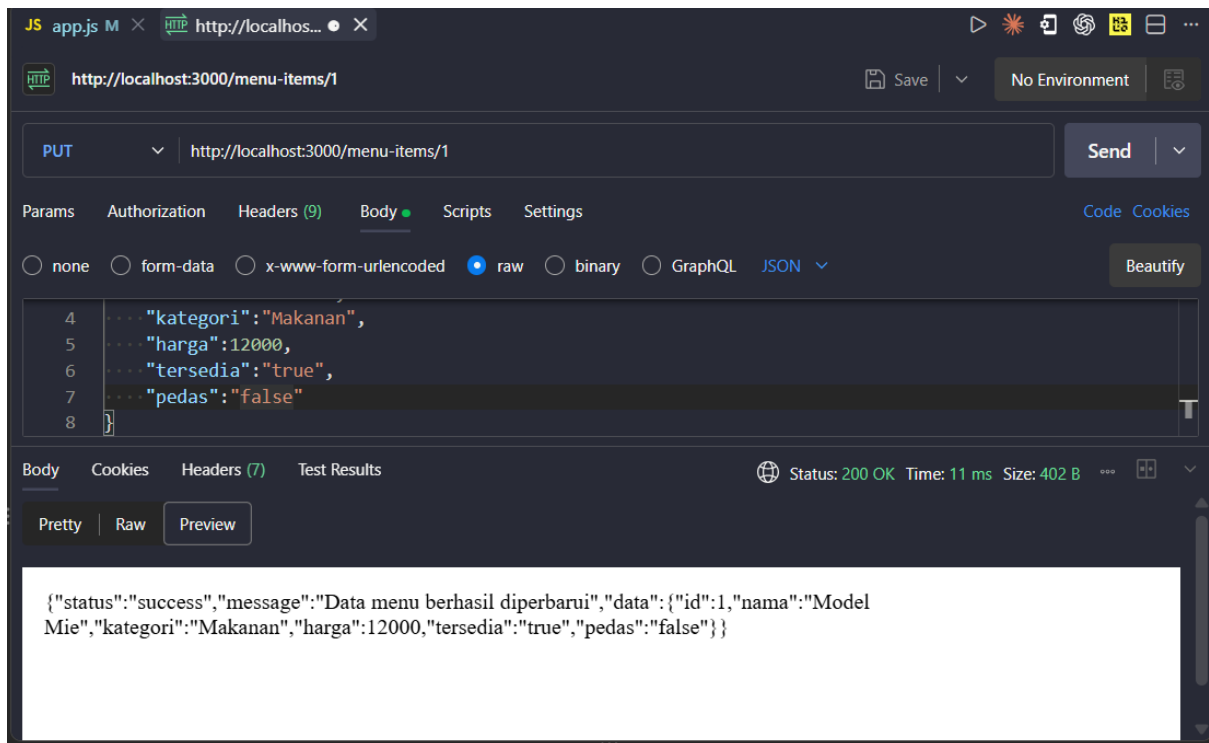

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/1>

Data Request : {

"id":1,

"nama":"Model Mie",

"kategori":"Makanan",

"harga":12000,

"tersedia":"true",

"pedas":"false"


}

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai

8. Method : PUT

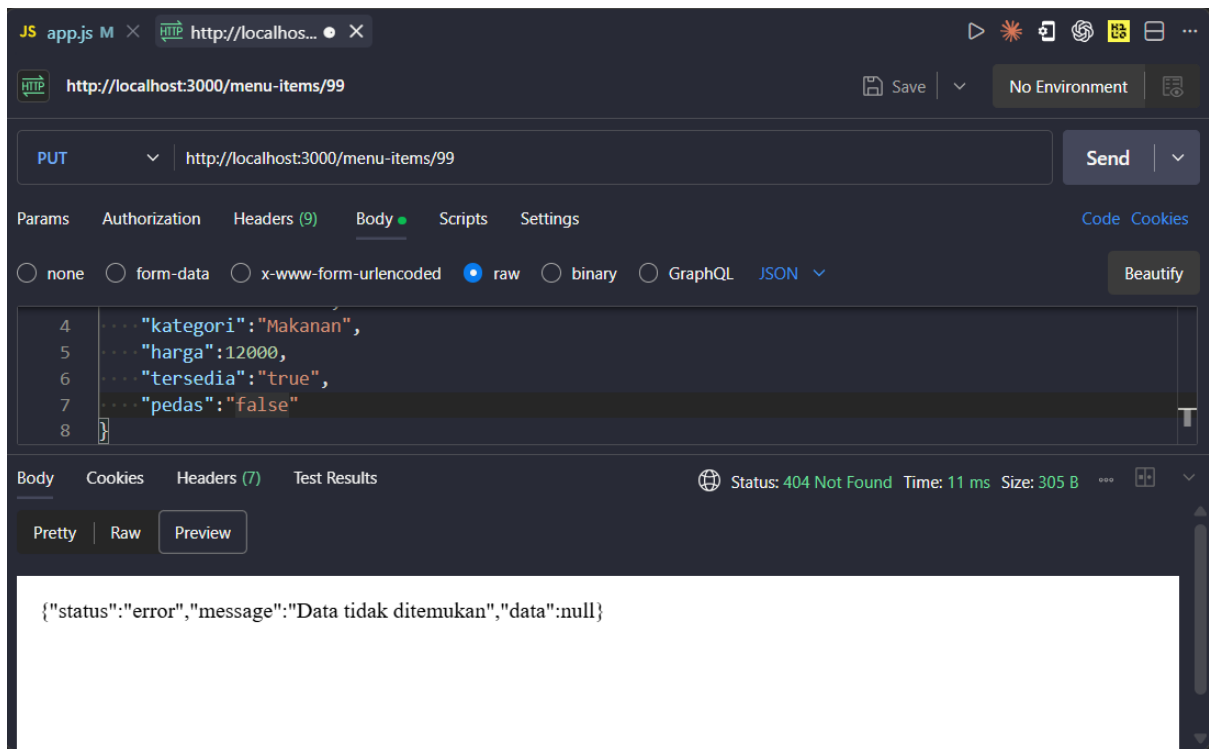

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/99>

Data Request : {

 "id":99,

 "nama":"Tekwan Mie",

 "kategori":"Makanan",

 "harga":12000,

 "tersedia":"true",

 "pedas":"false"


}

Status Diharapkan : 404

Status hasil : 404

Keterangan : Sesuai

9. Method : DELETE

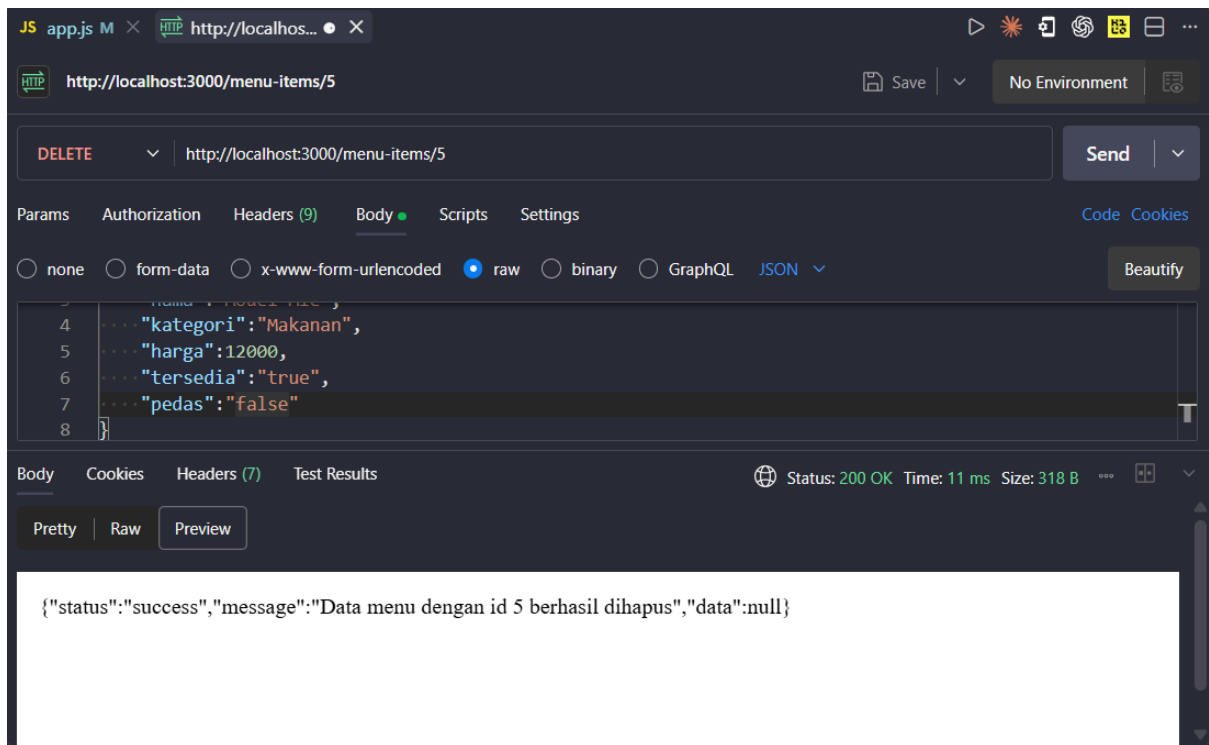

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/5>


Data Request : -

Status Diharapkan : 200

Status hasil : 200

Keterangan : Sesuai

10. Method : DELETE

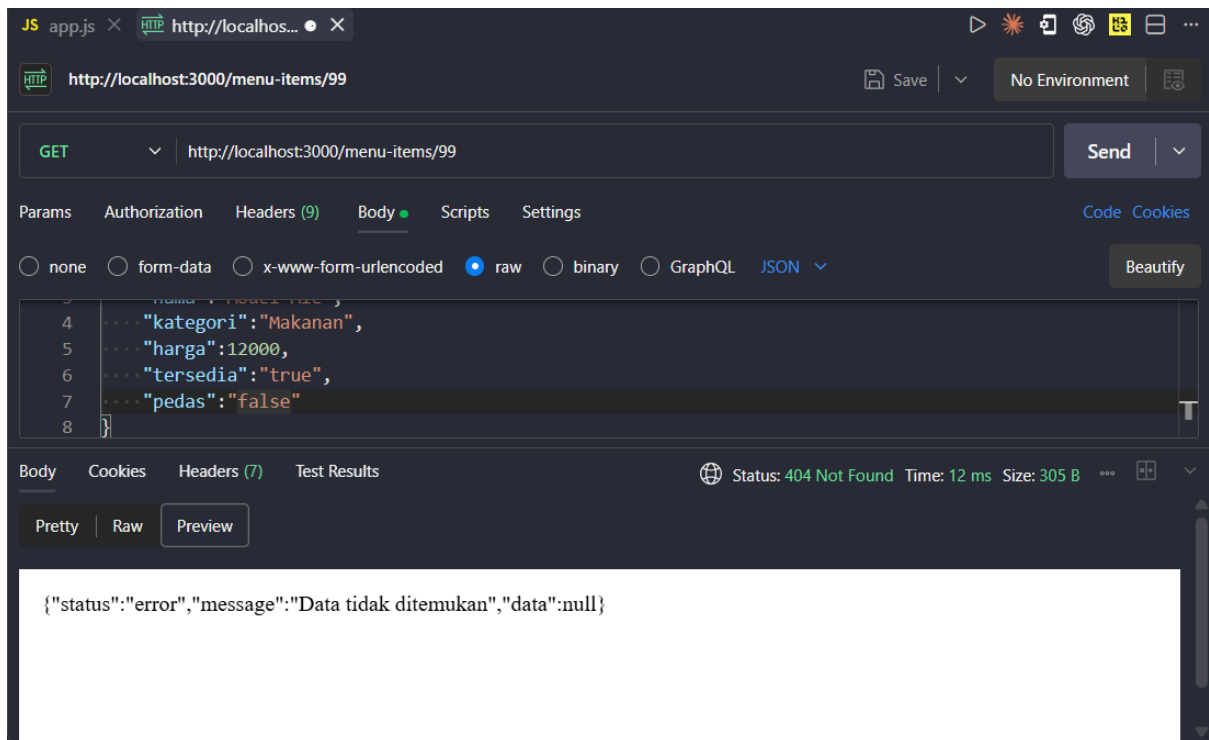

Endpoint : <http://localhost:3000/menu-items/99>

Data Request : -

Status Diharapkan : 404

Status hasil : 404

Keterangan : Sesuai

Pembahasan : Berikut alasan pemilihan method dan status code untuk pengujian API di proyek saya.

Pengujian	Method dan alasan	Status code yang diharapkan
Membaca semua menu atau satu menu	GET digunakan untuk mengambil data tanpa mengubahnya.	200 jika berhasil, 404 jika ID tidak ditemukan.
Menambahkan menu	POST digunakan untuk membuat data baru.	201 Created jika berhasil dibuat; 400 Bad Request jika field wajib tidak lengkap.

Pengujian	Method dan alasan	Status code yang diharapkan
Memperbarui menu	PUT digunakan untuk mengirim perubahan pada data dengan ID tertentu.	200 OK jika berhasil dan data hasil pembaruan dikembalikan; 404 Not Found jika ID tidak ditemukan.
Menghapus menu	DELETE digunakan untuk menghapus data dengan ID tertentu.	200 OK jika berhasil. Kode ini dipakai agar server dapat mengembalikan body konfirmasi dengan data: null; 404 Not Found jika ID tidak ditemukan.
Mengakses route yang tidak tersedia	Tidak ada method khusus; pengujian mengirim request ke path yang tidak didefinisikan.	404 Not Found.
Memicu error server	Menguji kegagalan tak terduga yang ditangani error middleware.	500 Internal Server Error.

Semua response POST, PUT, DELETE, dan error menggunakan bentuk { status, message, data }. Untuk error, status bernilai "error" dan data bernilai null.

Link vercel : <https://tugas1-restful-2428240109.vercel.app/menu-items>

Link Repository Github : <https://github.com/rizqifajri25/tugas1-restful-2428240109>