

Nama: Muhammad Rizqy Aryaputra
NIM: 244210101046
Mata Kuliah: PWEB
Kelas: A

1. 1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil. Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

di welcome.blade.php

```
/* WEATHER SECTION */

.weather-section{
  max-width:500px;
  margin:60px auto;
  background:white;
  padding:30px;
  border-radius:20px;
  text-align:center;
  box-shadow:0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
}

.weather-section h2{
  margin-bottom:20px;
  font-size:28px;
}

#city{
  font-size:24px;
  margin-bottom:10px;
}

#temperature{
  font-size:42px;
  font-weight:bold;
  margin:10px 0;
}

#description{
  font-size:18px;
  color:#555;
}

#Loading{
  color:gray;
  font-size:18px;
}

.footer{
  text-align:center;
  padding:30px;
  color:#777;
}
```

```
<!-- WEATHER API SECTION -->

<section class="weather-section">

  <h2>Weather in Surabaya</h2>

  <!-- Loading Indicator -->
  <div id="loading">

    Loading weather data...

  </div>

  <!-- Weather Result -->
  <div id="weather-result" style="display:none;">

    <h3 id="city"></h3>

    <p id="temperature"></p>

    <p id="description"></p>

  </div>

</section>
```

```

<!-- JAVASCRIPT API -->
<script>
    async function getWeather() {
        const loading = document.getElementById('loading');
        const result = document.getElementById('weather-result');

        try {
            const response = await fetch(
                'https://wttr.in/Surabaya?format=j1'
            );
            const data = await response.json();

            const temperature =
                data.current_condition[0].temp_C;

            const description =
                data.current_condition[0]
                    .weatherDesc[0].value;

            document.getElementById('city').innerText =
                '↑ Surabaya';


            document.getElementById('temperature').innerText =
                `↓ ${temperature}°C`;

            document.getElementById('description').innerText =
                `☁️ ${description}`;

            loading.style.display = 'none';
            result.style.display = 'block';
        } catch (error) {
            loading.innerText =
                'Failed to load weather data';
            console.log(error);
        }
    }
    getWeather();
</script>

```

Hasil:

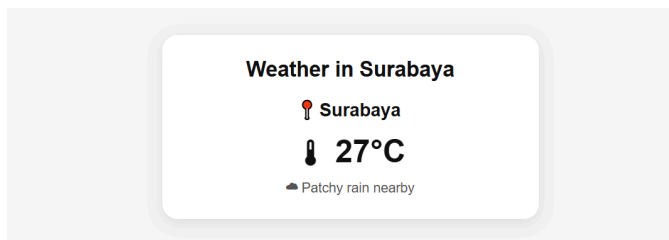

2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

```

Route::get('/search-products', [ProductController::class, 'search'])
    ->name('products.search');

```

```

public function search(Request $request)
{
    $keyword = $request->keyword;

    $products = Product::where('nama', 'like', "%{$keyword}%")
        ->get();

    return response()->json($products);
}

```

```

{{-- Search Box --}}
<div class="search-box">

    <input
        type="text"
        id="search"
        placeholder="Search product..."
    >

</div>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

        <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

        <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
        <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />

        @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])

        <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    </head>

```

```

<script>

const searchInput =
    document.getElementById('search');
searchInput.addEventListener('keyup', async function () {

    const keyword = this.value;
    try {
        const response = await fetch(
            `/search-products?keyword=${keyword}`,
            {
                method: 'GET',
                headers: {
                    'X-CSRF-TOKEN':
                        document.querySelector(
                            'meta[name="csrf-token"]'
                        ).content,
                    'Accept': 'application/json'
                }
            }
        );

        const products = await response.json();
        let html = '';
        if(products.length > 0){
            products.forEach(product => {
                html += `
                    <div class="card">
                        <h2>${product.nama}</h2>
                        <p>Kode: ${product.kode}</p>
                        <p>Kategori: ${product.kategori}</p>
                        <p>Stok: ${product.stok}</p>
                        <p>Harga: Rp ${product.harga}</p>
                    </div>
                `;
            });
        } else {
            html = `
                <p>Product tidak ditemukan.</p>
            `;
        }
        document.getElementById('product-list')
            .innerHTML = html;
    } catch(error){
        console.log(error);
    }
});

```



```

.search-box{
    margin-bottom:30px;
}

.search-box input{
    width:100%;
    padding:14px;
    border-radius:10px;
    border:1px solid #ccc;
    font-size:16px;
}
</style>

```

Hasil:

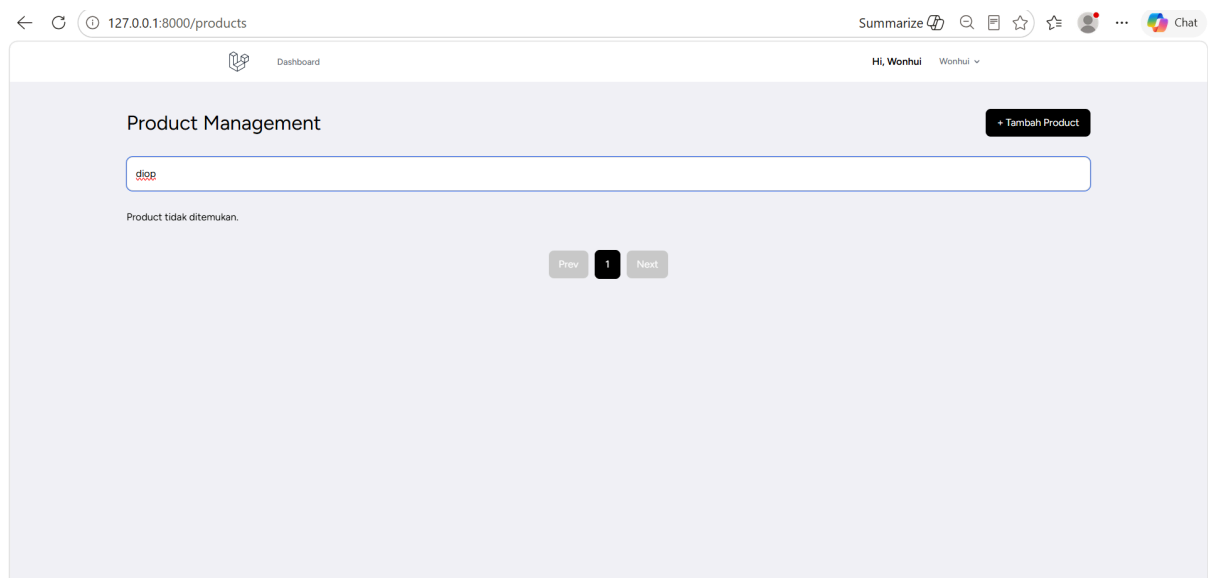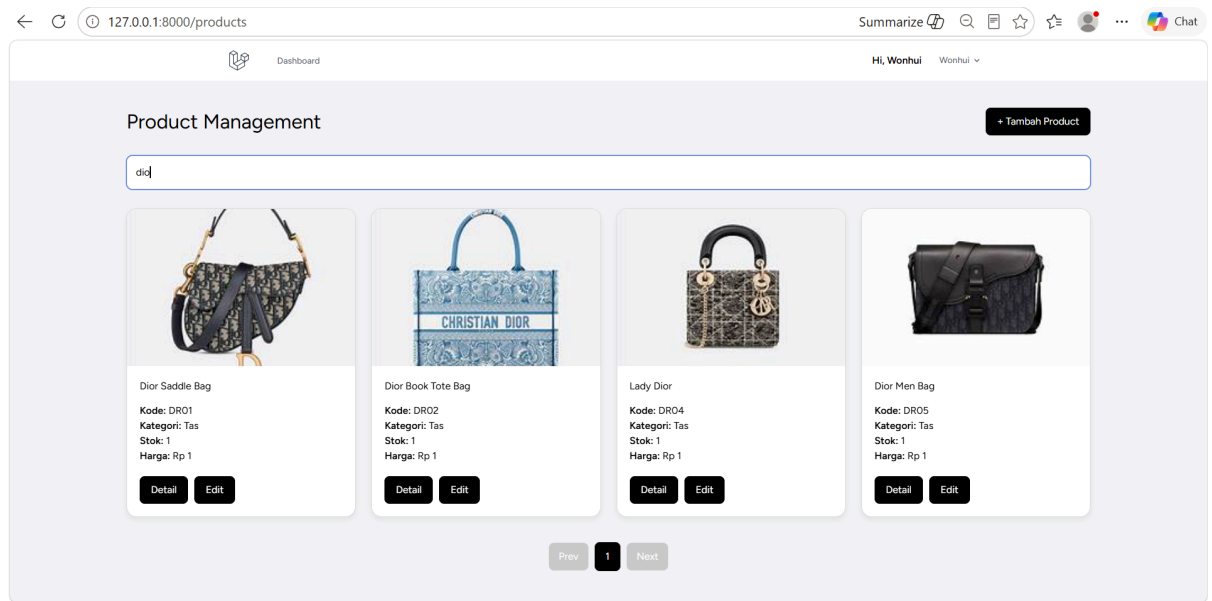

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di tailwind.config.js)

```
1 import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
2 import forms from '@tailwindcss/forms';
3
4 /** @type {import('tailwindcss').Config} */
5 export default {
6
7   darkMode: 'class',
8
9   content: [
10     './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php',
11     './storage/framework/views/*.php',
12     './resources/views/**/*.blade.php',
13   ],
14
15   theme: {
16     extend: {
17       fontFamily: {
18         sans: ['Figtree', ...defaultTheme.fontFamily.sans],
19       },
20     },
21   },
22
23   plugins: [forms],
24 };
```



```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

    <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
    <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />

    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])

    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <script>

      const theme =
        document.cookie
          .split('; ')
          .find(row => row.startsWith('theme='))
          ?.split('=')[1];

      if(theme === 'dark'){
        document.documentElement
          .classList.add('dark');
      }

    </script>
  </head>
  <body class="{{ Font-enum, antialiased, ...

```


```

    <x-nav-link :href="route('dashboard')" :active="request()->routeIs('dashboard')">
      {{ __('Dashboard') }}
    </x-nav-link>
  </div>

  <!-- Settings Dropdown -->
  <div class="hidden sm:flex sm:items-center sm:ms-6">
    <span style="margin-right:15px; font-weight:bold;">
      Hi, {{ auth()->user()->name }}
    </span>
    <button id="darkToggle"
      class="px-4 py-2 bg-black text-white rounded">
      🌙 Dark Mode
    </button>
    <x-dropdown align="right" width="48">
      <x-slot name="trigger">
        <button class="inline-flex items-center px-3 py-2 border border-transparent text-sm leading-4 font-weight:normal" type="button">
          <div class="Auth:user()->name" />
          <div class="ms-1">
            <svg class="fill-current h-4 w-4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">

```

Hasil:



- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```

</head>
<script>
function setCookie(name, value, days = 30){
  let expires = "";
  if(days){
    const date = new Date();
    date.setTime(
      date.getTime()
      + (days * 24 * 60 * 60 * 1000)
    );
    expires =
      "; expires=" + date.toUTCString();
  }
  document.cookie =
    name + "=" + value
    + expires
    + "; path=/";
}

function getCookie(name){
  const nameEQ = name + "=";
  const ca = document.cookie.split(';');
  for(let i = 0; i < ca.length; i++){
    let c = ca[i];
    while(c.charAt(0) === ' '){
      c = c.substring(1, c.length);
    }
    if(c.indexOf(nameEQ) === 0){
      return c.substring(
        nameEQ.length,
        c.length
      );
    }
  }
  return null;
}

function deleteCookie(name){
  document.cookie =
    name +
    '=; Max-Age=-99999999;';
}
</script>

```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```
</div>
<script>
const darkToggle =
  document.getElementById('darkToggle');
darkToggle?.addEventListener('click', () => {
  document.documentElement
    .classList.toggle('dark');

  if(document.documentElement
    .classList.contains('dark')){
    setCookie('theme', 'dark');
  } else {
    setCookie('theme', 'light');
  }
});
</script>
</body>
/html>
```


```
<body class="bg-white text-black dark:bg-black dark:text-white">
  <div class="min-h-screen bg-gray-100">
```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```
<script>
  const theme =
    document.cookie
      .split('; ')
      .find(row => row.startsWith('theme='))
      ?.split('=')[1];

  if(theme === 'dark'){
    document.documentElement
      .classList.add('dark');
  }
</script>
```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

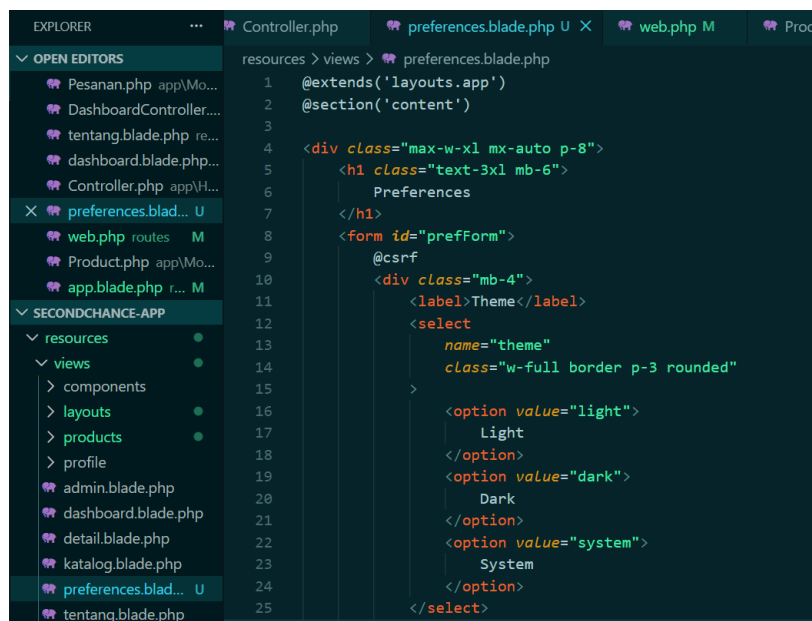

The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with files like Pesanan.php, DashboardController.php, tentang.blade.php, dashboard.blade.php, Controller.php, preferences.blade.php, web.php, Product.php, and app.blade.php. The code editor shows the content of preferences.blade.php, which includes a Blade directive to extend the layout, a section for content, and a form for preferences. The form has a CSRF token and a select dropdown for theme selection with options for light, dark, and system.

```
resources > views > preferences.blade.php
1 @extends('layouts.app')
2 @section('content')
3
4 <div class="max-w-xl mx-auto p-8">
5   <h1 class="text-3xl mb-6">
6     Preferences
7   </h1>
8   <form id="prefForm">
9     @csrf
10    <div class="mb-4">
11      <label>Theme</label>
12      <select
13        name="theme"
14        class="w-full border p-3 rounded"
15      >
16        <option value="light">
17          Light
18        </option>
19        <option value="dark">
20          Dark
21        </option>
22        <option value="system">
23          System
24        </option>
25      </select>
```

```

4
5
6 Route::view('/preferensi', 'preferences');
7
8 Route::post(
9     '/save-preferences',
10    [PreferenceController::class, 'save']
11 );
12

```

- f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```

</div>
<script>
    document.getElementById('prefForm')
    .addEventListener('submit', async function(e){
        e.preventDefault();
        const formData = new FormData(this);
        const response = await fetch(
            '/save-preferences',
            {
                method: 'POST',
                headers: {
                    'X-CSRF-TOKEN':
                        document.querySelector(
                            'meta[name="csrf-token"]'
                        ).content
                },
                body: formData
            }
        );
        const data = await response.json();
        document.getElementById('message')
            .innerText = data.message;
    });
</script>
@endsection

```

- g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

```

PS C:\laragon\www\SecondChance-app> php artisan make:controller PreferenceController
INFO Controller [C:\laragon\www\SecondChance-app\app\Http\Controllers\PreferenceController.php] created successfully.
PS C:\laragon\www\SecondChance-app>

```


```

app > Http > Controllers > PreferenceController.php
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class PreferenceController extends Controller
8 {
9     public function save(Request $request)
10     {
11         return response()->json([
12             'message' =>
13                 'Preferences saved successfully',
14             'theme' =>
15                 $request->theme,
16             'font_size' =>
17                 $request->font_size
18         ])->cookie(
19             'theme',
20             $request->theme,
21             60 * 24 * 30
22         )->cookie(
23             'font_size',
24             $request->font_size,
25             60 * 24 * 30
26         );
27     }
28 }
29
30
31
32


```

```
routes > web.php
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\ProductController;
4  use App\Http\Controllers_ProfileController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6  use App\Http\Controllers\PreferenceController;
7  ✨
```


Hasil:

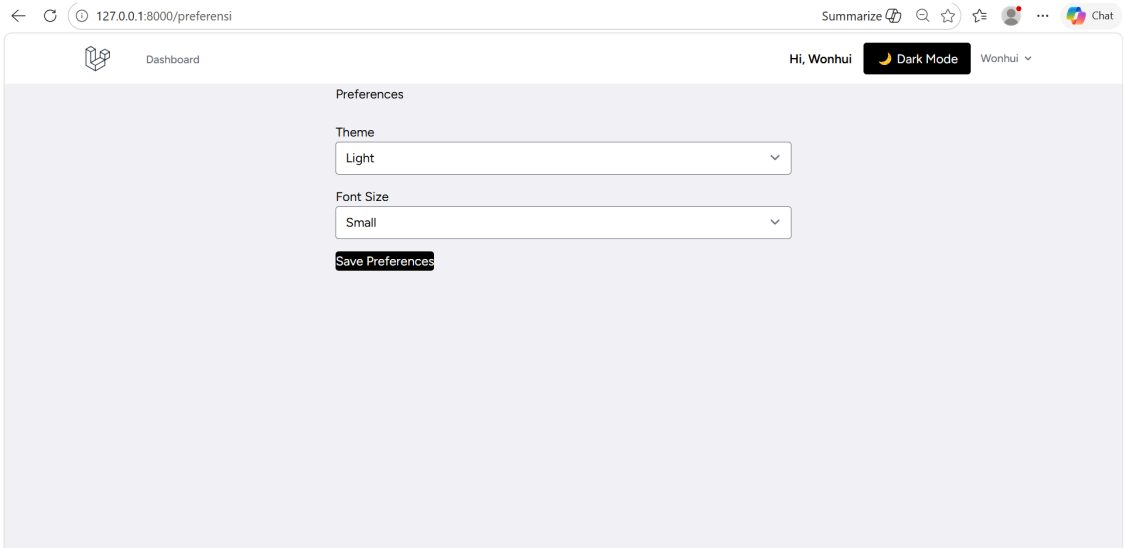

Light mode:

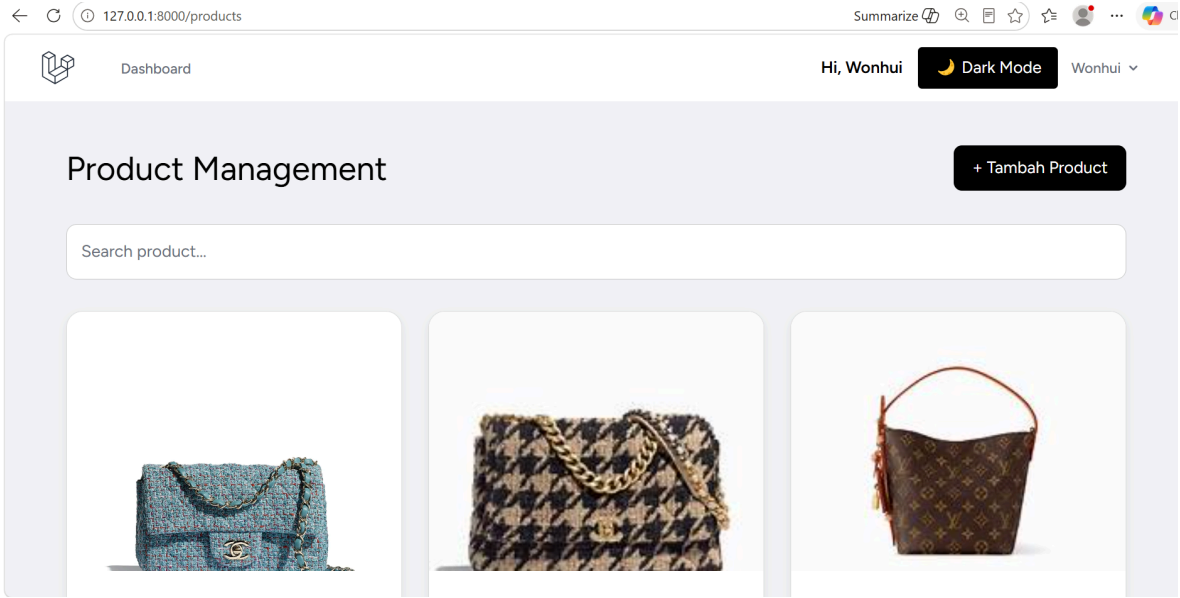

Dark mode:

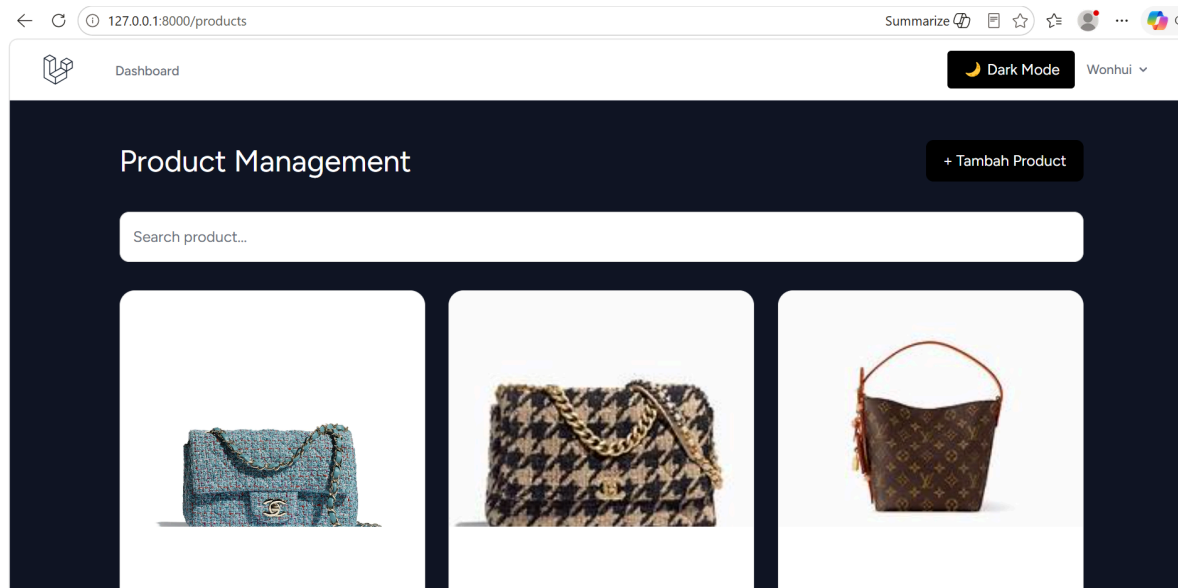

4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal. Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

```
class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $products = Product::paginate(10);

        $visitCount =
            session('visit_count', 0);
        $visitCount++;

        session([
            'visit_count' => $visitCount
        ]);
        if(!session()->has('first_visit')){
            session([
                'first_visit' => now()
                ->format('d M Y H:i:s')
            ]);
        }

        session([
            'last_visit' => now()
            ->format('d M Y H:i:s')
        ]);

        return view(
            'products.index',
            compact('products')
        );
    }
}
```

```
Route::get(
    '/reset-visit',
    [ProductController::class, 'resetVisit']
)->name('reset.visit');
```

```

public function resetVisit()
{
    session()->forget([
        'visit_count',
        'first_visit',
        'last_visit'
    ]);

    return redirect()
        ->back()
        ->with(
            'success',
            'Visit counter reset!'
        );
}

```

```

<div class="visit-box">
    <h3>Product Page Visits</h3>
    <p>
        Total Visit:
        {{ session('visit_count') }}
    </p>

    <p>
        First Visit:
        {{ session('first_visit') }}
    </p>

    <p>
        Last Visit:
        {{ session('last_visit') }}
    </p>

    <a
        href="{{ route('reset.visit') }}"
        class="btn-reset"
    >
        Reset Hitungan
    </a>
</div>

```

```

.visit-box{
    background:white;
    padding:25px;
    border-radius:16px;
    margin-bottom:30px;
    box-shadow:0 4px 10px rgba(0,0,0,0.08);
}

.dark .visit-box{
    background:#1f2937;
    color:white;
}

.btn-reset{
    display:inline-block;
    margin-top:15px;
    padding:10px 18px;
    background:#dc3545;
    color:white;
    border-radius:10px;
    text-decoration:none;
}
</style>

```

Hasil:

