Procédure de migration des autotests Legacy en autotests JMeter

jeudi 7 mars 2024 10:07

☑ **Mise à jour le 15/01/2025**

☑ **Présentation à ILA & RJU le 15/01/2025**

1. Mail à l'équipe Important !!!

Faire mail à l'équipe en charge du plugin, dès que l'on commence la migration sur la branche.
Afin que l'équipe en charge de celui-ci ne fasse pas de modification pendant la période de migration.

[Remplacer les champs entre crochets par les informations spécifiques à votre situation avant d'envoyer le courriel.]

To : [adresses mails des membre de l'équipe du plugin] + PO
To Cc : [Membres Synapse]
PluginName : [Nom du plugin]
BrancheName : [nom de la branche du repository à migrer]

Subject: Début de la migration des tests automatiques pour [PluginName] sur la branche [BrancheName]

Bonjour,

Nous vous informons que nous allons entamer le processus de migration des tests automatiques legacy vers des tests automatiques JMeter du plugin [PluginNa

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir suspendre toute modification sur le plugin, sur ses tests , ainsi que sur les backups bases de données qui seraient n
aux tests durant cette période.

Une fois les opérations terminées, nous soumettrons notre Pull Request (PR) pour validation.

Voici la liste des modifications prévues :
- Migration des tests automatiques legacy en tests automatiques JMeter.
- Intégration des **sauvegardes de tests dans le dépôt au format SQL 2019**.
- Suppression des tests automatiques legacy du dépôt et du pipeline.
- Mise à jour du pipeline pour intégrer les tests automatiques JMeter.
- Suppression des sauvegardes et bases de données sur la vm des cptx.
- Déréférencement de l'exécution des tests automatiques legacy.

Conséquences pour les équipes de développement (DEV) et d'assurance qualité (QA) :
- Utilisation de Git Large File Storage (git-lfs) pour la gestion des fichiers volumineux.
- Utilisation de Git en ligne de commande.
- Utilisation de SQL Server 2019 pour la création des sauvegardes.
- Utilisation de JMeter pour l'écriture des campagnes de tests.

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.

Cordialement,

L'équipe Synapse

2. Migration des autotests Legacy en Autotests Jmeter

Cette étape est à faire si le repo n'a jamais été migré, ou si le repo a déjà été migrer mais que l'on a fait évoluer l'outils de migration des tests autos)

Récupérer le rapport d'exécution des tests autos historiques, afin de pouvoir comparer les résultats des TestsAutos jMeter à la suite de la migration.
- **[Tests Auto][Retail Dashboard] :** http://vm-retail-cptx/integrationTestsReports/Dashboard/
- Rechercher le plugin
- Si le rapport n'est pas présent suite pb VM, il faudra vous procurez le rapport auprès des équipes en charge du plugin.
- Si le rapport est incomplet (versions d'Y2 manquantes), retrouver dans le repo du plugin les branches concernant les version manquantes (Cf. fichier READ
repos) puis lancer un build de pipeline

Créer une nouvelle branche features/**XXXXXX**_Migration_AutoTest_Jmeter_On_**BrancheOrigine**
- BrancheOrigine :
  - Master
  - V1
  - ….

☆ **Pour Y2_Core** :
Le dépôt contient à la fois les sources Delphi et .Net.
Dans la procédure ci-dessous, il faudra considérer que la "racine du dépôt" est le répertoire **Dotnet**

Référencer la dernière version des outils nécessaire à la migration et à l'exécution des tests

Dans le fichier ***« PublishedSharedTools\packages.config »***

Référencer la dernière version de l'outil : « **Cegid.Retail.AutoTest.Console** »; il permettra d'effectuer la migration des tests autos historiques (Testing Manag
autos jMeter
- Version **: 2.0.41 -** Mise à jour de la version des outils, le **22/04/2025 par LBAU**
  Fix PGI func Date

Référencer la dernière version de l'outil : « **Y2.Tools.Jmeter.Workflow** » il permet l'exécution des TestAutos jMeter

- Version **: 3.0.175 -** Mise à jour de la version des outils - le **09/05/2025 par LBAU**
  - Fix groovy script xmldiff error when expected file not exists

Créer un batch de lancement de la migration

Créer un fichier batch à la racine du repository **(Ce fichier ne devra pas être archivé, il sert juste à effectuer la migration)**

	Plugins	Y2 Core
Fichier à enregistrer le fichier sur votre poste	 Testautos2Jmeter	 Testautos2Jmeter

- Adapter les campagnes et les chemin de celles-ci en fonction ds besoins

Correction des test auto historique (nommage, ..)

Lors de la migration des tests Legacy, des cas de tests ne sont plus compatibles avec JMeter.
Il est donc nécessaire d'exécuter au préalable le script suivant :

BeforeMigration.ps1	**Pour Plugins**  BeforeMigration **Pour Y2_Core**  BeforeMigration	**Mise à jour dans dépôt Ronan : Migration_Jmeter_RJE branche :migration-tools-updates** **Mis à jour le 08/04/2025 -** modifications uniquement Y2 Core
PostMigration.ps1	 PostMigration	**Création le 06/02/2025**
bugfix-payload.csv (à créer à partir du template fourni ici)	 bugfix-payload	**Création le 14/02/2025** Le fichier doit être en **UTF8** Avec séparateur **LF**

Pour Y2 Core

Ces scripts sont à copier dans le répertoire **Dotnet**

Pour les plugin

Ces scripts sont à copier à la racine du repository

Pour Y2 Core

- Erreur à corriger manuellement à chaque migration :
  - Les erreurs du a des SQL contenant des opérations sur les dates seront à corriger manuellement
    - Incorrect syntax near '00'. (6 erreurs)
      - Legacy 008-EventPlugin:Delete TC 03 - 4 requetes concernés
      - Legacy 024-OperatorPassword:Save - 1 requete
    - Arithmetic overflow error converting varchar to data type numeric. (4 erreurs)
      - Legacy 008-EventPlugin:Delete TC 03 - 4 requetes concernés

- Le script "Testautos2Jmeter.bat" fourni ici pour Y2 Core se charge d'appeler "BeforeMigration.ps1" ainsi que "PostMigration.ps1"
  - Il peut être utilisé pour les plugins , si vous souhaiter appeler ce script avant chaque migration, car vous avec constater qu'il corrigeait des pb.
  - Le script PostMigration.ps1 se charge de remplacer une chaine recherchée par une autre dans les fichiers .jmx des campagnes de tests.
    La description des enregistrements dans le fichier csv répond aux Intitulé des colonnes ci-dessous :
    - `CampaignName;TestPlan;TestCase;Operation;SearchPayload;FixedPayload`

    Quant au contenu des colonnes, les informations contenues dans ce fichier CSV peuvent être issues du rapport .csv disponible pour chaque campagr dans les artefacts du pipeline.

Clé	Valeur
CampaignName	Nom de la campagne de test où nom du répertoire où est stockée la campagne de test Valeurs possibles pour Y2 Core : `LegacyServices, MobilityServices ou WebServices`
TestPlan	Reprendre la valeur de la première colonne du rapport CSV
TestCase	Reprendre la valeur de la deuxième colonne du rapport CSV
Operation	Reprendre la valeur de la troisième colonne du rapport CSV

SearchPayload	La chaine recherchée est issue du payload dans le fichier jmx
FixedPayload	La chaine contenant la correction, en annule-remplace de la globalité du payload jmx

=> Ecrire le fichier .csv en mode "Bloc-Notes" et pour remplir les informations

- **SearchPayload** : copier le sql depuis le fichier .jmx
- **FixedPayload** : apporter la correction depuis JMeter, sauvegarder et copier cette correction ici

⚠ Important :

- Dans le fichier CSV à écrire, chaque valeur doit être entourée de double quotes y compris les intitulés des colonnes.
- Idéalement, le fichier doit être enregistré en UTF-8 LF.

Mise à jour du fichier « .gitignore » à la racine du repo

Ajouter les lignes suivantes, permettant l'exclusion des dossiers jMeter de travail et du fichier parameters.properties définissant vos paramètres d'exécutic local.

```
# Tests Jmeter
Results
Tests/**/Results
Tests/*/parameters.properties
```

Pour Y2_Core :

il faut préfixer avec Dotnet/

```
# Tests Jmeter
Results
Dotnet/Tests/**/Results
Dotnet/Tests/*/parameters.properties
```

Autoriser les backups (ignorés dans ce dépôt)

```
!Dotnet/Tests/Backups/
```

```
346  # Backup & report files from converting an old project file
347  # to a newer Visual Studio version. Backup files are not needed,
348  # because we have git ;-)
349  _UpgradeReport_Files/
350  Backup*/
351  !Dotnet/Tests/Backups/      You, 48 seconds ago • Uncommitted changes
352  UpgradeLog*.XML
353  UpgradeLog*.htm
354  ServiceFabricBackup/
355  *.rptproj.bak
```

Supprimer les lignes suivantes si elles sont présentes dans le fichier

```
# TestingManager
IntegratedTests/AutoTest/Data/**/Results
```

Mise à jour des fichiers batch Jmeter

Suite à correction : Enregistrer les fichiers suivants dans le repo afin de les mettre à jour !

Mise à jour :

- Afin que le téléchargement du nuget soit effectuer à chaque lancement
  - Correction du Pb détecté par EHO sur **%JmeterToolsName%**
  - Nv paramètres d'appel pour le script jmeter-cli.ps1

Fichier	CMD
.\Jmeter_Launch_GUI.cmd	 Jmeter_Launch_GUI
.\Jmeter_Launch_TestCampaigns.cmd	 Jmeter_Launch_TestCampai

Exécuter la migration

Dans une console, se positionner à la racine du repository et lancer le fichier batch « **TestAutos2Jmeter.bat** »

- **Pour Y2 Core :**
  À la racine du dépôt, exécuter `.\Dotnet\Testautos2Jmeter.bat`
  Ce script :
  - exécutera BeforeMigration.ps1 qui viendra modifier les TestPlans dans le dossier /Dotnet/IntegratedTests/AutoTest/Data
  - sur la base de ces fichiers modifiés, génèrera les fichiers jmx pour Jmeter

  A faire par le développeur :
  - **Ne pas livrer les modifications de suppressions de TestCases car il faut conserver la compatibilité avec TestingManager**
    Autrement dit : Revenir en arrière sur les actions effectuées par le script BeforeMigration.ps1 dans le dossier /Dotnet/IntegratedTests/AutoTest/Data.
  - Livrer par contre les fichiers produits par la migration Testautos2Jmeter

Note : en cas d'erreur comme celle-ci :

```
C:\git\RETAIL\Y2_Core>PowerShell.exe -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy unrestricted -command "C:\git\RETAIL\Y2_Core\Dotnet\BeforeMigration.ps1" -tpDirect
Y2_Core\Dotnet\Dotnet\IntegratedTests\AutoTest\Data"
C:\git\RETAIL\Y2_Core\Dotnet\BeforeMigration.ps1 : Échec de la vérification d'AuthorizationManager.
```

```
Au caractère Ligne:1 : 1
+ C:\git\RETAIL\Y2_Core\Dotnet\BeforeMigration.ps1 -tpDirectory C:\git\ ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : Erreur de sécurité : (:) [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
```

Depuis l'explorateur Windows, faire clic-droit sur le fichier puis Propriété et cocher "Débloquer"
+ Supprimer les fichiers Readme.md générés par la migration. Les fichiers d'aides sont repris lors de la procédure de migration des sources SVN vers G

Si lors de la migration vous avez des erreurs dans la console, essayer de voir quels sont les éléments posent pb (fichier xml autotests legacy)

- Analyser et corriger le ou les fichiers concerné.
- Puis refaite la migration

☆ Si vous devez migrer à nouveau,
- **Supprimer** la campagne jMeter existante (dossier + fichier xml)
- **Exécuter** la migration

Archiver la migration

Si lors de la migration vous n'avez pas d'erreur dans la console, vous pouvez archiver le résultat de la migration.

☆ N'archivez pas les modifications qui ont pu être effectué dans le dossier :
- **IntegratedTests**

Archiver les modifications

- git commit -m "migration autotests legacy to jmeter"
- git push

Pour POS Uniquement corriger les fichiers Jmx de la campagne WebApi

- Dans le Node JDBC SqlServer Connection Configuration
  - Ajouter en fin de la valeur DatabaseUrl **encrypt=false;**
  - Contrôler si il y a des requêtes SQL dans le plan de test et vérifier que le format DateOnly = 'yyyymmdd'

3. Préparation de l'exécution des tests dans le pipeline azure

Ajout du ou des backups dans le repository

☆ Pour Commencer on ne prend que le plus vieux backup pour toute les versions de la branche.
- Si les tests échouent ils faudra voir avec les équipes en charge des plugins pourquoi.
- Et au pire il faudra envisager de prendre tous les backups

Pour les AutoTests de jMeter, les backups de la base de données sont à stocker dans le dossier `.\Tests\Backups`.

- Pour trouver le trigramme associé à la base de donnée , consulter le fichier :
  - .\IntegratedTests\Workflow\SdkValidator.config
  - Récupérer la valeur de la propriété : Y2_Plugin.Suffixe
    - <property name="Y2_Plugin.Suffixe" value="PO" />

- Récupérer le ou les backups à partir de :
  - \\CBR-TSTAUTO-SQL\Backup\TstAuto\
  - Les backups doivent être enregistrer au format SQL 2019 + compression


Documentation PBI.775420 - Testauto=>Jmeter - Stocker le backup de la BDD dans Git

Prérequis : Installer et configurer git-lfs


Git Large File Storage (LFS) remplace les gros fichiers, avec des pointeurs de texte dans Git, tout en stockant le contenu du fichier sur u distant comme GitHub.com ou GitHub Enterprise.


Pour cela vous avez **2 possibilités** :

- Si Git est déjà installé : télécharger et installer Git-Lfs : https://git-lfs.com/

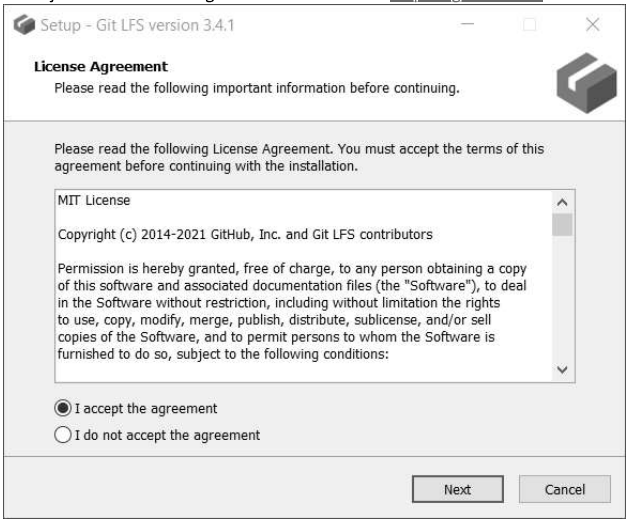

- Sinon, télécharger Git : Git - Downloads (git-scm.com)
  - Pour git penser à cocher GIT LFS lors de la sélection des composants



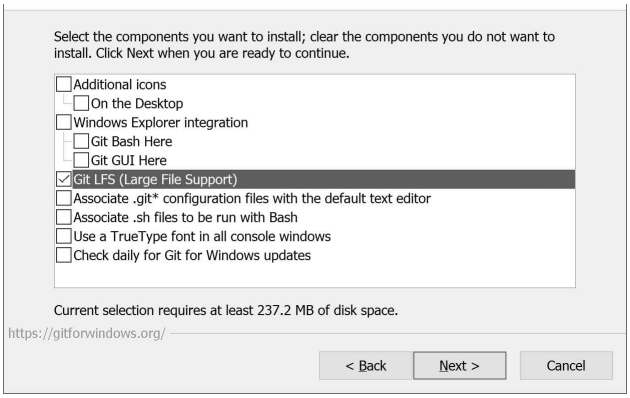

Configurer git-lfs pour votre repo

Git LFS doit être installé et les entêtes HTTP doivent être 1.1 au lieu de 2

- **git config http.version HTTP/1.1**
- **git lfs install --skip-smudge**
  - L'argument --skip-smudge spécifie que nous ne voulons pas télécharger implicitement les fichiers suivis lfs.
  - Nous devrons exécuter explicitement une cli si nous le souhaitons. Git lfs Pull

Sélectionner les types de fichiers que vous souhaitez que Git LFS gère: ici * .bak pour sql server bd backup

- **git lfs track "**\Tests\Backups*.bak"**
  => ajoutera automatiquement une entrée dans le fichier **.gitattributes**

Archiver les modifications

- **git commit -m "init git-lfs for backup files"**

Référencer les backups

☆ Attention : il faut prendre **sql** afin de pouvoir compresser le backup

Il faut convertir les backups au format SQL 2019

- Sur un Serveur SQL 2019 restaurer les backups à migrer
- Refaire les backups **en activant la compression**

Ajouter ensuite le backup minimal supporté par la branche dans le dossier .\Tests\Backups
Ex :

- AUTO_V21_00.bak

Archiver les backups

- **git commit -m "add backup file"**
- Ne pas push !

Il se peut que l'utilisateur SvcTestAutoRetail ne soit pas correctement renseigné. Dans ce cas, il faut exécuter les 3 requêtes ci-dessous avant de faire

```
DELETE FROM MPERSPWD where MWD_PERSONNE='TST';
UPDATE utilisat SET US_DOMAINEAUTHENT='TESTS_AUTO_JMETER' WHERE US_UTILISATEUR in ('TST','CGD');
UPDATE UTILISAT SET US_PASSWORD = '556D1D19EAAA9BBC071859B7F08E4580' WHERE US_UTILISATEUR = 'TST';

Pour Y2 Core uniquement:
DELETE FROM SUSBSCRIPTION
```

☆ Pour archiver les backups il faut se positionner HTTP/1.1, puis pousser vos modifications , et repositionner HTTP/2

- **git config http.version HTTP/1.1**
- **git push**
- **git config http.version HTTP/2**

Mise à jour du fichier « .gitignore » à la racine du repo

Ajouter les lignes suivantes en fin de fichier

```
# ignore backup file not in Tests\Backups
*.bak
!Tests/Backups/*.bak
```

git commit -m "exclude backups files not in folder Tests/Backup"

Configuration du déploiement des environnements des tests [Cur/Fix]

Créer 2 fichiers .cy2px par version majeure supportée par la branche de votre référentiel.
Ces fichiers doivent être stockés dans le dossier .\Tests\Config et doivent être nommé comme suit :

- vXX-TTT.cy2px
  - XX: version majeur
  - TTT: Type des tests

Type des tests actuellement prédéfini :

- **Fix** : tester le dernier artefact de votre produit sur Y2 version minimale supportée de vos dépendances
- **Cur** : tester le dernier artefact de votre produit sur la dernière version de vos dépendances.

Exemple :

- v24-fix.cy2px - représentant votre déploiement de test pour la version y2 24 min supportée
- v24-cur.cy2px - représentant votre déploiement de test pour la version y2 24 courante

Pour Y2 Core :

Comme la version est portée par la branche de travail master ou release, il n'est pas nécessaire de préciser de version pour ces fichiers.
Ils se nomment donc simplement Cur.cy2px et Fix.cy2px

A partir de la v23 le server AuthnetServer doit être installé en https

Ajouter dans `<options>` la déclaration HTTPS

- **<WebAppsSettings protocol="https" iisSiteName="Cegid Retail HTTPS Site"/>**

La documentation sur les fichiers cy2px est disponible ici.

Se référer au contenu du fichier ArtifactsToDownload.json - Repos (azure.com) pour la version majeur, puis ensuite rechercher la version du core minimum numéro de version est immédiatement supérieur ou égale, dans l'historique du packaging SaaS (ce sont des versions promu)

Dans les fichiers cy2px, vous pouvez voir les chaînes suivantes :

- "__plugin_Version__". Le pipeline la remplacera automatiquement par la version de construction du plugin.
- "__CONTAINER_HOST__". Le pipeline la remplacera automatiquement par le nom du container docker lors construction du plugin.

☆ Si vous utiliser **WP** comme rôle pour **Y2** alors il faut ajouter un AppSetting, indiquant qu'il n'y a pas de cache au niveau du worker process :
<AppSetting key="Garbage.TimeToLive.Max" value="0" role="Wp" file="WorkerProcess.exe.win32.config" legacy="true" enabled="true"/>

Voir ce qui a été fait pour le plugin Technical : Y2_Plugins_Technical\Tests\Config - Repos (azure.com)


Ex :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <packages>
    <package name="Y2.Core" repoKind="Production" selectVersion="24.0.0.1001" />
    <package name="Y2.Core.Common" repoKind="Production" selectVersion="24.0.4.6" />
    <package name="Y2.Plugin.CompanySettings" repoKind="Production" selectVersion="24.0.4.168" />
    <package name="Y2.Plugin.Identity" repoKind="Production" selectVersion="24.0.5.302" />
    <package name="Y2.Plugin.Pos" repoKind="Staging" selectVersion="24.0.__plugin_Version__" />
    <package name="Y2.Core.AuthenticationServer" repoKind="Production" selectVersion="2.0.0.81"/>
  </packages>
  <databases>
    <server instance="__CONTAINER_HOST__" driver="Sql2012">
      <tenants>
        <tenant id="TESTS_AUTO_JMETER" databaseName="AUTO_V21_00" userId="" password="" dataLanguageReference="FRA" />
      </tenants>
    </server>
  </databases>
  <options>
    <Cdm version="13.1.6"/>
    <ServiceLauncherMaxSlot WorkerProcess="1" ReportService="1"/>
    <WebAppsSettings protocol="https" iisSiteName="Cegid Retail HTTPS Site"/>
    <Settings>
      <Setting name="HealthPageFullAccess" value="true" />
      <Setting name="IncludeExceptionDetailInFaults" value="true"/>
      <Setting name="IgnoreMissingOrInvalidSignature" value="true"/>
      <Setting name="UseIntegratedAuthentication" value="true"/>
      <Setting name="StrictPgiSqlEnabled" value="false"/>
      <Setting name="UseCompressionWcf" value="false"/>
    </Settings>
    <CustomAppSettings>
      <AppSetting key="CurrentDateTime" value="2020-02-05T05:15:30" role="y2" file=".\web.config" legacy="false" enabled="true"/>
    </CustomAppSettings>
  </options>
  <hosts>
    <host name="__CONTAINER_HOST__" roles="Y2, Cptx, AuthServer" />
  </hosts>
</configuration>
```

1. Référencer toutes les dépendances requises par votre plugin .
   - Dans la section `<packages>`
     1. Ajouter les dépendances requise par votre plugin, (en version min ou cur)
     2. Ajouter votre plugin
     3. Ajouter le server d'authentification dans la version min supportée
   - Cf. fichiers - pour trouver les dépendances de votre plugin
     - .\ExternalsToRestore_V24.xml
     - .\IntegratedTests\Workflow\SdkValidator.Y2Core.24.0.Fix.config
     -
   - Pour les versions fix : identity - compagnysettings -
     - voir les versions dans le packaging saas contenant la version attendu du core
     - Voir date du core en production
       - prendre packaging SaaS avec date immédiatement supérieure
   - V18 & 19
     - ☆ Attention pas de Common
       - Voir les cy2px - SC& POS pour exemples
     -
2. tenant id="TESTS_AUTO_JMETER" : c'est le nom sous lequel sera restaurée la base de données (laisser tel quel)
3. databaseName="AUTO_V21_00" : C'est le nom du backup à restaurer ,
   Backup se trouvant dans le dossier .\Tests\Backups , vous devez spécifier ici le backup à restaurer.
4. Définissez les `<CustomAppSettings>` requise par les tests
   - Cf Documentation Plateforme Deploy - Gestion App-Settings personnalisés
   - Pour rechercher les valeur app setting des tests auto legacy, regarder les fichiers présents dans :
     - .\IntegratedTests\Workflow\config_PLG\Cegid.Retail.PLUGINNAME.WebServices.Tests.dll.config
       - Section appSettings
         - CurrentDateTime


        - ……
    - Controler contenu des fichiers dans
    - .\ IntegratedTests\Workflow\config\
    - .\ IntegratedTests\Workflow\config_PLG\

- Ex POS :

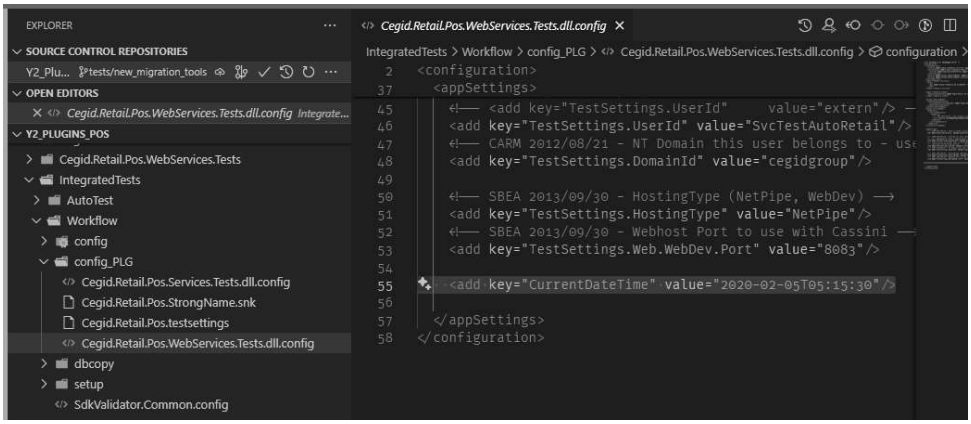

    - Il faudra définir un CustomAppSetting
        - Nom : CurrentDateTime
            - Valeur : 2029-02-05T05:15:30

- Ex: SC:

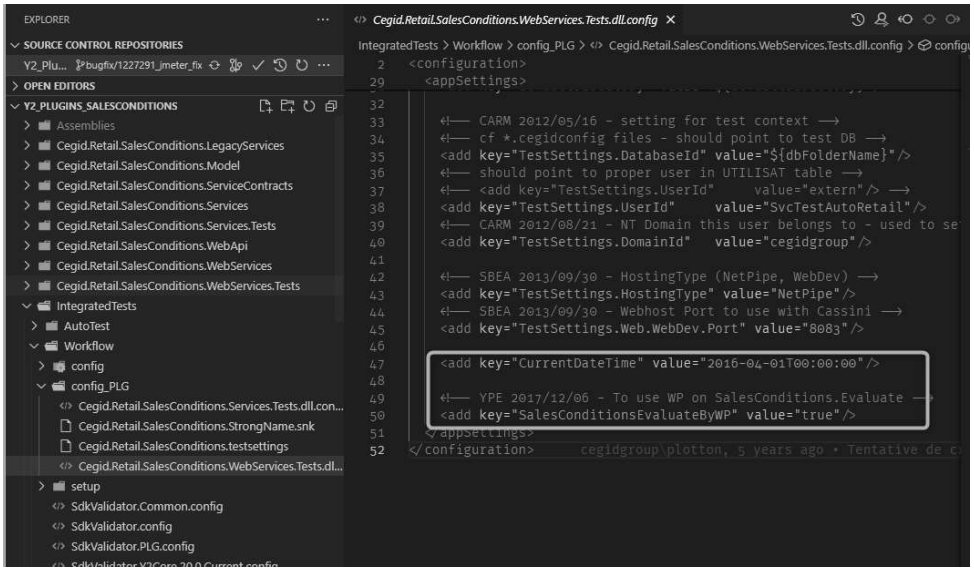

    - Il faudra définir 2 CustomAppSetting
        - Nom : CurrentDateTime
            - Valeur : 2029-02-05T05:15:30
        - Nom : SalesConditionsEvaluateByWP
            - Valeur : true

5. Définissez les composants Y2 nécessaires pour vos tests

```
<host name="__CONTAINER_HOST__" roles="Y2, Cptx, AuthServer" />
```

6. Pour POS et SC
    - supprimer les ancien dossier de config : tests/config/vXX

Mise à jour du pipeline azure

Mettre à jour le fichier "azure_pipeline.yml" -- (Possibilité diff avec POS ou SC)
Pour Y2 Core : Prendre les fichiers sur la branche master

Ajout des paramètres de tests du pipeline pour exécuter les tests sur une branche de dev

```
parameters:
  - name: pipelineDevMode
    displayName: "Run tests on your dev branch."
    type: boolean
    default: false
  - name: versionsToTest
    displayName: "Major versions to Tests"
    type: object
    default:
      - '21'       Référencé ici toutes les versions construite dans la branche.
      - '22'
      - '23'
      - '24'
      - '25'
  - name: typesToTest
    displayName: "Y2 Installations to test"
    type: object
    default:
      - 'Cur'
```

```
      - 'Fix'
  - name: campaignsToTest
    displayName: "Tests campaigns to run"
    type: object
    default:
      - "WebServices"
```

Ajout des variables nécessaires à l'exécution des tests

```
variables:
  # Group variables
  - group: AzSubInfos_CloudDevPriv
  - group: RetailJfrogVariables
  - group: TestJmeterVariables
  # For releases
  - name: isMasterOrRelease
    value: ${{ or( startsWith(variables['Build.SourceBranch'],'refs/heads/master'),
startsWith(variables['Build.SourceBranch'],'refs/heads/releases/')) }}
  # Manage use or not development variables
  - name: isMasterOrReleaseOrDevMode
    value: ${{ or( eq( variables['isMasterOrRelease'], true), eq(parameters.pipelineDevMode, true)) }}
```

Suppression des variables si elles existent (POS & SC)

```
  - name: plugin.Code
    value: 'POS'
```

Ajout des ressources nécessaires au déploiement d'un environnement y2 pour les tests

```
resources:
  repositories:
  - repository: azoTemplates
    type: git
    name: Pipelines_Templates
  - repository: leoTemplates
    type: git
    name: Y2_Tools_PlatformDeploy
  - repository: jmeterTemplates
    type: git
    name: Y2_Tools_Jmeter_Workflow
   containers:
     - container: y2jmeter_test
       image: 'y2-jmeter:3.0.175-sqlexpress2019-y2-aspnet-6-windowsservercore-
ltsc2022'
       endpoint: ArtifactoryCloud-Docker-Registry-Retail


pool:
  vmImage: Windows-latest
```

Vérifier le réviseur de la PR de traduction est bien l'équipe en charge du plugin

```
  - template: TranslationProcess\ProcessTranslations.v1.yml@azoTemplates
    parameters:
      dependency: 'Build'
      pullRequestReviewers: 'Nova'
```

Suppression de la génération des tests autos legacy

```
    - template: Y2Tools\generate-testMethods.v1.yml@azoTemplates
      parameters:
        pathToTools: $(pathToTools)
        testCampaignType: 'WebServices'
        testCampaignFile: 'Data\WebServices\WebServices.xml'
        pluginName: $(plugin.Name)

      - template: Git\check-diffs.v1.yml@azoTemplates
```

Mise à jour du publish de l'artifact

```
- job: Publish
    displayName : Publish to ArtifactoryCloud staging
    condition: and(succeeded(), eq(variables.isMasterOrReleaseOrDevMode, true))
    dependsOn: Build
    pool:
      vmImage: ubuntu-latest
    steps:
```

Suppression de l'exécution des tests autos Legacy

```
- job: TestAutos
  displayName : TestAutos (on Premise)
  dependsOn: Publish
   pool:
     name: Private VS2019

   steps:
```

```
    - checkout: none
    - template: IntegrationTests\launch-testsAutos.v2.yml@azoTemplates
      parameters:
      hostname: 'Y2-TSTAUTOXXPG3'
      workflow: '$(Build.Repository.Name)_$(Build.SourceBranchName)'
      buildNumber: $(plugin.Version)
      arguments: -D:Y2_Plugin.VersionUsed=$(plugin.Version),execute.plugin
```

Ajout de l'exécution des tests autos jmeter

```
# Launch Jmeter test & publish
# Loop on the versions to test
- ${{ each version in parameters.versionsToTest }}:
  - stage: 'TI_Jmeter_V${{ version }}'
    displayName: 'TI JMeter V${{ version }}'
    dependsOn: Build
    condition: and(succeeded(), eq(variables['isMasterOrReleaseOrDevMode'], true) )
    variables:
      - group: SecurityVault
      - group: TestJmeterVariables
      - name: testCampaignsFolder
        value: '$(Build.SourcesDirectory)\Tests'
      - name: vmImage
        value: 'windows-2022'
      - name: componentVersion
        value: "${{ version }}.0.$(plugin.version)"
      - name: artifactoryPackageFolder
        value: 'retail-software-production'
    jobs:
      # Loop on the types of installations to test
      - ${{ each typeTest in parameters.typesToTest }}:
        - job: 'TI_Jmeter_V${{ version }}_${{ typeTest }}'
          displayName: 'TI Jmeter V${{ version }}-${{ typeTest }}'
          pool:
            vmImage : '$(vmImage)'
          container: y2jmeter_test
          variables:
            cy2pxFileName: 'v${{ version }}-${{ typeTest }}'
          # TimeoutInMinutes: 90 # how long to run the job before automatically cancelling - default 60
          steps:
          - checkout: self
            lfs: true
          - checkout: leoTemplates
          - download: current
            artifact: '$(componentVersion)_nuget'
          # Replace tokens in cy2px files
          - task: colinsalmcorner.colinsalmcorner-buildtasks.replace-tokens-task.ReplaceTokens@1
            displayName: Configure cy2px files
            inputs:
              sourcePath: '$(Build.SourcesDirectory)\Y2_Plugins_$(plugin.Name)\Tests\Config'
              filePattern: '*.cy2px'
          # Deploy Y2
          - template: Src/PipelineTemplates/task-deploy-in-containerized-job.v2.yml@leoTemplates
            parameters:
              artifactNameForLogsPublication: '$(cy2pxFileName)_Deployment_logs'
              artifactoryPackageFolder: '$(artifactoryPackageFolder)'
              deployConfigFolder: '$(Build.SourcesDirectory)\Y2_Plugins_$(plugin.Name)\Tests\Config'
              deployConfigFile: '$(cy2pxFileName).cy2px'
              databasesFolder: '$(Build.SourcesDirectory)\Y2_Plugins_$(plugin.Name)\Tests\Backups'
              RetailJfrogApiKey: $(RetailJfrogApiKey)
              platformDeployVersion: 'lastV2'
              timeZoneId: 'Romance Standard Time'  # for Paris - default:UTC


          # Extract vars from docker image and cy2px file
          - template: Src/PipelineTemplates/task-extract-vars.v2.yml@leoTemplates
            parameters:
              cy2pxFileName: $(cy2pxFileName)
              folderSources: $(Agent.TempDirectory)\Deploy\
          # Install additionnal tools for tests
          - template: PipelineTemplates/task-install-y2-test-tools.v1.yml@jmeterTemplates
            parameters:
              artifactRootPath: $(Pipeline.Workspace)
              version: ${{ version }}
              componentVersion: $(componentVersion)
              pluginName: $(plugin.Name)
              commonVersion: $(commonVersion)
          # Loop to run each test of the campaign
          - ${{ each campaign in parameters.campaignsToTest }}:
            - template: PipelineTemplates/task-run-campaign.v1.yml@jmeterTemplates
              parameters:
                campaignsFolderPath: '$(Build.SourcesDirectory)\Y2_Plugins_$(plugin.Name)\Tests'
                campaignName: ${{ campaign }}
                campaignTitle: 'Y2.Plugin.$(plugin.Name)-${{ campaign }}-$(cy2pxFileName)'
                testUserName: $(testAutoUserName)
                testUserPassword: $(testAutoPassword)
                jmeterProperties:
                  APPSERVER_HOST=$(hostname)
                  APPSERVER_PORT=80
                  APPSERVER_PROTOCOL=http
                  APPNAME=retail_$(y2CoreVersion)
                  FOLDER_ID=$(tenantId)
                  DB_HOST=$(hostname)
                  DB_PORT=1433
                  DB_NAME=$(backupName)
                  DB_USER=$(userSa)
                  DB_PASSWORD=$(pwdSa)
                  DB_INSTANCE=\\$(sqlinstancename)
                  AUTHORITY_HOST=$(hostname)
                  AUTHORITY_PORT=$(authServerPort)
                  AUTHORITY_PROTOCOL=$(authServerProtocol)
```

```
                AUTHORITY_APPNAME=authenticationserver
          # Publish and archive test logs
          - template: Jmeter/TestsAuto/archive-and-publish-test-campaign-logs.v1.yml@azoTemplates
            parameters:
              cy2pxFileName: $(cy2pxFileName)
              campaign: ${{ campaign }}
              pluginRepository: 'Y2_Plugins_$(plugin.Name)'
        # Make and publish logs of y2 applications archive for all campaigns
        - template: Y2/get-application-logs.v1.yml@azoTemplates
          parameters:
            majorVersion: ${{ version }}
            pipelineArtifactName: '$(cy2pxFileName)_RunLogs-Attempt#$(System.JobAttempt)'
            zipFileName: '$(cy2pxFileName)_RunLogs.zip'
            webAppLogs:
            - "authenticationserver"
```

Modifier les dépendances de la promotion

```
- stage: Promote
  displayName: 'Promote'
  dependsOn:
    - ${{ each version in parameters.versionsToTest }}:
      - "TI_Jmeter_V${{ version }}"
  condition: and(succeeded(), eq(variables['isMasterOrRelease'], true), not(eq(variables['Build.Reason'], 'Schedule')))
  jobs:
    - template: JFrog\promote-artifacts.v2.yml@azoTemplates
      parameters:
        jfrogFolder: $(plugin.Name)Plugin
        jfrogSubFolder: $(VersionMajor).$(VersionMinorRevision)
        approvers: '[Retail]\Role Nova PO'
    - job: Tag_Sources
      dependsOn: JFrog_Promotion
      steps:
      - checkout: self
        clean: true
        # Enable persistCredentials to keep AccessToken to the GIT repository until job end
        persistCredentials: true
      - template: Git\tag-sources.v1.yml@azoTemplates
        parameters:
          gitTag: V$(VersionMajor).$(VersionMinorRevision)
```

Mise à jour / Ajout du release not

```
- template: ReleaseNotes/release-notes-
api.yml@azoTemplates
  parameters:
    dependsOn: JFrog_Promotion
    ArtifactName: Y2.Plugin.$(plugin.Name)
    ArtifactVersion: $(plugin.Version)
```

Archiver les modifications

- git commit -m "update pipeline with jmeter tests workflow"
- git push

Amender le fichier README.md du repo

Remplacer la section SONAR par : (si la section n'existe pas , ajouter en base de page)


```
## Tests


See [AutoTets Jmeter] (.\Tests\Readme.md)

:exclamation: When creating a new branch, remember that the branch backup must correspond to the smallest version built by the branch.
```

Exécution dans le pipeline

Exemple Sales Conditions : Pipelines - Run 5.199

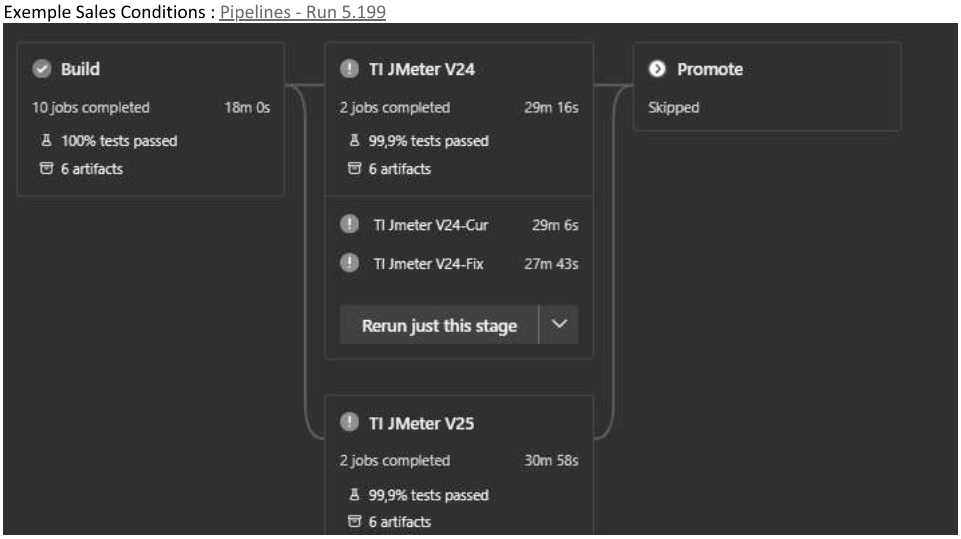

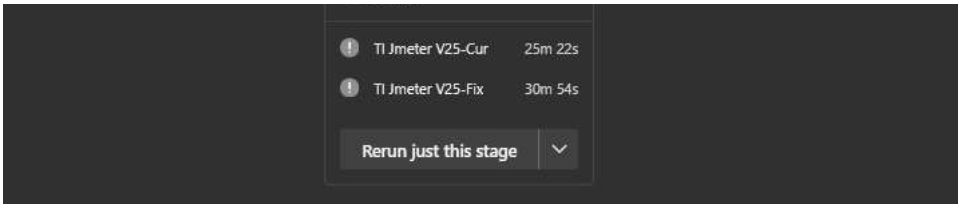

Exécution

- Exécuter le pipeline sur votre branche de dev, cocher le paramètre de **pipelineDevMode**
  - Build 5 min
  - Test + 20 min …

Vérification des résultats

- Vérifier les éléments suivants :
  - les rapport de tests,
  - Log de déploiement par type de test de la version.
  - Log des tests par type de tests de la version de la campagne.
  - Log d'exécution par type de version de tests.

- Comparer les résultats avec ceux des tests auto legacy

Analyse et corrections des erreurs

- **Si vous avez des erreurs dans le pipeline ou que les résultats de tests jmeter sont différents des résultayts Legacy**
  - Si vous avez des erreurs lors du déploiement de l'environnement Y2
    - Voir les erreurs remonté par le pipeline et essayer de corriger votre fichier cy2px
      - Packages & version
      - Tenant

  - Si il y a un delta d'erreur entre les résultats des test autos jMeter et les résultats des test autos Legacy
    - Voir les erreurs remontées par le pipeline et essayer de corriger votre fichier cy2px
      - Options
      - CustomAppSettings

    - A prendre en compte dans vos corrections
      1. Une chaine texte est entre **simple quote** dans une requête SQL pas entre **double quote**

      2. L'outils de migration considère qu'un Test EC est un test retournant un code **status 500**
         - Un **EC** : Une erreur SOAP a en retour un schéma **/soap:fault** (code status **500**)
         - Un **NC** : Une réponse SOAP avec schéma **/cbr:InvokeResponse/cbr:InvokeResult** (code status **200**)
         - Tout autre préfix que **EC** et **NC** est traité comme un **NC**
         - Le préfix **LC** est utilisé dans certains TP de : (ce préfix devra être corriger si il s'agit d'un erreur case)
           - Plugin SalesConditions

    - Exécuter le fichier JMX posant pb en local
      - Analyser le ou les appels en erreurs
      - Corriger le pb

    - Si vous constater apres analyse que c'est un pb du a l'outils de migration, me contacter afin que l'on regarde ensemble le Pb
      - 2 possibilité :
        - Création d'un bug sur l'outils de migration
        - Correction du pb manellement dans le(s) Jmx et archivage

  - Archiver les modifications effectuées
    - git commit -m "fix jmeter tests vXX"
    - git push

  - Relancer un build pour vérifier les résultats de tests

4. Déréférencement

Supprimer les Projets de TestAutos Legacy

1. Supprimer les Projets de TestAutos de la solution, si et seulement si , ils ne contiennent que des AutoTests (= Tests uniquement dans le répertoire AutoTes
   si il y a d'autre tests dans le projets, supprimer uniquement les tests du dossier AutoTest
   - Cegid.Retail.PluginName.WebServices.Tests
   - Cegid.Retail.PluginName.LegacyServices.Tests

2. Supprimer le dossier de TestAutos historiques
   - .\IntegratedTests

3. Assurer vous que les dossiers des projets de tests soit supprimé
   - Cegid.Retail.PluginName.WebServices.Tests
   - Cegid.Retail.PluginName.LegacyServices.Tests

4. Supprimer les outils nécessaires à l'exécution et à la génération de ceux-ci
   - Cmd de génération des cas de tests 1 :
     - ./Gen_All_TestCases.cmd

   - Supprimer du fichier : .\PublishedSharedTools\packages.config les outils de tests legacy
     - <package id="Cegid.Retail.AutoTest.Console" version="2.0.22"/>

5. Archiver les modifications
   - git commit -m "remove autotests legacy & refrenced tools"

- git push

5. Faire PR

- **Si pas d'erreur ou si les erreurs sont identiques** à celle des tests autos legacy
  - faire la PR.

Cette PR devra être validée par le binôme

Cette PR devra être validé par un responsable de l'équipe du repository

6. Suite Validation PR : Mail à l'équipe

Faire mail à l'équipe en charge du plugin, que l'on a terminé la migration sur la branche

---

[Remplacer les champs entre crochets par les informations spécifiques à votre situation avant d'envoyer le courriel.]

To : [adresses mails des membre de l'équipe du plugin] + PO
ToCc : [Membres Synapse]
PluginName : [Nom du plugin]
BrancheName : [nom de la branche du repository à migrer]

Subject: Fin de la migration des tests automatiques pour [PluginName] sur la branche [BrancheName]

Bonjour,

Nous vous informons que nous avons terminé le processus de migration des tests automatiques legacy vers des tests automatiques JMeter pour la branche [Bra
du plugin [PluginName].

Voici la liste des modifications réalisées:
- Migration des tests automatiques legacy en tests automatiques JMeter.
- Intégration des **sauvegardes de tests dans le dépôt au format SQL 2019**.
- Suppression des tests automatiques legacy du dépôt et du pipeline.
- Mise à jour du pipeline pour intégrer les tests automatiques JMeter.
- Suppression des sauvegardes et bases de données sur la vm des cptx.
- Déréférencement de l'exécution des tests automatiques legacy.

Conséquences pour les équipes de développement (DEV) et d'assurance qualité (QA) :
- Utilisation de Git Large File Storage (git-lfs) pour la gestion des fichiers volumineux.
- Utilisation de Git en ligne de commande.
- Utilisation de SQL Server 2019 pour la création des sauvegardes.
- Utilisation de JMeter pour l'écriture des campagnes de tests.

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.

Cordialement,

L'équipe Synapse

---

7. Déréférencement - Suite – nettoyage server & Bdd & Config TestAutos

voir les paragraphe 9, 10 et 11 de Suppression des versions abandonnées

Suppression des bases de données

1. Supprimer les backups \\cbr-tstauto-sql\BACKUP\TstAuto
   - \\cbr-tstauto-sql\Archives\BACKUP
2.
3. Supprimer les base de la vm
   - Serveur SQL : CBR-TSTAUTO-SQL :
   - user : sa / cegid.2012

   - Supprimer les base de votre plugin pour les versions migrées
     - CBR_AUTO_NNNNXX_Y2_PLUGIN
     - CBR_AUTO_NNNNXX_CPTX

4. Supprimer de la config de la **vm-retail-cptx**
   - Connection bureau acces distance
     - **cegidgroup\SvcDevOpsRetail**

   - CegidPgi.ini :
     - Mettre à jour la VM vm-retail-cptx (anciennement cbr-cptx-auto) de construction des CPTX, modifier les fichiers suivants afin de supprimer la section associée à aux bases du plugins
       - ~~Fichier \\srv-lyo-cbrsql\Files\FactoryToCBR\Kits\CEGIDPGI.INI~~
         - Pas repris suite a pb vm
       - Fichier \\vm-retail-cptx
         -
         - Fichier : C:\ProgramData\Cegid

- Fichiers de config pour le CDM
  - Mettre à jour le fichier pour supprimer les références des BDD concernées
    - ~~Fichier \\srv-lyo-cbrsql\Versions\CDM\\\srv-lyo-cbrsql\Versions\CDM\CegidDatabaseMaintenance.exe.Win32.config~~
      - ~~Vm-retail-cptx\C$\Program Files (x86)\Cegid\Cegid Common\Cegid Database Maintenance 13.1\APP\CegidDatabaseMaintenance.exe.win32.config~~
    - ~~Pas trouvé suite migration VM~~

Déréférencer les tests du server de TestAutos Legacy

Sur la vm exécutant les testautos legacy

- Se connecter avec le user SvcTestAutoRetail (cf. Login : cegidgroup\SvcTestAutoRetail)
  - Y2-TSTAUTOXXPG1 jusqu'à ---Y2-TSTAUTOXXPG4
    - Ex : POS : Y2-TSTAUTOXXPG2



    - Les raccourcis des fichiers concernés sont sur le bureau de la VM

Suppression dans le dossier D:\CegidUtils\CegidIntegrationTests\override

- Des dossiers correspondant au plugin et au versions migrés.

Suppression des rapports de tests

- C:\inetpub\wwwroot\integrationTestsReports
  - Retail VXX.XX Integration Tests (répertoire + fichiers)

Suppression des archives TRX : ???????

- \\cbr-tstauto-sql\Archives\TRX\CBR_AUTO_TT_XX.XX

Fichier de config du rapport Dashboard (Suppression balises <Item Tag=$version_du_plugin…>

- \\cbr-tstauto-sql\Outils\PublishTRX\Dashboard.SourceItems.xml

------ ------

Fichier de priorisation de la migration des plugins : Migration AutoTests Legacy To Jmeter

Procédure en cas de bug de l'outils de migration