

# ابزارهای عامل و تعامل پذیری

تکامل بعدی نرم افزار نوشته نمی شود؛  
عامل های تعامل پذیر آن را هماهنگ می کنند

نویسندگان: کنچانا پاتولا، لوکاش اولینیچاک،  
و پیرو پائولو ایپولیتو

مشارکت محتوا: آلان بلانت، مایک اسمیت، آنانت ناوالگاریا، لوکاس گایگر · گردآوری و ویرایش: آنانت ناوالگاریا · طراحی: مایکل  
لنینگ

## فهرست مطالب

1. مقدمه

1. چرا این مقاله، چرا حالا

2. این مقاله برای چه کسانی است

2. نگاه کدنویس شهودی به پروتکل زمینه مدل

1. کشف

2. پیکربندی

3. اتصال

4. دور زدن مسئله  $N \times M$

5. چرا این مهم است: حامل ها

6. دیباگ سرورها

7. جعبه ابزار: باید ها و نبایدها

3. تعامل پذیری عامل به عامل

1. تکامل معماری های عامل محور

2. تخصص گرایی داخلی

3. معماری توزیع شده چند عاملی

4. دامنه کران دار در برابر بی کران

5. مسئله GOTO در معماری عامل محور

4. ساختن نیروی کار مجازی

1. کارت عامل

2. فهرست‌های ثبت

3. پیاده‌سازی پروتکل

4. درآمدزایی از عامل‌ها

5. تعامل‌پذیری عامل با رابط کاربری

1. شکاف ارتباطی

2. رابط کاربری مولد و A2UI

3. کاتالوگ پایه

4. دو الگوی تولید

5. مصنوعات تعاملی و بوم

6. بهترین روش‌ها

6. عامل‌ها و تجارت

1. پروتکل جهانی تجارت

2. پروتکل پرداخت عامل‌ها

7. نتیجه‌گیری

8. پی‌نوشت‌ها

تکامل بعدی نرم‌افزار نوشته نمی‌شود؛ عامل‌های تعامل‌پذیر آن را هماهنگ می‌کنند.

## ۱. مقدمه


در جلسه اول، جابه‌جایی پارادایم از توسعه سنتی نرم‌افزار به مهندسی عامل محور (Agentic engineering) را ترسیم کردیم و مدل کارخانه (Factory model) را معرفی کردیم، جایی که خروجی اصلی شما به‌عنوان توسعه‌دهنده دیگر نحو خام نیست، بلکه سامانه‌ای است که کد تولید می‌کند.

اگر مهندسی عامل محور همان کف کارخانه‌ای باشد که هماهنگش می‌کنید، پس پروتکل‌های باز استانداردهای صنعتی آن‌اند — پیچ و مهره‌های یکدست، قالب‌های داده، و کانال‌های ارتباطی که اجازه می‌دهند ماشین‌آلات شما ایمن با باقی جهان تعامل کند.

بدون این پروتکل‌های باز، هر عاملی که می‌سازید مانند یک «ماشین سفارشی» منزوی در گاراژ وجود دارد. ناچارید ساعت‌ها و توکن‌هایتان را صرف نوشتن پوشش‌های شکننده سفارشی برای تکتک اتصال‌های ابزار (tool) و رابط کنید، و همین شما را در نقش کم‌اهرم رهبر ارکستر (Conductor) گرفتار می‌کند. با پذیرش لایه‌های استاندارد تعامل‌پذیری، مهار (harness) عامل خود را به سکویی پیمانه‌ای و «بزن‌وبرو» بدل می‌کنید.

| لایه                      | استعاره           | کارکرد                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رابط‌های پاسخ باز و تعامل | پریز برق          | رویکردهای مدرن به استنتاج مدل‌های زبانی که از کارهای طولانی پشتیبانی می‌کنند و مرز (boundary) میان یک نوبت (turn) بی‌حالت و یک عامل باحالت را محو می‌کنند. |
| پروتکل زمینه مدل (MCP)    | USB-C             | مدل‌ها را فوری به پایگاه‌های داده، فایل‌سیستم‌ها و رابط‌های وب وصل می‌کند.                                                                                 |
| مهارت‌ها (skill)          | دفترچه راهنما     | دستورهای بسیار ساده مارک‌داون به‌همراه اسکرپت یا ابزار که در محیطی سندباکسی مثل ترمینال به کار می‌روند.                                                    |
| عامل به‌عامل (A2A)        | بی‌سیم کارخانه    | به عامل‌های تخصصی اجازه می‌دهد مذاکره کنند، هم‌فکری کنند و کار را به هم واگذار کنند.                                                                       |
| عامل به رابط کاربری       | ویترین مولد       | خروجی‌های خام و پیچیده JSON را به اجزای بصری ایمن و تعاملی برای اپراتورهای انسانی بدل می‌کند.                                                              |
| پروتکل‌های تجارت          | شبکه زنجیره تأمین | به عامل‌ها اجازه می‌دهد تراکنش‌های تجاری خودگردان (autonomous) را ایمن مذاکره و اجرا کنند.                                                                 |

جدول ۱ – لایه‌های تعامل‌پذیری و نقش هرکدام در مهار عامل.

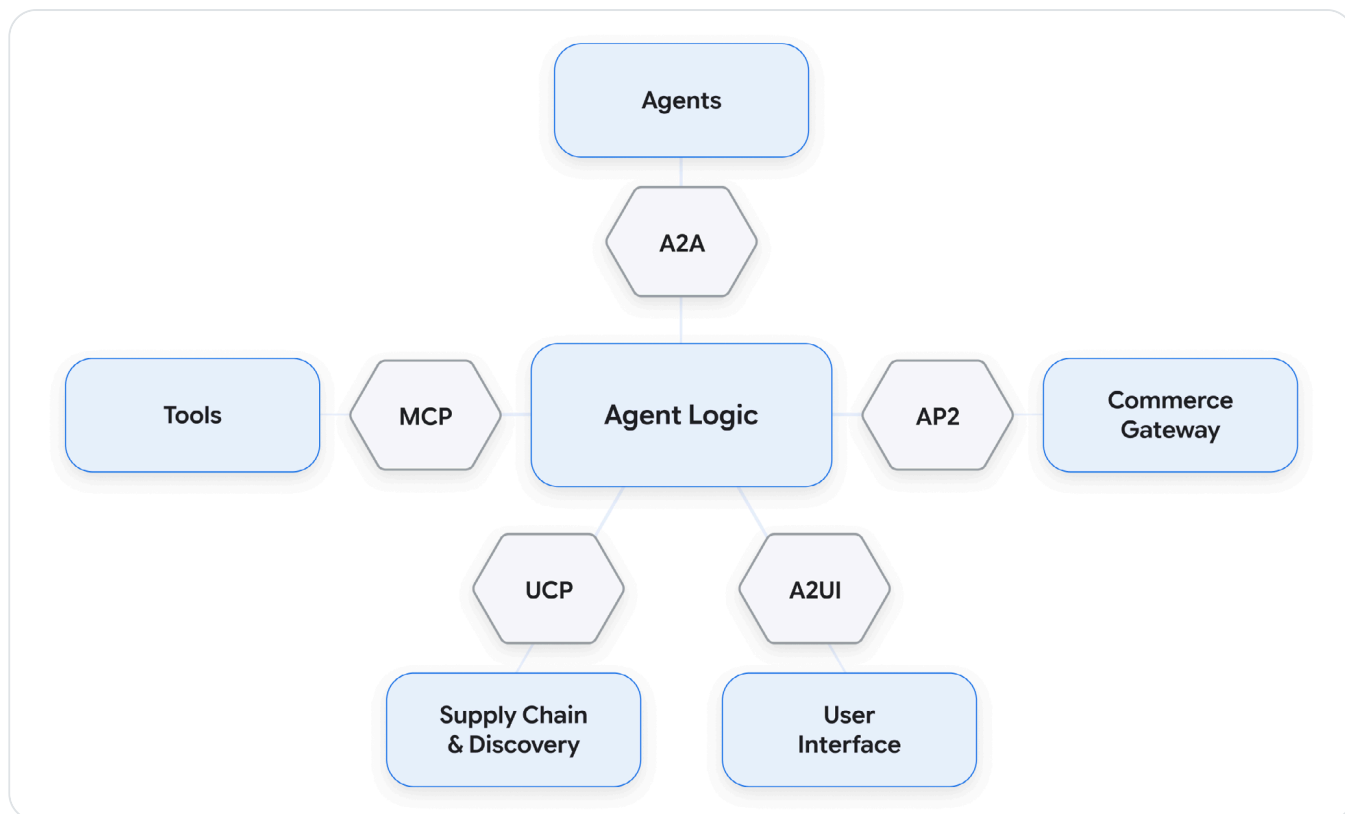

شکل ۱: اکوسیستم پروتکل‌های عامل.

## چرا این مقاله، چرا حالا

در عصر کدنویسی شهودی (Vibe coding) با ساختار کمتر، مهارها و پروتکل‌ها به ساخت اعتماد در فرایند توسعه عامل کمک می‌کنند. در حالی که سرعت رسیدن به نتیجه محرک (trigger) اصلی شاغلان و توسعه‌دهندگان می‌ماند، پروتکل‌های استاندارد اجازه می‌دهند در دستیابی به هدف‌های پیچیده بسیار فراتر برویم، با تبدیل «ماشین‌های سفارشی» منزوی به سکوها پیمانه‌ای و تعامل‌پذیر.

بدون استانداردهای باز مورد توافق، توسعه‌دهندگان بدهی فنی می‌سازند؛ هر رابط یک استاندارد-تک است. این‌ها کارهای کم‌اهرم‌اند: نوشتن پوشش‌های شکننده سفارشی برای هر ابزار، نگهداری‌شان در طول زمان، و سازگار شدن با نیازهای دیگران. پذیرش این لایه‌ها اجازه می‌دهد از یک سازنده ساده به هماهنگ‌کننده‌ای در سطح بالا تغییر کنید.

## این مقاله برای چه کسانی است

این مقاله ویژه مهندسان نرم‌افزار، مدیران مهندسی، معماران و رهبران فنی طراحی شده است که تشخیص می‌دهند گذار به سوی مهندسی عامل‌محور نیازمند پایبندی سخت‌گیرانه به پروتکل‌هاست تا وفاداری و اتکاپذیری نتایج حفظ شود. این مقاله راهنمایی عملی برای «کدنویسان شهودی» است که سرعت و نتایج بصری را در اولویت می‌گذارند و نشان می‌دهد چگونه یک تیم مجازی داده و اجرا بسازند.

## نکته کاربردی

در مقاله جلسه اول توصیه کردیم از فایل قواعد برای ارائه راهنمایی استاندارد به عامل‌های کدنویسی استفاده شود. همیشه پیش از کدنویسی عمیق فکر کنید: پیش‌فرض‌هایتان را صریح بیان کنید، موازنه‌ها را آشکار کنید، و همان لحظه که به ابهام برخوردید متوقف شوید و شفاف‌سازی بخواهید، به جای اینکه بی‌صدا حدس بزنید.

**فقط حداقل مطلق کد لازم** برای حل مسئله بی‌واسطه را بنویسید و از قابلیت‌های گمانه‌ای، انتزاع‌های درخواست‌نشده و پی‌کربندی‌های پیش‌بینانه سخت‌گیرانه بپرهیزید. هنگام ویرایش کد موجود، تغییرها را کاملاً جراحی کنید: فقط خطوط دقیقاً لازم را به‌روز کنید، سبک موجود را بی‌نقص حفظ کنید، و کد مجاور و سالم را کاملاً دست‌نخورده بگذارید.

در نهایت، هر کار را با **اجرای هدف‌محور** پیش ببرید: آن را به برنامه‌ای گام‌به‌گام با معیارهای موفقیت قوی بشکنید، مثلاً ابتدا تستی بازتولیدکننده یا شکست‌خورده بنویسید و مستقل در حلقه آزمایشی بچرخید تا آن هدف مشخص سخت‌گیرانه برآورده شود.

## ۲. نگاه کدنویس شهودی به پروتکل زمینه مدل

راه سنتی سازمانی برای رساندن ابزار به یک مدل زبانی، سیم‌کشی سخت و سفارشی است. هر اتصال تازه پوشش‌های سفارشی، کلیدهای رابط، سیاست‌های (policy) تازه‌سازی توکن (token) و تجزیه‌گرهای سفارشی JSON می‌طلبد. پروتکل زمینه مدل این اصطکاک را با یک **سوکت استاندارد** جایگزین می‌کند.

### برای کدنویس شهودی، اولویت مصرف است نه ساخت

شما نمی‌خواهید ساعت‌ها صرف نوشتن پی‌کربندی سرور سفارشی کنید. می‌خواهید به فهرست‌های ثبت عمومی و خصوصی موجود قلاب (hook) بزنید تا فوری به عاملتان ابرقدرت «بزن و برو» بدهید.

#### Discovery

Public servers  
3P Managed remote servers  
Private servers

#### Configuration

Prerequisites for installation  
Define scope where needed  
Authentication and Authorization

#### Connection

Check for available tools in the connection  
Check for structured content and output schema

شکل ۲: گام‌های راه‌اندازی یک سرور پروتکل زمینه مدل.

## کشف

کدنویسان شهودی رابط سفارشی نمی‌نویسند؛ سرورهای ازپیش‌ساخته را از سه منبع اصلی پیدا می‌کنند:

- **فهرست‌های ثبت عمومی:** فهرست‌های در دسترس عموم صدها سرور ازپیش‌ساخته میزبانی می‌کنند. این‌ها برای نمونه‌سازی سریع محلی عالی‌اند اما **بررسی‌نشده‌اند و استفاده از آن‌ها با ریسک خودتان است.**
- **سرورهای راه دور شخص ثالث:** سکوهای بررسی‌شده نقاط پایانی میزبانی‌شده عرضه می‌کنند. سرورهای رسمی منتشرشده به عامل شما اجازه می‌دهند ایمن با سرویس‌های مدیریت‌شده تعامل کند.
- **فهرست‌های ثبت داخلی:** درون یک سازمان، ابزارهای داخلی به‌شکل سرور عرضه و در فهرستی امن کاتالوگ (Catalog) می‌شوند. پیاده‌سازی فنی این فهرست معمولاً از راه دروازهٔ رابط یا درگاه ریزسرویس خصوصی مدیریت می‌شود.

### نکته کاربردی

هنگام تصمیم‌گیری همیشه امنیت را اولویت نخست بگذارید و تا جای ممکن دنبال دستورالعمل‌های رسمی بگردید. اگر از سرورهای عمومی جامعه استفاده می‌کنید، **اعتبارنامه (credential)** پاس ندهید و برای پرهیز از مسائل امنیتی از سرویس‌های محافظ مدل بهره بگیرید.

## پیکربندی

پیش از اتصال، پارامترهای استاندارد را مشخص کنید که دامنه و مجوزهای سرور را تشریح می‌کنند. این شامل راه‌اندازی فایل‌های محیطی برای اداره‌کردن اعتبارنامه‌های رابط (مانند توکن‌های دسترسی شخصی یا رازهای احراز هویت (identity)) و تعریف مجوزهای خواندن و نوشتن برای محافظت از فایل‌سیستم شماست.

سیاههٔ واری پیش از اتصال: پیش‌نیازها را بررسی کنید · دامنه و معیارهای دسترسی را مشخص کنید · مشخصات (spec) را در عامل کدنویسی بگنجانید · احراز هویت را تنظیم کنید.

## اتصال

پس از پیکربندی، کلاینت اتصال را با سرور برقرار می‌کند. برای راستی‌آزمایی اتصال، کلاینت میزبان یک درخواست دست‌دادن پایه اجرا می‌کند تا ابزارهای موجود را فهرست کند و اسکیمای خروجی را اعتبارسنجی کند.

## دور زدن مسئلهٔ $N \times M$ در نمونه‌سازی

برای درک اینکه چرا این پروتکل برای نمونه‌سازی سریع حیاتی است، به ریاضیات یکپارچه‌سازی نگاه کنید. اگر با  $N$  مدل زبانی مختلف آزمایش می‌کنید و می‌خواهید آن‌ها را به  $M$  ابزار بیرونی مختلف وصل کنید، توسعهٔ سنتی

سردستی نوشتن کد یکپارچه‌سازی سفارشی برای **تک تک تقاطع‌های مدل-ابزار** را می‌طلبد.

اگر ۵ مدل و ۱۰ ابزار داشته باشید، باید **۵۰ نقطه یکپارچه‌سازی سفارشی** را نگه دارید. اگر رابط یک ابزار عوض شود، بدون پروتکل، چند حلقه تجزیه‌گر می‌شکنند.

#### Traditional Integration:

| Models                  | Tools      |
|-------------------------|------------|
| [Model A]               | — [Tool 1] |
| [Model B]               | — [Tool 2] |
| [Model C]               | — [Tool 3] |
| Effort: $O(N \times M)$ |            |

#### MCP Interoperability:

| Models             | MCP             | Tools        |
|--------------------|-----------------|--------------|
| [Model A]          | └──┐            | ┌── [Tool 1] |
| [Model B]          | └──┐ [MCP] ┌──┐ | ┌── [Tool 2] |
| [Model C]          | └──┐            | ┌── [Tool 3] |
| Effort: $O(N + M)$ |                 |              |

قطعه ۱: پیچیدگی یکپارچه‌سازی - پروتکل، پیچیدگی را از ضربی به خطی کاهش می‌دهد.

## چرا این مهم است: حامل‌ها

با استانداردسازی تعریف ابزارها، حامل‌های (Transport) استاندارد را مستقیم به مهار عامل وصل می‌کنید، بی‌آنکه کد یکپارچه‌سازی بنویسید:

- **ورودی/خروجی استاندارد:** بیشتر برای تلاش‌های محلی و نمونه‌سازی به کار می‌رود. عامل کدنویسی شما می‌تواند بدون راه‌اندازی اتصال شبکه پیچیده اجرا شود، چون ابزار را فرایندی محلی می‌داند. کلاینت میزبان سرور را به عنوان زیرفرایند پس‌زمینه محلی راه می‌اندازد و پیام‌ها را از راه ورودی و خروجی استاندارد رد و بدل می‌کند.
- **رویدادهای ارسالی سرور روی HTTP:** کلاینت میزبان (محلی یا برنامه‌ای عامل‌محور و مستقر) از راه پروتکل‌های استاندارد وب به نقطه پایانی راه دور وصل می‌شود و داده را در زمان واقعی به عامل جریان می‌دهد. این نسبت به رویکرد نخست مزیت‌های زیادی دارد - وابستگی (dependency) کمتر، همیشه به‌روز، ردپای کوچک‌تر و چرخه عمر ساده‌تر - اما بار بیشتری بر سرور ابری میزبان می‌گذارد.

## دییاک سرورها

وقتی عامل شما پارامترها را توهم (hallucination) می‌کند، ابزار اشتباه را صدا می‌زند، یا در تجزیه بار شکست می‌خورد، وقت را صرف تغییر کورکورانه دستورهای سامانه نکنید. **مستقیم لوله‌های حامل را دیباگ (debug) کنید:**

- **بازرس پروتکل:** ابزاری بومی برای توسعه‌دهنده که پل وبی محلی اجرا می‌کند. این پل اجازه می‌دهد هر سرور محلی یا راه دور را دستی پرس‌وجو کنید، اسکیمای فعال ابزار را ببینید، ورودی‌های بار را دستی بیازمایید، و بسته‌های خام را بازرسی کنید، بدون آنکه گردش کار (workflow) اصلی عاملتان را راه بیندازید.
- **ابزارهای توسعه‌دهنده مرورگر:** هنگام اجرای محیط‌های توسعه وب‌محور یا دیباگ اتصال‌های جریانی عالی‌اند و اجازه می‌دهند جریان‌های ورودی وب را ردیابی و تأخیر (latency) سرور را بررسی کنید.

## جعبه‌ابزار کدنویس شهودی: بایدها و نبایدها

| بایدها                                                                                                                                                                                                                                                             | نبایدها                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرورهای عمومی را پیش از اتصال ممیزی کنید. همیشه کد سرورهای متن‌باز در دسترس عموم را پیش از وصل‌کردنشان به عاملی که به فایل‌سیستم محلی یا اعتبارنامه‌های شما دسترسی دارد بازبینی کنید.                                                                              | اگر می‌توانید مصرف کنید، نسازید. در برابر وسوسه نوشتن پوشش سفارشی مقاومت کنید. اول دنبال سرور موجود بگردید تا فلسفه «پریز جهانی» حفظ شود.                                                                                |
| برای ابزارها از بازیابی (retrieval) استفاده کنید. کانتکست ویندوی عامل را تمیز نگه دارید. ابزارها را پویا (Static) و فقط هنگام نیاز از فهرست بار کنید، و پس از پایان کار از زمینه (context) بیرونشان بیندازید تا از رقیق‌شدن توجه (Attention dilution) جلوگیری شود. | سرورهای عمومی و راستی‌آزمایی‌نشده را در تولید به کار نبرید. سرورهای متن‌باز برای نمونه‌های آخر هفته فوق‌العاده‌اند، اما ریسک امنیتی و اتکاپذیری دارند. منطق هسته کسب‌وکار را به نقاط پایانی راستی‌آزمایی‌نشده گره نزنید. |
| از دروازه‌ها (gate) و فهرست‌های داخلی بهره بگیرید. اگر ممکن است به فهرست‌های ابزار داخلی تکیه کنید. این تضمین می‌کند اسکیمای داده تأییدشده و حکمرانی‌شده مصرف می‌کنید.                                                                                             | اعتبارنامه را سخت‌کد نکنید. در مرحله پیکربندی، هرگز کلید رابط یا توکن احراز هویت را مستقیم در درخواست عامل یا اسکریپت‌های محلی نچسبانید. برای پاس‌دادن اعتبارنامه به متغیرهای محیطی تکیه کنید.                           |
| انسان را در حلقه (loop) بگنجانید. ورودی‌های ابزار را پیش از فراخوانی سرور به کاربر نشان دهید تا از خروج مخرب یا تصادفی داده جلوگیری شود.                                                                                                                           | به تولید وصل نشوید. سرور را با پروژه‌ای توسعه‌ای به کار ببرید، نه تولید. مطمئن شوید محیط توسعه‌تان داده غیرتولیدی (یا پوشانده‌شده) دارد.                                                                                 |
| ممیزی کنید. استفاده از ابزارها را برای مقاصد ممیزی گزارش‌برداری کنید.                                                                                                                                                                                              | برای به‌روزرسانی به کارش نبرید. اگر ناچارید به داده واقعی وصل شوید، سرور را در حالت فقط‌خواندن بگذارید. و دسترسی گسترده به همه پروژه‌ها ندهید؛ سرور را به پروژه‌ای مشخص دامنه‌بندی (scoping) کنید.                       |

## ۳. تعامل‌پذیری عامل‌به‌عامل

همان‌طور که سامانه‌های هوش مصنوعی به شبکه‌های توزیع‌شده‌ای از متخصصان حوزه گذار می‌کنند، ارتباط استاندارد برای مقیاس‌گرفتن ضروری می‌شود. این بخش پروتکل **عامل‌به‌عامل** را به‌عنوان لایه بنیادینی می‌کاود که پاره‌پارگی اکوسیستم را حل می‌کند.

## تکامل معماری‌های عامل‌محور


برای فهم جایگاه کدنویسی شهودی در تکامل معماری‌های عامل‌محور، می‌توانیم الگویی تکرارشونده در فناوری را مشاهده کنیم: گذار از پیکربندی دستی و سطح‌پایین به هماهنگی اعلانی، قصدمحور و سطح‌بالا – جایی که کاربران نمی‌گویند چیزی **چگونه** ساخته شود، بلکه می‌گویند **چه** نیاز دارند.

روند موازی در تاریخ زیرساخت فناوری اطلاعات دیده می‌شود، جایی که از پیکربندی‌های دستی به اسکریپت‌های اعلانی «زیرساخت به‌مثابه کد» گذار کردیم. روند مشابهی در تاریخ یادگیری ماشین رخ داد: وعده آرمانی یادگیری ماشین خودکار، دموکراتیک‌کردن هوش مصنوعی با خودکارسازی «کار طاقت‌فرسای» ساخت مدل بود.

امروز فناوری اجازه می‌دهد کل برنامه‌ها را شهودی کد بزنیم. اما مسیر (trajectory) معماری‌های عامل‌محور در حال حاضر یکی از مهم‌ترین جابه‌جایی‌های تاریخ نرم‌افزار را بازتاب می‌دهد: **گذار از معماری یکپارچه به ریزسرویس‌ها.**

درست همان‌طور که برنامه‌های وب اولیه به‌شکل کدبیس‌های واحد و عظیم ساخته می‌شدند که هر کارکردی (صورت‌حساب، رابط کاربری، پایگاه داده) در آن‌ها به‌شدت جفت‌شده بود، بسیاری از پروژه‌های اولیه کدنویسی شهودی به **عامل یکپارچه «چاقوی سوئیسی»** تکیه داشتند. این یعنی تکیه به یک درخواست واحد و بسیار پیچیده که در آن یک عامل چند کلاه بر سر می‌گذارد و با ابزارهای متصل فراوان همه‌چیز را از پرس‌وجوی پایگاه داده تا رندر رابط و تست (test) اداره می‌کند. این به توسعه‌دهنده اجازه می‌دهد نمونه‌ای را در یک آخر هفته سیم‌کشی کند، اما سرانجام به همان **«سقف یکپارچه»** می‌خورد که برنامه‌های وب اولیه را آزار می‌داد:

- **اصطکاک مقیاس:** نمی‌توانید فقط «منطق پایگاه داده» را بهینه کنید بدون آنکه احتمالاً «منطق رابط کاربری» ساکن در همان درخواست را گیج کنید. افزون بر این، هرچه یک عامل به ابزارهای بیشتری دسترسی داشته باشد، تصمیم‌گیری‌اش بدتر می‌شود. فضای جست‌وجو برای کنش بعدی‌اش به‌سادگی بیش‌ازحد بزرگ است.
- **اضافه‌بار زمینه:** چپاندن دستوره‌های فراگیر سامانه، ده‌ها اسکیمای پیچیده ابزار، و تاریخچه جاری گفت‌وگو در یک درخواست واحد، حافظه کاری مدل را به‌سرعت پر می‌کند.
- **نقطه شکست واحد:** اشکالی در یک «ابزار» یا دستور (instruction) می‌تواند کل عامل را به توهم یا فروپاشی بکشاند. داده نامرتب یا خراب ذخیره‌شده در زمینه منتقل می‌شود و استدلال آینده را می‌شکند.

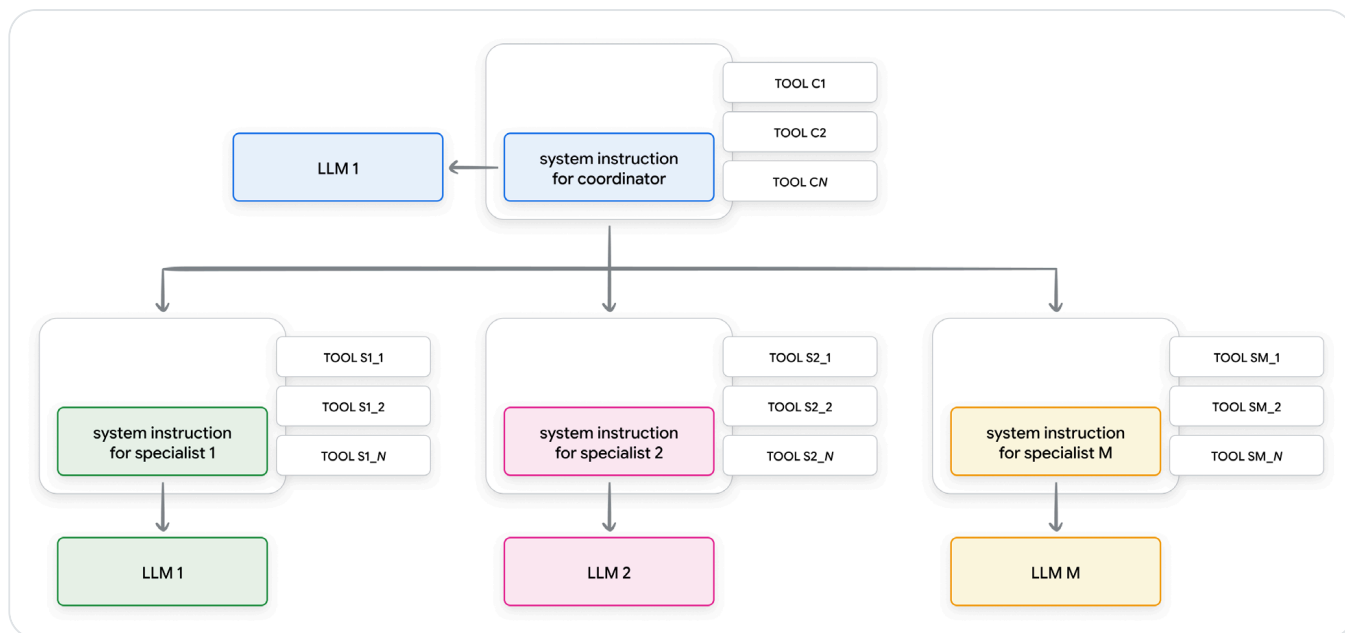

شکل ۳: معماری چندعاملی یکپارچه.

## تخصص‌گرایی داخلی


تخصص‌گرایی داخلی (Internal specialization) با افراز منطقی یک عامل یکپارچه (Single-agent monolith) به زیرعامل‌های (subagent) متمایز و هدف‌ساخته کار می‌کند. هر عامل با پرامپت (prompt) سامانه‌ای بسیار متمرکز و زیرمجموعه‌ای مرتبط از ابزارها اداره می‌شود. **این هنوز یکپارچه است**، چون این زیرعامل‌های داخلی از مرزهای شبکه با هم ارتباط برقرار نمی‌کنند؛ در عوض همان رانتایم (runtime) و حافظهٔ زیرین را به اشتراک می‌گذارند.

این پیمانه‌سازی محدودیت‌های ذاتی سامانه‌های تک‌عاملی را از راه چند بهبود فنی کلیدی برطرف می‌کند:

- **کاهش فضای جست‌وجو:** با محدودکردن ابزارها و مهارت‌های یک زیرعامل (مثلاً دادن فقط ابزارهای پرس‌وجو به عامل پایگاه داده)، خطاهای فراخوان ابزار (tool call) و توهم‌ها را به‌شدت کم می‌کنیم.
- **مهار رقیق‌شدن توجه:** تخصص‌گرایی اجازه می‌دهد مدل زبانی زیرین روی درخواست یک حوزهٔ واحد تمرکز کند و به استدلال تیزتری برسد.
- **بهینه‌سازی بار زمینه‌ای:** چون هماهنگ‌کننده (Orchestrator) کارها را مسیریابی (routing) می‌کند به‌جای پردازش کل درخت منطق، زیرعامل‌ها نسبت سیگنال به نویز بالایی را در کانتکست ویندوهاشان حفظ می‌کنند.

## معماری توزیع‌شدهٔ چندعاملی

با بلوغ معماری‌های عامل‌محور، جابه‌جایی چشمگیری در اکوسیستم بر پایهٔ معماری‌های توزیع‌شدهٔ چندعاملی در جریان است. رهبران صنعت دارند از ارائهٔ صرفِ رابط فراتر می‌روند و عامل‌های هوشمند ویژهٔ حوزه را مستقر می‌کنند که برای پیمایش اکوسیستم‌های اختصاصی‌شان با دقت بومی طراحی شده‌اند.

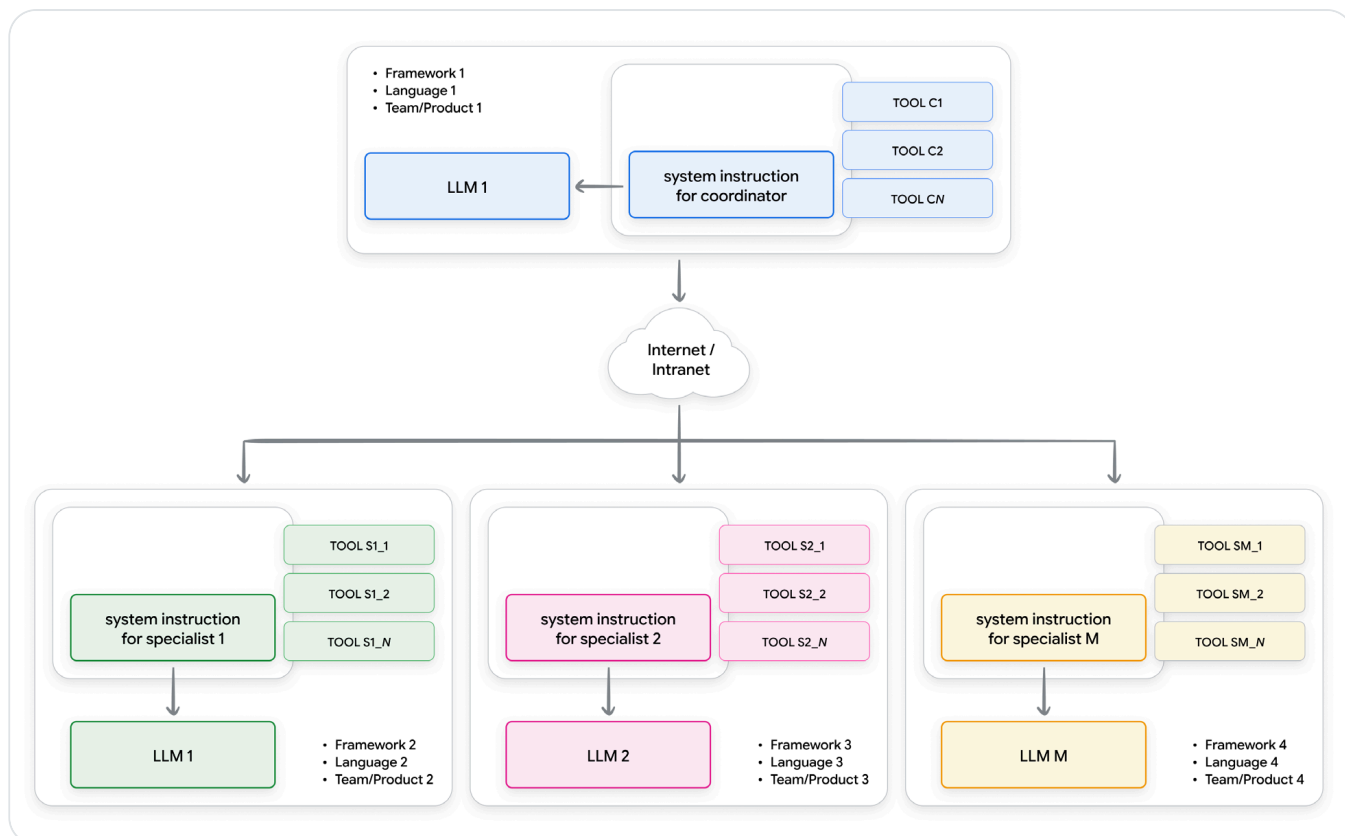

**شکل ۴:** معماری توزیع‌شده چندعاملی – یک هماهنگ‌کننده کارها را از مرزهای شبکه به عامل‌های راه دور و حوزه‌ویژه واگذار می‌کند.

### مالیات نگهداری و منطق «بسیار یا بحر»

هرچند از نظر فنی ممکن است سامانه‌ای چندعاملی با زیرعامل‌های سفارشی برای سکوه‌های شخص ثالث بسازید، این رویکرد **مالیات نگهداری** چشمگیری معرفی می‌کند. با انتخاب توسعه سفارشی متخصصان حوزه، توسعه‌دهنده مسئولیت کامل به‌روزرسانی منطق درخواست و تعریف ابزارها را در پی تغییرهای بالادستی محصول و اسکیمای رابط بر عهده می‌گیرد.

راهبرد معماری بهتر، بهره‌گیری از **عامل‌های متخصص رسمی** است. این عامل‌ها را تیم‌هایی با تخصص عمیق حوزه نگه می‌دارند. با واگذاری (handoff) نگهداری منطق تخصصی حوزه به این نهادهای رسمی، هماهنگ‌کننده – و به تبع آن توسعه‌دهندگان – می‌توانند کاملاً روی ارزش یکتای کاربر و نوآوری هسته برنامه‌شان تمرکز کنند.

اما تلاش برای هماهنگ‌کردن این تیم مجازی از متخصصان توزیع‌شده، گلوگاه تازه‌ای معرفی می‌کند: **پاره‌پارگی**. هر یک از این عامل‌های متخصص ممکن است به‌دست تیمی متفاوت و با فناوری‌های متفاوت ساخته شده باشد. آن‌ها بیرون از مرزهای شبکه ما وجود دارند، زبان‌های متفاوتی حرف می‌زنند، ساختارهای بار کاملاً متفاوتی انتظار دارند، وضعیت گفت‌وگویی را متفاوت پردازش می‌کنند، و به لایه‌های حامل گوناگون تکیه دارند.

همین آشوب پاره‌پارگی است که پروتکل عامل‌به‌عامل برای استانداردسازی‌اش طراحی شده است. این پروتکل که در اصل ساخته شد و سپس به بنیاد لینوکس اهدا شد، لایه‌ای جهانی از ارتباط برای سامانه‌های عامل‌محور معرفی می‌کند. همان‌طور که HTTP وب را استاندارد کرد، این پروتکل نیروی کار مجازی را استاندارد می‌کند.

## دامنهٔ کران‌دار در برابر بی‌کران

اما این پرسش معماری بعدی را پیش می‌کشد: اگر صرفاً داریم به متخصصان بیرونی واگذار می‌کنیم، چرا نمی‌توانیم آن‌ها را ابزار استاندارد بدانیم؟

آیا فراخوان‌کننده به یک نتیجه نیاز دارد، یا به مشارکت‌کننده‌ای دیگر که مسئولیت را بر عهده بگیرد؟

ماهیت تعامل با متخصص‌ها و با ابزارها بنیاداً متفاوت است. صاحب‌خانه‌ای را تصور کنید که آشپزخانه‌اش را بازسازی می‌کند. او با انتخابی روبه‌روست: ابزارها و دفترچه‌های راهنما را بخرد و خودش بسازد، یا پروژه را به متخصصی واگذار کند که کارش ساخت آشپزخانه است.

ابزارها صرفاً وسایل منفعل‌اند؛ متخصص یک شریک همکار است. وقتی آن متخصص را استخدام می‌کنید، فقط یک نقشه به دستش نمی‌دهید و نمی‌روید تا آشپزخانه‌ای بی‌نقص جادویی ظاهر شود. او به حالت‌های مرزی یا غفلتی در طراحی اولیهٔ شما برمی‌خورد که وادارش می‌کند مکث کند، دربارهٔ موازنه‌ها با شما مشورت کند، و سپس ادامه دهد.

ابزار یا رابط استاندارد بر سازوکار «شلیک کن و فراموش کن» عمل می‌کند. یک درخواست واحد و بی‌نقص قالب‌بندی‌شده انتظار دارد و پاسخی برمی‌گرداند. اما عامل در فضای حل مسئلهٔ بی‌کران (Bounded) کار می‌کند. محیط‌های نرم‌افزاری دنیای واقعی پر از ساختارهای دادهٔ مبهم، نیازمندی‌های گمراه‌کننده و ترجیح‌های متناقض کاربر است. به‌ندرت می‌توانید همهٔ جزئیات لازم را در گردش‌کاری پیچیده بدون شفاف‌سازی چندنوبتی مشخص کنید.

## مسئله GOTO در معماری عامل محور

### چرا پیچیدن عامل در پوشش ابزار شکست می خورد

چون دامنه یک عامل بی کران است، تلاش برای واداشتن آن به قالب پوشش ابزار استاندارد، معادل معماری یک دستور GOTO را وارد هماهنگ کننده شما می کند.

وقتی عاملی همکار را صدا می زنید، جریان کنترل از زمینه ساختارمند و مورد انتظار خارج می شود. عامل ممکن است به حالت وقفه برخورد کند، اطلاعات بیشتری بخواهد، و بالقوه هرگز خروجی مورد انتظار را به فراخوان کننده اصلی برنگرداند – اگر کاربر نظرش عوض شود یا درخواست را رها کند.

شما به پارادایمی نیاز دارید که این وضعیت آشفته و چندنوبتی را ایزوله کند. به پروتکلی نیاز دارید که به عامل حوزه اجازه دهد اجرایش را متوقف کند، به هماهنگ کننده برگردد، راه حلی مذاکره کند، و سپس کارش را بدون ازدست دادن وضعیت گفت و گویی از سر بگیرد. **این دقیقاً همان شکافی است که پروتکل عامل به عامل پر می کند.** با ایزوله کردن این مسیریابی همکارانه به لایه عامل به عامل، لایه ابزار را تمیز، قابل پیش بینی و سخت گیرانه ساختارمند نگه می داریم.

## ۴. ساختن نیروی کار مجازی

معرفی پروتکل عامل به عامل و گذار به سوی تخصص گرایی بیش از حل گلوگاه های فنی می کند – بنیان بازارهای تازه تخصص را می سازد که مدلی نو در نحوه تحویل ارزش است.

بدون این پروتکل، توسعه دهنده ای ممکن است برنامه ای بسازد و در نگهداری پیچیدگی رو به رشدش دست و پا بزند. در این عصر، همان توسعه دهنده می تواند روی کمال بخشیدن به یک قلمرو تخصصی پرارزش تمرکز کند – مثلاً عاملی که در «انطباق مقرراتی زمان واقعی» متخصص است. **متخصصی که در گوشه ای از جهان شهودی کد زده شده، می تواند به دست هماهنگ کننده ای در گوشه ای دیگر کشف و «استخدام» شود.**

### کارت عامل

برای تسهیل این کشف، هر عامل با یک **کارت عامل** (Agent Card) تعریف می شود. این «رزومه» استاندارد دنیای هوش مصنوعی است و هویتی ماشین خوان فراهم می کند که این ها را تشریح می کند:

- **توانمندی ها:** عامل چه کارهایی می تواند انجام دهد.
- **امنیت و انطباق:** سیاست های مدیریت داده آن و الزام های مجوز.
- **اسکیماهای تعامل:** عامل های دیگر چگونه باید از راه پروتکل با آن ارتباط برقرار کنند.

## فهرست‌های ثبت: از مارکت‌پلیس‌های عمومی تا سازمان‌های خصوصی

وقتی عاملی به کارت خود مجهز شد، می‌تواند در یک **فهرست ثبت** (Registry) **عامل** ثبت شود که هدفش بدل کردن عامل‌ها به سرویس‌های قابل کشف است. این دو مسیر اصلی پیش روی توسعه‌دهندگان می‌گذارد:

1. **فهرست‌های عمومی (مارکت‌پلیس‌ها)** (marketplace): مانند یک آژانس استعداد جهانی، فهرست‌های عمومی به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهند عامل‌های متخصصشان را برای یافته‌شدن به دست جهان فهرست کنند. این راه را برای ساخت عامل‌های متخصص برای صنعتی مشخص و واگذاری تخصصشان به هزاران هماهنگ‌کننده دیگر هموار می‌کند.


2. **فهرست‌های خصوصی:** درون سازمان، فهرست‌های عامل محیطی امن و حکمرانی‌شده فراهم می‌کنند. توسعه‌دهندگان درون شرکتی بزرگ می‌توانند عاملی متخصص بسازند که گردش‌کاری داخلی را خودکار می‌کند و آن را برای استفاده دپارتمان‌های دیگر ثبت کنند، و تضمین شود تخصص بدون به خطر انداختن امنیت از مرزهای شرکتی به اشتراک گذاشته می‌شود.

## پیاده‌سازی پروتکل

پیاده‌سازی عملی این معماری دو حرکت توسعه‌ای متمایز را ممکن می‌کند: **عرضه** عامل (سمت عرضه) و **هماهنگ کردن** عامل‌های راه دور (سمت تقاضا).

بسته‌بندی یک عامل برای این اکوسیستم سه گام هسته‌ای دارد:

- **تعریف کارت عامل:** مشخصات رسمی عامل.
- **پیاده‌سازی مجری عامل (لایه ترجمه):** درخواست‌ها و پاسخ‌های ورودی را به فراخوان‌های مشخصی که چارچوب‌های عامل محور زیرین نیاز دارند ترجمه می‌کند.
- **برپا کردن نقطه پایانی:** مجری باید به شکل نقطه پایانی سازگار با پروتکل عرضه شود.

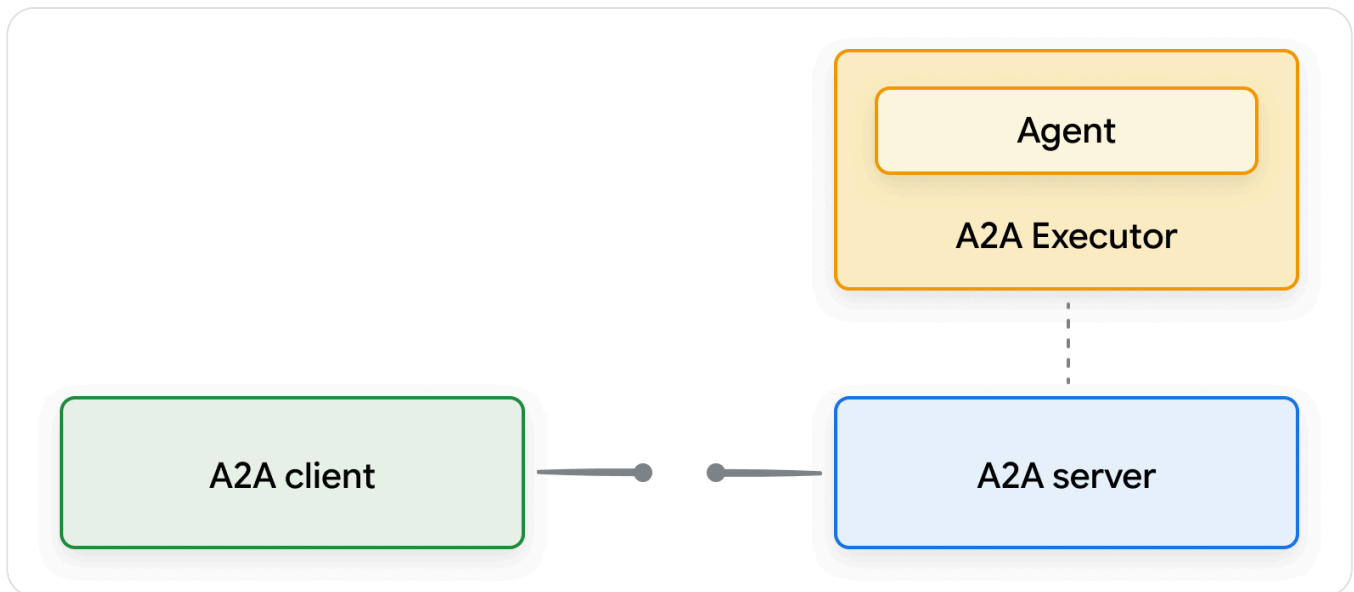

شکل ۵: عرضه سمت عرضه یک عامل بومی به شکل سرور، و مصرف سمت تقاضای آن از راه کلاینت.

در اکوسیستمی بالغ، یک برنامه به طور بومی دانش عمیقی از هر حوزه‌ای که لمس می‌کند ندارد. در عوض به عنوان **هماهنگ‌کننده** عمل می‌کند – مرکزی که بار شناختی اصلی‌اش صرف فهم قصد (intent) کاربر، مدیریت گردش کار فراگیر، و واگذاری کارهای مشخص به عامل‌های تخصصی راه دور می‌شود. اتصال به این عامل‌ها معمولاً یکی از دو الگوی معماری را دنبال می‌کند:

```
# 1. Direct Instantiation via Hardcoded Endpoint
# Ideal for specific vendor integrations or private agents
billing_specialist = RemoteA2aAgent(
    name="billing_agent",
    endpoint="https://api.vendor.com/v1/billing/a2a"
)
```

قطعه ۲: نمونه‌سازی مستقیم عامل راه دور از راه نقطه پایانی سخت‌کدشده.


```
# 2. Indirect Instantiation via Agent Registry
registry = AgentRegistry(project_id=project_id, location=location)
# The registry resolves resource names and handles authentication validation
agent_name = f"projects/{project_id}/locations/{location}/agents/YOUR_AGENT_ID"
my_remote_agent = registry.get_remote_a2a_agent(agent_name=agent_name)
```

قطعه ۳: کشف و نمونه‌سازی غیرمستقیم عامل راه دور از راه فهرست ثبت.

## درآمدزایی از عامل‌ها

کارآمدکردن یک عامل تنها نیمی از نبرد است؛ نیمه دیگر تضمین پایداری تجاری بلندمدت است. در پی موفقیت پارادایم نرم‌افزار به‌مثابه سرویس، این پروتکل به‌طور طبیعی مدل **عامل به‌مثابه سرویس** را ممکن می‌کند. این اجازه می‌دهد عامل‌های تخصصی در مدلی مصرف‌محور از راه کانال‌های فروش گوناگون عرضه شوند.

یک نمونه بهره‌گیری از مارکت‌پلیس ابری به‌عنوان موتور درآمدزایی است. فروشندگان و توسعه‌دهندگان مستقل می‌توانند عامل‌هایشان را در مارکت‌پلیس فهرست کنند تا فوری از پایگاه موجود مشتریان سازمانی بهره ببرند. زیرساخت مارکت‌پلیس «بخش سخت» – یعنی صورت‌حساب پیچیده – را خودکار اداره می‌کند و از قیمت‌گذاری ترکیبی مانند مدل «هزینه ثابت به‌علاوه مصرف» پشتیبانی بومی می‌کند.

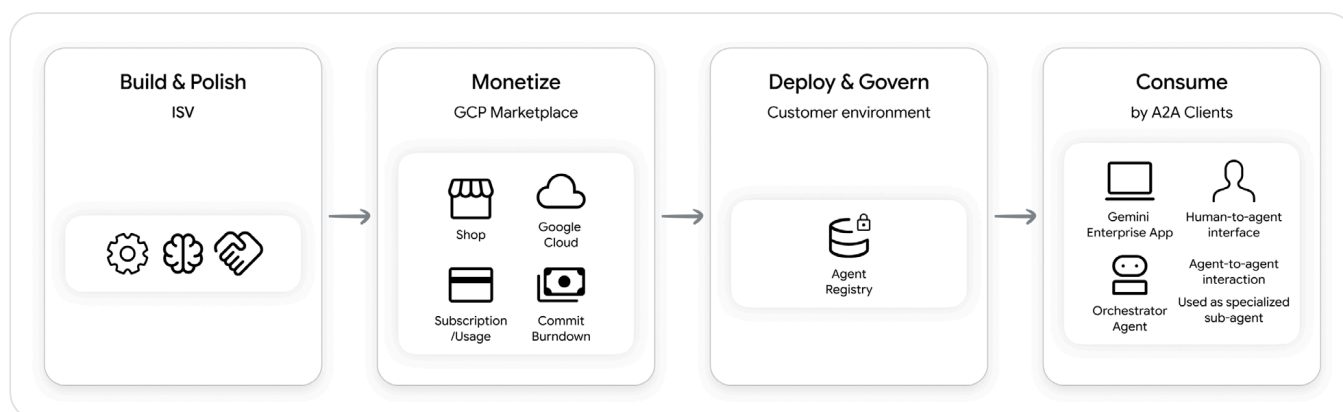

شکل ۶: چرخه عمر عامل به‌مثابه سرویس.

### ریزتراکنش‌های ماشین‌به‌ماشین

در حالی که مارکت‌پلیس‌های ابری و دروازه‌های پرداخت سنتی بیشتر صورت‌حساب‌ها را اداره می‌کنند، این پروتکل از ریزتراکنش‌های بدون‌مجوز ماشین‌به‌ماشین هم پشتیبانی می‌کند، برای توسعه‌دهندگانی که می‌خواهند کاملاً از مدیریت حساب کاربری بپرهیزند.

در این الگو، سرور درخواستی را رهگیری (interception) می‌کند و اگر «پرداخت‌نشده» باشد، کد وضعیت ۴۰۲ – **پرداخت لازم است** را به‌همراه صورت‌حسابی ماشین‌خوان برمی‌گرداند. عامل فراخوان پرداخت را خودگردان اجرا می‌کند و درخواست را با توکن اثبات پرداخت رمزنگاشتی دوباره می‌فرستد.

## ۵. تعامل پذیری عامل با رابط کاربری

### شکاف ارتباطی

وقتی از همکاران می پرسید «عملکرد فصل چهارم به تفکیک منطقه چطور بود؟»، او صفحه گسترده به دستتان نمی دهد. روی تخته نمودار میله ای می کشد، مناطق برجسته را دور می گیرد، و زمینه اضافه می کند. انسان ها بینش را این طور به اشتراک می گذارند: از راه تصویر و تعامل.

اما عامل های ما JSON خام برمی گردانند. بعد شما خودتان نمودار را می سازید: کتابخانه وارد می کنید، محورها را پیگیربندی می کنید، وضعیت را مدیریت می کنید. این جابه جایی زمینه میان «پرسیدن بینش» و «انجام کار سمت کاربر» جریان کدنویسی شهودی را می شکند.

### رابط کاربری مولد و A2UI

**رابط کاربری مولد** (Generative UI) مفهوم ساخت پویای رابط کاربری در رانتایم به دست مدل های زبانی، بر پایه قصد و زمینه کاربر است. به جای اینکه توسعه دهندگان هر وضعیت ممکن رابط را سخت کد کنند، مدل رابط های مناسب را به اقتضا تولید می کند. وقتی می پرسید «فروش فصل چهارم را به تفکیک منطقه مقایسه کن»، سامانه فقط داده بازیابی نمی کند: چیدمانی تعاملی، کارت ها، پالایه ها و کنترل های متناسب با همان درخواست را تألیف می کند.

#### چالش، انجام ایمن این کار است

اجرای کد دلخواه رابط کاربری که مدل زبانی تولید کرده می تواند ریسک امنیتی بیاورد: تزریق کد، حمله اسکریپت نویسی میان سایتی، و عوارض جانبی کنترل نشده.

A2UI استاندارد **چارچوب ناوابسته** برای اعلام قصد رابط کاربری است — راهی متن باز که به عامل ها اجازه می دهد رابط ها را در قالبی قابل حمل و اعلانی توصیف کنند، به جای جریان دادن داده خام یا فرستادن کد دلخواه.

برای اینکه ببینید چرا قالب اینجا اهمیت دارد، به این فکر کنید که یک آهنگ ساز کارش را چگونه تحویل می دهد. او به نوازندگان ضبط نمی دهد؛ **نت** می دهد. همان نت روی پیانو، ارکستر یا سینتی سایزر نواخته می شود و هر ساز نشانه گذاری را با صدای خودش تفسیر می کند.

A2UI **نت** رابط کاربری است: عامل قصد را می نویسد (چه چیزی رندر شود و چگونه ترکیب شود)، و هر رندرکننده ای آن را به طور بومی روی دستگاهی که کاربر واقعاً دارد اجرا می کند. عامل لازم نیست بداند هدف وب است یا موبایل یا

پوشیدنی؛ فقط کاتالوگ اجزای در دسترس را می‌شناسد.

### همین جدایی دغدغه‌هاست که A2UI را ایمن می‌کند

عامل کد اجراپذیر تولید نمی‌کند (که کابوسی امنیتی است) و پیکسل‌های ازپیش‌رندرشده هم نمی‌فرستد (که نمی‌توانند بازچیدمان شوند یا تعاملی بمانند). در عوض اجزایی را از کاتالوگی مورد اعتماد درخواست می‌کند و کلاینت آن‌ها را با کتابخانه اجزای خودش رندر می‌کند. کاتالوگ تعریف می‌کند چه چیزی در دسترس است، عامل تصمیم می‌گیرد چگونه بچیندشان، و کلاینت ساختار نهایی را سرهم می‌کند.

## کاتالوگ پایه (و آوردن کاتالوگ خودتان)

| دسته   | اجزا                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| چیدمان | Row, Column, List                                                |
| نمایش  | Text, Image, Icon, Divider                                       |
| ظرف‌ها | Card, Modal, Tabs                                                |
| رسانه  | Video, AudioPlayer                                               |
| تعاملی | Button, TextField, CheckBox, Slider, DateTimeInput, ChoicePicker |

جدول ۲ – کاتالوگ پایه ۱۸ جزء آماده استفاده برای نمونه‌سازی و نمایش.

این مجموعه در نسخه پیشین «استاندارد» نامیده می‌شد و در نسخه تازه به «پایه» تغییر نام یافت – نشانه‌ای آگاهانه که سمت‌کاربرهای تولیدی باید کاتالوگ خودشان را بیاورند و اجزای موجودشان (دکمه‌های سامانه طراحی، نمودارها، نقشه‌ها) را به انواع این استاندارد نگاشت کنند. عامل تغییر نمی‌کند؛ فقط نگاشت کاتالوگ رندرکننده عوض می‌شود.

```

{
  "version": "v0.9",
  "updateComponents": {
    "surfaceId": "main",
    "components": [
      {"id": "root", "component": "Column",
        "children": ["title", "summary", "export"]},
      {"id": "title", "component": "Text", "text": "Q4 Sales", "variant": "h1"},
      {"id": "summary", "component": "Text", "text": "Revenue grew 12% QoQ"},
      {"id": "export", "component": "Button", "child": "export-label",
        "action": {"event": {"name": "export_csv"}}},
      {"id": "export-label", "component": "Text", "text": "Export CSV"}
    ]
  }
}

```

قطعهٔ ۴: نمونه‌ای از یک پیام A2UI.

اجزا فهرستی مجاورتی و تخت می‌سازند که با شناسه به هم ارجاع می‌دهند، و همین ساختار را برای مدل زبانی آسان می‌کند که تدریجی تولیدش کند و برای کلاینت آسان می‌کند که بدون رندر دوبارهٔ کامل به‌روزش کند.

## دو الگوی تولید

دو راه برای تولید این ساختار در عمل هست، و انتخاب عمدتاً دربارهٔ این است که **تصمیم چیدمان کجا زندگی می‌کند**.

- **پیش‌فرض: مدل زبانی مستقیم تولید می‌کند.** مدل مالک چیدمان است، آن را با قصد کاربر تطبیق می‌دهد، و همان عامل «این مناطق را مقایسه کن» و «روندها را نشانم بده» را با رابط‌های متفاوت اداره می‌کند.
- **تخصصی: ابزاری ساختار ثابتی برمی‌گرداند.** یک فراخوان ابزار، هیچ توکن مدل‌زبانی صرف تولید رابط نمی‌شود، و خروجی کاملاً قابل‌پیش‌بینی است. این انتخاب درست وقتی است که چیدمان از ورودی‌ها قطعی (deterministic) است: داشبورد فروش هر منطقه یکسان به‌نظر می‌رسد، هر فرم رزرو همان میدان‌ها را دارد. عملاً ابزار یک قالب سمت‌سرور است.


| پرسش                     | خروجی                          |
|--------------------------|--------------------------------|
| «میانگین چقدر است؟»      | داده (متن)                     |
| «این مناطق را مقایسه کن» | رابط تولیدشده به دست مدل زبانی |
| «داشبوردم را نشانم بده»  | رابط ساخته شده به دست ابزار    |
| رابط به رابط             | داده (JSON)                    |

جدول ۳ – نگاشت پرسش به خروجی.

از این استاندارد وقتی استفاده کنید که **تعامل یا تصویرسازی ارزشی فراتر از داده خام اضافه کند**، و الگو را بر پایه اینکه چه کسی مالک تصمیم چیدمان است انتخاب کنید: مدل زبانی (قصدمحور) یا قالبی قطعی (ورودی محور).

## مصنوع های تعاملی و بوم

رابط های گفت وگو محور سنتی خطی اند و هر پاسخ ایستاست. رویکرد **بوم** متفاوت است: فضای کاری ماندگاری می سازد که هم عامل و هم کاربر می توانند ویرایشش کنند. به جای پیمایش تاریخچه گفت وگو، سندی زنده دارید. عامل می تواند بخش ها را تغییر دهد. شما می توانید دستی ویرایش کنید. هر دو تغییر در زمان واقعی بازتاب می یابند.

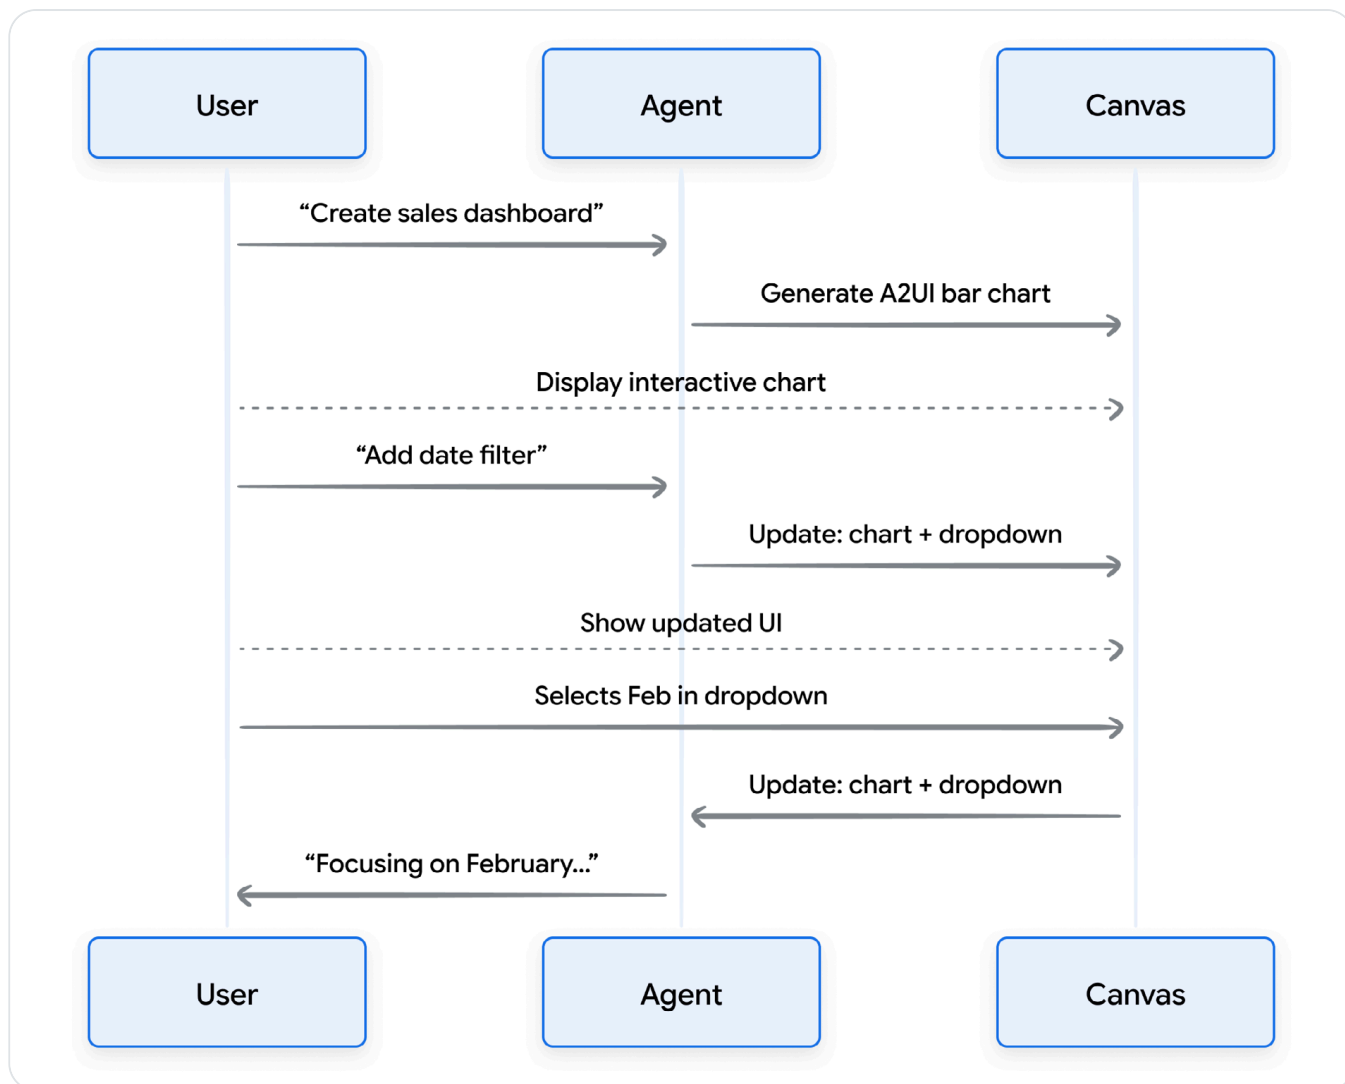

شکل ۷: جریان تعامل کاربر، عامل و بوم. رابط کاربری فقط رندر نمی‌شود؛ رسانه ارتباط است – عامل تعامل‌های شما را مشاهده می‌کند و متناسب پاسخ می‌دهد.

## بهترین روش‌ها

برای الگوی «مدل زبانی رابط را تولید می‌کند»، دست‌نویسی JSON کسل‌کننده است. از کیت توسعه رسمی استفاده کنید: مدیر اسکیمای (schema) پرامپت سامانه‌ای می‌سازد که پیشاپیش اسکیمای کاتالوگ و مثال‌های کارشده را در خود جاسازی کرده، کاتالوگ اعتبارسنج JSON-Schema خودش را عرضه می‌کند، و همان کیت تجزیه‌گری برای بلوک‌هایی که عامل منتشر می‌کند فراهم می‌آورد. سپس اعتبارسنجی کنید و در صورت خطای اسکیمای دوباره تلاش کنید.

```
# pip install a2ui-agent-sdk google-adk
from a2ui.schema.manager import A2uiSchemaManager
from a2ui.basic_catalog.provider import BasicCatalog
from a2ui.schema.constants import VERSION_0_9

# The SDK loads the catalog, builds the validator, and renders a complete
# system prompt with the schema and worked examples baked in.
schema_manager = A2uiSchemaManager(
    version=VERSION_0_9,
    catalogs=[BasicCatalog.get_config(version=VERSION_0_9)],
)
catalog = schema_manager.get_selected_catalog()

agent = LlmAgent(
    model=Gemini(model="gemini-flash-latest"),
    name="ui_agent",
    instruction=schema_manager.generate_system_prompt(
        role_description="You generate interactive UIs as A2UI v0.9 messages.",
        ui_description="Use Cards, Lists, ChoicePickers, and Buttons.",
        include_schema=True,
        include_examples=True,
    ),
)
```

قطعه ۵: پیاده‌سازی مدیر اسکیمای برای تولید رابط به‌دست مدل زبانی.

### در تولید

فراخوانی تولید رابط را در ساختار مدیریت خطا بپیچید و در صورت شکست اعتبارسنجی اسکیمای به پاسخ متنی عقب‌نشینی کنید. خروجی مدل زبانی تصادفی است، و رندرکننده هرگز نباید باری بدشکل ببیند.


**خروجی دوگانه برای انعطاف:** هم داده و هم رابط را فراهم کنید تا مصرف‌کنندگان بتوانند انتخاب کنند. کلاینت‌های رابطی میدان رابط را نادیده می‌گیرند و از داده استفاده می‌کنند؛ کلاینت‌های انسان‌محور پیام رابط را رندر می‌کنند.

```
{
  "data": {"sales": [...]},
  "ui": {"version": "v0.9", "updateComponents": {"surfaceId": "main",
    "components": [...]}},
  "ui_available": true
}
```

قطعه ۶: اسکیمای نمونه برای خروجی دوگانه.

## ۶. عامل‌ها و تجارت

در حالی که بخش‌های پیشین بر نحوه تعامل عامل‌های کدنویسی با ابزارها، عامل‌های دیگر و رابط‌های کاربری تمرکز داشتند، آن تعامل‌ها اغلب به عملیات «خواندن» محدودند. با تکامل این سامانه‌ها، عامل‌ها باید به اجرای «کنش‌هایی» گذار کنند که پیامدهای مالی دنیای واقعی دارند.

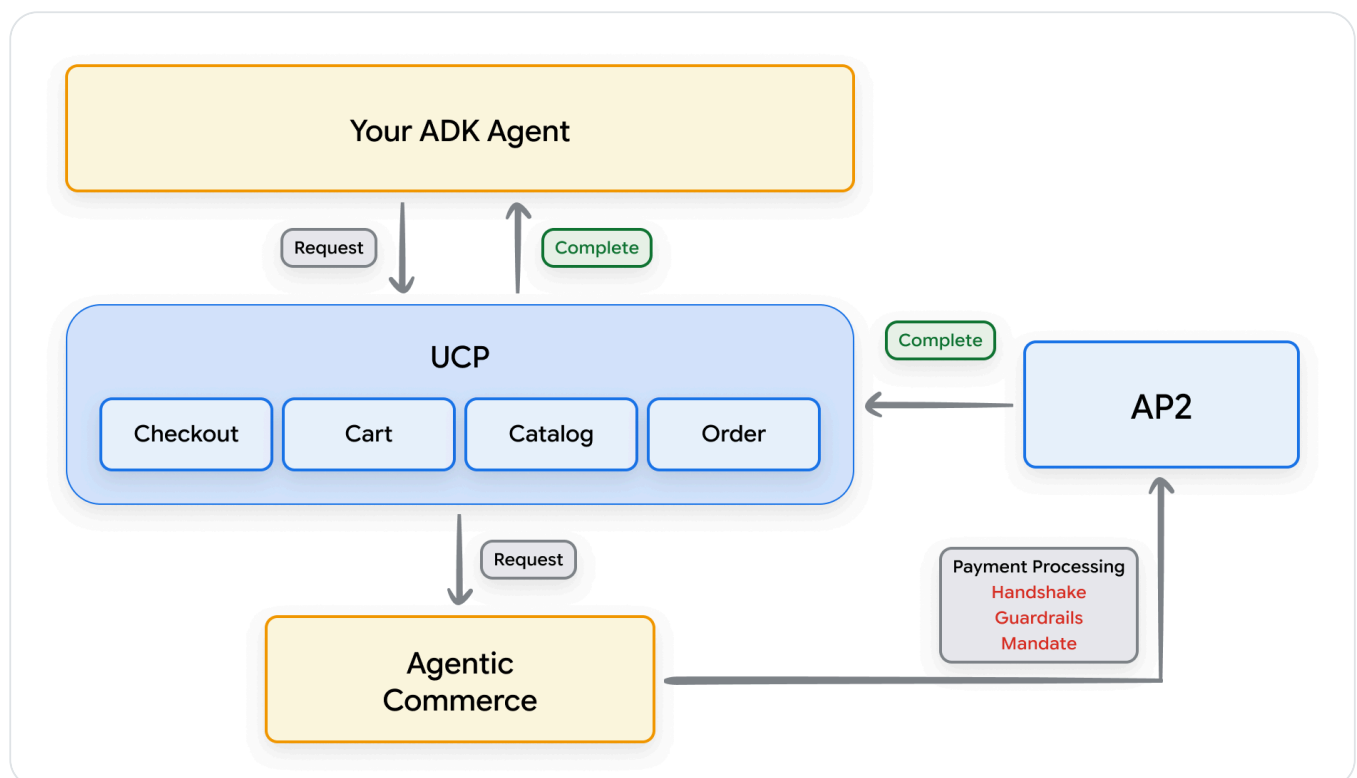

شکل ۸: اکوسیستم پروتکل‌های تجارت عامل‌محور.

تصور کنید شما و هم‌خانه‌هایتان ساعت دو بامداد گرسنه‌اید. آن‌قدر مشغول درس خواندنید که نمی‌توانید متوقف شوید، پس دستیار هوشمندتان را می‌فرستید غذا بگیرد. ببینیم این دو پروتکل چطور کار را میان خودشان تقسیم می‌کنند.

## پروتکل جهانی تجارت – برنامه نهایی تحویل غذا

پیش‌تر، هوش مصنوعی شما باید دستی مرورگر را باز می‌کرد، به وب‌سایت بدطراحی‌شده رستوران محلی می‌رفت، می‌کوشید تیک «سس اضافه» را بزنید، و امیدوار بود سایت از کار نیفتد. در عوض، این پروتکل مانند **مترجمی جهانی** عمل می‌کند. هر رستوران منو، ساعت کار و گزینه‌های سفارشی‌سازی‌اش را در زبانی ماشینی، تمیز و استاندارد منتشر می‌کند.

هوش مصنوعی شما از سامانه رستوران می‌پرسد: «هنوز بازید؟ بوریتوی گیاهی دارید؟» و برای ساخت سفارش می‌گوید: «یک بوریتوی مرغ، بدون پیاز، با خامه، به همراه چیپس» – و رستوران با مالیات، هزینه ارسال و زمان تخمینی رسیدن پاسخ می‌دهد.

خلاصه: این پروتکل همان راهی است که هوش مصنوعی شما با فروشگاه حرف می‌زند، گزینه‌ها را می‌بیند، و سفارش بی‌نقص را می‌سازد.

## پروتکل پرداخت عامل‌ها – کارت اعتباری با قواعد سخت‌گیرانه

حالا غذا در سبد است، اما هوش مصنوعی شما باید پرداخت کند. بدیهی است که نمی‌خواهید شماره کارت واقعی‌تان را در یک درخواست هوش مصنوعی تایپ کنید و بگویید «هرچه خواستی بکن». این پروتکل باز و مشترک، زبانی مشترک برای تراکنش‌های ایمن و منطبق میان عامل‌ها و فروشندگان فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد هوش مصنوعی شما فقط **درون قواعدی که خودتان تعیین کرده‌اید** پرداخت کند.

- **گاردریل (guardrail) (مجوزنامه (Mandate))**: پیش از فرستادن هوش مصنوعی، قاعده‌ای دیجیتال را تأیید می‌کنید: «می‌توانی تا ۲۵ دلار در این فروشگاه خرج کنی».
- **دست‌دادن**: وقتی هوش مصنوعی تسویه می‌کند، شماره کارت شما را نشان نمی‌دهد. یک «سفته» دیجیتال رمزنگاشته و امضاشده به دست شما نشان می‌دهد که می‌گوید: «انسان من این سفارش ۱۸/۵۰ دلاری را تأیید کرد.» بانک فروشنده فوری این امضای دیجیتال را راستی‌آزمایی می‌کند.
- **بدون هزینه پنهان**: اگر رستوران بکوشد یواشکی به جای ۱۸/۵۰ دلار، ۵۰ دلار برداشت کند، پروتکل فوری مسدودش می‌کند، چون قواعدی را که شما امضا کرده‌اید نقض می‌کند.

| پروتکل جهانی تجارت                                                            | پروتکل پرداخت عامل‌ها                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغزی که تصمیم می‌گیرد چه بخرد، منو را اداره می‌کند، و غذا را در سبد می‌گذارد. | کیف پولی که ایمن اداره می‌کند چگونه پرداخت شود بدون آنکه کلاه سرتان برود.                  |
| با هر ارائه‌دهنده کسب‌وکاری یکپارچه می‌شود                                    | با پرداخت یکپارچه می‌شود                                                                   |
| یکپارچگی واحد · زبان مشترک · معماری توسعه‌پذیر                                | رویکرد امنیت‌اول · مجوزدهی و ممیزی‌پذیری · اصالت قصد · پاسخ‌گویی در برابر خطا و توهّم عامل |

جدول ۴ – مقایسه دو پروتکل تجارت عامل‌محور.

## ۷. نتیجه‌گیری

با پذیرش استانداردهای بنیادین، سازمان‌ها می‌توانند بدهی فنی کمرشکن یکپارچه‌سازی‌های سفارشی را حذف کنند و کاملاً بر هماهنگ‌کردن منطق کسب‌وکار پرازش تمرکز کنند.

این جابه‌جایی پارادایم، توسعه‌دهندگان را بنیاداً از مکانیک‌هایی که رابط‌های شکننده را سیم‌کشی می‌کنند، به معماران واقعی یک نیروی کار جهانی و خودگردان ارتقا می‌دهد.

با بلوغ این لایه‌های ارتباط استاندارد، اقتصادهای مقیاس کاملاً تازه‌ای آزاد خواهند شد و نحوه ساخت، مصرف و درآمدزایی نرم‌افزار سازمانی را دگرگون خواهند کرد.

## پی‌نوشت‌ها

مقاله اصلی بیست‌ویک پی‌نوشت دارد که به مستندات پروتکل‌ها و منابع برخط ارجاع می‌دهند. دسته‌های اصلی منابع:

- مستندات رسمی پروتکل زمینه مدل و مشخصات فنی آن.
- مستندات پروتکل عامل‌به‌عامل، افزونه‌های آن، و گزارش بنیاد لینوکس درباره پذیرش این پروتکل.
- مستندات و ریپو (repository) متن‌باز استاندارد رابط کاربری مولد.
- اعلان پروتکل‌های تجارت و پرداخت عامل‌محور.
- فاولر، م. و لوئیس، ج.، «ریزسرویس‌ها»، ۲۰۱۴.
- مقاله پیشین «ابزارهای عامل و تعامل‌پذیری با پروتکل زمینه مدل»، ۲۰۲۵.

7. منابعی درباره درآمدزایی از عامل‌ها و انقلاب تجارت عامل‌محور.

**درباره این ترجمه:** این متن، ترجمه فارسی مقاله Agent Tools & Interoperability از مجموعه مقالات عامل‌ها (می ۲۰۲۶) است، نوشته کنچانا پاتولا، لوکاش اولینیچاک و پیرو پائولو ایپولیتو. شکل‌ها از سند اصلی برداشته شده‌اند و متن قطعه‌کدها به‌عمد به زبان انگلیسی باقی مانده است. نام‌های تجاری محصولات در جاهایی به توصیف عمومی تبدیل شده‌اند تا متن مستقل از فروشنده خاص قابل‌استفاده بماند؛ برای نام دقیق ابزارها و فهرست کامل منابع به سند اصلی مراجعه کنید.

## واژه‌نامه این جلسه

اصطلاحاتی که در این سند به کار رفته‌اند، به‌همراه معادل انگلیسی‌شان. فهرست کامل 159 اصطلاح دوره در واژه‌نامه دوره آمده است.

| اصطلاح                   | معادل انگلیسی           | توضیح                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابزار                    | tool                    | تابعی که عامل می‌تواند فرا بخواند تا در جهان بیرون کنش کند.                                                   |
| اسکیما                   | schema                  | ساختار تعریف‌شده داده یا ورودی ابزار.                                                                         |
| اعتبارنامه               | credential              | کلید یا توکنی که هویت را اثبات می‌کند.                                                                        |
| بازیابی                  | retrieval               | آوردن دانش بیرونی به زمینه در لحظه نیاز.                                                                      |
| تأخیر                    | latency                 | زمان سپری‌شده تا دریافت پاسخ.                                                                                 |
| تخصص‌گرایی داخلی         | Internal specialization | افراز منطقی یک عامل یکپارچه به زیرعامل‌های هدفمند، بدون عبور از مرز شبکه.                                     |
| تست                      | test                    | وارسی قطعی رفتار کد. «یونیت تست» = آزمون واحد.                                                                |
| توهم                     | hallucination           | تولید بااطمینان محتوای نادرست به‌دست مدل.                                                                     |
| توکن                     | token                   | واحد شکسته‌شده متن که مدل پردازش می‌کند.                                                                      |
| حامل                     | Transport               | مسیر انتقال پیام‌های JSON-RPC: stdio برای محلی و SSE روی HTTP برای راه دور.                                   |
| حلقه                     | loop                    | چرخه ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده که عامل در آن می‌چرخد.                                                     |
| خودگردان                 | autonomous              | توان اجرای کار بدون تأیید انسانی در هر گام.                                                                   |
| دامنه کران‌دار / بی‌کران | Bounded                 | ابزار در دامنه کران‌دار «بفرست و فراموش کن» کار می‌کند؛ عامل در دامنه بی‌کران به گفت‌وگوی چندنوبتی نیاز دارد. |
| دامنه‌بندی               | scoping                 | محدودکردن دسترسی به حداقل لازم برای یک کار مشخص.                                                              |

| اصطلاح              | معادل انگلیسی      | توضیح                                                                                                            |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دروازه              | gate               | نقطه‌ واریسی که اجرا را تا برآورده‌شدن شرطی متوقف می‌کند.                                                        |
| دستور               | instruction        | قاعده‌ای که رفتار عامل را شکل می‌دهد، در برابر داده‌ای که پردازش می‌کند.                                         |
| دیباگ               | debug              | یافتن و رفع علت ریشه‌ای خطا.                                                                                     |
| رابط کاربری مولد    | Generative UI      | ساخت پویای رابط کاربری در رانتایم بر پایه‌ قصد کاربر، به‌جای کدنویسی همه‌ حالت‌های ممکن.                         |
| رانتایم             | runtime            | محیطی که عامل یا برنامه در آن اجرا می‌شود.                                                                       |
| رقیق‌شدن توجه       | Attention dilution | هرچه ابزارهای یک عامل بیشتر شود، فضای جست‌وجوی کنش بعدی بزرگ‌تر و تصمیم‌گیری بدتر می‌شود.                        |
| رهبر ارکستر         | Conductor          | کار هم‌زمان و دستی با عامل در ویرایشگر؛ کنترل ریزدانه روی هر تغییر.                                              |
| رهگیری              | interception       | گرفتن یک کنش پیش از رسیدنش به سامانه‌ بیرونی.                                                                    |
| ریپو                | repository         | مخزن کد تحت کنترل نسخه.                                                                                          |
| زمینه               | context            | اطلاعاتی که عامل در لحظه در اختیار دارد. پایه‌ «مهندسی زمینه» و «پوسیدگی زمینه».                                 |
| زمینه‌ ایستا / پویا | Static             | ایستا همیشه بارگذاری می‌شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می‌شود (مهارت، نتیجه‌ ابزار، بازیابی سند). |
| زیرعامل             | subagent           | عاملی که عامل دیگری برای کاری مشخص فرا می‌خواند.                                                                 |
| سیاست               | policy             | قاعده‌ حکمرانی که بیرون از مدل تعریف و اعمال می‌شود.                                                             |

| اصطلاح         | معادل انگلیسی         | توضیح                                                                                                       |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عامل           | agent                 | مدل به‌علاوهٔ مهار؛ توان استدلال، به‌کارگیری ابزار و اجرای کار.                                             |
| عامل یکپارچه   | Single-agent monolith | یک عامل با ده‌ها ابزار و یک دستور سامانهٔ غول‌آسا؛ سریع ساخته می‌شود، اما به سقف مقیاس می‌خورد.             |
| عامل به‌عامل   | A2A                   | پروتکل ارتباط میان عامل‌های مستقل؛ زبان مشترکی که از چارچوب، زبان برنامه‌نویسی و ساختار بار بی‌نیاز می‌کند. |
| فراخوان ابزار  | tool call             | یک نوبت مشخص از به‌کارگیری ابزار، با آرگومان‌ها و نتیجه‌اش.                                                 |
| فهرست ثبت      | Registry              | جایی که عامل‌ها به سرویس‌های کشف‌شدنی بدل می‌شوند؛ عمومی (مارکت‌پلیس) یا خصوصی (سازمانی).                   |
| قصد / نیت      | intent                | خواستهٔ واقعی کاربر، در برابر آنچه لفظاً گفته. ریشهٔ «انحراف قصد» و «رضایت قصد».                            |
| قطعی / غیرقطعی | deterministic         | قطعی یعنی ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهد؛ مدل‌ها غیرقطعی‌اند.                                         |
| قلاب           | hook                  | کد قطعی که در نقطهٔ مشخصی از چرخهٔ عمر اجرا می‌شود.                                                         |
| مارکت‌پلیس     | marketplace           | بازارگاه عرضهٔ عامل‌ها یا مهارت‌ها.                                                                         |
| مجوزنامه       | Mandate               | قاعدهٔ امضاشدهٔ کاربر که سقف و شرایط خرج‌کردن عامل را تعیین می‌کند.                                         |
| محرک           | trigger               | نشانه‌ای در درخواست کاربر که باعث فعال‌شدن یک مهارت می‌شود.                                                 |
| مدل کارخانه    | Factory model         | خروجی اصلی توسعه‌دهنده دیگر کد نیست؛ سامانه‌ای است که کد تولید می‌کند.                                      |

| اصطلاح           | معادل انگلیسی       | توضیح                                                                                                    |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرز              | boundary            | خط جدایی میان دو ناحیهٔ اعتماد یا مسئولیت.                                                               |
| مسیر             | trajectory          | توالی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار که عامل تا رسیدن به پاسخ طی می‌کند.                                |
| مسیریابی         | routing             | انتخاب اینکه کدام مهارت یا عامل کار را بردارد.                                                           |
| مشخصات           | spec                | سند قصد و رفتار مورد انتظار؛ منبع حقیقت برای عامل و انسان.                                               |
| مهار             | harness             | هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: پرامپت، ابزار، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب. عامل = مدل + مهار.             |
| مهارت            | skill               | پوشهٔ دانش رویه‌ای که عامل فقط هنگام نیاز بار می‌کند.                                                    |
| مهندسی عامل‌محور | Agentic engineering | همان قدرت مولد، اما درون سامانه‌ای از مشخصات، تست‌ها، ارزیابی‌ها و گاردریل‌ها با نظارت انسانی بر معماری. |
| نوبت             | turn                | یک رفت‌وبرگشت در گفت‌وگو با مدل.                                                                         |
| هماهنگ‌کننده     | Orchestrator        | واگذاری ناهم‌زمان کار به چند عامل و بازبینی نتیجه؛ کار در سطح انتزاع بالاتر.                             |
| هویت             | identity            | اینکه چه کسی یا چه عاملی دارد کنش می‌کند.                                                                |
| وابستگی          | dependency          | کتابخانهٔ بیرونی که پروژه به آن تکیه دارد.                                                               |
| واگذاری          | handoff             | سپردن کار از عاملی به عامل دیگر.                                                                         |
| پرامپت           | prompt              | متنی که به مدل داده می‌شود. پیش‌تر «درخواست» بود که با request اشتباه می‌شد.                             |

| اصطلاح           | معادل انگلیسی | توضیح                                                                                                                   |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پروتکل زمینه مدل | MCP           | سوکت استاندارد میان مدل و ابزارها؛ جایگزین پوشش‌های اختصاصی REST برای هر اتصال.                                         |
| کاتالوگ          | Catalog       | مجموعه مؤلفه‌های مورد اعتمادی که عامل فقط می‌تواند از میان آن‌ها درخواست کند؛ ستون امنیت A2UI.                          |
| کارت عامل        | Agent Card    | «رزومه» ماشین‌خوان عامل: توانایی‌ها، سیاست‌های امنیتی و اسکیمای تعامل.                                                  |
| کدنویسی شهودی    | Vibe coding   | توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی‌آزمایی نظام‌مند. |
| گاردریل          | guardrail     | قید بیرونی که کنش‌های مجاز عامل را محدود می‌کند.                                                                        |
| گردش کار         | workflow      | توالی گام‌های یک کار تکرارشونده.                                                                                        |

دوره مهندسی عامل‌محور و کدنویسی شهودی – ترجمه فارسی مقاله جلسه دوم