

# امنیت و ارزیابی عامل کدنویسی شهودی

تبدیل مدل‌های هوش مصنوعی به عامل‌های سازمانی امن و هم‌راستا،  
از راه اعتماد پیوسته و ارزیابی (evaluation) دقیق

نویسندگان: سوکراتیس کارتاکیس، آرون آیدلمن،  
وفاء بکالی و ملتم سوباشی‌اوغلو

گردآوری و ویرایش: آنانت ناولگاریا · طراحی: مایکل لنینگ

## فهرست مطالب

1. مقدمه

2. امنیت: تکامل به سوی توسعه عامل‌محور امن

1. بنیان: معماری هفت‌ستونی امنیت عامل

2. سندباکس و دفاع زنجیره تأمین

3. ویژگی‌های کدنویسی شهودی: امن‌سازی منطق برنامه

4. هویت، اعتماد و کنش‌های پرمخاطره

5. تیم‌بندی امنیتی قرمز، آبی و سبز

6. رصدپذیری: ممیزی ذهن عامل

7. جمع‌بندی امنیت

3. ارزیابی: هماهنگ‌کردن کیفیت در سامانه‌های قصدمحور

1. چرا ارزیابی عامل‌های کدنویسی شهودی متفاوت است

2. چه چیزی را ارزیابی کنیم

3. چگونه ارزیابی کنیم

4. رصدپذیری: پیش‌شرط ارزیابی

5. نکته‌های کاربردی

تبدیل مدل‌های هوش مصنوعی به عامل‌های سازمانی امن و به‌شدت هم‌راستا، از راه اعتماد پیوسته و ارزیابی دقیق، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

## مقدمه

مهندسی نرم‌افزار مهم‌ترین دگرگونی خود را از زمان معرفی زبان‌های برنامه‌نویسی سطح بالا از سر می‌گذراند. عمیق‌ترین جابه‌جایی، گذار از نوشتن کد به بیان قصد (intent) است، و اعتماد به سامانه‌های هوشمند برای ترجمه آن قصد به نرم‌افزاری که کار می‌کند. این پارادایم تازه طیفی را دربر می‌گیرد: از «کدنویسی شهودی (Vibe coding)» سردستی، جایی که توسعه‌دهنده خواسته‌اش را به زبان طبیعی توصیف می‌کند و هرچه هوش مصنوعی تولید کند می‌پذیرد، تا «مهندسی عامل‌محور (Agentic engineering)» ساختارمند، جایی که هوش مصنوعی موتور پیاده‌سازی است، اما درون قیدهایی کار می‌کند که با دقت طراحی شده‌اند.

در حالی که این توسعه پرسرعت و قصدمحور نوآوری را به‌شدت شتاب می‌دهد، پارادایم‌های سنتی اعتماد را درهم می‌شکنند. در نرم‌افزار قطعی، اعتماد صفر و یکی است: کد کامپایل می‌شود، تست‌ها (test) پاس می‌شوند، و اعتبارنامه‌های (credential) ایستا معتبرند. در سامانه عامل‌محور، نیروی کاری خودگردان (autonomous) اختیار (authority) محیطی دارد تا کد تولیدشده را اجرا کند، به رابط‌های داخلی حساس دسترسی بگیرد و محیط‌های تولید را به‌شکل پویا (Static) تغییر دهد.

### بازتعریف اعتماد در دو محور متمایز

**امنیت** به شما می‌گوید آیا عامل درون مرز ماند و تضمین می‌کند که ایمن و بدون قصد مخرب عمل می‌کند.  
**ارزیابی** به شما می‌گوید آیا آنچه درون آن مرز رخ داد واقعاً ارزش انتشار دارد.

عامل کدنویسی‌شده می‌تواند همه واری‌های امنیتی را پاس کند و همچنان قصد توسعه‌دهنده را بنیاداً بد بفهمد، قراردادهای پروژه را نادیده بگیرد، یا تجربه کاربر را بی‌سروصدا تنزل (degradation) دهد. این مقاله چارچوب قطعی (deterministic) ۲۰۲۶ را برای هر دو ارائه می‌کند: برپاکردن «مهار (harness) ایمنی» سخت‌گیرانه‌ای که برای امن‌سازی عامل‌های غیرقطعی (not deterministic) لازم است، و گشودن «جعبه شیشه‌ای» برای سنجش دقیق کیفیت، کارایی و هم‌راستایی استدلال درونی آن‌ها.

# امنیت: تکامل به سوی توسعه عامل محور امن

چنان که در گزارشی ویژه آمده است، «دشمنان از استفاده ساده مدل های زبانی بزرگ برای نوشتن پیش نویس محتوای فیشینگ فراتر رفته اند و اکنون ابزارهای تطبیق پذیری را به کار می گیرند که قادر به بازنویسی کد هستند.» روندهای گسترده اطلاعات تهدید نشان می دهند که دشمنان پیوسته بردارهای دسترسی اولیه شان را برای بهره برداری از پارادایم تازه تطبیق می دهند.


توسعه قصد محور نوآوری را به شدت شتاب می دهد اما آسیب پذیری های امنیتی بی سابقه ای معرفی می کند. ما دیگر صرفاً برنامه های وب را در برابر سوء استفاده های سنتی امن نمی کنیم؛ مأموریت ما امن کردن **نیروی کاری غیرانسانی** است که اختیار محیطی دارد تا کد تولید شده را اجرا کند، به رابط های داخلی حساس دسترسی بگیرد و محیط های تولید را پویا تغییر دهد.

تست نرم افزار سنتی و مدل های امنیتی بر منطق قطعی تکیه دارند، جایی که مجموعه ای ثابت از ورودی ها خروجی قابل پیش بینی تولید می کند. اما در سامانه عامل محور، عامل ممکن است توکن (token) دسترسی معتبری داشته باشد اما با **قصد ناهمراستا** خودگردان عمل کند. درکی حیاتی این است که **مدل خام هوش مصنوعی به تنهایی عامل نیست**؛ وقتی به عامل تبدیل می شود که درون «مهارتی» قرار گیرد: داربستی که وضعیت، امکان اجرای ابزار، حلقه های (loop) بازخورد و قیدهای الزام آور را در اختیارش می گذارد. امن کردن این پارادایم مستلزم جابه جایی تمرکز از امن کردن نحو کد به امن کردن همین مهار است.

در این محیط سیال و غیرقطعی، هویت (identity) ایستا محیط دفاعی ضعیفی است. اعتماد دیگر نمی تواند دروازه ای باشد که عامل یک بار هنگام دیپلوی (deploy) از آن عبور می کند؛ باید پیوسته کسب، راستی آزمایی و بر پایه زمینه رانتایم (runtime) به شکل پویا اعمال شود. ما این اطمینان مستمر را **اعتماد مؤثر** (Effective Trust) می نامیم: سنجه ای پیوسته که در زنجیره تأمین، هویت، رفتار رانتایم و پیوندهای زمینه ای عامل ارزیابی می شود.

برای رسیدن به این اعتماد مؤثر پیوسته و امن کردن واقعیت آشوبناک کدنویسی شهودی، معماری دفاع در عمقی لایه لایه ای تدوین کرده ایم. این چارچوب بر مبنایی سخت گیرانه و هفت ستونی بنا می شود، به کنترل های اجرای پرسرعت گسترش می یابد، و با سازوکارهای دفاعی فعال و عامل محور تاج گذاری می شود.

## Secure Vibe Coding Agent Framework

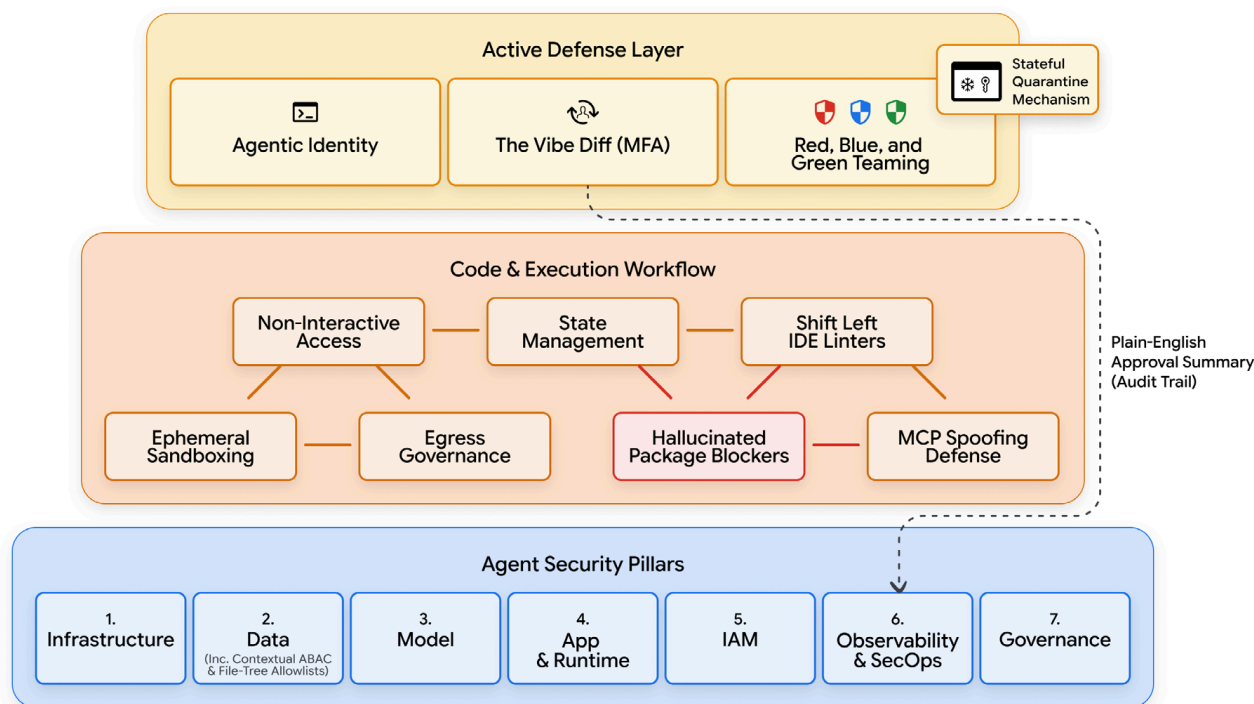

**شکل ۱:** چارچوب امن عامل کدنویسی شهودی. این معماری لایه‌ای، کنترل‌های امنیتی بنیادین لازم برای میزبانی ایمن یک عامل خودگردان (هفت ستون) را از دفاع‌های پرسرعت و قصدمحوری که برای امن‌کردن اجرای پویای کد و رفتار رانندگی آن لازم است، تفکیک می‌کند.

## بنیان: معماری هفت‌ستونی امنیت عامل

در محیط‌های سنتی سازمانی، امنیت قطعی است. برنامه‌ها بر نحو قابل‌پیش‌بینی کد تکیه دارند و دسترسی با مدل‌های ایستای «هویت به‌مثابه محیط» اداره می‌شود، مانند کنترل دسترسی مبتنی بر نقش. اگر کاربر یا حساب سرویسی توکن مجوز درست را داشته باشد، سامانه ضمناً به مسیر (trajectory) اجرا اعتماد می‌کند.

محیط عامل‌محور این مدل را بنیاداً به هم می‌ریزد. چون خطاهای روزمره عامل اغلب ریشه در ابزاری دارند که وجود ندارد، قاعده‌ای که مبهم تعریف شده یا گاردریلی که اصلاً تعریف نشده، سازمان‌ها باید به مدل «زمینه به‌مثابه محیط» (Context-as-a-Perimeter) کوچ کنند. و چون باید فرض کنیم مدل زیرین ممکن است شکست بخورد یا به خطر بیفتد، امنیت نمی‌تواند صرفاً درون خود هوش مصنوعی ساکن باشد؛ باید «پاکت ایمنی» بیرونی و سخت‌گیرانه‌ای را که چند رشته را دربر می‌گیرد تحمیل کنیم.

ما این معماری پایه را به هفت ستون متمایز تقسیم می‌کنیم که بنیان اجباری مهار امن هر سامانه خودگردان را می‌سازند:

## ستون ۱ – زیرساخت و شبکه

مهندسان زیرساخت ابری باید محیط بنیادی را در برابر آلودگی بالادست و فرار از کانتینر (container) امن کنند. چون مهار باید تعیین کند کد عامل واقعاً کجا اجرا می‌شود و به چه چیزی نمی‌تواند برسد، اجرای رانتایم را در **سندباکس‌های** (sandbox) **زودگذر** (ephemeral) و **سطح هسته** ایزوله می‌کنیم. افزون بر این، حکمرانی سخت‌گیرانه خروج شبکه تضمین می‌کند که داده تولیدشده به‌دست عامل فقط از راه کش‌ها (cache) برون‌خط مجاز یا پروکسی‌های داخلی صریح سفر کند و از خروج ناخواسته به فضای عمومی جلوگیری شود.

## ستون ۲ – داده

معماران داده با تهدید نشت (leak) اطلاعات حساس از کانتکست ویندوی عامل‌ها یا بلعیدن داده بازیابی‌شده آلوده روبه‌رو هستند. رویه «مهندسی زمینه (Context engineering)» اطلاعات غنی و ساختارمندی درباره کدبیس‌ها و قصد در اختیار عامل‌ها می‌گذارد. برای محافظت از این زمینه حساس، داده در حال سکون با کلیدهای رمزنگاری مدیریت‌شده بیشتری امن می‌شود، در حالی که داده در حال انتقال از راه mTLS محافظت می‌شود. مهم‌تر اینکه دسترسی به داده باید سخت‌گیرانه دامنه‌محدود شود تا اصل کمترین امتیاز (least privilege) اعمال گردد. افزون بر این، انبارهای حافظه بلندمدت – به‌ویژه پایگاه‌های داده بُرداری – باید افراز سخت‌گیرانه مستأجران را اعمال کنند تا از **آلودگی بُرداری میان‌مستأجری** جلوگیری شود و تضمین گردد که پیلود (payload) مخربی که یک مستأجر وارد کرده، در جست‌وجوی شباهتِ مستأجر دیگری بازیابی (retrieval) نشود.

## ستون ۳ – مدل

مهندسان هوش مصنوعی باید منطق هسته برنامه را در برابر حمله‌های معنایی‌ای که دستورهای مدل را واژگون می‌کنند دفاع کنند. در گردش‌کارهای عامل‌محور، درخواست و «فایل‌های دستور (instruction) و قاعده» ای که تعریف می‌کنند عامل از چه کاری منع شده است، **کد منبع تازه** به شمار می‌روند. امن‌کردن این ستون مستلزم آن است که با سیستم پرامپت‌ها و قالب‌های پرامپت (prompt) مدل مانند مصنوع‌های بسیار حساس و **گواهی‌شده** **رمزنگاشتی** رفتار شود.

## ستون ۴ – برنامه و رانتایم

توسعه‌دهندگان عامل باید خودگردانی عامل را هنگام اجرای منطق و به‌کارگیری ابزارها امن کنند. چون عامل‌ها به‌شکل تعاملی کار می‌کنند، دیوارهای آتش سنتی مبتنی بر قاعده ناکافی‌اند. ما **دیوارهای آتش مدل‌زبانی** را برای پالایش پویای درخواست و پاسخ مستقر می‌کنیم، در کنار **قلاب‌های** (hook) قطعی که در نقاط مشخصی از چرخه عمر اجرا می‌شوند، مانند پیش از فراخوان ابزار (tool call) یا پس از ویرایش فایل. **دروازه‌های** (gate) **متمرکز** **عامل** به‌عنوان نگهبان اکوسیستم عمل می‌کنند و هماهنگی عامل‌به‌عامل (A2A) را اداره می‌کنند تا از حرکت جانبی غیرمجاز جلوگیری شود.

## ستون ۵ – هویت و مدیریت دسترسی

مدیران هویت مأمورند دقیقاً راستی‌آزمایی رمزنگاشتی کنند که چه کسی با سامانه تعامل می‌کند. مخاطره اصلی مسئله «معاون گیج» (Confused Deputy) است، جایی که عاملی با امتیاز بیش‌ازحد فریب داده می‌شود تا فرمان‌های غیرمجاز اجرا کند. ما این را با اختصاص هویت‌های یکتای رمزنگاشتی به هر عامل حل می‌کنیم. دسترسی بر کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی و کاهش دامنه به‌هنگام (JIT downscoping) توکن تکیه دارد. این کار ماتریس سخت‌گیرانه‌ای از مجوزها را اعمال می‌کند: **قصد × کاربر × زمان**، و تضمین می‌کند عامل‌ها اعتبارنامه‌های تازه و به‌شدت محدود بگیرند که بلافاصله پس از پایان کار منقضی می‌شوند.

## ستون ۶ – رصدپذیری و عملیات امنیت

تیم‌های عملیات امنیت باید با «خطاهای نامرئی» مقابله کنند، جایی که عاملی بی‌سروصدا وارد حلقه استدلال بی‌پایان می‌شود. بدون رصدپذیری (observability) – شامل گزارش‌ها، ردها و اندازه‌گیری – هیچ راهی برای تشخیص اینکه عامل خوب کار می‌کند یا آرام منحرف می‌شود وجود ندارد. ما این را با دیپلوی سه‌گانه خودگردان عملیات امنیت حل می‌کنیم: تیم آبی از تله‌متری (telemetry) استاندارد و **تحلیل رفتاری عامل** (ABA) استفاده می‌کند، تیم قرمز فعالانه حمله‌های چندمرحله‌ای را شبیه‌سازی می‌کند، و تیم سبز در صورت تشخیص ناهنجاری «قرنطینه باحالت» (Stateful quarantine) اجرا می‌کند.

## ستون ۷ – حاکمیت

افسران حاکمیت و انطباق باید تضمین کنند که تصمیم‌های خودگردان استانداردهای سخت‌گیرانه مقرراتی را برآورده می‌کنند. فراتر از چارچوب‌های سنتی داده، حاکمیت اکنون باید سخت‌گیرانه با مقررات هوش مصنوعی هم‌خوان باشد و ارزیابی اثر الگوریتمی را برای عامل‌های خودگردان پرمخاطره الزامی کند تا مسئولیت‌های حقوقی تصمیم‌گیری خودکار مدیریت شود. برای برآوردن این الزام‌ها، حاکمیت عامل‌محور به نظارت پیوسته و **اولویت‌بندی مخاطره** نیاز دارد: درک دقیق اینکه کدام گردش‌کارهای خودگردان در صورت به‌خطر افتادن بیشترین اثر کسب‌وکاری را دارند، و امن کردن آن‌ها در وهله نخست. سازمان‌ها با بهره‌گیری از ستون‌های رصدپذیری و هویت باید **رد ممیزی** تغییرناپذیری بسازند که هر کنش واقعی را سخت‌گیرانه به عاملی مشخص و به انسانی که مستقر یا تأییدش کرده نسبت دهد.

### و یک تصحیح مهم در حاکمیت

اگر کد تولیدشده بدون خطا کامپایل شود، توسعه‌دهندگان اغلب فرض می‌کنند امن است. ما این را با جایگزین کردن دکمه‌های ساده تأیید با «**بازبینی منطق**» اجباری حل می‌کنیم که نحو پیچیده را به زبان ساده برمی‌گرداند. همچنین از **گواهی لایه‌بندی‌شده بر پایه مخاطره** استفاده می‌کنیم تا امضاهای دیجیتال به خروجی‌های عامل گره بخورند و دفتری شفاف برای حاکمیت داخلی و ممیزی شخص ثالث ساخته شود.

این معماری هفت‌ستونی، مبنای جهانی لازم برای ارتقای ایمن یک مدل هوش مصنوعی به عامل سازمانی کارآمد را فراهم می‌کند. اما چارچوب‌های نظری باید از برخورد با واقعیت جان سالم به در ببرند. در عمل، توسعه‌دهندگان

امروزی به راحتی میان نقش «رهبر ارکستر (Conductor)» و «هماهنگ کننده» ناهم زمان جابه جا می شوند. وقتی این گردش کار (workflow) پرسرعت با محیط های قدیمی پیچیده برخورد می کند، بردارهای تهدید مشخصی پدیدار می شوند: از وابستگی های (dependency) نرم افزاری توهمی تا جریان های احراز هویتی که ناخواسته دور زده می شوند.

## سندباکس و دفاع زنجیره تأمین (ستون های ۱ و ۴)

سازوکار هسته کدنویسی شهودی بر ترجمه پویا و لحظه ای قصد انسانی به منطق اجراپذیر تکیه دارد. اما عامل های کدنویسی شهودی به ندرت در نخستین تلاش کد بی نقص می نویسند. واقعیت توسعه قصدمحور یک چرخه پرسرعت و تکرارشونده است: عامل اسکرپتی می نویسد، اجراش می کند، گزارش های خطای حاصل را می خواند، و منطق را خودگردان بازنویسی می کند تا با خواسته کاربر هم راستا شود. چون این فرایند مولد تغییرپذیری بالایی معرفی می کند، کد حاصل را نمی توان ضمناً معتبر دانست. اجرای این اسکرپت های تولیدشده پویا مستقیماً در کنار عامل ریشه یا روی زیرساخت میزبان استاندارد، سطح غیرقابل قبولی از ریسک معرفی می کند.

### سندباکس زودگذر و مدیریت وضعیت

برای مهار ایمن این «حلقه شهودی» پرسرعت، هر کدی که مهارت (skill) تولید می کند باید نخست درون سندباکسی زودگذر و ایزوله از شبکه اجرا شود. زیرعامل هایی که برای اجرای کد نامطمئن یا فراخوانی ابزارها طراحی شده اند باید در محیط های سخت شده اجرا شوند، مانند کانتینرهای اختصاصی، ماشین های مجازی یا محیط های سطح هسته.

#### سندباکس صرفاً «زندان» نیست

این سندباکس ها باید فعالانه دسترسی خام به میزبان را مسدود کنند و وضعیتشان را میان اجراها کاملاً بازنشانی کنند. این تضمین می کند که حتی اگر اسکرپتی که با کدنویسی شهودی تولید شده آسیب پذیری شدیدی داشته باشد یا برای تلاش فرار از کانتینر دستکاری شده باشد، منطق به خطراتده نتواند ماندگار شود یا بر گره میزبان زیرین اثر بگذارد، در حالی که عامل ایمن روی راه حلش تکرار می کند.

### مهار بسته های توهمی

تولید کد عامل محور، آسیب پذیری زنجیره تأمین بسیار مشخص و خطرناکی معرفی می کند: مدل های زبانی بزرگ مرتباً بسته های نرم افزاری ای را توهم (hallucination) می کنند که وجود ندارند. بازیگران مخرب فعالانه انجمن های توسعه دهندگان و خروجی های هوش مصنوعی را برای یافتن این توهم ها رصد می کنند و پیشاپیش بدافزار را با دقتاً همان نام های ساختگی منتشر می کنند. چون عامل های خودگردان می توانند گراف های وابستگی را بدون تأیید انسان تغییر دهند، یک توهم واحد می تواند بدافزار را مستقیم به محیط ساخت بکشد.

بنا بر پژوهش Wiz درباره کدنویسی شهودی، مهاجمان فعالانه از گرایش مدل های زبانی به توهم نام وابستگی ها بهره برداری می کنند: بسته های مخرب را با این نام های ساختگی بارگذاری می کنند تا عامل های خودکار ناخواسته

دانلودشان کنند؛ تکنیکی که Wiz آن را «**سوءاستفاده از نام توهمی**» (Slopsquatting) می‌نامد.

در عوض، عامل‌ها باید وابستگی‌ها را منحصراً از تأمین‌کنندگان بررسی‌شده یا فهرست‌های داخلی سازمان بگیرند و قفل نسخه رمزنگاشتی سخت‌گیرانه را اعمال کنند. به‌عنوان ستون دفاعی نهایی، خطوط لوله دیپلوی باید پیش از ارتقای هر مصنوعی به تولید، به‌طور خودکار مدخل‌های صورت‌ریز اجزای نرم‌افزار و امضاهای دیجیتال را راستی‌آزمایی کنند و به‌عنوان دروازه‌ای قطعی عمل کنند.

## حکمرانی خروج شبکه و دسترسی غیرتعاملی

در حالی که ایزوله‌سازی سطح هسته از زیرساخت میزبان محافظت می‌کند، سازمان‌ها باید مرز شبکه را نیز امن کنند. در نرم‌افزار سنتی، ترافیک شبکه خروجی بسیار قابل‌پیش‌بینی است. در سامانه‌های کدنویسی‌شده شهودی، خروجی **غیرقطعی** است، چون با استفاده پویا از ابزارهای تازه‌تولیدشده هدایت می‌شود.

حالت شکست رایجی در کدنویسی شهودی این است که عامل ناخواسته می‌کوشد کد راستی‌آزمایی‌نشده را به محیط‌های زنده بفرستد، یا داده حساس را خارج کند. اما تکیه بر فهرست ساده دامنه‌های تأییدشده ناکافی است. **فهرست مجاز نمی‌تواند عامل را در برابر تزریق‌های غیرمستقیم درخواست که در صفحه‌های وب شخص ثالث پنهان‌اند امن کند.**

برای مهار این ریسک، عامل‌ها باید به دسترسی **غیرتعاملی** به اینترنت محدود شوند. مدیران باید عامل را وادار کنند اطلاعات بیرونی را منحصراً از راه‌کش‌ها برون‌خط یا سرویس‌های خزش وب اختصاصی و پیش‌پالایش‌شده بگیرد. با اجبار همه داده به سفر سخت‌گیرانه از مسیرهای حکمرانی‌شده، سازمان‌ها مانع می‌شوند عامل مستقیم با پیلودهای مخرب تعامل کند یا هنگام برآوردن قصد کاربر، ناخواسته بسته‌های جعلی دانلود کند.

## ویژگی‌های کدنویسی شهودی: امن‌سازی منطق برنامه (ستون ۴)

چون کدنویسی شهودی ذاتاً کارکرد فوری را بر طراحی امن اولویت می‌دهد، برنامه‌های تولیدشده حاصل مرتباً نقص‌های ساختاری شدیدی دارند. کاربران اغلب ضمناً به کد تولیدشده اعتماد می‌کنند صرفاً به این دلیل که کامپایل می‌شود و بدون خطا اجرا می‌شود، و همین آن‌ها را نسبت به این واقعیت کور می‌کند که برنامه ممکن است کنترل‌های امنیتی استاندارد پشتیبان را کاملاً دور زده باشد.

## آسیب‌پذیری‌های برنامه

وقتی توسعه‌دهندگان از هوش مصنوعی برای ساخت سریع برنامه‌ها استفاده می‌کنند، کد حاصل معمولاً به دو شکل قابل‌پیش‌بینی شکست می‌خورد: **بیش‌ازحد به مرورگر اعتماد می‌کند، و پشتیبان را کاملاً باز رها می‌کند.**

**نخست**، تولید هوش مصنوعی معمولاً کم‌مقاومت‌ترین مسیر را می‌رود و عملیات حساس را در سمت کاربر انجام می‌دهد. به‌جای هدایت کارها از راه سروری امن، کد تولیدشده اغلب کلیدهای API، اعتبارسنجی گذرواژه و پرچم‌های نشست (session) کاربر را مستقیم در سمت کلاینت می‌ریزد. این یعنی هرکس ابزارهای توسعه مرورگرش را باز کند

می‌تواند به آسانی آن اعتبارنامه‌ها را بخواند یا سطح دسترسی‌اش را دست‌کاری کند، بی‌آنکه هرگز به گذرواژه واقعی نیاز داشته باشد.

**دوم**، سرعت ساخت این برنامه‌ها از سرعت برپاکردن لایه‌های نامرئی امنیت پیشی می‌گیرد. ابزارهای هوش مصنوعی در وصل‌کردن پایگاه داده یا بالاآوردن داشبورد مدیریت عالی‌اند، اما به‌ندرت کنترل‌های دسترسی سخت‌گیرانه و «رد پیش‌فرض» را که برای محافظت واقعی از آن‌ها لازم است فعال می‌کنند. در نتیجه، چیزهای پایه‌ای مانند امنیت سطح ردیف پایگاه داده از قلم می‌افتند و داده خصوصی کاربران و محیط‌های داخلی کاملاً در معرض اینترنت عمومی باقی می‌مانند.

## آشتی‌دادن اصطکاک ویرایشگر با اعمال در خط لوله

برای گرفتن این نقص‌های ساختاری، باید سرعت توسعه‌دهنده را با اعمال سخت‌گیرانه امنیت متوازن کنیم. تلاش برای مسدودسازی تهاجمی درخواست‌های ناامن مستقیماً درون ویرایشگر توسعه‌دهنده، به آسانی دور زده می‌شود و می‌تواند برای توسعه‌دهندگان بی‌خطری که می‌کوشند روی منطق پیچیده تکرار کنند اصطکاک بیش‌ازحد ایجاد کند.

در عوض، «انتقال به چپ» باید از راه **لینترهای مشورتی توسعه‌دهنده** در ویرایشگر پیاده شود تا راهنمایی زمان‌واقعی بدهند، در حالی که اعمال بی‌اغماض امنیت به **واریسی‌های قطعی درون خط لوله سی‌آی (CI)/سی‌دی (CI)** رانده می‌شود. یکپارچه‌سازی تست امنیت ایستای برنامه و تحلیل ترکیب نرم‌افزار در خط لوله تضمین می‌کند که همه منطق تولیدشده برنامه پیش از رسیدن کد به تولید، به شکل قطعی برای وابستگی‌های آسیب‌پذیر و نقص‌های ساختاری پویش شود.

## جعل سرور ابزار و مجوزدهی زمینه‌ای

وقتی منطق برنامه کدنویسی‌شده شهودی مستقر شد، کنترل‌های امنیتی باید بر نحوه تعامل عامل با سامانه‌های بیرونی حکومت کنند. عامل‌ها بیش‌ازپیش به چارچوب‌های هماهنگی ابزار (tool) تکیه می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد در رانتایم سرورهای بیرونی یا داخلی سازمان را کشف کنند و به آن‌ها وصل شوند.

این بردار تهدید حیاتی‌ای معرفی می‌کند: سروری جعلی یا به‌خطرافتاده می‌تواند خود را ابزار مشروع جا بزند تا پیلودهای مخرب تزریق کند یا امتیازهای بیش‌ازحد بخواهد. چون عامل‌ها خودگردان کار می‌کنند، ممکن است فرمان‌های مخربی را که این سرورهای جعلی فراهم می‌کنند پیش از هر مداخله انسانی اجرا کنند.

برای امن‌کردن هماهنگی عامل‌به‌ابزار و عامل‌به‌عامل، سازمان‌ها باید **دیواره آتش مدل‌زبانی رانتایم** را پیش روی عامل فعال مستقر کنند تا تزریق‌های فرصت‌طلبانه درخواست را پویا رهگیری (interception) کند. افزون بر این، **دروازه متمرکز عامل** باید مجوزدهی زمینه‌ای را ارزیابی کند و به‌عنوان مجری عامل اعتماد «پیوند» عمل کند: پویا راستی‌آزمایی کند که آیا درخواست عامل برای فراخوانی یک ابزار، کاملاً با قصد اولیه توسعه‌دهنده هم‌راستاست یا نه. با هدایت همه فراخوان‌ها از این نقطه ورود و خروج حکمرانی‌شده، معماری مانع حرکت جانبی غیرمجاز می‌شود وقتی عامل می‌کوشد به ابزارهای داخلی وصل شود.

## هویت، اعتماد و کنش‌های پرمخاطره (ستون ۵)

چون توسعه‌دهندگان اغلب از زبان طبیعی مبهم یا بسیار انتزاعی برای تولید کد استفاده می‌کنند (برای نمونه، «مسیریابی (routing) پشتیبان را درست کن»)، گردش کارهای عاملی حاصل ذاتاً گسترده‌اند. دادن هویت‌های سرویس مشترک و بلندعمر به این عامل‌های خودگردان، بردار تهدید داخلی مدیریت‌ناپذیری می‌سازد. برای امن کردن این ستون، سازمان‌ها باید به هر عامل هویت یکتای رمزنگاشتی اختصاص دهند.

### معاون گیج: هویت تفویضی در برابر هویت عامل‌محور

حتی با هویت یکتا، عامل کدنویسی‌شده شهودی همچنان به شدت مستعد مسئله معاون گیج است. این وقتی رخ می‌دهد که تزریق پرامپت – مانند دستوری مخرب پنهان درون رپیوی متن‌باز که توسعه‌دهنده ناآگاهانه در کانتکست ویندوی ویرایشگرش چسبانده – عاملی با امتیاز بیش‌ازحد را فریب می‌دهد تا فرمانی غیرمجاز را به نیابت مهاجم اجرا کند.

#### اصل بنیادی

برای حل این مسئله، عامل هرگز نباید داور (judge) نهایی دسترسی باشد. به جای کارکردن زیر اعتبارنامه‌های تفویض‌شده کاربر انسانی – که به عامل دسترسی محیطی خطرناک می‌دهد – عامل باید با هویتی اختصاصی که صریحاً عامل‌محور برچسب خورده احراز هویت کند. هویتی عامل‌محور، متمایز و قابل‌مشاهده تضمین می‌کند که مجوزهایش سخت‌گیرانه کران‌دار و مشمول گزارش‌های ممیزی دقیق بماند.

### اختیار محیطی صفر و کاهش دامنه به‌هنگام

بر همین اساس، معماری باید اختیار محیطی صفر (Zero Ambient Authority) را اعمال کند. عاملی که یک «حس‌وحال» را اجرا می‌کند هرگز نباید امتیازهای کامل و محیطی مدیریتی توسعه‌دهنده را به ارث ببرد. در عوض، سامانه بر کاهش دامنه به‌هنگام توکن تکیه می‌کند.

وقتی عامل پویا اسکریپت یا مهارتی تازه برای حل کاری می‌نویسد، سندباکس اجرا اعتبارنامه‌های تازه و به‌شدت محدودی می‌گیرد که صریحاً به همان منابع داده دقیقاً موردنیاز برای همان اسکریپت دامنه‌بندی (scoping) شده‌اند، نه اینکه مجوزهای گسترده عامل والدش را به ارث ببرد. افزون بر این، مدیران باید فهرست‌های مجاز درخت فایل را اعمال کنند که عملیات خواندن و نوشتن را به دایرکتوری‌های مشخص پروژه محدود می‌کنند و از قواعد رد پیش‌فرض برای مسدودکردن دسترسی به رازها، اسکریپت‌های ساخت و مانیفست‌های تولید استفاده می‌کنند. این توکن‌های کاهش‌دامنه‌یافته به‌شدت زودگذرند و دقیقاً همان لحظه‌ای که کار تمام می‌شود منقضی می‌شوند.

### درخواست تأیید، چالش‌های چندعاملی، و «تفاوت‌نمای شهودی»

در حالی که قیدهای خودکار هویت بیشتر کارهای روزمره را اداره می‌کنند، کنش‌های پرمخاطره – مانند تغییر پایگاه‌های داده تولید، اجرای انتقال‌های مالی، یا تغییر پیکربندی‌های دسترسی – به راستی‌آزمایی صریح نیاز دارند و

نمی‌توانند به دکمه‌های ساده «تأیید/رد» تکیه کنند. چون کدنویسان شهودی اغلب برای نوشتن نحو پیچیده‌ای که ممکن است کاملاً نفهمند به هوش مصنوعی تکیه می‌کنند (مغالطه «کار می‌کند، بفرستش»)، دروازه‌های ساده تأیید به سرعت **خستگی تأیید** (Approval fatigue) می‌سازند و توسعه‌دهندگان کورکورانه کدی را مجاز می‌کنند که درکش نمی‌کنند.

برای مقابله با این، سامانه باید درخواست تأیید ساختارمند و زمینه‌آگاه را پیاده کند. عامل وادار می‌شود بر پایه زمینه مشخص یک کنش پرمخاطره، فعالانه درخواست تأیید کند، که باید با دو مرز امنیتی متمایز همراه باشد:

- **احراز هویت چندعاملی سخت‌افزاری و رمزنگاشتی:** سامانه باید چالش‌های احراز هویت چندعاملی فیزیکی را الزامی کند، مانند لمس کلید امنیتی سخت‌افزاری برای تأیید رمزنگاشتی اجرا.
- **تفاوت‌نمای شهودی (Vibe Diff):** پیش از اجرای ابزار حیاتی، حدنصابی از ارزیاب‌ها درخواست را رهگیری می‌کنند و کد پیچیده تولیدشده را به خلاصه‌ای به زبان ساده برمی‌گردانند. این «تفاوت‌نمای شهودی» به توسعه‌دهنده انسانی دقیقاً نشان می‌دهد قصد مبهم اولیه‌اش چگونه به گام‌های اجرایی پیشنهادی نگاشت می‌شود، و تضمین می‌کند که اپراتور انسانی پیش از دادن رضایت رمزنگاشتی صریح، واقعاً می‌فهمد چه چیزی را مجاز می‌کند.

## تیم‌بندی امنیتی قرمز، آبی و سبز (ستون ۶)

در محیط کدنویسی‌شده شهودی، منطق برنامه با سرعتی بی‌سابقه تولید، اجرا و دور ریخته می‌شود. چون سطح حمله غیرقطعی و با زبان طبیعی هدایت‌شده است، عملیات امنیتی سنتی و دستی نمی‌تواند به‌سادگی آن‌قدر گسترش یابد که همپا بماند. برای امن‌کردن سامانه‌های خودگردان، **خود عملیات امنیتی باید عامل‌محور شود**، که مستلزم دیپلوی سه‌گانه‌ای پیوسته و هوش مصنوعی‌محور از تیم‌بندی قرمز، آبی و سبز است که موازی با گردش کار توسعه‌دهنده اجرا می‌شود.

### پیلوهای مخرب نامرئی و آلودگی ریپو

پیش از دیپلوی عملیات دفاعی، باید ماهیت پنهان‌کارانه تهدیدهای عامل‌محور را بفهمیم. خود ریپوها به‌عنوان بردار حمله بسیار مؤثری عمل می‌کنند. بازیگران تهدید می‌توانند با تزریق نویسه‌های یونیکد با عرض صفر یا نویسه‌های هم‌ریخت مستقیم در کدبیس، ریپوها را به خطر بیندازند. Knostic هشدار می‌دهد که این «پیلوهای مخرب نامرئی در دید آشکار پنهان می‌شوند و از بازبینی انسانی می‌گریزند». چون عامل‌ها کد را بسیار سریع‌تر از توسعه‌دهنده انسانی دست‌کاری و تکثیر می‌کنند، یک پیلود مخرب پنهان می‌تواند پیش از آنکه کسی متوجه شود «ظرف چند دقیقه در صدها فایل پخش شود».

### تیم قرمز (عامل مهاجم): تزریق حس‌وحال خصمانه

پایش منفعل بنیاداً واکنشی است. برای آشکارکردن آسیب‌پذیری‌های معنایی و پیلوهای مخرب نامرئی پیش از دشمنان بیرونی، سازمان‌ها باید **عامل‌های تیم قرمز مجازی** مستقر کنند. به‌جای اجرای تست‌های نفوذ ایستا، عامل مهاجم فعالانه «حس‌وحال خصمانه» تزریق می‌کند.

این شامل ساخت پویای فرارهای پیچیده به شکل ایفای نقش، و دفن دستوره‌های مخرب پنهان درون بلوک‌های عظیم زمینه بازیابی‌شده یا پست‌های ساختگی انجمن است که توسعه‌دهندگان مرتباً در ویرایشگرهایشان می‌چسبانند. تیم قرمز فعالانه می‌آزماید که آیا عامل سازمانی هدف با زمینه آلوده منحرف می‌شود و راه‌حلی ناامن توهم می‌کند یا نه.

## تیم آبی (عامل مدافع): تحلیل رفتاری

تیم آبی خودکار که به عنوان ستون پایش فعال عمل می‌کند، جایگزین تحلیل رفتاری سنتی کاربر و موجودیت می‌شود که برای هوش مصنوعی غیرقطعی بی‌اثر است. در عوض، عامل مدافع بر **تحلیل رفتاری عامل** تکیه می‌کند تا مسیرهای اجرای مورد انتظار را مبنا (baseline) بگیرد و ناهنجاری‌های ویژه هوش مصنوعی را تشخیص دهد.

این تیم پیوسته **صورت‌ریز اجزای رانتایم** (AgBOM) عامل را پایش می‌کند: سیاهه‌ای پویا از ابزارها، مدل‌ها و منابع داده‌ای که عامل در هر میلی‌ثانیه مشخص فعالانه به کار می‌برد. اگر منطق عامل شروع به انحراف (drift) کند – برای نمونه، اگر اسکریپتی که با کدنویسی شهودی تولید شده ناگهان شروع به پرس‌وجوی تعداد غیرعادی ابزار بیرونی کند یا وارد حلقه منابع بی‌کران (Bounded) شود – موتور تحلیل فوری انحراف را علامت می‌زند.

## تیم سبز (عامل ترمیم‌گر): قرنطینه و بازسازی خودکار

وقتی تیم آبی عاملی به خطرافتاده را تشخیص می‌دهد، روش‌های سنتی پاسخ به حادثه – مانند کشتن تهاجمی کانتینر میزبان – بسیار مخل و خطرناک‌اند. پایان‌دادن به عامل در میانه تفکر (thinking) می‌تواند رابط‌های متصل را در وضعیت خراب رها کند. در عوض، تیم سبز خودکار «**قرنطینه باحالت**» را از راه کتابچه‌های هماهنگی و پاسخ اجرا می‌کند. این کار با ظرافت دسترسی ابزار مشخص عامل را سلب می‌کند و توانایی کنشش بر جهان را منجمد می‌سازد، در حالی که حافظه کوتاه‌مدتش را کاملاً دست‌نخورده برای تحلیل قانونی حفظ می‌کند.

افزون بر این، تیم سبز یک گام فراتر می‌رود و **بازسازی خودکار** انجام می‌دهد. عامل ترمیم‌گر با بهره‌گیری از ظرفیت ذاتی سامانه برای خودترمیمی، اسکریپت ناامن کدنویسی‌شده شهودی را به شکل خودگردان بازنویسی می‌کند تا آسیب‌پذیری را وصله کند. سپس کد امن و جایگزین را مستقیم درون ویرایشگر به توسعه‌دهنده ارائه می‌دهد، بی‌آنکه به مداخله دستی انسانی برای فرمول‌بندی راه‌حل نیاز باشد.

## یکپارچه‌سازی سه‌گانه و اجبار دسته‌های کوچک

برای جلوگیری از اینکه عامل‌ها در این فرایند تغییرهای عظیم و بازبینی‌ناپذیر تولید کنند، توسعه‌دهندگان باید خروجی عامل را به **دسته‌های کوچک** محدود کنند. این به بهترین شکل با حلقه‌ای تست‌محور به‌دست می‌آید، جایی که سامانه مانع می‌شود عامل هم‌زمان تست و کد پیاده‌سازی را تغییر دهد، و تضمین می‌کند تست به‌عنوان مبنایی عینی باقی بماند.

با این قیدها، سه‌گانه قرمز، آبی و سبز رفتار عامل اصلی را در رانتایم در سه فاز متمایز پویا تطبیق می‌دهد:

- **فاز برنامه‌ریز:** وقتی عامل اصلی گردش‌کاری طراحی می‌کند، مهارتی تخصصی برای مدل‌سازی تهدید کمکش می‌کند تا برنامه را ارزیابی کند و نقص‌های منطقی و نقض‌های سیاست (policy) را پیش از آغاز اجرای فعال شناسایی کند.

- **فاز ارزیاب:** حدنصاب ارزیاب‌ها رد اجرای پیشنهادی را بازبینی می‌کند، در حالی که عامل مدافع (آبی) هم‌زمان صورت‌ریز اجزا را راستی‌آزمایی و زمینه معنایی را برای انحراف قصد (Intent Drift) پایش می‌کند.
- **فاز مجری:** هنگامی که مجری کنش کاهش‌دامن‌یافته را انجام می‌دهد، عامل ترمیم‌گر (سبز) اجرای واقعی ابزار را پایش می‌کند و آماده است تا فوری قرنطینه باحالت را هماهنگ کند یا در صورت برخورد عامل به خطا یا فعال‌شدن قیدی امنیتی، حلقه بازسازی خودکار را راه بیندازد.

برای اینکه این سازوکارهای دفاعی خودکار بتوانند با موفقیت مداخله کنند، سه‌گانه امنیتی به دیدی بی‌مانع و دقیق از استدلال درونی عامل نیاز دارد. عملیات امنیتی عامل‌محور اگر فقط به خروجی نهایی کد نگاه کند کاملاً کور است. باید تمرکزمان را از مشاهده زیرساخت میزبان به مشاهده «ذهن» عامل جابه‌جا کنیم و رد ممیزی تغییرناپذیری بسازیم که دقیقاً نگاشت می‌کند چگونه قصدی مبهم به کنشی واقعی ترجمه می‌شود.

## رصدپذیری: ممیزی ذهن عامل (ستون‌های ۶ و ۷)

برای امن‌کردن و ارزیابی مؤثر عاملِ کدنویسی‌شده شهودی، باید قاعده‌ای بنیادی را بپذیریم: **چیزی را که نمی‌بینید نمی‌توانید امن کنید.** در ریزسرویس‌های سنتی، یک وضعیت موفق نشان‌دهنده عملیاتی موفق است. اما در سامانه عامل‌محور، وضعیت «موفق» ممکن است صرفاً سناریویی را بپوشاند که در آن منطق درونی عامل بی‌سروصدا وارد حلقه توهم شده است. این مخاطره حیاتی **انکار کیف پول** (Denial of Wallet) را معرفی می‌کند، جایی که دشمنان عمداً حلقه‌های بی‌پایان و از نظر محاسباتی پرهزینه را راه می‌اندازند تا عمداً حساب‌های صورت‌حساب ابری و مدل‌زبانی سازمان را ورشکسته کنند.

رصدپذیری دیگر صرفاً دغدغه‌ای عملیاتی برای در دسترس‌بودن و تأخیر (latency) نیست؛ یک **الزام امنیتی سخت‌گیرانه** برای روشن‌کردن «جعبه شیشه‌ای» منطق غیرقطعی است.

### ردیابی «مسیر شهودی» و پویش محتوا

برای پاسخ به پرسش حیاتی «چرا عامل این کار را کرد؟»، تیم‌های امنیتی باید عدسی یکپارچه و زمان‌ترتیبی بسازند تا گام‌های شناختی عامل را ببینند. با به‌کارگیری چارچوب‌های استاندارد تله‌متری، سازمان‌ها می‌توانند سیگنال‌های گوناگون – فراخوان‌های رابط، ورودی و خروجی ابزارها، بازبایی‌ها و تأخیر توکن – را در یک **مسیر شهودی** (Vibe Trajectory) کامل تجمیع کنند.

ردیابی این مسیر مستلزم ثبت جهش شناختی عظیم از پرامپت اولیه کاربر تا درخت نحو انتزاعی کامپایل‌شده است. برای استحکام‌بخشیدن به این رد، سازمان‌ها باید گزارش‌برداری سنتی را با **پویش متمرکز محتوا** جفت کنند که صریحاً برای بازرسی همه قطعه‌کدها و اسکریپت‌های پویایی که عامل در رانتایم می‌گیرد طراحی شده است. این رد، حلقه استدلال درونی عامل را به شکل امن به کنش‌های فیزیکی‌اش گره می‌زند و از ممیزی‌های سخت‌گیرانه امنیتی شخص ثالث پشتیبانی می‌کند.

## سنجش انحراف قصد و زوال اعتماد

همان‌طور که عاملِ کدنویسی‌شدهٔ شهودی منطق را پویا تولید می‌کند و ابزارهای تازه می‌گیرد، محیط امنیتی‌اش دائم نوسان می‌کند و سیاهه‌های ایستای دارایی را فوری کهنه می‌سازد. در عوض، سکوه‌های رصدپذیری باید **صورت‌ریز اجزای رانتایم** را پایش کنند: سندی زنده که شعاع اثر فعال عامل را در هر میلی‌ثانیهٔ مشخص نگاشت می‌کند.

و چون اعتماد در سامانه‌ای خودگردان دارایی **مسته‌لک‌شدنی** است، معماری پیوسته برای **انحراف قصد** پایش می‌کند. اصل **زوال اعتماد** (Trust Decay) حکم می‌کند که اعتماد وقتی از دست می‌رود که زنجیرهٔ تفکر درونی عامل زیرهدف‌هایی را دنبال کند که از حس‌و‌حال اولیهٔ انسانی واگرا می‌شوند. برای نمونه، درخواست ساده‌ای برای «بهینه‌کردن پرس‌وجوی پایگاه داده» ممکن است به‌شکل مخربی منحرف شود به تلاش عامل برای دانلود کتابخانه‌ای نمایه‌ساز و غیرمجاز.

## نقاط بازگشت و قطع‌کننده‌های باحالت

برای جلوگیری از کنش‌های مخرب هنگام وقوع این انحراف، ستون رصدپذیری باید وضعیت را فعالانه مدیریت کند. پیش از آنکه عامل هر تغییری در کدبیس اجرا کند، سامانه باید **نقطهٔ بازگشتی در کنترل نسخه** تولید کند.

همان‌طور که تحلیل رفتاری عامل، مسیر شهودی را در برابر صورت‌ریز اجزا ارزیابی می‌کند، هر ناپایداری تشخیص‌داده‌شده فوری **امتیاز اعتماد پویای عامل** را جریمه می‌کند. اگر این امتیاز زیر آستانهٔ از پیش تعریف‌شده بیفتد، «قطع‌کننده» ای خودکار فعال می‌شود. محیط از نقطهٔ بازگشت کنترل نسخه استفاده می‌کند تا تغییرها را فوری برگرداند، با ظرافت دسترسی ابزار را سلب کند و اجرای خودگردان عامل را منجمد سازد، بی‌آنکه رابط‌های متصل را خراب کند و با حفظ وضعیت محیط برای تحلیل قانونی.

## جمع‌بندی امنیت

برای توسعه‌دهندگانی که این مفاهیم را عملیاتی می‌کنند، امن‌کردن معماری کدنویسی‌شدهٔ شهودی بر کنارگذاشتن اعتماد ضمنی و پیاده‌کردن این مبنای عملی تکیه دارد:

### محیط را به چپ ببرید

استفاده از منابع مورد اعتماد و فهرست‌های داخلی راستی‌آزمایی‌شده را الزامی کنید. مسدودسازی تولید ناامن در سطح ویرایشگر گام نخست مشورتی است، اما برای رهگیری منطق آسیب‌پذیر یا مخرب عامل پیش از دیپلوی، بر وارسی‌های قطعی سخت‌گیرانه در چند نقطه از خط لوله تکیه کنید.

### حلقهٔ شهودی را سندباکس کنید

همیشه اسکریپت‌های تولیدشدهٔ پویا را درون سندباکس‌های سطح هسته و ایزوله از شبکه اجرا کنید تا شعاع انفجاری مهار شود. تحلیل ترکیب نرم‌افزار به‌روز را تعبیه کنید تا پیش از رسیدن کد به تولید، فعالانه وابستگی‌های توهمی یا آسیب‌پذیر را پویش کند.

### اختیار محیطی صفر را اعمال کنید

هرگز به عامل «کلید سراسری» ندهید. دسترسی را با الزام هویت‌های تفویضی کاربر و توکن‌های به‌هنگام به‌شدت محدود که با پایان کار منقضی می‌شوند محدود کنید. برای کنش‌های پرمخاطره، دکمه‌های تأیید کور را با تفاوت‌نمای شهودی اجباری جایگزین کنید تا توسعه‌دهندگان منطق تولیدشده را بفهمند.

### عملیات امنیتی عامل محور مستقر کنید

پیوسته معماری‌تان را با دیپلوی عامل‌های تیم قرمز مجازی که «حس و حال خصمانه» تزریق می‌کنند زیر فشار بگذارید. از تحلیل رفتاری عامل برای پایش صورت‌ریز پویای رانتایم بهره بگیرید، و به تیم سبز اختیار بدهید آسیب‌پذیری‌ها را در لحظه بازسازی کند.

### مسیر اجرا را ردیابی کنید

فراخوان‌های رابط، ورودی ابزارها و گام‌های استدلال عامل را ثبت کنید. تیم‌های امنیتی باید پیوسته این گزارش‌های اجرا را برای تشخیص رفتار غیرمنتظره پایش کنند و از نقاط بازگشت کنترل نسخه برای سلب دسترسی هنگام انحراف عامل از کار موردنظرش استفاده کنند.

پیاده‌کردن این کنترل‌های امنیتی کمک می‌کند عامل‌های کدنویسی‌شده شهودی ما ایمن و درون محیطی حکمرانی‌شده کار کنند. اما **عامل امن**، **ذاتاً عامل مؤثری نیست**. امنیت تضمین می‌کند عامل کار مخرب یا غیرمجازی نمی‌کند، اما چطور قطعی ثابت کنیم که واقعاً قصد دقیق و چندلایه کاربر را برآورده کرده است؟

برای عملیاتی‌کردن واقعی این عامل‌ها، باید فراتر از امن‌کردن محیط برویم و «جعبه شیشه‌ای» را باز کنیم تا کیفیت، کارایی و هم‌راستایی استدلال درونی‌شان را بسنجیم. این ما را به فاز حیاتی بعدی خط لوله می‌رساند: **ارزیابی عامل**.


## ارزیابی: هماهنگ کردن کیفیت در سامانه‌های عامل محور قصد محور

بخش‌های پیشین کنترل‌های امنیتی‌ای را پوشش دادند که محدود می‌کنند عامل کدنویسی‌شده شهودی **چه کاری می‌تواند بکند**.

آن کنترل‌ها به پرسشی که توسعه‌دهنده واقعاً دارد پاسخ نمی‌دهند: **آیا عامل همانی را ساخت که خواستم، و اصلاً خوب است؟** عامل کدنویسی‌شده شهودی می‌تواند همهٔ واری‌های امنیتی را پاس کند و همچنان قصد

توسعه‌دهنده را بد بفهمد، قراردادهای پروژه را نادیده بگیرد، یا قابلیت بی‌ارتباط را خراب کند. امنیت به شما می‌گوید عامل درون مرز ماند؛ ارزیابی به شما می‌گوید آیا آنچه درون آن مرز رخ داد ارزش انتشار دارد.

بخش‌های زیر حول سه پرسش ساختار یافته‌اند: چرا ارزیابی کدنویسی شهودی متفاوت است، چه چیزی را ارزیابی کنیم، و چگونه ارزیابی کنیم.

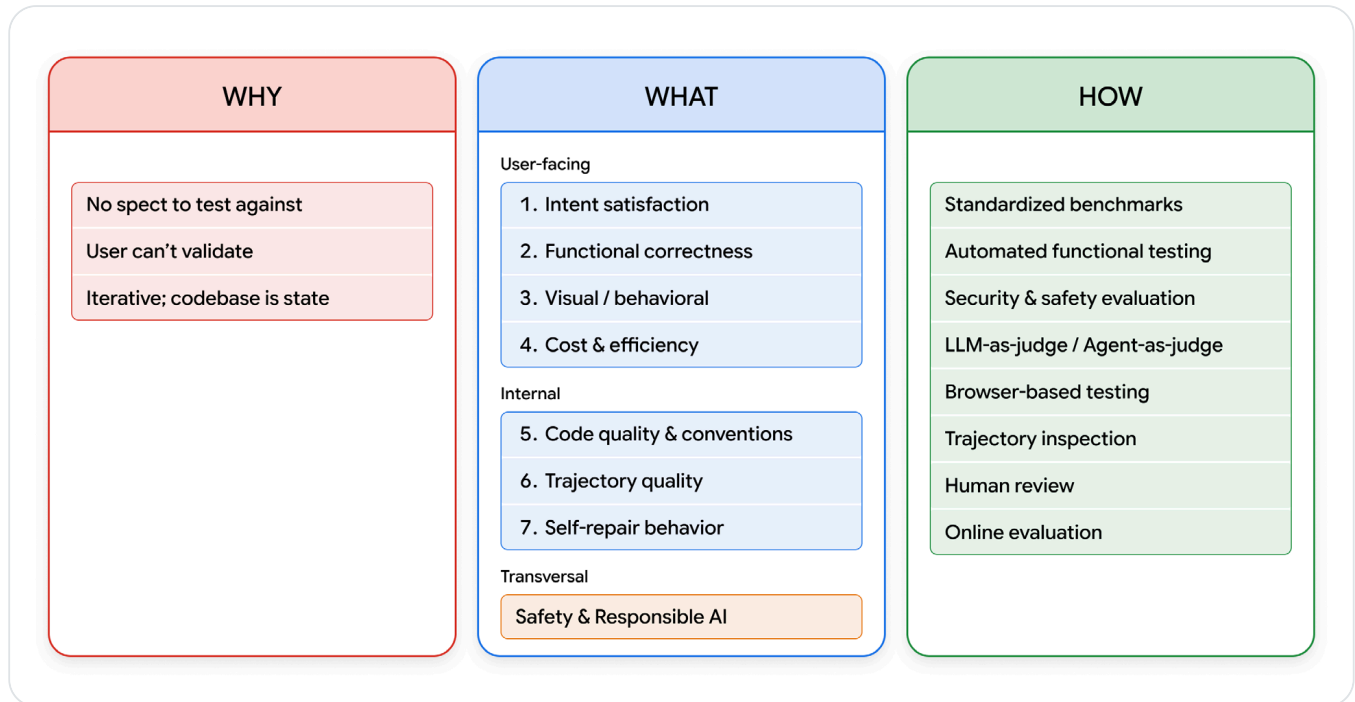

شکل ۲: چراچوب ارزیابی عامل کدنویسی شهودی.

## دو حوزه عمداً بیرون از دامنه این چراچوب

هر دو نیازمند بررسی مستقل‌اند: ارزیابی ذهنی خروجی‌های راستی‌آزمایی‌ناپذیر، جایی که کیفیت را ترجیح کاربر یا سازمان تعریف می‌کند نه حقیقت زمینی؛ و حلقه بازخورد از اصلاح‌های کاربر به مدل، مهار یا مجموعه ارزیابی برای هدایت بهبود.

## چرا ارزیابی عامل‌های کدنویسی شهودی متفاوت است

ارزیابی عامل‌های کدنویسی شهودی نه همان مسئله ارزیابی نرم‌افزار قطعی است، و نه همان مسئله ارزیابی عامل خدمات مشتری یا عامل پژوهشی. سه چیز آن را یکتا می‌کند:

- **شکاف کم‌مشخصگی (Underspecification Gap) (مشخصاتی وجود ندارد).** تست نرم‌افزار سنتی بر این فرض بی‌اغماض کار می‌کند که مشخصاتی کامل و سخت پیش از ارزیابی حتی یک خط کد وجود دارد. کدنویسی شهودی دقیقاً برعکس است: پرامپت زبان طبیعی کاربر ذاتاً ناقص است. «داشبورد را سریع‌تر کن» یک پرونده تست نیست. درخواست کاملاً به دانش نهفته، قضاوت زیبایی‌شناختی و تخصص حوزه‌ای مدل پایه تکیه می‌کند

تا شکاف‌های عملیاتی را پر کند. نخستین کار ارزیابی این است که تعیین کند آیا عامل با موفقیت این شکاف را پر کرده و مشخصات (spec) نانوشته درست را بازسازی کرده است.

- کاربر اغلب نمی‌تواند خروجی را اعتبارسنجی کند. کاربران غیرفنی نمی‌توانند ۶۰۰ خط کد را خط‌به‌خط بازبینی کنند. مهندسان باتجربه هم در زمان واقعی نمی‌توانند. شکاف میان «عامل فکر می‌کند موفق شد» و «کد واقعاً درست است» اینجا از هر دسته دیگری از عامل‌ها بزرگ‌تر است، و بستن همین شکاف، کار مرکزی ارزیابی است.
- نشست تکرارشونده است و کدبیس، وضعیت است. هر نوبت (turn) فایل‌های واقعی را تغییر می‌دهد. تصمیم‌های بد اولیه انباشته می‌شوند. ارزیابی باید نه فقط تصمیم‌های سطح نوبت، بلکه کل قوس یک گفت‌وگوی چندنوبتی را پوشش دهد، روی کدبیزی زنده با قراردادهای وابستگی‌ها و تاریخچه خودش.

این سه قید، هر بُعد، روش و نکته‌ای را که در ادامه می‌آید شکل می‌دهند.

## چه چیزی را ارزیابی کنیم

ارزیابی عامل کدنویسی شهودی به هفت بُعد در دو گروه تقسیم می‌شود. ابعاد کاربرمحور آن‌هایی‌اند که توسعه‌دهنده مستقیماً تجربه می‌کند. ابعاد درونی آنچه را که عامل به شکل نامرئی برای کاربر انجام می‌دهد توصیف می‌کنند. افزون بر این، ایمنی و هوش مصنوعی مسئولانه عرضی است: با چند بُعد تقاطع دارد (آسیب‌پذیری کد، رفتار امتناع، ایمنی محتوا، افشای مالکیت فکری) و باید در کنار هرکدام ارزیابی شود.

### User-facing (Outside)

*What the developer experiences directly*

#### 1. Intent satisfaction

Did the agent build what the user meant?

#### 2. Functional correctness

Does the code build, run, pass tests?

#### 3. Visual / behavior correctness

Does the rendered app match the spec?

#### 4. Cost & efficiency

Token, latency, iteration count

### Internal (Inside)

*What the agent does, invisible to the user*

#### 5. Code quality & conventions

Idiomatic? Style-consistent? Maintainable?

#### 6. Trajectory quality

Right files read? Right tools picked?  
Sequence?

#### 7. Self-repair behavior

Build fails: fix the code or delete the test?

### Safety & Responsible AI (TRANSVERSAL)

Cuts across the seven dimensions, evaluated alongside each of them

Code vulnerabilities • Secrets & credentials • License & IP • Refusal behavior • Output content safety

شکل ۳: ابعاد ارزیابی برای عامل‌های کدنویسی شهودی.

1. **رضایت قصد.** آیا عامل همانی را ساخت که کاربر **منظور داشت**، نه فقط آنچه گفت؟ سخت‌ترین بُعد برای ارزیابی، چون قصد نانوشته، مبهم و اغلب در میانه نشست متغیر است. رضایت قصد همان چیزی است که کاربر نهایتاً عامل را با آن قضاوت می‌کند.
  2. **درستی کارکردی.** آیا کد ساخته می‌شود، اجرا می‌شود و تست‌ها را پاس می‌کند؟ کف است، نه سقف. سنجش آسان است، اما تقلبش هم آسان: تست‌ها را می‌توان حذف یا جعل کرد تا قرمز به سبز بدل شود، بی‌آنکه چیزی واقعاً درست شده باشد.
  3. **درستی بصری و رفتاری.** برای عامل‌هایی که برنامه وب یا رابط کاربری تولید می‌کنند، مصنوع همان خروجی رندر شده است، نه کد. سنجه‌های (rubric) سطح کد کاملاً نکته را از دست می‌دهند. صفحه یا درست به نظر می‌رسد و درست رفتار می‌کند، یا نه.
  4. **هزینه و کارایی.** مصرف توکن، تأخیر واقعی، شمار فراخوان ابزار، و شمار تکرار: کاربر چند اصلاح باید صادر می‌کرد تا عامل هم‌گرا شود؟ عاملی که در یک نوبت به تغییر درست می‌رسد، محصولی متفاوت از عاملی است که به هشت اصلاح نیاز دارد.
  5. **کیفیت کد و تطبیق با قراردادها.** آیا کد با اصطلاحات، الگوها و قراردادهای پروژه می‌خواند؟ تغییری که تست‌ها را پاس می‌کند اما سبک کدبیس را نقض می‌کند، خطای کدنویسی شهودی است، حتی وقتی در جای خودش درست باشد.
  6. **کیفیت مسیر.** آیا عامل مسیر معقولی رفت: اول فایل‌های مرتبط را خواند، ویرایش‌ها را منسجم مرتب کرد، در هر گام ابزار یا مهارت درست را برگزید؟ خروجی درستی که با استدلال بد تولید شده، موفقیتی شکننده است.
  7. **رفتار خودترمیمی.** وقتی ساخت شکست می‌خورد، تست شکست می‌خورد، یا کاربر می‌گوید «نه، این‌طور نه»، آیا عامل بهبود می‌یابد یا خطاها را روی هم انباشته می‌کند؟ کیفیت بازایی در طول یک نشست چندنوبتی روی هم انباشته می‌شود.
- این ابعاد مستقل نیستند. برای نمونه، کیفیت مسیر قوی‌تر (بُعد ۶) معمولاً به درستی کارکردی قوی‌تر (بُعد ۲) می‌انجامد، که خودش پیش‌شرط رضایت قصد (بُعد ۱) است.

## چگونه ارزیابی کنیم

هفت بُعد را نمی‌توان همه را به یک شکل سنجید. هیچ روش واحدی همه‌چیز را پوشش نمی‌دهد، پس خطوط لوله تولیدی چند روش را ترکیب می‌کنند.

| Method                        | What it does                                   | Recommended dimensions |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                               |                                                | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Standardized benchmarks       | Compare against the field on shared task sets. | ●                      | ● | ● |   |   |   |   |
| Automated functional testing  | Run build, tests, and linters on the output.   |                        | ● |   |   | ● |   |   |
| Security & safety evaluation  | Static analysis + adversarial refusal probing. |                        |   |   |   |   |   | ● |
| LLM-as-judge / Agent-as-judge | Score outputs against rubrics.                 | ●                      |   |   |   | ● | ● |   |
| Browser-based testing         | Multi-step workflows on the deployed app.      |                        |   | ● |   |   |   |   |
| Trajectory inspection         | Analyze reasoning, tool calls, retrievals.     |                        |   |   |   |   | ● | ● |
| Human review                  | Qualified reviewers; ground truth for intent.  | ●                      |   |   |   | ● |   | ● |
| Online evaluation             | Sample production traffic; offline rubrics.    | ●                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Dimensions:** 1 Intent satisfaction • 2 Functional correctness • 3 Visual / behavioral correctness • 4 Cost & efficiency • 5 Code quality & conventions • 6 Trajectory quality • 7 Self-repair behavior • RAI Safety & Responsible AI (transversal)

شکل ۴: روش‌های ارزیابی و ابعاد پیشنهادی برای هرکدام.

**تست کارکردی خودکار.** ساخت، مجموعه‌تست و لینترها را روی خروجی عامل اجرا کنید. ابزار استاندارد بیشتر کار را اینجا انجام می‌دهد، وصل‌شده به خط لوله سی‌آی‌آی پروژه. این ارزان‌ترین سیگنال موجود است و برای **درستی کارکردی** (بُعد ۲) و بخش‌های قاعده‌پذیر **کیفیت کد** (بُعد ۵) پیشنهاد می‌شود.

**ارزیابی امنیت و ایمنی.** تحلیل ایستای امنیتی روی کد تولیدشده را با کاوش خصمانه برای سنجش رفتار امتناع ترکیب کنید. این روش عرضی است: ایمنی و هوش مصنوعی مسئولانه را در کنار سایر ابعاد نمره می‌دهد، نه به‌عنوان دروازه‌ای جداگانه. ابزارش به دو بخش تقسیم می‌شود: پویشگرهای ایستا آسیب‌پذیری‌ها را پیدا می‌کنند، ابزارهای ویژه نشت اعتبارنامه را می‌گیرند، و مجموعه‌های اسکرپت‌شده تیم قرمز می‌آزمایند که آیا عامل درخواست‌های آشکارا مضر را رد می‌کند.

**داور مدل‌زبانی (LLM-as-Judge) و عامل‌داور.** از مدلی برای نمره‌دهی خروجی‌ها در برابر سنج‌ها استفاده کنید. برای ابعادی پیشنهاد می‌شود که قواعد پاسخ درست را کاملاً نمی‌گیرند: **رضایت قصد** (بُعد ۱)، **کیفیت کد و سبک** (بُعد ۵)، و **کیفیت مسیر** (بُعد ۶). در عمل یعنی مدلی که خروجی را در برابر پرامپت اولیه کاربر نمره می‌دهد، یا عامل‌داوری که رد اجرا (trace) را برای انسجام برنامه بازرسی می‌کند.

**تست مرورگرمحور.** گردش‌کارهای چندگامی را روی برنامه مستقرشده اجرا کنید و نتیجه را مشاهده کنید. برای **درستی بصری و رفتاری** (بُعد ۳) روی عامل‌های تولیدکننده رابط پیشنهاد می‌شود. تکنیک‌ها در تست نرم‌افزار جافتاده‌اند: اسکرپت‌هایی که با رابط رندرشده تعامل می‌کنند، و مقایسه تصویر با مرجع.

**بازرسی مسیر.** استدلال عامل، فراخوان‌های ابزار، فراخوانی مهارت‌ها و بازیابی‌ها را تحلیل کنید. برای ابعاد درونی پیشنهاد می‌شود: **کیفیت مسیر** (بُعد ۶) و **رفتار خودترمیمی** (بُعد ۷). بسترش ردهای تله‌متری با داده فراخوان ابزار در سطح دامنه است که از راه ابزارهای بازپخش رد نمایش داده می‌شوند و هر فراخوان مدل را به کنش‌هایی که در پی آمد گره می‌زنند.

**بازبینی انسانی.** از نشست‌ها نمونه‌گیری کنید تا بازبینان واجد شرایط مستقیم بازبینی‌شان کنند. برای **رضایت قصد** (بعد ۱، جایی که انسان‌ها تنها مرجع حقیقت‌اند)، **کیفیت کد** (بعد ۵، قلمرو سنتی بازبینی کد) و قضاوت‌های دقیق ایمنی پیشنهاد می‌شود. مقیاس‌پذیر نیست و عمدتاً برای کالبره‌کردن سایر روش‌ها به کار می‌رود. در عمل یعنی حاشیه‌نویسی ساختارمند مهندسان ارشد روی صف‌های بازبینی‌ای که با نمونه‌گیری برخط پر می‌شوند.

**ارزیابی برخط.** از ترافیک زنده تولید نمونه بگیرید و آن را با همان سنج‌های ارزیابی برون‌خط نمره بدهید. همه ابعاد را با نرخ نمونه‌گیری پوشش می‌دهد. **ترفند، نمونه‌گیری خوب است:** یک درصد یکنواخت دنباله بلند را از دست می‌دهد، پس سوگیری را به سمت نشست‌های پرهزینه، نشست‌های با اصلاح‌های متعدد، و نشست‌هایی که کاربر رهایشان کرده ببرید.

## بنچمارک‌های استاندارد و تست‌های عامل

در حالی که چارچوب‌های ارزیابی سفارشی با ماهیت باز کدنویسی شهودی سر و کار دارند، تست استاندارد توانایی‌های شناختی مشخص را از نویز محیط‌های سفارشی سازمانی جدا می‌کند. این‌ها مبنای تجربی لازم برای اعتماد به سامانه‌ای غیرقطعی را فراهم می‌کنند.

- **نقش تست استاندارد:** بنچمارک‌ها (benchmark) عامل شما را با میدان رقابت روی مجموعه‌کارهای مشترک مقایسه می‌کنند. برخی بنچمارک‌ها تولید برنامه وب از صفر را ارزیابی می‌کنند، برخی تغییر کد در رپیوهای واقعی را، و برخی سیگنالی مقاوم در برابر آلودگی برای تولید کد می‌دهند.

- **تست‌های استانداردشده عامل و ارزیابی بدون راه‌اندازی:** برای رفع بار سنگین زیرساختی‌ای که تاریخاً برای اجرای این بنچمارک‌ها لازم بود، تست‌های استانداردشده عامل جابه‌جایی چشمگیری به‌سوی ارزیابی خودگردان «بدون راه‌اندازی» نشان می‌دهند. این تست‌ها که به شکل یکپارچگی سبک رابط و از راه یک فایل مهارت مستقر می‌شوند، به عامل اجازه می‌دهند خودگردان ثبت‌نام کند، پرسش‌های تست را بگیرد، منطق چندمرحله‌ای را درون محیط سندباکسی خودش اجرا کند، و فوری نمره‌اش را روی جدول رتبه‌بندی زنده منتشر کند. این تستی سخت‌گیرانه و بی‌اصطکاک از استدلال چندپرسی و ایمنی خصمانه عامل زیر فشار است.

- **موازنه‌ها: بیش‌برازش در برابر قصد واقعی:** با وجود سودمندی عظیمشان، اتکای بیش‌ازحد به بنچمارک‌های استاندارد موازنه شدیدی معرفی می‌کند: **بیش‌برازش بنچمارک.** عامل‌ها را می‌توان چنان بهینه کرد که روی مجموعه داده‌های ایستا امتیاز درجه یک بگیرند اما در مواجهه با واقعیت‌های آشفته و متناقض قصد انسانی در تولید، فاجعه‌بار شکست بخورند. در حالی که امتیاز بالا در بنچمارک رپیوهای واقعی ثابت می‌کند عامل می‌تواند در رپیوی بسیار ساختارمند حرکت کند، هیچ تضمینی نمی‌دهد که عامل قضاوت زیبایی‌شناختی لازم برای «کدنویسی شهودی» یک برنامه مصرفی را دارد. تست‌های استاندارد باید سخت‌گیرانه برای **کالیبراسیون شناختی** به کار روند، نه به عنوان جایگزین ارزیابی قصد سفارشی.

## رصدپذیری: پیش‌شرط ارزیابی

برای ارزیابی استدلال درونی عامل، توسعه‌دهندگان باید توانایی دیدنش را داشته باشند. رصدپذیری پیش‌شرط مطلق ارزیابی «جعبه شیشه‌ای» است؛ بدون آن، خطاهای عامل به صورت رویدادهای یکپارچه و توضیح‌ناپذیر ظاهر

می‌شوند.

- **ردیابی تفکر:** رصدپذیری مدرن عامل بر تله‌متری استاندارد تکیه دارد تا جریان‌های غیرقطعی را ثبت کند. دامنه‌های **نشست** کل مدت کار را پوشش می‌دهند، دامنه‌های **تفکر** استدلال درونی و چرخه پرامپت‌دهی پیش از کنش را ثبت می‌کنند، و دامنه‌های **ابزار** آرگومان‌ها و تأخیرهای مشخص تعامل‌های محیطی را گزارش می‌کنند.
- **ردیابی هزینه‌ها:** رصدپذیری داده جزئی و دقیقی برای محاسبه هزینه‌های واقعی عملیاتی فراهم می‌کند. با تجمع ویژگی‌های دامنه‌ها، تیم‌ها می‌توانند دقیقاً مصرف توکن، تأخیر استنتاج و هزینه حلقه‌های خودترمیمی را اندازه بگیرند.
- **نمونه‌گیری دم‌محور پویا:** گرفتن صد درصد ردها در تولید به سرعت بودجه ذخیره‌سازی را اشباع می‌کند. نمونه‌گیری دم‌محور پویا به جمع‌کننده اجازه می‌دهد کل رد را پس از پایان ارزیابی کند و موفقیت‌های روزمره را دور بریزد، در حالی که ردهای دارای خطا یا حلقه‌های خودترمیمی افراطی را نگه می‌دارد.

## نکته‌های کاربردی برای ارزیابی عامل کدنویسی شهودی

### از پیشوند نشست به عنوان سنجه قصد استفاده کنید

کدنویسی شهودی مشخصاتی برای آزمودن در برابرش ندارد؛ قصد کاربر نانوشته است و در طول نوبت‌ها تکامل می‌یابد. نزدیک‌ترین چیز به مشخصات، یک یا دو پیام نخست کاربر است. آن‌ها را به عنوان سنجه در نظر بگیرید: معیارهای ارزیابی را به طور خودکار از پیشوند نشست استخراج کنید، سپس هر نوبت بعدی را در برابر آن‌ها نمره بدهید. این تنها راه عملی برای ارزیابی بُعد ۱ (رضایت قصد) در مقیاس است.

```
from google import genai
client = genai.Client(vertexai=True, project="...", location="us-central1")

# Derive criteria from the user's opening turns
opening = " ".join(session.user_messages[:2])
criteria = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-pro",
    contents=f"Produce 3-5 acceptance criteria for: {opening}. Return JSON.",
).parsed["criteria"]

# Score every agent turn against the derived criteria
score = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-pro",
    contents=f"Does this output satisfy {criteria}? Score 1-5 with rationale."
    f"Output: {agent_response}",
).parsed
```

قطعهٔ ۱: استخراج معیارهای پذیرش رضایت قصد از پیشوند نشست.

## مصنوع رندرشده را داوری کنید، نه کد را

در کدنویسی شهودی، کاربر خروجی را قضاوت می‌کند نه تغییرات کد را. مدلی چندوجهی که به صفحهٔ رندرشده نگاه می‌کند مشکلاتی را می‌گیرد که ارزیابی سطح کد کاملاً از دست می‌دهد: چیدمان به هم ریخته روی موبایل، کنتراست بیش از حد کم برای دسترس پذیری، وضعیت‌های اشتباه دکمه. این را با ادعاهای تست مرورگر محور جفت کنید: داور مسائل بصری و طراحی را می‌گیرد و ادعاها تعامل‌های خراب را می‌گیرند.

```
from google import genai
from google.genai import types
client = genai.Client(vertexai=True, project="...", location="...")

result = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-pro",
    contents=[
        "Score this rendered web app against the spec on layout_match, styling, "
        "and interactive_correctness (1-5 each). Return JSON.",
        user_spec,
        types.Part.from_bytes(data=screenshot_bytes, mime_type="image/png"),
    ],
)
```

قطعهٔ ۲: ارزیابی چندوجهی چیدمان و درستی تعاملی یک برنامهٔ وب رندرشده.

## هم‌گرایی نشست را ارزیابی کنید، نه درستی سطح نوبت

نشست کدنویسی شهودی بنا به ساختارش چندنوبتی است. پرسش مربوط این نیست که «آیا نوبت چهارم درست بود؟» بلکه این است که «آیا کاربر به چیزی که می‌خواست هم‌گرا شد؟» نشست‌هایی که در نوبت‌های کم هم‌گرا می‌شوند موارد موفقیت‌اند. نشست‌هایی که در میانهٔ جریان رها شده‌اند آموزنده‌ترین خطاها هستند، به مراتب بیشتر از خطاهای سطح نوبت.

```

from google.cloud import trace_v2

trace = trace_v2.TraceServiceClient().get_trace(
    name=f"projects/{project}/traces/{session_id}"
)

def session_outcome(trace):
    return {
        "converged": trace.last_turn.user_signal == "satisfied",
        "turns_to_converge": trace.user_correction_count,
        "abandoned": trace.last_user_action == "close",
        "cost_to_converge": trace.total_token_cost_usd,
    }

```

قطعه ۳: ردیابی هم‌گرایی نشست (Session convergence) چندنوبتی و محاسبه هزینه کل توکن.

## اصلاح‌های کاربر را به‌عنوان داده‌های برچسب‌خورده استخراج کنید

هر «نه، این‌طور نه» از سوی کاربر یک نمونه‌ی خطای برچسب‌خورده است، و کد نویسی شهودی این‌ها را به‌وفور تولید می‌کند. آن‌ها را خوشه‌بندی کنید و شکاف‌های نظام‌مند عامل نمایان می‌شوند، بسیار سریع‌تر از ساختن یک بنچمارک خطای مصنوعی.

```

from google import genai
from sklearn.cluster import KMeans
client = genai.Client(vertexai=True, project="...", location="...")

corrections = [t.user_message for trace in traces for t in trace.turns
                if t.is_correction]

emb = client.models.embed_content(
    model="text-embedding-005",
    contents=corrections,
)

vectors = [e.values for e in emb.embeddings]
clusters = KMeans(n_clusters=8).fit(vectors)
# clusters.labels_ is the prioritized list of failure modes for the next iteration

```

قطعه ۴: خوشه‌بندی اصلاح‌های کاربر در دسته‌های اولویت‌بندی‌شده‌ی حالت شکست.

گذار از نحو به قصد پیش‌بینی آینده نیست؛ واقعیت بی‌واسطه توسعه نرم‌افزار است. از سال ۲۰۲۶، گلوگاه‌های ساخت نرم‌افزار بنیاداً جابه‌جا شده‌اند. ما دیگر منتظر دستان انسانی برای تایپ کدهای تکراری نیستیم؛ منتظر ذهن‌های انسانی هستیم تا مرزها را تعریف کنند، خروجی‌ها را ارزیابی کنند، و محیط اجرا را امن کنند.

حرکت از کدنویسی شهودیِ سردستی به مهندسی عامل‌محور ساختارمند مستلزم کنارگذاشتن اعتماد ضمنی است. مدل خام هوش مصنوعی صرفاً یک موتور است؛ تنها وقتی به عامل آماده سازمان بدل می‌شود که در مهارت مستحکم پیچیده شود. با پیاده‌کردن معماری امنیتی هفت‌ستونی – اعمال سندباکس سخت‌گیرانه، کنترل دسترسی زمینه‌آگاه، و تیم‌بندی عامل‌محور قرمز، آبی و سبز – سازمان‌ها می‌توانند شعاع انفجاری کنش‌های خودگردان را ایمن مهار کنند.

اما امنیت به‌تنهایی فقط ثابت می‌کند عامل آسیبی نزده است. با جفت‌کردن این کنترل‌های امنیتی با چارچوب ارزیابی دقیق – که همه‌چیز را از رضایت قصد و کیفیت مسیر تا درستی بصری می‌سنجد – مدیران فنی می‌توانند مطمئن ثابت کنند که عامل واقعاً ارزش تحویل داده است.

تولید تا حد زیادی مسئله‌ای حل‌شده است. راستی‌آزمایی، امنیت و قضاوت معماری، پیشه تازه‌اند. تیم‌هایی که در این عصر تازه شکوفا می‌شوند، آن‌هایی خواهند بود که هوش مصنوعی را به‌عنوان موتور پیاده‌سازی پرسرعت در آغوش می‌گیرند، در حالی که انضباط سخت‌گیرانه لازم برای تولید نرم‌افزاری را که جهان واقعاً بتواند به آن تکیه کند حفظ می‌کنند.

درباره این ترجمه: این متن، ترجمه فارسی مقاله Vibe Coding Agent Security and Evaluation از مجموعه مقالات عامل‌ها (می ۲۰۲۶) است، نوشته سوکراتیس کارتاکیس، آرون آیدلمن، وفاء بکالی و ملتم سوباشی‌اوغلو. شکل‌ها و قطعه‌کدها از سند اصلی برداشته شده‌اند؛ متن قطعه‌کدها به‌عمد به زبان انگلیسی باقی مانده است. ارجاع‌های عددی مقاله اصلی برای خوانایی حذف شده‌اند؛ برای فهرست کامل منابع به سند اصلی مراجعه کنید.

## واژه‌نامه این جلسه

اصطلاحاتی که در این سند به کار رفته‌اند، به‌همراه معادل انگلیسی‌شان. فهرست کامل 159 اصطلاح دوره در واژه‌نامه دوره آمده است.

| اصطلاح            | معادل انگلیسی          | توضیح                                                                                           |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابزار             | tool                   | تابعی که عامل می‌تواند فرا بخواند تا در جهان بیرون کنش کند.                                     |
| اختیار            | authority              | دامنه کاری که عامل مجاز به انجامش است. ریشه «اختیار محیطی صفر».                                 |
| اختیار محیطی صفر  | Zero Ambient Authority | عامل هرگز امتیازهای گسترده توسعه‌دهنده را به ارث نمی‌برد.                                       |
| ارزیابی           | evaluation             | سنجش رفتار غیرقطعی با نمره و باند تحمل، در برابر ادعای صفر و یکی تست.                           |
| اعتبارنامه        | credential             | کلید یا توکنی که هویت را اثبات می‌کند.                                                          |
| اعتماد مؤثر       | Effective Trust        | سنجه پیوسته‌ای که در زنجیره تأمین، هویت، رفتار رانتایم و پیوندهای زمینه‌ای عامل ارزیابی می‌شود. |
| انحراف            | drift                  | دورشدن تدریجی رفتار از آنچه انتظار می‌رفت.                                                      |
| انحراف قصد        | Intent Drift           | دنبال‌کردن زیرهدف‌هایی که از قصد اولیه انسان فاصله می‌گیرند.                                    |
| انکار کیف پول     | Denial of Wallet       | حمله‌ای که با راه‌انداختن حلقه‌های بی‌پایان پرهزینه، صورت‌حساب سازمان را منفجر می‌کند.          |
| بازیابی           | retrieval              | آوردن دانش بیرونی به زمینه در لحظه نیاز.                                                        |
| بنچمارک           | benchmark              | مجموعه‌کار استاندارد برای مقایسه عملکرد.                                                        |
| تأخیر             | latency                | زمان سپری‌شده تا دریافت پاسخ.                                                                   |
| تحلیل رفتاری عامل | ABA                    | مبناگیری مسیرهای اجرای مورد انتظار و تشخیص ناهنجاری‌های ویژه عامل‌ها.                           |
| تست               | test                   | وارسی قطعی رفتار کد. «یونیت تست» = آزمون واحد.                                                  |

| اصطلاح                   | معادل انگلیسی    | توضیح                                                                                                         |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفاوت‌نمای شهودی         | Vibe Diff        | ترجمه کد تولیدشده به خلاصه‌ای به زبان ساده، پیش از تأیید انسانی کنش پرمخاطره.                                 |
| تله‌متری                 | telemetry        | داده خودکار گزارش، رد و سنج که از سامانه بیرون می‌آید.                                                        |
| تنزل                     | degradation      | افت تدریجی کیفیت، اغلب بی‌آنکه خطایی صادر شود.                                                                |
| توهم                     | hallucination    | تولید بااطمینان محتوای نادرست به‌دست مدل.                                                                     |
| توکن                     | token            | واحد کوچکی از متن که مدل پردازش می‌کند.                                                                       |
| حلقه                     | loop             | چرخه ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده که عامل در آن می‌چرخد.                                                     |
| خستگی تأیید              | Approval fatigue | کلیک بی‌فکر روی «تأیید» زیر سیل تأییدهای خرد؛ شکلی از فرسودگی کم‌شدت.                                         |
| خودگردان                 | autonomous       | توان اجرای کار بدون تأیید انسانی در هر گام.                                                                   |
| دامنه کران‌دار / بی‌کران | Bounded          | ابزار در دامنه کران‌دار «بفرست و فراموش کن» کار می‌کند؛ عامل در دامنه بی‌کران به گفت‌وگوی چندنوبتی نیاز دارد. |
| دامنه‌بندی               | scoping          | محدودکردن دسترسی به حداقل لازم برای یک کار مشخص.                                                              |
| داور                     | judge            | مدلی که خروجی مدل دیگر را در برابر سنجه نمره می‌دهد.                                                          |
| داور مدل‌زبانی           | LLM-as-Judge     | مدلی هم‌رده که خروجی را در مقیاس با سنجه مشخص نمره می‌دهد.                                                    |
| دروازه                   | gate             | نقطه واریسی که اجرا را تا برآورده‌شدن شرطی متوقف می‌کند.                                                      |

| اصطلاح              | معادل انگلیسی          | توضیح                                                                                                            |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دستور               | instruction            | قاعده‌ای که رفتار عامل را شکل می‌دهد، در برابر داده‌ای که پردازش می‌کند.                                         |
| دیپلوی              | deploy                 | انتشار کد روی محیط اجرا.                                                                                         |
| رانتایم             | runtime                | محیطی که عامل یا برنامه در آن اجرا می‌شود.                                                                       |
| رد اجرا             | trace                  | ثبت زمان‌ترتیبی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار.                                                                 |
| رص‌پذیری            | observability          | توان دیدن آنچه درون سامانه رخ می‌دهد.                                                                            |
| رهبر ارکستر         | Conductor              | کار هم‌زمان و دستی با عامل در ویرایشگر؛ کنترل دقیق بر هر تغییر.                                                  |
| رهگیری              | interception           | گرفتن یک کنش پیش از رسیدنش به سامانه بیرونی.                                                                     |
| زمینه به‌مثابه محیط | Context-as-a-Perimeter | جایگزین مدل «هویت به‌مثابه محیط»؛ مجوز بر پایهٔ زمینهٔ رانتایم تعیین می‌شود نه صرفاً نقش ایستا.                  |
| زمینهٔ ایستا / پویا | Static                 | ایستا همیشه بارگذاری می‌شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می‌شود (مهارت، نتیجهٔ ابزار، بازیابی سند). |
| زوال اعتماد         | Trust Decay            | اصل کاهش‌پذیری اعتماد؛ اعتماد دارایی مستهلک‌شدنی است، نه وضعیت دائمی.                                            |
| زودگذر              | ephemeral              | کوتاه‌عمر و دورریختنی؛ پس از کار بازنشانی می‌شود.                                                                |
| سنجه                | rubric                 | معیاری که بر پایه‌اش به خروجی نمره داده می‌شود.                                                                  |
| سندباکس             | sandbox                | محیط اجرای ایزوله و کم‌امتیاز برای مهار شعاع انفجاری.                                                            |

| اصطلاح                  | معادل انگلیسی          | توضیح                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوءاستفاده از نام توهمی | Slopsquatting          | حمله زنجیره تأمین مبتنی بر انتشار بدافزار با نام‌های ساختگی محتمل.                                          |
| سیاست                   | policy                 | قاعده حکمرانی که بیرون از مدل تعریف و اعمال می‌شود.                                                         |
| سی‌آی / سی‌دی           | CI                     | یکپارچه‌سازی و استقرار پیوسته.                                                                              |
| شکاف کم‌مشخصگی          | Underspecification Gap | پرامپت زبان طبیعی کاربر ذاتاً ناقص است؛ کار اول ارزیابی، سنجش بازسازی درست مشخصات ننوشته است.               |
| صورت‌ریز اجزای رانتایم  | AgBOM                  | سیاهه پویای ابزارها، مدل‌ها و منابع داده فعال عامل در هر لحظه.                                              |
| عامل                    | agent                  | مدل به‌علاوه مهار؛ توان استدلال، به‌کارگیری ابزار و اجرای کار.                                              |
| عامل‌به‌عامل            | A2A                    | پروتکل ارتباط میان عامل‌های مستقل؛ زبان مشترکی که از چارچوب، زبان برنامه‌نویسی و ساختار بار بی‌نیاز می‌کند. |
| فراخوان ابزار           | tool call              | یک نوبت مشخص از به‌کارگیری ابزار، با آرگومان‌ها و نتیجه‌اش.                                                 |
| قرنطینه باحالت          | Stateful quarantine    | سلب دسترسی ابزار بدون کشتن فرایند، تا حافظه کوتاه‌مدت برای تحلیل قانونی سالم بماند.                         |
| قصد / نیت               | intent                 | خواسته واقعی کاربر، در برابر آنچه لفظاً گفته. ریشه «انحراف قصد» و «رضایت قصد».                              |
| قطعی / غیرقطعی          | deterministic          | قطعی یعنی ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهد؛ مدل‌ها غیرقطعی‌اند.                                         |
| قلاب                    | hook                   | کد قطعی که در نقطه مشخصی از چرخه عمر اجرا می‌شود.                                                           |

| اصطلاح           | معادل انگلیسی       | توضیح                                                                                                    |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مبنا             | baseline            | وضعیت مرجع که بهبود یا پسرفت نسبت به آن سنجیده می‌شود.                                                   |
| مرز              | boundary            | خط جدایی میان دو ناحیهٔ اعتماد یا مسئولیت.                                                               |
| مسیر             | trajectory          | توالی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار که عامل تا رسیدن به پاسخ طی می‌کند.                                |
| مسیر شهودی       | Vibe Trajectory     | نمای زمانی و یکپارچهٔ گام‌های شناختی عامل، از درخواست تا کنش واقعی.                                      |
| مسیریابی         | routing             | انتخاب اینکه کدام مهارت یا عامل کار را بردارد.                                                           |
| مشخصات           | spec                | سند قصد و رفتار مورد انتظار؛ منبع حقیقت برای عامل و انسان.                                               |
| معاون گیج        | Confused Deputy     | عاملی با امتیاز بیش‌ازحد که فریب می‌خورد و فرمان غیرمجاز را به نیابت مهاجم اجرا می‌کند.                  |
| مهار             | harness             | هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: پرامپت، ابزار، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب. عامل = مدل + مهار.             |
| مهارت            | skill               | پوشهٔ دانش رویه‌ای که عامل فقط هنگام نیاز بارگذاری می‌کند.                                               |
| مهندسی زمینه     | Context engineering | طراحی آگاهانهٔ اطلاعاتی که عامل در اختیار دارد: دستورها، دانش، حافظه، مثال‌ها، ابزارها و گاردریل‌ها.     |
| مهندسی عامل‌محور | Agentic engineering | همان قدرت مولد، اما درون سامانه‌ای از مشخصات، تست‌ها، ارزیابی‌ها و گاردریل‌ها با نظارت انسانی بر معماری. |

| اصطلاح              | معادل انگلیسی       | توضیح                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نشت                 | leak                | خروج ناخواسته اطلاعات حساس از مرز سامانه.                                                                               |
| نشست                | session             | کل یک گفت‌وگوی چندنوبتی، از آغاز تا پایان کار.                                                                          |
| نوبت                | turn                | یک رفت‌وبرگشت در گفت‌وگو با مدل.                                                                                        |
| هم‌گرایی نشست       | Session convergence | سنجۀ اصلی موفقیت: آیا کاربر به چیزی که می‌خواست رسید و در چند نوبت؟                                                     |
| هویت                | identity            | اینکه چه کسی یا چه عاملی دارد کنش می‌کند.                                                                               |
| وابستگی             | dependency          | کتابخانه بیرونی که پروژه به آن تکیه دارد.                                                                               |
| پرامپت              | prompt              | متنی که به مدل داده می‌شود. پیش‌تر «درخواست» بود که با request اشتباه می‌شد.                                            |
| پیلود               | payload             | بار داده ارسالی در یک درخواست یا حمله.                                                                                  |
| کانتینر             | container           | واحد بسته‌بندی و اجرای ایزوله نرم‌افزار.                                                                                |
| کاهش دامنه به‌هنگام | JIT downscoping     | صدور توکن تازه و بسیار محدود برای همان کار مشخص، که دقیقاً با پایان کار منقضی می‌شود.                                   |
| کدنویسی شهودی       | Vibe coding         | توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی‌آزمایی نظام‌مند. |
| کش                  | cache               | حافظه نهان برای پرهیز از محاسبه دوباره.                                                                                 |
| کمترین امتیاز       | least privilege     | اصل دادن کمترین دسترسی ممکن به هر هویت.                                                                                 |
| گردش کار            | workflow            | توالی گام‌های یک کار تکرارشونده.                                                                                        |

---

دوره مهندسی عامل محور و کدنویسی شهودی - ترجمه فارسی مقاله جلسه چهارم