Maxicash Intégration

Bienvenue chez MaxiCash

La plate-forme d'intégration MaxiCash permet aux commerçants de s'intégrer à la plate-forme MaxiCash afin de recevoir des paiements via leurs applications mobiles ou leurs sites Web. L'API utilise JSON pour interagir avec toute technologie de développement logiciel
Afin de recevoir des paiements MaxiCash pour votre site Web ou votre application mobile, vous devez être enregistré sur la plateforme MaxiCash en tant que marchand. Voici les étapes à suivre
La plate-forme d'intégration MaxiCash permet aux commerçants de s'intégrer à la plate-forme MaxiCash afin de recevoir des paiements via leurs applications mobiles ou leurs sites Web. L'API utilise JSON pour interagir avec toute technologie de développement logiciel
Afin de recevoir des paiements MaxiCash pour votre site Web ou votre application mobile, vous devez être enregistré sur la plateforme MaxiCash en tant que marchand. Voici les étapes à suivre

- **Étape 1. Téléchargez l'application mobile MaxiCash et inscrivez-vous...**






- **Étape 2. Contactez-nous pour mettre à niveau votre compte vers un compte marchand info@maxicashapp.com**
  Vous recevrez un formulaire marchand à remplir afin de fournir les détails de votre entreprise et votre portefeuille de retrait préféré ou vos coordonnées bancaires.


- **Étape 3. Une fois les documents remplis, vous recevrez des comptes Live et Sandbox(Test) (MerchantID et MerchantPassword)**

La plateforme MaxiCash a 2 devises, le maxiDollar et le maxiRand.Le maxiDollar a un taux de change de 1 pour 1 par rapport au dollar américain et est la devise la plus utilisée par notre réseau marchand. Les marchands en Afrique du Sud utilisent la devise maxiRand qui a un taux de change de 1 pour 1 par rapport au ZAR sud-africain.

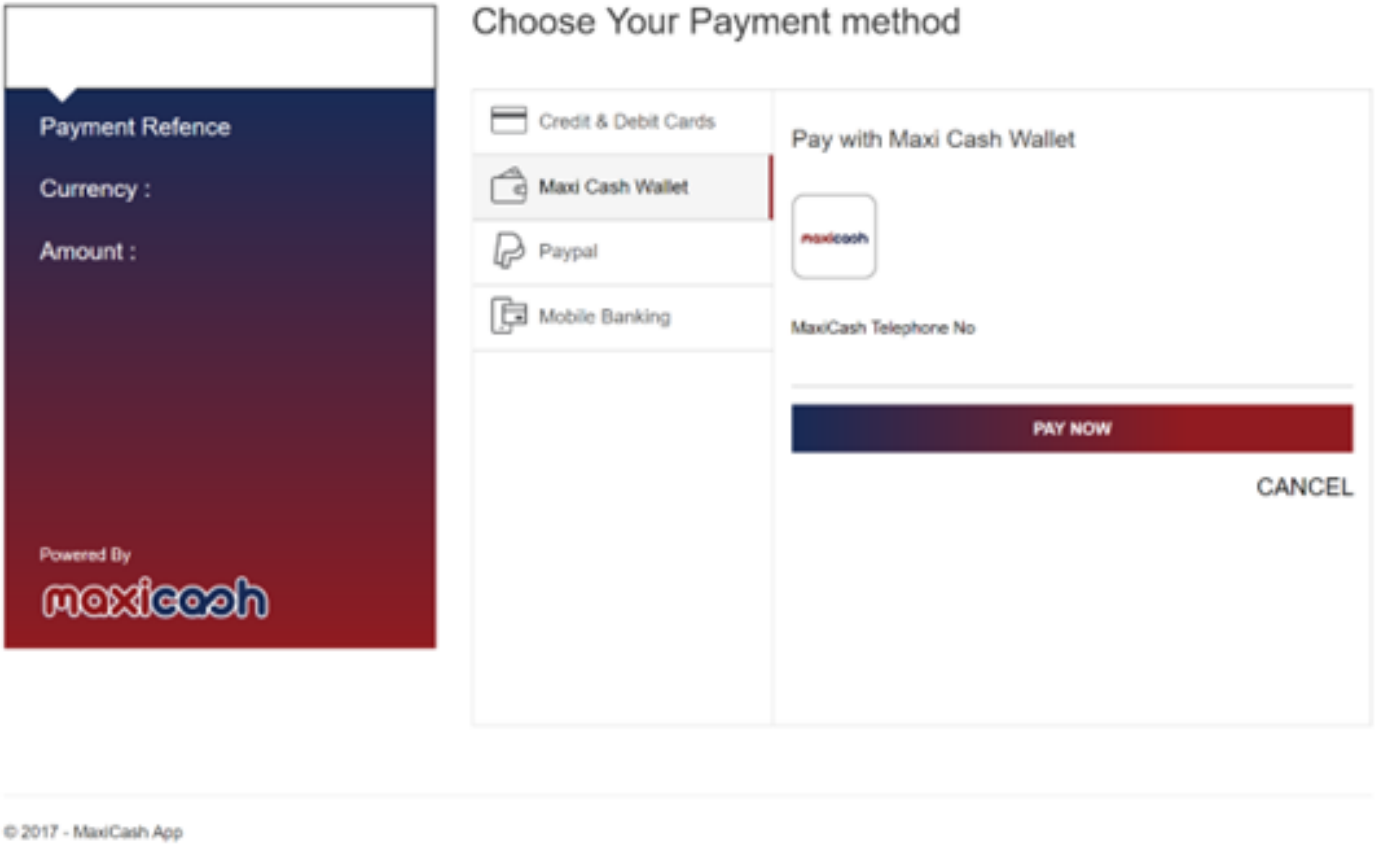

Application mobile et intégrations de sites Web

L'intégration de la plateforme MaxiCash prend en charge 2 modèles d'intégration : applications mobiles (API MaxiCash) et sites Web (passerelle MaxiCash)
La **passerelle MaxiCash** est principalement conçue pour permettre une intégration simple et rapide du site Web à la plate-forme MaxiCash. Avec la passerelle MaxiCash, vous pouvez recevoir des paiements des utilisateurs MaxiCash et autres. La passerelle permet au marchand de recevoir également des paiements d'utilisateurs non MaxiCash utilisant **des cartes de crédit, Mobile Money et autres.**
La passerelle MaxiCash comprend des plugins de commerce électronique pour **Wordpress/Woocommerce et Prestashop (1.6 et 1.7)**

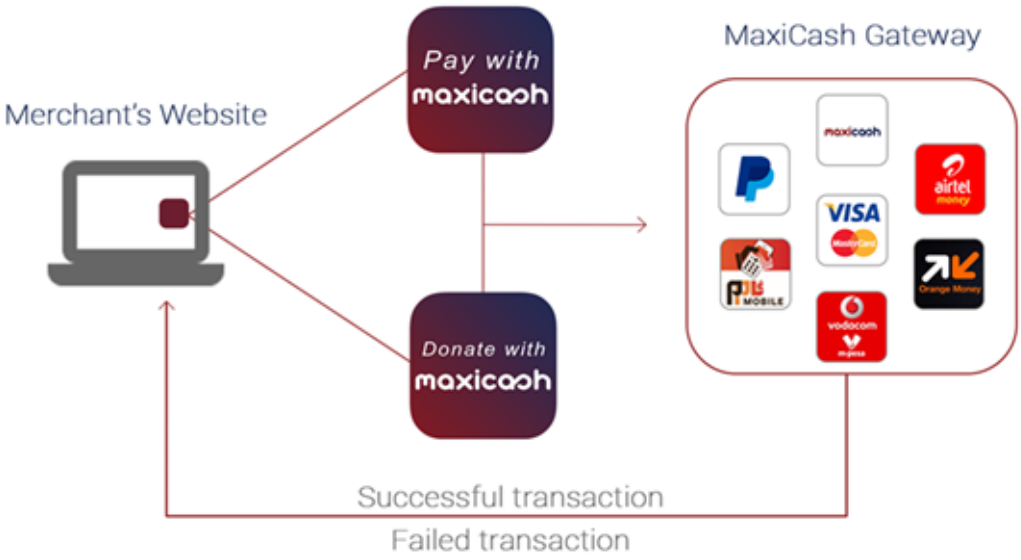

Passerelle MaxiCash

La passerelle MaxiCash permet au marchand de collecter des paiements sur son compte MaxiCash en utilisant plusieurs canaux de paiement tels que les cartes de crédit, MaxiCash, Mobile Money et Mobile Banking.

L'intégration à MaxiCash Gateway peut se faire avec les méthodes suivante :

- Form Post
- Posting to URL with QueryString
- eCommerce Plugin (Wordpress/Woocommerce & Prestashop 1.6/1.7)

Form Post Payment

La méthode FomPost vous permet d'appelé le Gateway MaxiCash avec un formulaire HTML

Postez le formulaire avec les attributs ci-dessous en utilisant ces url :

- Test: https://api-testbed.maxicashapp.com/PayEntryPost
- Live: https://api.maxicashapp.com/PayEntryPost

Voici comment utiliser chaque paramètre :

- **PayType** : Toujours être défini sur MaxiCash, sauf indication contraire. Ce paramètre est obligatoire
- **Amount** : Montant attendu pour la transaction. Ce montant sera rechargé sur votre compte Maxi Cash. **Ce paramètre est obligatoire**. Veuillez noter que les montants sont attendus en centimes. Cela signifie que si vous souhaitez traiter un paiement de 1 USD, vous devez envoyer un montant de 100.
- **Currency**: Devise de la transaction. **Ce paramètre est obligatoire**. Prend généralement 5 valeurs : USD, ZAR, CDF, maxiRand ou maxiDollar.

- **Téléphone** : Numéro de téléphone du payeur. **Ce paramètre est facultatif**. Généralement utilisé pour les méthodes de paiement Mobile Money
- **E-mail** : Adresse e-mail du payeur. **Ce paramètre est facultatif**. Généralement utilisé pour les paiements par carte de crédit
- **Merchant ID**: L'identifiant marchand authentifie le marchand sur la plateforme Ce paramètre est obligatoire.
- **Merchant Password** : Le Merchant Password fonctionne en conjonction avec le MerchantID pour authentifier le marchand sur la plateforme **Ce paramètre est obligatoire.**
- **Language**: Permet de spécifier une langue sur la passerelle. **Ce paramètre est facultatif.** Actuellement, seuls l'anglais (en) et le français (fr) sont pris en charge. Lorsqu'il n'est pas spécifié, le système utilise par défaut l'anglais.
- **Reference:** Il s'agit d'une référence de transaction utilisée par le marchand. **Ce paramètre est obligatoire.**
- **acccepturl**: Il s'agit de la page Web marchande vers laquelle le payeur sera redirigé lorsque son paiement aura abouti. **Ce paramètre est obligatoire**. La passerelle MaxiCash ajoutera quelques paramètres de chaîne de requête décrits ci-dessous.
- **cancelurl** : Il s'agit de la page web marchand vers laquelle le payeur sera redirigé s'il choisit d'annuler le paiement **Ce paramètre est facultatif**. La passerelle MaxiCash ajoutera quelques paramètres de chaîne de requête décrits ci-dessous. Si ce paramètre n'est pas spécifié, MaxiCash utilisera par défaut l'URL de déclin
- **declineurl** : Il s'agit de la page Web du marchand vers laquelle le payeur sera redirigé en cas d'échec du paiement. MaxiCash utilise également par défaut ce paramètre au cas où l'URL **d'annulation** n'est pas spécifiée. **Ce paramètre est obligatoire**. La passerelle MaxiCash ajoutera quelques paramètres de chaîne de requête décrits ci-dessous.
- **notifyurl** : Ce paramètre permet d'informer le site marchand du statut de la transaction avant que le payeur ne soit redirigé vers accepturl, declineurl ou failureurl **Ce paramètre est facultatif mais recommandé.**

```
<form action="https://api.maxicashapp.com/PayEntryPost" method="POST">
    <input type="hidden" name="PayType" value="MaxiCash">
    <input type="hidden" name="Amount" value="{TOTAL_AMOUNT}">
    <input type="hidden" name="Currency" value="MaxiDollar">
    <input type="hidden" name="Telephone" value="{MAXICASH_TELEPHONE_NO}">
 <input type="hidden" name="Email" value="{MAXICASH_EMAIL}">
    |
    <input type="hidden" name="MerchantID" value="{YOUR_MERCHANT_ID}">
    <input type="hidden" name="MerchantPassword"
value="{YOUR_MERCHANT_PASSWORD}">
    <input type="hidden" name="Language" value="En">
    <input type="hidden" name="Reference" value="{REFERENCE_OF_TRANSACTION}">
    <input type="hidden" name="accepturl" value="{SUCCESS_URL}">
    <input type="hidden" name="cancelurl" value="{CANCEL_URL}">
    <input type="hidden" name="declineurl" value="{FAILURE_URL}">
    <input type="hidden" name="notifyurl" value="{NOTIFY_URL}">
        </form>
```

QueryString URL Payment

La méthode queryString vous permet d'appelé au Gateway MaxiCash avec une Chaine Json dans un paramètre **Data** dans l'url de la demande.

Postez le Json dans le paramètre **Data** avec les attributs ci-dessous en utilisant ces url :

- Test: **https://api-testbed.maxicashapp.com/PayEntry**
- Live: **https://api.maxicashapp.com/PayEntry**

```
https://api.maxicashapp.com/payentry?data={PayType:"MaxiCash",Amount:"{TOTAL_AMOUNT}"
,Currency:"maxiDollar",Telephone:"{MAXICASH_TELEPHONE_NO}",MerchantID:"{YOUR_ME
RCHANT_ID}",MerchantPassword:"{YOUR_MERCHANT_PASSWORD}",Language:"fr",Referen
ce:"{REFERENCE_OF_TRANSACTION}",Accepturl:"{SUCCESS_URL}",Cancelurl:"{CANCEL_
URL}",Declineurl:"{FAILURE_URL}",NotifyURL:"{NOTIFY_URL}"}
```

API MaxiCash

L'API MaxiCash permet au marchand de percevoir le paiement sur son compte MaxiCash auprès d'un utilisateur MaxiCash ou Non et de payer ces partenaire sur leur compte MaxiCash ou leur mobile money

NB : TOUT LES MONTANTS CHEZ MAXICASH SONT EN CENTIMES EX : POUR FAIRE UN PAIEMENT DE 1 USD L'API DOIT RECEVOIR 100 CENTIMES DANS LA REQUETTES

Collecte de fonds (CB)

L'intégration à l'API MaxiCash pour collecter les fonds peut être effectuée avec l'une de ces options :

- **PayNowSync**
- **PayNowAsynch**
- **Pay Credit Card**

PayNowSynch

Cette méthode est utilisée pour traiter un paiement MaxiCash synchrone à partir d'un site Web ou d'une application mobile. La méthode reçoit une devise, un montant, un numéro de téléphone selon le mode de paiement choisis (*MaxiCash, Airtel money, Mpesa, Orange money, ect…*), un moyen de paiement, une référence et la langue.

- Lancez le paiement avec la méthode **PayNowSynch** et attendez le statut du paiement
- L'utilisateur recevra une **notification intégrée à son téléphone selon le mode paiement choisis** et disposera de 60 secondes pour approuver le paiement.
- Lors d'un paiement synchrone, l'API attend jusqu'à **420 secondes** avant que la transaction n'expire.

Method POST
Endpoint

Test: https://webapi-test.maxicashapp.com/Integration/PayNowSync
Live: https://webapi.maxicashapp.com/Integration/PayNowSync

Structure du corps de la requête

Nom	Description	Type	Information supplémentaire
MerchantID	Requis pour authentifier la demande	String	
MerchantPassword	Requis pour authentifier la demande	String	
RequestData	Contient les détails du paiement	Dictionnaire	
PayType	Définies le mode de paiement du client	Integer	0 pour Maxicash /1 Pour Airtel money /2 Mpsa /3 Orange money
Montant	Le montant que le commerçant envoie	String	Toujours en centime. Si vous voulez envoyer 1 maxiDollars, insérez 100
Reference	Il s'agit d'une référence de paiement	String	
Téléphone	Numéro de téléphone de l'utilisateur MaxiCash	String	

Exemple du corps de la requête

```
{
  "RequestData": {

    "Amount": "100",
    "Reference": "tbnhgfcc",
    "Telephone": "243824707127"
  },
  "MerchantID": "26624a5a3c52d6327cb45375561afdc1",
  "MerchantPassword": "735cd387102637ca33c20714e871632b",
  "PayType": 0,
  "CurrencyCode": "USD" // CDF pour franc congolais
}
```

Exemple du corps de la réponse

```
{
    "SessionToken": null,
    "ResponseStatus": "Failed",
    "ResponseError": "transaction failed",
    "ResponseData": "",
    "ResponseDesc": "",
    "TransactionID": null,
    "Reference": null
}
```

PayNowAsynch

Cette méthode est utilisée pour traiter un paiement MaxiCash Asynchrone en particulier des paiements faits à partir d'un Mobile Banking sur un site Web ou d'une application mobile. La méthode reçoit une devise, un montant, un numéro de téléphone selon le mode de paiement choisis (*MaxiCash, Airtel money, Mpsa, Orange money, ect…*), un moyen de paiement, une référence et la langue.

- Lancez le paiement avec la méthode P**ayNowAsynch** et attendez le statut du paiement
- L'utilisateur recevra un **OTP** et disposera de 60 secondes pour approuver le paiement.
- Compléter l'opération avec La méthode **CompletePayLater**
- Lors d'un paiement synchrone, l'API attend jusqu'à **420 secondes** avant que la transaction n'expire.

Method POST
Endpoint

Test: https://webapi-test.maxicashapp.com/Integration/PayNowSync
Live: https://webapi.maxicashapp.com/Integration/PayNowSync

NB: PayNowAsynch ne prend en charge que le paiement par Mobile Banking :
- RakkaCash De BGDFI BANK dont le PayType est 51

Exemple du corps de la requête

```
{
  "RequestData": {

    "Amount": "100",
    "Reference": "", votre reference
    "Telephone": "243820000000"
  },
  "MerchantID": "",
  "MerchantPassword": "",
  "PayType": 51,
  "CurrencyCode": "USD"
}
```

Exemple du corps de la réponse

```
{
    "SessionToken": null,
    "ResponseStatus": "", // stratus de la requête
    "ResponseError": "", // raison de l'echec de la requête si il y en a
    "ResponseData": "",
    "ResponseDesc": "",
    "TransactionID":"",
    "Reference": null
}
```

CompletePayLater

Cette méthode est utilisée pour valider le paiement avec L'OTP reçu de PayNowAsynch

Method POST
Endpoint

Test: https://webapi-test.maxicashapp.com/Integration/PayNowSync
Live: https://webapi.maxicashapp.com/Integration/PayNowSync

Exemple du corps de la requête

```
{
    "PIN": "537733", // c'est l'otp reçu de PayNowAsynch
    "TransactionID": "MC6383192789224645 40", TransactionID reçu de PayNowAsynch
    "MerchantID": " MerchantID ",
    "MerchantPassword": " MerchantPassword ",
    "UserToken": ""
```

Pay Credit Card

Cette méthode est utilisée pour traiter un paiement par carte bancaire à partir d'un site Web ou d'une application mobile.

- Lancez le paiement avec la méthode PayCreditCard et vous Obtiendrez dans la réponse un statut 'pending' et un lien de paiement dans le ResponseData.

Method POST
Endpoint

Test: https://webapi-test.maxicashapp.com/Integration/PayNowSync
Live: https://webapi.maxicashapp.com/Integration/PayNowSync

Structure du corps de la requête

Exemple du corps de la requête


```
{
    "PayType": "MaxiCash",
    "MerchantID": "****",
    "MerchantPassword": "******",
    "Amount": "300",
    "Currency": "USD",
    "Telephone": "243820000000",
    "Language": "fr",
    "Reference": "REF09766789",
    "SuccessURL": " votre lien de redirection si la requette est success ",
    "FailureURL": " votre lien de redirection si la requette est Faild",
    "CancelURL": " votre lien de redirection si la requette est Cancel ",
    "NotifyURL": " ",
    "FirstName": "Prenom",
    "LastName": "Nom",
    "Email": "l'Email du payeur",
    "cData": {
        "cDate": "12/2023",
        "cNumber": "4000000000000002",
        "vCVV": "123"
    }
}
```


Exemple du corps de la réponse


```
{
    "SessionToken": "",
    "ResponseStatus": "pending",
    "ResponseError": "",
    "ResponseData": "https://mpi.quipugmbh.com/index.
     jsp?ORDERID=1994364&SESSIONID=8E32F8AF8FA9E5D2B4A658C59C10D9D5",
    "ResponseDesc": "",
    "TransactionID": "",
    "Reference": null
}
```

Pay out (BC)

TopUpMobileMoney

Pour les dépôts, vous pouvez utiliser notre point de terminaison Top Up mobile money cette methode ce fait en deux etapes.

Setp 1 :Recuper une token en exectutant les endpoint ci-dessous , dans la reponse la toke se trouve dans la ResponseData

Method GET
Endpoint

Test:
https://webapitest.maxicashme.com/Integration/Login?IntegratorUsername=*******&IntegratorPassword=****
Live:
https://webapi.maxicashme.com/Integration/Login?IntegratorUsername=*******&IntegratorPassword=****

Exemple du corps de la réponse

```
{
    "SessionToken": "b55e6ecf-a80a-43aa-82e6-5d09c8263fb7",
    "ResponseStatus": "Success",
    "ResponseError": null,
    "ResponseData": "b55e6ecf-a80a-43aa-82e6-5d09c8263fb7",
    "ResponseDesc": "Nom du marchant",
    "TransactionID": "d1117dcb-1112-4cb6-9188-8999538491dd",
    "Reference": null
}
```

Setp 2 :executer le pay out avec la methode TopUpMobileMoney

Method GET
Endpoint

Test: https://webapi-test.maxicashapp.com/Integration/TopUpMobileMoney
Live: https://webapi.maxicashapp.com/Integration/TopUpMobileMoney

Exemple du corps de la requête

```
{
    "RequestData": {
        "Amount": "100",
        "Reference": "",
        "Telephone": "243000000000",// numero du bénéficière
        "BeneficiaryFirstName": "Prenom du bénéficière",
        "BeneficiarySurname": "Nom du bénéficière ",
        "SenderFirstName": "Prenom de l'expéditeur",
        "SenderSurname": " Nom de l'expéditeur ",
        "SenderTelephone": "numéro de l'expéditeur ",
        "SourceOfFund": "business"
    },
    "UserToken": "you token",
    "ToAcountType":1 // type de paiement
}
```

- Les options pour ToAccountType sont les suivantes :

o 1 = Airtel

o 2 = Mpesa

o 3 = Orange

Exemple du corps de la réponse


```
{
    "SessionToken": "b55e6ecf-a80a-43aa-82e6-5d09c8263fb7",
    "ResponseStatus": "Success",
    "ResponseError": null,
    "ResponseData": "Completed",
    "ResponseDesc": "The client has received the payment",
    "TransactionID": "6ffc1146-80bd-4bf3-acc8-5c8491fba348",
    "Reference": "7f2254b8-2543-12k1112"
}
```


TopUpMaxiCashWallet

Pour les dépôts sur un wallet MaxiCash, vous pouvez utiliser notre point de terminaison Top Up MaxiCash Wallet ,cette methode ce fait en deux etapes.

Setp 1 :Recuper une token en exectutant les endpoint ci-dessous , dans la reponse la toke se trouve dans la ResponseData

Method GET
Endpoint

Test:
https://webapitest.maxicashme.com/Integration/Login?IntegratorUsername=*******&IntegratorPassword=****
Live:
https://webapi.maxicashme.com/Integration/Login?IntegratorUsername=*******&IntegratorPassword=****

Exemple du corps de la réponse


```
{
    "SessionToken": "b55e6ecf-a80a-43aa-82e6-5d09c8263fb7",
    "ResponseStatus": "Success",
    "ResponseError": null,
    "ResponseData": "Completed",
    "ResponseDesc": "Nom du marchant",
    "TransactionID": "d1117dcb-1112-4cb6-9188-8999538491dd",
    "Reference": null
}
```

Setp 2 :executer le pay out avec la methode TopUpMaxiCashWallet

Method GET
Endpoint

Test: https://webapi-test.maxicashapp.com/Integration/TopUpMaxiCashWallet
Live: https://webapi.maxicashapp.com/Integration/TopUpMaxiCashWallet

Exemple du corps de la requête

```
{
  "RequestData": {
    "Amount": "100",
    "Reference": "tes-armaud160523",
    "Telephone": "+243824707127",
    "AccountNumber": "",
    "BeneficiaryFirstName": "Arnaud",
    "BeneficiarySurname": "Ngandu",
    "SenderFirstName": "Maxi",
    "SenderSurname": "Shop",
    "SenderTelephone": "+243111111111",
    "SourceOfFund": "business"
  },
  "UserToken": "9b652188-dc8c-46b9-ab29-87a92f1abf98"
}
```

Exemple du corps de la réponse

```
{
    "SessionToken": "9b652188-dc8c-46b9-ab29-87a92f1abf98",
    "ResponseStatus": "Success",
    "ResponseError": null,
    "ResponseData": "",
    "ResponseDesc": null,
    "TransactionID": "672945",
    "Reference": null
}
```

Autre Endpoint important

Check Payement by Reference

Cette méthode est utilisée pour vérifier le statut d'un paiement avec une référence

Method GET
Endpoint

Test:
https://webapi-test.maxicashapp.com/Integration/ CheckPaymentStatusByReference
Live:
https://webapi.maxicashapp.com/Integration/ CheckPaymentStatusByReference

Exemple du corps de la requête

```
{
  "MerchantID": "***",
  "MerchantPassword": "*****",
  "Reference": "votre reference",
  "TransactionID": ""
}
```

TopUpMobileMoneyStatusByRef

Cette méthode est utilisée pour vérifier le statut d'un pay out Mobile money avec une référence

Method GET
Endpoint

Test:
https://webapi-test.maxicashapp.com/Integration/TopUpMobileMoneyStatusByRef
Live:
https://webapi.maxicashapp.com/Integration/TopUpMobileMoneyStatusByRef

Exemple du corps de la requête

```
{
    "RequestData": {
        "Reference": "longa-arnaudtest2j20230510"
    },
 "UserToken": "4fc6989f-8ea9-4338-8e7e-75f202a55625"
}
```

Exemple du corps de la requête

```
{
    "SessionToken": "4fc6989f-8ea9-4338-8e7e-75f202a55625",
    "ResponseStatus": "success",
    "ResponseError": null,
    "ResponseData": "Completed",
    "ResponseDesc": null,
    "TransactionID": "33a5a00a-eb59-4c7f-b47a-82eedeb55e10",
    "Reference": "longa-arnaudtest2j20230510"
}
```

Vérifier la validité d'une token généré

Cette méthode est utilisée pour vérifier la validité d'une token généré

Method GET
Endpoint

Test:
https://webapi-test.maxicashme.com/Integration/IsTokenValid?Token={Token}
Live:
https://webapi.maxicashme.com/Integration/IsTokenValid?Token={Token}