




DB 레이블 설계

무신사 온라인 쇼핑몰



목차


01 ER 다이어그램


02 구현 코드

03 내용 조회




01 ER 다이어그램(회원,주문,결제)

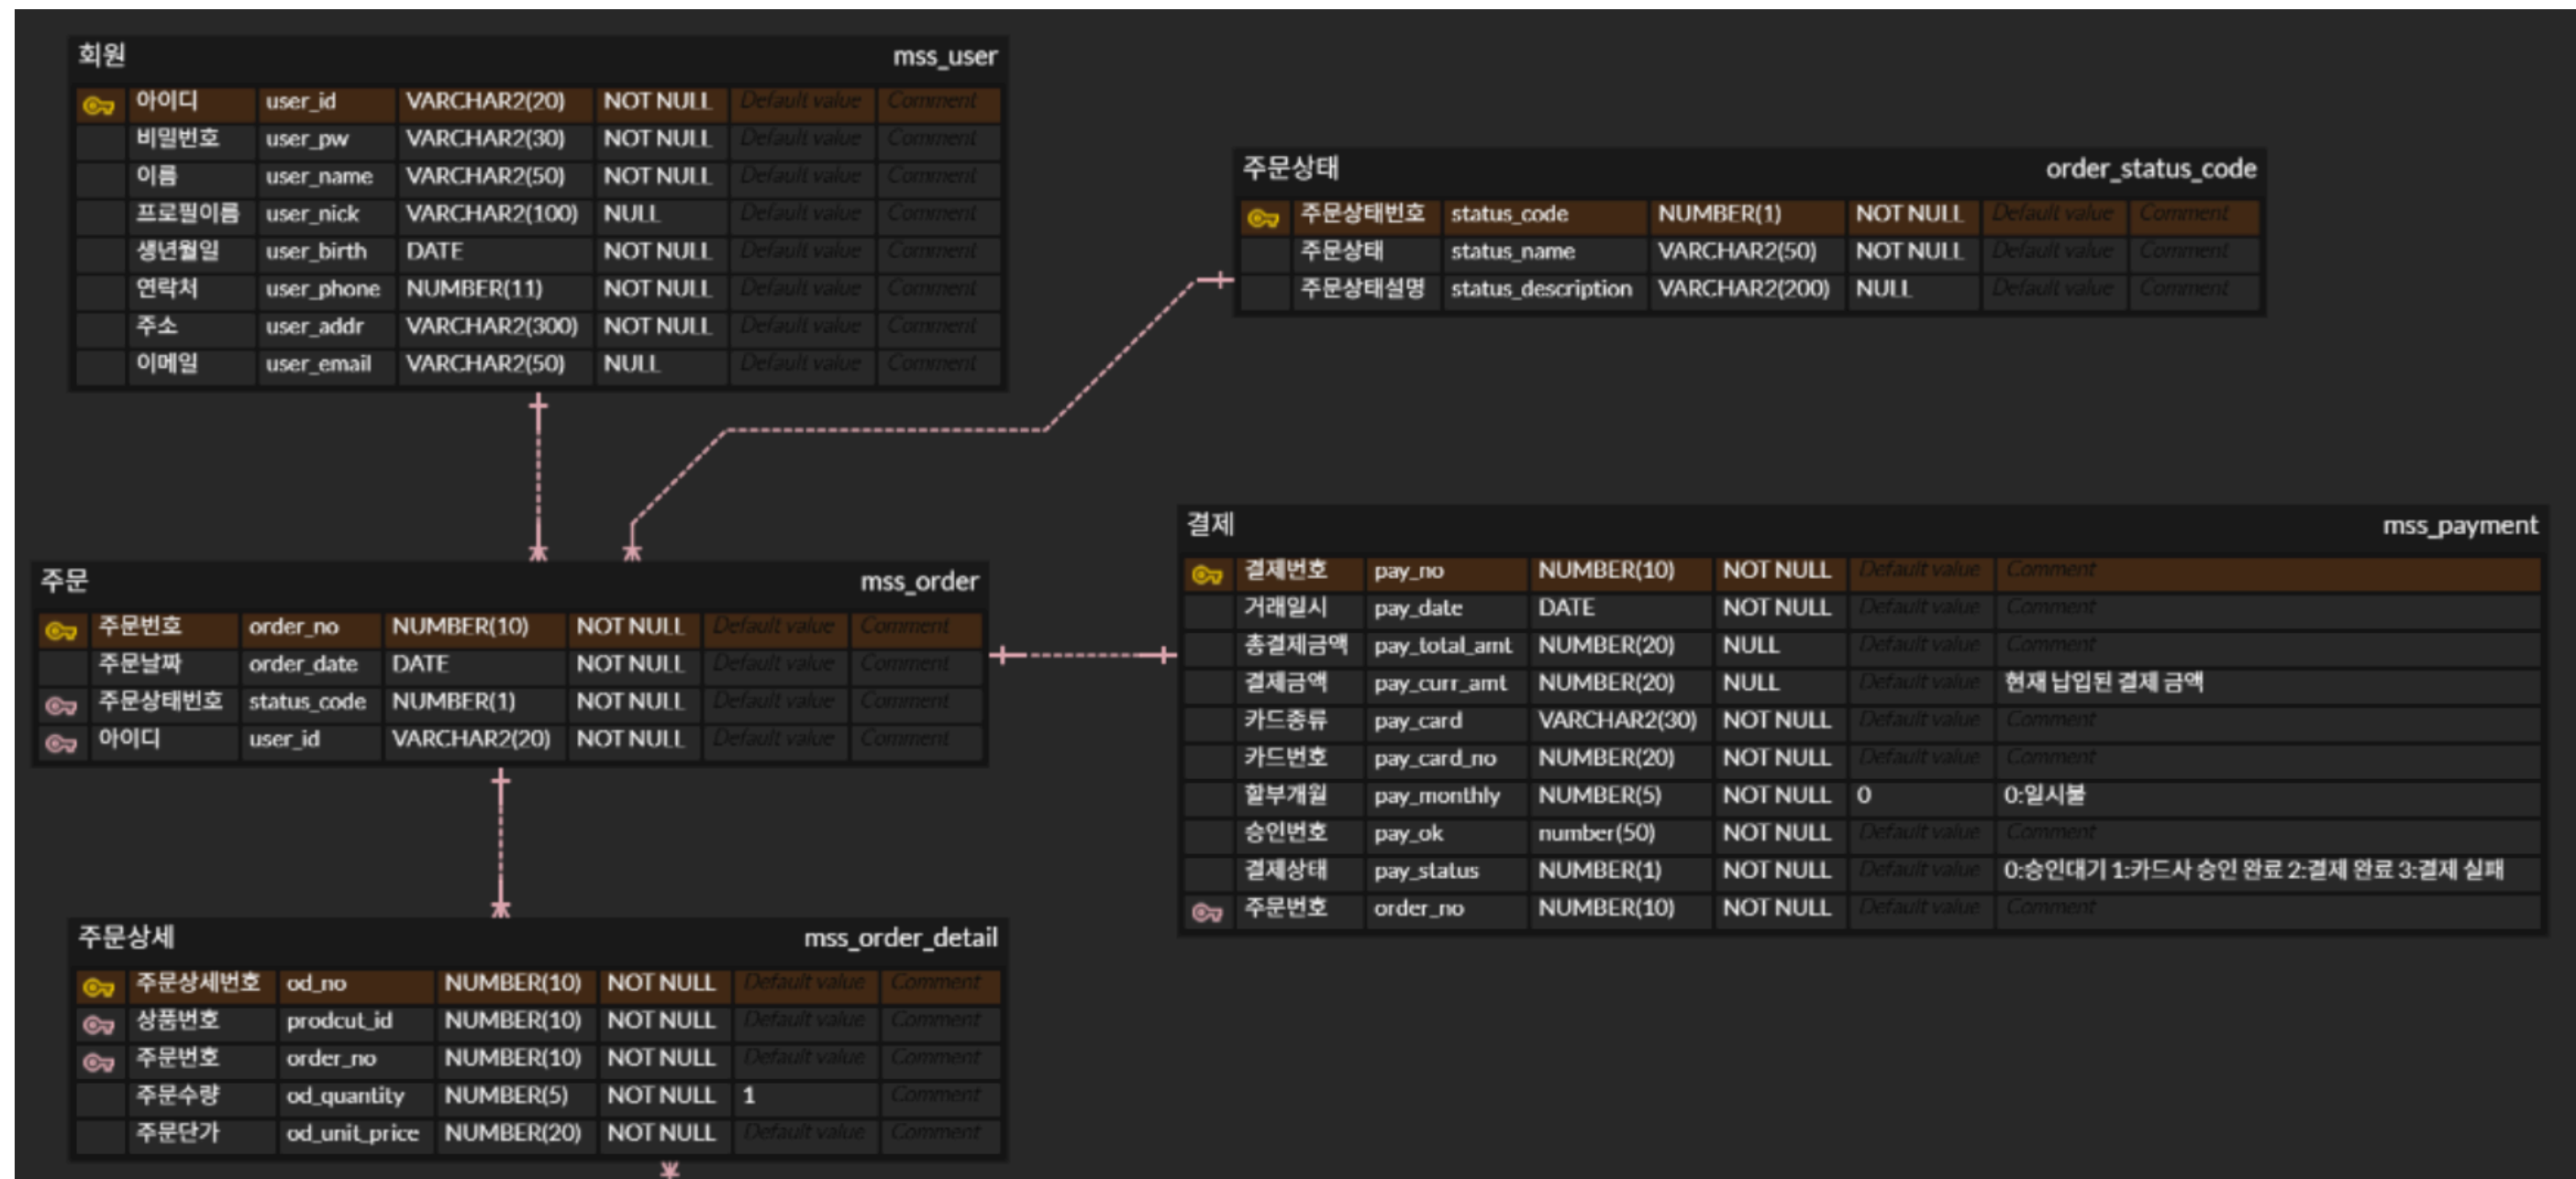





01 ER 다이어그램(상품,카테고리)

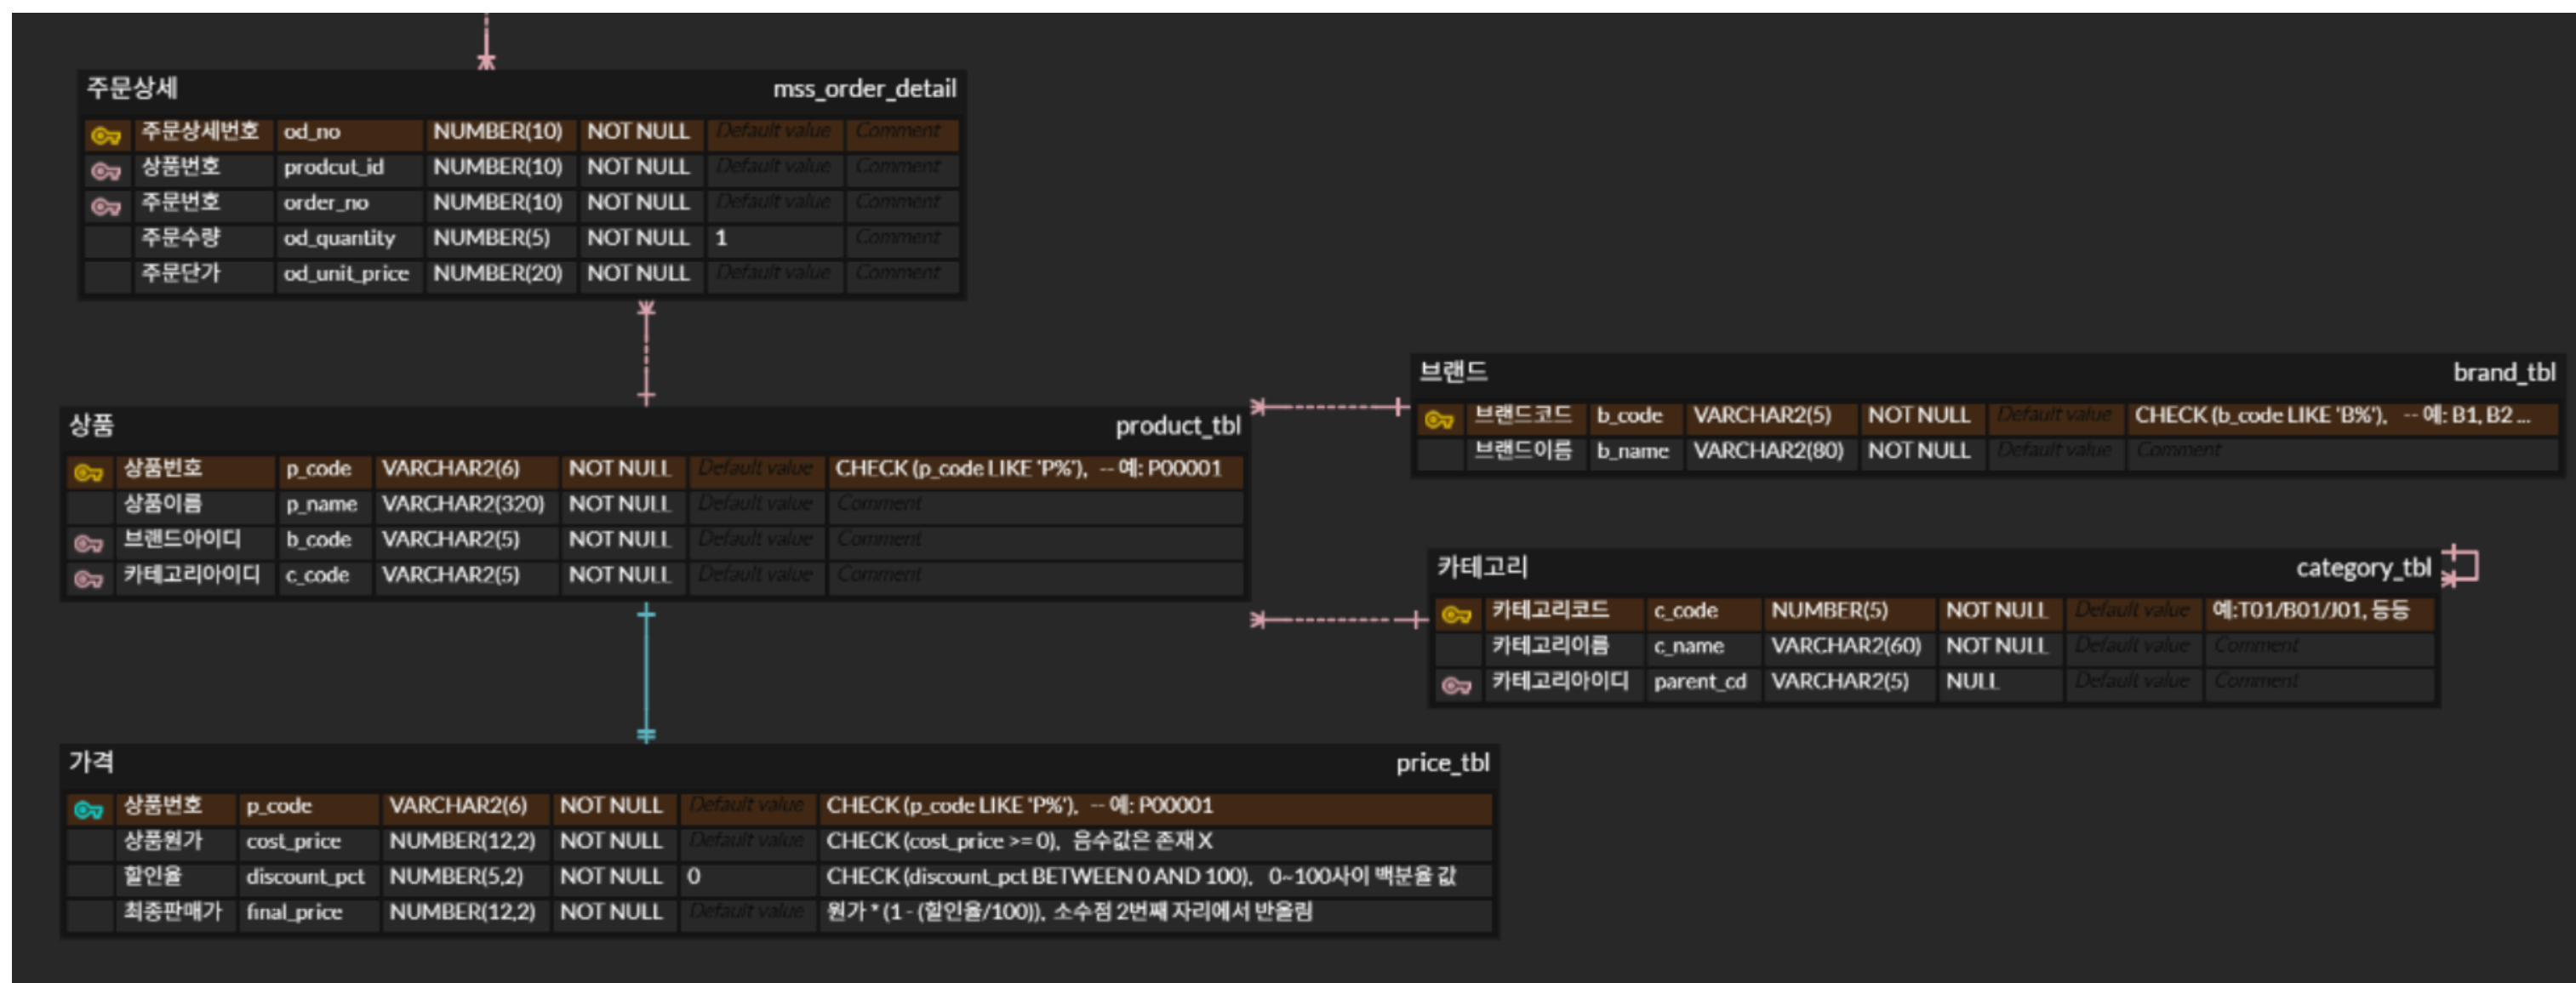



01 ER 다이어그램(전체)

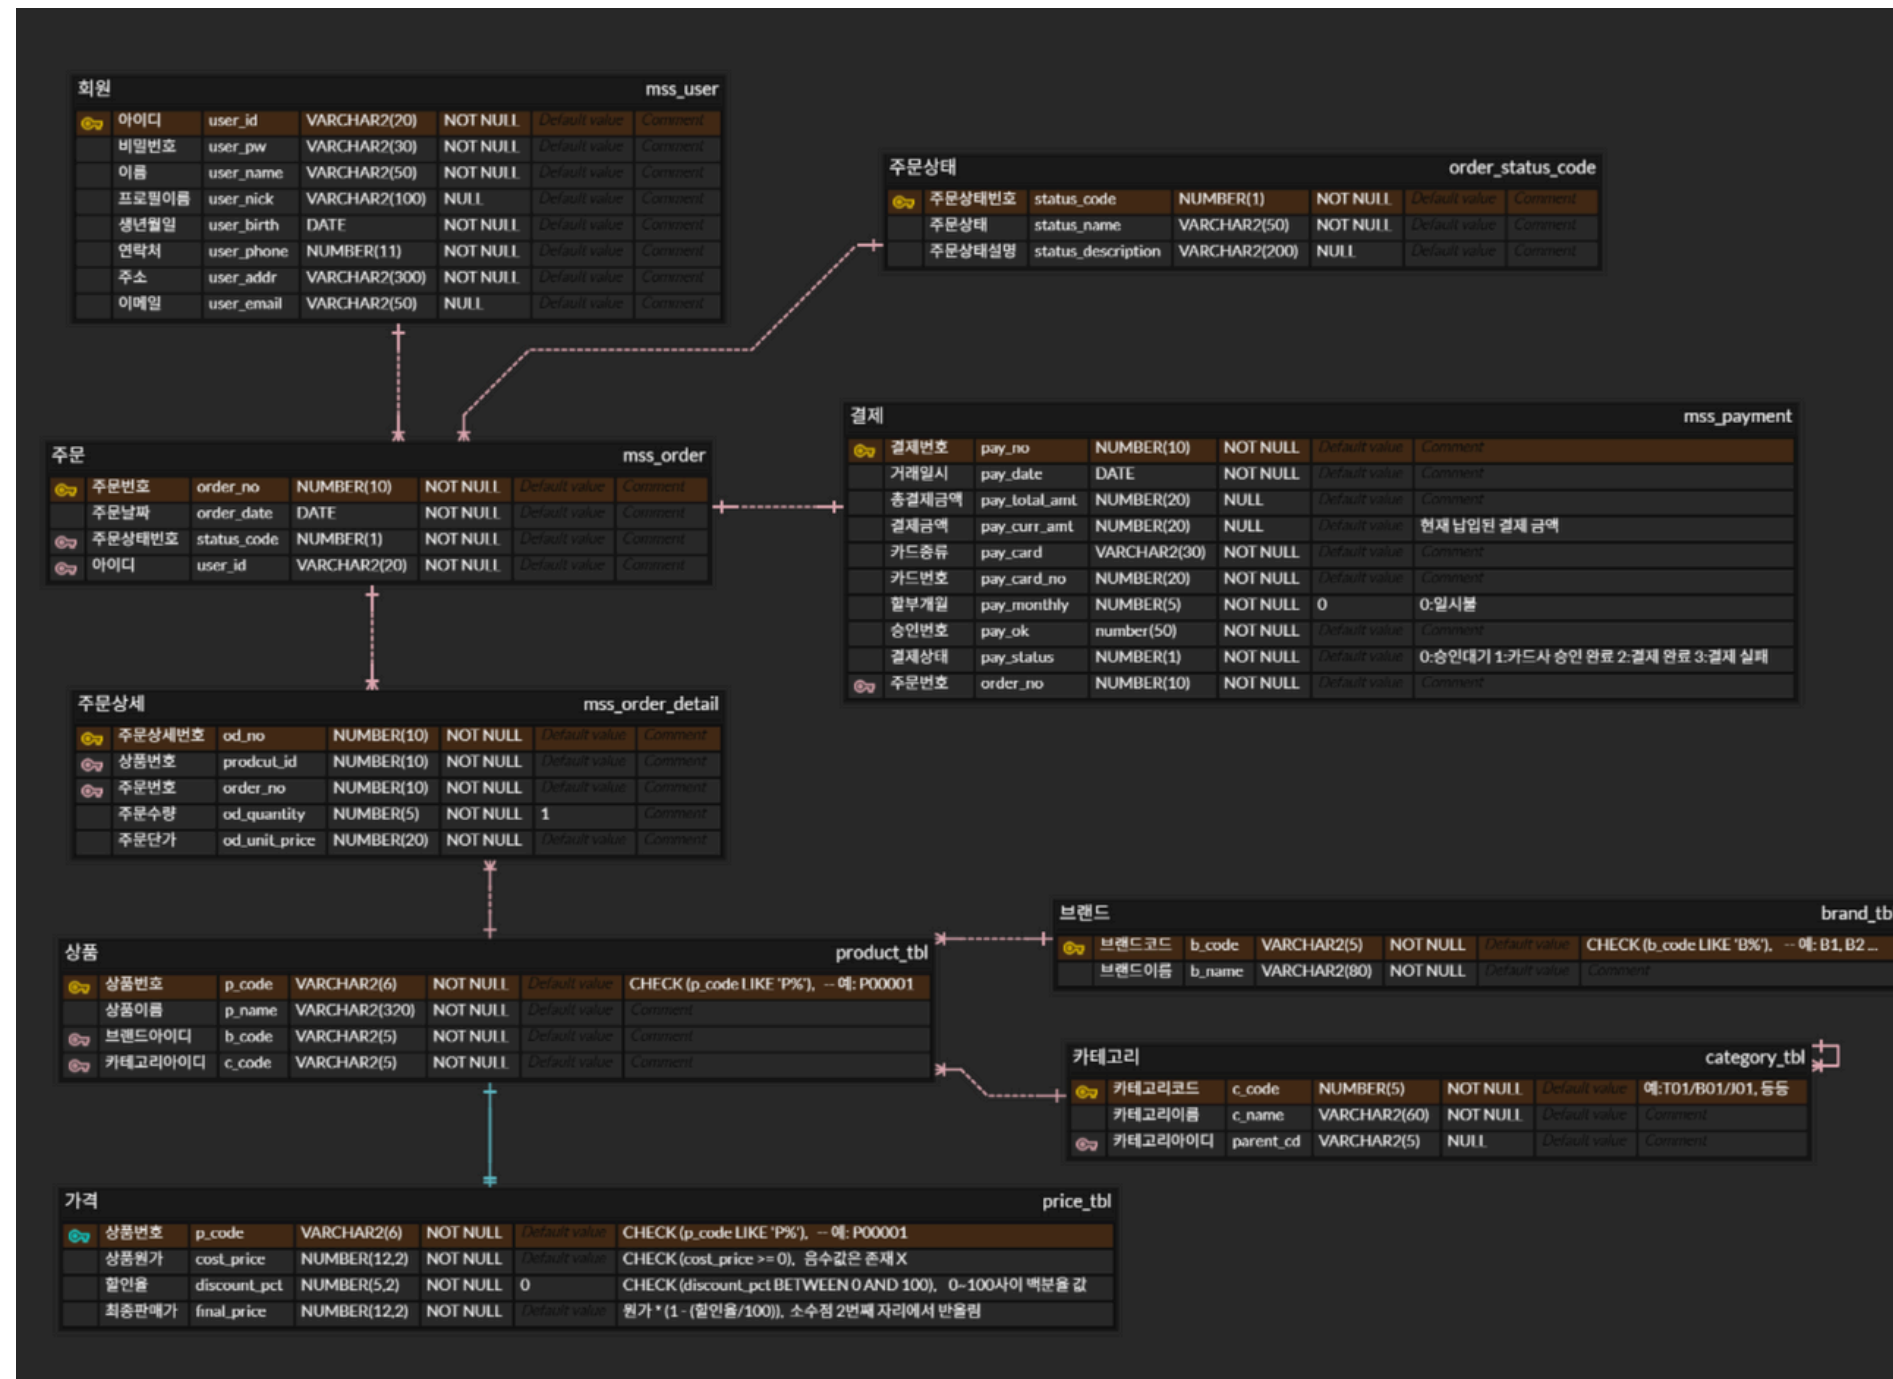




02 구현 코드

ORDER_STATUS_CODE(주문 상태코드)


```
-- 주문 상태 코드
CREATE TABLE order_status_code (
    status_code          NUMBER(1)          PRIMARY KEY,
    status_name          VARCHAR2(50) NOT NULL,
    status_description   VARCHAR2(200)
);
INSERT INTO order_status_code VALUES (1, '주문생성', '주문생성');
INSERT INTO order_status_code VALUES (2, '결제완료', '결제완료 및 주문확정');
INSERT INTO order_status_code VALUES (3, '배송시작', '배송시작');
INSERT INTO order_status_code VALUES (4, '배송완료', '고객 수령 완료');
INSERT INTO order_status_code VALUES (5, '주문취소', '주문 취소');
```



02 구현 코드

ORDER_STATUS_CODE(주문 상태코드)

	STATUS_CODE	STATUS_NAME	STATUS_DESCRIPTION
1	1	주문생성	주문생성
2	2	결제완료	결제완료 및 주문확정
3	3	배송시작	배송시작
4	4	배송완료	고객 수령 완료
5	5	주문취소	주문 취소




02 구현 코드

MSS_USER(회원 상태코드)

-- 회원

```
CREATE TABLE mss_user (  
    user_id      VARCHAR2(20)  PRIMARY KEY,  
    user_pw      VARCHAR2(30)  NOT NULL,  
    user_name    VARCHAR2(50)  NOT NULL,  
    user_nick    VARCHAR2(100),  
    user_birth   DATE           NOT NULL,  
    user_phone   VARCHAR2(11)  NOT NULL,  
    user_addr    VARCHAR2(300) NOT NULL,  
    user_email   VARCHAR2(50)  
);  
  
INSERT INTO mss_user VALUES ('user01','pw1234','김하늘','하늘이', DATE '1998-03-15','01012345678','서울 마포구 양화로 12','sky@shop.com');  
INSERT INTO mss_user VALUES ('user02','pw2233','이도윤','도윤', DATE '1996-11-02','01087654321','서울 서대문구 연희로 45','doyoon@shop.com');  
INSERT INTO mss_user VALUES ('user03','pw9988','박지현',NULL, DATE '2000-07-22','01055557777','경기 성남시 분당구 정자일로 8','jihyun@shop.com');
```

02 구현 코드

MSS_USER(회원 상태코드)

	USER_ID	USER_NAME	USER_NICK	USER_BIRTH	USER_PHONE	USER_ADDR	USER_EMAIL
1	user01	김하늘	하늘이	98/03/15	01012345678	서울 마포구 양화로 12	sky@shop.com
2	user02	이도윤	도윤	96/11/02	01087654321	서울 서대문구 연희로 45	doyoon@shop.com
3	user03	박지현	(null)	00/07/22	01055557777	경기 성남시 분당구 정자일로 8	jihyun@shop.com


02 구현 코드

MSS_ORDER(주문 코드)



```
-- 주문
CREATE TABLE mss_order (
  order_no    NUMBER(10)    PRIMARY KEY,
  order_date  DATE          NOT NULL,
  status_code NUMBER(1)     NOT NULL REFERENCES order_status_code(status_code),
  user_id     VARCHAR2(20)  NOT NULL REFERENCES mss_user(user_id)
);


INSERT INTO mss_order VALUES (1001, DATE '2025-03-01', 2, 'user01'); -- 결제완료
INSERT INTO mss_order VALUES (1002, DATE '2025-03-02', 3, 'user02'); -- 배송시작
INSERT INTO mss_order VALUES (1003, DATE '2025-03-03', 1, 'user03'); -- 주문생성
```



02 구현 코드

MSS_ORDER(주문 코드)

	⚡ ORDER_NO	⚡ ORDER_DATE	⚡ STATUS_CODE	⚡ USER_ID
1	1001	25/03/01	2	user01
2	1002	25/03/02	3	user02
3	1003	25/03/03	1	user03




02 구현 코드

MSS_ORDER_DETAIL(주문 상세 코드)

```
-- 주문 상세 (상품코드 타입 일치: VARCHAR2(6))
CREATE TABLE mss_order_detail (
    od_no          NUMBER(10)      PRIMARY KEY,
    p_code         VARCHAR2(6)     NOT NULL REFERENCES product_tbl(p_code),
    order_no       NUMBER(10)     NOT NULL REFERENCES mss_order(order_no),
    od_quantity    NUMBER(5)      DEFAULT 1,
    od_unit_price  NUMBER(10,2)   NOT NULL      -- 주문 시점 단가(스냅샷)
);


-- final_price 기준 단가 예시
-- P00001 35100 / P00002 58650 / P00007 17100 / P00009 59250 / P00004 27550
INSERT INTO mss_order_detail VALUES (1, 'P00001', 1001, 1, 35100);
INSERT INTO mss_order_detail VALUES (2, 'P00002', 1001, 1, 58650);
INSERT INTO mss_order_detail VALUES (3, 'P00007', 1002, 2, 17100);
INSERT INTO mss_order_detail VALUES (4, 'P00009', 1002, 1, 59250);
INSERT INTO mss_order_detail VALUES (5, 'P00004', 1003, 1, 27550);
```



02 구현 코드

MSS_ORDER_DETAIL(주문 상세 코드)

	주문상세코드	주문코드	상품코드	수량	단가
1	1	1001	P00001	1	35100
2	2	1001	P00002	1	58650
3	3	1002	P00007	2	17100
4	4	1002	P00009	1	59250
5	5	1003	P00004	1	27550




02 구현 코드

MSS_PAYMENT(결제 코드)

```
-- 결제
CREATE TABLE mss_payment (
    pay_no          NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    pay_date        DATE          NOT NULL,
    pay_total_amt   NUMBER(20,2),
    pay_curr_amt    NUMBER(20,2),
    pay_card        VARCHAR2(30),
    pay_card_no     VARCHAR2(20),
    pay_monthly     NUMBER(5)     DEFAULT 0,
    pay_ok          VARCHAR2(50),
    pay_status      NUMBER(1),    -- 0:대기 1:승인 9:취소 등
    order_no        NUMBER(10) NOT NULL REFERENCES mss_order(order_no)
);

-- 1001: 일시불 승인 (35100+58650=93750)
INSERT INTO mss_payment VALUES (5001, DATE '2025-03-01', 93750, 93750, 'KB CARD', '1234-56**-****-7890', 0, 'APR123456', 1, 1001);
-- 1002: 3개월 할부 (17100*2+59250=93450)
INSERT INTO mss_payment VALUES (5002, DATE '2025-03-02', 93450, 93450, 'HYUNDAI', '4333-22**-****-0011', 3, 'APR789012', 1, 1002);
-- 1003: 미결제 (주문생성)
INSERT INTO mss_payment VALUES (5003, DATE '2025-03-03', 27550, NULL, 'BC', NULL, 0, NULL, 0, 1003);
```



02 구현 코드

MSS_PAYMENT(결제 코드)


	결제코드	주문코드	결제일자	총결제금액	실제결제금액	결제상태코드	결제카드사	할부개월
1	5001	1001	25/03/01	93750	93750	1	KB CARD	0
2	5002	1002	25/03/02	93450	93450	1	HYUNDAI	3
3	5003	1003	25/03/03	27550	(null)	0	BC	0

02 구현 코드

브랜드(BRAND_TB1코드)



```
-- =====  
-- 1) BRAND  
-- =====  
CREATE TABLE brand_tbl (  
    b_code VARCHAR2(5) PRIMARY KEY  
    CHECK (b_code LIKE 'B%'),          -- 예: B1, B2 ...  
    b_name VARCHAR2(80) NOT NULL  
);  
  
-- 5-1) 브랜드  
INSERT INTO brand_tbl VALUES ('B1', '드로우핏');  
INSERT INTO brand_tbl VALUES ('B2', '시그니처');  
INSERT INTO brand_tbl VALUES ('B3', '베이스 클레프');
```

02 구현 코드

브랜드(BRAND_TB1코드)


	◆ B_CODE	◆ B_NAME
1	B1	드로우핏
2	B2	시그니처
3	B3	베이스 콜레프

02 구현 코드

카테고리(CATEGORY_TB1코드)




```
-- =====  
-- 2) CATEGORY (계층형: parent_cd 포함)  
-- =====  
CREATE TABLE category_tbl (  
    c_code    VARCHAR2(5)    PRIMARY KEY,      -- 예: T01/B01/J01, T11 등  
    c_name    VARCHAR2(60)  NOT NULL,  
    parent_cd VARCHAR2(5)      -- 루트면 NULL  
);  
  
ALTER TABLE category_tbl  
    ADD CONSTRAINT fk_category_parent  
    FOREIGN KEY (parent_cd) REFERENCES category_tbl(c_code);  
-- 5-2) 카테고리 (루트)  
INSERT INTO category_tbl VALUES ('T01', '상의',    NULL);  
INSERT INTO category_tbl VALUES ('B01', '하의',    NULL);  
INSERT INTO category_tbl VALUES ('J01', '주얼리',  NULL);
```



02 구현 코드

카테고리(CATEGORY_TB1코드)

	⚡ C_CODE	⚡ C_NAME	⚡ PARENT_CD	⚡ PARENT_NAME
1	B01	하의	(null)	(null)
2	J01	주얼리	(null)	(null)
3	T01	상의	(null)	(null)
4	B11	트레이닝 팬츠	B01	하의
5	B12	데님 팬츠	B01	하의
6	B13	슬랙스	B01	하의
7	J11	목걸이	J01	주얼리
8	J12	팔찌	J01	주얼리
9	J13	링	J01	주얼리
10	T11	셔츠	T01	상의
11	T12	티셔츠	T01	상의
12	T13	니트	T01	상의



02 구현 코드

카테고리 (하위)(CATEGORY_TB1코드)


```
-- 5-3) 카테고리 (하위)
-- 상의
INSERT INTO category_tbl VALUES ('T11', '셔츠', 'T01');
INSERT INTO category_tbl VALUES ('T12', '티셔츠', 'T01');
INSERT INTO category_tbl VALUES ('T13', '니트', 'T01');
-- 하의
INSERT INTO category_tbl VALUES ('B11', '트레이닝 팬츠', 'B01');
INSERT INTO category_tbl VALUES ('B12', '데님 팬츠', 'B01');
INSERT INTO category_tbl VALUES ('B13', '슬랙스', 'B01');
-- 주얼리
INSERT INTO category_tbl VALUES ('J11', '목걸이', 'J01');
INSERT INTO category_tbl VALUES ('J12', '팔찌', 'J01');
INSERT INTO category_tbl VALUES ('J13', '링', 'J01');
```

02 구현 코드

상품(PRODUCT_TB1코드)



```
-- =====  
-- 3) PRODUCT  
-- =====  
CREATE TABLE product_tbl (  
    p_code  VARCHAR2(6)    PRIMARY KEY  
        CHECK (p_code LIKE 'P%'),          -- 예: P00001  
    b_code  VARCHAR2(5)    NOT NULL REFERENCES brand_tbl(b_code),  
    c_code  VARCHAR2(5)    NOT NULL REFERENCES category_tbl(c_code),  
    p_name  VARCHAR2(320)  NOT NULL  
);
```


02 구현 코드

상품(PRODUCT_TB1코드)

-- 5-4) 상품

```
INSERT INTO product_tbl VALUES ('P00001', 'B1', 'T11', '해밀턴 미니멀 체크 셔츠');
INSERT INTO product_tbl VALUES ('P00002', 'B2', 'B13', '사이드 딥 원턱 슬랙스');
INSERT INTO product_tbl VALUES ('P00003', 'B1', 'T13', '올 헤어리 노르딕 크루넥 니트');
INSERT INTO product_tbl VALUES ('P00004', 'B3', 'J13', '써지컬스틸 체인링 B CLEFF NO.2 RNG');
INSERT INTO product_tbl VALUES ('P00005', 'B2', 'B11', '커브드 트레이닝 팬츠');
INSERT INTO product_tbl VALUES ('P00006', 'B3', 'J11', '블랙 짧은 초커 CLEFF BASSWHISPER');
INSERT INTO product_tbl VALUES ('P00007', 'B1', 'T12', '실켓 코튼 U넥 티셔츠');
INSERT INTO product_tbl VALUES ('P00008', 'B3', 'J12', '사각 팔찌 써지컬 CLEFF ORBIT BRC');
INSERT INTO product_tbl VALUES ('P00009', 'B2', 'B12', '커브드 엔진 데님 팬츠');
```

	⚡ P_CODE	⚡ P_NAME	⚡ B_CODE	⚡ C_CODE
1	P00001	해밀턴 미니멀 체크 셔츠	B1	T11
2	P00002	사이드 딥 원턱 슬랙스	B2	B13
3	P00003	올 헤어리 노르딕 크루넥 니트	B1	T13
4	P00004	써지컬스틸 체인링 B CLEFF NO.2 RNG	B3	J13
5	P00005	커브드 트레이닝 팬츠	B2	B11
6	P00006	블랙 짧은 초커 CLEFF BASSWHISPER	B3	J11
7	P00007	실켓 코튼 U넥 티셔츠	B1	T12
8	P00008	사각 팔찌 써지컬 CLEFF ORBIT BRC	B3	J12
9	P00009	커브드 엔진 데님 팬츠	B2	B12




02 구현 코드

가격(PRICE_TB1코드 / 원가 / 할인/최종가)

```
-- =====
-- 4) PRICE (원가/할인/최종가)
-- =====

CREATE TABLE price_tbl (
  p_code          VARCHAR2(6)  PRIMARY KEY
                  REFERENCES product_tbl(p_code),
  cost_price      NUMBER(12,2) NOT NULL CHECK (cost_price >= 0),
  discount_pct    NUMBER(5,2)  DEFAULT 0 NOT NULL CHECK (discount_pct BETWEEN 0 AND 100),
  final_price     NUMBER(12,2)
                  GENERATED ALWAYS AS (ROUND(cost_price * (1 - (discount_pct/100)), 2)) VIRTUAL
);


-- 5-5) 가격
INSERT INTO price_tbl (p_code, cost_price, discount_pct) VALUES ('P00001', 39000, 10);
INSERT INTO price_tbl (p_code, cost_price, discount_pct) VALUES ('P00002', 69000, 15);
INSERT INTO price_tbl (p_code, cost_price, discount_pct) VALUES ('P00003', 59000, 0);
INSERT INTO price_tbl (p_code, cost_price, discount_pct) VALUES ('P00004', 29000, 5);
INSERT INTO price_tbl (p_code, cost_price, discount_pct) VALUES ('P00005', 49000, 20);
INSERT INTO price_tbl (p_code, cost_price, discount_pct) VALUES ('P00006', 35000, 0);
INSERT INTO price_tbl (p_code, cost_price, discount_pct) VALUES ('P00007', 19000, 10);
INSERT INTO price_tbl (p_code, cost_price, discount_pct) VALUES ('P00008', 27000, 0);
INSERT INTO price_tbl (p_code, cost_price, discount_pct) VALUES ('P00009', 79000, 25);
```



02 구현 코드

가격(PRICE_TB1코드 / 원가 / 할인/최종가)

	❖ 상품코드	❖ 상품명	❖ 브랜드	❖ 카테고리	❖ 카테고리세부내용	❖ 원가	❖ 할인퍼센트	❖ 최종가
1	P00001	해밀턴 미니멀 체크 셔츠	드로우핏	상의	셔츠	39000	10%	35100
2	P00002	사이드 딥 원턱 슬랙스	시그니처	하의	슬랙스	69000	15%	58650
3	P00003	올 헤어리 노르딕 크루넥 니트	드로우핏	상의	니트	59000	0%	59000
4	P00004	써지컬스틸 체인링 B CLEFF NO.2 RNG	베이스 클레프	주얼리	링	29000	5%	27550
5	P00005	커브드 트레이닝 팬츠	시그니처	하의	트레이닝 팬츠	49000	20%	39200
6	P00006	블랙 짧은 초커 CLEFF BASSWHISPER	베이스 클레프	주얼리	목걸이	35000	0%	35000
7	P00007	실켓 코튼 U넥 티셔츠	드로우핏	상의	티셔츠	19000	10%	17100
8	P00008	사각 팔찌 써지컬 CLEFF ORBIT BRC	베이스 클레프	주얼리	팔찌	27000	0%	27000
9	P00009	커브드 엔진 데님 팬츠	시그니처	하의	데님 팬츠	79000	25%	59250




02 구현 코드

결제 최종 내역

*/
===== */
4) 발표용: 결제 상세 페이지 조회
===== */

```
SELECT
  mp.pay_no          AS 결제코드,
  mp.pay_date        AS 결제일자,
  o.order_no         AS 주문코드,
  o.user_id          AS 회원ID,
  s.status_name      AS 주문상태,      -- 한국어 상태명
  d.p_code           AS 상품코드,
  p.p_name           AS 상품명,
  b.b_name           AS 브랜드이름,
  c_parent.c_name     AS 카테고리,
  c_child.c_name      AS 카테고리세부내용,
  pr.final_price      AS 최종가,
  d.od_quantity      AS 수량,
  (pr.final_price * d.od_quantity) AS 총액_계산
FROM mss_payment mp
JOIN mss_order o      ON mp.order_no = o.order_no
JOIN order_status_code s ON o.status_code = s.status_code
JOIN mss_order_detail d ON d.order_no = o.order_no
JOIN product_tbl p     ON d.p_code = p.p_code
JOIN brand_tbl b       ON p.b_code = b.b_code
JOIN category_tbl c_child ON p.c_code = c_child.c_code
LEFT JOIN category_tbl c_parent ON c_child.parent_cd = c_parent.c_code
LEFT JOIN price_tbl pr ON p.p_code = pr.p_code
ORDER BY mp.pay no, d.od no;
```

	결제코드	결제일자	주문코드	회원ID	주문상태	상품코드	상품명	브랜드이름	카테고리	카테고리세부내용	최종가	수량	총액_계산
1	5001	25/03/01	1001	user01	결제완료	P00001	해밀턴 미니멀 체크 셔츠	드로우핏	상의	셔츠	35100	1	35100
2	5001	25/03/01	1001	user01	결제완료	P00002	사이드 딥 원턱 슬랙스	시그니처	하의	슬랙스	58650	1	58650
3	5002	25/03/02	1002	user02	배송시작	P00007	실켓 코튼 V넥 티셔츠	드로우핏	상의	티셔츠	17100	2	34200
4	5002	25/03/02	1002	user02	배송시작	P00009	커브드 엔진 데님 팬츠	시그니처	하의	데님 팬츠	59250	1	59250
5	5003	25/03/03	1003	user03	주문생성	P00004	써지컬스틸 체인링 B CLEFF NO.2 RNG 베이스 클레프	주얼리	링	링	27550	1	27550




03 내용 조회

특정 회원의 최근 주문 내역 + 결제 상태

```
SELECT o.order_no,
       o.order_date,
       p.pay_total_amt AS total_amount,
       p.pay_status,
       od.p_code,
       pr.p_name AS product_name,
       od.od_quantity,
       od.od_unit_price
FROM   mss_user u
JOIN   mss_order o ON u.user_id = o.user_id
JOIN   mss_payment p ON o.order_no = p.order_no
JOIN   mss_order_detail od ON o.order_no = od.order_no
JOIN   product_tbl pr ON od.p_code = pr.p_code
WHERE  u.user_id = 'user01'
ORDER BY o.order_date DESC;
```

123 주문번호	🕒 주문일자	123 총 결제금	123 결제상태	A-Z 상품코드	A-Z 상품명	123 주문수량	123 상품가격
1,001	2025-03-01 00:00:00.000	93,750	1	P00002	사이드 딥 원턱 슬랙스	1	58,650
1,001	2025-03-01 00:00:00.000	93,750	1	P00001	해밀턴 미니멀 체크 셔츠	1	35,100




03 내용 조회

카테고리별(대분류) 매출 합계

```
SELECT NVL(pc.c_name, '기타') AS "대분류",  
       SUM(od.od_quantity * od.od_unit_price) AS "총 매출"  
FROM   mss_order_detail od  
JOIN   product_tbl      pr ON od.p_code = pr.p_code  
JOIN   category_tbl     c  ON pr.c_code = c.c_code  
LEFT JOIN category_tbl  pc ON c.parent_cd = pc.c_code  
GROUP BY NVL(pc.c_name, '기타')  
ORDER BY "총 매출" DESC;
```

A-Z 대분류 ▼	123 총 매출 ▼
하의	117,900
상의	69,300
주얼리	27,550




03 내용 조회

브랜드별 평균 판매가와 최고·최저가

```
SELECT  b.b_name          AS "브랜드 이름",
        ROUND(AVG(pz.final_price), 0) AS "평균 판매가",
        MAX(pz.final_price)         AS "최고 판매가",
        MIN(pz.final_price)         AS "최저 판매가"
FROM    product_tbl pr
JOIN    brand_tbl  b  ON pr.b_code = b.b_code
JOIN    price_tbl  pz ON pr.p_code = pz.p_code
GROUP BY b.b_name
ORDER BY "평균 판매가" DESC;
```

A-Z 브랜드 이름 ▼	123 평균 판매가 ▼	123 최고 판매가 ▼	123 최저 판매가 ▼
시그니처	52,367	59,250	39,200
드로우핏	37,067	59,000	17,100
베이스 클레프	29,850	35,000	27,000



감사합니다

THANK
You!