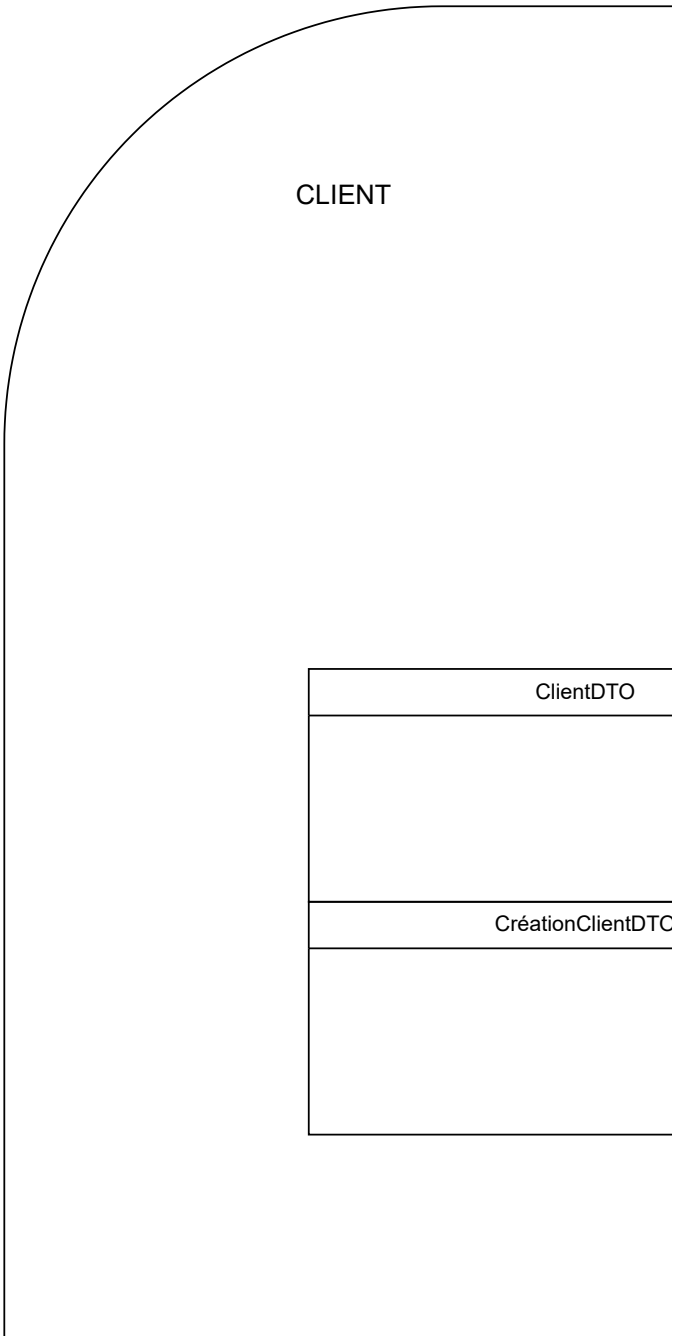
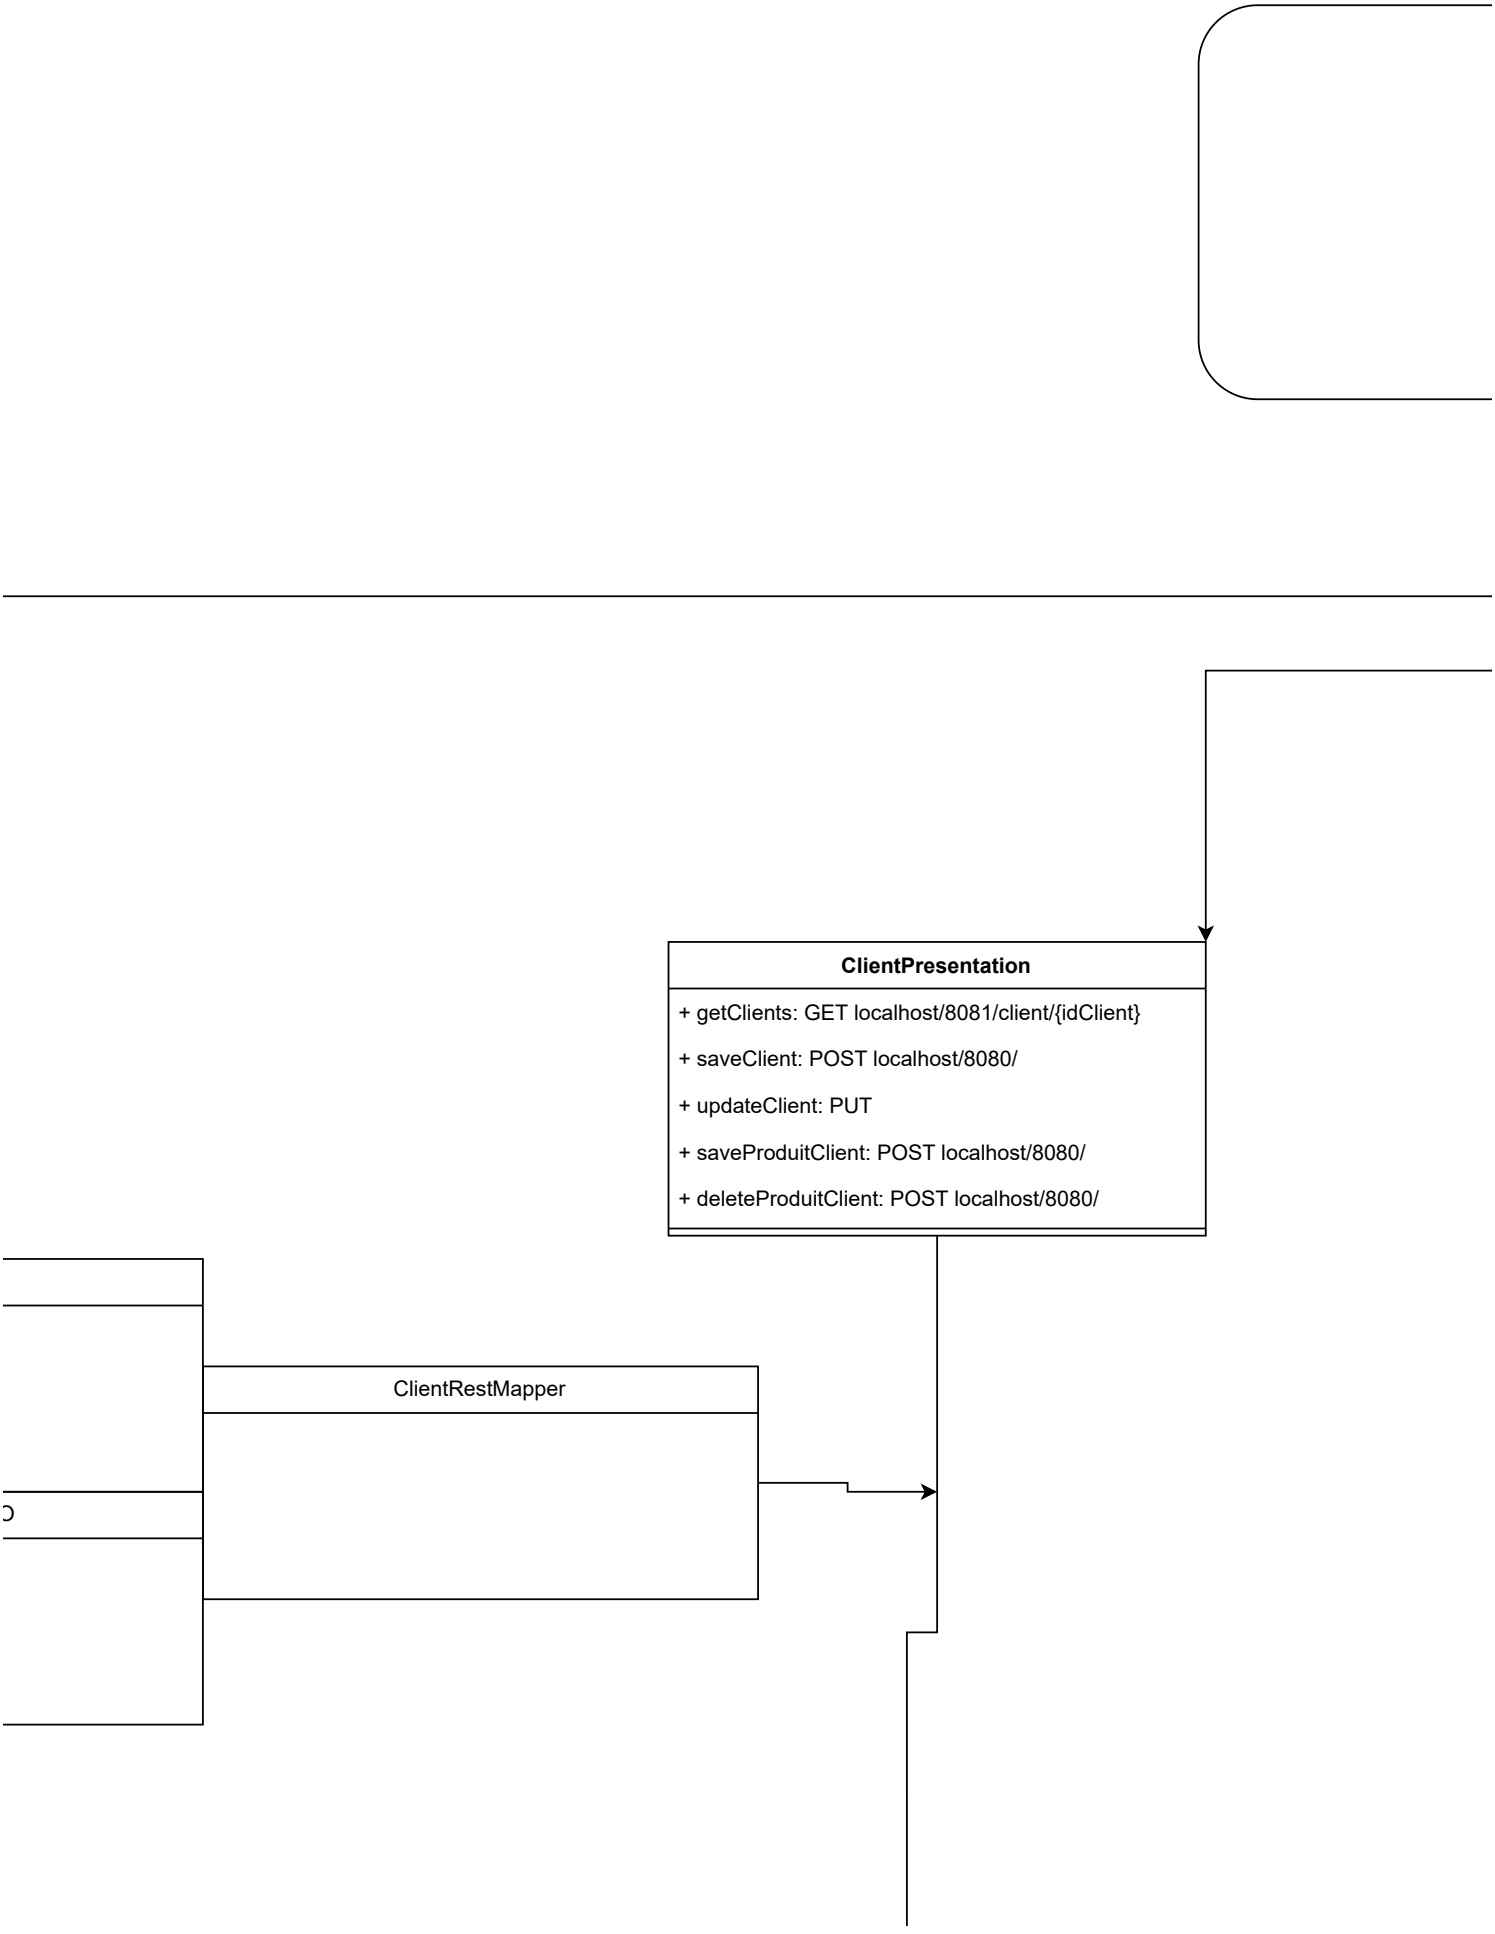
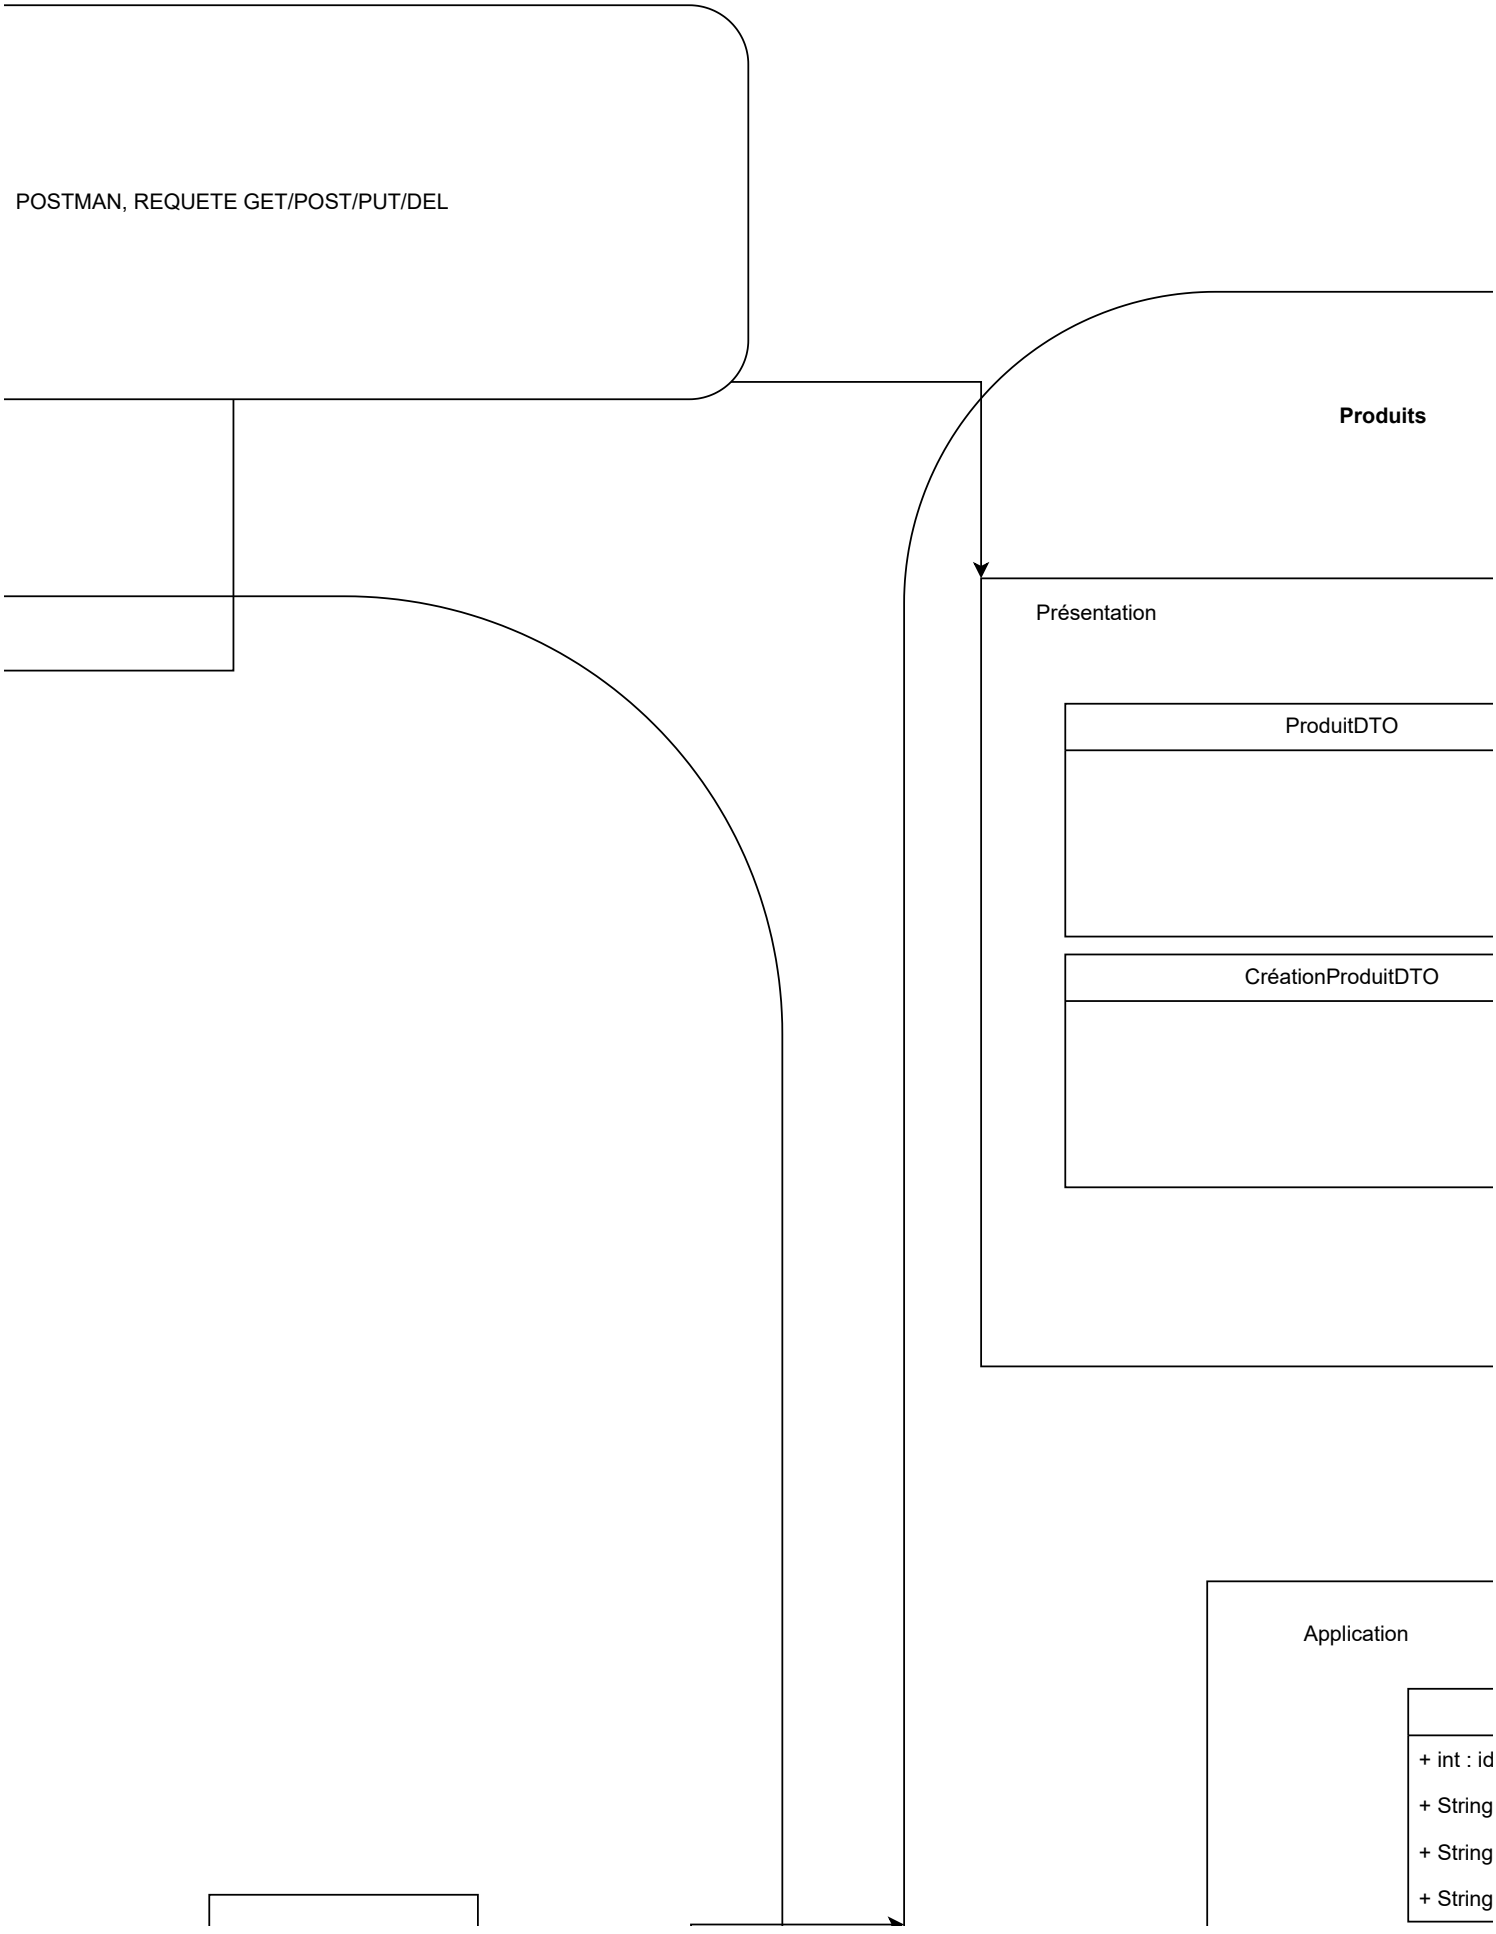
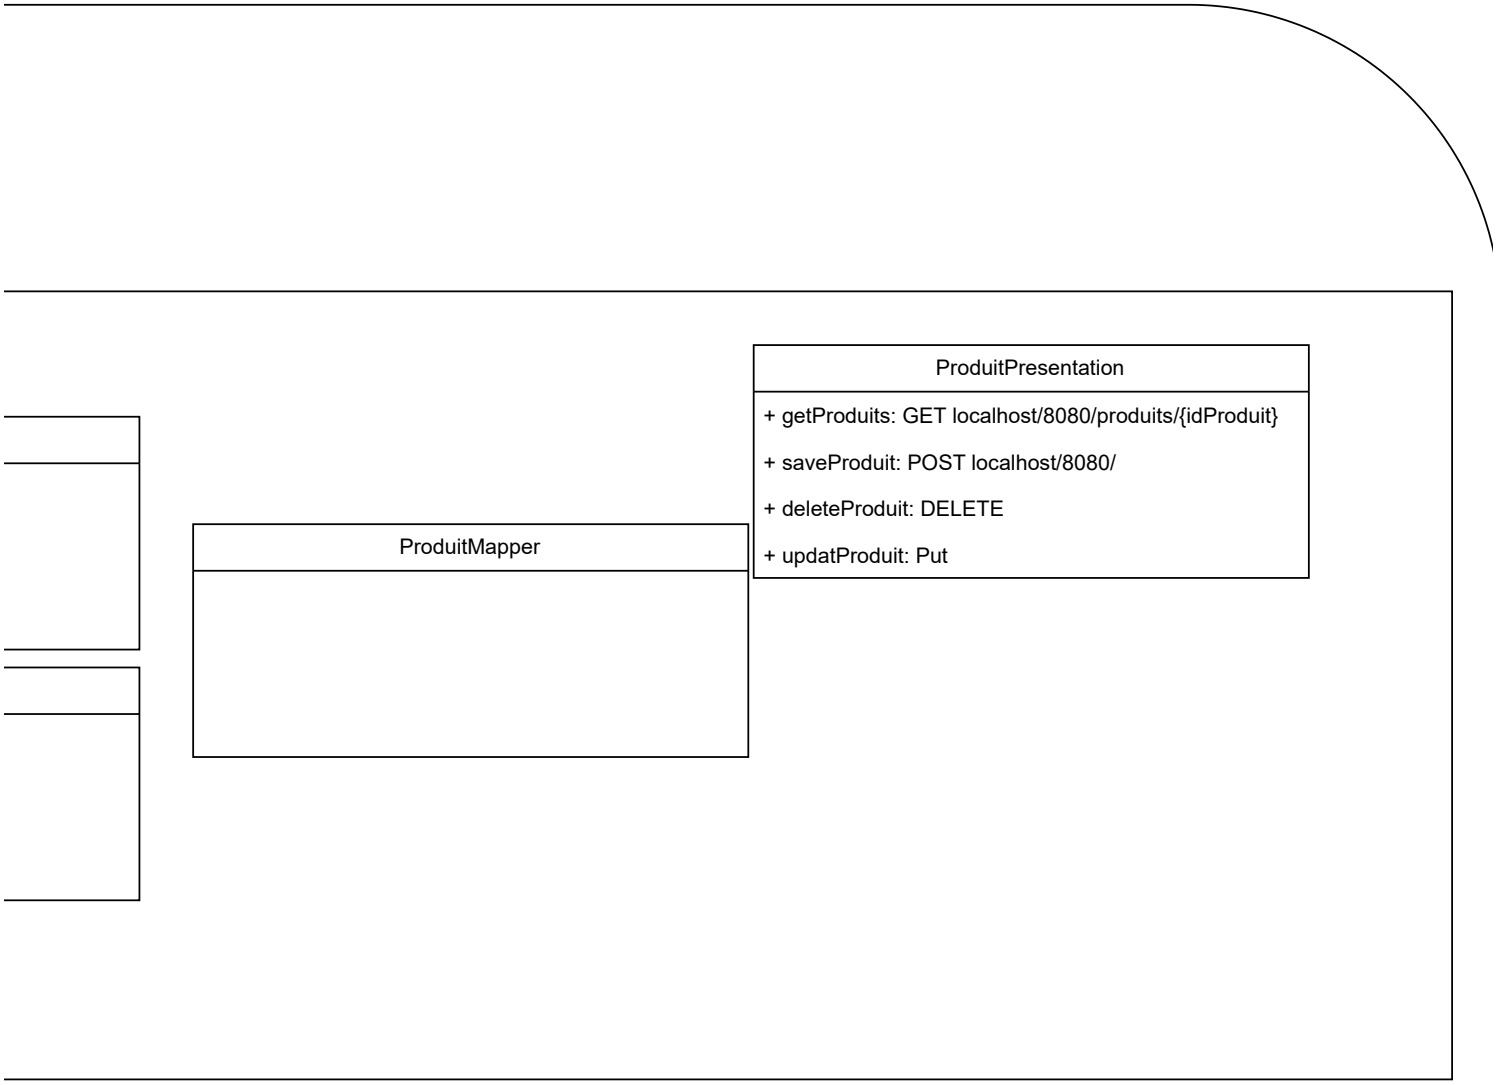
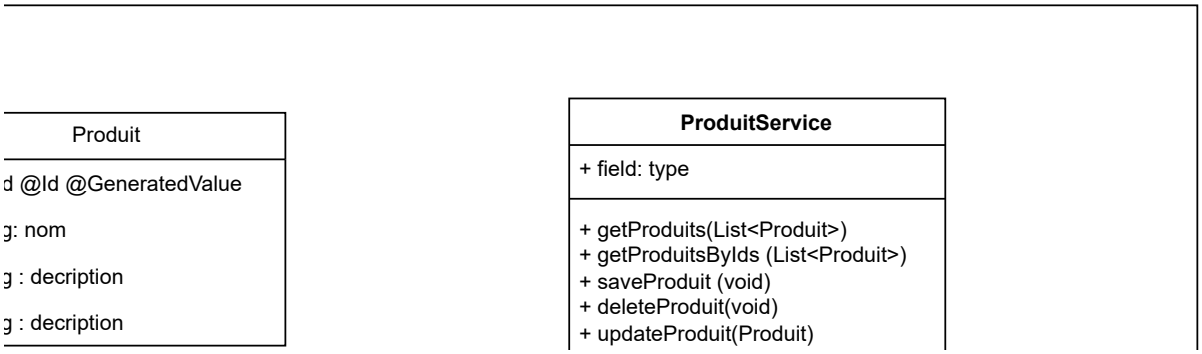
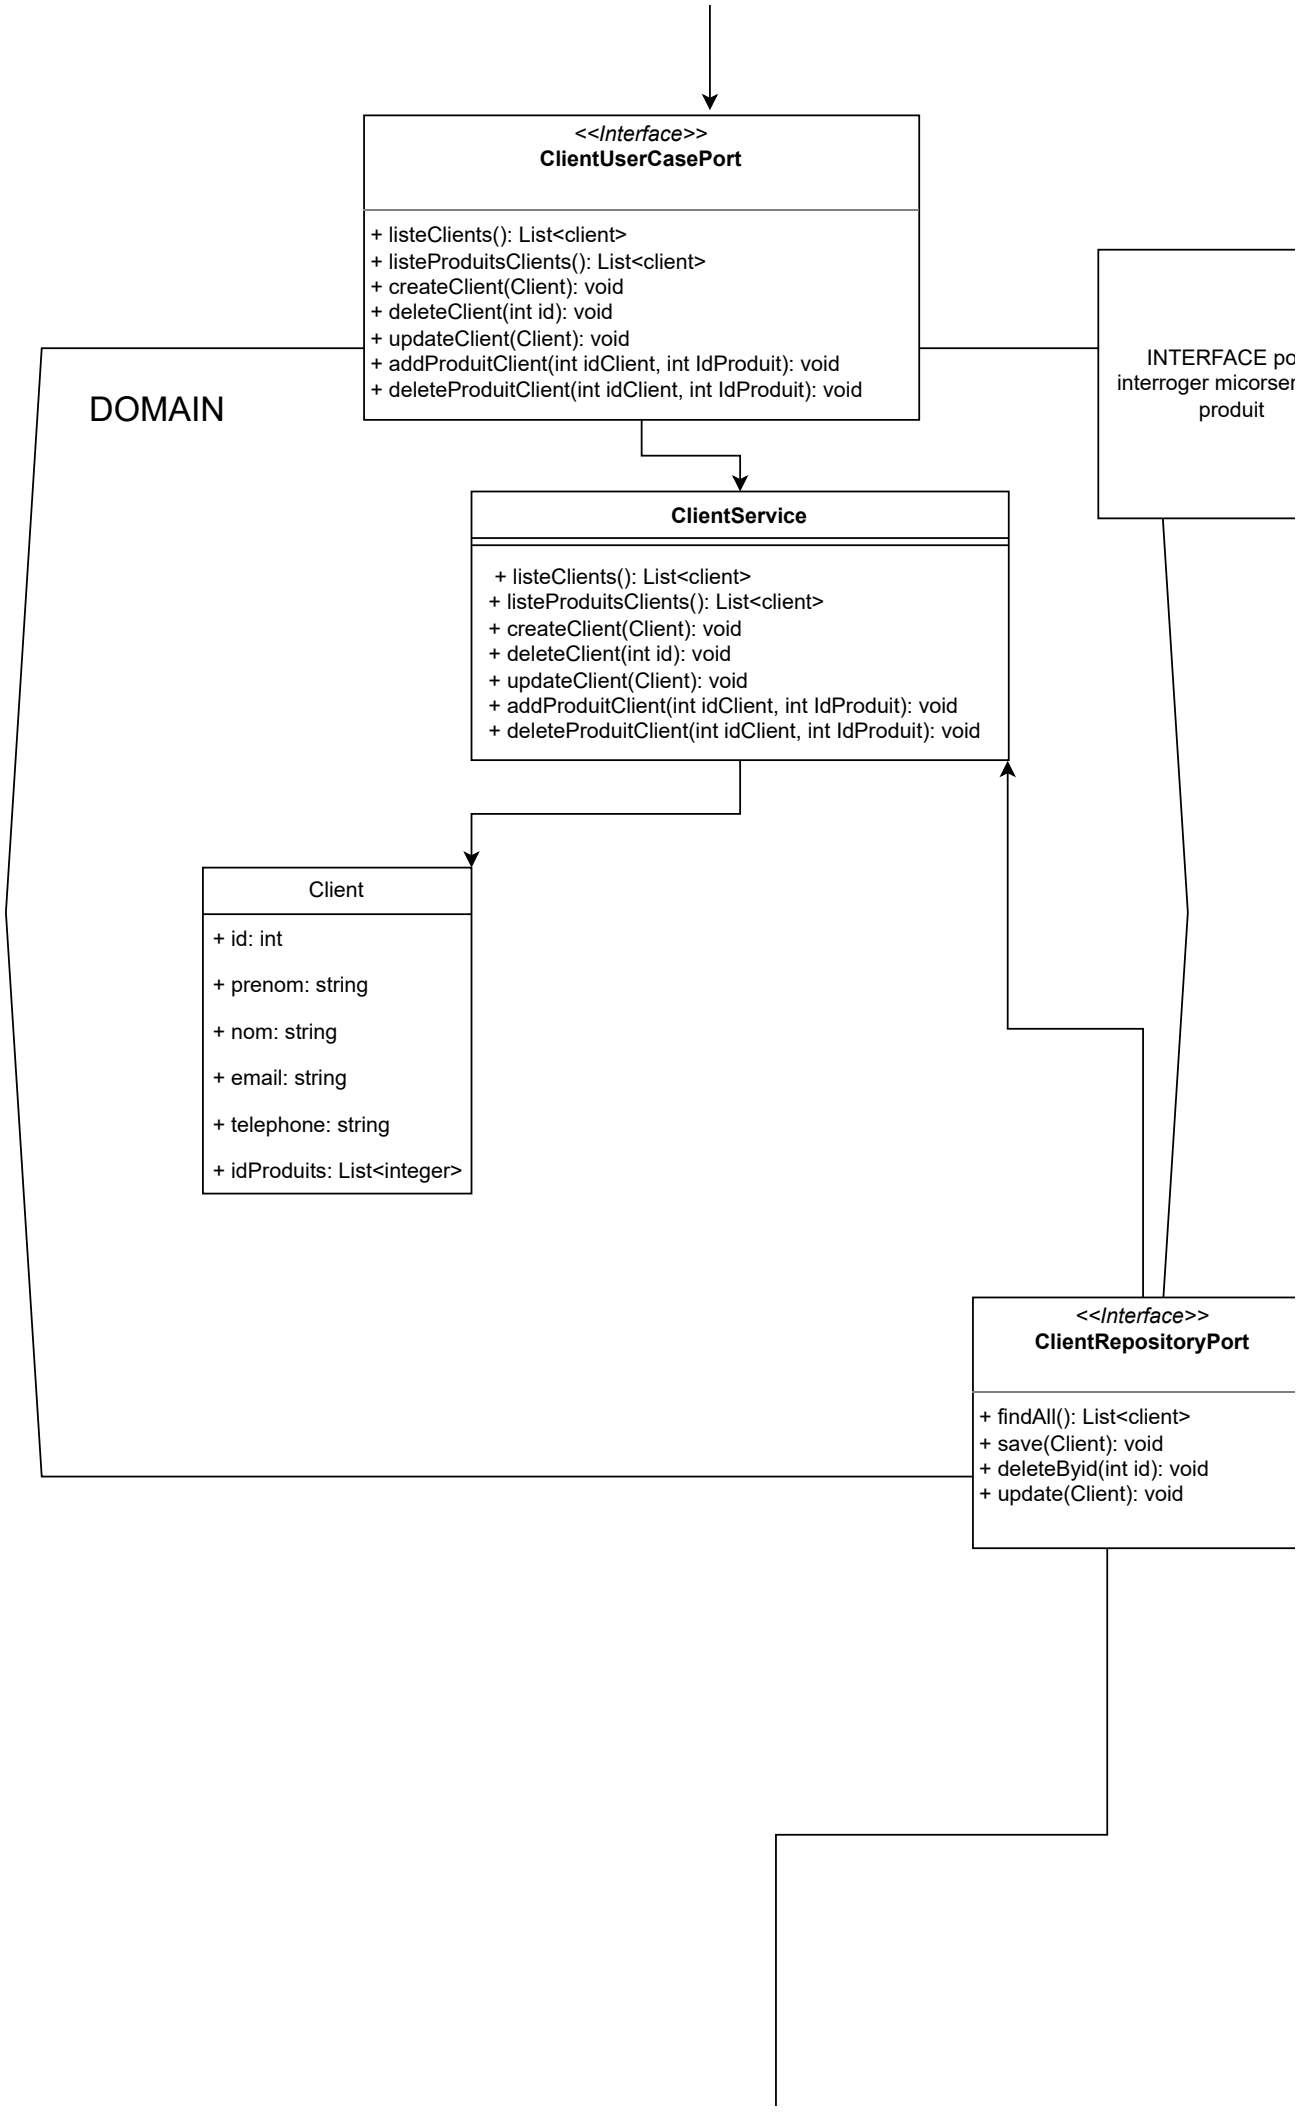

CLIENT
ClientDTO
CréationClientDTC

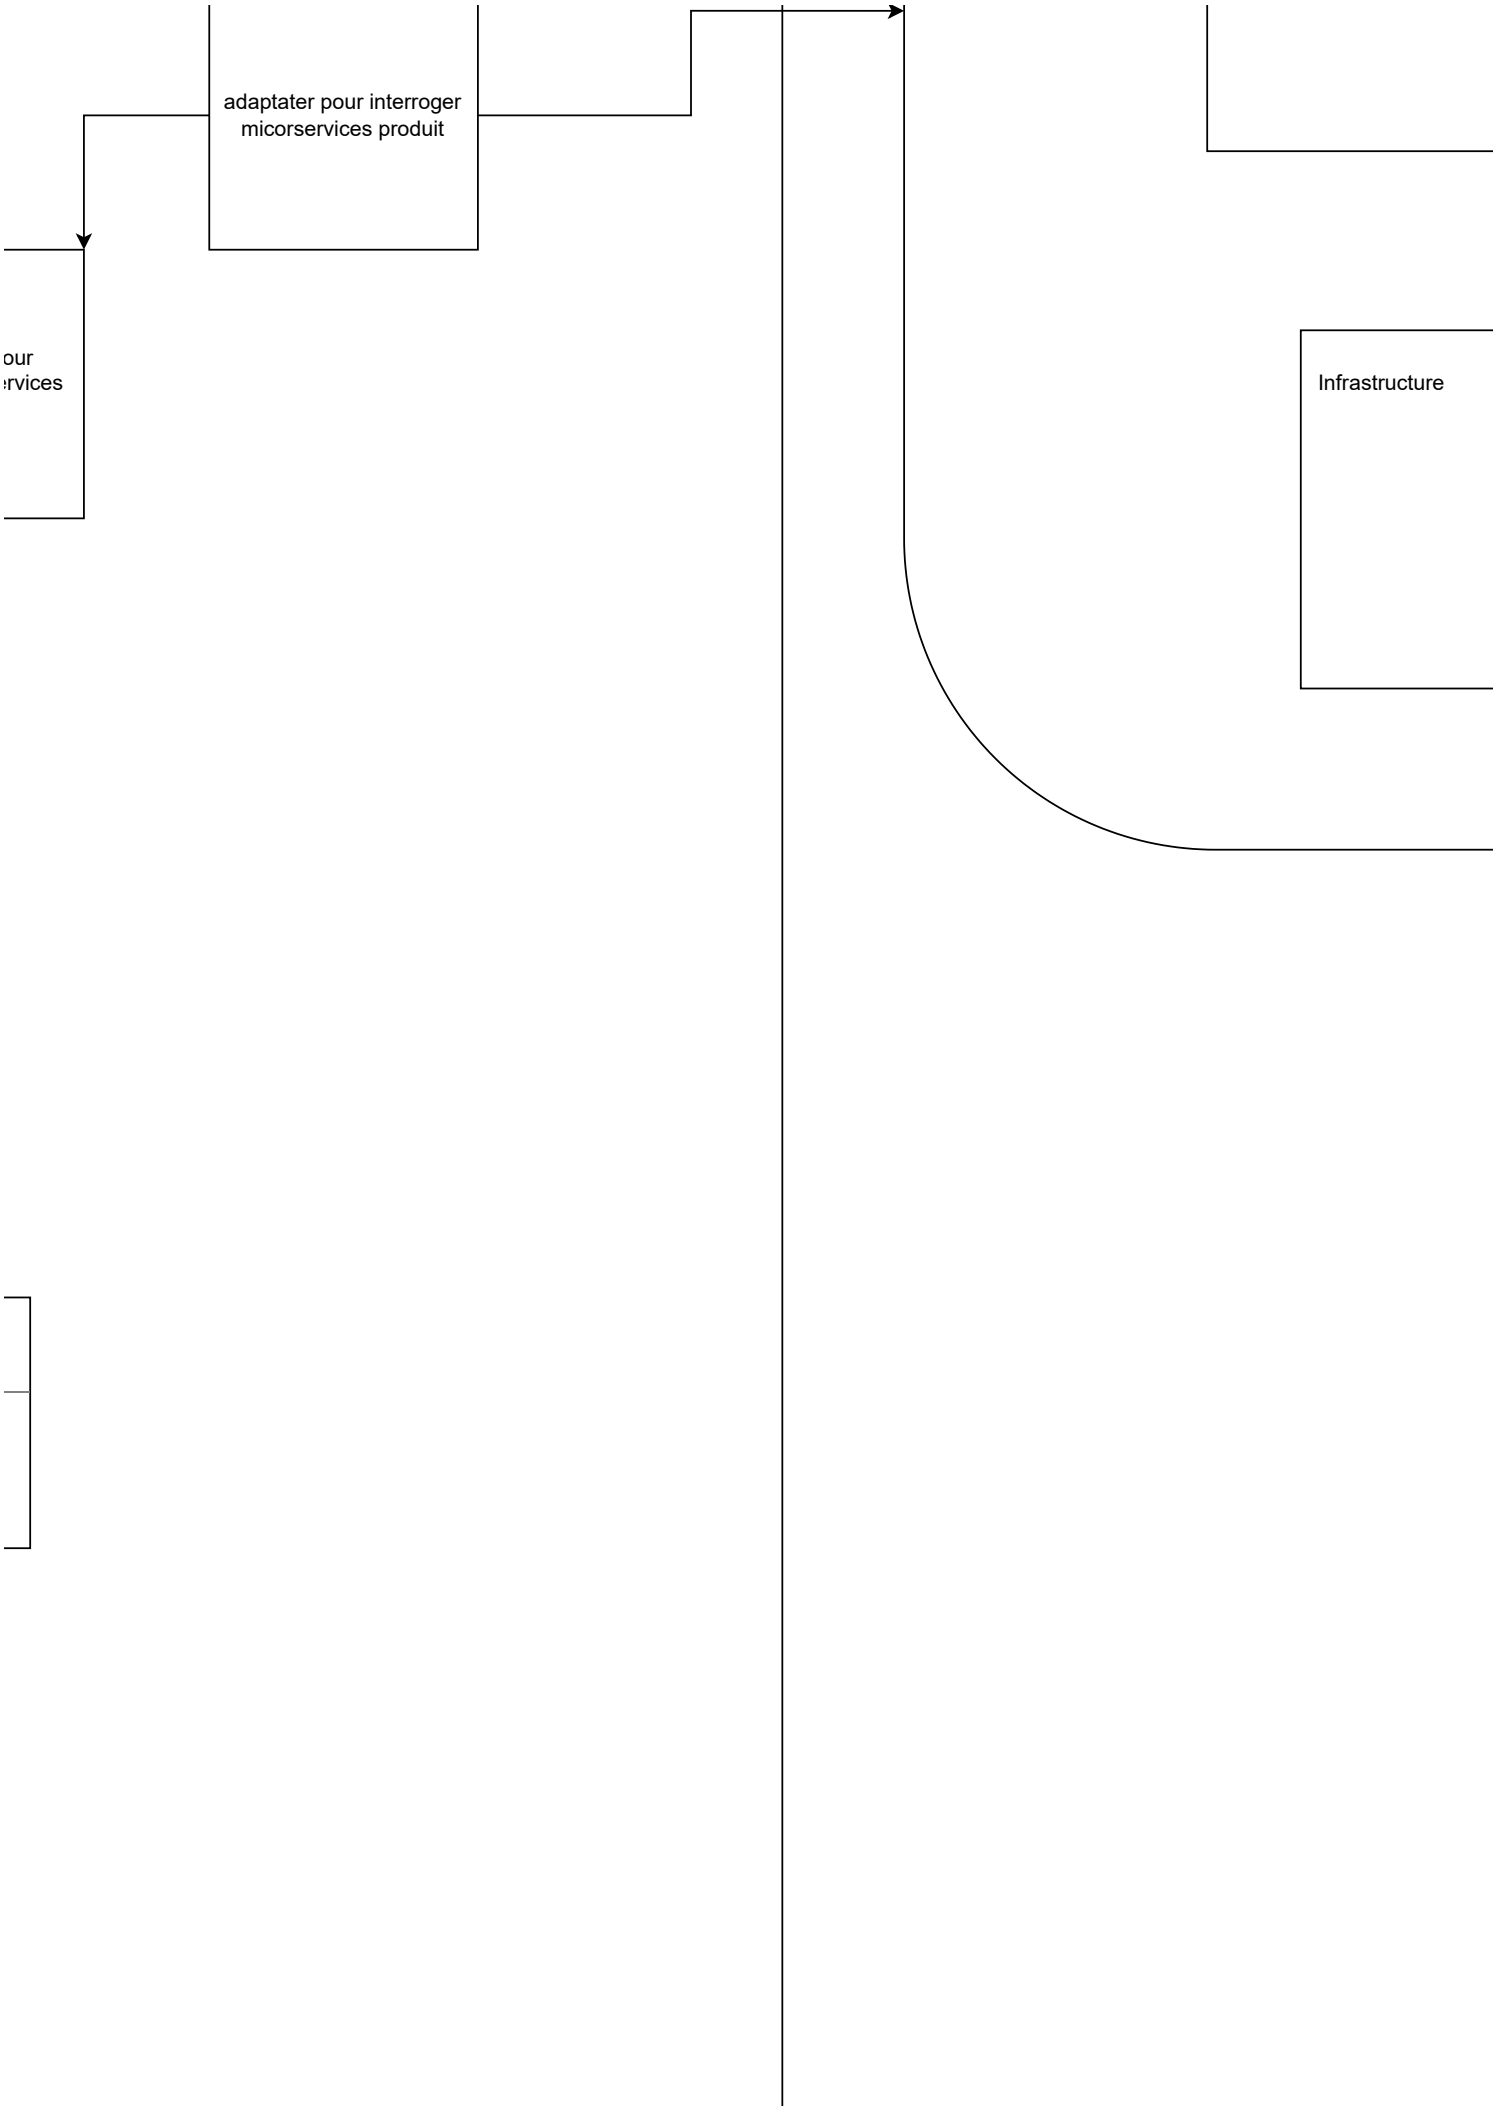

ClientPresentation
+ getClients: GET localhost/8081/client/{idClient}
+ saveClient: POST localhost/8080/
+ updateClient: PUT
+ saveProduitClient: POST localhost/8080/
+ deleteProduitClient: POST localhost/8080/
ClientRestMapper

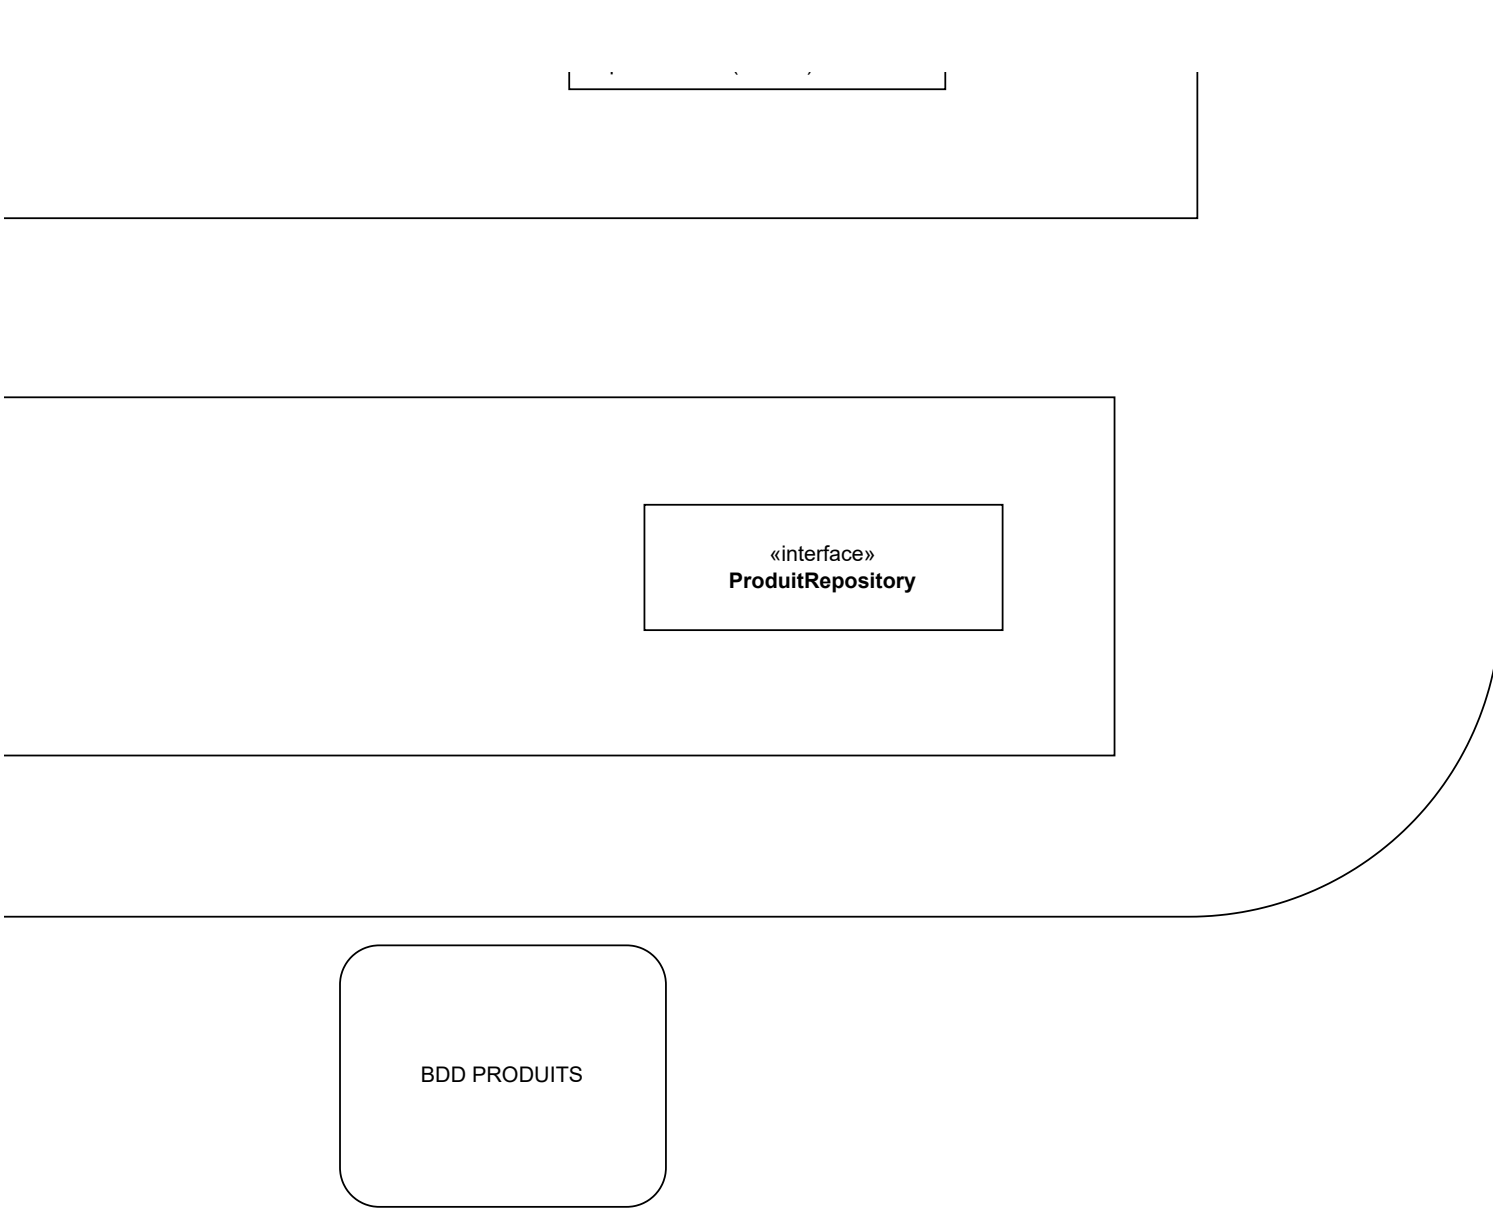

POSTMAN, REQUETE GET/POST/PUT/DEL
Produits
Présentation
ProduitDTO
CréationProduitDTO
Application
+ int : id
+ String
+ String
+ String

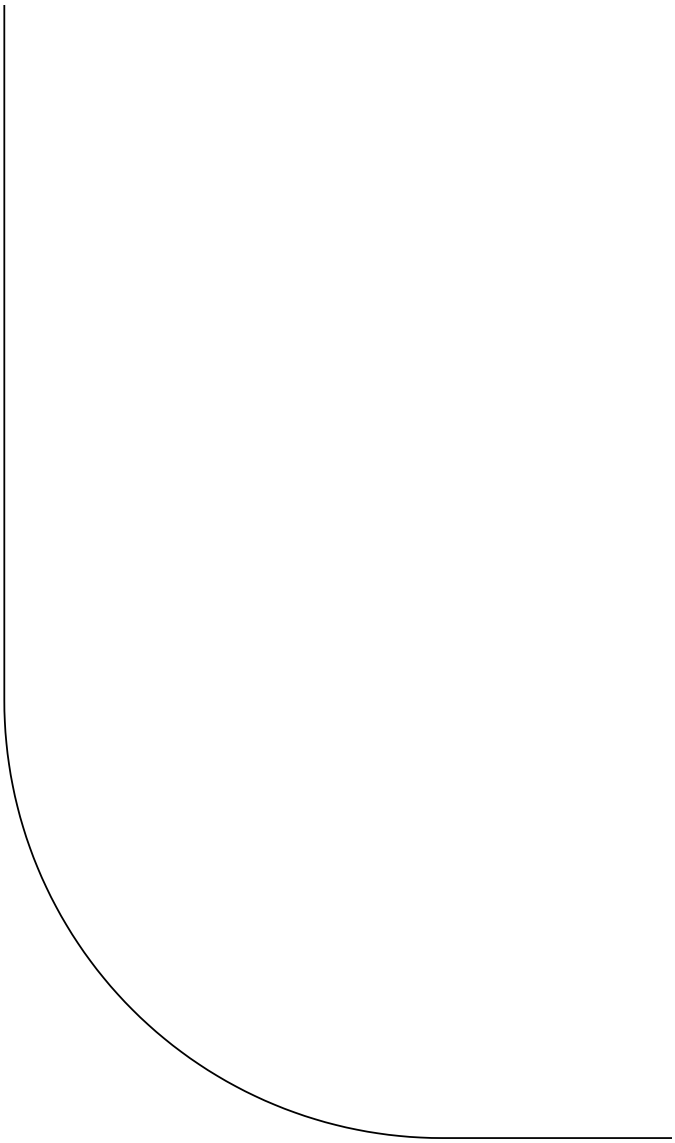

ProduitPresentation
+ getProduits: GET localhost/8080/produits/{idProduit}
+ saveProduit: POST localhost/8080/
+ deleteProduit: DELETE
+ updatProduit: Put
ProduitMapper

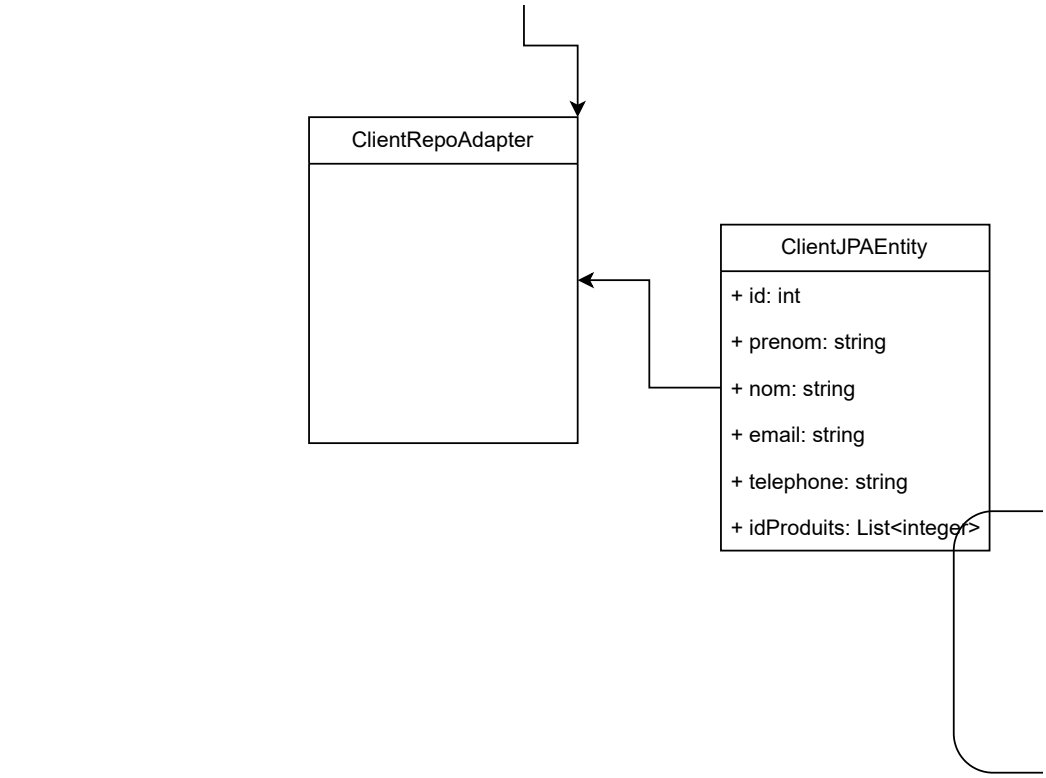

Produit
d @Id @GeneratedValue
g: nom
g : decription
g : decription
ProduitService
+ field: type
+ getProduits(List<Produit>)
+ getProduitsByIds (List<Produit>)
+ saveProduit (void)
+ deleteProduit(void)
+ updateProduit(Produit)

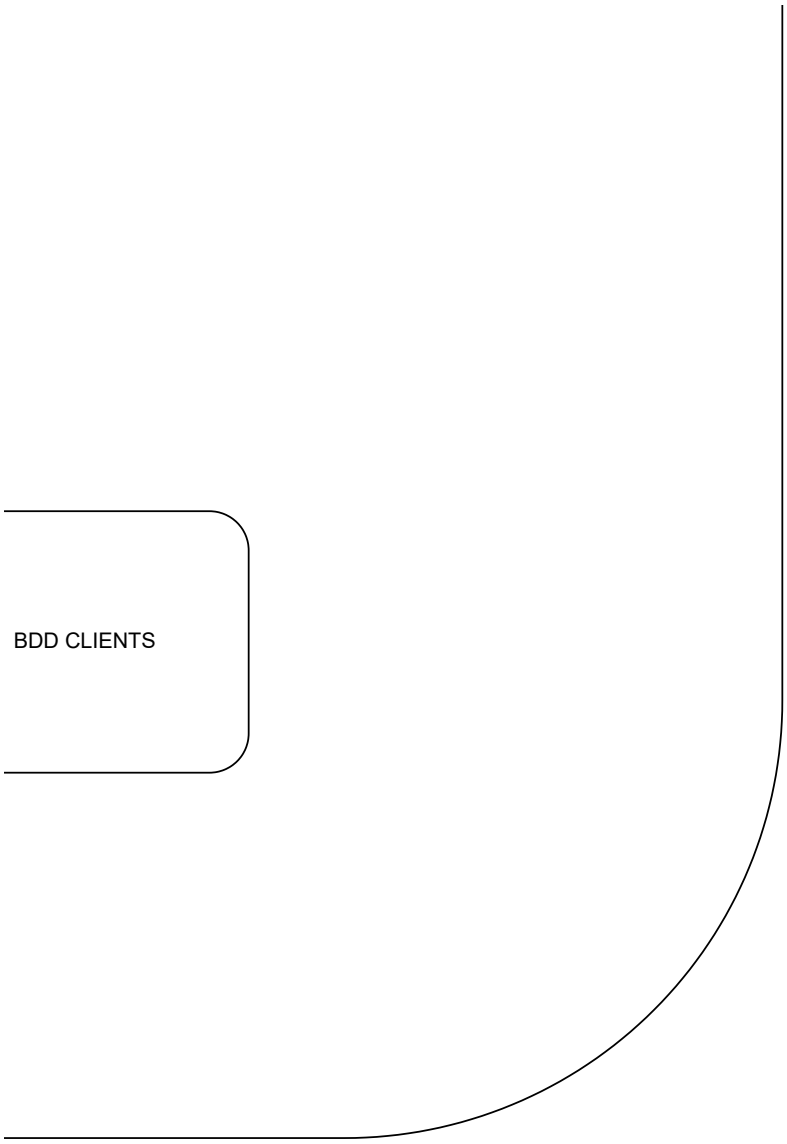

<<Interface>>
ClientUserCasePort
+ listeClients(): List<client>
+ listeProduitsClients(): List<client>
+ createClient(Client): void
+ deleteClient(int id): void
+ updateClient(Client): void
+ addProduitClient(int idClient, int IdProduit): void
+ deleteProduitClient(int idClient, int IdProduit): void
INTERFACE po
interroger micorser
produit
DOMAIN
ClientService
+ listeClients(): List<client>
+ listeProduitsClients(): List<client>
+ createClient(Client): void
+ deleteClient(int id): void
+ updateClient(Client): void
+ addProduitClient(int idClient, int IdProduit): void
+ deleteProduitClient(int idClient, int IdProduit): void
Client
+ id: int
+ prenom: string
+ nom: string
+ email: string
+ telephone: string
+ idProduits: List<integer>
<<Interface>>
ClientRepositoryPort
+ findAll(): List<client>
+ save(Client): void
+ deleteByid(int id): void
+ update(Client): void


adaptater pour interroger
micorservices produit
Infrastructure


«interface»
ProduitRepository
BDD PRODUITS




ClientRepoAdapter
ClientJPAEntity
+ id: int
+ prenom: string
+ nom: string
+ email: string
+ telephone: string
+ idProduits: List<integer>


BDD CLIENTS