

INVENTANDO PALABRAS

Manual del usuario

v0.8.2-beta

ÍNDICE

1. ¿Qué es Gombro?
2. Primeros pasos
3. El Editor — Panel dividido
4. La CmdBar
5. El Explorador
6. Búsqueda y Colecciones
7. Versiones de párrafo
8. Notas del proyecto
9. Baraja y cut-up
10. Vista de Grafo
11. Hashtags
12. Importar y exportar
13. Álgebra Borgiana
14. El Diario

↑ arriba

- 15. Modo Schrödinger
- 16. Plan de escritura
- 17. Notas de sesión y badges
- 18. Filtro por hashtag
- 19. Escala de texto
- 20. Libreta Obsidian
- 21. Respaldo y recuperación
- 22. Senderos
- 23. Marcas de Duda
- 24. Insertar imagen
- 25. Flujo de trabajo recomendado
- 26. Atajos de teclado
- 27. Sobre el autor
- 28. Índice Alfabético

Capítulo 1 — ¿Qué es Gombro?

Gombro es una máquina de escribir centrada en una sola cosa: la invención humana de la palabra.

No la palabra pulida. No la palabra optimizada. La **palabra en movimiento** — siguiendo la deriva del pensamiento, el accidente del orden, la sorpresa de lo que viene después cuando nada se fuerza.

No hay IA aquí. Sin autocompletado, sin sugerencias, sin mano invisible dirigiendo tus frases hacia lo probable. Gombro es una herramienta enteramente al servicio del flujo del escritor.

Cada sesión de escritura en Gombro es una **improvisación de jazz** — una sesión en el sentido musical. Abrís el instrumento, tocás, parás. Lo que dejaste atrás es un registro de la sesión: crudo, vivo, recuperable.

↑ arriba

Los escritores que habrían usado Gombro

Gombro es el procesador de texto que Kafka habría usado para fragmentar sus diarios sin resolverlos. Que Jacques Vaché habría usado para cortar cartas que nunca envió. Que Gombrowicz habría usado para barajar capítulos hasta que la forma misma se volviera el argumento. Que Joyce habría usado para redactar *Nighttown* en ráfagas desconectadas y recombinarlas a las 3am. Que Néstor Sánchez habría usado para escribir *Siberia Blues* una astilla a la vez. Que Philip K. Dick habría usado para escribir *El hombre en el castillo* o *VALIS* — novelas donde la realidad misma se niega a mantenerse quieta.

Lo que Gombro no es

- No es un procesador de texto para formateo final
- No es un gestor de proyectos con carpetas, estados o plazos
- No se conecta a la nube ni a ningún servicio externo
- **No contiene ninguna IA de ningún tipo**

Los dos conceptos centrales

CONCEPTO	QUÉ ES
Proyecto	Un contenedor para un cuerpo de trabajo — una novela, un ciclo de cuentos, un cuaderno
Sesión	Una improvisación dentro de un proyecto — una escena, un fragmento, una deriva


Capítulo 2 — Primeros pasos

La interfaz de un vistazo

↑ arriba

Gombro	[ES] [?]
EXPLORADOR	EDITOR
Sesiones	
(vacío)	Seleccioná una sesión para empezar a escribir.
[+] [↑]	

Cómo se conecta todo:

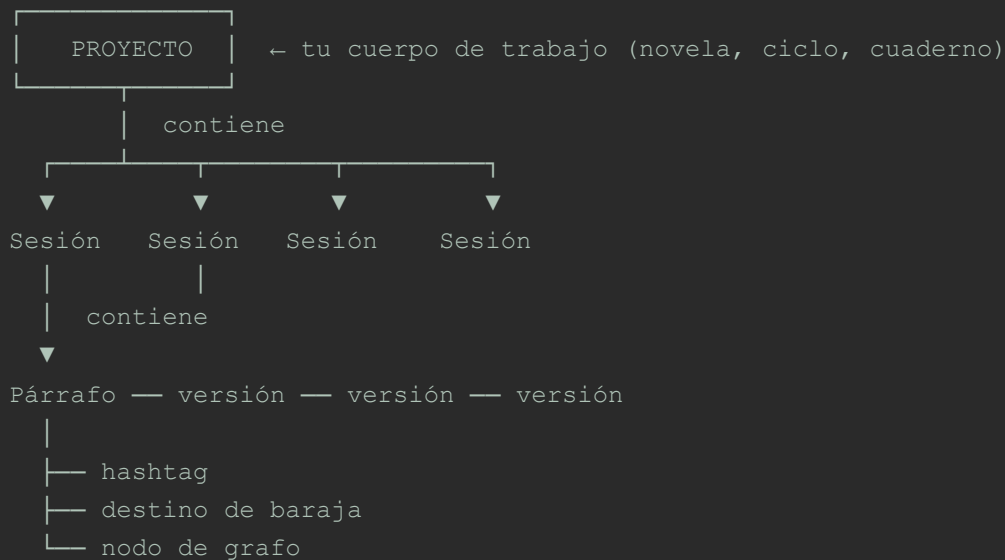

Paso 1 – Crear el primer proyecto

Presioná `:` para abrir la CmdBar y escribí:

```
crear proyecto Don Quijote
```

Presioná `Enter`. El proyecto se crea y queda activo.

Paso 2 – Crear la primera sesión

Presioná `Ctrl+N`, o abrí la CmdBar y escribí:

↑ arriba

Paso 3 — Empezar a escribir

Hacé clic en el área del Editor y empezá a escribir. Eso es todo.

Cosas clave antes de seguir

QUÉ	CÓMO
Abrir la CmdBar	<code>:</code> o <code>/</code>
Crear una sesión	<code>Ctrl+N</code> o <code>nuevo <nombre></code> en la CmdBar
Abrir la ayuda	Botón <code>[?]</code> , <code>F1</code> , o <code>ayuda</code> en la CmdBar
Cambiar idioma	Chip <code>[ES]</code> en la barra superior o <code>lang en</code> en la CmdBar
Cerrar cualquier modal	<code>Esc</code>

Capítulo 3 — El Editor

El Editor es donde todo sucede. Es intencionalmente austero — sin barras de herramientas, sin botones de formato, sin reglas. Solo el texto y vos.

Cada bloque de texto separado por una línea en blanco es un **párrafo** — la unidad fundamental en Gombro. Los párrafos se guardan, versionan, barajan y etiquetan individualmente.

Menú contextual

Hacé clic derecho en cualquier parte del editor:

↑ arriba

Deshacer	
Seleccionar todo	
Cortar / Copiar / Pegar	
Insertar	
Agregar variante	
Mostrar en Binder	
Barajar (Baraja)	
Versiones de párrafo	

Modo frase

Activalo con `modo frase` en la CmdBar. Cada `.` aísla la frase actual — de a una, el resto desaparece. Escribís, ponés punto, se bloquea y se abre la siguiente.

MODO FRASE — solo una frase visible a la vez:

Capítulo Uno	[modo frase] [Selec. todo]	
.....		← bloqueada
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía...		← activa
.....		← bloqueada

escribís → punto `[.]` → se bloquea → se abre la siguiente

Layout — tres paneles

Gombro tiene tres zonas permanentes:

EXPLOR.	EDITOR	↑ arriba
---------	--------	----------

sesión1	texto...	
sesión2		
sesión3		
:/		← CmdBar / terminal

- **Explorador** (izquierda) — lista de sesiones del proyecto activo.
- **Editor** (centro/derecha) — área de escritura.
- **CmdBar** (abajo) — terminal de comandos. Abrila con `:` o `/`. Presioná `Ctrl+T` para la paleta flotante.

Panel dividido

Podés dividir el editor en dos paneles para ver dos sesiones simultáneamente — o la misma sesión desde dos puntos de vista.

Los botones de división están en la barra superior del editor:

-  — división horizontal (izquierda / derecha)
-  — división vertical (arriba / abajo)
- Hacer clic de nuevo en el botón activo cierra el panel dividido.

PANEL DIVIDIDO (horizontal)

EXPLOR.	PANEL 1	PANEL 2
sesión1	texto...	texto...
sesión2		

Espejo

Cuando ambos paneles muestran la misma sesión, funcionan como espejo: cualquier cambio en uno aparece al instante en el otro. El guardado a la base de datos ocurre en su propio ritmo (debounce), independiente del espejo.

Paneles independientes

↑ arriba

Si abris una sesión distinta en el segundo panel (haciendo clic en el Explorador con el foco en ese panel), cada panel guarda y edita su sesión de forma independiente.

Fijar un panel


El candado  en el encabezado de cada panel fija la sesión — los clicks en el Explorador no la cambian.

Cerrar el panel dividido

Al cerrar, el panel que tenía el foco queda como el editor único. Su contenido se copia al panel restante al instante, sin esperar a la DB.

Modo zen

Expande el editor a pantalla completa. Activalo con `zen` en la CmdBar, o presionando `Esc` en reposo.

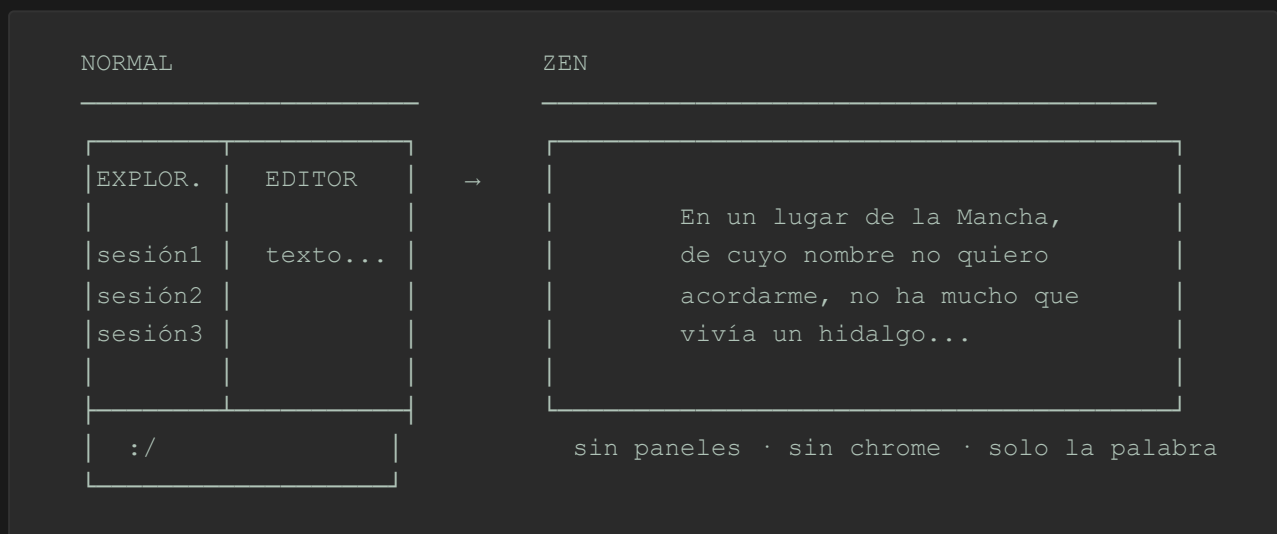

Referencia de teclado

ACCIÓN	CÓMO
Abrir CmdBar	<code>:</code> o <code>/</code>
Paleta flotante	<code>Ctrl+T</code>
Búsqueda flotante	<code>Ctrl+F</code>
Nueva sesión	<code>Ctrl+N</code>

↑ arriba

Sesión del diario de hoy	<code>Ctrl+D</code>
Post-it de la sesión activa	<code>F4</code>
Ayuda	<code>F1</code>
Seleccionar todo	Botón <code>[Seleccionar todo]</code> o clic derecho
Activar Modo Frase	<code>modo frase</code> en CmdBar
Activar Modo Zen	<code>zen</code> en CmdBar · <code>Esc</code> en reposo
Cerrar CmdBar / búsqueda / activar Zen	<code>Esc</code> (en cascada)
Indentar párrafo	<code>Tab</code>
Des-indentar párrafo	<code>Shift+Tab</code>

Capítulo 4 — La CmdBar

Presioná `:` o `/` para abrir. `Esc` para cerrar. Todos los comandos funcionan en inglés y en español.

Escritura

COMANDO	QUÉ HACE
<code>nuevo <nombre></code> · <code>new <name></code>	Crear una nueva sesión
<code>modo frase</code> · <code>sentence mode</code>	Activar/desactivar modo frase
<code>zen</code>	Activar/desactivar modo zen

Proyectos

COMANDO	QUÉ HACE
---------	----------

↑ arriba

crear proyecto <nombre>

Crear un nuevo proyecto

abrir · ver proyectos

Ver la lista de proyectos

Búsqueda

COMANDO	QUÉ HACE
buscar <término>	Buscar en todas las sesiones
buscar <término> en frases	Búsqueda mostrando frases individuales

Exportar

COMANDO	QUÉ HACE
compilar · compile	Exportar todas las sesiones a .docx
compilar <nombre>	Exportar con nombre personalizado

Interfaz

COMANDO	QUÉ HACE
ayuda · help	Abrir el modal de ayuda
lang es · lang en	Cambiar idioma de la interfaz

Capítulo 5 — El Explorador

El Explorador es el panel izquierdo — tu lista de sesiones, tu binder. Cada sesión del proyecto activo vive aquí.

- [+] — crear una nueva sesión (al final de la lista)

↑ arriba

-  — importar un archivo (.md, .docx, .txt)
- Las estadísticas al pie muestran totales del proyecto activo

Agregar sesión o párrafo en posición

Clic derecho en una sesión o en un párrafo del outline expandido para insertar contenido nuevo **exactamente debajo** del elemento clickeado:

GESTO	QUÉ HACE
Clic derecho en sesión → Agregar sesión abajo	Crea una sesión nueva inmediatamente debajo de esa sesión, lista para renombrar
Clic derecho en párrafo (outline) → Agregar párrafo abajo	Inserta un párrafo vacío debajo del párrafo seleccionado — aparece "nuevo párrafo" en el explorador hasta que escribís

Reordenar párrafos

En el outline expandido de una sesión podés reordenar párrafos con drag & drop, igual que las sesiones:

GESTO	QUÉ HACE
Arrastrar párrafo del outline → soltar en otra posición	Mueve el párrafo a esa posición, guarda en DB y recarga el editor

Navegar a un párrafo

GESTO	QUÉ HACE
Clic en párrafo del outline	El cursor del editor se posiciona en ese párrafo y titila listo para escribir
 en el editor	Crea un párrafo nuevo debajo del cursor (equivalente a "Agregar párrafo abajo")

 arriba

Estadísticas del proyecto

ESTADÍSTICA	QUÉ MIDE
Días	Cuántos días escribiste en este proyecto
Palabras	Total de palabras en todas las sesiones
Oraciones	Total de oraciones
Comas	Proxy de complejidad y ritmo de las frases

Selección múltiple

En el Explorador podés seleccionar varias sesiones a la vez:

GESTO	QUÉ HACE
<code>Ctrl+click</code>	Agrega o quita una sesión de la selección
<code>Shift+click</code>	Selecciona el rango desde la última sesión clickeada hasta esta
<code>Delete</code>	Elimina todas las sesiones seleccionadas de una vez

Menú contextual de sesión

Clic derecho sobre cualquier sesión:

Agregar sesión abajo
Renombrar
Duplicar
Barajar (Abarajar)
Deshacer barajada
Subir
Bajar
Mover a <proyecto>
Eliminar

↑ arriba

Subir / Bajar — reordenar sesiones dentro del proyecto. El orden persiste. También podés **arrastrar y soltar** sesiones directamente en la lista.

Capítulo 6 — Búsqueda y Colecciones

La búsqueda recorre el texto completo de cada párrafo en el proyecto activo.

```
buscar hidalgo
```

Usá el modo frase para resultados a nivel de oración:

```
buscar hidalgo en frases
```

Colecciones

Una Colección es una búsqueda guardada. Después de cualquier búsqueda, hacé clic en **+ Guardar como colección**. Ponele nombre, guardala, y aparece en el Explorador — un clic para volver a ejecutarla.

Sesiones	[↑]
La Mancha	
El Caballero	
Olla y Renta	
El Ama	
COLECCIONES	← búsquedas guardadas, siempre a un clic
▶ El arco del hidalgo	
▶ Comida e ingresos	
▶ Debate de nombres	

↑ arriba

Capítulo 7 — Versiones de párrafo

Cada vez que un párrafo cambia, Gombro guarda una copia automáticamente. Es un historial por párrafo — no un deshacer.

Acceso: clic derecho en un párrafo → *Versiones de párrafo*, o posate sobre una sesión en el Explorador → clic en el ícono del reloj.

LÍNEA DE TIEMPO — párrafo 1:

Versiones · párrafo 1

[Cerrar]

- ACTUAL
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...

— 17 abr · 11:42am —

En un lugar de la Mancha — prefiero no nombrar cuál — vivió no hace mucho un hidalgo...
[Restaurar esta versión]

— 16 abr · 9:15pm —

En la Mancha, en algún lugar, vivió un hombre.
[Restaurar esta versión]

— 15 abr · 3:30pm —

Había un hombre en la Mancha.
[Restaurar esta versión]

nada se borra — cada borrador es recuperable

Hacé clic en **Restaurar esta versión** para volver atrás. El texto actual se convierte en una nueva versión — nada se pierde permanentemente.

↑ arriba

Capítulo 8 — Notas del proyecto

Presioná `Ctrl+P` para abrir un bloc de notas adjunto al proyecto activo. Escribí libremente — se guarda automáticamente. Presioná `Esc` para cerrar.

La nota no aparece en el Explorador, no se compila al exportar, y no tiene versiones. Es una mesa auxiliar al lado de tu escritorio.

Capítulo 9 — Baraja y cut-up

Baraja toma un párrafo que escribiste y lo **mezcla con un párrafo aleatorio de otro lugar del proyecto**. Esta es la técnica del cut-up — colisión automatizada, el escritor decide qué queda.

ANTES DE BARAJAR:

sesión "Capítulo Uno"

En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho
que vivía un hidalgo...

sesión "El Caballero"

Frisaba la edad de nuestro
hidalgo con los cincuenta
años; era de complexión
recia, seco de carnes,
enjuto de rostro.

↓ clic derecho → Barajar (Baraja) ↓

DESPUÉS — los dos colisionan:

En un lugar de la Mancha, seco de carnes, enjuto de
rostro — de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha
mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua. Frisaba los cincuenta años y madrugaba mucho.

algo nuevo apareció. no lo planeaste.

Clic derecho en cualquier párrafo → **Barajar (Baraja)**.

Si el resultado no te interesa: clic derecho en la sesión → **Deshacer barajada**.

Cuándo usar Baraja

↑ arriba

- Cuando un párrafo se siente atascado
- Cuando querés conexiones inesperadas entre sesiones
- Cuando la siguiente frase lógica es lo último que querés escribir

*Baraja no es un generador aleatorio. Es un **estímulo desde tu propia escritura** — todo lo que extrae viene de texto que vos mismo escribiste.*

Capítulo 10 — Vista de Grafo

Un mapa visual de tu proyecto. Párrafos como nodos, conexiones que dibujás a mano. En el Explorador, hacé clic en la pestaña **Grafo**.

VISTA DE GRAFO — El Proceso · Objetos y personas:

```

      [Cap.1 · El Arresto]
      /      |      \
    Josef K.  la puerta  los guardianes
      /      |      \
[Cap.3 · Tribunal] [Cap.2 · K.]—[Cap.7 · Abogado]
  |      \      |      |
  Josef K. la sala  Leni      Josef K.
  |      \      |      |
[Cap.5 · Flagelador] \ [Cap.4 · Leni]  [Cap.8 · Mercader]
                      \      \      /
                      el látigo Leni—Josef K.
                      \      \      /
                      [Cap.9 · Sacerdote]
                        |
                      [Cap.10 · La Muerte]
  
```

clic en un nodo → abre el párrafo en el Editor
 Ctrl+clic en varios → los abre todos juntos

- Hacé clic en + **Nuevo grafo** para crear uno (podés tener varios por proyecto)
- Agregá nodos desde tus sesiones
- Clic en un nodo y luego en otro para conectarlos
- Mantené **Ctrl** y hacé clic en varios nodos para abrirlos juntos

↑ arriba

Capítulo 11 — Sistema de Tags

Los tags son el sistema de rastreo semántico de Gombro. Marcás una palabra con `#` y Gombro la sigue en todas las sesiones del proyecto — en el editor, en el Explorador y en el Graph.

Crear un tag

Escribí `#palabra` directamente en el editor. La palabra queda marcada en **negrita** y en tamaño levemente mayor. Gombro la registra como tag del proyecto automáticamente al guardar.

También podés agregar tags desde el buscador del Graph — escribís la palabra y presionás **Enter** o **+**.

El tag en el editor

Cualquier `#palabra` se muestra destacada visualmente. El formato es solo visual — no aparece al exportar a `.docx` ni a `.md`.

Si hacés **clic** en una palabra tagueada, Gombro la busca en el Explorador y, si el Graph está abierto, resalta el nodo correspondiente.

Buscar por tag en el Explorador

Hacé clic en cualquier chip de tag en el Explorador. Los resultados muestran cada ocurrencia con **contexto KWIC**: las 3 palabras anteriores, la palabra tagueada, las 4 siguientes.

... el ingenioso hidalgo **Quijote** de la Mancha ...

Los resultados también incluyen sesiones cuyo **título** contenga la palabra.

Hacé clic en cualquier resultado para navegar directo al párrafo en el editor.

↑ arriba

Tags y Graph

El Graph muestra los tags del proyecto como nodos conectados a los párrafos que los contienen. Cada proyecto tiene un único Graph — los tags son los mismos en ambas vistas.

Hacé clic en un chip de tag en el Graph para filtrar los nodos. Hacé clic en una `#palabra` en el editor para que el Graph resalte el nodo correspondiente y haga zoom hacia él.

Eliminar un tag

Hacé clic en la ✕ del chip en el Graph. El tag queda en una lista negra — no vuelve a aparecer aunque la palabra `#palabra` siga en el texto.

Si querés reactivarlo, buscalo en el buscador del Graph y presionás Enter.

Propagación automática

Cuando creás un tag nuevo, Gombro lo busca en todas las sesiones del proyecto y lo registra donde aparece — sin que tengas que abrir cada sesión.

ACCIÓN	CÓMO
Crear tag	Escribir <code>#palabra</code> en el editor o buscador del Graph
Ver ocurrencias con contexto	Clic en chip de tag en el Explorador
Resaltar en Graph	Clic en <code>#palabra</code> en el editor
Filtrar nodos en Graph	Clic en chip de tag en el Graph
Eliminar tag	✕ en el chip del Graph
Abrir panel de tags	<code>/tag</code> en la CmdBar

Importar

Hacé clic en `[↑]` en el encabezado del Explorador. Acepta `.txt`, `.md`, `.docx`. Cada párrafo/sección se convierte en una sesión en un nuevo proyecto.

Exportar

```
compilar
compilar Don Quijote — Primer Borrador
```

Todas las sesiones visibles, en el orden del Explorador, exportadas como un único archivo `.docx` en `Documents/gombro/{nombreProyecto}/`.

Capítulo 13 — Piso 13

Este capítulo fue dejado intencionalmente en blanco por razones supersticiosas. Si estás leyendo esto, aún no pasó nada malo. Todavía.

Capítulo 13b — Álgebra Borgiana

El Álgebra Borgiana es el sistema de Gombro para escribir con alternativas abiertas — inspirado directamente en la forma en que Borges corregía sus manuscritos: no borrando, sino **ramificando**.

En los borradores manuscritos de Borges se puede ver una palabra tachada con tres alternativas escritas al lado, unidas por una llave. No las resolvía de inmediato. Las dejaba coexistir en la página hasta que la correcta se volvía obvia — o hasta que la ambigüedad misma se convertía en el punto.

↑ arriba

Insertar un fragmento pendiente

1. Hacé clic para posicionar el cursor (o seleccioná una palabra/frase)
2. Clic derecho → **Insertar**
3. Escribí tu texto en el panel — admite múltiples líneas
4. Presioná **ok** (o `Ctrl+Enter`) para insertar como bloque Borgiano pendiente

Si cerrás el panel sin presionar ok, no se inserta nada. El bloque queda pendiente hasta que lo confirmés.

FLUJO DE INSERCIÓN:

cursor aquí ↓

...vivía un hidalgo █ de los de lanza...

clic derecho → Insertar

de cuyo nombre prefiero	← escribí acá
no acordarme,	
[ok]	

presioná ok (o `Ctrl+Enter`)

resultado — bloque pendiente insertado:

...vivía un hidalgo █ de los de lanza...

de cuyo nombre prefiero
no acordarme,

(pendiente — confirmalo o dejalo abierto)

Crear una variante desde una selección

1. Seleccioná cualquier palabra o frase
2. Clic derecho → **Agregar variante**
3. Escribí la alternativa y presioná `Enter`

El texto seleccionado se convierte en la primera opción. Tu nuevo texto es la segunda. Ambos aparecen como un bloque visual:

SELECCIONAR → clic derecho → Agregar variante:

↑ arriba

...el perro estaba [muerto]



escribí la alternativa: "vivo"



...el perro estaba

muerto
vivo

← original

← nueva variante

...ladrando todavía

agregá más variantes cuando quieras → clic derecho en bloque → Agregar variant

Editar una variante existente

Para cambiar el texto de una variante ya creada tenés dos opciones:

- **Doble-clic** sobre la fila de la variante — abre el input directamente con el texto actual pre-cargado.
- **Clic derecho** → **Editar esta variante** — mismo resultado.

Editá el texto y presioná `Ctrl+Enter` para confirmar. La variante se reemplaza en el bloque sin crear una nueva.

Agregar sub-variantes

Podés ramificar una opción dentro de un bloque borgiano — crear una variante de una variante. Así se reproduce la estructura arbórea de los manuscritos de Borges: cada rama puede bifurcarse en nuevas ramas.

1. Clic derecho sobre una fila específica del bloque
2. Elegí **Agregar sub-variante**
3. Escribí la alternativa y presioná `Ctrl+Enter`


La opción elegida se convierte en un nuevo bloque anidado con dos ramas — la original y la nueva:

SUB-VARIANTE — ramificar una opción existente:

el perro caminaba
el perro venía

← clic derecho → Agregar sub-variant

↑ arriba

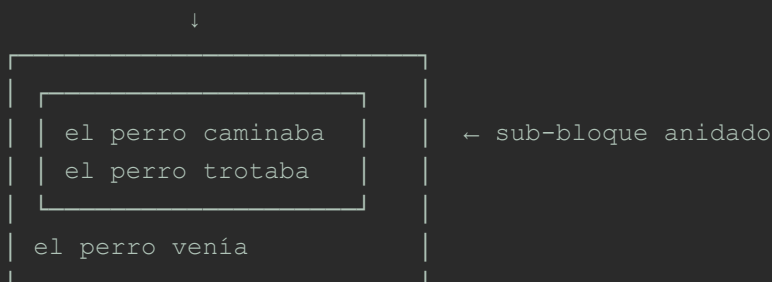


Sintaxis interna: {el perro venía|{el perro caminaba|el perro trotaba}}

No hay límite de profundidad — cada rama puede seguir bifurcándose.

Resolver una rama

RESOLUCIÓN — al estilo Borges (tachado, no borrado):

clic derecho en "muerto" → Elegir ésta:

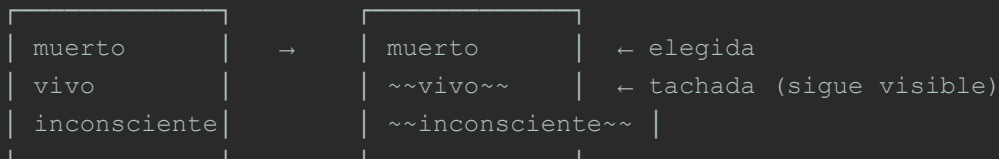

clic derecho → Confirmar (colapsar) → texto plano: "muerto"
las alternativas desaparecen solo cuando VOS lo decidís.

Clic derecho en cualquier fila del bloque:

ACCIÓN	EFEECTO
Elegir ésta	Tacha todas las demás opciones
Tachar ésta	Marca esta opción como descartada
Confirmar (colapsar)	Colapsa el bloque a texto plano (si hay una sola opción viva)

Sintaxis

Internamente se guarda como {opción1|opción2|~~tachada~~}. Nunca lo ves mientras escribís — el editor renderiza el bloque visual automáticamente.

↑ arriba

La filosofía

*El Álgebra Borgiana es una forma de **mantener las contradicciones abiertas** — de escribir un texto que contiene sus propias alternativas sin forzar una resolución.*

Borges escribió: "El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros." El Álgebra Borgiana es el procesador de texto que le cree.

Capítulo 13c — El Diario

El Diario es un proyecto especial que Gombro mantiene separado de tus proyectos de escritura. Una sesión por día, con nombre automático según la fecha. Presioná `Ctrl+D` desde cualquier lugar para abrirlo.

EXPLORADOR — el diario siempre al final:

▸ PROYECTO: Don Quixote	
La Mancha	
El Caballero	
▸ PROYECTO: DIARIO	← siempre al fondo
Mié, 22 abril, 26	← hoy (creada automáticamente)
Mar, 21 abril, 26	
Lun, 20 abril, 26	

Cómo funciona

- `Ctrl+D` desde cualquier lugar — abre la sesión de hoy, creándola si no existe
- Los nombres de sesión son fechas literarias: *Mié, 22 abril, 26*
- `Ctrl+N` está deshabilitado en modo diario — una sesión por día, creada automáticamente
- A medianoche, Gombro cambia automáticamente a la sesión del día siguiente `↑ arriba`

- También disponible desde el menú slash: escribí `/` → *diario* o *diary*

FLUJO:

Presionás Ctrl+D desde cualquier lugar

↓
¿Existe la sesión de hoy?

↓
SÍ

↓
NO

↓
quedás
ahí

↓
se crea sola
"Mié, 22 abr, 26"

↓
se abre en el editor

↓
escribís libremente — se guarda solo

↓
medianoche → se abre la sesión del día siguiente

El diario no es un proyecto — es un hábito. Gombro lo mantiene fuera del camino de tu ficción, siempre al fondo de la lista, siempre a un atajo de distancia.

Capítulo 13d — Modo Schrödinger

En 1935 Erwin Schrödinger describió un gato encerrado en una caja: sin abrir la caja, el gato está simultáneamente vivo *y* muerto. Solo al observarlo colapsa en uno de los dos estados.

El Modo Schrödinger de Gombro aplica esa lógica al texto: hay fragmentos que todavía no son ni una cosa ni la otra. Están escritos, pero no decididos.

¿Qué es texto en estado cuántico?

En Gombro, un párrafo está en estado Schrödinger cuando contiene alguno de estos elementos:

TIPO

CÓMO SE VE

QUÉ SIGNIFICA

↑ arriba

Tachado	texto tachado	Marcado para posible borrado — todavía no decidiste
Variante borgiana	{opción A opción B}	Texto en superposición — dos futuros posibles sin colapsar

El tachado dice: *"puede que esto sobre."*

La variante dice: *"puede que esto sea esto, o aquello."*

Ninguno de los dos es definitivo. El texto sigue abierto.

Cómo tachar texto

Seleccioná cualquier fragmento → clic derecho → **Tachar**. El texto queda visible pero cruzado.

```

| ...en un lugar de la Mancha, de cuyo
| nombre ~~no quiero acordarme~~, no ha mucho...
|

```

↑ en el editor se ve con tachado visual,
los ~~ están ocultos pero guardados

Luego, clic derecho sobre el texto tachado:

```

| Borrar          | ← elimina el fragmento
| Editar          | ← quita el tachado, editás
|

```

Editar es la opción borgiana: no borrás el pensamiento, lo transformás. Escribís la variante, Enter, y queda limpio sin tachadura.

El botón 🌀 Schrödinger

Al pie del Explorador, sobre las Colecciones, aparece siempre el botón Schrödinger:

```

| sesión 1
| sesión 2
|

```

↑ arriba

sesión 3	
✿ Schrödinger [3]	← badge amarillo = párrafos pendientes
📁 mi colección	

- El **badge** se actualiza automáticamente cuando cambiás de proyecto o guardás
- Hacé **clic** para ver la lista de párrafos en estado cuántico
- Hacé clic en cualquier párrafo del resultado para ir directo a él en el editor

La lista Schrödinger

Al hacer clic en ✿, el panel del Explorador muestra los párrafos pendientes agrupados por sesión — igual que los resultados de búsqueda:

```

✿ Schrödinger [3] [X cerrar]
-----
Capítulo Uno
  ~~no quiero acordarme~~, no ha mucho...
-----
Capítulo Dos
  ...vivía un hidalgo {de los de lanza|con
  lanza} en astillero...
-----
Epílogo
  ~~Esta parte sobra~~ · La historia que...
```

Schrödinger y el compilar

Cuando compilás a `docx` o `md`, Gombro escanea el proyecto. Si hay párrafos en estado Schrödinger, aparece un aviso antes de generar el archivo:

```

✿ 3 párrafos en estado Schrödinger
  (tachaduras o variantes sin resolver)
```

Podés compilar igual — es solo un recordatorio. El texto tachado saldrá tachado en el docx; las variantes borgianas sin colapsar aparecerán en su forma cruda.

↑ arriba

El flujo completo



Borges tachaba pero no borraba. Dejaba visible lo descartado, como una prueba de que el pensamiento había estado ahí. El Modo Schrödinger es eso: un espacio para la duda antes de la decisión.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Tachar selección	Seleccioná → clic derecho → <code>Tachar</code>
Borrar tachado	Clic derecho sobre tachado → <code>Borrar</code>
Editar tachado	Clic derecho sobre tachado → <code>Editar</code> → escribís → Enter
Ver párrafos pendientes	Clic en <code>Schrödinger</code> en el Explorador
Comando directo	<code>schrodinger</code> en la CmdBar

Capítulo 13e — Plan de escritura

El Plan de escritura es un panel que muestra cuánto escribiste — hoy, esta semana, los meses anteriores. No es una herramienta de productividad. Es un espejo.

[↑ arriba](#)

Cómo abrirlo

Escribí `/` en la CmdBar y seleccioná **Plan de escritura**. El panel aparece a la derecha del Explorador.

Qué muestra

- **Hoy** — palabras escritas hoy, con un objetivo diario opcional. Hacé clic en `set` para definir tu meta.
- **Esta semana** — gráfico de barras de los últimos 7 días.
- **Semanas** — totales semanales de los meses anteriores.
- **Meses** — totales mensuales.

El objetivo diario

Podés definir una meta de palabras por día. Gombro cuenta todo lo que escribís en el proyecto activo. Cuando alcanzás la meta, la barra se llena. Sin alarmas, sin notificaciones — solo un registro silencioso.

Un plan de escritura no es un plazo. Es un hábito hecho visible.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Abrir Plan de escritura	<code>/plan</code> en la CmdBar
Definir objetivo diario	Clic en <code>set</code> junto al campo Objetivo
Cerrar el panel	Clic en <code>×</code> en el encabezado del panel

Cada sesión del Explorador puede tener su propia nota — una anotación libre visible de un vistazo. Un badge () aparece en las sesiones que tienen notas, para saber de un vistazo cuáles tienen contexto.

Cómo agregar una nota a una sesión

1. Hacé clic derecho en el nombre de la sesión en el Explorador.
2. Seleccioná **Anotar sesión**.
3. Se abre un pequeño panel. Escribís tu nota.
4. La nota se guarda sola.

Las notas también se pueden anclar a párrafos específicos usando `F4` mientras escribís.

El badge

Las sesiones con al menos una nota muestran un badge  en el Explorador. Sirve para marcar sesiones que necesitan atención, tienen contexto, o están en progreso — sin tener que abrirlas.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Agregar nota a sesión	Clic derecho en sesión → <code>Anotar sesión</code>
Agregar nota a párrafo	<code>F4</code> con el cursor en el párrafo
Ver todas las notas	<code>/nota ver</code> en la CmdBar

Capítulo 13g — Filtro por hashtag en el Explorador

Si tu proyecto usa hashtags, podés filtrar la lista de sesiones por hashtag directamente desde el Explorador — sin abrir el panel de búsqueda.

↑ arriba

Cómo funciona

En la parte inferior del Explorador, los hashtags del proyecto aparecen como etiquetas pequeñas. Hacé clic en una para mostrar solo las sesiones que contienen ese hashtag. Hacé clic de nuevo para quitar el filtro.

Es útil cuando un proyecto tiene muchas sesiones y querés enfocarte en las que corresponden a un personaje, lugar o tema específico.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Filtrar por hashtag	Clic en la etiqueta de hashtag en el Explorador
Quitar el filtro	Clic de nuevo en el hashtag activo
Gestionar hashtags	<code>/tag</code> en la CmdBar

Capítulo 13h — Escala de texto

Podés ajustar el tamaño del texto en el editor sin cambiar la tipografía ni el estilo. Es solo para comodidad de lectura — como el nivel de zoom en un procesador de texto.

Cómo cambiar la escala

Escribí `/escala` (o `/scale`) en la CmdBar. Ingresá un número entre 50 y 300. El número representa un porcentaje: `100` es el tamaño por defecto, `125` agranda el texto un 25%, `80` lo achica.

```
/escala 125 → texto más grande (25% sobre el defecto)
/escala 80  → texto más chico (20% bajo el defecto)
/escala 100 → vuelve al tamaño original
```

↑ arriba

La configuración se guarda automáticamente y persiste cuando volvéis a abrir Gombro.

Esto no cambia la tipografía, el interlineado ni el estilo de los títulos. Solo escala el tamaño base — como acercar o alejar la página.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Cambiar escala de texto	<code>/escala [50-300]</code> en la CmdBar
Volver al tamaño original	<code>/escala 100</code>

Capítulo 13i — Libreta Obsidian

Obsidian es una aplicación de notas para escritores y pensadores. Guarda las notas como archivos de texto plano (`.md`) en tu computadora — sin nube, sin suscripción. Podés descargarlo gratis en obsidian.md.

Si usás Obsidian junto con Gombro, la **Libreta Obsidian** te permite traer tus notas de Obsidian a tu proyecto de escritura en forma automática.

Cómo funciona la conexión

Obsidian y Gombro corren en tu computadora. Gombro encuentra tu vault de Obsidian automáticamente — no hace falta configurar rutas ni ajustes.

La conexión se basa en **hashtags**. Si tu proyecto en Gombro se llama *Kolon*, Gombro va a buscar las notas de Obsidian que contengan `#kolon`. Cada nota que coincida aparece en la Libreta Obsidian.

Flujo típico

1. Estás afuera, leyendo, pensando. Abrís Obsidian en el celular o la notebook y escribís:
"El uniforme del coronel roza el suelo cuando camina. #kolon"
2. De vuelta en tu escritorio, abrís Gombro y abrís el proyecto Kolon.

↑ arriba

3. Aparece una notificación: **"Tenés notas nuevas en Obsidian."**

4. Escribís `/obsidian` en la CmdBar. Se abre la Libreta Obsidian.

5. Ves la nota. La copiás a tu sesión. Listo.

El panel Libreta Obsidian

- Muestra solo las notas **nuevas o modificadas** desde la última vez que las revisaste.
- Cada nota tiene dos botones:  **Copiar** (copia el contenido al portapapeles y la saca de la vista) y  **Borrar** (marca como leída — no vuelve a aparecer salvo que la notes cambie en Obsidian).
- Hacé clic en **Actualizar** para volver a escanear el vault.

Múltiples proyectos

El hashtag se deriva del nombre del proyecto en forma automática. Proyecto *Quixote* → busca `#quixote`. Podés usar múltiples hashtags en una misma nota de Obsidian para enviarla a varios proyectos.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Abrir Libreta Obsidian	<code>/obsidian</code> en la CmdBar
Copiar una nota	Clic en  — copia al portapapeles, sale de la vista
Descartar una nota	Clic en  — marca como leída, no vuelve a aparecer
Actualizar	Clic en Actualizar en el panel
Descargar Obsidian	obsidian.md (gratis)

Gombro guarda todo en un único archivo SQLite: `gombro.db`. Un respaldo es simplemente una copia de ese archivo. Recuperar es reemplazarlo por una copia anterior.

Cómo funciona

Respaldo automático — cada vez que cerrás Gombro, se guarda un backup automáticamente. No requiere configuración.

Respaldo manual — escribí `respaldo` en la CmdBar en cualquier momento para guardar un snapshot inmediato.

Recuperación — escribí `recuperar` en la CmdBar para abrir la lista de backups. Seleccioná uno y hacé clic en **Restaurar seleccionado**.

Dónde se guardan

Por defecto, los backups van a una carpeta llamada `backup_gombro` junto al archivo de base de datos:

```
%AppData%\gombro\backup_gombro\  
gombro-2026-04-29_10-00-00.db  
gombro-2026-04-30_09-15-00.db
```

Cambiar la carpeta

Abrió el modal de recuperación (`recuperar`) y hacé clic en **Cambiar...** — se abre un diálogo nativo para elegir carpeta. Podés elegir cualquier carpeta: Dropbox, Google Drive, un disco externo. El ajuste se guarda y se aplica a todos los backups posteriores, incluidos los automáticos al cerrar. Podés cambiarlo en cualquier momento.

Rotación de backups

Gombro conserva los **10 backups más recientes**. Cuando se crea uno nuevo y se supera ese límite, el más viejo se elimina automáticamente.

Restaurar un backup

↑ arriba

1. Escribí `recuperar` en la CmdBar.
2. Seleccioná un backup de la lista.
3. Hacé clic en **Restaurar seleccionado**.

Gombro cierra la base de datos, la reemplaza con el backup elegido y recarga todo de inmediato. No hace falta reiniciar.

Referencia de comandos

COMANDO	ACCIÓN
<code>respaldo</code>	Guardar un snapshot ahora
<code>recuperar</code>	Abrir lista de backups y restaurar

Capítulo 13k — Senderos (Laberintos narrativos)

Un **Sendero** es una bifurcación. Desde cualquier párrafo podés abrir un camino alternativo — una versión de la historia que se separa en ese punto exacto y sigue su propio rumbo.

Crear un sendero

Clic derecho en el párrafo donde querés bifurcar y elegí  **Senderear desde aquí**. Gombro crea el sendero y lo registra en el Explorer bajo **SENDEROS**.

Abrir un sendero

Clic en el sendero en el Explorer. Se abre como una sesión propia con el contenido heredado hasta el punto de bifurcación. Lo que escribás no toca la sesión original.

El banner de origen

[↑ arriba](#)

Cuando un sendero está abierto, aparece una barra verde arriba del editor. Al hacer clic volvés a la sesión de origen en el punto de bifurcación.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Crear sendero	Clic derecho en párrafo →  Senderear desde aquí
Abrir sendero	Clic en el sendero en el Explorer
Volver al origen	Clic en el banner verde arriba del editor
Renombrar	Clic derecho en el sendero → Renombrar
Eliminar	Clic derecho en el sendero → Eliminar sendero

Capítulo 13l — Marcas de Duda

Una **Marca de Duda** es una señal visual que dejás sobre una palabra o frase cuando no estás seguro de ella — pero tampoco querés borrarla. El texto queda subrayado con un color de acento.

Cómo marcar texto con duda

1. Seleccioná la palabra o frase
2. Clic derecho → **Duda**

Cómo confirmar (quitar la duda)

1. Clic derecho sobre el texto marcado
2. Elegí **Confirmar (quitar duda)**

↑ arriba

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Marcar como duda	Seleccioná → clic derecho → Duda
Confirmar (quitar duda)	Clic derecho sobre texto marcado → Confirmar (quitar duda)

Capítulo 13m — Insertar imagen

Podés insertar imágenes directamente en el editor. La imagen se copia automáticamente a la carpeta del proyecto y se muestra renderizada inline.

Cómo insertar

Posicioná el cursor y presioná `Ctrl+I`. Se abre el selector de archivos. Elegí la imagen (`.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.webp`, `.svg`).

La imagen se copia a `AppData\gombro\{proyecto}\images\` y aparece centrada al 60% del ancho.

Cambiar el tamaño

Hacé **click** sobre la imagen para ciclar entre tres tamaños:

TAMAÑO	ANCHO
S	25% del área de texto
M	60% del área de texto (por defecto)
L	100% del área de texto

Referencia

ACCIÓN	CÓMO	↑ arriba
--------	------	----------

Insertar imagen	<code>Ctrl+I</code> → elegir archivo
Cambiar tamaño	Clic en la imagen (cicla S → M → L → S)

Capítulo 14 — Flujo de trabajo recomendado

De proyecto en blanco a borrador exportado — una sugerencia, no una regla.

Fase 1 — Abrir el instrumento

```
crear proyecto Don Quijote  
nuevo La Mancha
```

Escribí hasta que la sesión esté lista, luego creá otra. No organices todavía.

Fase 2 — Dejar que el azar trabaje

Elegí un párrafo que se sienta atascado. Clic derecho → Barajar. Quedáte con lo que te sorprendió. Deshacé lo que no funcionó. Usá el **Modo Frase** para ir más despacio.

Fase 3 — Etiquetar y mapear

Etiquetá elementos recurrentes. Abrí el Grafo, construí un mapa visual de conexiones.

Fase 4 — Buscar y coleccionar

Buscá elementos para rastrear. Guardá las búsquedas más útiles como Colecciones. Usá las Versiones de Párrafo para comparar y restaurar.

Fase 5 — Exportar

Ordená las sesiones en el Explorador como querés que aparezcan en el documen

↑ arriba

Luego:

Abrió el `.docx` para el formateo final y la entrega.

Atajos de teclado

ATAJO	ACCIÓN
<code>:</code> o <code>/</code>	Abrir CmdBar
<code>Ctrl+T</code>	Abrir paleta de comandos flotante
<code>Ctrl+F</code>	Abrir búsqueda flotante
<code>Ctrl+N</code>	Nueva sesión (deshabilitado en modo diario)
<code>Ctrl+D</code>	Abrir la sesión del diario de hoy
<code>Ctrl+Q</code>	Modo Schrödinger — ver párrafos con texto cuántico
<code>F4</code>	Alternar post-it de nota para la sesión activa
<code>F1</code>	Abrir ayuda
<code>Esc</code>	Cerrar CmdBar → cerrar búsqueda → activar Zen
<code>F2</code>	Renombrar sesión seleccionada en el Explorador
<code>Delete</code>	Eliminar sesión seleccionada (o todas las multi-seleccionadas)
<code>↑ ↓</code>	Navegar sesiones en el Explorador
<code>Enter</code>	Abrir sesión seleccionada en el Explorador
<code>Ctrl+clíc</code>	Multi-seleccionar sesiones en el Explorador
<code>Shift+clíc</code>	Seleccionar rango de sesiones en el Explorador

↑ arriba

Ctrl+I	Insertar imagen en el cursor
Tab	Indentar párrafo
Shift+Tab	Des-indentar párrafo

Sobre el autor

Raúl Lilloy es el creador de Gombro. Cree que escribir debe ser un acto de descubrimiento, no de producción. Construyó la herramienta que quería usar — sin nube, sin IA, sin agenda.

```

      .----- .
      /  o  o  \
      |      ^      |
      |    \___/    |
      |    -----  |
      |  '-----'  |
      |  '-----'  |
      /|          |\
      /|  RAÚL    |\
      /|  LILLOY  |\
      /|  '-----' |\
      |  ☕  📖  |
      |  Gombro  |
      |  v0.0.5β  |
      |'~~~~~'|

```

"Escribir es... no sé.
Por eso escribo."

Índice Alfabético

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	
Abarajar (mezclar frases)	abarajar	↑ arriba 9

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Backup / Recuperación	<code>respaldo</code> · <code>recuperar</code>	13j
Álgebra Borgiana	Seleccioná texto → clic derecho → Agregar variante · <code>/senderos</code>	13b
Ayuda	<code>ayuda</code> · <code>F1</code>	—
Baraja (cut-up)	Clic derecho en párrafo → Baraja	9
Borgiano — insertar	Clic derecho → Insertar	13b
Búsqueda	<code>buscar <termino></code> · <code>Ctrl+F</code>	6
Búsqueda en frases	<code>buscar <termino> en frases</code>	6
CmdBar	<code>:</code> o <code>/</code>	4
Colecciones	Búsqueda → + Guardar como colección	6
Compilar / Exportar	<code>compilar [nombre]</code>	12
Crear proyecto	<code>crear proyecto <nombre></code>	2
Duda — marcar texto	Seleccioná → clic derecho → Duda	13l
Duda — confirmar	Clic derecho sobre texto marcado → Confirmar	13l
Diario	<code>diario</code> · <code>Ctrl+D</code>	13c
Escala de texto	<code>escala [50-300]</code>	13h
Explorador	Panel izquierdo — sesiones, proyectos, grafo	5
Grafo	Explorador → pestaña Grafo → Nuevo grafo	10
Grafo — multi-selección	<code>Ctrl+clic</code> en nodos	10
Grafo — búsqueda	Barra de búsqueda del grafo	10
Hashtags	Clic derecho en párrafo → # (panel de hashtags)	11
Hashtag — filtro en Explorador	Clic en etiqueta de hashtag en el Explorador	13g
Imagen — insertar	<code>Ctrl+I</code>	<code>↑ arriba</code>

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Imagen — cambiar tamaño	Clic en la imagen	13m
Importar archivo	↑ (cabecera del Explorador) — .md / .docx / .txt	12
Libreta Obsidian	<code>obsidian</code>	13i
Senderos (narrativos)	Clic derecho en párrafo → Senderear desde aquí	13k
Modo frase	<code>modo frase</code>	3
Modo Schrödinger	<code>schrodinger</code> · <code>Ctrl+Q</code>	13d
Modo zen	<code>zen</code>	3
Notas (proyecto)	<code>F4</code> · clic derecho sesión → Anotar sesión	8
Notas — badges de sesión	Clic derecho sesión → Anotar sesión	13f
Plan de escritura	<code>plan</code>	13e
Párrafo — versiones	Clic derecho en párrafo → Versiones	7
Proyectos — lista	<code>abrir</code> · <code>ver proyectos</code>	5
Revelar origen (tras Baraja)	Explorador → ⌘< revelar naipe	9
Revelar sesión en Explorador	Clic derecho en párrafo → Revelar en Binder	5
Sesiones — nueva	<code>nuevo [nombre]</code> · <code>Ctrl+N</code>	5
Sesiones — nueva abajo	Clic derecho sesión → Agregar sesión abajo	5
Sesiones — reordenar	Clic derecho → Mover arriba / abajo · Arrastrar y soltar	5
Sesiones — multi-selección	<code>Ctrl+clic</code> en sesiones	5
Párrafos — agregar abajo	Clic derecho párrafo (outline) → Agregar párrafo abajo · <code>Enter</code>	5
Párrafos — reordenar	Arrastrar párrafo en el outline y soltar	5

↑ arriba

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Párrafos — navegar	Clic en párrafo del outline → cursor titila en el editor	5
Deshacer mezcla	Clic derecho sesión → Deshacer mezcla	9
↑ arriba		