

ÍNDICE

1. ¿Qué es Gombro?
2. Primeros pasos
3. El Editor
4. La CmdBar
5. El Explorador
6. Búsqueda y Colecciones
7. Versiones de párrafo
8. Notas del proyecto
9. Baraja y cut-up
10. Vista de Grafo
11. Hashtags
12. Importar y exportar
13. Álgebra Borgiana
14. El Diario
15. Modo Schrödinger
16. Plan de escritura
17. Notas de sesión y badges
18. Filtro por hashtag
19. Escala de texto
20. Libreta Obsidian
21. Respaldo y recuperación
22. Senderos (Laberintos narrativos)
23. Marcas de Duda
24. Tablas
25. Resumen extractivo
26. Modo Kerouac
27. Insertar imagen
28. Compilar Modal
29. Flujo de trabajo recomendado
30. Atajos de teclado
31. Sobre el autor
32. Índice Alfabético

Capítulo 1 — ¿Qué es Gombro?

Gombro es una máquina de escribir centrada en una sola cosa: la invención humana de la palabra.

No la palabra pulida. No la palabra optimizada. La **palabra en movimiento** — siguiendo la deriva del pensamiento, el accidente del orden, la sorpresa de lo que viene después cuando nada se fuerza.

No hay IA aquí. Sin autocompletado, sin sugerencias, sin mano invisible dirigiendo tus frases hacia lo probable. Gombro es una herramienta enteramente al servicio del flujo del escritor.

Cada sesión de escritura en Gombro es una **improvisación de jazz** — una sesión en el sentido musical. Abrís el instrumento, tocás, parás. Lo que dejaste atrás es un registro de la sesión: crudo, vivo, recuperable.

Los escritores que habrían usado Gombro

Gombro es el procesador de texto que Kafka habría usado para fragmentar sus diarios sin resolverlos. Que Jacques Vaché habría usado para cortar cartas que nunca envió. Que Gombrowicz habría usado para barajar capítulos hasta que la forma misma se volviera el argumento. Que Joyce habría usado para redactar Nighttown en ráfagas desconectadas y recombinarlas a las 3am. Que Néstor Sánchez habría usado para escribir *Siberia Blues* una astilla a la vez. Que Philip K. Dick habría usado para escribir *El hombre en el castillo* o *VALIS* — novelas donde la realidad misma se niega a mantenerse quieta.

Lo que Gombro no es

- No es un procesador de texto para formateo final
- No es un gestor de proyectos con carpetas, estados o plazos
- No se conecta a la nube ni a ningún servicio externo
- **No contiene ninguna IA de ningún tipo**

Los dos conceptos centrales


CONCEPTO	QUÉ ES
Proyecto	Un contenedor para un cuerpo de trabajo — una novela, un ciclo de cuentos, un cuaderno
Sesión	Una improvisación dentro de un proyecto — una escena, un fragmento, una deriva

Capítulo 2 — Primeros pasos

La interfaz de un vistazo

Gombro [ES] [?]	
EXPLORADOR	EDITOR
Sesiones	
(vacío)	Seleccioná una sesión para empezar a escribir.
[+] [↑]	

Cómo se conecta todo:

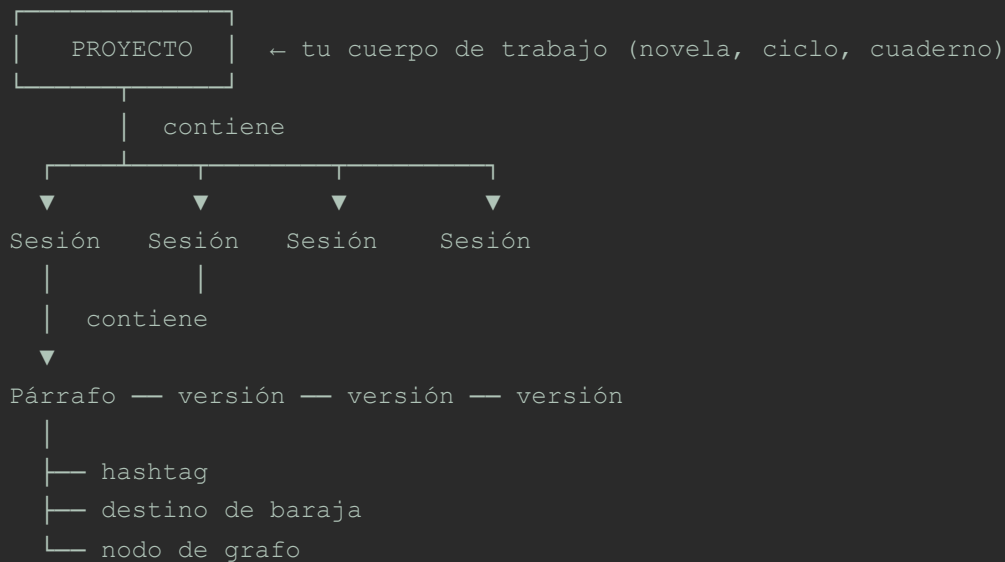

Paso 1 – Crear el primer proyecto

Presioná `:` para abrir la CmdBar y escribí:

```
crear proyecto Don Quijote
```

Presioná `Enter`. El proyecto se crea y queda activo.

Paso 2 – Crear la primera sesión

Presioná `Ctrl+N`, o abrí la CmdBar y escribí:

```
nuevo Capítulo Uno
```

Paso 3 — Empezar a escribir

Hacé clic en el área del Editor y empezá a escribir. Eso es todo.

Cosas clave antes de seguir

QUÉ	CÓMO
Abrir la CmdBar	<code>:</code> o <code>/</code>
Crear una sesión	<code>Ctrl+N</code> o <code>nuevo <nombre></code> en la CmdBar
Abrir la ayuda	Botón <code>[?]</code> , <code>F1</code> , o <code>ayuda</code> en la CmdBar
Cambiar idioma	Chip <code>[ES]</code> en la barra superior o <code>lang en</code> en la CmdBar
Cerrar cualquier modal	<code>Esc</code>

Capítulo 3 — El Editor

El Editor es donde todo sucede. Es intencionalmente austero — sin barras de herramientas, sin botones de formato, sin reglas. Solo el texto y vos.

Cada bloque de texto separado por una línea en blanco es un **párrafo** — la unidad fundamental en Gombro. Los párrafos se guardan, versionan, barajan y etiquetan individualmente.

Menú contextual

Hacé clic derecho en cualquier parte del editor:

Deshacer	
Seleccionar todo	
Cortar / Copiar / Pegar	
Insertar	
Agregar variante	
Mostrar en Binder	
Barajar (Baraja)	
Versiones de párrafo	

Modo frase

Activalo con `modo frase` en la CmdBar. Cada `.` aísla la frase actual — de a una, el resto desaparece. Escribís, ponés punto, se bloquea y se abre la siguiente.

MODO FRASE — solo una frase visible a la vez:


Capítulo Uno	[modo frase] [Selec. todo]	
.....		← bloqueada
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía...		← activa
.....		← bloqueada

escribís → punto `[.]` → se bloquea → se abre la siguiente

Layout — tres paneles

Gombro tiene tres zonas permanentes:

EXPLOR.	EDITOR
---------	--------

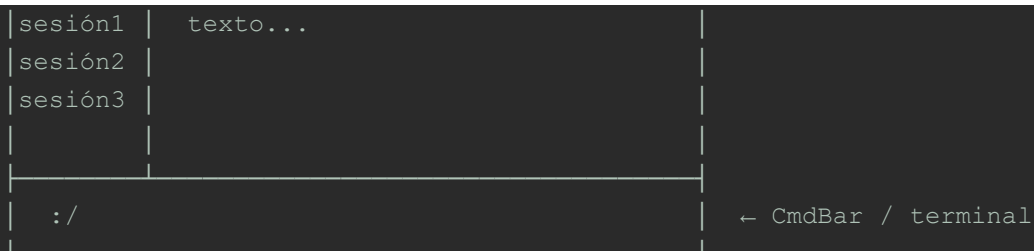


- **Explorador** (izquierda) — lista de sesiones del proyecto activo.
- **Editor** (centro/derecha) — área de escritura.
- **CmdBar** (abajo) — terminal de comandos. Abrila con `:` o `/`. Presioná `Ctrl+T` para la paleta flotante.


Modo zen

Expande el editor a pantalla completa. Activalo con `zen` en la CmdBar, o presionando `Esc` en reposo.

NORMAL



ZEN

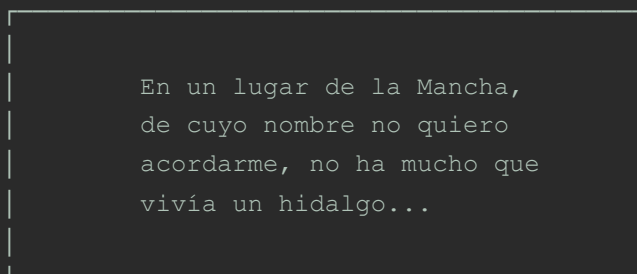

sin paneles · sin chrome · solo la palabra

Referencia de teclado

ACCIÓN	CÓMO
Abrir CmdBar	<code>:</code> o <code>/</code>
Paleta flotante	<code>Ctrl+T</code>
Búsqueda flotante	<code>Ctrl+F</code>

Nueva sesión	<code>Ctrl+N</code>
Sesión del diario de hoy	<code>Ctrl+D</code>
Post-it de la sesión activa	<code>F4</code>
Ayuda	<code>F1</code>
Seleccionar todo	Botón <code>[Seleccionar todo]</code> o clic derecho
Activar Modo Frase	<code>modo frase</code> en CmdBar
Activar Modo Zen	<code>zen</code> en CmdBar · <code>Esc</code> en reposo
Cerrar CmdBar / búsqueda / activar Zen	<code>Esc</code> (en cascada)

Capítulo 4 — La CmdBar

Presioná `:` o `/` para abrir. `Esc` para cerrar. Todos los comandos funcionan en inglés y en español.

Escritura

COMANDO	QUÉ HACE
<code>nuevo <nombre></code> · <code>new <name></code>	Crear una nueva sesión
<code>modo frase</code> · <code>sentence mode</code>	Activar/desactivar modo frase
<code>zen</code>	Activar/desactivar modo zen

Proyectos

COMANDO	QUÉ HACE
<code>crear proyecto <nombre></code>	Crear un nuevo proyecto

`abrir` · `ver proyectos`

Ver la lista de proyectos

Búsqueda

COMANDO	QUÉ HACE
<code>buscar <término></code>	Buscar en todas las sesiones
<code>buscar <término> en frases</code>	Búsqueda mostrando frases individuales

Exportar

COMANDO	QUÉ HACE
<code>compilar</code> · <code>compile</code>	Exportar todas las sesiones a .docx
<code>compilar <nombre></code>	Exportar con nombre personalizado

Interfaz

COMANDO	QUÉ HACE
<code>ayuda</code> · <code>help</code>	Abrir el modal de ayuda
<code>lang es</code> · <code>lang en</code>	Cambiar idioma de la interfaz

Capítulo 5 — El Explorador

El Explorador es el panel izquierdo — tu lista de sesiones, tu binder. Cada sesión del proyecto activo vive aquí.

- `[+]` — crear una nueva sesión (al final de la lista)
- `[↑]` — importar un archivo (.md, .docx, .txt)

- Las estadísticas al pie muestran totales del proyecto activo

Agregar sesión o párrafo en posición

Clic derecho en una sesión o en un párrafo del outline expandido para insertar contenido nuevo **exactamente debajo** del elemento clickeado:

GESTO	QUÉ HACE
Clic derecho en sesión → Agregar sesión abajo	Crea una sesión nueva inmediatamente debajo de esa sesión, lista para renombrar
Clic derecho en párrafo (outline) → Agregar párrafo abajo	Inserta un párrafo vacío debajo del párrafo seleccionado — aparece "nuevo párrafo" en el explorador hasta que escribís

Reordenar párrafos

En el outline expandido de una sesión podés reordenar párrafos con drag & drop, igual que las sesiones:

GESTO	QUÉ HACE
Arrastrar párrafo del outline → soltar en otra posición	Mueve el párrafo a esa posición, guarda en DB y recarga el editor

Navegar a un párrafo

GESTO	QUÉ HACE
Clic en párrafo del outline	El cursor del editor se posiciona en ese párrafo y titila listo para escribir
Enter en el editor	Crea un párrafo nuevo debajo del cursor (equivalente a "Agregar párrafo abajo")

Estadísticas del proyecto

ESTADÍSTICA	QUÉ MIDE
Días	Cuántos días escribiste en este proyecto
Palabras	Total de palabras en todas las sesiones
Oraciones	Total de oraciones
Comas	Proxy de complejidad y ritmo de las frases

Selección múltiple

En el Explorador podés seleccionar varias sesiones a la vez:

GESTO	QUÉ HACE
<code>Ctrl+clic</code>	Agrega o quita una sesión de la selección
<code>Shift+clic</code>	Selecciona el rango desde la última sesión clickeada hasta esta
<code>Delete</code>	Elimina todas las sesiones seleccionadas de una vez

Menú contextual de sesión

Clic derecho sobre cualquier sesión:

Agregar sesión abajo
Renombrar
Duplicar
Barajar (Abarajar)
Deshacer barajada
Subir
Bajar
Mover a <proyecto>
Eliminar

Subir / Bajar — reordenar sesiones dentro del proyecto. El orden persiste. También podés **arrastrar y soltar** sesiones directamente en la lista.

Capítulo 6 — Búsqueda y Colecciones

La búsqueda recorre el texto completo de cada párrafo en el proyecto activo.

```
buscar hidalgo
```

Usá el modo frase para resultados a nivel de oración:

```
buscar hidalgo en frases
```

Colecciones

Una Colección es una búsqueda guardada. Después de cualquier búsqueda, hacé clic en **+ Guardar como colección**. Ponele nombre, guardala, y aparece en el Explorador — un clic para volver a ejecutarla.

Sesiones	[↑]
La Mancha	
El Caballero	
Olla y Renta	
El Ama	
COLECCIONES	← búsquedas guardadas, siempre a un clic
▸ El arco del hidalgo	
▸ Comida e ingresos	
▸ Debate de nombres	

Capítulo 7 — Versiones de párrafo

Cada vez que un párrafo cambia, Gombro guarda una copia automáticamente. Es un historial por párrafo — no un deshacer.

Acceso: clic derecho en un párrafo → *Versiones de párrafo*, o posate sobre una sesión en el Explorador → clic en el ícono del reloj.

LÍNEA DE TIEMPO — párrafo 1:

Versiones · párrafo 1	[Cerrar]
● ACTUAL	
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...	
— 17 abr · 11:42am —	
En un lugar de la Mancha — prefiero no nombrar cuál — vivió no hace mucho un hidalgo...	
[Restaurar esta versión]	
— 16 abr · 9:15pm —	
En la Mancha, en algún lugar, vivió un hombre.	
[Restaurar esta versión]	
— 15 abr · 3:30pm —	
Había un hombre en la Mancha.	
[Restaurar esta versión]	

nada se borra — cada borrador es recuperable

Hacé clic en **Restaurar esta versión** para volver atrás. El texto actual se convierte en una nueva versión — nada se pierde permanentemente.

Capítulo 8 — Notas del proyecto

Presioná `Ctrl+P` para abrir un bloc de notas adjunto al proyecto activo. Escribí libremente — se guarda automáticamente. Presioná `Esc` para cerrar.

La nota no aparece en el Explorador, no se compila al exportar, y no tiene versiones. Es una mesa auxiliar al lado de tu escritorio.

Capítulo 9 — Baraja y cut-up

Baraja toma un párrafo que escribiste y lo **mezcla con un párrafo aleatorio de otro lugar del proyecto**. Esta es la técnica del cut-up — colisión automatizada, el escritor decide qué queda.

ANTES DE BARAJAR:

sesión "Capítulo Uno"

En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
que vivía un hidalgo...

sesión "El Caballero"

Frisaba la edad de nuestro
hidalgo con los cincuenta
años; era de complexión
recia, seco de carnes,
enjuto de rostro.

↓ clic derecho → Barajar (Baraja) ↓

DESPUÉS — los dos colisionan:

En un lugar de la Mancha, seco de carnes, enjuto de
rostro — de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha
mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua. Frisaba los cincuenta años y madrugaba mucho.

algo nuevo apareció. no lo planeaste.

Clic derecho en cualquier párrafo → **Barajar (Baraja)**.

Si el resultado no te interesa: clic derecho en la sesión → **Deshacer barajada**.

Cuándo usar Baraja

- Cuando un párrafo se siente atascado
- Cuando querés conexiones inesperadas entre sesiones
- Cuando la siguiente frase lógica es lo último que querés escribir

*Baraja no es un generador aleatorio. Es un **estímulo desde tu propia escritura** — todo lo que extrae viene de texto que vos mismo escribiste.*

Capítulo 10 — Vista de Grafo

Un mapa visual de tu proyecto. Párrafos como nodos, conexiones que dibujás a mano. En el Explorador, hacé clic en la pestaña **Grafo**.

VISTA DE GRAFO — El Proceso · Objetos y personas:

```

      [Cap.1 · El Arresto]
      /      |      \
    Josef K.  la puerta  los guardianes
      /      |      \
[Cap.3 · Tribunal] [Cap.2 · K.]—[Cap.7 · Abogado]
  |      \      |      |
  Josef K. la sala  Leni      Josef K.
  |      \      |      |
[Cap.5 · Flagelador] \ [Cap.4 · Leni]  [Cap.8 · Mercader]
                      \      \      /
                      el látigo Leni—Josef K.
                      \      \      /
                      [Cap.9 · Sacerdote]
                        |
                      [Cap.10 · La Muerte]

```

clic en un nodo → abre el párrafo en el Editor
 Ctrl+clic en varios → los abre todos juntos

- Hacé clic en + **Nuevo grafo** para crear uno (podés tener varios por proyecto)
- Agregá nodos desde tus sesiones
- Clic en un nodo y luego en otro para conectarlos
- Mantené **Ctrl** y hacé clic en varios nodos para abrirlos juntos

Grafo de sesiones del proyecto ★

Además del grafo manual de párrafos, la pestaña **GRAPH** del Explorador carga automáticamente todas las sesiones del proyecto como nodos dispuestos en espiral. El tamaño de cada nodo refleja la cantidad de párrafos de esa sesión.

Cómo leer el grafo

GRAFO DE SESIONES — Quixote:

```
[Cap.1]—[Cap.2]—[Cap.3]
  /           \
[Prólogo]       [Cap.4]
  \           /
[Epílogo]—[Cap.8]—[Cap.5]
```

Nodo grande = sesión con muchos párrafos

Nodo pequeño = sesión corta

Líneas = orden de las sesiones en el proyecto

- Clic en un nodo → abre esa sesión en el Editor
- Hover → muestra el nombre completo de la sesión

Filtro por palabras clave

La barra de búsqueda del grafo sirve para encontrar sesiones por contenido:

1. Escribí una palabra en la barra → o clic en +
2. La palabra se guarda como chip en el panel de keywords
3. Las sesiones que contienen esa palabra se destacan al doble de tamaño
4. Las que no coinciden se atenúan
5. Al volver a abrir el grafo, las keywords se activan automáticamente

FILTRO "nordo":

```
◆ nordo          ← nodo keyword (diamante rojo)
  / \
•[Cap.3] •[Cap.7] ← sesiones con "nordo" (grandes, amarillas)
·[Cap.1] ·[Cap.5] ← sesiones sin "nordo" (atenuadas, pequeñas)
```

Órbita de párrafos

Con keywords activas, hacé clic en una sesión destacada para ver qué párrafos específicos contienen la palabra:

- Los párrafos que coinciden aparecen como nodos pequeños alrededor de la sesión
- Clic en un párrafo → abre el editor en ese punto exacto
- Los párrafos en amarillo son los que coinciden con la keyword

Operadores de búsqueda

EXPRESIÓN	RESULTADO
<code>pedro</code>	sesiones con "pedro"
<code>pedro Y susana</code>	sesiones con ambas palabras
<code>pedro O susana</code>	sesiones con cualquiera

Controles del grafo

ACCIÓN	CÓMO
Abrir el grafo	Explorador → pestaña GRAPH
Agregar keyword	Escribí en la barra → <code>Enter</code> o <code>+</code>
Activar/desactivar keyword	Clic en el chip
Eliminar keyword	Clic en <code>×</code> del chip
Abrir sesión	Clic en el nodo
Zoom	Rueda del mouse
Ajustar vista	Botón <code>⌵</code>
Cerrar grafo	Botón <code>×</code> o <code>Escape</code>

Capítulo 11 — Hashtags

Etiquetas que asignás manualmente a párrafos individuales. Rastreá personajes, objetos, motivos recurrentes — encontralos todos al instante.

Clic derecho en un párrafo → # **(panel de hashtags)**. Activá o desactivá etiquetas, creá nuevas.

Buscá por etiqueta igual que cualquier término:

```
buscar #ama
```

Capítulo 12 — Importar y exportar

Importar

Hacé clic en `[↑]` en el encabezado del Explorador. Acepta `.txt`, `.md`, `.docx`. Cada párrafo/sección se convierte en una sesión en un nuevo proyecto.

Exportar

```
compilar
compilar Don Quijote — Primer Borrador
```

Todas las sesiones visibles, en el orden del Explorador, exportadas como un único archivo `.docx` en `Documents/gombro/{nombreProyecto}/`. Los **senderos** del proyecto se incluyen automáticamente al final, cada uno con su nombre como título.

Capítulo 13 — Piso 13

Este capítulo fue dejado intencionalmente en blanco por razones supersticiosas. Si estás leyendo esto, aún no pasó nada malo. Todavía.

Capítulo 13b — Álgebra Borgiana

El Álgebra Borgiana es el sistema de Gombro para escribir con alternativas abiertas — inspirado directamente en la forma en que Borges corregía sus manuscritos: no borrando, sino **ramificando**.

En los borradores manuscritos de Borges se puede ver una palabra tachada con tres alternativas escritas al lado, unidas por una llave. No las resolvía de inmediato. Las dejaba coexistir en la página hasta que la correcta se volvía obvia — o hasta que la ambigüedad misma se convertía en el punto.

Insertar un fragmento pendiente

1. Hacé clic para posicionar el cursor (o seleccioná una palabra/frase)
2. Clic derecho → **Insertar**
3. Escribí tu texto en el panel — admite múltiples líneas
4. Presioná **ok** (o `Ctrl+Enter`) para insertar como bloque Borgiano pendiente

Si cerrás el panel sin presionar ok, no se inserta nada. El bloque queda pendiente hasta que lo confirmés.

FLUJO DE INSERCIÓN:

cursor aquí ↓
...vivía un hidalgo | de los de lanza...

clic derecho → Insertar

de cuyo nombre prefiero	← escribí acá
no acordarme,	
[ok]	

presioná ok (o Ctrl+Enter)

resultado — bloque pendiente insertado:

...vivía un hidalgo

de cuyo nombre prefiero
no acordarme,

 de los de lanza...

(pendiente — confirmalo o dejalo abierto)

Crear una variante desde una selección

1. Seleccioná cualquier palabra o frase
2. Clic derecho → **Agregar variante**
3. Escribí la alternativa y presioná Enter

El texto seleccionado se convierte en la primera opción. Tu nuevo texto es la segunda.

Ambos aparecen como un bloque visual:

SELECCIONAR → clic derecho → Agregar variante:

...el perro estaba [muerto]

↓

escribí la alternativa: "vivo"

↓

...el perro estaba	muerto	← original
	vivo	← nueva variante

...ladrando todavía

agregá más variantes cuando quieras → clic derecho en bloque → Agregar variante

Agregar sub-variantes

Podés ramificar una opción dentro de un bloque borgiano — crear una variante de una variante. Así se reproduce la estructura arbórea de los manuscritos de Borges: cada rama puede bifurcarse en nuevas ramas.

1. Clic derecho sobre una fila específica del bloque

2. Elegí **Agregar sub-variante**

3. Escribí la alternativa y presioná `Ctrl+Enter`

La opción elegida se convierte en un nuevo bloque anidado con dos ramas — la original y la nueva:

SUB-VARIANTE — ramificar una opción existente:

el perro caminaba
el perro venía

 ← clic derecho → Agregar sub-variante

↓

<table border="1"><tr><td>el perro caminaba</td></tr><tr><td>el perro trotaba</td></tr></table>	el perro caminaba	el perro trotaba
el perro caminaba		
el perro trotaba		
el perro venía		

 ← sub-bloque anidado

Sintaxis interna: {el perro venía|{el perro caminaba|el perro trotaba}}

No hay límite de profundidad — cada rama puede seguir bifurcándose.

Resolver una rama

RESOLUCIÓN — al estilo Borges (tachado, no borrado):

clic derecho en "muerto" → Elegir ésta:

muerto
vivo
inconsciente

 →

muerto
~~vivo~~
~~inconsciente~~

 ← elegida
← tachada (sigue visible)

clic derecho → Confirmar (colapsar) → texto plano: "muerto"
las alternativas desaparecen solo cuando VOS lo decidís.

Clic derecho en cualquier fila del bloque:

ACCIÓN

EFEECTO

Elegir ésta	Tacha todas las demás opciones
Tachar ésta	Marca esta opción como descartada
Confirmar (colapsar)	Colapsa el bloque a texto plano (si hay una sola opción viva)

Sintaxis

Internamente se guarda como `{opción1|opción2|~~tachada~~}`. Nunca lo ves mientras escribís — el editor renderiza el bloque visual automáticamente.

La filosofía

*El Álgebra Borgiana es una forma de **mantener las contradicciones abiertas** — de escribir un texto que contiene sus propias alternativas sin forzar una resolución.*

Borges escribió: "El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros." El Álgebra Borgiana es el procesador de texto que le cree.

Capítulo 13c — El Diario

El Diario es un proyecto especial que Gombro mantiene separado de tus proyectos de escritura. Una sesión por día, con nombre automático según la fecha. Presioná `Ctrl+D` desde cualquier lugar para abrirlo.

EXPLORADOR — el diario siempre al final:

▸ PROYECTO: Don Quixote	
La Mancha	
El Caballero	
▸ PROYECTO: DIARIO	← siempre al fondo
Mié, 22 abril, 26	← hoy (creada automáticamente)
Mar, 21 abril, 26	

Lun, 20 abril, 26

Cómo funciona

- `Ctrl+D` desde cualquier lugar — abre la sesión de hoy, creándola si no existe
- Los nombres de sesión son fechas literarias: *Mié, 22 abril, 26*
- `Ctrl+N` está deshabilitado en modo diario — una sesión por día, creada automáticamente
- A medianoche, Gombro cambia automáticamente a la sesión del día siguiente
- También disponible desde el menú slash: escribí `/` → *diario* o *diary*

FLUJO:

Presionás `Ctrl+D` desde cualquier lugar

↓

¿Existe la sesión de hoy?

┌ ┐
SÍ NO

↓

quedás
ahí

↓

se crea sola
"Mié, 22 abr, 26"

↓

se abre en el editor

↓

escribís libremente — se guarda solo

↓

medianoche → se abre la sesión del día siguiente

El diario no es un proyecto — es un hábito. Gombro lo mantiene fuera del camino de tu ficción, siempre al fondo de la lista, siempre a un atajo de distancia.

Capítulo 13d — Modo Schrödinger

En 1935 Erwin Schrödinger describió un gato encerrado en una caja: sin abrir la caja, el gato está simultáneamente vivo *y* muerto. Solo al observarlo colapsa en uno de los dos

estados.

El Modo Schrödinger de Gombro aplica esa lógica al texto: hay fragmentos que todavía no son ni una cosa ni la otra. Están escritos, pero no decididos.

¿Qué es texto en estado cuántico?

En Gombro, un párrafo está en estado Schrödinger cuando contiene alguno de estos elementos:

TIPO	CÓMO SE VE	QUÉ SIGNIFICA
Tachado	<code>texto tachado</code>	Marcado para posible borrado — todavía no decidiste
Variante borgiana	<code>{opción A opción B}</code>	Texto en superposición — dos futuros posibles sin colapsar

El tachado dice: *"puede que esto sobre."*

La variante dice: *"puede que esto sea esto, o aquello."*

Ninguno de los dos es definitivo. El texto sigue abierto.

Cómo tachar texto

Seleccioná cualquier fragmento → clic derecho → **Tachar**. El texto queda visible pero cruzado.

```
| ...en un lugar de la Mancha, de cuyo  
| nombre ~~no quiero acordarme~~, no ha mucho... |
```

↑ en el editor se ve con tachado visual,
los ~~ están ocultos pero guardados

Luego, clic derecho sobre el texto tachado:

```
| Borrar | ← elimina el fragmento
```

Editar

← quita el tachado, editás

Editar es la opción borgiana: no borras el pensamiento, lo transformás. Escribís la variante, Enter, y queda limpio sin tachadura.

El botón Schrödinger


Al pie del Explorador, sobre las Colecciones, aparece siempre el botón Schrödinger:



- El **badge** se actualiza automáticamente cuando cambiás de proyecto o guardás
- Hacé **clik** para ver la lista de párrafos en estado cuántico
- Hacé clic en cualquier párrafo del resultado para ir directo a él en el editor

La lista Schrödinger

Al hacer clic en , el panel del Explorador muestra los párrafos pendientes agrupados por sesión — igual que los resultados de búsqueda:

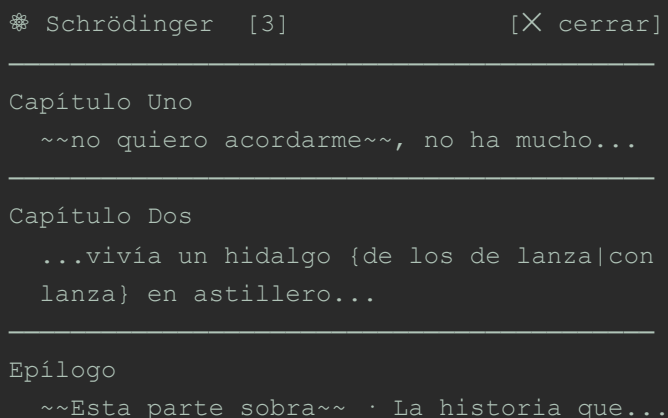

The screenshot shows the Schrödinger list panel. At the top, there's a header bar with the Schrödinger icon, the text 'Schrödinger [3]', and a '[X cerrar]' button. Below the header bar is a horizontal separator line. The list contains three items, each with a title and a paragraph of text. The first item is 'Capítulo Uno' followed by the text '~no quiero acordarme~~, no ha mucho...'. The second item is 'Capítulo Dos' followed by the text '...vivía un hidalgo {de los de lanza|con lanza} en astillero...'. The third item is 'Epílogo' followed by the text '~Esta parte sobra~~ · La historia que...'. Each item is separated by a horizontal line.

Schrödinger y el compilar

Cuando compilás a `docx` o `md`, Gombro escanea el proyecto. Si hay párrafos en estado Schrödinger, aparece un aviso antes de generar el archivo:

```
* 3 párrafos en estado Schrödinger
(tachaduras o variantes sin resolver)
```

Podés compilar igual — es solo un recordatorio. El texto tachado saldrá tachado en el docx; las variantes borgianas sin colapsar aparecerán en su forma cruda.

El flujo completo

```
ESCRIBÍS          DUDÁS          DECIDÍS
-----
texto normal → Tachar o Variante → * Schrödinger
                                   ↓
                                   clic en párrafo
                                   ↓
                                clic derecho → Borrar
                                           → Editar
                                           ↓
                                badge llega a 0
                                           ↓
                                compilar limpio
```

Borges tachaba pero no borraba. Dejaba visible lo descartado, como una prueba de que el pensamiento había estado ahí. El Modo Schrödinger es eso: un espacio para la duda antes de la decisión.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Tachar selección	Seleccioná → clic derecho → <code>Tachar</code>
Borrar tachado	Clic derecho sobre tachado → <code>Borrar</code>
Editar tachado	Clic derecho sobre tachado → <code>Editar</code> → escribís → Enter

Ver párrafos pendientes

Clic en  Schrödinger en el Explorador

Comando directo

`schrodinger` en la CmdBar

Capítulo 13e — Plan de escritura

El Plan de escritura es un modal que te ayuda a planificar una etapa del manuscrito (un borrador, una revisión) en términos de **horas de dedicación por día**, y muestra cuánto llevás escrito frente a lo planeado. No es una herramienta de productividad estricta. Es un espejo con fecha de cierre.

Cómo abrirlo

Presioná `Ctrl+Shift+P`, o escribí `/plan` en la CmdBar y presioná `Enter`. Ambos abren el mismo modal, centrado sobre el editor. Cerralo con `×`, con `Esc`, o tocando fuera del modal.

Configurar el plan (primera vez)

Si el proyecto activo no tiene un plan, el modal abre directamente en el formulario de configuración:

Plan de escritura — Horas

1. OBJETIVO DEL PLAN

Segundo borrador▼

sugerencias: Primer borrador · Segundo borrador · Manuscrito final · Revisión final

Fecha de cierre

2026-08-01

Te quedan: 52 días

2. HORAS DE DEDICACIÓN POR DÍA

2

Eso son 14.0h por semana · 104.0h en total
hasta el cierre

[Cancelar]

[Guardar plan]

- **Objetivo** — un nombre libre para esta etapa (con sugerencias rápidas: *Primer borrador*, *Segundo borrador*, *Manuscrito final*, *Revisión final*).
- **Fecha de cierre** — el día en que querés tener esta etapa terminada.
- **Horas de dedicación por día** — cuánto tiempo planeás escribir cada día. Gombro calcula automáticamente el total semanal y el total hasta el cierre.

El tablero (dashboard)

Una vez configurado, el modal abre directamente en el tablero:

Plan de escritura — Horas

×

Segundo borrador

Cierre: 2026-08-01 · Te quedan: 52 días

Dedicación: 2h/día

HOY 1.5h / 2.0h




SEMANA 8.0h / 14.0h



ACUMULADO (h)

40



planeado



realizado



Total acumulado: 96.5h

Palabras totales: 18.420

[Reset]

[Cerrar]

[Modificar plan]

- **HOY / SEMANA** — horas escritas hoy y en la semana actual, frente a la meta calculada según tu dedicación diaria. La barra se llena a medida que avanzás.
- **ACUMULADO (h)** — gráfico con dos series: *planeado* (▒), la línea recta de tu dedicación diaria multiplicada por los días transcurridos) y *realizado* (■, lo que efectivamente escribiste). Si la barra realizada va por delante de la planeada, vas adelantado.
- **Total acumulado** — la suma de **todas** las horas registradas en el proyecto desde siempre, sin importar cuántos planes configuraste. Este número nunca se reinicia.
- **Palabras totales** — el conteo de palabras actual de todo el proyecto, igual que en el Explorador. Es solo informativo: el plan se mide en horas, no hay una meta de palabras.

Indicador en el Explorador

Mientras el modal está cerrado, la línea de estadísticas del proyecto en el Explorador muestra un indicador `±Xh`: la diferencia entre lo planeado y lo realizado hasta hoy.

```

| Mi novela           ≡ ↑ 📄 |
| +1.4h · 12 días · 18420 palabras |
|                               + Session |

```

- `+1.4h` → vas 1.4 horas **adelantado** respecto del plan.
- `-2.0h` → vas 2 horas **atrasado**.

Si el panel del Explorador se angosta y no entra todo en una línea, la línea de estadísticas pasa a su propia fila para no superponerse con los botones de la cabecera.

Modificar y reiniciar el plan

Modificar plan — abre de nuevo el formulario de configuración con los datos actuales cargados. Podés cambiar el objetivo, la fecha de cierre o la dedicación diaria sin perder el progreso: el gráfico de "ACUMULADO" sigue contando desde el mismo punto de partida.

Reset — borra la configuración del plan actual (objetivo, fecha de cierre, dedicación) y vuelve al formulario de configuración, como si fuera la primera vez. **El historial de**

horas escritas no se borra: queda guardado y sigue sumando al "Total acumulado". Es la forma de cerrar una etapa (ej: "Segundo borrador") y empezar la siguiente desde cero, sin perder el registro de lo ya hecho.

Un plan de escritura no es un plazo. Es un hábito hecho visible — y un historial que no se pierde al pasar de etapa.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Abrir Plan de escritura	<code>Ctrl+Shift+P</code> , o <code>/plan</code> en la CmdBar
Configurar plan (primera vez)	Completar objetivo, fecha de cierre y horas/día, luego "Guardar plan"
Modificar plan existente	Botón "Modificar plan" en el tablero
Reiniciar plan (nueva etapa)	Botón "Reset" en el tablero
Cerrar el modal	Botón "Cerrar", <code>×</code> , <code>Esc</code> , o clic fuera del modal
Ver avance sin abrir el modal	Indicador <code>±Xh</code> en la línea de stats del Explorador

Capítulo 13f — Notas de sesión y badges

Cada sesión del Explorador puede tener su propia nota — una anotación libre visible de un vistazo. Un badge () aparece en las sesiones que tienen notas, para saber de un vistazo cuáles tienen contexto.

Cómo agregar una nota a una sesión

1. Hacé clic derecho en el nombre de la sesión en el Explorador.

2. Seleccioná **Anotar sesión**.
3. Se abre un pequeño panel. Escribís tu nota.
4. La nota se guarda sola.

Las notas también se pueden anclar a párrafos específicos usando `F4` mientras escribís.

El badge

Las sesiones con al menos una nota muestran un badge  en el Explorador. Sirve para marcar sesiones que necesitan atención, tienen contexto, o están en progreso — sin tener que abrirlas.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Agregar nota a sesión	Clic derecho en sesión → <code>Anotar sesión</code>
Agregar nota a párrafo	<code>F4</code> con el cursor en el párrafo
Ver todas las notas	<code>/nota ver</code> en la CmdBar

Capítulo 13g — Filtro por hashtag en el Explorador

Si tu proyecto usa hashtags, podés filtrar la lista de sesiones por hashtag directamente desde el Explorador — sin abrir el panel de búsqueda.

Cómo funciona

En la parte inferior del Explorador, los hashtags del proyecto aparecen como etiquetas pequeñas. Hacé clic en una para mostrar solo las sesiones que contienen ese hashtag. Hacé clic de nuevo para quitar el filtro.

Es útil cuando un proyecto tiene muchas sesiones y querés enfocarte en las que corresponden a un personaje, lugar o tema específico.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Filtrar por hashtag	Clic en la etiqueta de hashtag en el Explorador
Quitar el filtro	Clic de nuevo en el hashtag activo
Gestionar hashtags	<code>/tag</code> en la CmdBar

Capítulo 13h — Escala de texto

Podés ajustar el tamaño del texto en el editor sin cambiar la tipografía ni el estilo. Es solo para comodidad de lectura — como el nivel de zoom en un procesador de texto.

Cómo cambiar la escala

Escribí `/escala` (o `/scale`) en la CmdBar. Ingresá un número entre 50 y 300. El número representa un porcentaje: `100` es el tamaño por defecto, `125` agranda el texto un 25%, `80` lo achica.

```
/escala 125 → texto más grande (25% sobre el defecto)
/escala 80  → texto más chico (20% bajo el defecto)
/escala 100 → vuelve al tamaño original
```

La configuración se guarda automáticamente y persiste cuando volvés a abrir Gombro.

Esto no cambia la tipografía, el interlineado ni el estilo de los títulos. Solo escala el tamaño base — como acercar o alejar la página.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Cambiar escala de texto	<code>/escala [50-300]</code> en la CmdBar
Volver al tamaño original	<code>/escala 100</code>

Capítulo 13i — Libreta Obsidian

Obsidian es una aplicación de notas para escritores y pensadores. Guarda las notas como archivos de texto plano (`.md`) en tu computadora — sin nube, sin suscripción. Podés descargarlo gratis en obsidian.md.

Si usás Obsidian junto con Gombro, la **Libreta Obsidian** te permite traer tus notas de Obsidian a tu proyecto de escritura en forma automática.

Cómo funciona la conexión

Obsidian y Gombro corren en tu computadora. Gombro encuentra tu vault de Obsidian automáticamente — no hace falta configurar rutas ni ajustes.

La conexión se basa en **hashtags**. Si tu proyecto en Gombro se llama *Kolon*, Gombro va a buscar las notas de Obsidian que contengan `#kolon`. Cada nota que coincida aparece en la Libreta Obsidian.

Flujo típico

1. Estás afuera, leyendo, pensando. Abrís Obsidian en el celular o la notebook y escribís:
"El uniforme del coronel roza el suelo cuando camina. #kolon"
2. De vuelta en tu escritorio, abrís Gombro y abrís el proyecto Kolon.
3. Aparece una notificación: **"Tenés notas nuevas en Obsidian."**
4. Escribís `/obsidian` en la CmdBar. Se abre la Libreta Obsidian.
5. Ves la nota. La copiás a tu sesión. Listo.

El panel Libreta Obsidian

- Muestra solo las notas **nuevas o modificadas** desde la última vez que las revisaste.
- Cada nota tiene dos botones:  **Copiar** (copia el contenido al portapapeles y la saca de la vista) y  **Borrar** (marca como leída — no vuelve a aparecer salvo que la notes cambie en Obsidian).
- Hacé clic en **Actualizar** para volver a escanear el vault.

Múltiples proyectos

El hashtag se deriva del nombre del proyecto en forma automática. Proyecto *Quixote* → busca `#quixote`. Podés usar múltiples hashtags en una misma nota de Obsidian para enviarla a varios proyectos.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Abrir Libreta Obsidian	<code>/obsidian</code> en la CmdBar
Copiar una nota	Clic en  — copia al portapapeles, sale de la vista
Descartar una nota	Clic en  — marca como leída, no vuelve a aparecer
Actualizar	Clic en Actualizar en el panel
Descargar Obsidian	<code>obsidian.md</code> (gratis)

Capítulo 13j — Respaldo y recuperación

Gombro guarda todo en un único archivo SQLite: `gombro.db`. Un respaldo es simplemente una copia de ese archivo. Recuperar es reemplazarlo por una copia anterior.

Cómo funciona

Respaldo automático — cada vez que cerrás Gombro, se guarda un backup automáticamente. No requiere configuración.

Respaldo manual — escribí `respaldo` en la CmdBar en cualquier momento para guardar un snapshot inmediato.

Recuperación — escribí `recuperar` en la CmdBar para abrir la lista de backups. Seleccioná uno y hacé clic en **Restaurar seleccionado**.

Dónde se guardan

Por defecto, los backups van a una carpeta llamada `backup_gombro` junto al archivo de base de datos:

```
%AppData%\gombro\backup_gombro\  
gombro-2026-04-29_10-00-00.db  
gombro-2026-04-30_09-15-00.db
```

Cambiar la carpeta

Abrí el modal de recuperación (`recuperar`) y hacé clic en **Cambiar...** — se abre un diálogo nativo para elegir carpeta. Podés elegir cualquier carpeta: Dropbox, Google Drive, un disco externo. El ajuste se guarda y se aplica a todos los backups posteriores, incluidos los automáticos al cerrar. Podés cambiarlo en cualquier momento.

Rotación de backups

Gombro conserva los **10 backups más recientes**. Cuando se crea uno nuevo y se supera ese límite, el más viejo se elimina automáticamente.

Restaurar un backup

1. Escribí `recuperar` en la CmdBar.
2. Seleccioná un backup de la lista.
3. Hacé clic en **Restaurar seleccionado**.

Gombro cierra la base de datos, la reemplaza con el backup elegido y recarga todo de inmediato. No hace falta reiniciar.

Referencia de comandos

COMANDO	ACCIÓN
<code>respaldo</code>	Guardar un snapshot ahora
<code>recuperar</code>	Abrir lista de backups y restaurar

Capítulo 13k — Senderos (Laberintos narrativos)

Un **Sendero** es una bifurcación. Desde cualquier párrafo podés abrir un camino alternativo — una versión de la historia que se separa en ese punto exacto y sigue su propio rumbo. La imagen es la de un jardín con senderos: el texto se bifurca, no se reemplaza.

Crear un sendero

Hacé clic derecho en el párrafo donde querés bifurcar y elegí 🌿 **Senderear desde aquí**. Gombro crea el sendero y lo registra en el panel Explorer bajo la sección **SENDEROS**.

El nombre del sendero se genera automáticamente: `Ses: [nombre de sesión] – párrafo: [primeras palabras]`. Podés renombrarlo con clic derecho en el Explorer.

Abrir un sendero

Hacé clic en el sendero en el Explorer. Se abre como una sesión propia — con el contenido heredado hasta el punto de bifurcación — lista para que escribas hacia adelante. Lo que escribas en el sendero no toca la sesión original.

El banner de origen

Cuando un sendero está abierto, aparece una barra verde arriba del editor:

 Ses: Historia 1 — párrafo: era un día de invierno...

Ese texto es **clickable**: al hacer clic volvés a la sesión de origen en el punto de bifurcación.

Senderos y el compilar

Al compilar el proyecto (`compilar` o `compilar .md`), los senderos se incluyen automáticamente al final del documento, cada uno con su nombre como título. No necesitás hacer nada extra.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Crear sendero	Clic derecho en párrafo →  Senderear desde aquí
Abrir sendero	Clic en el sendero en el Explorer
Volver al origen	Clic en el banner verde arriba del editor
Renombrar	Clic derecho en el sendero → Renombrar
Eliminar	Clic derecho en el sendero → Eliminar sendero

Capítulo 13l — Marcas de Duda

Una **Marca de Duda** es una señal visual que dejás sobre una palabra o frase cuando no estás seguro de ella — pero tampoco querés borrarla. El texto queda subrayado con un color de acento, visible pero sin interrumpir la lectura.

Es diferente al tachado Schrödinger: el tachado dice *"esto puede sobrar"*, la duda dice *"esto puede necesitar revisión"*.

```
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los
cincuenta años; era de complexión recia.
↑
texto marcado con Duda (subrayado de acento)
```

Cómo marcar texto con duda

1. Seleccioná la palabra o frase
2. Clic derecho → **Duda**

El texto aparece subrayado con el color de acento del editor.

Cómo confirmar (quitar la duda)

1. Clic derecho sobre el texto marcado
2. Elegí **Confirmar (quitar duda)**

El texto queda limpio — sin la marca, sin modificar el contenido.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Marcar como duda	Seleccioná → clic derecho → Duda
Confirmar (quitar duda)	Clic derecho sobre texto marcado → Confirmar (quitar duda)

Gombro permite crear y editar tablas directamente en el editor. Las tablas se muestran como un widget visual — no como texto plano — y se pueden editar celda por celda.

Crear una tabla

Presioná `Ctrl+Shift+T`. Se abre un panel donde elegís la cantidad de filas y columnas. Gombro inserta la tabla en el cursor.

Editar una tabla

Personaje	Rol	Estado	←	encabezado (on/off)
Alonso	protagonista	activo		
Sancho	escudero	activo		
Dulcinea	ausente	—		

↑ arrastrar borde de columna para redimensionar

Hacé **clik** sobre la tabla para abrir el editor de celdas. Podés:

- Editar el contenido de cada celda
- Agregar o quitar filas y columnas
- Activar o desactivar la fila de encabezado

Tablas importadas

Al importar un archivo `.md` que contiene tablas en formato `| col | col |`, Gombro las convierte automáticamente al formato nativo `:::tabla` — quedan editables igual que las creadas dentro de Gombro.

Al compilar

FORMATO	RESULTADO
<code>.docx</code>	Tabla con bordes y encabezado en negrita, embebida en el documento
<code>.md</code>	Tabla en formato GFM estándar, legible en cualquier visor Markdown

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Crear tabla	<code>Ctrl+Shift+T</code>
Editar tabla	Clic sobre la tabla

Capítulo 13n — Resumen extractivo

El resumen extractivo de Gombro no inventa texto. Selecciona frases originales del capítulo — las que mejor representan el conjunto — y las muestra en orden narrativo. Es un espejo, no una síntesis.

No usa IA generativa. No reescribe. No resume "en sus propias palabras". Toma tus frases y las agrupa.

Vista proyecto — el libro de un vistazo

Hacé clic en el botón  en el Explorador (junto a SESSIONS y GRAPH):

EXPLORADOR — activar la vista resumen:

Novela Kolon		
SESSIONS	GRAPH	
1. Contenido		
2. AÑO 3492: RETORNO		
3. Orejas de Algodón		
4. Humo		
5. Al Castillo		

← clic en 

El editor muestra todas las sesiones resumidas al 20%, cada una con su título, en orden narrativo.

La vista se genera automáticamente al activar . Al cerrar volvé exactamente donde estabas.

Resumen de una sesión individual

Para resumir una sesión abierta, usá `/resumir` en la CmdBar o el menú contextual. Se abre el panel flotante de resumen:

PANEL DE RESUMEN — sesión individual:

Resumen al 20% — sesión

[X]

52 palabras de 211 · 4 frases de 18 · ES

Un humo vaporoso y fosforescente rodeaba las casas de la ciudad. ... Mercedes se había deslizado hasta la puerta. ... —Imperceptible, como un fantasma cansado. ... Llegaron a la habitación, las tinieblas retrocedieron ante el candil.

[Clásico] [TextRank] [10%] [20%] [30%] [50%]

[Copiar]

Los dos algoritmos

	CLÁSICO	TEXTRANK
Cómo	<i>Palabras clave más frecuentes</i>	<i>Frases más representativas</i>
Bueno para	Capítulos con términos repetidos	Capítulos con vocabulario variado
Velocidad	Instantáneo	Un poco más lento

Hashtags como señales

Los hashtags del proyecto (`#palabra`) actúan como boost words — las frases que los contienen suben en el ranking y tienen más chances de quedar en el resumen.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Vista proyecto (todas las sesiones)	Clic en  en el Explorador
Cerrar vista proyecto	Clic en  de nuevo
Abrir sesión desde la vista	Clic en el bloque de resumen
Resumen de sesión individual	<code>/resumir</code> en la CmdBar
Cambiar porcentaje	Botones 10% / 20% / 30% / 50%
Cambiar algoritmo	Botones Clásico / TextRank
Copiar resumen	Botón Copiar

Capítulo 130 — Modo Kerouac

En 1951, Jack Kerouac pegó hojas de papel formando un rollo continuo de 36 metros para poder escribir *En el camino* sin interrupciones — sin cambiar páginas, sin cortes, sin perder el flujo. Escribió la primera versión en tres semanas.

El Modo Kerouac de Gombro replica esa idea: junta todas las sesiones del proyecto en un único documento continuo, scrolleable de principio a fin.

Cómo activarlo

Opción A — Menú del Explorador: Hacé clic en  en el Explorador → **Modo Kerouac**

Opción B — Atajo de teclado: `Ctrl+K`

Para salir: el mismo menú → **Salir de Kerouac**, o `Ctrl+K` de nuevo.

Qué hace

- El editor carga todas las sesiones del proyecto concatenadas, en el orden del Explorador
- Cada sesión tiene un encabezado visual que la identifica
- El texto es **completamente editable** — los cambios se guardan automáticamente por sesión
- El Explorador sincroniza en tiempo real con el cursor: al mover el cursor a una sesión, el Explorador resalta esa sesión y muestra sus párrafos en el acordeón

MODO KEROUAC — todo el libro de una vez:

CAPÍTULO UNO

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía...

CAPÍTULO DOS

Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia...

CAPÍTULO TRES

...

Sync con el Explorador

Mientras estás en Modo Kerouac:

- Al mover el cursor a una sesión → el Explorador scrollea y abre el acordeón de esa sesión
- Al hacer clic en una sesión del Explorador → el editor scrollea a esa sesión
- Al hacer clic en un párrafo del Explorador → el editor scrollea a ese párrafo exacto

SYNC BIDIRECCIONAL:

cursor en Capítulo Dos

CAPÍTULO UNO

...

→

Explorador

▶ Capítulo Uno

▼ Capítulo Dos ← abierto

· párrafo 1

Guardar en Modo Kerouac

Los cambios se guardan automáticamente cada pocos segundos. Al salir del Modo Kerouac, Gombro detecta en qué sesión estaba el cursor y la abre normalmente.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Activar Modo Kerouac	<code>Ctrl+K</code> · menú ≡ → Modo Kerouac
Salir del Modo Kerouac	<code>Ctrl+K</code> · menú ≡ → Salir de Kerouac
Navegar desde Explorador	Clic en sesión o párrafo del acordeón
Guardar	Automático — sin acción necesaria

Capítulo 13p — Insertar imagen

Podés insertar imágenes directamente en el editor. La imagen se copia automáticamente a la carpeta del proyecto y se muestra renderizada inline — no como un enlace, sino como la imagen real.

Cómo insertar

Posicioná el cursor donde querés la imagen y presioná `Ctrl+I`. Se abre el selector de archivos del sistema. Elegí la imagen (`.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.webp`, `.svg`).

La imagen se copia a `AppData\gombro\{proyecto}\images\` y aparece centrada en el editor al 60% del ancho.

Cambiar el tamaño

Hacé **clic** sobre la imagen para ciclar entre tres tamaños:

TAMAÑO	ANCHO
S	25% del área de texto
M	60% del área de texto (por defecto)
L	100% del área de texto

El tooltip muestra *"Clic para ampliar"* o *"Clic para reducir"* según el tamaño actual. El tamaño elegido se guarda con el documento.

Al compilar

- `.md` — la carpeta `images/` se copia al lado del archivo generado.
- `.docx` — las imágenes se embeben directamente en el documento Word.
- `.html` — las imágenes se convierten a base64 y quedan embebidas en el archivo. El `.html` es completamente autocontenido.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Insertar imagen	<code>Ctrl+I</code> → elegir archivo
Cambiar tamaño	Clic en la imagen (cicla S → M → L → S)

Capítulo 13q — Compilar Modal

El modal de compilar reemplaza la exportación directa de `/compilar`. En vez de generar el archivo de inmediato, abre un panel donde elegís exactamente qué partes incluir y en

qué formato.

MODAL DE COMPILAR:

Compilar proyecto

[X]

Partes a incluir

☒ El proyecto (todas las sesiones)

☐ Colecciones

☒ Senderos

☐ Diccionario

☐ Diario

☐ Atrapasueños

Formato

☒ Word (.docx)

☐ Markdown (.md)

☐ HTML (.html)

[Compilar]

Partes disponibles

SECCIÓN	QUÉ INCLUYE
El proyecto	Todas las sesiones visibles en el orden del Explorador
Colecciones	Las búsquedas guardadas del proyecto
Senderos	Los laberintos narrativos del proyecto (bifurcaciones)
Diccionario	El diccionario vivo de #tags del proyecto
Diario	Todas las entradas del Diario personal
Atrapasueños	Todas las entradas del cuaderno de sueños

Cada sección aparece separada por un salto de página en el `.docx`, con su propio título.

Formato

FORMATO	RESULTADO
Word (.docx)	Un único archivo <code>.docx</code> — hipervínculos clicables, <code>++ancla++</code> como negrita+subrayado
Markdown (.md)	Archivo <code>.md</code> + carpeta <code>images/</code> al lado
HTML (.html)	Documento autocontenido — imágenes en base64, sin dependencias externas

Exportación HTML

El HTML generado es un archivo único que funciona sin servidor ni internet:

- **Sidebar** — tabla de contenidos lateral con las sesiones del proyecto
- **Hover popup** — al pasar el cursor sobre un link interno (`[texto] (#ancla)`), aparece una ventana con la vista previa del destino
- **Links internos** — `[texto] (#ancla)` navega con scroll suave al destino
- **Links externos** — `[texto] (https://...)` abre en nueva pestaña con indicador ↗
- **Resaltado** — `==texto==` se renderiza como `<mark>` (fondo amarillo)
- **Anclas** — `++texto++` genera un marcador navegable con `id` propio
- **Imágenes** — embebidas en base64 directamente en el HTML
- **Tema oscuro** — diseño editorial de fondo oscuro

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Abrir el modal	<code>compilar</code> en la CmdBar · <code>/compilar</code>
Compilar	<code>Enter</code> o botón Compilar
Cerrar sin compilar	<code>Esc</code>

Dónde se guardan los archivos

Por defecto, Gombro abre el diálogo de guardar en `Documentos\Gombro`. Podés elegir cualquier otra carpeta desde ese diálogo.

Windows bloquea el guardado en Documentos

Windows tiene una función de seguridad llamada **Acceso controlado a carpetas** que protege `Documentos`, `Imágenes` y otras carpetas de escritura no autorizada. Si al compilar aparece un error de acceso, hay dos opciones:

Opción A — Instalar Gombro desde Microsoft Store (recomendado)

Las apps instaladas desde la Tienda de Windows tienen permisos automáticos para escribir en `Documentos`. No requiere ninguna configuración adicional.

→ [Gombro en Microsoft Store](#)

Opción B — Permitir Gombro manualmente

Si instalaste Gombro desde el sitio web:

1. Abrí **Seguridad de Windows** (desde el menú inicio o el ícono del escudo en la barra de tareas)
2. Andá a **Protección contra virus y amenazas**
3. Bajá hasta **Protección de ransomware** → clic en **Administrar protección de ransomware**
4. Activá **Acceso controlado a carpetas** si no está activo
5. Hacé clic en **Permitir una aplicación a través del Acceso controlado a carpetas**
6. Hacé clic en + **Agregar una aplicación permitida** → **Aplicaciones bloqueadas recientemente** o **Examinar todas las aplicaciones**
7. Navegá hasta `C:\Users\[tu usuario]\AppData\Local\gombro-gui\gombro-gui.exe` y seleccionalo

Gombro podrá guardar en `Documentos` sin restricciones.

Capítulo 14 — Flujo de trabajo recomendado

De proyecto en blanco a borrador exportado — una sugerencia, no una regla.

Fase 1 — Abrir el instrumento

```
crear proyecto Don Quijote  
nuevo La Mancha
```

Escribí hasta que la sesión esté lista, luego creá otra. No organices todavía.

Fase 2 — Dejar que el azar trabaje

Elegí un párrafo que se sienta atascado. Clic derecho → Barajar. Quedáte con lo que te sorprendió. Deshacé lo que no funcionó. Usá el **Modo Frase** para ir más despacio.

Fase 3 — Etiquetar y mapear

Etiquetá elementos recurrentes. Abrí el Grafo, construí un mapa visual de conexiones.

Fase 4 — Buscar y coleccionar

Buscá elementos para rastrear. Guardá las búsquedas más útiles como Colecciones. Usá las Versiones de Párrafo para comparar y restaurar.

Fase 5 — Exportar

Ordená las sesiones en el Explorador como querés que aparezcan en el documento.
Luego:

```
compilar Don Quijote — Primer Borrador
```

Abrí el `.docx` para el formateo final y la entrega.

Atajos de teclado

ATAJO	ACCIÓN
<code>:</code> <code>o</code> <code>/</code>	Abrir CmdBar
<code>Ctrl+T</code>	Abrir paleta de comandos flotante
<code>Ctrl+F</code>	Abrir búsqueda flotante
<code>Ctrl+N</code>	Nueva sesión (deshabilitado en modo diario)
<code>Ctrl+D</code>	Abrir la sesión del diario de hoy
<code>Ctrl+Q</code>	Modo Schrödinger — ver párrafos con texto cuántico
<code>F4</code>	Alternar post-it de nota para la sesión activa
<code>F1</code>	Abrir ayuda
<code>Esc</code>	Cerrar CmdBar → cerrar búsqueda → activar Zen
<code>F2</code>	Renombrar sesión seleccionada en el Explorador
<code>Delete</code>	Eliminar sesión seleccionada (o todas las multi-seleccionadas)
<code>↑ ↓</code>	Navegar sesiones en el Explorador
<code>Enter</code>	Abrir sesión seleccionada en el Explorador
<code>Ctrl+click</code>	Multi-seleccionar sesiones en el Explorador
<code>Shift+click</code>	Seleccionar rango de sesiones en el Explorador

Sobre el autor

Raúl Lilloy es el creador de Gombro. Cree que escribir debe ser un acto de descubrimiento, no de producción. Construyó la herramienta que quería usar — sin nube, sin IA, sin agenda.



Raúl Lilloy

Publiqué unos 20 libros: novela, no ficción, académico, cuentos y ensayo. Dos licenciaturas. Dos posgrados.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Cuyo y la Complutense de Madrid.

Posgrado en Urbanismo, Universidad Politécnica de Szczecin, Polonia.

Posgrado en Educación, Universidad de Almería, España.

Director para Argentina de la Editorial Bubok, 2013-2018.

Director cursos de Escritura Creativa Incubook.

Índice Alfabético

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Abarajar (mezclar frases)	<code>abajar</code>	9
Backup / Recuperación	<code>respaldo</code> · <code>recuperar</code>	13j
Álgebra Borgiana	Seleccioná texto → clic derecho → Agregar variante · <code>/senderos</code>	13b
Ayuda	<code>ayuda</code> · <code>F1</code>	—
Baraja (cut-up)	Clic derecho en párrafo → Baraja	9
Borgiano — insertar	Clic derecho → Insertar	13b
Búsqueda	<code>buscar <termino></code> · <code>Ctrl+F</code>	6
Búsqueda en frases	<code>buscar <termino> en frases</code>	6
CmdBar	<code>:</code> <code>o</code> <code>/</code>	4

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Colecciones	Búsqueda → + Guardar como colección	6
Compilar / Exportar	<code>compilar [nombre]</code>	12
Compilar Modal (avanzado)	<code>compilar</code> en la CmdBar	13q
Crear proyecto	<code>crear proyecto <nombre></code>	2
Diario	<code>diario</code> · <code>Ctrl+D</code>	13c
Duda — marcar texto	Seleccioná → clic derecho → Duda	13l
Escala de texto	<code>escala [50-300]</code>	13h
Explorador	Panel izquierdo — sesiones, proyectos, grafo	5
Grafo	Explorador → pestaña Grafo → Nuevo grafo	10
Grafo — multi-selección	<code>Ctrl+clic</code> en nodos	10
Grafo — búsqueda	Barra de búsqueda del grafo	10
Grafo — filtro por palabra clave	Barra de búsqueda del grafo de sesiones (GRAPH)	10
Hashtags	Clic derecho en párrafo → # (panel de hashtags)	11
Hashtag — filtro en Explorador	Clic en etiqueta de hashtag en el Explorador	13g
Imagen — insertar	<code>Ctrl+I</code>	13p
Importar archivo	↑ (cabecera del Explorador) — .md / .docx / .txt	12
Kerouac — modo continuo	<code>Ctrl+K</code>	13o
Libreta Obsidian	<code>obsidian</code>	13i
Modo frase	<code>modo frase</code>	3
Modo Schrödinger	<code>schrodinger</code> · <code>Ctrl+Q</code>	13d
Modo zen	<code>zen</code>	3
Notas (proyecto)	<code>F4</code> · clic derecho sesión → Anotar sesión	8

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Notas — badges de sesión	Clic derecho sesión → Anotar sesión	13f
Plan de escritura	<code>Ctrl+Shift+P</code> · <code>plan</code>	13e
Párrafo — versiones	Clic derecho en párrafo → Versiones	7
Proyectos — lista	<code>abrir</code> · <code>ver proyectos</code>	5
Resumen extractivo	<code>/resumir</code> · botón  en el Explorador	13n
Revelar origen (tras Baraja)	Explorador →  revelar naipe	9
Revelar sesión en Explorador	Clic derecho en párrafo → Revelar en Binder	5
Sesiones — nueva	<code>nuevo [nombre]</code> · <code>Ctrl+N</code>	5
Sesiones — nueva abajo	Clic derecho sesión → Agregar sesión abajo	5
Sesiones — reordenar	Clic derecho → Mover arriba / abajo · Arrastrar y soltar	5
Sesiones — multi-selección	<code>Ctrl+click</code> en sesiones	5
Tablas — crear y editar	<code>Ctrl+Shift+T</code>	13m
Párrafos — agregar abajo	Clic derecho párrafo (outline) → Agregar párrafo abajo · <code>Enter</code>	5
Párrafos — reordenar	Arrastrar párrafo en el outline y soltar	5
Párrafos — navegar	Clic en párrafo del outline → cursor titila en el editor	5
Deshacer mezcla	Clic derecho sesión → Deshacer mezcla	9