

```
  222222+ 222222+ 222+ 222+222222+ 222222+ 222222+
22+----+ 22+----22+2222+ 22222222+--22+22+--22+22+--22+
222 222+222 222222+2222+2222222222++222222++222 222
222 222222 222222+22++22222+--22+22+--22+222 222
+222222++222222++222 +-+ 2222222222++222 222+222222++
+-----+ +-----+ +-+ +--+-----+ +-+ +-+ +-----+
```

INVENTANDO PALABRAS

Manual del usuario

v1.2.0

NDICE

1. Qu es Gombro?
2. Primeros pasos
3. El Editor Panel dividido
4. La CmdBar
5. El Explorador
6. Búsqueda y Colecciones
7. Versiones de perrafo
8. Notas del proyecto
9. Baraja y cut-up
10. Vista de Grafo
11. Hashtags
12. Importar y exportar
13. lgebra Borgiana
14. El Diario

? arriba

15. Modo Schrödinger
16. Plan de escritura
17. Notas de sesión y badges
18. Filtro por hashtag
19. Escala de texto
20. Libreta Obsidian
21. Respaldo y recuperación
22. Senderos
23. Marcas de Duda
24. Insertar imagen
25. Flujo de trabajo recomendado
26. Atajos de teclado
27. Sobre el autor
28. Índice Alfabético

Capítulo 1 ¿¿Qué es Gombro?

Gombro es una máquina de escribir centrada en una sola cosa: la invención humana de la palabra.

No la palabra pulida. No la palabra optimizada. La **palabra en movimiento** siguiendo la deriva del pensamiento, el accidente del orden, la sorpresa de lo que viene después cuando nada se fuerza.

No hay IA aquí. Sin autocompletado, sin sugerencias, sin mano invisible dirigiendo tus frases hacia lo probable. Gombro es una herramienta enteramente al servicio del flujo del escritor.

Cada sesión de escritura en Gombro es una **improvisación de jazz** una sesión en el sentido musical. Abre el instrumento, toca, para. Lo que dejaste atrás es un registro de la sesión: crudo, vivo, recuperable.

? arriba

Los escritores que habrán usado Gombro

Gombro es el procesador de texto que Kafka habrá usado para fragmentar sus diarios sin resolverlos. Que Jacques Vaché habrá usado para cortar cartas que nunca envié. Que Gombrowicz habrá usado para barajar capítulos hasta que la forma misma se volviera el argumento. Que Joyce habrá usado para redactar Nighttown en ráfagas desconectadas y recombinarlas a las 3am. Que Néstor Sánchez habrá usado para escribir *Siberia Blues* una astilla a la vez. Que Philip K. Dick habrá usado para escribir *El hombre en el castillo* o *VALIS* novelas donde la realidad misma se niega a mantenerse quieta.

Lo que Gombro no es

- No es un procesador de texto para formateo final
- No es un gestor de proyectos con carpetas, estados o plazos
- No se conecta a la nube ni a ningún servicio externo
- **No contiene ninguna IA de ningún tipo**

Los dos conceptos centrales

CONCEPTO	QUÉ ES
Proyecto	Un contenedor para un cuerpo de trabajo — una novela, un ciclo de cuentos, un cuaderno
Sesión	Una improvisación dentro de un proyecto — una escena, un fragmento, una deriva

Capítulo 2 — Primeros pasos

La interfaz de un vistazo

? arriba

```

+-----+
? Gombro [ES] [?] ?
+-----+
?
? EXPLORADOR ? EDITOR ?
? ----- ? ----- ?
? Sesiones ? ? ?
? ? Seleccion? una sesi?n para ?
? (vac?o) ? empezar a escribir. ?
? ? ? ?
? [+] [?] ? ?
+-----+

```

C?mo se conecta todo:

```

+-----+
? PROYECTO ? ? tu cuerpo de trabajo (novela, ciclo, cuaderno)
+-----+
? contiene
+-----+
? ? ? ?
Sesi?n Sesi?n Sesi?n Sesi?n
? ?
? contiene
?
P?rrafo -- versi?n -- versi?n -- versi?n
?
+-- hashtag
+-- destino de baraja
+-- nodo de grafo

```

Paso 1 ? Crear el primer proyecto

Presion? : para abrir la CmdBar y escrib?:

```
crear proyecto Don Quijote
```

Presion? **Enter**. El proyecto se crea y queda activo.

Paso 2 ? Crear la primera sesi?n

Presion? **Ctrl+N**, o abr? la CmdBar y escrib?:

? arriba

Paso 3 Empezar a escribir

Hac clic en el rea del Editor y empez a escribir. Eso es todo.

Cosas clave antes de seguir

QU	COMO
Abrir la CmdBar	: o /
Crear una sesi n	Ctrl+N o nuevo <nombre> en la CmdBar
Abrir la ayuda	Bot n [?], F1, o ayuda en la CmdBar
Cambiar idioma	Chip [ES] en la barra superior o lang en en la CmdBar
Cerrar cualquier modal	Esc

Capítulo 3 El Editor

El Editor es donde todo sucede. Es intencionalmente austero sin barras de herramientas, sin botones de formato, sin reglas. Solo el texto y vos.

Cada bloque de texto separado por una lnea en blanco es un **prrafo** la unidad fundamental en Gombro. Los prrafos se guardan, versionan, barajan y etiquetan individualmente.

Men contextual

Hac clic derecho en cualquier parte del editor:

? arriba

```
+-----+
?  Deshacer  ?
?  -----  ?
?  Seleccionar todo  ?
?  Cortar / Copiar / Pegar  ?
?  -----  ?
?  Insertar  ?
?  Agregar variante  ?
?  -----  ?
?  Mostrar en Binder  ?
?  Barajar (Baraja)  ?
?  Versiones de p?rrafo  ?
+-----+
```

Modo frase

Activalo con `modo frase` en la CmdBar. Cada `.` avanza la frase actual de a una, el resto desaparece. Escribís, ponés punto, se bloquea y se abre la siguiente.

[illegible]

Layout ? tres paneles

Gombro tiene tres zonas permanentes:

```

?sesi?n1 ? texto...
?sesi?n2 ?
?sesi?n3 ?
?
+-----+
? :/ ? ? CmdBar / terminal
+-----+

```

- **Explorador** (izquierda) ? lista de sesiones del proyecto activo.
- **Editor** (centro/derecha) ? ?rea de escritura.
- **CmdBar** (abajo) ? terminal de comandos. Abrila con `:` o `/`. Presion? `Ctrl+T` para la paleta flotante.

Panel dividido

Pod?s dividir el editor en dos paneles para ver dos sesiones simult?neamente ? o la misma sesi?n desde dos puntos de vista.

Los botones de divisi?n est?n en la barra superior del editor:

- ? ? divisi?n horizontal (izquierda / derecha)
- ? ? divisi?n vertical (arriba / abajo)
- Hacer clic de nuevo en el bot?n activo cierra el panel dividido.

```

PANEL DIVIDIDO (horizontal)
+-----+
?EXPLOR. ? PANEL 1 ? PANEL 2 ?
? ? ? ?
?sesi?n1 ? texto... ? texto... ?
?sesi?n2 ? ? ?
+-----+

```

Espejo

Cuando ambos paneles muestran la misma sesi?n, funcionan como espejo: cualquier cambio en uno aparece al instante en el otro. El guardado a la base de datos ocurre en su propio ritmo (debounce), independiente del espejo.

Paneles independientes

? arriba

Si abres una sesión distinta en el segundo panel (haciendo clic en el Explorador con el foco en ese panel), cada panel guarda y edita su sesión de forma independiente.

Fijar un panel

El candado ?? en el encabezado de cada panel fija la sesión a los clicks en el Explorador no la cambian.

Cerrar el panel dividido

Al cerrar, el panel que tenía el foco queda como el editor único. Su contenido se copia al panel restante al instante, sin esperar a la DB.

Modo zen

Expande el editor a pantalla completa. Activalo con `zen` en la CmdBar, o presionando `Esc` en reposo.

NORMAL

```
-----
+-----+
?EXPLOR. ? EDITOR ? ?
? ?
?sesión1 ? texto... ?
?sesión2 ?
?sesión3 ?
? ?
+-----+
? :/ ?
+-----+
```

ZEN

```
-----
+-----+
?
? En un lugar de la Mancha, ?
? de cuyo nombre no quiero ?
? acordarme, no ha mucho que ?
? vivía un hidalgo... ?
?
+-----+
sin paneles ? sin chrome ? solo la palabra
```

Referencia de teclado

ACCIÓN	CÓMO
Abrir CmdBar	<code>:</code> o <code>/</code>
Paleta flotante	<code>Ctrl+T</code>
Búsqueda flotante	<code>Ctrl+F</code> ? arriba
Nueva sesión	<code>Ctrl+N</code>

Sesi [?] n del diario de hoy	Ctrl+D
Post-it de la sesi [?] n activa	F4
Ayuda	F1
Seleccionar todo	Bot [?] n [Seleccionar todo] o clic derecho
Activar Modo Frase	modo frase en CmdBar
Activar Modo Zen	zen en CmdBar [?] Esc en reposo
Cerrar CmdBar / b [?] squeda / activar Zen	Esc (en cascada)
Indentar p [?] rrafo	Tab
Des-indentar p [?] rrafo	Shift+Tab

Cap[?]tulo 4 [?] La CmdBar

Presion[?] : o / para abrir. Esc para cerrar. Todos los comandos funcionan en ingl[?]s y en espa[?]ol.

Escritura

COMANDO	QU [?] HACE
nuevo <nombre> [?] new <name>	Crear una nueva sesi [?] n
modo frase [?] sentence mode	Activar/desactivar modo frase
zen	Activar/desactivar modo zen

Proyectos

COMANDO	QU [?] HACE
---------	----------------------

? arriba

crear proyecto <nombre>

Crear un nuevo proyecto

abrir  ver proyectos

Ver la lista de proyectos

Búsqueda

COMANDO

QUÉ HACE

buscar <termino>

Buscar en todas las sesiones

buscar <termino> en frases

Búsqueda mostrando frases individuales

Exportar

COMANDO

QUÉ HACE

compilar  compile

Exportar todas las sesiones a .docx

compilar <nombre>

Exportar con nombre personalizado

Interfaz

COMANDO

QUÉ HACE

ayuda  help

Abrir el modal de ayuda

lang es  lang en

Cambiar idioma de la interfaz

Capítulo 5 El Explorador

El Explorador es el panel izquierdo  tu lista de sesiones, tu binder. Cada sesión del proyecto activo vive aquí.

 arriba

-  crear una nueva sesión (al final de la lista)

-  importar un archivo (.md, .docx, .txt)
- Las estadísticas al pie muestran totales del proyecto activo

Agregar sesión o párrafo en posición

Clic derecho en una sesión o en un párrafo del outline expandido para insertar contenido nuevo **exactamente debajo** del elemento clickeado:

GESTO	QUÉ HACE
Clic derecho en sesión ? Agregar sesión abajo	Crea una sesión nueva inmediatamente debajo de esa sesión, lista para renombrar
Clic derecho en párrafo (outline) ? Agregar párrafo abajo	Inserta un párrafo vacío debajo del párrafo seleccionado aparece "nuevo párrafo" en el explorador hasta que escribas

Reordenar párrafos

En el outline expandido de una sesión podés reordenar párrafos con drag & drop, igual que las sesiones:

GESTO	QUÉ HACE
Arrastrar párrafo del outline ? soltar en otra posición	Mueve el párrafo a esa posición, guarda en DB y recarga el editor

Navegar a un párrafo

GESTO	QUÉ HACE
Clic en párrafo del outline	El cursor del editor se posiciona en ese párrafo y titila listo para escribir
 en el editor	Crea un párrafo nuevo debajo del cursor (equivalente a "Agregar párrafo abajo")

? arriba

Estadísticas del proyecto

ESTADÍSTICA	QUÉ MIDE
Días	Cuántos días escribiste en este proyecto
Palabras	Total de palabras en todas las sesiones
Oraciones	Total de oraciones
Comas	Proxy de complejidad y ritmo de las frases

Selección múltiple

En el Explorador puedes seleccionar varias sesiones a la vez:

GESTO	QUÉ HACE
<code>Ctrl+clic</code>	Agrega o quita una sesión de la selección
<code>Shift+clic</code>	Selecciona el rango desde la última sesión clickeada hasta esta
<code>Delete</code>	Elimina todas las sesiones seleccionadas de una vez

Menú contextual de sesión

Clic derecho sobre cualquier sesión:

+-----+	
⌕ Agregar sesión abajo ⌕	
⌕ ----- ⌕	
⌕ Renombrar ⌕	
⌕ Duplicar ⌕	
⌕ ----- ⌕	
⌕ Barajar (Abarajar) ⌕	
⌕ Deshacer barajada ⌕	
⌕ ----- ⌕	
⌕ Subir ⌕	
⌕ Bajar ⌕	
⌕ ----- ⌕	
⌕ Mover a <proyecto> ⌕	
⌕ ----- ⌕	
⌕ Eliminar ⌕	
+-----+	

? arriba

Subir / Bajar reordenar sesiones dentro del proyecto. El orden persiste. También puedes **arrastrar y soltar** sesiones directamente en la lista.

Capítulo 6 Búsqueda y Colecciones

La búsqueda recorre el texto completo de cada párrafo en el proyecto activo.

```
buscar hidalgo
```

Usa el modo frase para resultados a nivel de oración:

```
buscar hidalgo en frases
```

Colecciones

Una Colección es una búsqueda guardada. Después de cualquier búsqueda, haz clic en + **Guardar como colección**. Ponele nombre, guárdala, y aparece en el Explorador un clic para volver a ejecutarla.

```
+-----+
? Sesiones      [?] ?
? -----      ?
? La Mancha     ?
? El Caballero  ?
? Olla y Renta  ?
? El Ama       ?
? -----      ?
? COLECCIONES   ? ? búsquedas guardadas, siempre a un clic
? ? El arco del hidalgo?
? ? Comida e ingresos ?
? ? Debate de nombres ?
+-----+
```

? arriba

Capítulo 7 Versiones de párrafo

Cada vez que un párrafo cambia, Gombro guarda una copia automáticamente. Es un historial por párrafo no un deshacer.

Acceso: clic derecho en un párrafo ? *Versiones de párrafo*, o posate sobre una sesión en el Explorador ? clic en el icono del reloj.

LINEA DE TIEMPO párrafo 1:

```
+-----+
?  Versiones párrafo 1 [Cerrar] ?
+-----+
?
?  ? ACTUAL ?
?    En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre ?
?    no quiero acordarme... ?
?
?  -- 17 abr 11:42am ----- ?
?    En un lugar de la Mancha prefiero no nombrar ?
?    cu2l vivi no hace mucho un hidalgo... ?
?                                [Restaurar esta versión] ?
?
?  -- 16 abr 9:15pm ----- ?
?    En la Mancha, en algún lugar, vivi un hombre. ?
?                                [Restaurar esta versión] ?
?
?  -- 15 abr 3:30pm ----- ?
?    Había un hombre en la Mancha. ?
?                                [Restaurar esta versión] ?
+-----+
```

nada se borra cada borrador es recuperable

Hac clic en **Restaurar esta versión** para volver atrás. El texto actual se convierte en una nueva versión nada se pierde permanentemente.

? arriba

Capítulo 8 Notas del proyecto

Presion `Ctrl+P` para abrir un bloc de notas adjunto al proyecto activo. Escrib libremente se guarda automticamente. Presion `Esc` para cerrar.

La nota no aparece en el Explorador, no se compila al exportar, y no tiene versiones. Es una mesa auxiliar al lado de tu escritorio.

Capítulo 9 Baraja y cut-up

Baraja toma un párrafo que escribiste y lo **mezcla con un párrafo aleatorio de otro lugar del proyecto**. Esta es la técnica del cut-up colisión automatizada, el escritor decide qué queda.

ANTES DE BARAJAR:

sesión "Capítulo Uno"

En un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho
que vivía un hidalgo...

sesión "El Caballero"

Frisaba la edad de nuestro
hidalgo con los cincuenta
años; era de complexión
recia, seco de carnes,
enjuto de rostro.

? clic derecho ? Barajar (Baraja) ?

DESPUÉS los dos colisionan:

En un lugar de la Mancha, seco de carnes, enjuto de
rostro de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha
mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua. Frisaba los cincuenta años y madrugaba mucho.

algo nuevo apareció. no lo planeaste.

Clic derecho en cualquier párrafo ? **Barajar (Baraja)**.

Si el resultado no te interesa: clic derecho en la sesión ? **Deshacer barajada**.

Cuando usar Baraja

? arriba


- Cuando un párrafo se siente atascado
- Cuando quieras conexiones inesperadas entre sesiones
- Cuando la siguiente frase lógica es lo último que quieras escribir

*Baraja no es un generador aleatorio. Es un **estímulo desde tu propia escritura** todo lo que extrae viene de texto que vos mismo escribiste.*

Capítulo 10 Vista de Grafo

Un mapa visual de tu proyecto. Párrafos como nodos, conexiones que dibujas a mano. En el Explorador, haz clic en la pestaña **Grafo**.

VISTA DE GRAFO El Proceso Objetos y personas:

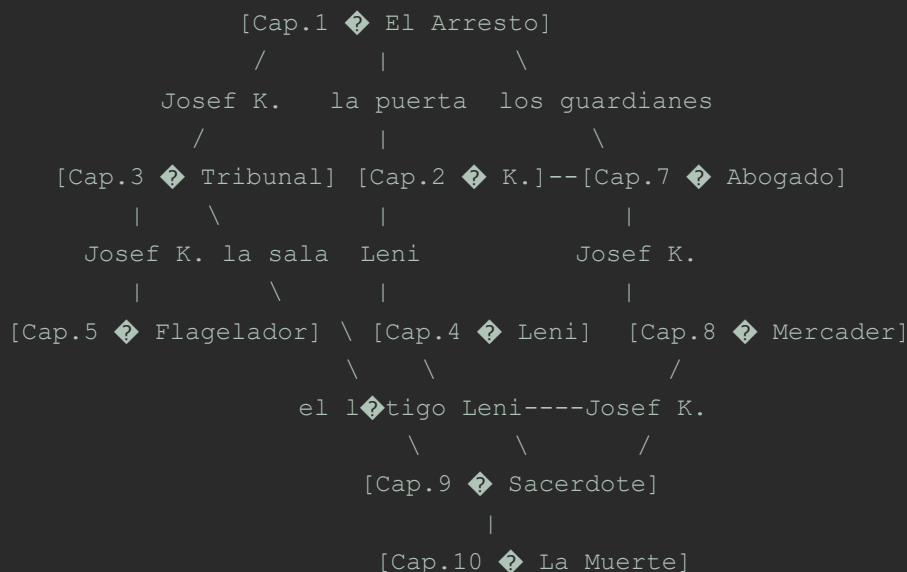

clic en un nodo ? abre el párrafo en el Editor
 Ctrl+clic en varios ? los abre todos juntos

- Haz clic en + **Nuevo grafo** para crear uno (puedes tener varios por proyecto)
- Agregamos nodos desde tus sesiones
- Clic en un nodo y luego en otro para conectarlos
- Mantén **Ctrl** y haz clic en varios nodos para abrirlos juntos

? arriba

Capítulo 11 Sistema de Tags

Los tags son el sistema de rastreo semántico de Gombro. Marcas una palabra con # y Gombro la sigue en todas las sesiones del proyecto en el editor, en el Explorador y en el Graph.

Crear un tag

Escribe #palabra directamente en el editor. La palabra queda marcada en **negrita** y en tamaño levemente mayor. Gombro la registra como tag del proyecto automáticamente al guardar.

También puedes agregar tags desde el buscador del Graph escribe la palabra y presiona **Enter** o +.

El tag en el editor

Cualquier #palabra se muestra destacada visualmente. El formato es solo visual no aparece al exportar a .docx ni a .md.

Si haces clic en una palabra tagueada, Gombro la busca en el Explorador y, si el Graph está abierto, resalta el nodo correspondiente.

Buscar por tag en el Explorador

Haz clic en cualquier chip de tag en el Explorador. Los resultados muestran cada ocurrencia con **contexto KWIC**: las 3 palabras anteriores, la palabra tagueada, las 4 siguientes.

el ingenioso hidalgo **Quijote** de la Mancha

Los resultados también incluyen sesiones cuyo **título** contenga la palabra.

Haz clic en cualquier resultado para navegar directo al párrafo en el editor.

? arriba

Tags y Graph

El Graph muestra los tags del proyecto como nodos conectados a los párrafos que los contienen. Cada proyecto tiene un único Graph y los tags son los mismos en ambas vistas.

Haz clic en un chip de tag en el Graph para filtrar los nodos. Haz clic en una `#palabra` en el editor para que el Graph resalte el nodo correspondiente y haga zoom hacia él.

Eliminar un tag

Haz clic en la `?` del chip en el Graph. El tag queda en una lista negra y no vuelve a aparecer aunque la palabra `#palabra` siga en el texto.

Si quieres reactivarlo, búscalo en el buscador del Graph y presiona Enter.

Propagación automática

Cuando creas un tag nuevo, Gombro lo busca en todas las sesiones del proyecto y lo registra donde aparece sin que tengas que abrir cada sesión.

Acción	Cómo
Crear tag	Escribir <code>#palabra</code> en el editor o buscador del Graph
Ver ocurrencias con contexto	Clic en chip de tag en el Explorador
Resaltar en Graph	Clic en <code>#palabra</code> en el editor
Filtrar nodos en Graph	Clic en chip de tag en el Graph
Eliminar tag	<code>?</code> en el chip del Graph
Abrir panel de tags	<code>/tag</code> en la CmdBar

Capítulo 12 Importar y exportar

Importar

Haz clic en `[?]` en el encabezado del Explorador. Acepta `.txt`, `.md`, `.docx`. Cada parrafo/sección se convierte en una sesión en un nuevo proyecto.

Exportar

```
compilar
compilar Don Quijote  Primer Borrador
```

Todas las sesiones visibles, en el orden del Explorador, exportadas como un único archivo `.docx` en `Documents/gombro/{nombreProyecto}/`.

Capítulo 13 Piso 13

Este capítulo fue dejado intencionalmente en blanco por razones supersticiosas. Si estás leyendo esto, aún no pas nada malo. Todavía.

Capítulo 13b Álgebra Borgiana

El Álgebra Borgiana es el sistema de Gombro para escribir con alternativas abiertas inspirado directamente en la forma en que Borges corregía sus manuscritos: no borrando, sino **ramificando**.

En los borradores manuscritos de Borges se puede ver una palabra tachada con alternativas escritas al lado, unidas por una llave. No las resuelve de inmediato. Las

dejaba coexistir en la página hasta que la correcta se volviera obvia o hasta que la ambigüedad misma se convirtiera en el punto.

Insertar un fragmento pendiente

1. Hacer clic para posicionar el cursor (o seleccionar una palabra/frase)
2. Clic derecho ? **Insertar**
3. Escribir tu texto en el panel admite múltiples líneas
4. Presionar **ok** (o `Ctrl+Enter`) para insertar como bloque pendiente

Si cierras el panel sin presionar ok, no se inserta nada. El bloque queda pendiente hasta que lo confirmes.

FLUJO DE INSERCIÓN:

cursor aquí ?

...viva un hidalgo de los de lanza...

clic derecho ? Insertar

+-----+

de cuyo nombre prefiero ? ? escriba ac?

no acordarme, ?

[ok] ?

+-----+

presionar ok (o Ctrl+Enter)

resultado bloque pendiente insertado:

...viva un hidalgo +-----+ de los de lanza...

de cuyo nombre prefiero ?

no acordarme, ?

+-----+

(pendiente ? confirmalo o dejalo abierto)

Crear una variante desde una selección

1. Seleccionar cualquier palabra o frase
2. Clic derecho ? **Agregar variante**
3. Escribir la alternativa y presionar `Enter`

El texto seleccionado se convierte en la primera opción. Tu nuevo texto es la
Ambos aparecen como un bloque visual:

? arriba

SELECCIONAR ? clic derecho ? Agregar variante:

...el perro estaba [muerto]

?

escrib? la alternativa: "vivo"

?

...el perro estaba +-----+

? muerto ? ? original

? vivo ? ? nueva variante

+-----+ ...ladrando todav?a

agreg? m?s variantes cuando quieras ? clic derecho en bloque ? Agregar variar

Editar una variante existente

Para cambiar el texto de una variante ya creada ten?s dos opciones:

- **Doble-clic** sobre la fila de la variante ? abre el input directamente con el texto actual pre-cargado.
- **Clic derecho ? Editar esta variante** ? mismo resultado.

Edit? el texto y presion? **Ctrl+Enter** para confirmar. La variante se reemplaza en el bloque sin crear una nueva.

Agregar sub-variantes

Pod?s ramificar una opci?n dentro de un bloque borgiano ? crear una variante de una variante. As? se reproduce la estructura arb?rea de los manuscritos de Borges: cada rama puede bifurcarse en nuevas ramas.

1. Clic derecho sobre una fila espec?fica del bloque
2. Eleg? **Agregar sub-variante**
3. Escrib? la alternativa y presion? **Ctrl+Enter**

La opci?n elegida se convierte en un nuevo bloque anidado con dos ramas ? la original y la nueva:

SUB-VARIANTE ? ramificar una opci?n existente:

? arriba

+-----+

```

? el perro caminaba      ? ? clic derecho ? Agregar sub-variante
? el perro ven?a        ?
+-----+
?
+-----+
? +-----+ ?
? ? el perro caminaba ? ? ? sub-bloque anidado
? ? el perro trotaba ? ?
? +-----+ ?
? el perro ven?a      ?
+-----+

Sintaxis interna: {el perro ven?a|{el perro caminaba|el perro trotaba}}

```

No hay límite de profundidad cada rama puede seguir bifurcándose.

Resolver una rama

RESOLUCIÓN al estilo Borges (tachado, no borrado):

clic derecho en "muerto" ? Elegir esta:

```

+-----+      +-----+
? muerto      ? ? muerto      ? ? elegida
? vivo        ?      ? ~~vivo~~ ? ? tachada (sigue visible)
? inconsciente?      ? ~~inconsciente~~ ?
+-----+      +-----+

```

clic derecho ? Confirmar (colapsar) ? texto plano: "muerto"
 las alternativas desaparecen solo cuando VOS lo decidís.

Clic derecho en cualquier fila del bloque:

ACCIÓN	EFFECTO
Elegir esta	Tacha todas las demás opciones
Tachar esta	Marca esta opción como descartada
Confirmar (colapsar)	Colapsa el bloque a texto plano (si hay una sola opción viva)

Sintaxis

? arriba

Internamente se guarda como `{opci n1|opci n2|~~tachada~~}`. Nunca lo ves mientras escrib s   el editor renderiza el bloque visual autom ticamente.

La filosof a

El  lgebra Borgiana es una forma de **mantener las contradicciones abiertas**   de escribir un texto que contiene sus propias alternativas sin forzar una resoluci n.

Borges escribi : "El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros."
El  lgebra Borgiana es el procesador de texto que le cree.

Cap tulo 13c   El Diario

El Diario es un proyecto especial que Gombro mantiene separado de tus proyectos de escritura. Una sesi n por d a, con nombre autom tico seg n la fecha. Presion  `Ctrl+D` desde cualquier lugar para abrirlo.

```
EXPLORADOR   el diario siempre al final:
```

```
+-----+
  ? PROYECTO: Don Quixote  
    La Mancha               
    El Caballero            
  -----  
  ? PROYECTO: DIARIO        ? siempre al fondo
    Mi , 22 abril, 26       ? hoy (creada autom ticamente)
    Mar, 21 abril, 26      
    Lun, 20 abril, 26      
+-----+
```

C mo funciona

- `Ctrl+D` desde cualquier lugar   abre la sesi n de hoy, cre ndola si no ? arriba
- Los nombres de sesi n son fechas literarias: *Mi , 22 abril, 26*

- `Ctrl+N` est❖ deshabilitado en modo diario ❖ una sesi❖n por d❖a, creada autom❖ticamente
- A medianoche, Gombro cambia autom❖ticamente a la sesi❖n del d❖a siguiente
- Tambi❖n disponible desde el men❖ slash: escrib❖ `/ ? diario` o `diary`

FLUJO:

```
Presion❖s Ctrl+D desde cualquier lugar
?
❖Existe la sesi❖n de hoy?
+-----+
S❖          NO
?          ?
qued❖s      se crea sola
ah❖        "Mi❖, 22 abr, 26"
           ?
           se abre en el editor
           ?
escrib❖s libremente ❖ se guarda solo
?
medianoche ? se abre la sesi❖n del d❖a siguiente
```

El diario no es un proyecto ❖ es un h❖bito. Gombro lo mantiene fuera del camino de tu ficci❖n, siempre al fondo de la lista, siempre a un atajo de distancia.

Cap❖tulo 13d ❖ Modo Schr❖dinger

En 1935 Erwin Schr❖dinger describi❖ un gato encerrado en una caja: sin abrir la caja, el gato est❖ simult❖neamente vivo *y* muerto. Solo al observarlo colapsa en uno de los dos estados.

El Modo Schr❖dinger de Gombro aplica esa l❖gica al texto: hay fragmentos que todav❖a no son ni una cosa ni la otra. Est❖n escritos, pero no decididos.

❖Qu❖ es texto en estado cu❖ntico?

? arriba

En Gombro, un párrafo está en estado Schrödinger cuando contiene alguno de estos elementos:

TIPO	CÓMO SE VE	QUÉ SIGNIFICA
Tachado	texto tachado	Marcado para posible borrado pero todavía no decidiste
Variante borgiana	<code>{opción A opción B}</code>	Texto en superposición de dos futuros posibles sin colapsar

El tachado dice: *"puede que esto sobre."*

La variante dice: *"puede que esto sea esto, o aquello."*

Ninguno de los dos es definitivo. El texto sigue abierto.

Cómo tachar texto

Selecciona cualquier fragmento con clic derecho y **Tachar**. El texto queda visible pero cruzado.

```
+-----+
? ...en un lugar de la Mancha, de cuyo      ?
? nombre ~~no quiero acordarme~~, no ha mucho... ?
+-----+

? en el editor se ve con tachado visual,
? los ~~ están ocultos pero guardados
```

Luego, clic derecho sobre el texto tachado:

```
+-----+
? Borrar      ? ? elimina el fragmento
? Editar      ? ? quita el tachado, editas
+-----+
```

Editar es la opción borgiana: no borras el pensamiento, lo transformas. Escribe la variante, Enter, y queda limpio sin tachadura.

El botón es Schrödinger

? arriba

Al pie del Explorador, sobre las Colecciones, aparece siempre el botón Schrödinger:

```
+-----+
? sesi?n 1                                     ?
? sesi?n 2                                     ?
? sesi?n 3                                     ?
? -----                                     ?
? ? Schrödinger [3] ? ? badge amarillo = p?rrafos pendientes
? -----                                     ?
? ?? mi colecci?n                               ?
+-----+
```

- El **badge** se actualiza automáticamente cuando cambias de proyecto o guardas
- Hacer clic para ver la lista de párrafos en estado cuántico
- Hacer clic en cualquier párrafo del resultado para ir directo a él en el editor

La lista Schrödinger

Al hacer clic en ?, el panel del Explorador muestra los párrafos pendientes agrupados por sesión e igual que los resultados de búsqueda:

```
? Schrödinger [3] [? cerrar]
-----
Capítulo Uno
  ~~no quiero acordarme~~, no ha mucho...
-----
Capítulo Dos
  ...vivía un hidalgo {de los de lanza|con
  lanza} en astillero...
-----
Epílogo
  ~~Esta parte sobra~~ ? La historia que...
```

Schrödinger y el compilar

Cuando compilas a `docx` o `md`, Gombro escanea el proyecto. Si hay párrafos en estado Schrödinger, aparece un aviso antes de generar el archivo:

```
? 3 párrafos en estado Schrödinger
(tachaduras o variantes sin resolver)
```

? arriba

Podés compilar igual es solo un recordatorio. El texto tachado saldrá tachado en el docx; las variantes borgianas sin colapsar aparecerán en su forma cruda.

El flujo completo

```
ESCRIBÉS          DUDÉS          DECIDÉS
-----
texto normal ? Tachar o Variante ? ? Schrödinger
              ?
              clic en párrafo
              ?
              clic derecho ? Borrar
                          ? Editar
              ?
              badge llega a 0
              ?
              compilar limpio
```

Borges tachaba pero no borraba. Dejaba visible lo descartado, como una prueba de que el pensamiento había estado ahí. El Modo Schrödinger es eso: un espacio para la duda antes de la decisión.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Tachar selección	Selección ? clic derecho ? <code>Tachar</code>
Borrar tachado	Clic derecho sobre tachado ? <code>Borrar</code>
Editar tachado	Clic derecho sobre tachado ? <code>Editar</code> ? escribés ? Enter
Ver párrafos pendientes	Clic en <code>? Schrödinger</code> en el Explorador
Comando directo	<code>schrodinger</code> en la CmdBar

? arriba

Capítulo 13e Plan de escritura

El Plan de escritura es un panel que muestra cuánto escribiste hoy, esta semana, y en los meses anteriores. No es una herramienta de productividad. Es un espejo.

Cómo abrirlo

Escrib `/` en la CmdBar y selecciona **Plan de escritura**. El panel aparece a la derecha del Explorador.

Qué muestra

- **Hoy** palabras escritas hoy, con un objetivo diario opcional. Haz clic en `set` para definir tu meta.
- **Esta semana** gráfico de barras de los últimos 7 días.
- **Semanas** totales semanales de los meses anteriores.
- **Meses** totales mensuales.

El objetivo diario

Podés definir una meta de palabras por día. Gombro cuenta todo lo que escribís en el proyecto activo. Cuando alcanzáis la meta, la barra se llena. Sin alarmas, sin notificaciones solo un registro silencioso.

Un plan de escritura no es un plazo. Es un hábito hecho visible.

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Abrir Plan de escritura	<code>/plan</code> en la CmdBar
Definir objetivo diario	Clic en <code>set</code> junto al campo Objetivo
Cerrar el panel	Clic en <code>?</code> en el encabezado del panel <code>? arriba</code>

Capítulo 13f Notas de sesión y badges

Cada sesión del Explorador puede tener su propia nota y una anotación libre visible de un vistazo. Un badge (?) aparece en las sesiones que tienen notas, para saber de un vistazo cuáles tienen contexto.

Cómo agregar una nota a una sesión

1. Haz clic derecho en el nombre de la sesión en el Explorador.
2. Selecciona **Anotar sesión**.
3. Se abre un pequeño panel. Escribe tu nota.
4. La nota se guarda sola.

Las notas también se pueden anclar a párrafos específicos usando `F4` mientras escribes.

El badge

Las sesiones con al menos una nota muestran un badge (?) en el Explorador. Sirve para marcar sesiones que necesitan atención, tienen contexto, o están en progreso sin tener que abrirlas.

Referencia

Acción	Cómo
Agregar nota a sesión	Clic derecho en sesión ? <code>Anotar sesión</code>
Agregar nota a párrafo	<code>F4</code> con el cursor en el párrafo
Ver todas las notas	<code>/nota ver</code> en la CmdBar

Capítulo 13g Filtro por hashtag en el Explorador

Si tu proyecto usa hashtags, podés filtrar la lista de sesiones por hashtag directamente desde el Explorador sin abrir el panel de búsqueda.

Como funciona

En la parte inferior del Explorador, los hashtags del proyecto aparecen como etiquetas pequeñas. Hacé clic en una para mostrar solo las sesiones que contienen ese hashtag. Hacé clic de nuevo para quitar el filtro.

Es útil cuando un proyecto tiene muchas sesiones y querés enfocarte en las que corresponden a un personaje, lugar o tema específico.

Referencia

Acción	Como
Filtrar por hashtag	Clic en la etiqueta de hashtag en el Explorador
Quitar el filtro	Clic de nuevo en el hashtag activo
Gestionar hashtags	<code>/tag</code> en la CmdBar

Capítulo 13h Escala de texto

Podés ajustar el tamaño del texto en el editor sin cambiar la tipografía ni el estilo. Es solo para comodidad de lectura como el nivel de zoom en un procesador de texto.

Como cambiar la escala

Escrib `/escala` (o `/scale`) en la CmdBar. Ingresá un número entre 50 ? arriba número representa un porcentaje: `100` es el tamaño por defecto, `125` agranda el texto

un 25%, `80` lo achica.

```
/escala 125    ? texto m s grande (25% sobre el defecto)
/escala 80     ? texto m s chico (20% bajo el defecto)
/escala 100    ? vuelve al tama o original
```

La configuraci n se guarda autom ticamente y persiste cuando volv s a abrir Gombro.

Esto no cambia la tipograf a, el interlineado ni el estilo de los t tulos. Solo escala el tama o base   como acercar o alejar la p gina.

Referencia

ACCI�N	C�MO
Cambiar escala de texto	<code>/escala [50�300]</code> en la CmdBar
Volver al tama�o original	<code>/escala 100</code>

Cap tulo 13i   Libreta Obsidian

Obsidian es una aplicaci n de notas para escritores y pensadores. Guarda las notas como archivos de texto plano (`.md`) en tu computadora   sin nube, sin suscripci n. Pod s descargarlo gratis en obsidian.md.

Si us s Obsidian junto con Gombro, la **Libreta Obsidian** te permite traer tus notas de Obsidian a tu proyecto de escritura en forma autom tica.

C mo funciona la conexi n

Obsidian y Gombro corren en tu computadora. Gombro encuentra tu vault de Obsidian autom ticamente   no hace falta configurar rutas ni ajustes.

La conexi n se basa en **hashtags**. Si tu proyecto en Gombro se llama *Kolon* ? arriba a buscar las notas de Obsidian que contengan `#kolon`. Cada nota que coincida aparece

en la Libreta Obsidian.

Flujo típico

1. Estás afuera, leyendo, pensando. Abres Obsidian en el celular o la notebook y escribes: *"El uniforme del coronel roza el suelo cuando camina. #kolon"*
2. De vuelta en tu escritorio, abres Gombro y abres el proyecto Kolon.
3. Aparece una notificación: **"Tienes notas nuevas en Obsidian."**
4. Escribes `/obsidian` en la CmdBar. Se abre la Libreta Obsidian.
5. Ves la nota. La copias a tu sesión. Listo.

El panel Libreta Obsidian

- Muestra solo las notas **nuevas o modificadas** desde la última vez que las revisaste.
- Cada nota tiene dos botones: **? Copiar** (copia el contenido al portapapeles y la saca de la vista) y **? Borrar** (marca como leída y no vuelve a aparecer salvo que la notes cambie en Obsidian).
- Haz clic en **Actualizar** para volver a escanear el vault.

Múltiples proyectos

El hashtag se deriva del nombre del proyecto en forma automática. Proyecto *Quixote* busca `#quixote`. Podés usar múltiples hashtags en una misma nota de Obsidian para enviarla a varios proyectos.

Referencia

Acción	Cómo
Abrir Libreta Obsidian	<code>/obsidian</code> en la CmdBar
Copiar una nota	Clic en ? Copiar copia al portapapeles, sale de la vista
Descartar una nota	Clic en ? Borrar marca como leída, no vuelve a aparecer
Actualizar	Clic en Actualizar en el panel ? arriba

Capítulo 13j Respaldo y recuperación

Gombro guarda todo en un único archivo SQLite: `gombro.db`. Un respaldo es simplemente una copia de ese archivo. Recuperar es reemplazarlo por una copia anterior.

Cómo funciona

Respaldo automático cada vez que cerrés Gombro, se guarda un backup automáticamente. No requiere configuración.

Respaldo manual escrib `respaldo` en la CmdBar en cualquier momento para guardar un snapshot inmediato.

Recuperación escrib `recuperar` en la CmdBar para abrir la lista de backups. Seleccion uno y hac clic en **Restaurar seleccionado**.

Dónde se guardan

Por defecto, los backups van a una carpeta llamada `backup_gombro` junto al archivo de base de datos:

```
%AppData%\gombro\backup_gombro\
gombro-2026-04-29_10-00-00.db
gombro-2026-04-30_09-15-00.db
```

Cambiar la carpeta

Abr el modal de recuperación (`recuperar`) y hac clic en **Cambiar...** se abre un diálogo nativo para elegir carpeta. Podés elegir cualquier carpeta: Dropbox, Google Drive, un disco externo. El ajuste se guarda y se aplica a todos los backups incluidos los automáticos al cerrar. Podés cambiarlo en cualquier momento.

? arriba

Rotación de backups

Gombro conserva los **10 backups más recientes**. Cuando se crea uno nuevo y se supera ese límite, el más viejo se elimina automáticamente.

Restaurar un backup

1. Escribir `recuperar` en la CmdBar.
2. Seleccionar un backup de la lista.
3. Hacer clic en **Restaurar seleccionado**.

Gombro cierra la base de datos, la reemplaza con el backup elegido y recarga todo de inmediato. No hace falta reiniciar.

Referencia de comandos

COMANDO	ACCIÓN
<code>respaldo</code>	Guardar un snapshot ahora
<code>recuperar</code>	Abrir lista de backups y restaurar

Capítulo 13k — Senderos (Laberintos narrativos)

Un **Sendero** es una bifurcación narrativa. Desde cualquier párrafo podés abrir un camino alternativo — una versión de la historia que se separa en ese punto exacto y sigue su propio rumbo. El texto se bifurca, no se reemplaza.

Crear un sendero

Clic derecho en el párrafo donde querés bifurcar y elegí  **Senderear desde aquí**.

Gombro crea el sendero y lo registra en el Explorer **debajo de la sesión de origen** como una fila hijo. El nombre se genera automáticamente; podés renombrarlo clic derecho.

? arriba

Senderos en el Explorer

Los senderos aparecen **inline**, anidados bajo la sesión donde nacieron:

```
▼ Historia 1 🌿  
  🌿 El camino alternativo [¶3]
```

- El badge 🌿 en la sesión indica que tiene al menos un sendero.
- El botón [¶N] navega al párrafo exacto donde nace la bifurcación.

Abrir un sendero

Clic en el sendero en el Explorer. Se abre como una sesión propia con el contenido heredado hasta el punto de bifurcación. Lo que escribas no toca la sesión original.

El banner de origen

Cuando un sendero está abierto, aparece una barra verde arriba del editor. Al hacer clic volvés a la sesión de origen en el punto de bifurcación.

Compile — Versión Laberinto

Al abrir el modal de compile con **Proyecto** activo, si el proyecto tiene senderos aparece el checkbox 🌿 **Versión laberinto (senderos intercalados con §)**.

Al activarlo, el documento compilado numera todas las secciones y agrega marcadores de bifurcación con hipervínculos internos:

```
§ 1 Sesión A  
§ 2 Sesión B  
§ 3 Sesión C ← punto de bifurcación  
  [🌿 El camino alternativo → ir a § 5]  
  [Lectura normal → § 4 Sesión D]  
§ 4 Sesión D  
§ 5 🌿 El camino alternativo  
  [← Este sendero nació en § 3 Sesión C]  
  [La historia continúa en § 4 Sesión D]
```

? arriba

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Crear sendero	Clic derecho en párrafo →  Senderear desde aquí
Abrir sendero	Clic en el sendero en el Explorer
Ir al párrafo de origen	Clic en el botón [¶N] junto al sendero
Volver al origen	Clic en el banner verde arriba del editor
Renombrar	Clic derecho en el sendero → Renombrar
Eliminar	Clic derecho en el sendero → Eliminar sendero
Versión Laberinto	Modal compilar → activar  Versión laberinto

Capítulo 13 Marcas de Duda

Una **Marca de Duda** es una señal visual que dejas sobre una palabra o frase cuando no estás seguro de ella  pero tampoco quieres borrarla. El texto queda subrayado con un color de acento.

Como marcar texto con duda

1. Selecciona la palabra o frase
2. Clic derecho  **Duda**

Como confirmar (quitar la duda)

1. Clic derecho sobre el texto marcado
2. Elegir **Confirmar (quitar duda)**

? arriba

Referencia

ACCIÓN	CÓMO
Marcar como duda	Selección ? clic derecho ? Duda
Confirmar (quitar duda)	Clic derecho sobre texto marcado ? Confirmar (quitar duda)

Capítulo 13m Insertar imagen

Podés insertar imágenes directamente en el editor. La imagen se copia automáticamente a la carpeta del proyecto y se muestra renderizada inline.

Cómo insertar

Posiciona el cursor y presiona `Ctrl+I`. Se abre el selector de archivos. Elegí la imagen (`.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.webp`, `.svg`).

La imagen se copia a `AppData\gombro\{proyecto}\images\` y aparece centrada al 60% del ancho.

Cambiar el tamaño

Hacé clic sobre la imagen para ciclar entre tres tamaños:

TAMAÑO	ANCHO
S	25% del área de texto
M	60% del área de texto (por defecto)
L	100% del área de texto

Referencia

ACCIÓN	CÓMO	? arriba
--------	------	----------

Insertar imagen

Ctrl+I ? elegir archivo

Cambiar tamaño

Clic en la imagen (cicla S ? M ? L ? S)

Capítulo 14 Flujo de trabajo recomendado

De proyecto en blanco a borrador exportado una sugerencia, no una regla.

Fase 1 Abrir el instrumento

```
crear proyecto Don Quijote
nuevo La Mancha
```

Escribir hasta que la sesión esté lista, luego crear otra. No organices todavía.

Fase 2 Dejar que el azar trabaje

Elegir un párrafo que se sienta atascado. Clic derecho ? Barajar. Quedarte con lo que te sorprendió. Deshacer lo que no funciona. Usar el **Modo Frase** para ir más despacio.

Fase 3 Etiquetar y mapear

Etiquetar elementos recurrentes. Abrir el Grafo, construir un mapa visual de conexiones.

Fase 4 Buscar y coleccionar

Buscar elementos para rastrear. Guardar las búsquedas más útiles como Colecciones. Usar las Versiones de Párrafo para comparar y restaurar.

Fase 5 Exportar

Ordenar las sesiones en el Explorador como quieras que aparezcan en el documento

? arriba

Luego:

Abr el `.docx` para el formateo final y la entrega.

Atajos de teclado

ATAJO	ACCI  N
<code>:</code> o <code>/</code>	Abrir CmdBar
<code>Ctrl+T</code>	Abrir paleta de comandos flotante
<code>Ctrl+F</code>	Abrir b  squeda flotante
<code>Ctrl+N</code>	Nueva sesi  n (deshabilitado en modo diario)
<code>Ctrl+D</code>	Abrir la sesi  n del diario de hoy
<code>Ctrl+Q</code>	Modo Schr  dinger  ver p  rrafos con texto cu  ntico
<code>F4</code>	Alternar post-it de nota para la sesi  n activa
<code>F1</code>	Abrir ayuda
<code>Esc</code>	Cerrar CmdBar ? cerrar b  squeda ? activar Zen
<code>F2</code>	Renombrar sesi  n seleccionada en el Explorador
<code>Delete</code>	Eliminar sesi  n seleccionada (o todas las multi-seleccionadas)
<code>? ?</code>	Navegar sesiones en el Explorador
<code>Enter</code>	Abrir sesi  n seleccionada en el Explorador
<code>Ctrl+clíc</code>	Multi-seleccionar sesiones en el Explorador
<code>Shift+clíc</code>	Seleccionar rango de sesiones en el Explorador

? arriba

Ctrl+I	Insertar imagen en el cursor
Tab	Indentar párrafo
Shift+Tab	Des-indentar párrafo

Sobre el autor

Raël Lilloy es el creador de Gombro. Cree que escribir debe ser un acto de descubrimiento, no de producción. Construye la herramienta que quiera usar sin nube, sin IA, sin agenda.

```

      .----- .
      /  o   o  \
      |      ^   |
      |    \___/  |
      \  ----- /
      '-----'
      /|          |\
      / |  RAEL  | \
      / |  LILLOY | \
      / |  '-----' \
      |  ?  ??  |
      |  Gombro  |
      |  v0.0.5  |
      '~~~~~'

"Escribir es... no sé.
Por eso escribo."
```

Índice Alfabético

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	
Abarajar (mezclar frases)	abarajar	? arriba 9

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Backup / Recuperación	respaldo ? recuperar	13j
álgebra Borgia	Selección texto ? clic derecho ? Agregar variante ? /senderos	13b
Ayuda	ayuda ? F1	?
Baraja (cut-up)	Clic derecho en perrafo ? Baraja	9
Borgiano ? insertar	Clic derecho ? Insertar	13b
Búsqueda	buscar <termino> ? Ctrl+F	6
Búsqueda en frases	buscar <termino> en frases	6
CmdBar	: o /	4
Colecciones	Búsqueda ? + Guardar como colección	6
Compilar / Exportar	compilar [nombre]	12
Crear proyecto	crear proyecto <nombre>	2
Duda ? marcar texto	Selección ? clic derecho ? Duda	13l
Duda ? confirmar	Clic derecho sobre texto marcado ? Confirmar	13l
Diario	diario ? Ctrl+D	13c
Escala de texto	escala [50 ? 300]	13h
Explorador	Panel izquierdo ? sesiones, proyectos, grafo	5
Grafo	Explorador ? pestaña Grafo ? Nuevo grafo	10
Grafo ? multi-selección	Ctrl+clic en nodos	10
Grafo ? búsqueda	Barra de búsqueda del grafo	10
Hashtags	Clic derecho en perrafo ? # (panel de hashtags)	11
Hashtag ? filtro en Explorador	Clic en etiqueta de hashtag en el Explorador	11 ? arriba

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Imagen ➤ insertar	<code>Ctrl+I</code>	13m
Imagen ➤ cambiar tamaño	Clic en la imagen	13m
Importar archivo	? (cabecera del Explorador) ➤ .md / .docx / .txt	12
Libreta Obsidian	<code>obsidian</code>	13i
Senderos (narrativos)	Clic derecho en párrafo ? Senderear desde aquí	13k
Modo frase	<code>modo frase</code>	3
Modo Schrödinger	<code>schrodinger</code> ➤ <code>Ctrl+Q</code>	13d
Modo zen	<code>zen</code>	3
Notas (proyecto)	<code>F4</code> ➤ clic derecho sesión ? Anotar sesión	8
Notas ➤ badges de sesión	Clic derecho sesión ? Anotar sesión	13f
Plan de escritura	<code>plan</code>	13e
Párrafo ➤ versiones	Clic derecho en párrafo ? Versiones	7
Proyectos ➤ lista	<code>abrir</code> ➤ <code>ver proyectos</code>	5
Revelar origen (tras Baraja)	Explorador ? ? revelar naípe	9
Revelar sesión en Explorador	Clic derecho en párrafo ? Revelar en Binder	5
Sesiones ➤ nueva	<code>nuevo [nombre]</code> ➤ <code>Ctrl+N</code>	5
Sesiones ➤ nueva abajo	Clic derecho sesión ? Agregar sesión abajo	5
Sesiones ➤ reordenar	Clic derecho ? Mover arriba / abajo ➤ Arrastrar y soltar	5
Sesiones ➤ multi-selección	<code>Ctrl+clic</code> en sesiones	5
Párrafos ➤ agregar abajo	Clic derecho párrafo (outline) ? Agregar párrafo abajo ➤ <code>Enter</code>	? arriba

CONCEPTO / ACCIÓN	CÓMO	CAPÍTULO
Párrafos reordenar	Arrastrar párrafo en el outline y soltar	5
Párrafos navegar	Clic en párrafo del outline ? cursor titila en el editor	5
Deshacer mezcla	Clic derecho sesión ? Deshacer mezcla	9