

Programación Estructurada

Equipo:

Soto Del Rosario Tania

Maldonado Romo Dante Gael

Lozada Rico Regina

```
#include <stdio.h>
```

```
void alta();
```

```
void baja();
```

```
void listar();
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int opcion;
```

```
    printf("1=Alta 2=Baja 3=Listar\n");
```

```
    scanf("%d", &opcion);
```

```
    if (opcion == 1) {
```

```
        alta();
```

```
    }
```

```
    else if (opcion == 2) {
```

```
        baja();
```

```
    }
```

```
    else if (opcion == 3) {
```

```
        listar();
```

```
    }
```

```
    else {
```

```
        printf("Opcion invalida\n");
```

```

    }


    return 0;
}

void alta() {
    printf("Funcion Alta ejecutada\n");
}

void baja() {
    printf("Funcion Baja ejecutada\n");
}

void listar() {
    printf("Funcion Listar ejecutada\n");
}

```

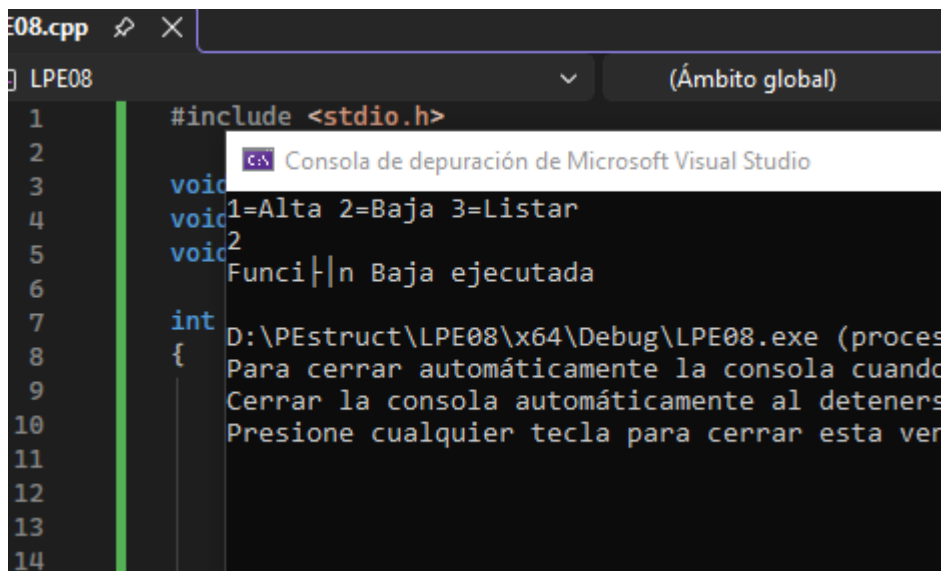

The screenshot shows the Visual Studio IDE with a file named `LPE08.cpp` open. The code in the editor is as follows:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  void main() {
4      printf("1=Alta 2=Baja 3=Listar\n");
5      printf("2\n");
6      printf("Funcion Baja ejecutada\n");
7
8      int i;
9      for (i = 1; i <= 3; i++) {
10         printf("%d\n", i);
11     }
12
13     return 0;
14 }

```

The output console on the right shows the following text:

```

D:\PEstruct\LPE08\x64\Debug\LPE08.exe (proces
Para cerrar automáticamente la consola cuando
Cerrar la consola automáticamente al deteners
Presione cualquier tecla para cerrar esta ver

```