

LPE22

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Equipo:

Soto Del Rosario Tania

Maldonado Romo Dante Gael

Lozada Rico Regina

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
void rechazar() {
```

```
    cout << "Rechazado" << endl;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int edad, licencia;
```

```

cin >> edad >> licencia;

bool original = !(edad >= 18 && licencia == 1);
bool refactor = (edad < 18 || !licencia);


cout << "Original: " << original << endl;
cout << "Refactor: " << refactor << endl;
cout << "Equivalentes: " << (original == refactor ? "SI" : "NO") << endl;

if (!(edad >= 18 && licencia == 1)) {
    cout << "Original - ";
    rechazar();
}

if (edad < 18 || !licencia) {
    cout << "Refactor - ";
    rechazar();
}

return 0;
}

```

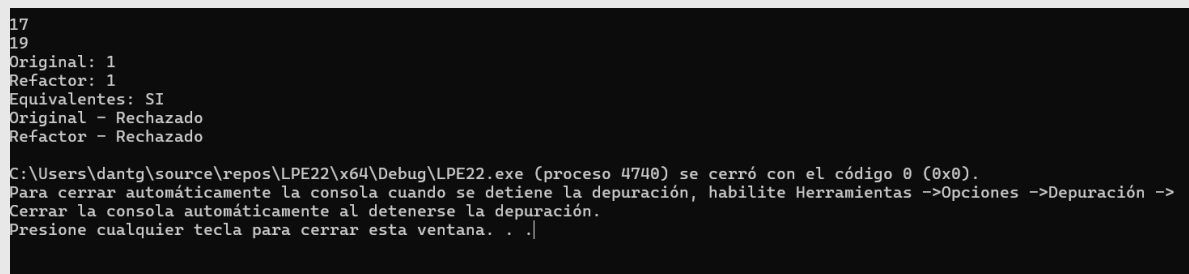

```

17
19
Original: 1
Refactor: 1
Equivalentes: SI
Original - Rechazado
Refactor - Rechazado

C:\Users\dantg\source\repos\LPE22\x64\Debug\LPE22.exe (proceso 4740) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|

```

09/02/2026