


CLAIRTAB

Guide d'utilisation du package Markdown et direction UI mise à jour

Document humain + mode d'emploi pour agents IA

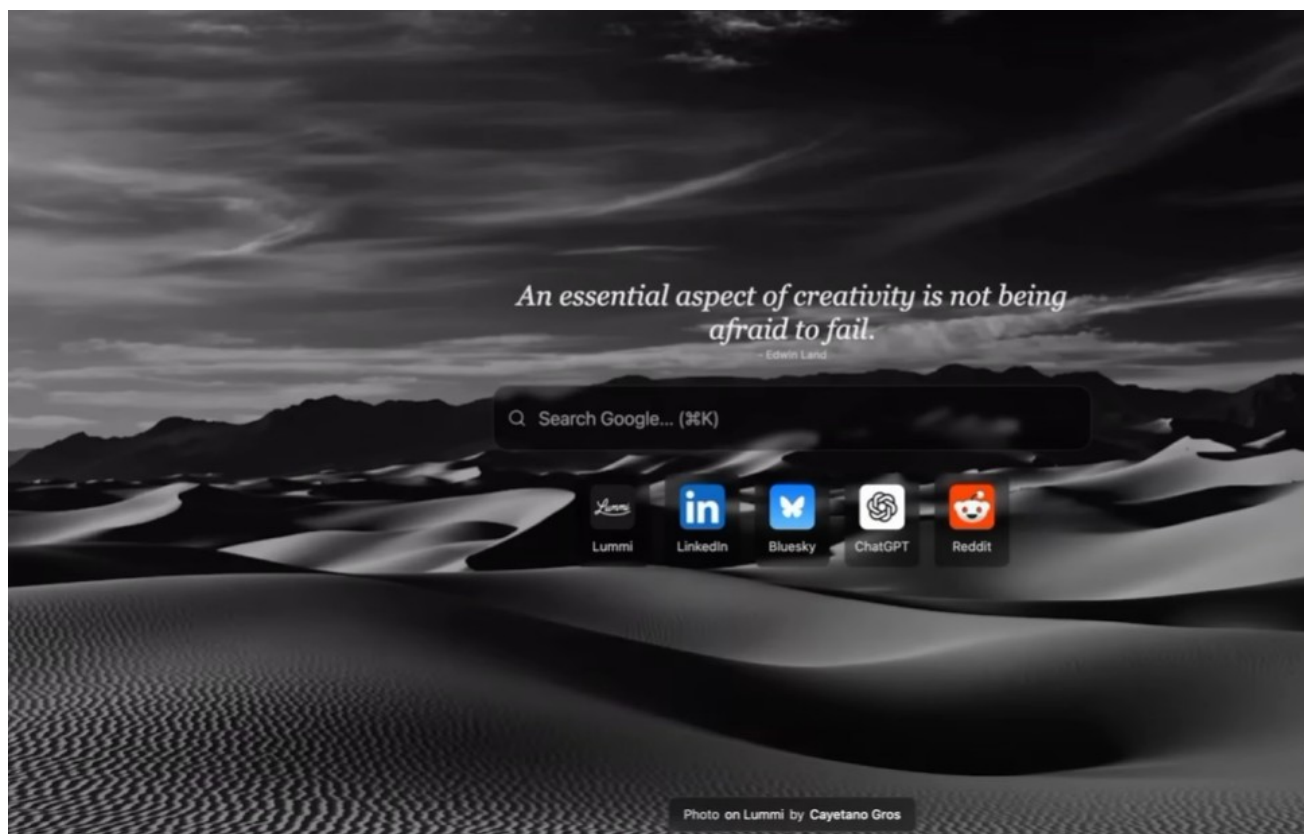

Référence visuelle fournie - intention immersive, centrée et cinématographique.

Idée clé

Le PDF est le document de lecture humaine. Les fichiers Markdown placés dans Git sont la source de vérité que l'agent peut lire, modifier et vérifier.

1. Ce que tu as reçu

Ce ne sont pas vingt prompts indépendants. C'est un petit système de production qui remplace un prompt unique trop long et fragile.

Le PDF présente. Le Markdown pilote. Git mémorise. Les preuves permettent de dire que le travail est réellement terminé.

Pourquoi ne pas tout mettre dans un seul PDF ?

Un agent de coding travaille mieux avec des fichiers courts, nommés et versionnés. Il peut ouvrir uniquement le contexte utile, mettre à jour l'état du projet et produire une preuve par tâche. Un PDF reste pratique à lire, mais moins pratique à maintenir comme mémoire active.

Les quatre familles de fichiers

Famille	Question traitée	Fichiers principaux
Produit	Quoi construire et pourquoi ?	PRODUCT-BRIEF.md, docs/PRD.md, docs/UI-DIRECTION.md
Technique et qualité	Comment construire et vérifier ?	docs/ARCHITECTURE.md, docs/QUALITY.md
Pilotage de l'agent	Comment l'IA doit travailler ?	AGENTS.md, docs/STATE.md, AI-IMPLEMENTATION-PROMPT.md
Contrats et mémoire	Quelle tâche, quels critères, quelles preuves ?	work-records, acceptance, evidence, decisions

2. À quoi correspond chaque fichier

Fichier	Rôle	Lecteur principal
START-HERE.md	Mode d'emploi du package	Humain et agent
AI-IMPLEMENTATION-PROMPT.md	Prompt court à copier dans l'agent pour démarrer la tâche active	Agent IA
AGENTS.md	Règles permanentes : ordre de lecture, limites, preuves	Agent IA
README.md	Présentation rapide du produit et	Tout lecteur

Fichier	Rôle	Lecteur principal
	instructions du repository	
PRODUCT-BRIEF.md	Synthèse produit, MVP, arbitrages et risques	Humain et agent
docs/PRD.md	Spécification détaillée des parcours et exigences	Développeur et agent
docs/UI-DIRECTION.md	Direction visuelle issue de la capture fournie	Designer, développeur et agent
docs/ARCHITECTURE.md	Stack, composants, flux, sécurité, déploiement	Développeur et agent
docs/STATE.md	Mémoire courte : où en est le projet et quelle tâche vient ensuite	Agent et équipe
docs/QUALITY.md	Définition de terminé, tests et validation runtime	Agent et QA
docs/work-records/*.md	Contrat de périmètre d'une tâche	Agent et reviewer
docs/acceptance/*.md	Scénarios observables à satisfaire	Agent et QA
docs/evidence/*.md	Résultats des commandes, tests et captures	Reviewer et futur agent
docs/decisions/*.md	Mémoire des choix durables	Toute l'équipe

3. Où placer les fichiers

Oui : tout le package doit être placé à la racine du repository du projet, en conservant les sous-dossiers.

```

clairtab/
├── START-HERE.md
├── AI-IMPLEMENTATION-PROMPT.md
├── AGENTS.md
├── PRODUCT-BRIEF.md
├── README.md
├── docs/
│   ├── PRD.md
│   ├── UI-DIRECTION.md
│   ├── ARCHITECTURE.md
│   ├── QUALITY.md
│   └── STATE.md

```

```
| | | assets/
| | | work-records/
| | | acceptance/
| | | evidence/
| | | decisions/
| | |
| | | src/          ← créé ensuite
| | | public/       ← créé ensuite
| | | tests/        ← créé ensuite
| | | package.json  ← créé ensuite
```

Important

Ne mets pas le dossier de documentation à côté du projet. Il doit vivre dans le même repository que le code pour rester synchronisé avec les décisions et l'état réel.

4. Comment l'utiliser avec une IA

1. Créer un dossier de projet vide et y copier le package.
2. Initialiser Git et faire un premier commit documentaire.
3. Ouvrir ce dossier dans VS Code avec l'agent de coding.
4. Copier le contenu de AI-IMPLEMENTATION-PROMPT.md dans la conversation.
5. Laisser l'agent exécuter uniquement le work record actif.
6. Relire les preuves avant d'autoriser la tâche suivante.

La formulation à utiliser

« Exécute uniquement le work record actif indiqué dans docs/STATE.md. Produis les preuves, mets à jour l'état et arrête-toi avant la tâche suivante. »

Pourquoi ce fonctionnement est plus sûr

- L'agent ne construit pas silencieusement des fonctions hors périmètre.
- Les critères sont écrits avant le code.
- La page est testée dans un vrai navigateur, pas seulement compilée.
- Une nouvelle session sait exactement où reprendre.
- Les décisions de sécurité et d'architecture restent consultables.


5. Le prompt unique que tu attendais

Le fichier AI-IMPLEMENTATION-PROMPT.md joue ce rôle. Il ne répète pas tout le PRD : il indique à l'agent où trouver la bonne information et comment terminer proprement la tâche.

```
Tu travailles dans le repository ClairTab.  
Lis AGENTS.md puis docs/STATE.md.  
Identifie le work record actif et son fichier d'acceptation.  
Charge uniquement les sections utiles du PRD, de la direction UI,  
de l'architecture et de la qualité.  
Implémente seulement le périmètre autorisé.  
Exécute les contrôles et la validation dans Chrome.  
Crée l'evidence record, mets à jour STATE.md et arrête-toi  
avant la tâche suivante.
```

Ce prompt est volontairement court : le détail vit dans le repository, pas dans la conversation.

6. Lecture de la référence visuelle

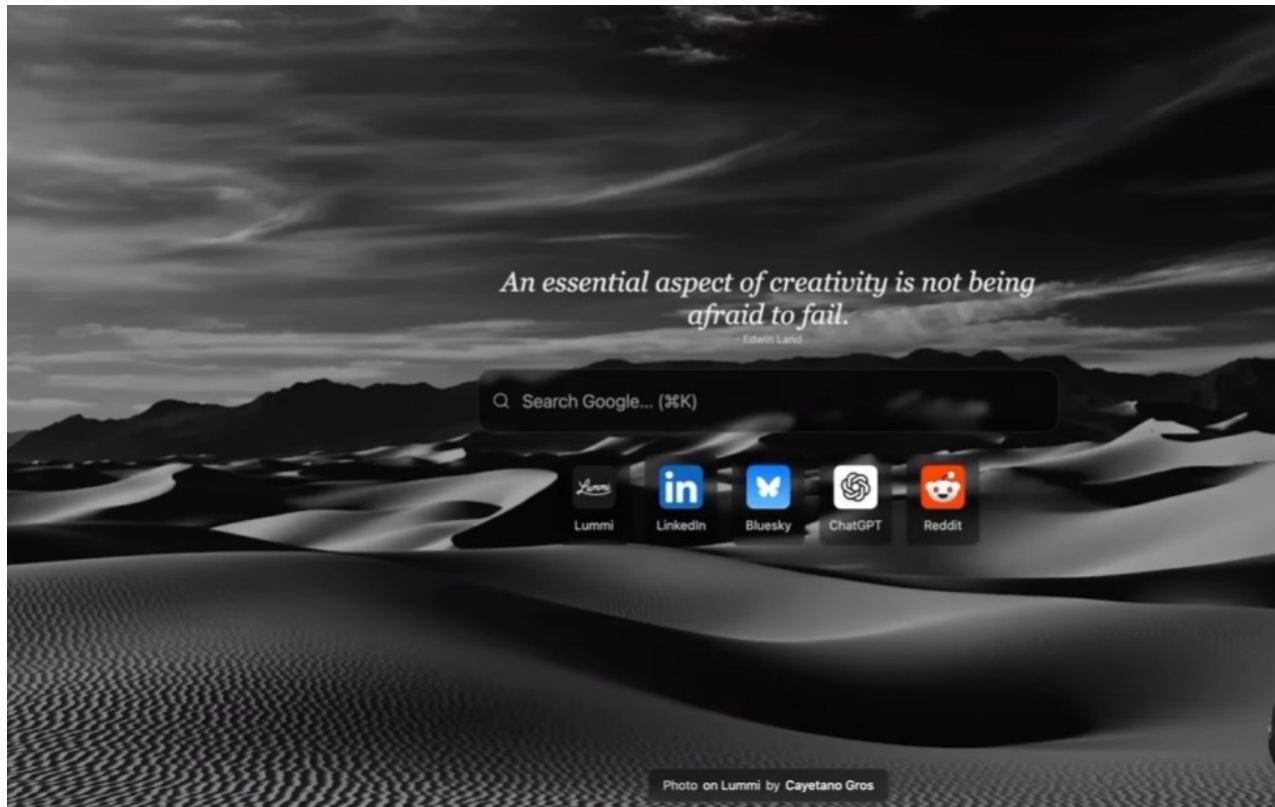

- 1. **Fond** - Photo plein écran très expressive, ici en noir et blanc, avec contraste suffisant.
- 2. **Citation** - Bloc éditorial court, centré, qui donne une dimension calme et inspirante.
- 3. **Action principale** - Barre sombre translucide, plus importante que tous les autres contrôles.
- 4. **Raccourcis** - Rangée compacte directement sous l'action, avec labels courts.
- 5. **Attribution** - Petite pastille en bas, visible mais secondaire.
- 6. **Hiérarchie** - Aucun dashboard, aucune barre latérale et presque aucun chrome d'interface.

Interprétation retenue

La capture est une référence de composition et d'ambiance, pas une consigne de copier les marques, icônes ou textes visibles. ClairTab reprend la structure : fond immersif, phrase courte, action centrale, raccourcis et crédit.

7. Direction UI ajustée pour ClairTab

Élément	Spécification de rendu
Fond	Plein viewport, cover, voile sombre adaptatif, fallback local immédiat.
Groupe central	Largeur max. environ 680 px, centré vers 43-48 % de la hauteur.

Élément	Spécification de rendu
Phrase d'ambiance	Optionnelle, locale, deux lignes max., serif italique.
Recherche	Surface sombre translucide 56-60 px, loupe à gauche, raccourci clavier à droite.
Focus	Même surface et même position ; champ d'ajout puis trois tâches actives maximum.
Bascule	Petit contrôle Focus / Recherche, secondaire par rapport au champ.
Raccourcis	5 à 8 visibles en ligne sur desktop ; maximum 12 ; monogrammes locaux.
Réglages	Icône discrète en haut à droite, panneau seulement à l'ouverture.
Crédit	Pastille sombre en bas, toujours accessible pour une photo distante.

Recherche et Focus doivent partager la même silhouette

Le point important est de ne pas créer deux écrans différents. La barre de recherche devient un champ de tâche dans le même conteneur. La rangée de raccourcis ne bouge presque pas lors de la bascule.

Mode Recherche	Mode Focus
Icône + champ principal	Icône + champ principal
Surface sombre translucide	Surface sombre translucide
Largeur et position identiques	Largeur et position identiques
Entrée lance Google	Entrée ajoute la tâche
	3 tâches actives maximum visibles

8. Ce qui change dans le MVP

La nouvelle référence ne remet pas en cause l'architecture. Elle précise surtout le rendu et ajoute un choix de contenu à confirmer.

- La composition immersive devient une exigence explicite.
- Recherche et Focus partagent un même conteneur visuel.
- La phrase d'ambiance est ajoutée comme élément optionnel alimenté localement.
- Les réglages sont cachés derrière une icône discrète.
- La liste de tâches visible reste volontairement courte.
- Le fond noir et blanc est une option de thème, pas une obligation pour toutes les photos.

Décision humaine restante

Confirmer si la phrase d'ambiance fait partie du MVP. Recommandation : oui, mais avec une courte liste locale et la possibilité de la désactiver. Elle ne doit pas utiliser une API externe.

9. Fichiers ajoutés ou mis à jour

Statut	Fichier	Modification
Ajouté	START-HERE.md	Explique clairement le package et son installation.
Ajouté	AI-IMPLEMENTATION-PROMPT.md	Prompt à copier dans l'agent.
Ajouté	docs/UI-DIRECTION.md	Spécification visuelle complète basée sur la capture.
Ajouté	docs/assets/visual-reference-new-tab.png	Référence stockée dans le repository.
Mis à jour	README.md et AGENTS.md	Ajout du parcours de lecture et de la direction UI.
Mis à jour	docs/PRD.md et docs/ARCHITECTURE.md	Ajout de la composition, de la phrase d'ambiance et du composant associé.
Mis à jour	work record et acceptance 002	Ajout de critères visuels vérifiables.

10. Démarrage recommandé

7. Télécharger et décompresser le package V2 à la racine du projet.
8. Lire START-HERE.md puis ouvrir docs/UI-DIRECTION.md.
9. Initialiser Git et créer le commit documentaire.
10. Ouvrir le dossier dans l'agent de coding.
11. Copier AI-IMPLEMENTATION-PROMPT.md.
12. Exécuter uniquement la tâche 001 - bootstrap.
13. Valider les preuves avant la tâche 002 - première tranche visuelle et fonctionnelle.

Premier commit recommandé

docs: establish ClairTab product, UI direction and delivery baseline