

Raport: Uczenie ze wzmocnieniem (QLearning i SARSA)

Autor: Robert Mesek

Data: 26 kwietnia 2026

Zadanie 1: Implementacja algorytmu Q-Learning

Zaimplementowano agenta Q-Learning rozwiązującego problem *CartPole-v1*. Kluczowym elementem była dyskretyzacja ciągłej przestrzeni stanów na kubelki (buckets) oraz implementacja równania aktualizacji wartości Q:


$$Q(s_t, a_t) \leftarrow (1 - \alpha)Q(s_t, a_t) + \alpha \left(r_t + \gamma \max_a Q(s_{t+1}, a) \right)$$

Wnioski

- Wyniki były trudne do interpretacji i poprawy początkowych parametrów ze względu na niestabilność uczenia.

Zadanie 2: Analiza statystyczna wyników

W celu oceny stabilności algorytmu przeprowadzono 5 niezależnych serii uczenia (po 500 epizodów każda). Wyniki poddano wygładzeniu średnią kroczącą z rozmiarem okna 10 oraz wyznaczono przedział ufności.

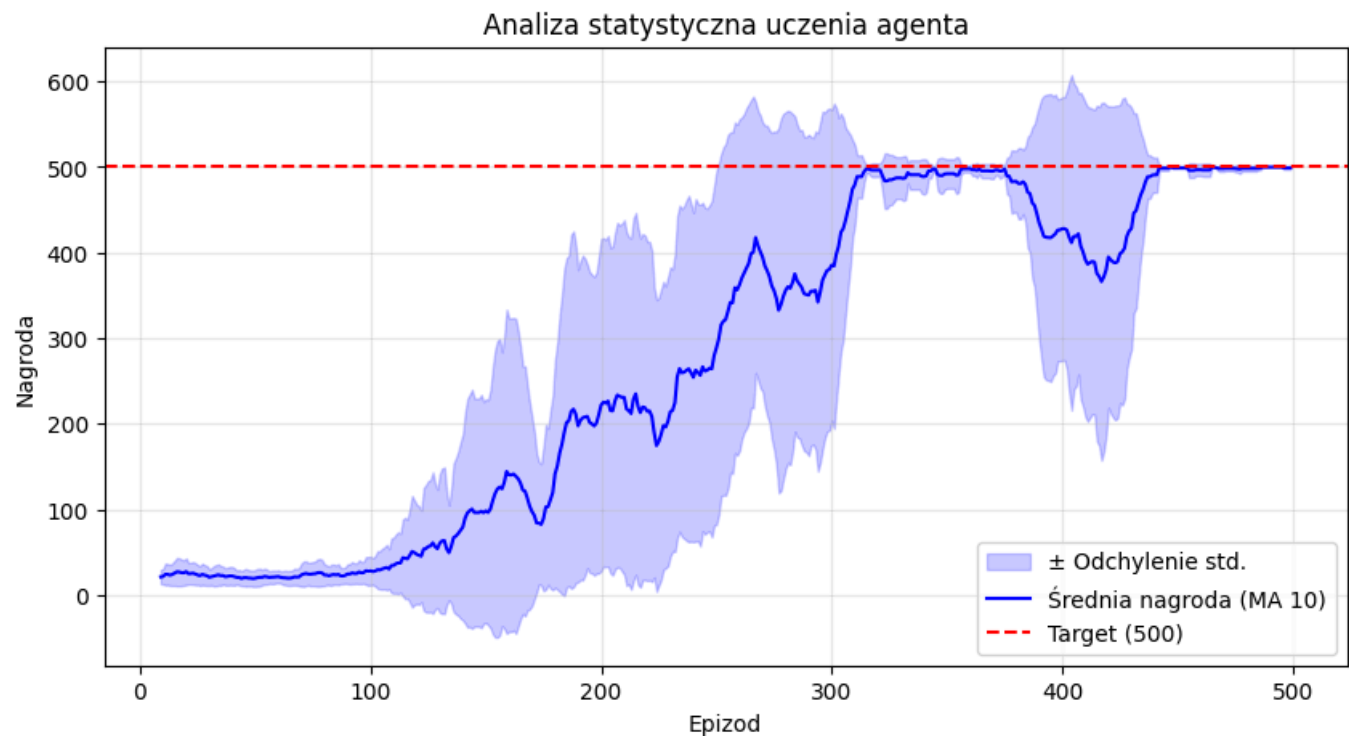

Wnioski


- Średnia krocząca pozwala dostrzec trend wzrostowy ukryty pod oscylacjami wynikającymi z eksploracji.
- Odchylenie standardowe ukazuje dużą wariancję wyników gdy algorytm eksploruje nowe strategie.

- Algorytm jest bardzo wrażliwy na dobór parametrów, co bardzo widać pomiędzy kolejnymi uruchomieniami.

Zadanie 3: Algorytm SARSA

Zaimplementowano algorytm SARSA, który w przeciwieństwie do Q-Learningu, aktualizuje wartość stanu na podstawie akcji faktycznie wybranej przez politykę:

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow Q(s_t, a_t) + \alpha (r_t + \gamma Q(s_{t+1}, a_{t+1}) - Q(s_t, a_t))$$

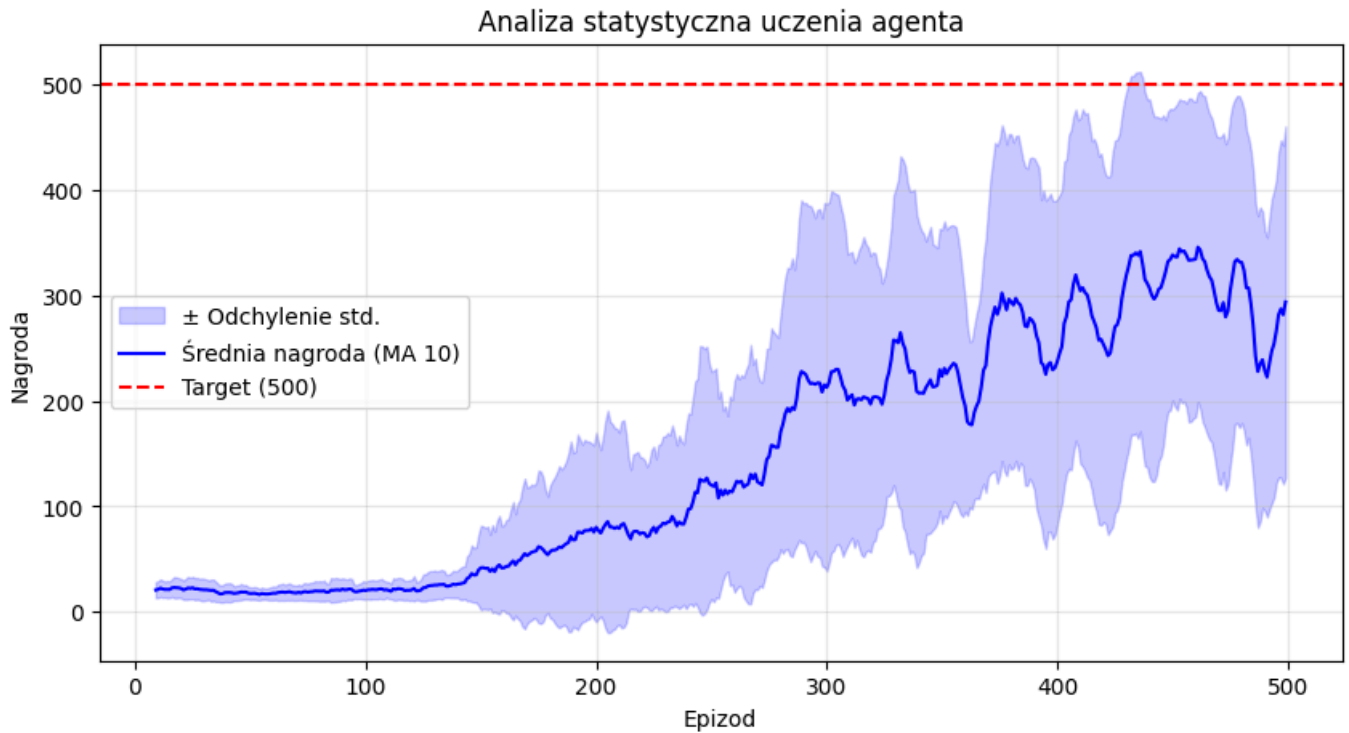

Wnioski

- Wyniki dla algorytmu SARSA są zbliżone, jednak nieco gorsze niż dla Q-Learningu, jednak może to wynikać z wysokiej wariancji wyników i braku stabilności uczenia.
- Algorytm SARSA jest bardziej konserwatywny, co może prowadzić do wolniejszego uczenia, ale potencjalnie stabilniejszego zachowania w dłuższej perspektywie, jednak tego nie widać w naszych wynikach.