



下载APP



## 25 | 类型系统：如何围绕 Trait 来设计和架构系统？

2021-10-22 陈天

《陈天 · Rust 编程第一课》

课程介绍 >



讲述：陈天

时长 17:18 大小 15.86M



你好，我是陈天。

Trait , trait , trait , 怎么又是 trait ? how old are you?

希望你还没有厌倦我们没完没了地聊关于 trait 的话题。因为 trait 在 Rust 开发中的地位，怎么吹都不为过。

其实不光是 Rust 中的 trait，任何一门语言，和接口处理相关的概念，都是那门语言在长期使用过程中最重要的概念。**软件开发的整个行为，基本上可以说是不断创建和迭代接口，后在这些接口上进行实现的过程。**



在这个过程中，有些接口是标准化的，雷打不动，就像钢筋、砖瓦、螺丝、钉子、插座等这些材料一样，无论要构筑的房子是什么样子的，这些标准组件的接口在确定下来后，都不会改变，它们就像 Rust 语言标准库中的标准 trait 一样。


而有些接口是跟构造的房子息息相关的，比如门窗、电器、家具等，它们就像你要设计的系统中的 trait 一样，可以把系统的各个部分联结起来，最终呈现给用户一个完整的使用体验。

之前讲了 trait 的基础知识，也介绍了如何在实战中使用 trait 和 trait object。今天，我们再花一讲的时间，来看看如何围绕着 trait 来设计和架构系统。

由于在讲架构和设计时，不免要引入需求，然后我需要解释这需求的来龙去脉，再提供设计思路，再介绍 trait 在其中的作用，但这样下来，一堂课的内容能讲好一个系统设计就不错了。所以我们换个方式，把之前设计过的系统捋一下，重温它们的 trait 设计，看看其中的思路以及取舍。

## 用 trait 让代码自然舒服好用

在 [第 5 讲](#)，thumbor 的项目里，我设计了一个 SpecTransform trait，通过它可以统一处理任意类型的、描述我们希望如何处理图片的 spec：

 复制代码

```
1 // 一个 spec 可以包含上述的处理方式之一（这是 protobuf 定义）
2 message Spec {
3   oneof data {
4     Resize resize = 1;
5     Crop crop = 2;
6     Flipv flipv = 3;
7     Fliph fliph = 4;
8     Contrast contrast = 5;
9     Filter filter = 6;
10    Watermark watermark = 7;
11  }
12 }
```

SpecTransform trait 的定义如下（[代码](#)）：

 复制代码

```
1 // SpecTransform：未来如果添加更多的 spec，只需要实现它即可
2 pub trait SpecTransform<T> {
3     // 对图片使用 op 做 transform
4     fn transform(&mut self, op: T);
5 }
```

它可以用来对图片使用某个 spec 进行处理。

但如果你阅读 GitHub 上的源码，你可能会发现一个没用到的文件 [imageproc.rs](#) 中类似的 trait ( [代码](#) )：

```
1 pub trait ImageTransform {
2     fn transform(&self, image: &mut PhotonImage);
3 }
```

[复制代码](#)

这个 trait 是第一版的 trait。我依旧保留着它，就是想在此展示一下 trait 设计上的取舍。

当你审视这段代码的时候会不会觉得，这个 trait 的设计有些草率？因为如果传入的 image 来自不同的图片处理引擎，而某个图片引擎提供的 image 类型不是 PhotonImage，那这个接口不就无法使用了么？

hmm，这是个设计上的大问题啊。想想看，以目前所学的知识，怎么解决这个问题呢？什么可以帮助我们延迟 image 是否必须是 PhotonImage 的决策呢？

对，泛型。我们可以使用泛型 trait 修改一下刚才那段代码：

```
1 // 使用 trait 可以统一处理的接口，以后无论增加多少功能，只需要加新的 Spec，然后实现 Image
2 pub trait ImageTransform<Image> {
3     fn transform(&self, image: &mut Image);
4 }
```

[复制代码](#)

把传入的 image 类型抽象成泛型类型之后，延迟了图片类型判断和支持的决策，可用性更高。

但如果你继续对比现在的 ImageTransform 和之前写的 SpecTransform，会发现，它们实现 trait 的数据结构和用在 trait 上的泛型参数，正好掉了个个。

你看，PhotonImage 下对于 Contrast 的 ImageTransform 的实现：

[复制代码](#)


```
1 impl ImageTransform<PhotonImage> for Contrast {  
2     fn transform(&self, image: &mut Image) {  
3         effects::adjust_contrast(image, self.contrast);  
4     }  
5 }
```

而同样的，PhotonImage 下对 Contrast 的 SpecTransform 的实现：

[复制代码](#)

```
1 impl SpecTransform<&Contrast> for Photon {  
2     fn transform(&mut self, op: &Contrast) {  
3         effects::adjust_contrast(&mut self.0, op.contrast);  
4     }  
5 }
```

这两种方式基本上等价，但一个围绕着 Spec 展开，一个围绕着 Image 展开：

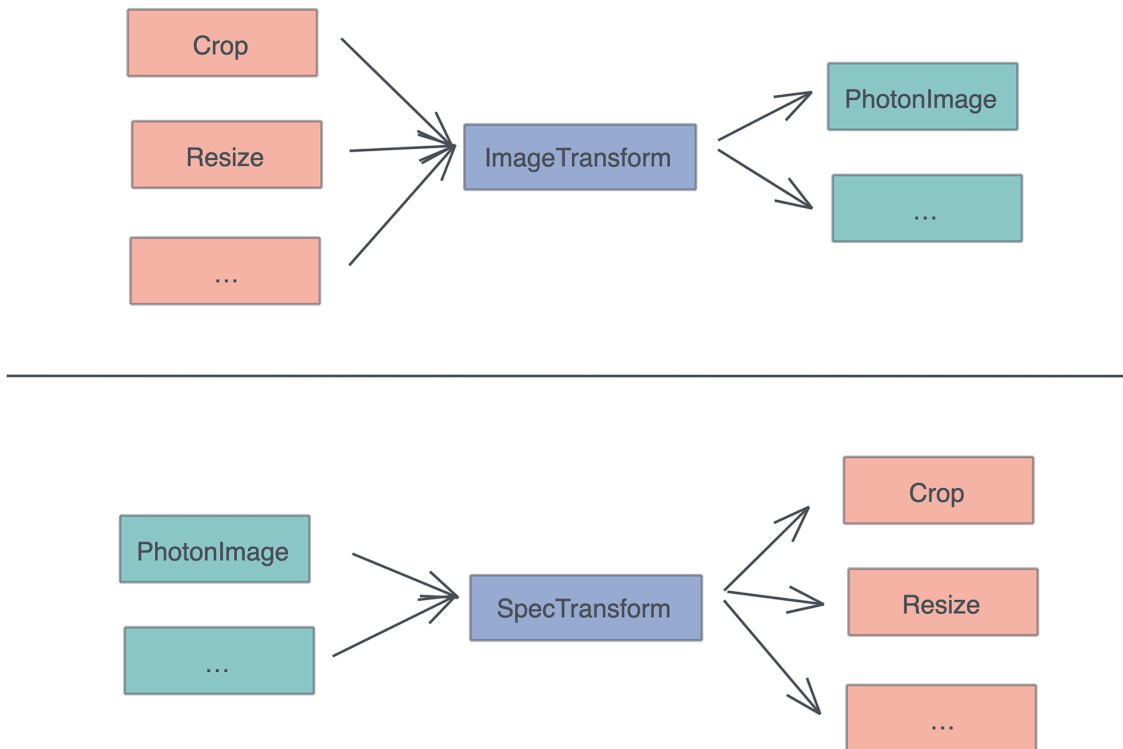

那么，哪种设计更好呢？

其实二者并没有功能上或者性能上的优劣。

那为什么我选择了 SpecTransform 的设计呢？在第一版的设计我还没有考虑 Engine 的时候，是以 Spec 为中心的；但在把 Engine 考虑进去后，我以 Engine 为中心重新做了设计，这样做的好处是，开发新的 Engine 的时候，SpecTransform trait 用起来更顺手，更自然一些。

嗯，顺手，自然。接口的设计一定要关注使用者的体验，一个使用起来感觉自然顺手舒服的接口，就是更好的接口。**因为这意味着使用的时候，代码可以自然而然写出来，而无需看文档。**

比如同样是 Python 代码：

```
1 df[df["age"] > 10]
```

复制代码

就要比：

```
1 df.filter(df.col("age").gt(10))
```

[复制代码](#)

要更加自然舒服。前面的代码，你看一眼别人怎么用，自己就很快能写出来，而后者，你需要先搞清楚 filter 函数是怎么回事，以及 col()、gt() 这两个方法如何使用。

我们再来看看两段 Rust 代码。这行使用了 From/Into trait 的代码：

```
1 let url = generate_url_with_spec(image_spec.into());
```

[复制代码](#)

就要比：

```
1 let data = image_spec.encode_to_vec();  
2 let s = encode_config(data, URL_SAFE_NO_PAD);  
3 let url = generate_url_with_spec(s);
```

[复制代码](#)

要简洁、自然得多。它把实现细节都屏蔽了起来，只让用户关心他们需要关心的逻辑。

所以，我们在设计 trait 的时候，除了关注功能，还要注意是否好用、易用。这也是为什么我们在介绍 KV server 的时候，不断强调，trait 在设计结束之后，不要先着急撰写实现 trait 的代码，而是最好先写一些对于 trait 使用的测试代码。

你在写这些测试代码的使用体验，就是别人在使用你的 trait 构建系统时的真实体验，如果它用起来别扭、啰嗦，不看文档就不容易用对，那这个 trait 本身还有待进一步迭代。

## 用 trait 做桥接

在软件开发的绝大多数时候，我们都不会从零到一完全设计和构建系统的所有部分。就像盖房子，不可能从一抔土、一块瓦片开始打造。我们需要依赖生态系统中已有的组件。

作为架构师，你的职责是在生态系统中找到合适的组件，连同你自己打造的部分，一起粘合起来，形成一个产品。所以，你会遇到那些接口与你预期不符的组件，可是自己又无法改变那些组件来让接口满足你的预期，怎么办？

此刻，我们需要桥接。

就像要用的电器是二相插口，而附近墙上的插座只有三相插口，我们总不能修改电器或者墙上的插座，使其满足对方吧？正确的做法是购置一个多项插座来桥接二者。

在 Rust 里，桥接的工作可以通过函数来完成，但最好通过 trait 来桥接。继续看 [第 5 讲 thumbor](#) 里的另一个 trait Engine ([代码](#))：

[复制代码](#)

```
1 // Engine trait: 未来可以添加更多的 engine, 主流程只需要替换 engine
2 pub trait Engine {
3     // 对 engine 按照 specs 进行一系列有序的处理
4     fn apply(&mut self, specs: &[Spec]);
5     // 从 engine 中生成目标图片, 注意这里用的是 self, 而非 self 的引用
6     fn generate(self, format: ImageOutputFormat) -> Vec<u8>;
7 }
```


通过 Engine 这个 trait，我们把第三方的库 photon 和自己设计的 Image Spec 连接起来，使得我们不用关心 Engine 背后究竟是什么，只需要调用 apply 和 generate 方法即可：

[复制代码](#)

```
1 // 使用 image engine 处理
2 let mut engine: Photon = data
3     .try_into()
4     .map_err(|_| StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR)?;
5 engine.apply(&spec.specs);
6 let image = engine.generate(ImageOutputFormat::Jpeg(85));
```



这段代码中，由于之前为 Photon 实现了 TryFrom<Bytes>，所以可以直接调用 try\_into() 来得到一个 photon engine：


 复制代码

```
1 // 从 Bytes 转换成 Photon 结构
2 impl TryFrom<Bytes> for Photon {
3     type Error = anyhow::Error;
4
5     fn try_from(data: Bytes) -> Result<Self, Self::Error> {
6         Ok(Self(open_image_from_bytes(&data)?))
7     }
8 }
```

就桥接 thumbor 代码和 photon crate 而言，Engine 表现良好，它让我们不但很容易使用 photon crate，还可以很方便在未来需要的时候替换掉 photon crate。

不过，Engine 在构造时，所做的桥接还是不够直观和自然，如果不仔细看代码或者文档，使用者可能并不清楚，第 3 行代码，如何通过 TryFrom/TryInto 得到一个实现了 Engine 的结构。从这个使用体验来看，我们会希望通过使用 Engine trait，任何一个图片引擎都可以统一地创建 Engine 结构。怎么办？

可以为这个 trait 添加一个缺省的 create 方法：

 复制代码

```
1 // Engine trait: 未来可以添加更多的 engine, 主流程只需要替换 engine
2 pub trait Engine {
3     // 生成一个新的 engine
4     fn create<T>(data: T) -> Result<Self>
5     where
6         Self: Sized,
7         T: TryInto<Self>,
8     {
9         data.try_into()
10            .map_err(|_| anyhow!("failed to create engine"))
11     }
12     // 对 engine 按照 specs 进行一系列有序的处理
13     fn apply(&mut self, specs: &[Spec]);
14     // 从 engine 中生成目标图片, 注意这里用的是 self, 而非 self 的引用
15     fn generate(self, format: ImageOutputFormat) -> Vec<u8>;
16 }
```



注意看新 create 方法的约束：任何 T，只要实现了相应的 TryFrom/TryInto，就可以用这个缺省的 create() 方法来构造 Engine。

有了这个接口后，上面使用 engine 的代码可以更加直观，省掉了第 3 行的 try\_into() 处理：

[复制代码](#)

```
1 // 使用 image engine 处理
2 let mut engine = Photon::create(data)
3     .map_err(|_| StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR)?;
4 engine.apply(&spec.specs);
5 let image = engine.generate(ImageOutputFormat::Jpeg(85));
```

桥接是架构中一个非常重要的思想，我们一定要掌握这个思想的精髓。

再举个例子。比如现在想要系统可以通过访问某个 REST API，得到用户自己发布的、按时间顺序倒排的朋友圈。怎么写这段代码呢？最简单粗暴的方式是：

[复制代码](#)

```
1 let secret_api = api_with_user_token(&user, params);
2 let data: Vec<Status> = request::get(secret_api)?.json()?;
```

更好的方式是使用 trait 桥接来屏蔽实现细节：

[复制代码](#)

```
1 pub trait FriendCircle {
2     fn get_published(&self, user: &User) -> Result<Vec<Status>, FriendCircleEr
3     ...
4 }
```

这样，我们的业务逻辑代码可以围绕着这个接口展开，而无需关心它具体的实现是来自 REST API，还是其它什么地方；也不用关心实现做没做 cache、有没有重传机制、具体都会返回什么样的错误（FriendCircleError 就已经提供了所有的出错可能）等等。

## 使用 trait 提供控制反转

继续看刚才的 Engine 代码，在 Engine 和 T 之间通过 TryInto trait 进行了解耦，使得调用者可以灵活处理他们的 T：

[复制代码](#)

```
1 pub trait Engine {
2     // 生成一个新的 engine
3     fn create<T>(data: T) -> Result<Self>
4     where
5         Self: Sized,
6         T: TryInto<Self>,
7     {
8         data.try_into()
9             .map_err(|_| anyhow!("failed to create engine"))
10    }
11    ...
12 }
```

这里还体现了 trait 在设计中，另一个很重要的作用，控制反转。

通过使用 trait，我们可以在设计底层库的时候告诉上层：**我需要某个满足 trait X 的数据，因为我依赖这个数据实现的 trait X 方法来完成某些功能，但这个数据具体怎么实现，我不知道，也不关心。**

刚才为 Engine 新构建的 create 方法。T 是实现 Engine 所需要的依赖，我们不知道属于类型 T 的 data 是如何在上下文中产生的，也不关心 T 具体是什么，只要 T 实现了 TryInto<Self> 即可。这就是典型的控制反转。

使用 trait 做控制反转另一个例子是 [第 6 讲](#)中的 [Dialect trait](#) ([代码](#))：

[复制代码](#)

```
1 pub trait Dialect: Debug + Any {
2     /// Determine if a character starts a quoted identifier. The default
3     /// implementation, accepting "double quoted" ids is both ANSI-compliant
4     /// and appropriate for most dialects (with the notable exception of
5     /// MySQL, MS SQL, and sqlite). You can accept one of characters listed
6     /// in `Word::matching_end_quote` here
7     fn is_delimited_identifier_start(&self, ch: char) -> bool {
8         ch == '"'
9     }
10    /// Determine if a character is a valid start character for an unquoted id
11    fn is_identifier_start(&self, ch: char) -> bool;
```

```
12     /// Determine if a character is a valid unquoted identifier character
13     fn is_identifier_part(&self, ch: char) -> bool;
14 }
```

我们只需要为自己的 SQL 方言实现 Dialect trait：

[复制代码](#)

```
1 // 创建自己的 sql 方言。TyrDialect 支持 identifier 可以是简单的 url
2 impl Dialect for TyrDialect {
3     fn is_identifier_start(&self, ch: char) -> bool {
4         ('a'..'z').contains(&ch) || ('A'..'Z').contains(&ch) || ch == '_'
5     }
6
7     // identifier 可以有 ':', '/', '?', '&', '='
8     fn is_identifier_part(&self, ch: char) -> bool {
9         ('a'..'z').contains(&ch)
10         || ('A'..'Z').contains(&ch)
11         || ('0'..'9').contains(&ch)
12         || [':', '/', '?', '&', '=', '-', '_', '.'].contains(&ch)
13     }
14 }
```

就可以让 sql parser 解析我们的 SQL 方言：

[复制代码](#)

```
1 let ast = Parser::parse_sql(&TyrDialect::default(), sql.as_ref())?;
```

这就是 Dialect 这个看似简单的 trait 的强大用途。

对于我们这些使用者来说，通过 Dialect trait，可以很方便地注入自己的解析函数，来提供我们的 SQL 方言的额外信息；对于 sqlparser 这个库的作者来说，通过 Dialect trait，他不必关心未来会有多少方言、每个方言长什么样子，只需要方言的作者告诉他如何 tokenize 一个标识符即可。

控制反转是架构中经常使用到的功能，它能够**让调用者和被调用者之间的关系在某个时刻调转过来，被调用者反过来调用调用者提供的能力，二者协同完成一些事情。**

比如 MapReduce 的架构：用于 map 的方法和用于 reduce 的方法是啥，MapReduce 的架构设计者并不清楚，但调用者可以把这些方法提供给 MapReduce 架构，由 MapReduce 架构在合适的时候进行调用。

当然，控制反转并非只能由 trait 来完成，但使用 trait 做控制反转会非常灵活，调用者和被调用者只需要关心它们之间的接口，而非具体的数据结构。

## 用 trait 实现 SOLID 原则

其实刚才介绍的用 trait 做控制反转，核心体现的就是面向对象设计时 SOLID 原则中的，依赖反转原则 DIP，这是一个很重要的构建灵活系统的思想。

在做面向对象设计时，我们经常会探讨 [SOLID 原则](#)：

SRP：单一职责原则，是指每个模块应该只负责单一的功能，不应该让多个功能耦合在一起，而是应该将其组合在一起。

OCP：开闭原则，是指软件系统应该对修改关闭，而对扩展开放。

LSP：里氏替换原则，是指如果组件可替换，那么这些可替换的组件应该遵守相同的约束，或者说接口。

ISP：接口隔离原则，是指使用者只需要知道他们感兴趣的方法，而不该被迫了解和使用对他们来说无用的方法或者功能。

DIP：依赖反转原则，是指某些场合下底层代码应该依赖高层代码，而非高层代码去依赖底层代码。

虽然 Rust 不是一门面向对象语言，但这些思想都是通用的。

在过去的课程中，我一直强调 SRP 和 OCP。你看 [第 6 讲](#) 的 Fetch / Load trait，它们都只负责一个很简单的动作：

```
1  #[async_trait]
2  pub trait Fetch {
3      type Error;
4      async fn fetch(&self) -> Result<String, Self::Error>;
5  }
```

[复制代码](#)

```
6 pub trait Load {  
7     type Error;  
8     fn load(self) -> Result<DataSet, Self::Error>;  
9 }  
10
```

以 Fetch 为例，我们先实现了 UrlFetcher，后来又根据需要，实现了 FileFetcher。

FileFetcher 的实现并不会对 UrlFetcher 的实现代码有任何影响，也就是说，在实现 FileFetcher 的时候，已有的所有实现了 Fetch 接口的代码都是稳定的，它们对修改是关闭的；同时，在实现 FileFetcher 的时候，我们扩展了系统的能力，使系统可以根据不同的前缀（from file:// 或者 from <http://>）进行不同的处理，这是对扩展开放。

前面提到的 SpecTransform / Engine trait，包括 [21 讲](#) 中 KV server 里涉及的 CommandService trait：

```
1 /// 对 Command 的处理的抽象  
2 pub trait CommandService {  
3     /// 处理 Command，返回 Response  
4     fn execute(self, store: &impl Storage) -> CommandResponse;  
5 }
```

[复制代码](#)

也是 SRP 和 OCP 原则的践行者。

LSP 里氏替换原则自不必说，我们本文中所有的内容都在践行通过使用接口，来使组件可替换。比如上文提到的 Engine trait，在 KV server 中我们使用的 Storage trait，都允许我们在不改变代码核心逻辑的前提下，替换其中的主要组件。

至于 ISP 接口隔离原则，我们目前撰写的 trait 都很简单，天然满足接口隔离原则。其实，大部分时候，当你的 trait 满足 SRP 单一职责原则时，它也满足接口隔离原则。

但在 Rust 中，有些 trait 的接口可能会比较庞杂，**此时，如果我们想减轻调用者的负担，让它们能够在需要的时候才引入某些接口，可以使用 trait 的继承。**比如 AsyncRead / AsyncWrite / Stream 和它们对应的 AsyncReadExt / AsyncWriteExt / StreamExt 等。这样，复杂的接口被不同的 trait 分担了并隔离开。

## 小结

接口设计是架构设计中最核心的环节。**好的接口容易使用，很难误用，会让使用接口的人产生共鸣。**当我们说一段代码读起来 / 写起来感觉很舒服，或者很不舒服、很冗长、很难看，这种感觉往往就来自于接口给人的感觉，我们可以妥善使用 trait 来降低甚至消除这种不舒服的感觉。

当我们的代码和其他人的代码共存时，接口在不同的组件之间就起到了桥接的作用。通过桥接，甚至可以把原本设计不好的代码，先用接口封装成我们希望的样子，然后实现这个简单的包装，之后再慢慢改动原先不好的设计。

这样，由于系统的其它部分使用新的接口处理，未来改动的影响被控制在很小的范围。在第 5 讲设计 thumbor 的时候我也提到，photon 库并不是一个设计良好的库，然而，通过 Engine trait 的桥接，未来即使我们 fork 一下 photon 库，对其大改，并不会影响 thumbor 的代码。

最后，在软件设计时，我们还要注意 SOLID 原则。基本上，**好的 trait，设计一定是符合 SOLID 原则的**，从 Rust 标准库的设计，以及之前讲到的 trait，结合今天的解读，想必你对此有了一定的认识。未来在使用 trait 构建你自己的接口时，你也可以将 SOLID 原则作为一个备忘清单，随时检查。

## 思考题

Rust 下有一个处理 Web 前端的库叫 [yew](#)。请 clone 到你本地，然后使用 ag 或者 rgrep ( eat our own dogfood ) 查找一下所有的 trait 定义，看看这些 trait 被设计的目的和意义，并且着重阅读一下它最核心的 Component trait，思考几个问题：

1. Component trait 可以做 trait object 么？
2. 关联类型 Message 和 Properties 的作用是什么？
3. 作为使用者，该如何用 Component trait？它的 lifecycle 是什么样子的？
4. 如果你之前有前端开发的经验，比较一下 React / Vue / Elm component 和 yew component 的区别？

[复制代码](#)

1 yew on  master via  v1.55.0

```
2 > rgrep "pub trait" "**/*.rs"
3 examples/router/src/generator.rs
4   155:1   pub trait Generated: Sized {
5 packages/yew/src/html/component/mod.rs
6   42:1   pub trait Component: Sized + 'static {
7 packages/yew/src/html/component/properties.rs
8     6:1   pub trait Properties: PartialEq {
9 examples/boids/src/math.rs
10    128:1  pub trait WeightedMean<T = Self>: Sized {
11    152:1  pub trait Mean<T = Self>: Sized {
12 packages/yew/src/functional/mod.rs
13     69:1  pub trait FunctionProvider {
14 packages/yew/src/html/conversion.rs
15     5:1   pub trait ImplicitClone: Clone {}
16    18:1   pub trait IntoPropValue<T> {
17 packages/yew/src/html/listener/mod.rs
18    27:1   pub trait TargetCast
19   136:1   pub trait IntoEventCallback<EVENT> {
20 packages/yew/src/scheduler.rs
21    11:1   pub trait Runnable {
22 packages/yew-router/src/routable.rs
23    16:1   pub trait Routable: Sized + Clone {
24 packages/yew-agent/src/pool.rs
25    60:1   pub trait Dispatched: Agent + Sized + 'static {
26    78:1   pub trait Dispatchable {}
27 packages/yew/src/html/component/scope.rs
28   508:1   pub trait SendAsMessage<COMP: Component> {
29 packages/yew-macro/src/stringify.rs
30    16:1   pub trait Stringify {
31 packages/yew-agent/src/lib.rs
32    22:1   pub trait Agent: Sized + 'static {
33    82:1   pub trait Discoverer {
34    92:1   pub trait Bridge<AGN: Agent> {
35    98:1   pub trait Bridged: Agent + Sized + 'static {
36 packages/yew-agent/src/utils/store.rs
37    20:1   pub trait Store: Sized + 'static {
38   138:1   pub trait Bridgeable: Sized + 'static {
39 packages/yew-macro/src/html_tree/mod.rs
40   178:1   pub trait ToNodeIterator {
41 packages/yew/src/virtual_dom/listeners.rs
42    42:1   pub trait Listener {
43 packages/yew-agent/src/worker/mod.rs
44    17:1   pub trait Threaded {
45    24:1   pub trait Packed {
```

感谢你的阅读，如果你觉得有收获，也欢迎你分享给身边的朋友，邀他一起讨论。今天你已经完成 Rust 学习的第 25 次打卡啦，我们下节课见！



分享给需要的人，Ta 订阅后你可得 **20 元现金奖励**

 生成海报并分享

 赞 9

 提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 24 | 类型系统：如何在实战中使用 Trait Object？

下一篇 加餐 | Rust 2021 版次问世了！

## 1024 活动特惠

# VIP 年卡直降 ¥2000

新课上线即解锁，享 365 天畅看全场

超值拿下 ¥999 



## 精选留言 (3)

 写留言



0@1

2021-10-23

老师，想问下关于trait的一些问题, 下面是个代码例子，

```
struct MyStruct;
```


```
trait MyTrait{
```

```
    fn test(&self);
```

```
}...
```

展开 ∨

作者回复: trait 就是让对应的类型拥有对应的行为。所以你对 struct 实现 trait，这个 struct 类型就有了 trait 的行为；你对 struct 的引用实现 trait，struct 类型的引用就有了 trait 的行为；裸指针也是类似。当你持有一个 \*const MyStruct 的数据时，你可以调用 trait 的方法。对裸指针来说，一般实现 trait 的意义不大，因为 self 此时可干的事情很少。




**Marvichov**

2021-10-23

doc: <https://github.com/yewstack/yew/blob/master/packages/yew/src/html/component/mod.rs#L42>

1. 不能, 返回类型有Self; 运行时type被erase掉了, 不知道Self具体是什么类型.
  2. Message感觉有点像actor里面的message: op to change component state. 应该是用...
- 展开 ∨

作者回复: 非常好！



**罗杰**

2021-10-22

接口的设计要注重用户体验，这太重要了。

展开 ∨

作者回复:

