

MANUAL DE USUARIO

FITNESSIFY ADMIN

FECHA:
18/01/2025

AUTOR:
Rodrigo Mungo



Contenido

➤ <u>Introducción</u>	03
➤ <u>Monitoreo</u>	05
➤ <u>Funciones adicionales</u>	20



Introducción

Bienvenido al Manual de Usuario de la Aplicación Web de Administrador. Este documento está diseñado para guiarte en el uso de la plataforma de administración, permitiéndote gestionar y supervisar los registros del sistema y las acciones realizadas por los usuarios en la aplicación.

¿Qué es Fitnessify Admin?

Fitnessify Admin es una herramienta clave para supervisar la actividad de la plataforma en tiempo real. Proporciona acceso a logs del sistema y auditoría de acciones de los usuarios, facilitando el monitoreo, la detección de problemas y el cumplimiento de normas de seguridad.

Objetivo de este manual

Este manual tiene como propósito explicarte de manera sencilla y estructurada cómo utilizar las funcionalidades disponibles en la aplicación, incluyendo:

- **Visualización de Logs:** Consulta los registros generados por el sistema para identificar errores, advertencias o eventos relevantes.
- **Monitoreo de Auditoría:** Revisa el historial de acciones realizadas por los usuarios para garantizar transparencia y control.
- **Filtros y Búsquedas:** Aprende a utilizar herramientas avanzadas de filtrado para encontrar información específica de manera rápida y eficiente.





Introducción

¿Quién debería leer este manual?

Este manual está dirigido a administradores de la plataforma, encargados de supervisar la seguridad, el rendimiento y la correcta utilización del sistema. Si necesitas comprender cómo acceder a registros del sistema o auditar acciones de los usuarios, este documento te proporcionará la guía necesaria.





Monitoreo

Existen dos funcionalidades:

- Logs: Permite visualizar el detalle de los logs, tanto de errores como de información.
- Auditoría: Permite visualizar todas las acciones de los usuarios, para realizar un seguimiento y asegurar que los procesos se estén cumpliendo de forma correcta.




A continuación, detallaremos cómo funciona cada una de ellas.



Monitoreo

Logs


Para acceder a esta ventana, debes hacer clic en el menú de navegación, específicamente en el link de “Logs”.

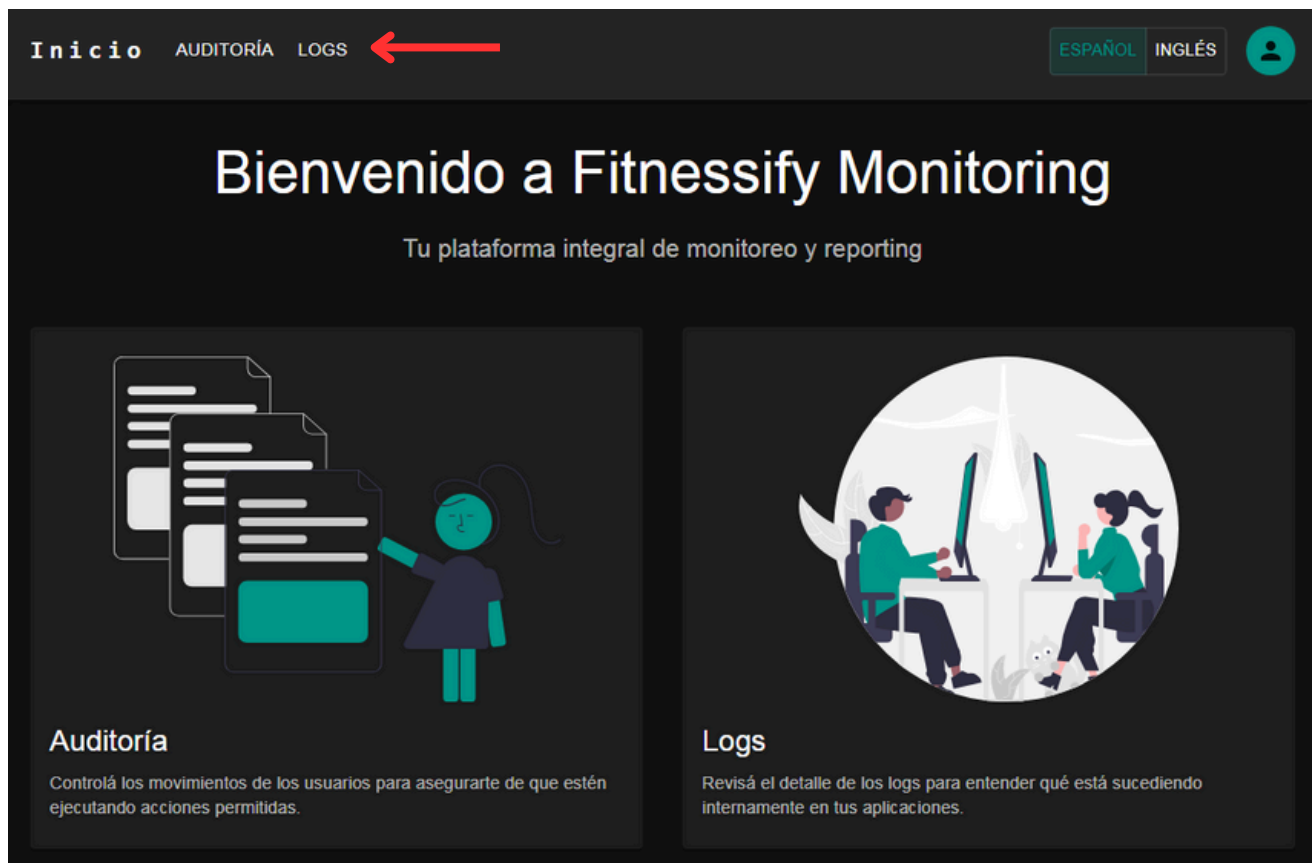



Monitoreo

En esta pantalla se puede ver un listado con los logs. En caso de no encontrar logs con los filtros básicos, se mostrará una pantalla como la siguiente.

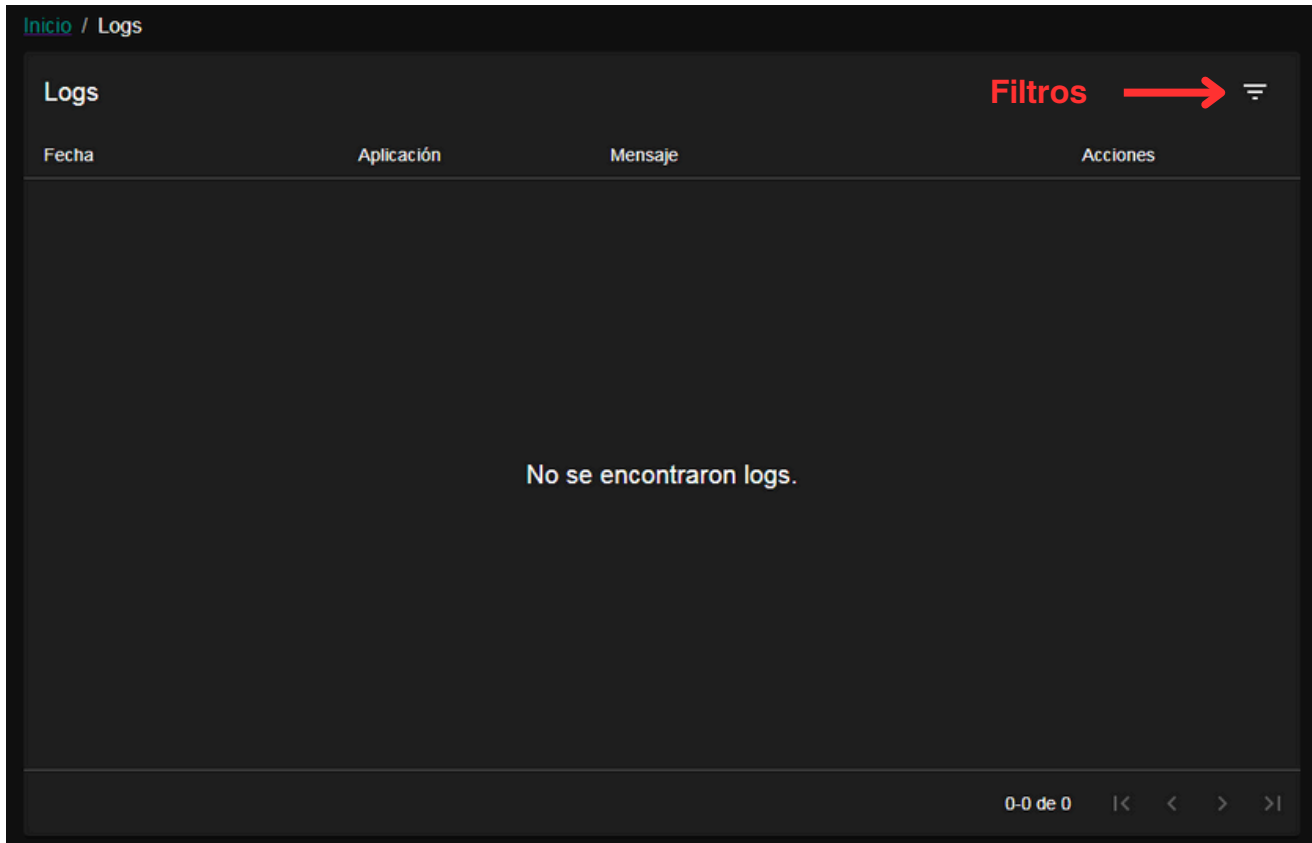

En la esquina superior derecha se puede ver el botón de los filtros.





Monitoreo

Estos filtros permiten extraer logs teniendo en cuenta un rango de fechas “Desde/Hasta”, la empresa, la cual diferencia las empresas registradas en el sistema Fitnessify, y la aplicación, que en este caso diferencia los logs por API de backend.

Filtros

Desde

23/02/2025

Hasta

23/02/2025

Empresa

▼

Aplicación

api-gateway

▼

CANCELAR


APLICAR





Monitoreo

A modo de ejemplo, utilizaremos los siguientes filtros.

Filtros

Desde 

Hasta 

Empresa 

Aplicación 

CANCELAR **APLICAR**



Monitoreo

Como resultado, se muestra un listado como el siguiente.

[Inicio](#) / [Logs](#)


Logs				
Fecha	Aplicación	Mensaje	Acciones	
23 de febrero de 2025, 16:44 HS Warning	api-core	Failed to determine the https port for redirect.	⋮	
23 de febrero de 2025, 16:44 HS Information	api-core	Application is ready	⋮	
23 de febrero de 2025, 08:08 HS Error	personal-trainer-beblackfit api-gateway	[application:Audits][errorCode:InternalServerError][message:Uncontrolled error response: \$]	⋮	
23 de febrero de 2025, 08:08 HS Error	personal-trainer-beblackfit api-gateway	Error connecting to https://fitnessify-api-audit.onrender.com/api. Waiting 8 seconds before next retry. Exception:	⋮	
23 de febrero de 2025, 08:08 HS Error	personal-trainer-beblackfit api-gateway	Error connecting to https://fitnessify-api-audit.onrender.com/api. Waiting 4 seconds before next retry. Exception:	⋮	
23 de febrero de 2025, 08:08 HS Error	personal-trainer-beblackfit api-gateway	Error connecting to https://fitnessify-api-audit.onrender.com/api. Waiting 2 seconds before next retry. Exception:	⋮	
23 de febrero de 2025, 08:02 HS Warning	api-gateway	Failed to determine the https port for redirect.	⋮	
23 de febrero de 2025, 08:02 HS Warning	api-gateway	No XML encryptor configured. Key {b6d43714-8dba-4a41-a13e-aa6c49fa8cd1} may be persisted to storage in unencrypted form.	⋮	
23 de febrero de 2025, 08:02 HS Warning	api-gateway	Storing keys in a directory ""/root/.aspnet/DataProtection-Keys"" that may not be persisted outside of the container. Protected data will be unavailable when container is destroyed.	⋮	





Monitoreo

La acción que permite este listado es ver el detalle de los logs.

Mensaje	Acciones
Failed to determine the https port for redirect.	
Application is ready	Ver detalle

Este detalle proporciona más información para entender qué sucedió, permitiendo hacer troubleshooting de la aplicación.

Detalle del log

```
{
  "Level": "Warning",
  "SpanId": "346ac3874922e132",
  "TraceId": "402a723b5edeea3b720bfbf659f34b05",
  "Timestamp": "2025-02-23T16:44:06.0711601+00:00",
  "Properties": {
    "EventId": {
      "Id": 3,
      "Name": "FailedToDeterminePort"
    },
    "RequestId": "0HNAK554E8P4R:00000002",
    "RequestPath": "/",
    "ConnectionId": "0HNAK554E8P4R",
    "SourceContext": "Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionMiddleware",
    "application_id": "api-core"
  },
  "MessageTemplate": "Failed to determine the https port for redirect."
}
```

CERRAR






Monitoreo

Auditoría


Para acceder a esta ventana, debes hacer clic en el menú de navegación, específicamente en el link de “Auditoría”.

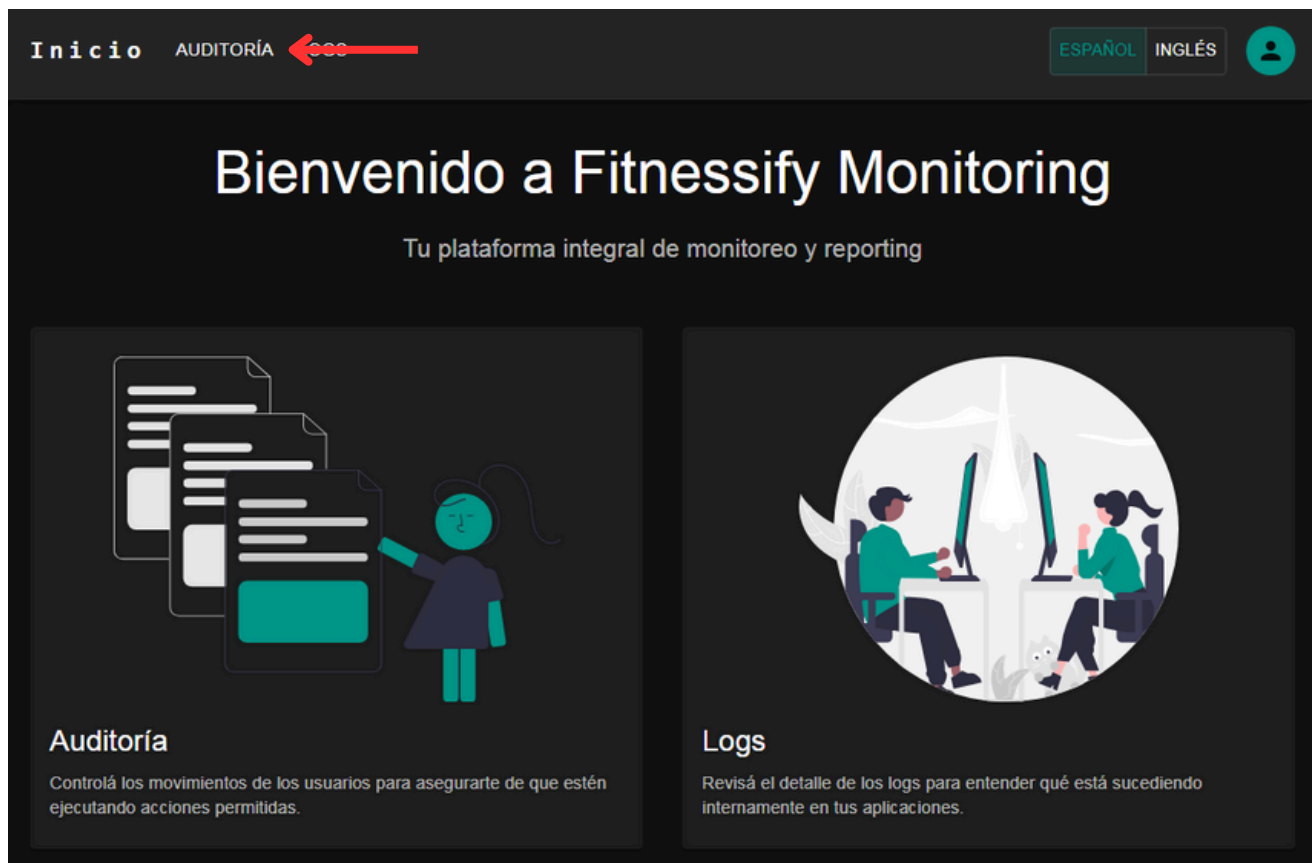



Monitoreo

En esta pantalla se puede ver un listado con las acciones de los usuarios. En caso de no encontrar registros con los filtros básicos, se mostrará una pantalla como la siguiente.

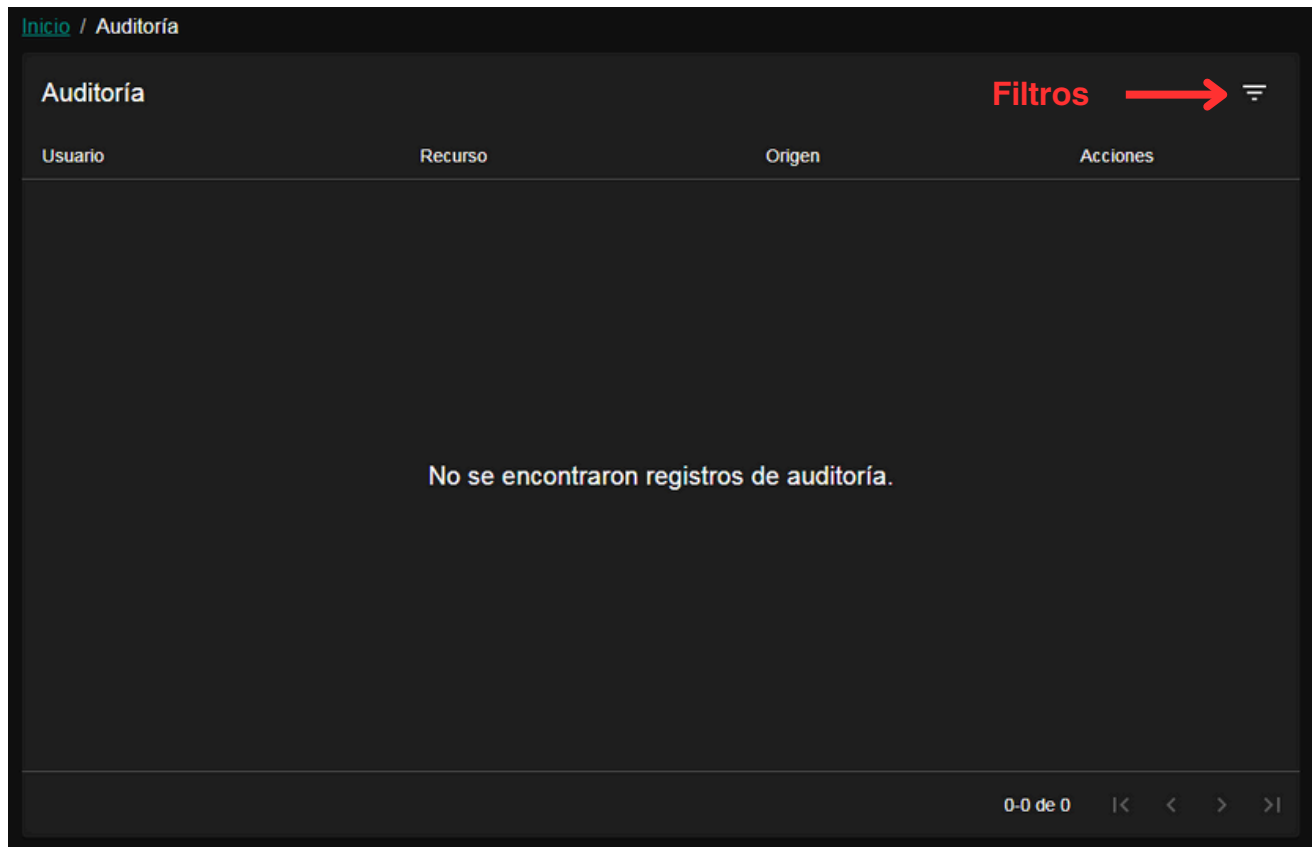

En la esquina superior derecha se puede ver el botón de los filtros.








Monitoreo


Estos filtros permiten extraer registros de auditoría teniendo en cuenta un rango de fechas “Desde/Hasta”, la empresa, la cual diferencia las empresas registradas en el sistema Fitnessify, y la acción, haciendo referencia a todas las acciones posibles dentro del sistema.

Filtros

Desde 

Hasta 

Empresa 

Acción 


[CANCELAR](#) [APLICAR](#)





Monitoreo


A modo de ejemplo, utilizaremos los siguientes filtros.

Filtros

Desde 

Hasta 

Empresa 

Acción 

CANCELAR **APLICAR**



Monitoreo

Como resultado, se muestra un listado como el siguiente.

Inicio / Auditoría

Auditoría			
Usuario	Recurso	Origen	Acciones
rodrigomungo@gmail.com personal-trainer-beblackfit 20 de febrero de 2025, 22:59 HS	/api/user/me/profile PUT UPDATE_MY_USER_PROFILE	::1 mobile	⋮
rodrigomungo@gmail.com personal-trainer-beblackfit 20 de febrero de 2025, 22:58 HS	/api/user/me/profile PUT UPDATE_MY_USER_PROFILE	::1 mobile	⋮
rodrigomungo@gmail.com personal-trainer-beblackfit 20 de febrero de 2025, 22:57 HS	/api/user/me/profile PUT UPDATE_MY_USER_PROFILE	::1 mobile	→ ⋮
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit 14 de febrero de 2025, 18:44 HS	/api/routine/52ad9ec0-e95b-4e19-ad46-e5714d66d9b0/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	→ ⋮
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit 14 de febrero de 2025, 18:44 HS	/api/routine/d5e2955c-cf2c-456c-9e0c-4c8ff3ef4998/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit 14 de febrero de 2025, 18:44 HS	/api/routine/805d3015-abc3-4672-9e2c-d3ccbd3aacd6/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit	/api/routine/72dacd36-a248-4fa4-a2c4-bfc9ef4d4c5c/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮


Las acciones pueden estar disponibles o no, dependiendo si tiene un cuerpo de solicitud o no.






Monitoreo

La acción que permite este listado es ver el body de las solicitudes.

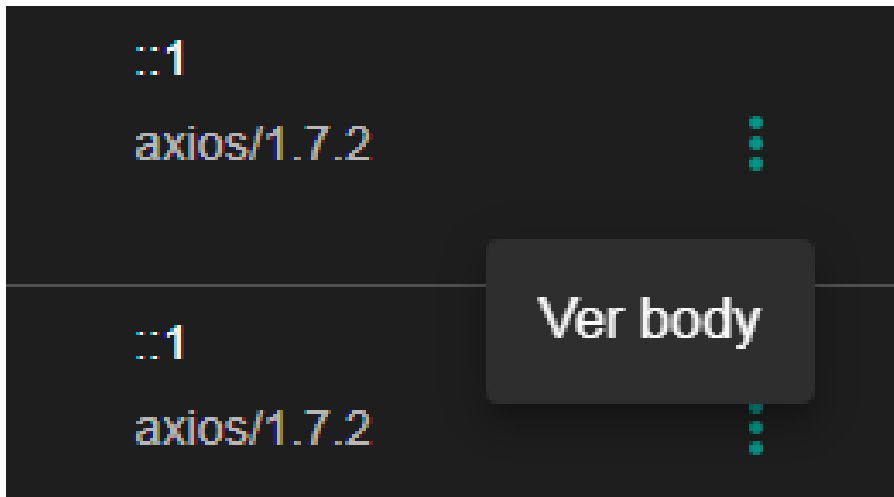

“Ver body” proporciona el detalle de los datos que se envían en el cuerpo de las solicitudes.

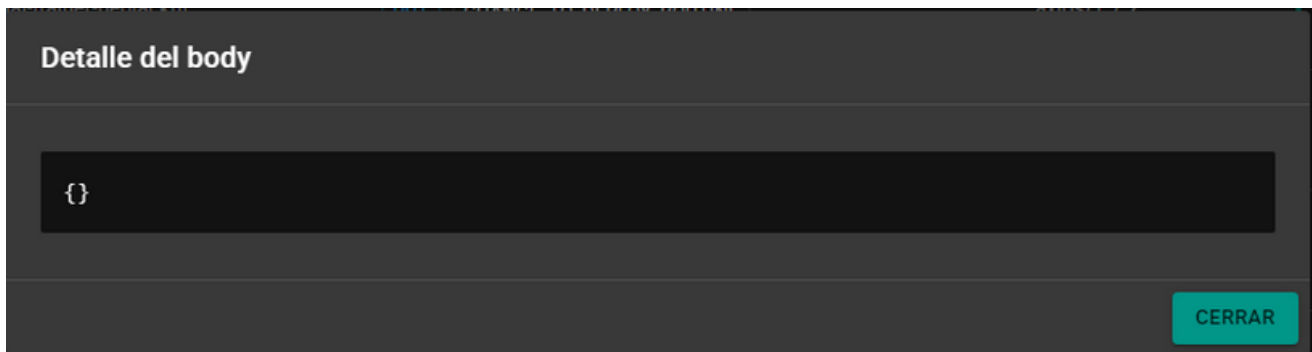

Esta ventana puede contener información o no, dependiendo de la solicitud que se haya realizado.



Monitoreo

Entendamos un poco los datos que se pueden ver en los registros de auditoría.

Inicio / Auditoría

Auditoría				
Usuario	Recurso	Origen	Acciones	
rodrigomungo@gmail.com personal-trainer-beblackfit 20 de febrero de 2025, 22:59 HS	/api/user/me/profile PUT UPDATE_MY_USER_PROFILE	::1 mobile	⋮	
rodrigomungo@gmail.com personal-trainer-beblackfit 20 de febrero de 2025, 22:58 HS	/api/user/me/profile PUT UPDATE_MY_USER_PROFILE	::1 mobile	⋮	
rodrigomungo@gmail.com personal-trainer-beblackfit 20 de febrero de 2025, 22:57 HS	/api/user/me/profile PUT UPDATE_MY_USER_PROFILE	::1 mobile	⋮	
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit 14 de febrero de 2025, 18:44 HS	/api/routine/52ad9ec0-e95b-4e19-ad46-e5714d66d9b0/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮	
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit 14 de febrero de 2025, 18:44 HS	/api/routine/d5e2955c-cf2c-456c-9e0c-4c8ff3ef4998/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮	
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit 14 de febrero de 2025, 18:44 HS	/api/routine/805d3015-abc3-4672-9e2c-d3ccbd3aacd6/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮	
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit	/api/routine/72dacd36-a248-4fa4-a2c4-bfc9ef4d4c5c/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮	

En la columna de recursos se puede ver tanto el path, como el método HTTP y la acción ejecutada. En este caso, la acción hace referencia a que un usuario actualizó su perfil.





Monitoreo

En la columna de Origen, la primer fila indica la IP desde donde se realizó la acción y la segunda fila indica el user-agent, es decir, quien consume el servicio.

[Inicio](#) / Auditoría

Auditoría			
Usuario	Recurso	Origen	Acciones
rodrigomungo@gmail.com personal-trainer-beblackfit 20 de febrero de 2025, 22:59 HS	/api/user/me/profile PUT UPDATE_MY_USER_PROFILE	::1 mobile	⋮
rodrigomungo@gmail.com personal-trainer-beblackfit 20 de febrero de 2025, 22:58 HS	/api/user/me/profile PUT UPDATE_MY_USER_PROFILE	::1 mobile	⋮
rodrigomungo@gmail.com personal-trainer-beblackfit 20 de febrero de 2025, 22:57 HS	/api/user/me/profile PUT UPDATE_MY_USER_PROFILE	::1 mobile	⋮
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit 14 de febrero de 2025, 18:44 HS	/api/routine/52ad9ec0-e95b-4e19-ad46-e5714d66d9b0/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit 14 de febrero de 2025, 18:44 HS	/api/routine/d5e2955c-cf2c-456c-9e0c-4c8ff3ef4998/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit 14 de febrero de 2025, 18:44 HS	/api/routine/805d3015-abc3-4672-9e2c-d3ccbd3aacd6/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮
noreply.hugestore@gmail.com personal-trainer-beblackfit	/api/routine/72dacd36-a248-4fa4-a2c4-bfc9ef4d4c5c/deploy PUT CHANGE_TO_DEPLOY_ROUTINE	::1 axios/1.7.2	⋮





Funciones adicionales

Selección de idioma

El sistema nos permite seleccionar el idioma, siendo inglés o español las dos opciones posibles.

Este apartado lo podrá ver en el menú de navegación.

