
# 25 · Berkas .ald/.aldx, Filter Global, Komentar & Rating

Tiga fitur untuk berbagi dan berkolaborasi:

| Fitur | Untuk |
|---|---|
| Berkas **.ald** | menyimpan & berbagi definisi dashboard/chart/dataset, **tanpa data** |
| Berkas **.aldx** | paket: definisi + (opsional) **salinan data** |
| **Filter global** | satu filter (mis. Cabang) berlaku di semua dashboard & Story |
| **Komentar & rating** | masukan pengguna, dimoderasi Superadmin |

## 1. Berkas .ald / .aldx

Menu: **Dashboard & Story › Berkas .ald / .aldx** ( `/berkas/` ).

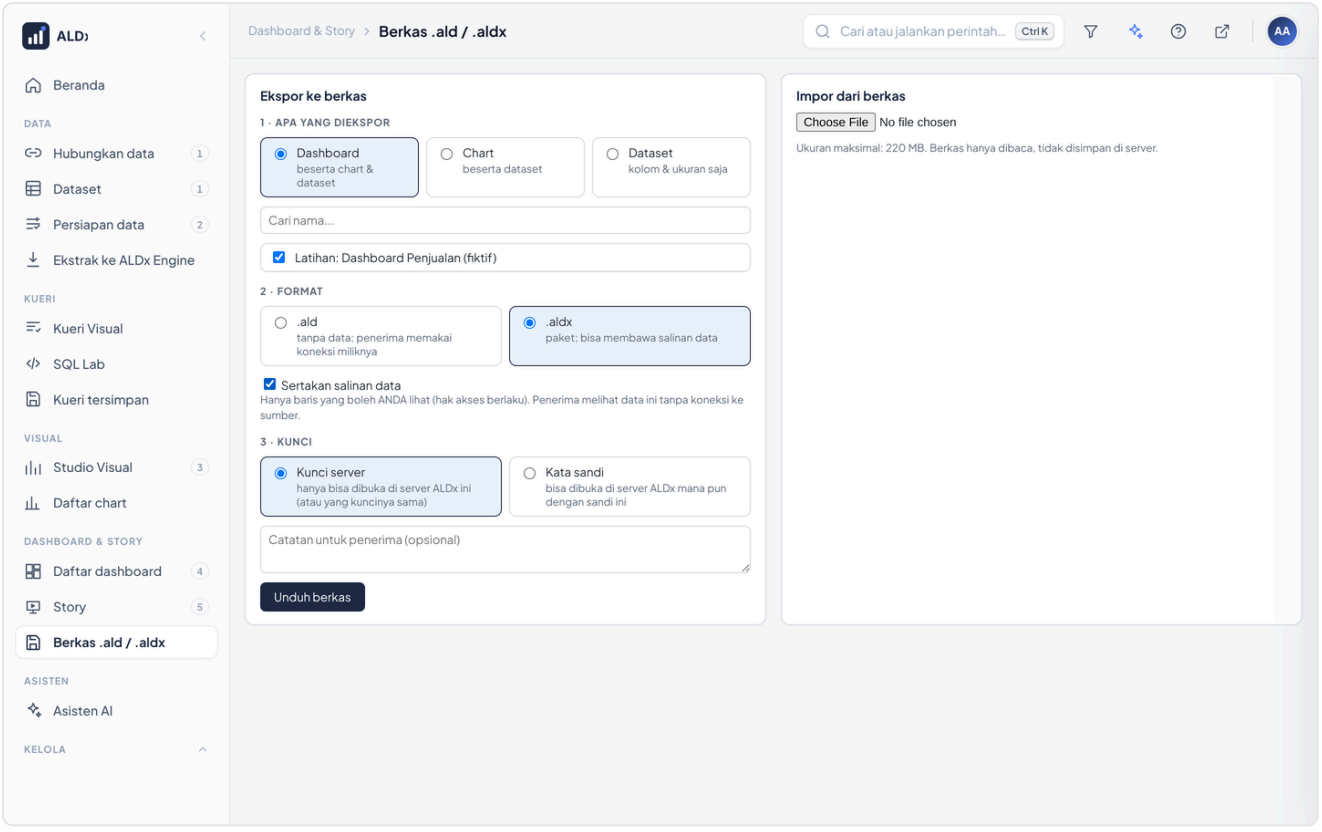



### 1a. Ekspor

1. Pilih **apa** yang diekspor: Dashboard (beserta chart & dataset), Chart (beserta dataset), atau Dataset.
2. Centang satu atau beberapa objek. Hanya objek yang boleh Anda lihat yang tampil.

3. Pilih **format**: - `.ald` tanpa data. Penerima memakai koneksi database miliknya sendiri. - `.aldx` paket. Centang **Sertakan salinan data** bila dashboard harus jalan tanpa koneksi ke sumber.
4. Pilih **kunci**: - **Kunci server**: hanya bisa dibuka di server ALDx ini (atau server lain dengan `SPS_KUNCI_BERKAS` sama). - **Kata sandi** (minimal 8 karakter): bisa dibuka di server ALDx mana pun. Sandi tidak disimpan; lupa sandi = berkas tidak bisa dibuka.
5. **Unduh berkas**. Berkas `.aldx` **berisi data** disiapkan oleh backgrounder (bila menyala): pesan *disiapkan di latar belakang* muncul dan Anda boleh pindah halaman. Unduh dari bagian **Ekspor terakhir** setelah statusnya *siap* (tersedia 24 jam, hanya untuk Anda). Tanpa backgrounder, berkas dibuat langsung.


Hasil AI juga bisa disimpan: kartu dashboard/chart buatan Asisten AI punya tautan **Simpan sebagai berkas .ald / .aldx**.

## 1b. Impor

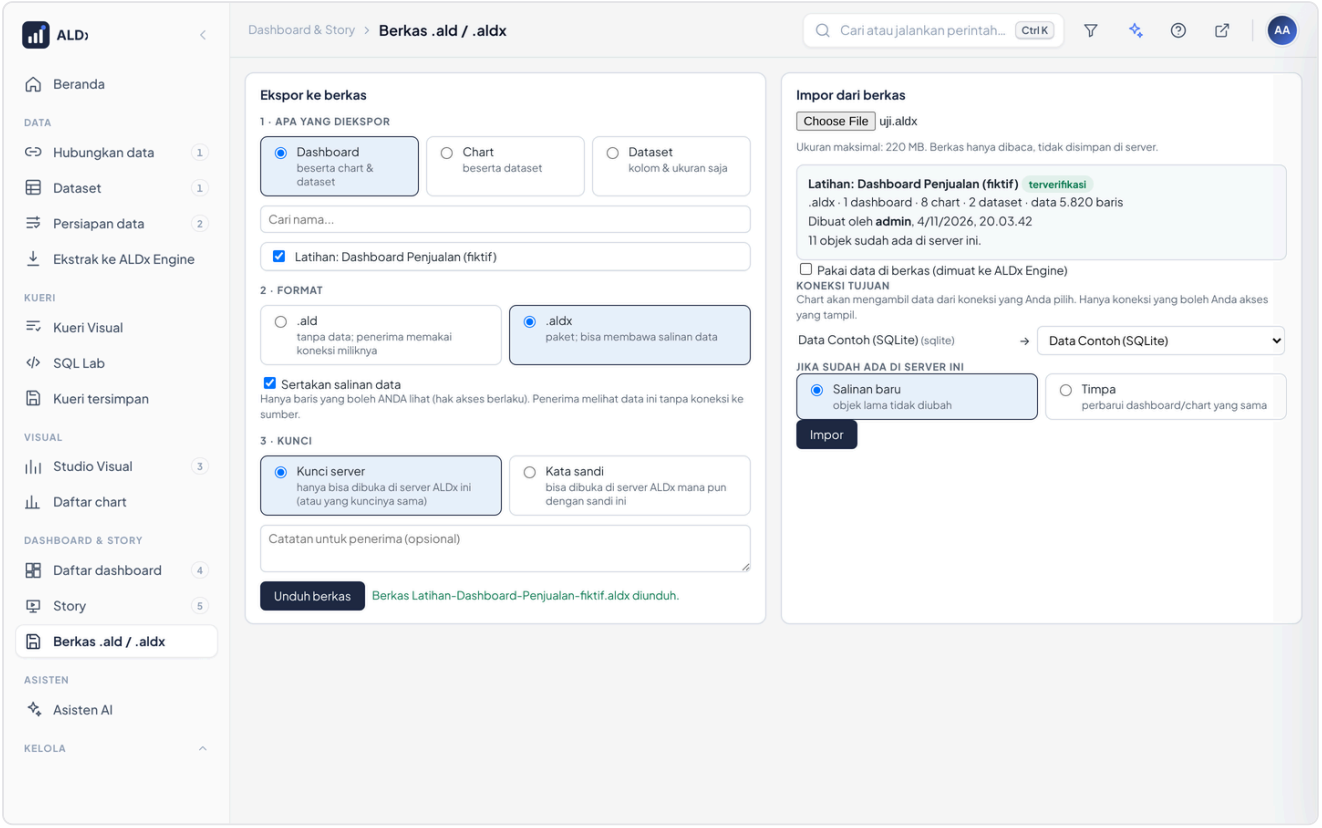


1. Pilih berkas. Bila dikunci sandi, isi sandinya lalu **Buka**.
2. Periksa ringkasan: judul, isi, pembuat, tanggal, dan lencana: - **terverifikasi** = dibuat di server ini / organisasi dengan kunci sama; - **dari server lain** = berkas sah (sandi benar) tetapi dibuat di luar.
3. Berkas berisi data: centang **Pakai data di berkas** → data dimuat ke ALDx Engine; tidak perlu koneksi tujuan. Hanya peran yang diizinkan (bawaan **Admin**; Superadmin selalu) yang bisa mencentang ini. Peran lain tetap bisa mengimpor definisinya dengan koneksi tujuan miliknya.
4. Tanpa data: pilih **koneksi tujuan** untuk setiap koneksi asal. Hanya koneksi yang boleh Anda akses yang tampil.
5. **Jika sudah ada**: *Salinan baru* (bawaan, objek lama tidak diubah) atau *Timpa* (perbarui dashboard/chart dengan UUID sama).

6. **Impor** → klik nama hasil untuk membukanya.

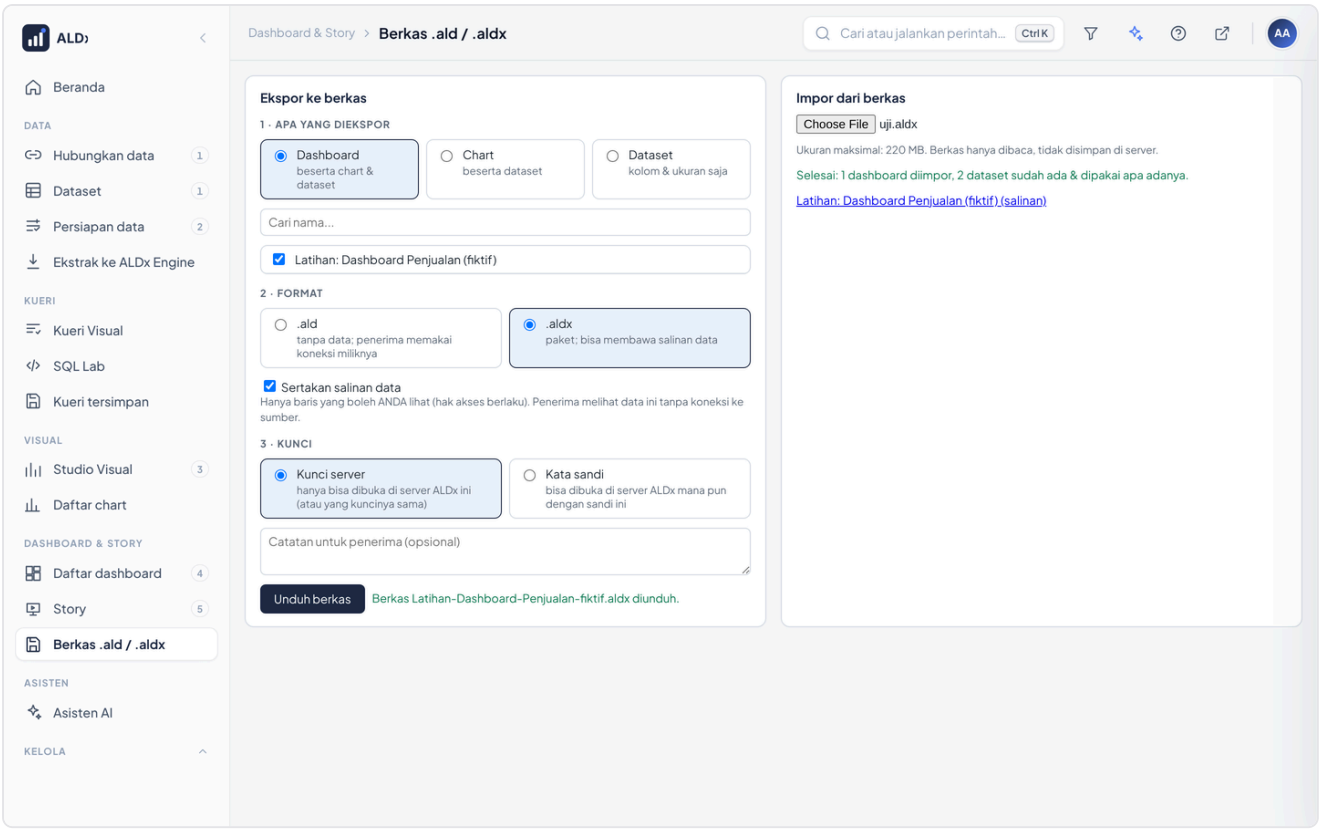


Dataset yang tabelnya **sudah terdaftar** di koneksi tujuan dipakai apa adanya (tidak diubah, tidak diduplikasi).

## 1c. Keamanan berkas

| Aturan | Cara |
|---|---|
| Isi tidak bisa dibaca tanpa kunci | AES-256-GCM; kunci server (HKDF dari `SPS_KUNCI_BERKAS` / `SUPERSET_SECRET_KEY`) atau sandi (scrypt) |
| Berkas yang diubah ditolak | kepala & isi diautentikasi; tanda HMAC-SHA256 kunci server |
| Tanpa rahasia koneksi | alamat server, nama user, dan password koneksi **tidak pernah** ikut |
| Data sesuai hak akses | salinan data diambil **sebagai pembuat**: RLS berlaku, hanya baris yang boleh ia lihat |
| Izin | ekspor butuh izin *export*; impor butuh izin *write* (Dashboard/Chart/Dataset) |
| Batas | Pusat Kendali › Pengaturan: **Berkas .aldx boleh membawa data** (bawaan ya), **baris maksimal per dataset** (bawaan 100.000), **Berkas .ald/.aldx: ukuran maksimal** (bawaan 100 MB; membuka berkas butuh ± 3× ukurannya di RAM) |
| Siapa boleh memuat data | Pusat Kendali › Pengaturan › Batas data: **Peran yang boleh memuat data dari berkas .aldx** (bawaan Admin) |

| Aturan | Cara |
|---|---|
| Data impor tertutup dulu | dataset hasil data `.aldx` otomatis diberi aturan hak akses data **"ALDx berkas: … (khusus <pengimpor>)"**: hanya pengimpor & Admin yang melihat barisnya |
| Jejak | setiap ekspor/impor tercatat di **jejak audit** (Pusat Kendali › Riwayat) dan log server ( `ALDx berkas: ...` ) |

> Data di `.aldx` adalah data milik **pembuat**. Setelah impor, datanya hanya terlihat oleh pengimpor & Admin. **Membagikan**: Admin membuka Kelola › Hak akses data, cari aturan `ALDx berkas: <tabel> (khusus …)` , lalu ubah klausanya sesuai siapa yang boleh melihat (atau hapus aturannya bila datanya boleh dilihat semua yang berhak).


Berbagi antar-server dengan kunci server: isi `SPS_KUNCI_BERKAS` yang **sama** di `.env` kedua server, lalu `docker compose up -d` . Tanpa itu, pakai kunci kata sandi.

### 1d. Isi berkas (untuk pengembang)

```
"ALDX" 0x01 | panjang kepala (4 byte) | kepala JSON (terbuka) | isi AES-256-GCM | HMAC-SHA256 (32 byte)
isi = ZIP:
  manifest.json                  judul, jenis, pembuat, koneksi (nama & jenis saja), dataset, jumlah baris
  superset/metadata.yaml         ekspor resmi Superset (tanpa folder databases/)
  superset/dashboards|charts|datasets/*.yaml
  data/<uuid dataset>.parquet    hanya .aldx dengan data
```


## 2. Filter global

Tombol **corong** di bilah atas. Angka di tombol = jumlah filter global yang aktif.

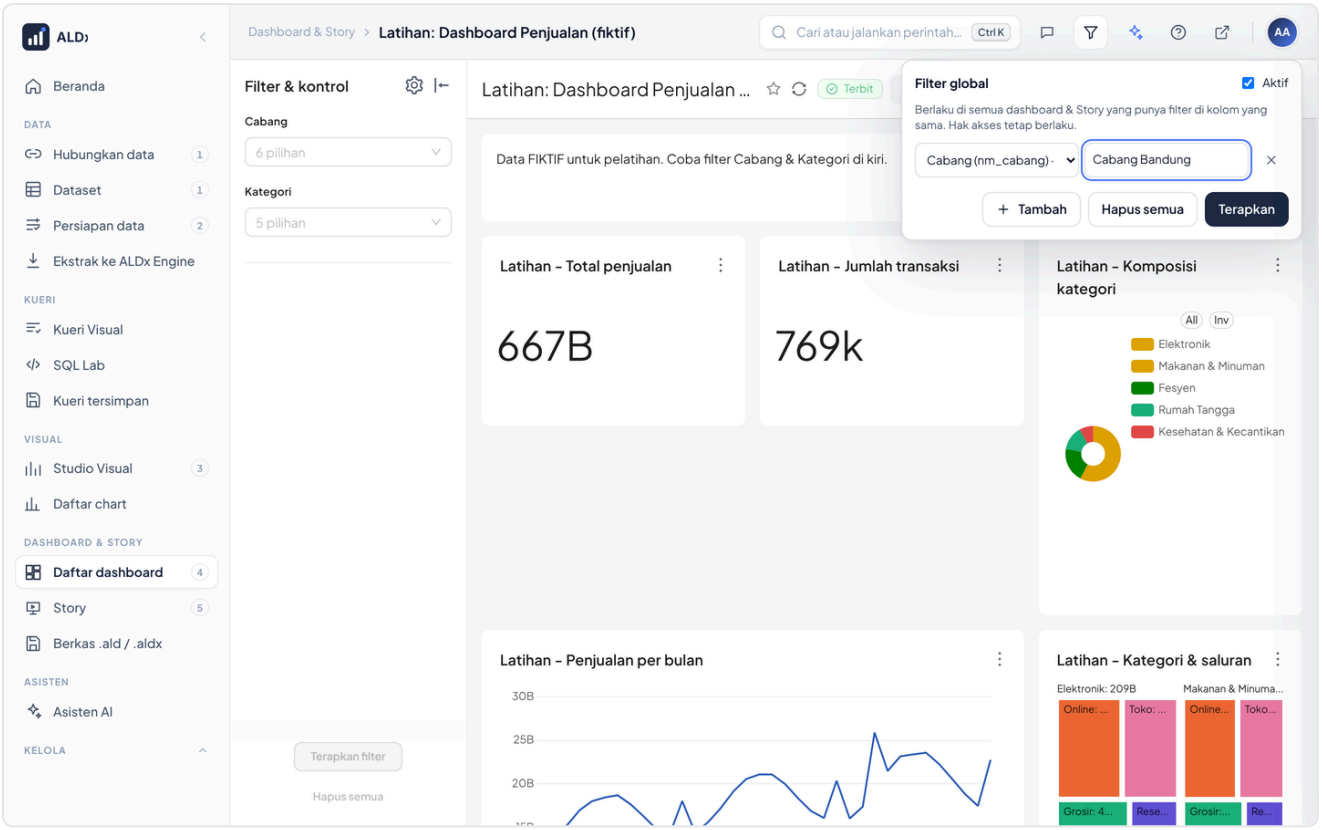

1. **Tambah** → pilih kolom (daftar diambil dari filter dashboard yang boleh Anda lihat) → isi nilainya: - kolom *pilihan* (mis. Cabang): klik kotak nilai → **pilih dari daftar** (bisa dicari sambil mengetik) atau ketik lalu **Enter**. Setiap nilai jadi chip; × mencabutnya, Backspace di kotak kosong mencabut chip terakhir. Daftar nilai mengikuti hak akses & RLS Anda; - kolom *rentang* (filter angka, mis. Tahun): **dari** – **sampai** (salah satu boleh kosong); - **Rentang waktu** (filter waktu dashboard): 30 hari terakhir, 3 bulan terakhir, … atau *Tanggal tertentu* `2025-01-01 : 2025-12-31`.
2. **Terapkan**. Dashboard yang sedang dibuka dimuat ulang dengan filter itu.
3. Setiap dashboard lain, termasuk dashboard di halaman **Story**, otomatis memakai nilai yang sama **bila** dashboard itu punya filter di kolom bernama sama (filter pilihan, rentang angka, atau rentang waktu).
4. Matikan dengan centang **Aktif**, atau **Hapus semua**.
5. **Kecualikan dashboard ini**: saat sebuah dashboard terbuka, centang ini → dashboard itu selalu tampil tanpa filter global (mis. dashboard ringkasan nasional). Hapus centang untuk memakainya lagi.

**Chip di bilah atas** (layar ≥ 1280 px): filter yang aktif tampil di sebelah tombol corong, mis. `Elektronik ×`. Arahkan kursor untuk melihat nama kolomnya; klik chip untuk membuka panel; × mencabut filter itu dan memuat ulang dashboard. Di dashboard yang dikecualikan, chip tampak redup dengan catatan *dikecualikan*.

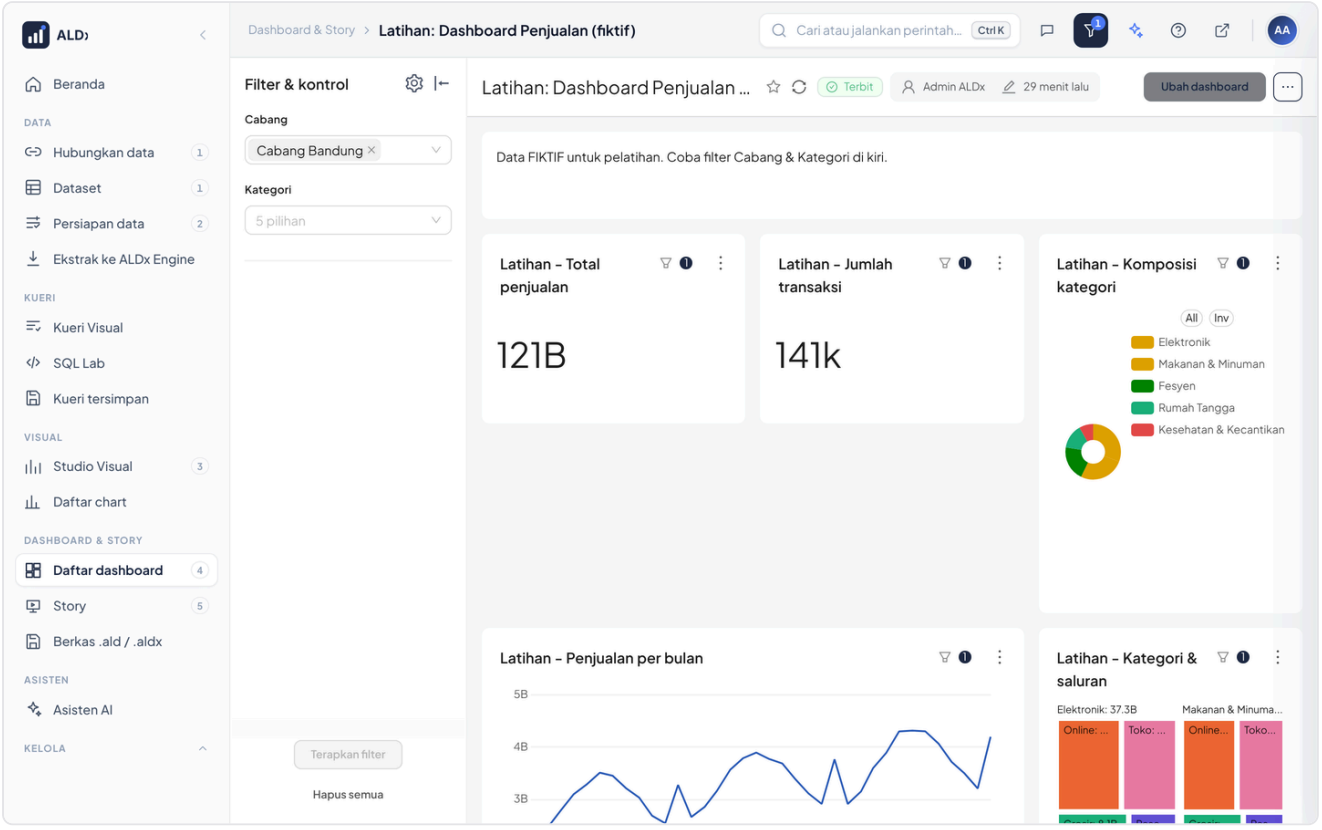


Catatan: - Filter global disimpan **di akun Anda**: ikut ke komputer & ponsel lain. - Kolom angka (mis. `tahun`) otomatis dicocokkan sebagai angka. - Filter global hanya mempersempit data. Hak akses & RLS tetap berlaku. - Filter yang Anda ubah sendiri di dashboard tidak ditimpa sampai dashboard dibuka ulang.

## 2b. Telusuri ke dashboard lain (drill-through)

Tombol **Telusuri** (ikon dua kotak berpanah, di kiri corong) tampil saat sebuah dashboard dibuka.

1. Di dashboard, **klik batang/irisan** pada chart (klik-filter) dan/atau pilih nilai di bilah filter.
2. Klik **Telusuri**: panel menampilkan filter yang akan dibawa (mis. `kategori: Elektronik`) dan daftar **dashboard lain yang punya filter di kolom bernama sama**.
3. Klik dashboard tujuan → terbuka **sudah tersaring**. Chip **← nama dashboard asal** di bilah atas mengantar pulang.

**Jalan pintas (klik kanan):** klik kanan batang/irisan pada chart → **Telusuri ke dashboard lain…**. Nilai yang diklik langsung dijadikan klik-filter dan panel Telusuri terbuka, jadi langkah 1–2 menjadi satu gerakan. Pada chart yang tidak mendukung klik-filter (mis. kotak angka), panel tetap terbuka dengan filter yang sudah aktif.

| Hal | Penjelasan |
|---|---|
| Yang dibawa | semua filter aktif: pilihan, rentang angka, rentang waktu, dan klik-filter chart |
| Syarat tujuan | punya filter dashboard di kolom yang sama (Studio › Susun dashboard › *Tambah filter*) |
| Hak akses | hanya dashboard yang boleh Anda buka yang ditawarkan; RLS tetap berlaku di tujuan |
| Belum ada filter aktif | panel menjelaskan cara memilih; tidak ada yang berubah |

Kode: `config/sps_app/static/telusur.js`, `GET /filter-global/api/sasaran`, pembaca filter aktif & butir menu klik kanan di `bingkai.js`.

## 2c. Tampilan tersimpan (bookmark)

Menyimpan **keadaan filter sebuah dashboard dengan nama**, supaya bisa dibuka lagi dengan satu klik (padanan *Bookmark* Power BI). Ada di panel yang sama dengan Telusuri.


1. Atur filter di dashboard (bilah filter dan/atau klik chart).
2. Klik **Telusuri** → bagian **Tampilan tersimpan** → ketik nama (mis. *Elektronik Jawa*) → **Simpan tampilan ini**.
3. Lain waktu: buka dashboard itu → **Telusuri** → klik nama tampilan → dashboard terbuka dengan filter tersebut. Tombol **×** menghapus.

| Hal | Penjelasan |
|---|---|
| Milik siapa | per akun: tampilan Anda tidak terlihat orang lain |
| Batas | 20 tampilan per dashboard; nama sama = menimpa |
| Yang disimpan | pilihan nilai, rentang angka, rentang waktu (bukan datanya) |
| Hak akses | filter dipasang lewat alamat dashboard biasa, jadi RLS tetap berlaku |

Kode: `simpan_tampilan()`, `daftar_tampilan()`, `hapus_tampilan()` di `config/sps_filter_global.py` (tabel `sps_tampilan`), API `/filter-global/api/tampilan`.

## 3. Komentar & rating


Tombol **komentar** muncul di bilah atas saat dashboard atau chart dibuka.

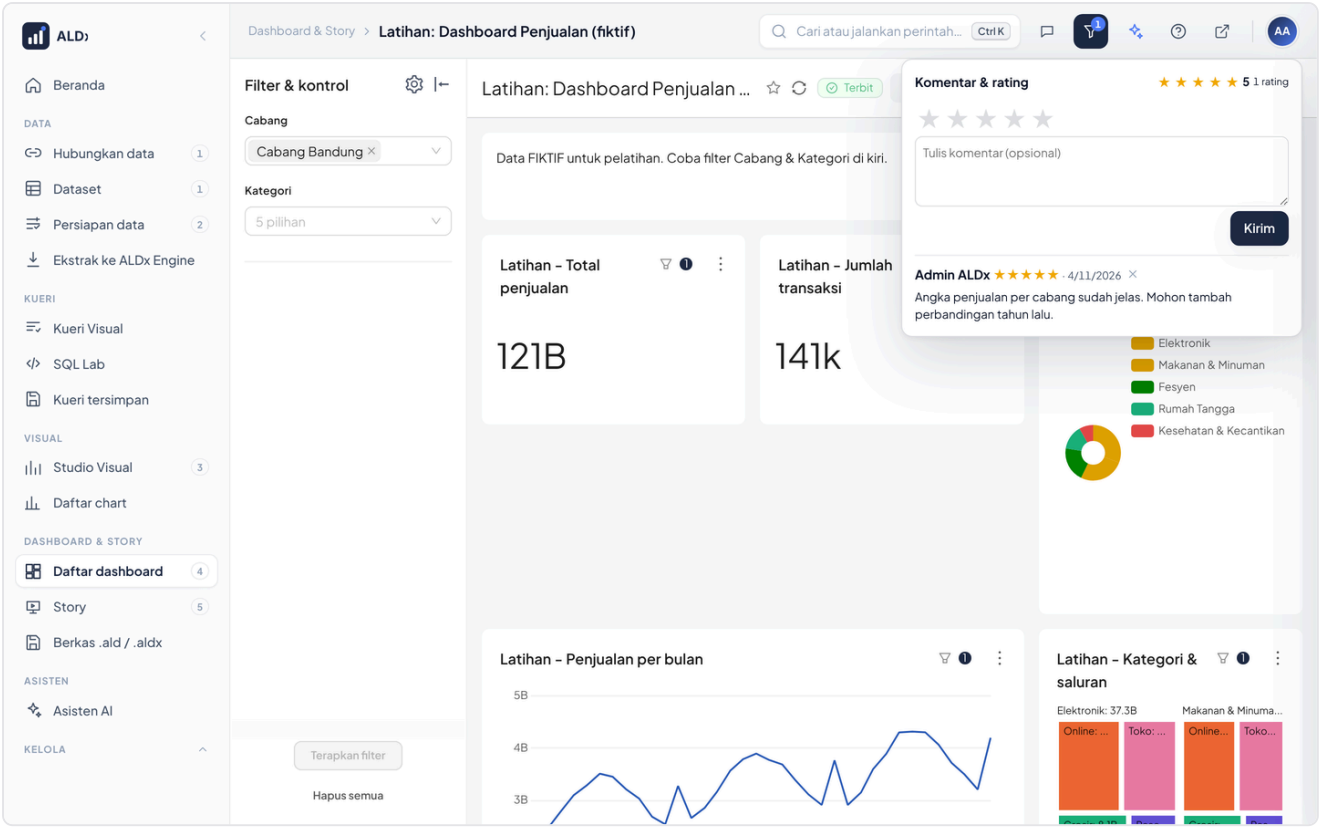


- Beri **1–5 bintang** dan/atau komentar, lalu **Kirim**.
- Rata-rata memakai rating **terakhir** tiap pengguna.
- Bila moderasi aktif (bawaan), komentar Anda berstatus *menunggu persetujuan* dan hanya terlihat oleh Anda & Superadmin. Komentar yang ditolak menampilkan alasannya kepada penulis.
- Penulis bisa menghapus komentarnya sendiri. Superadmin bisa menghapus komentar siapa pun.
- **Balas** di bawah komentar untuk menjawabnya (satu tingkat). Ketik **@** lalu nama untuk menyebut seseorang (muncul saran nama).
- Orang yang disebut, dan penulis komentar yang dibalas, mendapat **pemberitahuan** di menu akun (titik di avatar) saat komentar itu tampil.

### Moderasi (Superadmin)

Menu **Kelola › Moderasi ulasan** (`/ulasan/moderasi/`), tab *Menunggu / Tampil / Ditolak*.

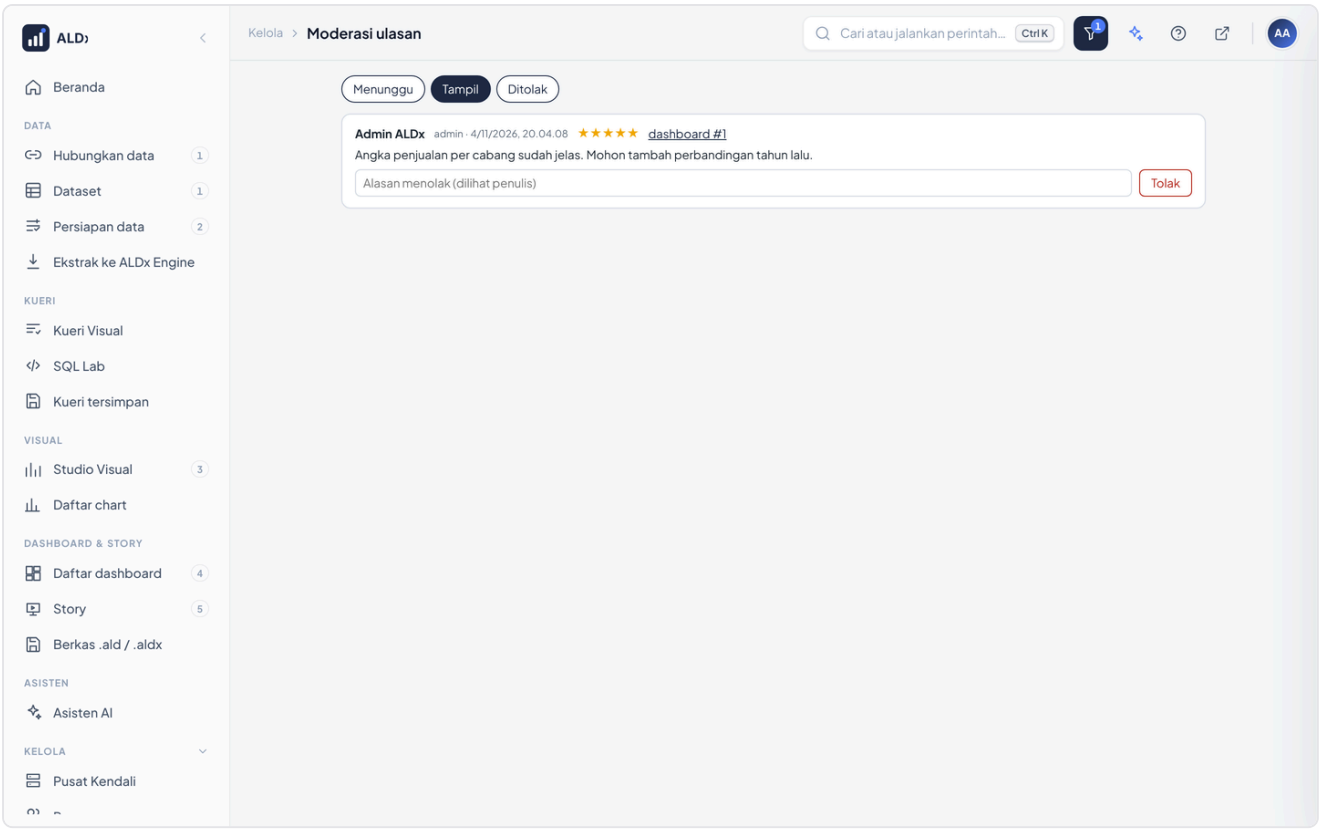


- Setiap kartu menampilkan **judul** dashboard/chart. Centang beberapa (atau **Pilih semua**) lalu **Tampilkan terpilih** / **Tolak terpilih** untuk memproses sekaligus.
- Jumlah yang menunggu tampil sebagai lencana di menu Moderasi ulasan dan titik di avatar Superadmin.
- **Tampilkan**: terlihat semua yang boleh membuka dashboard/chart itu.
- **Tolak**: isi alasan (dilihat penulis).
- Matikan moderasi: Pusat Kendali › Pengaturan › **Komentar perlu disetujui Superadmin**.
- Komentar Superadmin langsung tampil.

## 4. Untuk pengembang

| Berkas | Isi |
|---|---|
| `config/sps_berkas/sandi.py` | format biner, enkripsi, tanda tangan |
| `config/sps_berkas/paket.py` | ekspor / periksa / impor (perintah ekspor-impor resmi Superset) |
| `config/sps_berkas/tampilan.py`, `halaman.html`, `static/berkas.js` | halaman & API `/berkas/` |
| `config/sps_berkas/tugas.py` | ekspor `.aldx` berisi data di backgrounder (antrean *ekstrak*), hasil di tabel `sps_berkas_tugas` 24 jam |
| `config/sps_filter_global.py` | `GET /filter-global/api/kolom`, `GET /filter-global/api/nilai?kolom=&cari=` (daftar nilai, RLS berlaku), `GET /filter-global/api/terapkan` (`kecuali=[id/slug]`), `GET/POST /filter-global/api/milik` (`{aktif, filter, kecuali}`) |

| Berkas | Isi |
| --- | --- |
| `config/sps_app/static/filter.js` | panel filter global, pemilih nilai, chip aktif di bilah atas |
| `config/sps_app/static/bingkai.js` | menerapkan filter global saat dashboard dibuka (juga di Story) |
| `config/sps_ulasan/` | tabel `sps_ulasan` , API `/ulasan/api/...` , halaman moderasi |
| `config/sps_app/static/ulasan.js` | panel komentar & rating di cangkang |

Uji otomatis: "Berkas .ald/.aldx: enkripsi, sandi, tanda tangan" dan "Filter global & tabel komentar/rating".