
14 · Akun & Cara Akses Setiap Komponen

Dokumen ini mencatat **semua akun** yang dipakai ALDx dan **cara masuk** ke setiap komponen Docker. Password **tidak ditulis di sini**; dokumen ini hanya menunjukkan di mana password disimpan.

> **Aturan emas:** semua password ada di berkas `D:\superset\.env`. Berkas itu rahasia: jangan dikirim lewat chat/email, jangan di-commit ke git, dan cadangkan di tempat aman.

---

1. Peta komponen

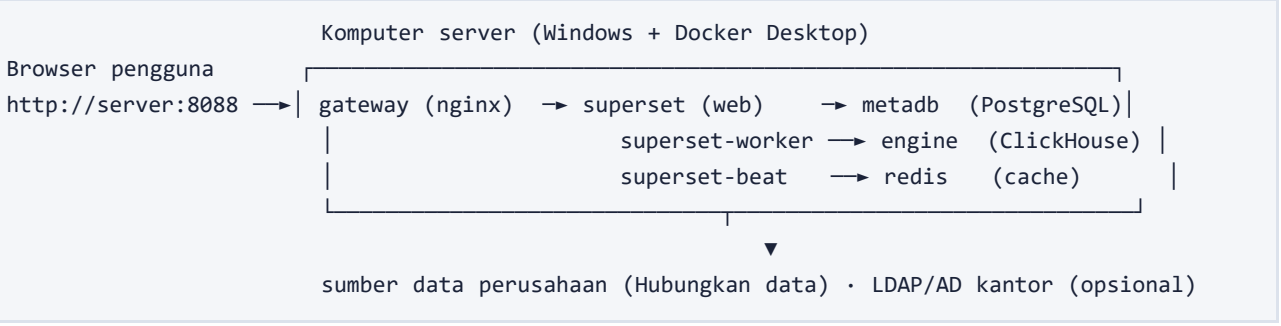

Container	Nama Docker	Fungsi	Peran
`gateway`	`sps_gateway`	pintu masuk web, pembagi beban	Gateway
`superset`	`sps_superset`	web aplikasi	tampilan & API
`superset-worker`	`sps_superset_worker`	backgrounder (query async, ekstrak, laporan)	Backgrounder
`superset-beat`	`sps_superset_beat`	penjadwal tugas	Backgrounder scheduler
`metadb`	`sps_metadb`	metadata: user, chart, dashboard, pengaturan	Repository
`engine`	`sps_engine`	ALDx Engine: ekstrak, upload, ramalan	mesin data analitik
`redis`	`sps_redis`	cache & antrean	Cache Server

---

2. Daftar akun

Akun	Dipakai untuk	Username	Password disimpan di	Siapa memegang
Admin aplikasi	login darurat & pengelolaan Superset	**email Superadmin** dari installer (`ADMIN_USERNAME` di `.env`; instalasi lama `admin`)	**tidak disimpan**; diisi saat instalasi (lihat 4.1 bila lupa)	Admin server
Pengguna – akun lokal	login harian (tanpa LDAP)	dibuat Admin di Settings → List Users	metadb (terenkripsi)	masing-masing pengguna
Pengguna – LDAP (opsional)	login harian	username jaringan kantor	Active Directory kantor	masing-masing pengguna
metadb (PostgreSQL)	Superset membaca/menulis metadata; perawatan	`.env` → `METADB_USER` (`superset`, pemilik database)	`.env` → `METADB_PASSWORD`	sistem / Admin server
engine	Superset & admin ke ALDx Engine	`.env` → `ENGINE_USER` (`sps`)	`.env` → `ENGINE_PASSWORD`	sistem / Admin data
redis	cache & antrean	(tanpa username)	`.env` → `REDIS_PASSWORD`	sistem
Sumber data (wizard Hubungkan data)	membaca data perusahaan	diisi di wizard	metadb, **terenkripsi** dengan `SUPERSET_SECRET_KEY`	DBA pemilik sumber
Sumber data profil DJP (opsional)	Oracle DMP/IKU/Dashboard, ClickHouse DMP_OLAP	`.env` → `ORACLE_*_USER`, `CLICKHOUSE_USER`	`.env` → `ORACLE_*_PASSWORD`, `CLICKHOUSE_PASSWORD`	pemilik sumber data
Model AI cloud	Asisten AI (opsional)	–	`.env` → `AI_*_API_KEY`	Admin server
SECRET_KEY	mengenkripsi password koneksi di metadb	–	`.env` → `SUPERSET_SECRET_KEY`	**jangan diganti**

Password `REDIS_PASSWORD`, `METADB_PASSWORD`, `ENGINE_PASSWORD`, dan `SUPERSET_SECRET_KEY` dibuat **acak otomatis** oleh installer (`PASANG.cmd`).

Peran (role) di aplikasi

Role	Isi	Diberikan ke
`Superadmin`	Admin + pengaturan vital (Pengaturan, Batas data, Hak akses, `/hw-engineer`)	akun `ADMIN_USERNAME` & `SPS_SUPERADMIN_USERS` otomatis; lainnya oleh Superadmin (24)
`Admin`	semua, termasuk Pusat Kendali (tanpa pengaturan vital)	akun admin lokal & `LDAP_ADMIN_USERS`

Role	Isi	Diberikan ke
`Alpha`	membuat chart/dataset dari tabel mana pun (bisa melewati RLS)	perorangan, hati-hati
`Gamma`	melihat dashboard yang diizinkan	**bawaan pengguna baru** (`LDAP_DEFAULT_ROLE`)
`Pengguna` (`SPS_ROLE_PENGGUNA`)	menu Studio Visual & Asisten AI, membaca dataset (tetap dibatasi RLS)	semua pengguna
`sql_lab`	SQL Lab & **Kueri Visual**	pengguna berperan **Analis** (installer)

Peran di tabel pengguna installer: **Pengguna** = Gamma + Pengguna · **Analis** = Gamma + Pengguna + sql_lab · **Admin** = Admin · **Superadmin** = Admin + Superadmin. | role buatan Anda (mis. `Cabang Jakarta`) | kelompok untuk aturan RLS | Settings → List Roles; kemampuan di Pusat Kendali → Hak akses | | `DJP Pegawai` , `DJP Kanwil` , … | role profil DJP (otomatis dari `akses.yaml`) | hanya instalasi DJP |

---

3. Cara masuk ke setiap komponen

Semua perintah dijalankan di **PowerShell** dari folder `D:\superset` .

3.1 Aplikasi web (semua pengguna)

Halaman	Alamat
Aplikasi	`http://<nama-server>:8088`
Studio Visual	`http://<nama-server>:8088/studio/`
Pusat Kendali (Admin)	`http://<nama-server>:8088/pusat-kendali/`
Asisten AI	`http://<nama-server>:8088/asisten/`
Langsung ke web tanpa gateway (diagnosa, hanya dari server)	`http://localhost:8089`

3.2 Melihat status & log semua container

```
docker compose ps                        # status & kesehatan (healthy/unhealthy)
powershell -File scripts\logs.ps1       # log Superset
docker compose logs --tail 100 engine  # log satu container (ganti nama: metadb, redis, gateway,
...)
powershell -File scripts\versi.ps1      # versi setiap komponen
powershell -File scripts\diagnose.ps1  # kumpulkan info masalah ke diagnosa.txt
```

3.3 metadb (PostgreSQL) – metadata

Lewat terminal di dalam container (tanpa password, hanya dari server):

```
docker compose exec metadb psql -U superset -d sps_superset
# contoh: \dt   (daftar tabel)   select username, active from ab_user;   \q (keluar)
```

Lewat aplikasi database (DBeaver / pgAdmin / HeidiSQL) di komputer server:

Isian	Nilai
Host	`127.0.0.1`
Port	`5433` (`METADB_PORT_HOST`)
User	`superset` (`METADB_USER`)
Password	`METADB_PASSWORD` di `.env`
Database	`sps_superset`

> Jangan mengubah tabel metadata langsung kecuali diminta panduan; gunakan menu aplikasi. Sebelum perubahan apa pun: `scripts\cadangkan.ps1`.

3.4 engine (ClickHouse) – ALDx Engine

SQL di browser (bawaan ClickHouse) dari komputer server: `http://localhost:8124/play` → isi user `sps` dan password `ENGINE_PASSWORD`.

Lewat terminal:

```
docker compose exec engine clickhouse-client --user sps --password
# contoh: SHOW TABLES FROM sps_engine;  SELECT count() FROM sps_engine.latihan_penjualan;
```

DBeaver: driver ClickHouse, host `127.0.0.1`, port `8124`, database `sps_engine`.

Dari aplikasi Superset: koneksi **ALDx Engine (ClickHouse)** di SQL Lab (sesuai izin).

3.5 redis – cache & antrean

```
docker compose exec redis sh -c 'redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" --no-auth-warning info memory'
docker compose exec redis sh -c 'redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" --no-auth-warning -n 0 llen
ekstrak'   # antrean menunggu
```

Isi Redis aman dikosongkan (hanya cache): `scripts\stop.ps1` lalu `scripts\start.ps1`.

3.6 superset / worker / beat – aplikasi

```
docker compose exec superset bash                    # masuk ke container web
docker compose exec superset superset fab list-users
docker compose exec superset-worker celery -A superset.tasks.celery_app:app inspect active   #
tugas berjalan
```

3.7 gateway (nginx)

Tidak punya akun. Konfigurasi `server\gateway.conf` dibuat ulang oleh `scripts\terapkan-server.ps1`.

```
docker compose exec gateway nginx -t              # cek konfigurasi
```

---

4. Tugas akun yang sering ditanyakan

4.1 Lupa password admin aplikasi

```
docker compose exec superset superset fab reset-password --username <email-superadmin> --password
<PasswordBaru>
```

Atau jalankan ulang `PASANG.cmd` lalu isi password baru (data tidak berubah).

4.2 Menjadikan pengguna Admin

Akun lokal: **Settings** → **List Users** → edit → tambah role `Admin`. LDAP: isi username di `.env` → `LDAP_ADMIN_USERS=user1,user2` (Admin) atau `SPS_SUPERADMIN_USERS=user1` (Admin + Superadmin), lalu `scripts\start.ps1` (`docker compose up -d`); berlaku saat login berikutnya (keluar lalu login lagi).

4.3 Mengganti password sumber data

Settings → **Database Connections** → edit koneksi → isi password baru → **Test connection** → **Finish**. Profil DJP (koneksi dari `.env`): ubah `ORACLE_*_PASSWORD` / `CLICKHOUSE_PASSWORD` → `scripts\add-connections.ps1` .

4.4 Mengganti password container (metadb, engine, redis)

Password ini dipakai saat volume pertama kali dibuat. Menggantinya perlu dua langkah:

Komponen	Langkah
redis	ubah `REDIS_PASSWORD` di `.env` → `docker compose up -d` (Redis tidak menyimpan data)
engine	`docker compose exec engine clickhouse-client --user sps --password -q "ALTER USER sps IDENTIFIED BY '<baru>'"` → ubah `ENGINE_PASSWORD` di `.env` → `docker compose up -d`
metadb	`docker compose exec metadb psql -U superset -d sps_superset -c "ALTER USER superset PASSWORD '<baru>'"` → ubah `METADB_PASSWORD` di `.env` → `scripts\start.ps1`

Hindari tanda `$ " ' \` # spasi `di password (merusak` .env`).

4.5 Akun terkunci (salah password berulang)

Setelah **5 kali** salah password berturut-turut, akun dikunci **15 menit** (akun email maupun NIP LDAP); selama itu password benar pun ditolak dan halaman login menampilkan jam kunci berakhir. Atur di Pusat Kendali › Pengaturan › Gateway & keamanan (`keamanan.login_maks_gagal` , `keamanan.login_kunci_menit` ; 0 = tidak dikunci).

Cara membuka	Siapa
Tunggu sampai waktu kunci habis	pengguna

Cara membuka	Siapa
Pusat Kendali › **Riwayat** › *Akun terkunci* › **Buka kunci**	Admin (akun Superadmin hanya oleh Superadmin)
`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\buka-kunci.ps1 -Akun <email/NIP>`	admin server (darurat, mis. Superadmin satu-satunya terkunci)

Semua login (berhasil, gagal, dikunci, dibuka) tercatat di **jejak audit** (Pusat Kendali › Riwayat).

4.5b Menguji apa yang dilihat seorang pengguna

Kelola › **Lihat sebagai…**: pilih pengguna & dashboard; setiap chart dijalankan sebagai pengguna itu beserta aturan hak akses datanya (26 §4). Tidak perlu password pengguna.

4.6 Memindahkan ke server lain

Salin folder `D:\superset` **termasuk** `.env` dan cadangan `backup\metadb-*.dump`, jalankan `PASANG.cmd`, lalu `scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-....dump`. Ekstrak dibuat ulang dengan tombol **Segarkan** (isinya disalin lagi dari sumber).

---

5. Port yang dipakai

Port	Komponen	Terbuka untuk	Diatur di
8088	gateway (web)	jaringan kantor	`SUPERSET_PORT`
8089	web langsung	hanya server	`NODE_WEB_PORT`
5433	metadb	hanya server (multi-node: node tambahan)	`METADB_PORT_HOST`, `CLUSTER_BIND`
8124	engine HTTP	hanya server (multi-node: node tambahan)	`ENGINE_PORT_HOST`, `CLUSTER_BIND`
6379	redis	hanya server (multi-node: node tambahan)	`CLUSTER_BIND`

`CLUSTER_BIND=127.0.0.1` (bawaan) = port 5433/8124/6379 hanya bisa diakses dari server itu sendiri. Mode multi-node (`0.0.0.0`): buka firewall **hanya untuk IP node tambahan** (11-pusat-kendali-server.md).