Level 3 · Admin Data: Dataset, Hak Akses, Ekstrak & Upload


Untuk: pengelola data unit · **Waktu:** ± 3 jam · **Prasyarat:** Level 1–2 · **Izin:** role Admin, atau role dengan kemampuan *Kelola dataset + SQL Lab*

Tugas admin data: menyediakan **bahan (dataset) yang benar dan aman**, sehingga analis bisa membuat chart tanpa melanggar kerahasiaan data.

> **Aturan keamanan nomor satu:** setiap dataset yang berisi data per cabang/wilayah/orang **wajib** punya aturan hak akses (RLS). Dataset tanpa RLS terlihat utuh oleh semua yang diberi akses.

---

1. Menghubungkan sumber data (wizard *Hubungkan data*)

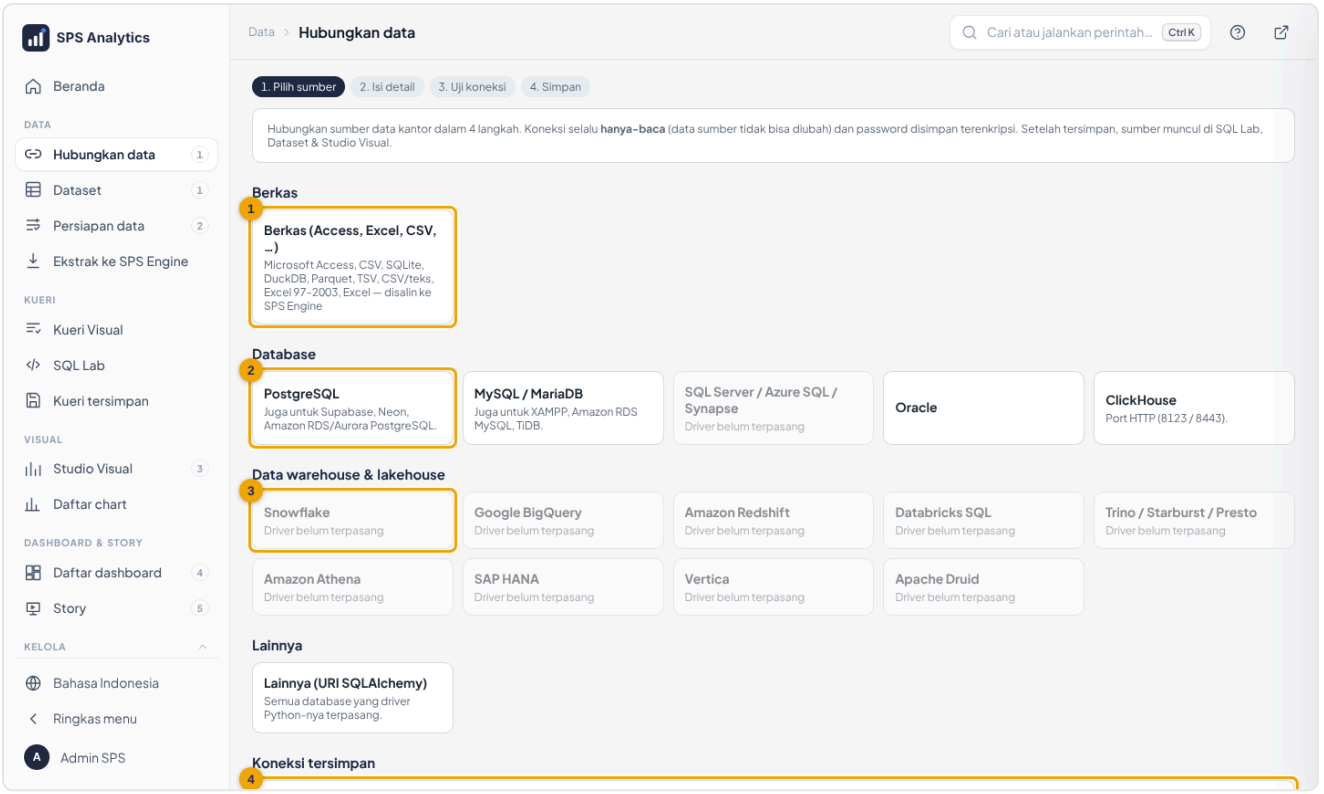


Pusat Kendali → tab **Hubungkan data** (role Admin). Empat langkah: **Pilih sumber → Isi detail → Uji → Simpan**.

No	Bagian	Fungsi
1	**Berkas**	Microsoft Access (`.mdb` / `.accdb`), Excel, CSV, SQLite, DuckDB, Parquet: isinya **disalin** ke ALDx Engine
2	**Database**	PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQL Server/Azure SQL, Oracle, ClickHouse

No	Bagian	Fungsi
3	**Data warehouse**	Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks, Trino/Presto, Athena, SAP HANA (driver diunduh sendiri), Vertica, Druid
4	**Koneksi tersimpan**	semua koneksi yang sudah ada

Menghubungkan database / data warehouse

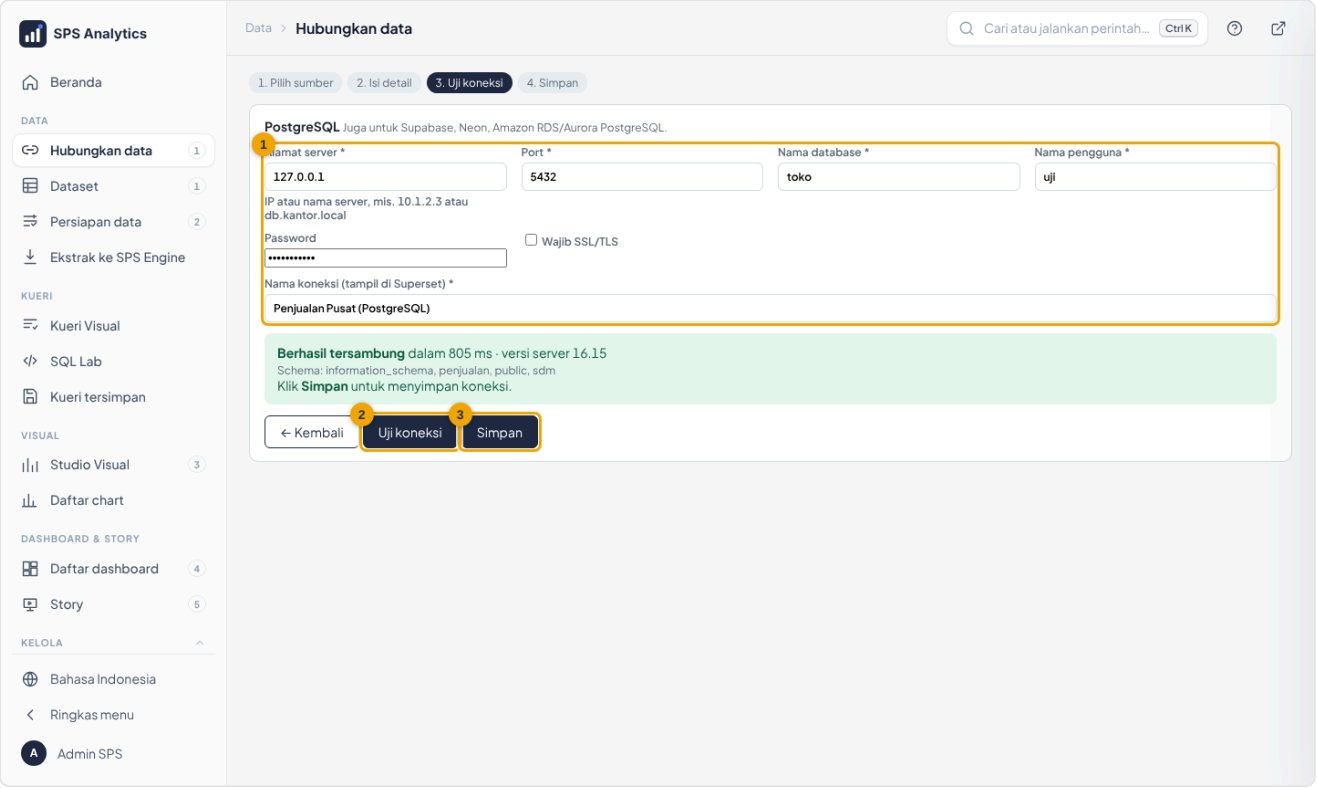


1. Klik kartu jenis database, mis. **PostgreSQL**.
2. Isi **(1)** alamat server, port, nama database, nama pengguna, password (minta ke DBA: **akun hanya-baca**). Isian bertanda `*` wajib.
3. **(2) Uji koneksi**. Hijau = tersambung (tampil versi server). Merah = baca pesannya (alamat salah, password salah, atau firewall).
4. **Skema yang ditampilkan**: cari & centang skema tempat data Anda (mis. `genapp`). Hanya skema ini yang muncul di Dataset, SQL Lab, Kueri Visual & Studio. Tidak dicentang = semua skema.
5. Beri **nama koneksi** yang jelas, lalu **(3) Simpan**.

Koneksi lama yang skemanya terlalu banyak: **Koneksi tersimpan → Atur skema**.

Koneksi dari wizard selalu **hanya-baca** (data sumber tidak bisa diubah dari aplikasi) dan password disimpan terenkripsi. Setelah tersimpan, koneksi muncul di SQL Lab, menu *Datasets*, dan Studio.

Mengimpor berkas (Access, Excel, CSV, …)

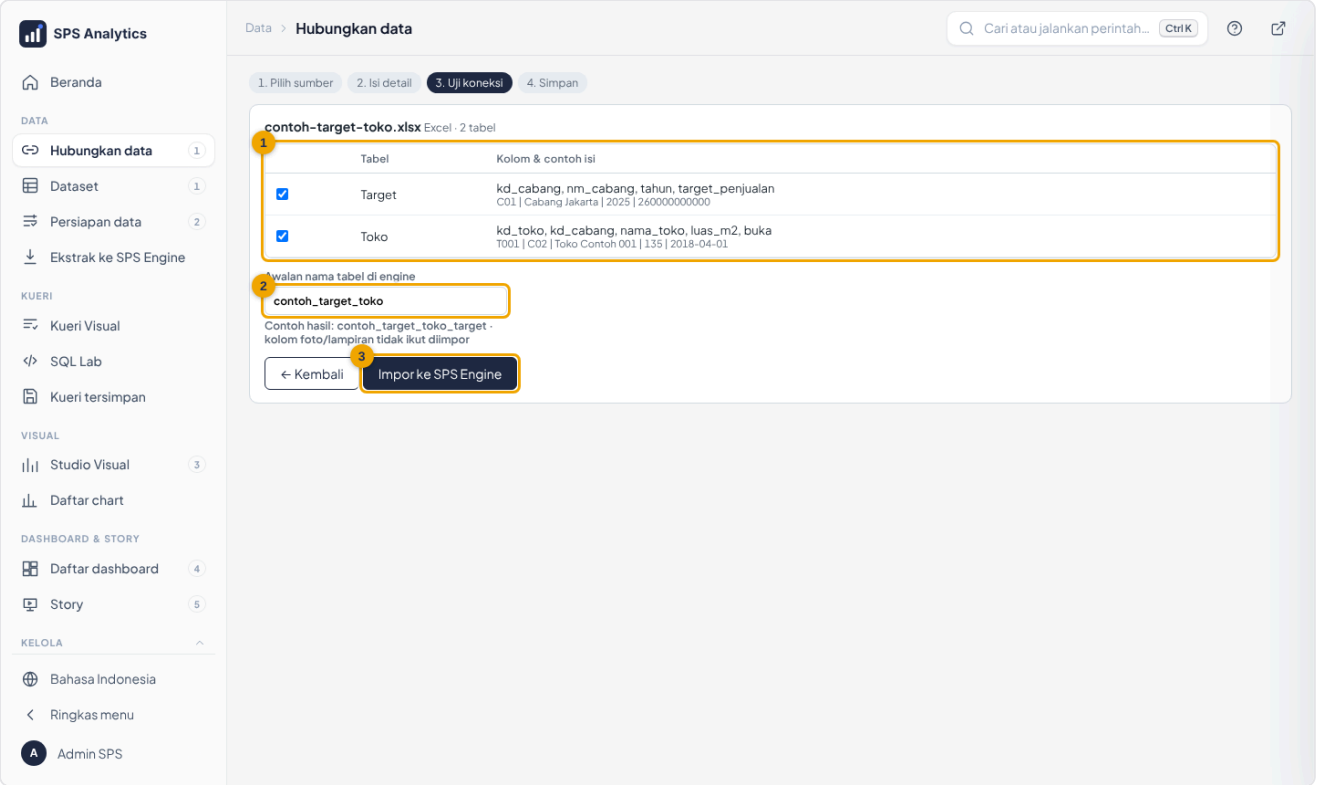


1. Klik **Berkas (Access, Excel, CSV, …)** → pilih berkas.
2. Sistem membaca semua tabel/lembar dan menampilkan **(1)** kolom & contoh isi.
3. Centang tabel yang diperlukan, isi **(2) awalan** nama tabel (mis. nama berkas).
4. **(3) Impor ke ALDx Engine**. Setiap tabel menjadi dataset; klik **Buat chart** untuk langsung memakai.

Kolom foto/lampiran (OLE) di Access dilewati karena tidak bisa dianalisis. Mengimpor ulang dengan nama sama **mengganti** isi tabel. Data impor **tanpa RLS**: buat aturan bila datanya per cabang.

Ingin	Pilih
Data selalu terbaru langsung dari sistem sumber	hubungkan **database**
Data dari berkas kiriman (Access/Excel)	**Berkas** (impor)
Database sumber lambat / jauh	hubungkan database, lalu buat **ekstrak** (bagian 5)

2. Dataset

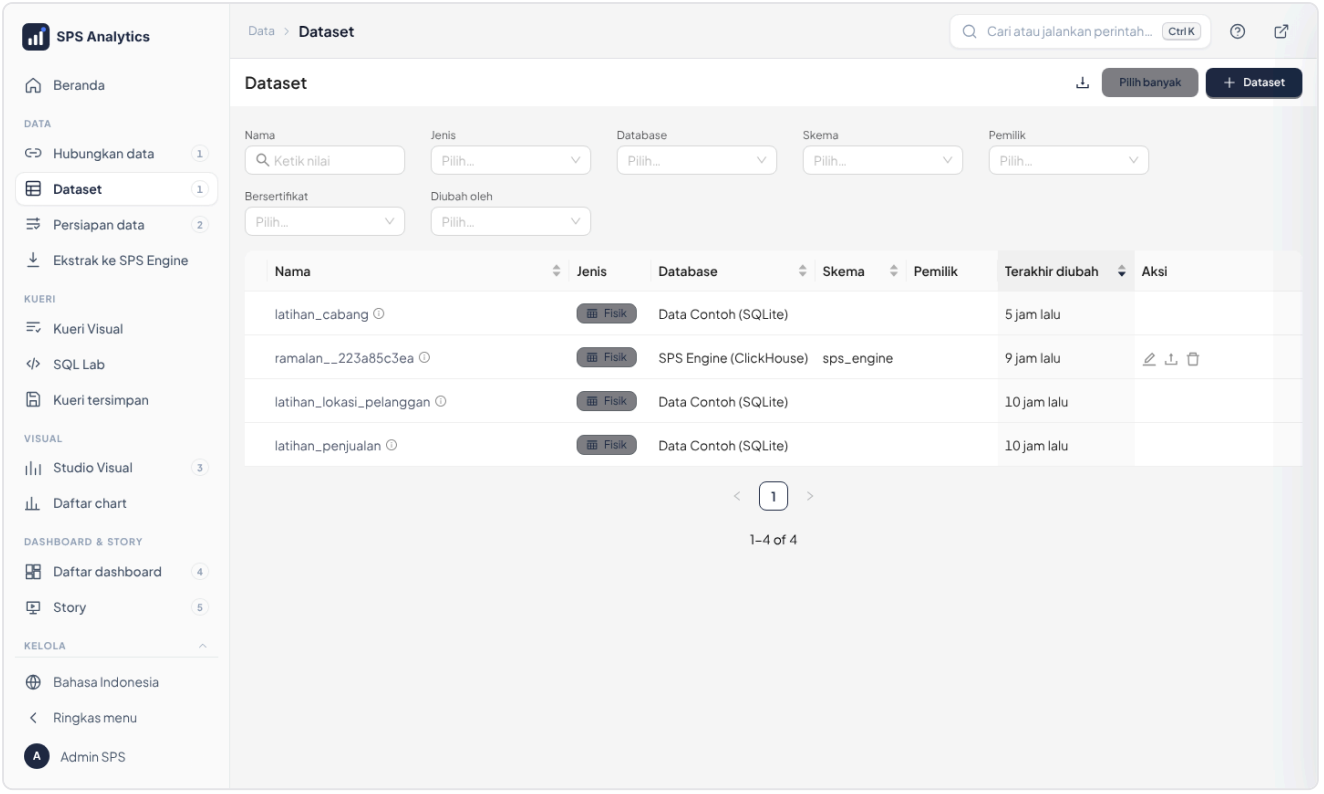


Menu **Datasets**. Ada dua jenis:

Jenis	Dibuat dari	Contoh
Fisik	satu tabel/view	`latihan_penjualan`
Virtual	query SQL (SQL Lab → *Save dataset*)	gabungan beberapa tabel sumber

Membuat dataset dari tabel

1. **Datasets → + Dataset**.
2. Pilih *Database*, *Schema*, *Table* → **Create dataset and create chart**.
3. **Langsung** buat aturan RLS (bagian 4) sebelum memberi akses ke pengguna.

Membuat dataset dari SQL

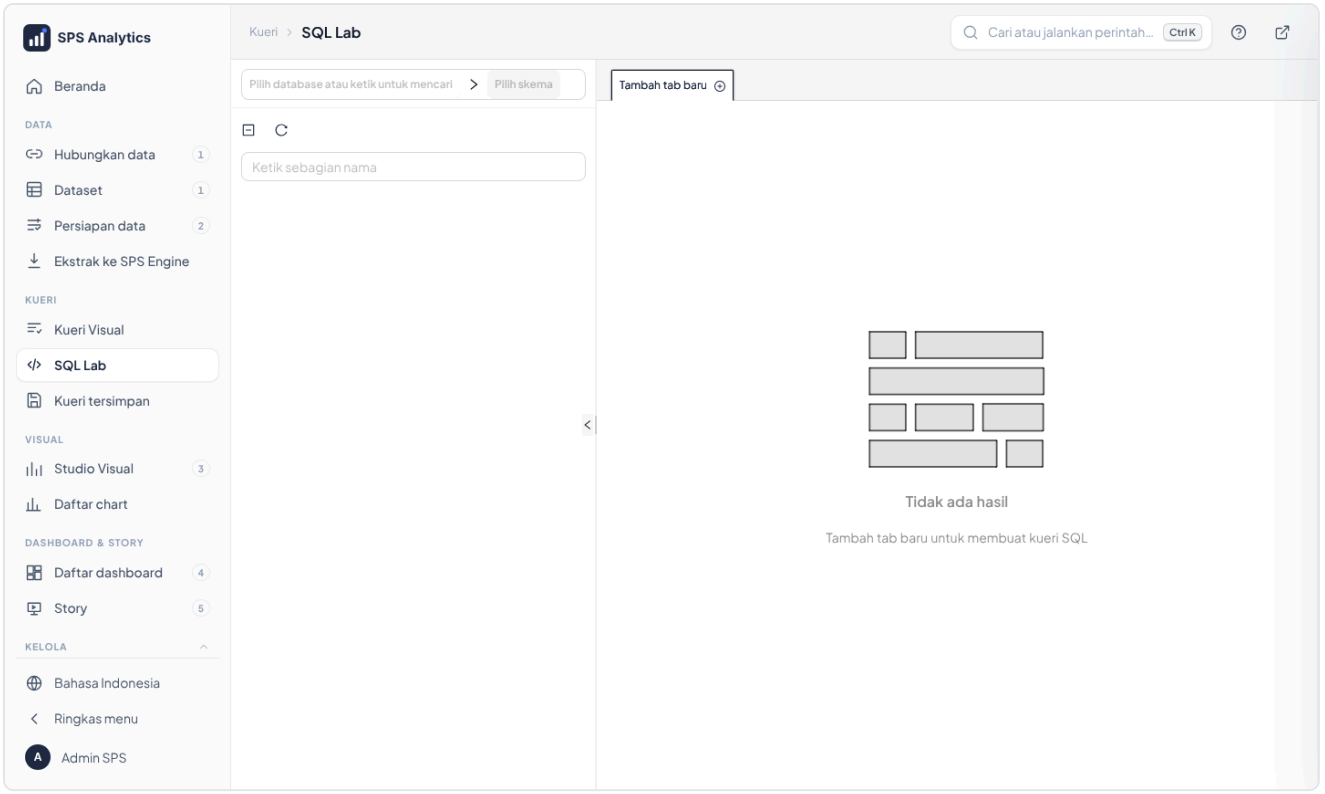


1. Menu **SQL → SQL Lab**, pilih database & schema.
2. Tulis query, **Run**. Sertakan kolom hak akses, mis. `kd_cabang` atau `wilayah` (sesuai kebutuhan).
3. **Save → Save dataset**, beri nama jelas, misalnya `penjualan_per_cabang_2025`.

Tips: - Beri nama kolom yang mudah dibaca (`AS total_penjualan`). - Kolom tanggal: tandai **Is temporal** di *Edit dataset → Columns* agar bisa diramal & difilter rentang. - Tambah **metrik** tersimpan (*Edit dataset → Metrics*), mis. `SUM(total)` bernama *Penjualan*, agar analis cukup memilih metrik.

---

3. Persiapan data (tanpa SQL)

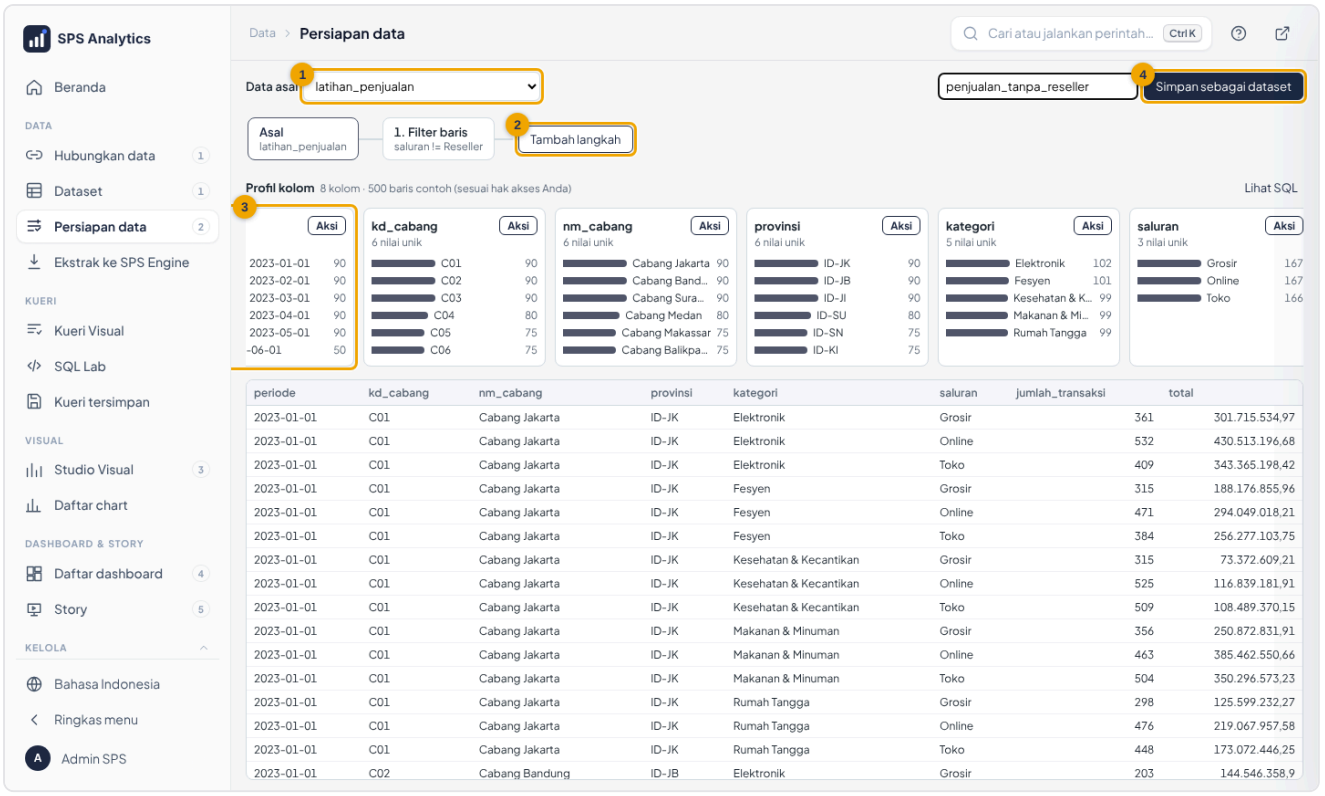

menu **Data → Persiapan data**.


No	Bagian	Fungsi
1	Data asal	dataset sumber
2	**Tambah langkah**	Pilih kolom · Ganti nama · Ubah tipe · Bersihkan · Filter · Hitung · Agregasi · **Gabung**
3	Profil kolom	sebaran nilai tiap kolom; klik nilai → *Hanya nilai ini* / *Kecualikan nilai ini*
4	**Simpan sebagai dataset**	hasilnya jadi dataset baru (virtual)

Yang otomatis dilakukan saat menyimpan: - **aturan RLS sumber ikut** ke dataset baru (termasuk gabungan: syarat kedua sisi digabung); - akses diberikan hanya ke role yang boleh membaca **semua** dataset sumber.

Contoh: buang saluran Reseller (klik nilai `Reseller` di profil *saluran* → **Kecualikan nilai ini**), simpan sebagai `penjualan_tanpa_reseller`.

---

4. Hak akses data (RLS)

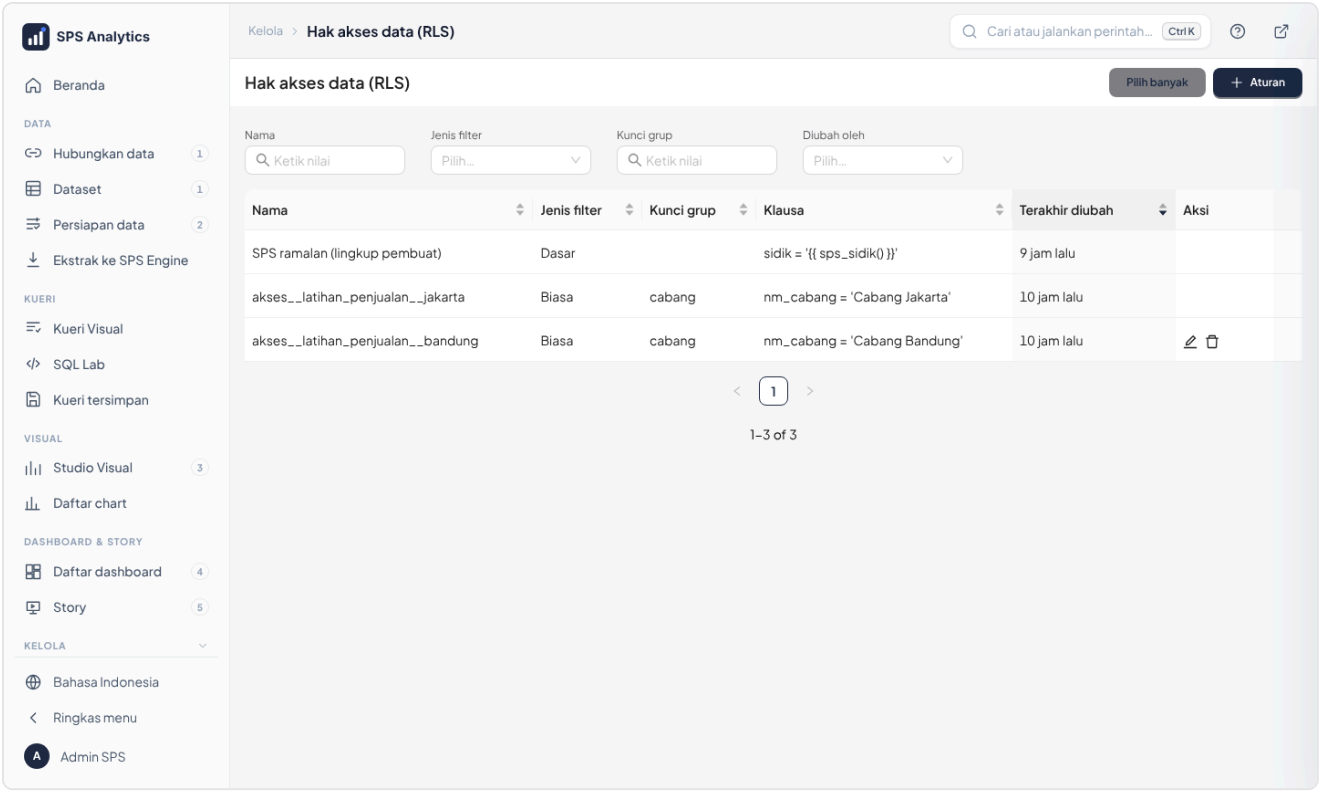

RLS (*Row Level Security*) menambahkan syarat `WHERE` otomatis ke setiap query, sesuai role pengguna. Contoh: role **Cabang Jakarta** hanya melihat baris `nm_cabang = 'Cabang Jakarta'`.

Cara 1 — aturan per role (cocok untuk semua perusahaan)

1. Buat role per kelompok pengguna: **Settings → List Roles → +**, mis. `Cabang Jakarta` (salin izin dari role `Gamma`). Masukkan pengguna ke role itu di **Settings → List Users**.
2. **Settings → Row Level Security → + Rule**, isi:

Isian	Nilai
Rule name	`akses__latihan_penjualan__jakarta`
Filter type	**Regular** (berlaku hanya untuk role yang dipilih)
Datasets	dataset yang dibatasi
Roles	`Cabang Jakarta`
Clause	`nm_cabang = 'Cabang Jakarta'`

3. **Save**, lalu **uji**: login dengan akun anggota role itu, buka chart; hanya data Jakarta yang tampil.

Pengguna yang tidak terkena aturan Regular melihat **semua** baris. Bila ingin "tanpa aturan = tidak melihat apa pun", pakai jenis **Base** dengan clause `1 = 0` dan kecualikan role yang boleh melihat semua.

Cara 2 — otomatis dari profil pengguna (lanjutan)

Bila login memakai LDAP dan profil pengguna (wilayah, unit, jabatan) tersedia di database kantor, satu aturan bisa melayani semua orang. Contoh pada profil DJP: `{{ sps_akses(kd_kanwil='KD_KANWIL') }}` menjadi `KD_KANWIL IN ('090')` sesuai profil masing-masing pegawai. Cara kerja, atribut profil, dan cara menyesuaikan untuk organisasi lain: 08–hak-akses-data.md.

Memberi akses dataset ke role

Pusat Kendali → **Hak akses** mengatur *kemampuan* (boleh membuat chart, mengunduh, dsb.). Akses ke dataset tertentu: **Settings → List Roles → edit role → Permissions**, tambah `datasource access on [database].[dataset]`.


Menguji aturan dengan "Lihat sebagai…"

Kelola › **Lihat sebagai…** → pilih pengguna & dashboard → **Tampilkan**. Setiap chart dijalankan sebagai pengguna itu dan menampilkan aturan hak akses data yang berlaku. Lebih cepat & aman daripada login dengan akun pengguna.

Data dari berkas .aldx

Hanya Admin (bawaan) yang boleh memuat data dari berkas `.aldx`. Dataset hasilnya otomatis diberi aturan **"ALDx berkas: … (khusus <pengimpor>)"**: ubah klausanya (atau hapus) untuk membagikan datanya.

5. Ekstrak (supaya dashboard cepat)

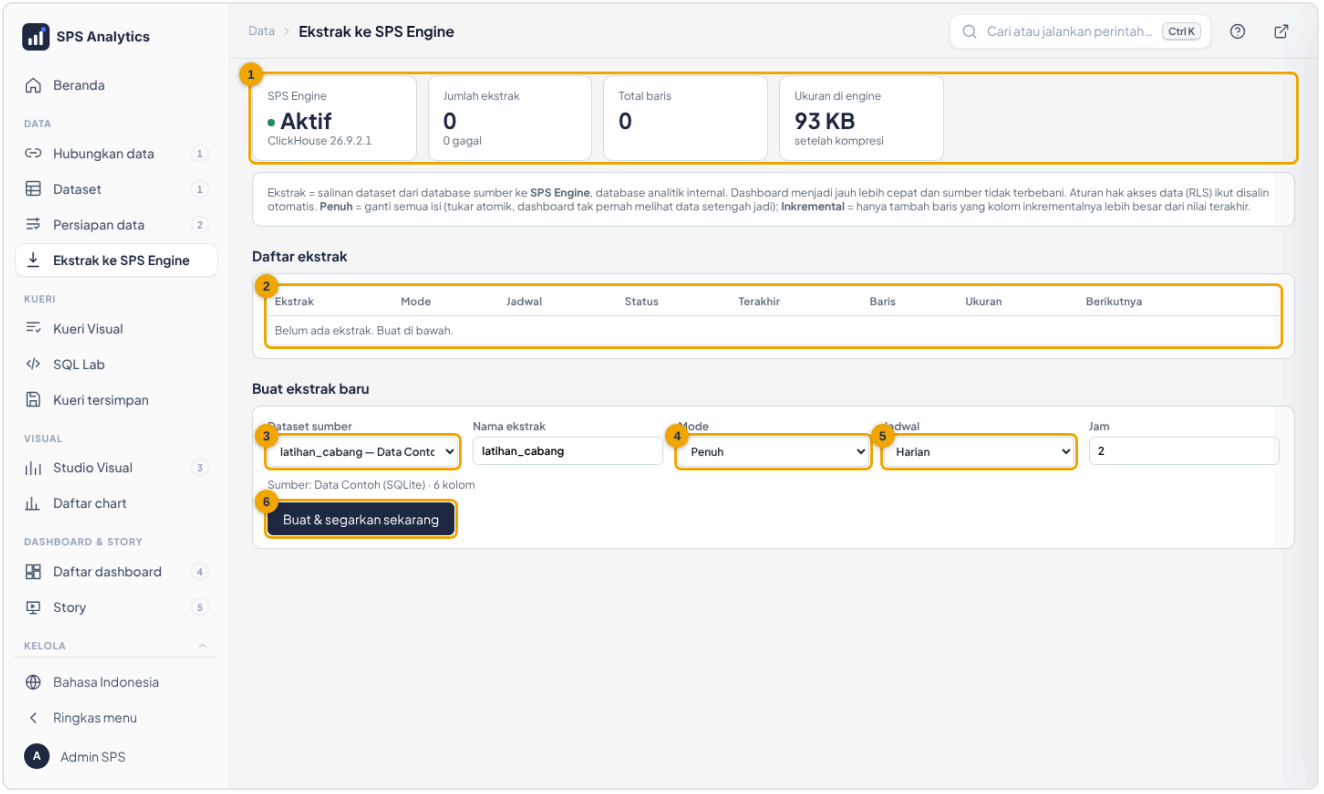

Pusat Kendali → tab **Ekstrak** (role Admin).

1. **(3)** Pilih dataset sumber (dari koneksi database mana pun).
2. Nama ekstrak, **(4)** Mode: - **Penuh**: salin semua setiap kali; - **Inkremental**: hanya baris baru (pilih kolom tanggal/periode yang selalu naik).
3. **(5)** Jadwal: Harian jam 02:00 (disarankan, di luar jam kerja).
4. **(6) Buat & segarkan sekarang**.
5. Setelah status **siap**, klik **Pakai di chart** agar semua chart dataset itu memakai ekstrak.

RLS & akses role sumber **otomatis ikut**. Rincian: 13-sps-engine-ekstrak.md.

---

6. Upload Excel/CSV

1. Menu **+** → **Data** → **Upload CSV to database** (atau Excel).
2. Database: **ALDx Engine (ClickHouse)**, schema `sps_engine`.
3. Nama tabel (huruf kecil, tanpa spasi), pilih file → **Upload**.
4. Dataset baru muncul di **Datasets**. **Tanpa RLS**: buat aturan bila datanya per cabang/wilayah.

Untuk berkas Access atau Excel berisi banyak lembar, lebih mudah lewat **Hubungkan data → Berkas** (bagian 1).

Batas ukuran/baris (upload, impor berkas, ekstrak) diatur **Superadmin** di Pusat Kendali → **Batas data**; jenis file & siapa yang boleh upload di bagian yang sama. Pesan *"melebihi batas"* = saring/pecah datanya atau minta Superadmin menaikkan batas (24).

---

7. Daftar periksa sebelum dataset dipakai pengguna

- [ ] Nama dataset & kolom jelas, kolom tanggal ditandai *temporal*
- [ ] Ada kolom hak akses (mis. kd_cabang / wilayah / unit)
- [ ] **Aturan RLS dibuat dan diuji** dengan akun berlingkup terbatas
- [ ] Metrik utama tersimpan (mis. *Penjualan*)
- [ ] Bila sering dipakai/lambat → ekstrak harian
- [ ] Akses diberikan hanya ke role yang perlu

8. Latihan mandiri

1. Lewat **Hubungkan data → Berkas**, impor berkas contoh `bahan-ajar/berkas/contoh-target-toko.xlsx` (2 lembar). Berapa dataset yang terbentuk dan apa namanya? Berapa total target penjualan 2025?
2. Di Persiapan data, dari `latihan_penjualan` buat dataset `latihan_elektronik` yang hanya berisi kategori Elektronik, kolom: periode, kd_cabang, nm_cabang, saluran, total (kolom cabang wajib ikut: kolom hak akses).
3. Buat role `Cabang Bandung` dan aturan RLS **Regular** untuk `latihan_elektronik` dengan clause `nm_cabang = 'Cabang Bandung'`. Login dengan akun uji di role itu: berapa total penjualan yang terlihat?
4. Upload CSV kecil (3 kolom, 10 baris) ke ALDx Engine, lalu buat chart batang dari hasilnya.
5. Jelaskan dengan kata-kata sendiri kapan memakai ekstrak **penuh** dan **inkremental**.
6. Dengan **Lihat sebagai…**, bandingkan dashboard latihan untuk akun Cabang Bandung dan Cabang Jakarta. Aturan apa yang berlaku pada masing-masing?
7. Impor berkas besar-kompleks `contoh-penerbangan-sedang.xlsx` (6 lembar, 150.000 tiket) dengan awalan `terbang`. Di Kueri Visual gabungkan tiket + jadwal + penerbangan + maskapai: maskapai mana yang pendapatannya terbesar (tanpa tiket Refund)? Berapa jadwal dari/ke DPS yang batal pada 12–13 November 2024? Kamus data: bahan-ajar/berkas/README.md.

Kunci jawaban: bahan ajar Level 3.

Lanjut ke Level 4 · Admin server.