

Image recognition met AutoML technologieën

Onderzoeksvoorstel Bachelorproef 2019-2020

Robbe Decorte¹

Samenvatting

Machine learning en AI zijn op dit moment een hot topic dat constant in verandering is. Op veel plaatsen zoeken ze naar Data Scientists die een specifieke case bestuderen en een toegepast model trainen. Met automated machine learning kan het proces sterk vereenvoudigd worden, zodat iedereen met een basis machine learning kennis een eigen model met interface kan produceren. Een voorbeeld is Google Cloud AutoML. Dus de vraag is als dit eerder een goed getimede marketing slogan is of toch gerealiseerd kan worden in een bedrijfscontext. Dit wordt onderzocht door een eigen model te trainen en de correctheid ervan te verifiëren. Verder wordt onderzocht hoe zo'n complex systeem in elkaar zit alsook waar het zich bevindt tussen de traditionele manieren van werken. Een eerste blik bevestigt een goed werkend systeem maar het is niet duidelijk welke resultaten je bekomt voor de verschillende trainingsformules.

Sleutelwoorden

Onderzoeksdomein. Machineleertechnieken en kunstmatige intelligentie — Google — Computer Vision

Co-promotor

Kenny Helsens² (In The Pocket)

Contact: ¹ robbe.decorte@student.hogent.be; ² kenny.helsens@inthepocket.com;

Inhoudsopgave


1	Introductie	1
2	Literatuurstudie	1
2.1	Achterliggende werking	1
2.2	Gelijkaardige tools	2
3	Methodologie	2
4	Verwachte resultaten	2
5	Verwachte conclusies	2
	Referenties	2

1. Introductie

Machine learning en eenvoudig in dezelfde zin gebruiken, geen vanzelfsprekende opdracht maar wel iets dat Google probeert te realiseren. Met eigenschappen op hun site (Google, 2019) zoals: Uitstekende prestaties; Snel aan de slag; ontstaan er met Cloud AutoML toch enkele mogelijkheden om als programmeur (zonder professionele AI kennis) machine learning diensten te voorzien in een applicatie zonder dat er een data scientist bij het project betrokken wordt. Dit onderzoek, gefocust op het classificeren en herkennen van afbeeldingen, probeert aan te tonen dat deze service bruikbaar is voor bedrijven en hoe het scoort tegenover alternatieven.

2. Literatuurstudie

Geautomatiseerde machine learning is het automatiseren van het trainingsproces bij een artificieel neurale netwerk. De lage toegangsdrempel zorgt ervoor dat mensen met be-

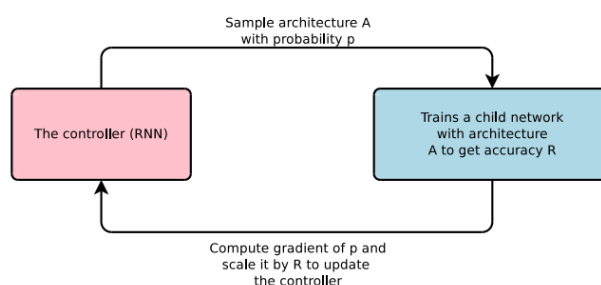

Figuur 1. Werking van Neural Architecture Search


perkte machine learning kennis sneller en simpeler een model kunnen trainen en gebruiken.

2.1 Achterliggende werking

Dergelijke AutoML systemen gebruiken een techniek die het ontwerp van een artificieel neurale netwerk kan automatiseren, beter bekend als Natural Architecture Search (Elsken, Metzen & Hutter, 2019). Uit Zoph en Le (2016) wordt vastgesteld dat deze techniek een gelijkaardige of zelfs betere prestatie heeft dan modellen die door een ML-ingenieur ontworpen zijn.

Natural Architecture Search gebruikt Reinforcement Learning om een model te trainen. Deze manier van werken is fundamenteel anders dan gesuperviseerd / ongesuperviseerd leren omdat het model niet beter wordt door het gebruik van datasets. Als alternatief kan het neurale netwerk beloningssignalen herkennen waardoor het kan leren welke acties leiden tot een positief resultaat (Lievens, 2019).

Op figuur 1 wordt gevisualiseerd hoe dit werkt. Op basis van controller structuur A (waarbij A een neurale netwerk is) wordt een string met variabele lengte gegenereerd.

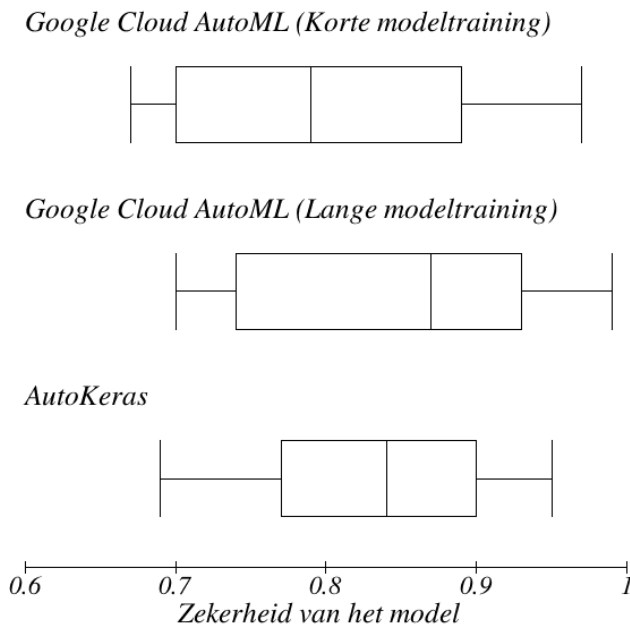

Figuur 2. Verwachte correctheid van de modellen

Deze waarden worden gebruikt als parameters om een kind-netwerk aan te maken, die getraind wordt met echte data en waarbij de accuraatheid gemeten wordt aan de hand van een validatie dataset. Het resultaat wordt gebruikt als beloningssignaal voor de controller, bij de volgende iteratie kunnen er hogere kansen gegeven worden aan parameters die leiden tot accurate voorspellingen (Zoph & Le, 2016). De controller zijn zoekfunctie zal dus verbeteren over tijd.

2.2 Gelijkaardige tools

sdfq

3. Methodologie

Eerst en vooral wordt er een image dataset gemaakt die gebruikt wordt om de modellen te trainen en te valideren. Om een model te trainen is er een grote hoeveelheid data nodig. FFmpeg is een tool waarmee je de frames van een video (in dit geval een 360 graden video van het object) kan opsplitsen in afbeeldingen. De classificatie van de images wordt verwerkt met pandas, een data-analyse library voor Python.

Voor het experiment worden 2 modellen getraind met Google Cloud AutoML en AutoKeras. Zo kan het resultaat vergeleken worden met een open source alternatief.

Er worden een aantal afbeeldingen geselecteerd van verschillende moeilijkheidsgraden om de modellen te toetsen.

4. Verwachte resultaten

Er worden goede resultaten verwacht van Google Cloud AutoML. Je betaalt voor een service en dan wil de gebruiker positieve resultaten op tafel zien. De trainingsduur van het Google Cloud AutoML model zal ook een zichtbare en positieve impact hebben op de gemiddelde score van een afbeelding. Uit het verleden hebben we geleerd dat *community driven development* vaak leidt tot een performant

resultaat (bv. de niet automatische versie, Keras) dat door veel developers onderhouden wordt. Voor een bedrijf is dit zeer interessant vanwege het kostenplaatje dat volledig wegvalt voor het gebruik van de technologie.

Figuur 2 bevat een voorspelling van de prestaties voor de verschillende modellen.

5. Verwachte conclusies

AutoML zal zeker zijn plaats houden binnen het domein van machine learning. De Google Cloud AutoML interface zorgt voor een gebruiksvriendelijke omgeving waar zeer weinig programmatie aan te pas komt. Met AutoKeras moet de gebruiker meer kennis hebben van Python libraries (pandas, numpy, keras...) om tot hetzelfde resultaat te verkrijgen.

Voor bedrijven lijkt het interessanter om voor open source te kiezen als het overeen komt met hun identiteit. Zo kunnen developers een kleine machine learning implementatie voorzien terwijl een data scientist zich kan bezig houden in grotere projecten.

Referenties

- Elsken, T., Metzen, J. H. & Hutter, F. (2019). Neural Architecture Search: A Survey. *Journal of Machine Learning Research*, 20(55), 1–21. Verkregen van <http://jmlr.org/papers/v20/18-598.html>
- Google. (2019). Cloud AutoML - Aangepaste modellen voor machine learning. Verkregen 7 december 2019, van <https://cloud.google.com/automl/?hl=nl>
- Lievens, S. (2019, september 19). *Artificiële Intelligentie, lesnota's*.
- Zoph, B. & Le, Q. V. (2016). Neural Architecture Search with Reinforcement Learning. *CoRR, abs/1611.01578*. arXiv: 1611.01578. Verkregen van <http://arxiv.org/abs/1611.01578>