

2 Het systeem ZCBS met haar belangrijkste bestanden

Dit hoofdstuk is zeer belangrijk voor de ZCBS-systeembeheerder. Het beschrijft de aanpassingen die gemaakt kunnen worden aan het systeem zodat het geheel voldoet aan de locale instellingswensen.


Besproken worden achtereenvolgens:

- A. het configuratie bestand : /cgi-bin/[beeldbank]/misc/cfg-cbs.pl
- B. het layout bestand : /cgi-bin/[beeldbank]/misc/layout.html
- C. het permissie bestand : /cgi-bin/misc/permit.lst
- D. het synoniemenbestand : /cgi-bin/misc/replace.txt

En vervolgens:

- E. de locatie waar alle ZCBS-bestanden op de server te vinden zijn
- F. het ZCBS-programma zelf : /cgi-bin/objecten.pl

De volgende afbeelding toont schematisch de meeste input- en output bestanden van het ZCBS-programma `objecten.pl`.

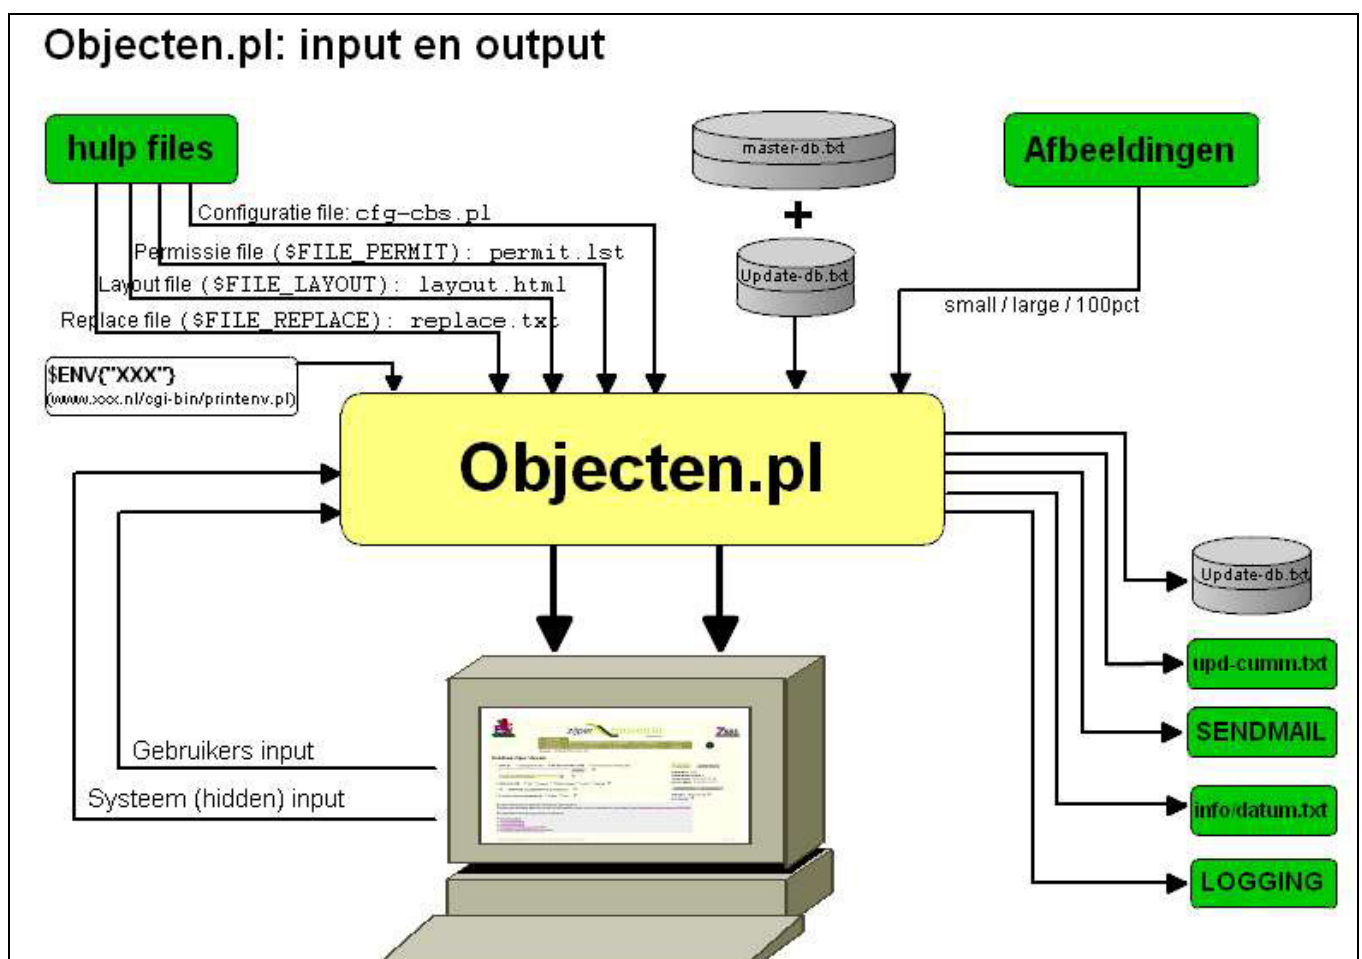

2.1 Het configuratie bestand : cfg-cbs.pl

Het configuratie bestand bevat *implementatie afhankelijke* gegevens waarmee de ZCBS-instelling onder meer alle beschikbare instelmogelijkheden van het systeem naar eigen wens kan aanpassen.

Elke ZCBS-toepassing heeft zijn eigen configuratie bestand. Als er bijvoorbeeld drie ZCBS toepassingen zijn, *bestaan er dus ook drie configuratie bestanden.*

Let op: de bestandsnamen (cfg-cbs.pl) zijn voor deze toepassingen gelijk, maar de bestanden staan natuurlijk in verschillende mappen. Pas dus op voor eventuele overschrijving met het verkeerde bestand!

Waar is dit bestand te vinden

Het configuratie bestand voor de ZCBS-toepassing is te vinden in de webserver map:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/misc/cfg-cbs.pl3
```

Globale versie van het configuratiebestand

Bij het gebruik van *meerdere beeldbanken* binnen één domein kan het handig zijn om een aanvullende *centrale* configuratiebestand te maken voor de instellingen die hetzelfde zijn voor alle beeldbanken.

Dit bestand met *gemeenschappelijke* gegevens moet geplaatst worden in webserver map:

```
/cgi-bin/misc/cfg-cbs.pl
```

en bevat bijvoorbeeld de eerste set van instellingen genoemd in de volgende paragraaf ('algemene instellingen'). Dus bijvoorbeeld: naam/identificatie instelling, e-mail instellingen, etc..

In het locale configuratiebestand:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/misc/cfg-cbs.pl
```

dient het globale (gemeenschappelijke) configuratie bestand natuurlijk nog wel ingelezen te worden via de opgenomen regel (i.h.a. aan het begin van het locale bestand):

```
require "misc/cfg-cbs.pl";
```

De testversie van het configuratie bestand: cfg-cbs2.pl

Hfdst. 2.2.3 vermeldt dat ZCBS ook als testversie beschikbaar is, namelijk als objecten2.pl (*let op de '2' in de bestandsnaam*).

Idem beeldbank2.pl, library2.pl, en andere ZCBS-toepassingen

Standaard leest testversie beeldbank2.pl⁴ het configuratie bestand cfg-cbs.pl.

Is echter het bestand cfg-cbs2.pl aanwezig, dan wordt echter dit test configuratie bestand gelezen.

Idem met een eventueel aanwezige beeldbank3.pl, beeldbank4.pl etc.

Ten eerste wordt aangeraden bij het aanpassen van het configuratie bestand, eerst met de testversie er van te werken, om te zorgen dat er geen problemen ontstaan bij de productieversie van ZCBS (die externe gebruikersaanroepen)!!

De inhoud van het configuratiebestand

Het configuratiebestand is een leesbaar (ASCII) bestand en kan dus met een gewone editor (zoals kladblok, of beter het gratis notepad++) aangepast worden.

De inhoud van het cfg-cbs.pl bestand bevat onder meer uit de volgende gegevens:

- *Algemene instellingen*
- *Aanpassingen aan de homepage*
- *Aanpassingen aan de zoekresultaten pagina*
- *Aanpassingen aan de objectpagina*
- *Aanpassingen aan de object formulierenpagina*
- *Aanpassingen voor andere ZCBS-pagina's*

Deze aanpassingen worden hierna besproken.

Daarbij geldt:

Indien een variabele *niet* vermeld wordt, geldt de default waarde

³ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: objecten, library, boeken, knipsels, bidprent, etc.

⁴ Of objecten2.pl of library2.pl of abc2.pl, etc

2.1.1 Configuratie bestand: algemene instellingen

```
#####
### Author   : Gerard van Nes
### Date    : 01-03-2017 14:00
### File    : /cgi-bin/beeldbank/misc/cfg-cbs.pl
#####

#####
## A1. Algemene instellingen
#####
$INSTITUTE    = "Beeldbank Museum";      ## Naam van de instelling
$ID1          = "BM";                    ## Twee(drie)letterige afkorting van de instellingsnaam
$ID2          = "1234";                  ## Intern registratienummer

$EMAIL_TO     = 'persoon1@quicknet.nl';  ## E-mail adres back-up's (meerdere adressen scheiden met: ,)
$EMAIL_TO2    = 'persoon2@quicknet.nl';  ## E-mail adres voor reacties gebruikers (idem) *A01)
$EMAIL_TO3    = 'persoon3@quicknet.nl';  ## E-mail adres voor uitleenformulieren
$EMAIL_FROM   = 'zcbs@beeldbankmuseum.nl'; ## (Eventueel fictief) afzender adres
$EMAIL_BB     = 'vannes@zcbs.nl';        ## E-mail adres van de locale technische beheerder

$SENDMAIL     = 1;                      ## Versturen e-mails via /usr/sbin/sendmail *A02)

$TEL_BB       = '0224-571918';           ## Telefoonnummer van de locale technische beheerder
$BIGBOSS     = "Gerard van Nes";         ## Naam van de locale technische beheerder
$PERMIT       = 'password123';           ## Wachtwoord toegang permissie bestand via de Beheerderspagina

$INTERNET     = 1;                      ## [0|1|3] : alle ZCBS objecten [niet|wel] op Internet *A03)
$IMAGE_100PCT = 0;                      ## 100pct afbeeldingen voor alle type gebruikers

$LOCK_TIME    = 15;                     ## Aantal min. dat object bij editen/aanmaak gelocked wordt
$SESSION_INT  = 60;                     ## Na 60 min. (=default) idle interne (Router) sessie, opnieuw inloggen *A04)
$SESSION_EXT  = 10;                     ## Na 10 min. (=default) idle externe gebr-naam/pswd sessie, opnieuw inloggen

$MAX_OBJECT   = "99999";                 ## Het max. objectnummer (i.h.a. 9999 of 99999)
$PRIKBORD     = "99999 99900";           ## Recordnummer(s) bestemd voor de beheerders prikbord

$NOAUTOCORR   = 1;                      ## [0|1] : Bij wegschrijven: hoofdletter als eerste teken
                                                ## (default = 0 : wel correctie)

$LINK11       = 1;                      ## [0|1] : Koppeling db-veld 11 (ZBBS) of db-veld 14 (ZPBS) met
                                                ## objectnummer van ZCBS *A05)

$UITLEEN_TO   = '';                     ## Afzendernaam voor e-mail naar uitlener bij overtijd

$DNS_SERVER   = "8.8.8.8";               ## Indien niet vermeld: de hostprovider standaard DNS

$TRANSLATE    = "bestand.txt";           ## Laatste speciale tekstuele aanpassingen aan webpagina *A06)

$PLEASE_WAIT  = 10;                     ## Zandloper omwenteling in 10 sec *A08)

#####
## A2. Locatie van enkele systeembestanden (defaults zijn gegeven)
#####
$FILE_LAYOUT  = "[toepassing]/misc/layout.html"; ## Locatie layout-sjabloon file (vanaf cgi-bin)
$FILE_LAYOUT1 = "[toepassing]/misc/layout1.html"; ## Locatie afwijkende layout file homepage (idem)

$OCR_MAP      = "documenten/ocr";         ## L van de OCR-bestanden *A07)

#####
## A3. Eventuele afwijkende locatie van image bestanden
#####
$IMAGE_DIR_S = "/beeld/250_250";         ## indien de afbeeldingen niet staan op [/toepassing]/small
$IMAGE_DIR_L = "/beeld/800_600";         ## indien de afbeeldingen niet staan op [/toepassing]/large
$IMAGE_DIR_H = "/beeld/100pct";          ## indien de afbeeldingen niet staan op /cgi-bin/[toepassing]/100pct

#####
## A4. Diverse tekstuele aanpassingen
#####
$TXT_Collectie = "Beeldbank";             ## Aanpassing naam "Beeldbank" bij ZBBS (idem Objecten bij ZCBS)
$TXT_collectie = "beeldbank";            ## Aanpassing naam "beeldbank" bij ZBBS (idem ZCBS en ZPBS)
$TXT_objecten  = "foto's";               ## Aanpassing naam "foto's" bij ZBBS (idem ZCBS en ZPBS)
$TXT_Object    = "Foto";                 ## Aanpassing naam "Foto" bij ZBBS (idem ZCBS en ZPBS)
$TXT_object    = "foto";                 ## Aanpassing naam "foto" bij ZBBS (idem ZCBS en ZPBS)
```

Indien een variabele niet wordt opgegeven, geldt een default waarde.

***) Toelichting:**

A01: \$EMAIL_TO = ... ;

Dit e-mail adres wordt gebruikt:

- bij een aanpassing in de metadata van een database record;
- als een websitebezoeker een reactie verstuurd m.b.t. een database record ('Heeft u aanvullende informatie...');
- na het mergen van update- en master database;
- na het uitlenen van objecten.

De e-mails kunnen verstuurd worden naar verschillende personen; meerdere adressen dienen daarbij gescheiden te zijn door een komma (*niet met een punt-komma*).

Bijvoorbeeld:

```
$EMAIL_TO = 'jan@domeinnaam.nl,piet@domeinnaam.nl,kees@domeinnaam.nl';
```

Daarnaast kan worden opgegeven:

```
$EMAIL_TO2 = '...';
```

```
$EMAIL_TO3 = '...';
```

voor resp. de gebruikersreacties (link op objectpagina) en de bevestiging van uitlening (vooral bij boeken en objecten).

Als \$EMAIL_TO2 en/of \$EMAIL_TO3 *niet* zijn opgegeven dan worden de betreffende e-mails gestuurd naar het adres opgegeven bij \$EMAIL_TO.

Er kan worden opgegeven:

```
$EMAIL = ''; ## dus geen e-mail adres
```

doch dan dient vanzelfsprekend wel \$EMAIL_TO2 en eventueel \$EMAIL_TO3 opgegeven te zijn!

Let op dat bij de meeste hostproviders *een maximum* geldt voor het aantal te versturen e-mails vanuit de website (ZCBS). De maximale waarde is veelal 300 of 500 e-mails per dag. In een enkel geval kan deze op verzoek verhoogd worden.

Het is zeer aan te raden om in de e-mail client een filter ('berichtenregel') in te stellen *zodat de e-mails direct vanuit de in-box naar een aparte e-mail map worden gestuurd* (filtering bijvoorbeeld op de subject).

Let op:

Dat in bovenstaand voorbeeld:

```
$EMAIL_TO = 'jan@domeinnaam.nl,piet@domeinnaam.nl,kees@domeinnaam.nl';
```

de genoemde e-mail adressen *wel bestaan!* Dat kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld *een forward in te stellen* in het control panel (bijvoorbeeld in het veel gebruikte Direct Admin) met bijvoorbeeld:

```
jan@domeinnaam.nl    → jan@quicknet.nl
piet@domeinnaam.nl   → piet_pietersen@gmail.com
kees@domeinnaam.nl   → kees@xs4all.nl
```

Indien is gekozen (via \$SENDMAIL = 1;) om de e-mail verzending van ZCBS via /usr/bin/sendmail te laten verlopen, werkt bij een aantal hostprovider (*niet alle!*) ook (*voor zover dat nog geldt*) de volgende instelling:

```
$EMAIL_TO = 'jan@quicknet.nl,piet@gmail.nl,kees@xs4all.nl';
```

De reden om met bovengenoemde forwards te moeten werken is de vele spam e-mail die hostproviders op deze manier proberen tegen te houden.

Hetzelfde geldt voor de afzenderadres:

```
$EMAIL_FROM = 'zcbcs@domeinnaam.nl';
```

met een forward van bijvoorbeeld:

```
zcbcs@domeinnaam.nl    → jan@quicknet.nl
```

A02: \$SENDMAIL = ... ;

Standaard wordt de e-mail vanuit ZCBS (\$EMAIL_TO hierboven) verstuurd via een interne sendmail.pm Perl-module.

Bij \$SENDMAIL = 1; wordt de e-mail verstuurd via de /usr/bin/sendmail.exe programma van de hostprovider .

Indien een variabele niet wordt opgegeven, geldt een default waarde.

A03: \$INTERNET = ...;

Globale parameter m.b.t. plaatsing database records op Internet (*overruled de betreffende parameter in de database*).

\$INTERNET = 0;

Alle database records worden *niet* getoond op Internet. Veelal zal men deze instelling gebruiken als men een beeldbank opbouwt en nog maar weinig (0-50) database records goed zijn ingevuld.

\$INTERNET = 1;

Alle database records worden getoond op Internet als ook de betreffende parameter van de individuele database records dat toestaan (veld 21: Plaatsing op Internet).

\$INTERNET = 3;

Hetzelfde als `$INTERNET = 1`; doch op een nieuw object-invulformulier staat dan *default*:

Plaatsing op Internet" = checked "



A04: \$SESSION_INT en \$SESSION_EXT;

Zie hfdst. 2.5 : Systeembestanden → Toegangspermissie bestand `permit.lst` (resp. 2.5.4 en 2.5.6, kopje 'Beperkte gebruiksduur')

A05: \$LINK11;

Zie hfdst. 3.9 : Algemene systeemzaken → Diversen → Koppeling objectnummer objecten (ZCBS) met ZBBS en ZPBS.

A06: \$TRANSLATE = ... ;

Voor de laatste speciale tekstuele aanpassingen aan de webpagina of aanpassingen aan de layout.

Zie hfdst. 8.

A07: \$OCR_MAP = ... ;

Deze variabele heeft meerdere functies:

- Het geeft via de homepage de mogelijkheid om al dan niet te zoeken in alle beschikbare OCR-teksten (default is altijd: Ja).



- Het geeft de locatie aan van de OCR-bestanden op de webserver (vanaf de root: `public_html`)
Bijvoorbeeld: `$OCR_MAP = "documenten/ocr";`
- Door de maplocatie te laten eindigen met een / kan worden aangegeven dat de tekst in punt a niet wordt getoond (doch altijd wel wordt gezocht in alle OCR-teksten).
Bijvoorbeeld: `$OCR_MAP = "documenten/ocr/";`

A08: \$PLEASE_WAIT = ... ;

Bij het zoeken in bijvoorbeeld meer dan 60.000 databaserecords, kan de verwerkingstijd duidelijk boven de 1.0 seconde komen te liggen. Voor de website bezoeker/ster is het in dat geval onduidelijk of er al dan niet wat gebeurt. Via de config file kan er in dat geval dan een animatie van een roterende tekst worden aangezet:

```
$PLEASE_WAIT = 10;
```

waarbij het getal (in dit voorbeeld 10) het aantal seconden aangeeft van een volledige omwenteling.

Door een getal te kiezen waarbij de langste zoekopdracht (leeg veld) net geen volledige rotatie geeft, heeft de gebruiker een indicatie hoelang maximaal eventueel gewacht moet worden.

Bij databases met minder dan ca. 30.000 records heeft deze parameter in principe vanzelfsprekend geen zin.



De variabele `$PLEASE_WAIT` kan ook parameters bevatten om de zandloper wat aan te passen.

Deze parameters zijn gescheiden door een spatie en geven respectievelijk aan:

1. Tijd volledige omwenteling in seconden
2. Achtergrondkleur volledige ring
3. Kleur ringfragment
4. Grootte ring
5. Te tonen tekst

Bijvoorbeeld:

```
$PLEASE_WAIT = '15 #333333 blue 400px <span style="font-size:80px; font-weight:bold;position:relative;top:50px;">Even wachten<br>a.u.b.</span>';
```

Of zoals bij de bidprentjes Weerderheem Valkenswaard:

```
$PLEASE_WAIT = '15 #DDDDDD #408290 110px <h1>even<br>geduld<br>a.u.b.</h1>';
```



Worden parameters op het eind van het commando niet opgegeven, dan geldt de default voor die parameters.

2.1.2 Configuratie bestand: aanpassingen homepage beeldbank

Beeldbank Historische Vereniging Wieringen

1. Zoek op: ☐ aaneengesloten tekst ☒ alle losse woorden (AND) ☐ één van de woorden (OR) ☐ Alle DB's

2. Zoeken in veld: + Datering:

3. Zoekwoord mag onderdeel van een woord zijn: ☐

5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☐ Datum ☐ Adres ☐ Datering ☐ Ongesort

Of toon de nieuwe foto's op Internet van laatste: week (18) ... maand (100) ... kwartaal (165) ... half jaar (229) ... jaar (312)

Voor onze beheerders kijk ook eens naar ons [Prikbord](#) voor interne informatie. Of bekijk een [film](#)

Enkele zoektips vind u [hier](#)
Technische vragen graag naar: systeembeheerder@historischwieringen.nl

Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagenbrug, NR)

Info voor beheerders (update: 25-04-2015)
Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?

Andere beschikbare collecties bij de Historische Vereniging Wieringen:

- De algemene collectie
- Beeldbank
- Foto archief G
- Boerderijen
- De bibliotheek collectie
- Medewerker

Of maak uw keuze uit:

Rubriek/Subrubriek:

- Agrarisch (100)
 - Akkerbouw (24)
 - Boerderij (53)
 - Eendenhouderij (7)
 - Festiviteiten (1)
- Infrastructuur (523)
 - Afvalverwerking (1)
 - Brand (8)
 - Dijkaanleg (1)
 - Dorpsgezicht (238)

Adres:

- Afsluitdijk (281)
- Akkermantje (1)
- Akkerweg (8)
- Amsteldiep (63)
- Bakkerstraat (5)

Plaats/dorp:

- Almere (2)
- Amsterdam (37)
- Andijk (1)
- Anna Paulowna (12)

Buurtschap/wijk:

- 't Hoekje (94)
- Belt (1)
- Bioscoopterrein nu Cinemaplein (6)
- Breezanddijk (6)

```
#####
## B. Aanpassingen aan de homepage
#####
$INDEX      = "http://www.domein.nl";  ## Hyperlink (indien beeldbank op een apart domein is geplaatst)
$WEBSITE    = "Homepage museum ABC";  ## Naam hyperlink (i.p.v.: Museum 2-3 letterafkorting)

$txt_heading1 = "Niestadt Beeldbank";  ## Aanpassing homepage header tekst
$txt_navigat  = "Collectie Boerderijen"; ## Aanpassing navigatie tekst bij homepage en zoekresultaat

$zoekop      = "AND";                  ## Keuze default: "AANEEN", "AND" of "OR" (default: "AND")
$zoekwoord   = 1;                     ## Default: zoekwoord mag GEEN onderdeel van een woord zijn

$datering_veld = 0;                    ## Geen dateringsveld (default: wel)

$sorteren    = "0507 08 22";          ## Toont sorteerregel en velden waarop (ZPBS: default aan) *B01)
$sorteren_int = "0507 08 22";          ## Idem doch met andere keuze voor interne beheerders
$check_sort   = "02";                 ## Default is de sortering op veld 02

$veldmenu    = "03 12 08";            ## Volgorde DB-velden bij de regel: 2. Zoeken in veld ... *B02)

$txt_new     = "NONE";                 ## Geen regel op homepage: Of toon de toegevoegde/nieuwe
                                         ## foto's op Internet van de laatste ...

$shp_search_block_col = "#eeeeee";    ## Achtergrondskleur van het zoekblok (default: #eeeeee)

$slideshow    = 1;                     ## Toon button Slideshows (webpagina overzicht alle slideshows)
$slideshow_bg = "#ffffff";             ## Achtergrondkleur slideshow (bgcolor = [tekst|hex|numeriek])

$linkblok     = "RUBRIEK/SUBRUBRIEK KOLOM VERVAARDIGER KOLOM DATERING-1850-5-2010"; ## Link blok *B03)
$linkblok1    = "RUBRIEK VELDNAMEN"     ## Idem voor interne bezoekers (default $linkblok)
$linkblok2    = "RUBRIEK VELDNAMEN"     ## Idem; t.b.v. een kale homepage (misc=70)

$nodb        = "testdb1 testdb2 dummy"; ## Skip database(s) bij zoekoptie: zoeken in alle DB's *B04)
$alldb       = 1;                       ## Zoeken in alle locale beeldbanken ook voor extern

$ush         = 30;                      ## Aantal dagen dat zoekgeschiedenis medewerker wordt bewaard
```



```

$TXT_HELP      = "";                                ## Beperking aantal tekstregels in het gele help-menu      *B06)
$HELP_MENU     = 1;                                ## Zet gele help-menu aan voor externe gebruikers

$TXT_HOME_EXTERN= <<EOR                            ## Tekst te plaatsen op externe homepage ZCBS                      *B07)
Tekstblok voor externe bezoekers
EOR

$TXT_HOME_INTERN = <<EOR                            ## Tekst te plaatsen op interne homepage ZCBS
Tekstblok voor interne bezoekers
EOR

$TXT_DOCS_BEHEER = <<EOR;                          ## Listing van eigen documenten onderaan de beheerderspagina
.....
EOR

$HELP_TXT1{Zoekop} = "Gezocht wordt..."; ## Info-tekst bij het getoonde vraagteken      *B08)
$HELP_TXT1{Zoekin} = "Zoek alleen...";

```

*) Toelichting:

B01: Sorteeropties op zoekpagina : `$SORTEREN = 1;` `$SORTEREN = "veldnr veldnr veldnr ...";`
`$SORTEREN_INT = 1;` `$SORTEREN_INT = "veldnr veldnr veldnr ...";`

Default sortering

Door het sorteroptie alleen aan te zetten via:

```
$SORTEREN = 1;
```

wordt de *default* sorteer opties op de homepage getoond.

Deze sorteer opties zijn *afhankelijk* van het type ZCBS-toepassing:

ZCBS :	5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Datering ☐ Ongesorteerd ?
ZBBS :	5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Adres ☐ Datering ☐ Ongesorteerd ?
ZPBS :	5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Auteur ☐ Titel ☐ Ongesorteerd ?

Indien gekozen wordt voor *sorteren op adres* geldt daarbij een aanvullende zoekmogelijkheid:

Bij het opgeven van de zoekstring in het zoekveld: [straatnaam] EVEN

wordt gesorteerd op *even* straatnummers (natuurlijk alleen als zowel straatnaam als huisnummer in de database is opgenomen).

Geeft men achter de straatnaam de tekst ONEVEN dan wordt op *oneven* straatnummers gesorteerd.

Eigen sorteerkeuzes

Men kan voor de sorteeropties in de betreffende regel op de homepage een keuze maken uit *alle velden* en in een gewenste volgorde van tonen.

Bijvoorbeeld:

```
$SORTEREN = "08 14 23 07";
```

geeft bij een foto-beeldbank de sorteeropties resp. voor Datering, Adres, Collectienaam en Fotograaf .

De zoekopties: Database nr. (veld 02) en Ongesorteerd *worden standaard altijd getoond*.

5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Datering ☐ Adres ☐ Collectienaam ☐ Fotograaf ☐ Ongesorteerd

De sorteer opties : Database nr. (veld 02) en/of Ongesorteerd (veld 00) kunnen weggelaten worden door er *een min-teken* voor dat veldnummer te plaatsen:

```
$SORTEREN = "08 14 23 07 -00 -02";
```

5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Datering ☐ Adres ☐ Collectienaam ☐ Fotograaf

Op 2 velden tegelijkertijd sorteren

Soms is het handig om te sorteren op 2 velden tegelijkertijd. Bijvoorbeeld bij de bidprent beeldbank van Heemkundekring Weerderheem (www.weederheemcollecties.nl/cgi-bin/bidprent.pl) waar veld 05 de achternaam overledene bevat en veld 07 de voornaam overledene bevat (naast veld 08 de geboortedatum en veld 22 de datum van overlijden).

De regel:

```
$SORTEREN = "0507 08 22 -00 -02";
```

Geeft daarbij:⁵

4. Resultaat zoekactie **sorteren op:** ☒ Achternaam/voornaam overledene ☐ Geboortedatum ☐ Datum overlijden

Keuze default sortering

De eerst getoonde sorteer optie is default.

Via:

```
$CHECK_SORT = "14";
```

kan deze default sortering (in bovengenoemd voorbeeld: veld08 = Datering) worden aangepast.

Samen met bijvoorbeeld:

```
$SORTEREN = "08 14 23 07 -00 02";
```

geeft dat:

5. Resultaat zoekactie **sorteren op:** ☐ Datering ☒ Adres ☐ Collectienaam ☐ Fotograaf ☐ Database nr.

Ongesorteerd 'sorteren'

Via:

```
$CHECK_SORT = "00";
```

wordt "Ongesorteerd" als default gekozen.

Ongesorteerd geldt indien *in het zoekveld* meerdere recordnummers in een bepaalde (eigen) volgorde worden opgegeven (zoniet dan wordt op recordnummer gesorteerd).

Ongesorteerd moet ook worden gekozen als men *bij een lijst-weergave* bepaalde records altijd vooraan wilt plaatsen en/of andere records op het eind van een zoekresultaat.

Een eigen sorteervolgorde kan worden opgegeven via het "Interne Opmerkingen" veld en wel als volgt:

Interne opm.	 :	<pre>01 Uitermate bijzondere kaart! 12-09-2014 (GyN): Kaart in bijzonder goede staat. Opnieuw taxeren. Waarde m.i. vele male hoger dan door taxateur bepaald.</pre>
---------------------	---	---

Aan het begin van het "Interne Opmerkingen" veld kan men plaatsen:

xx|

Waarbij xx 2 cijfers zijn van:

- 00-50 : om aan te geven dat het betreffende object *aan het begin* van het zoekresultaat geplaatst moet worden, waarbij een klein getal een hogere positie aangeeft dan een groter getal.
- 51-99 : om aan te geven dat het betreffende object *aan het einde* van het zoekresultaat geplaatst moet worden, waarbij een klein getal een hogere positie aangeeft dan een groter getal.

Bij gelijke getallen geldt de volgorde van het recordnummer.

Indien de eerste drie tekens in het betreffende veld niet overeenkomen met de genoemde syntax, geldt de volgorde van recordnummer.

Sorteren verschillend voor externe en interne bezoekers

Via:

```
$SORTEREN_INT = "...";
```

Kan een *afwijkende* sorteermogelijkheid gegeven worden voor interne medewerkers.

Daarbij kan dus ook gesorteerd worden op *interne* velden!

⁵ Feitelijk moet er staan: 'Achternaam overledene/Voornaam overledene'. Echter via de variabele \$TRANSLATE (zie hfdst. 8) is dit omgezet in: 'Achternaam/voornaam overledene'.

B04: \$VELDMENU = "veldnr veldnr veldnr ...";

Zie ook hfdst. 6.3 : Zoeken en invoervelden → *Zoeken in bepaalde specifieke databasevelden.*

De keuzemogelijkheden bij “Zoeken in veld” kan via deze instelling worden aangepast.

Zo krijgt men bij de keuze:

\$VELDMENU = "03 12 07 20";

naast de standaard (vaste) keuzes ook: Rubriek (03), Plaats/dorp etc (12) Fotograaf (07) en Categorie (20).

Default geldt:

Altijd de keuze: Alle velden (00)

Altijd de keuze: Database nr. (02)

Altijd de keuze: Titel (05)+ beschrijving/bijzonderheden (06) ; alleen als 05 en 06 niet opgegeven zijn.

Als \$VELDMENU *niet* is opgegeven, wordt *default* de volgende velden in deze volgorde getoond:

- ZCBS: alle velden (00) + databasenummer (02) + titel/beschrijving (0506) + 03 + 09 + 08
- ZBBS: alle velden (00) + databasenummer (02) + titel/beschrijving (0506) + 03 + 121314 + 08
- ZPBS: alle velden (00) + databasenummer (02) + titel/beschrijving (0506) + 07 + 08

Indien *dorp* of *straat* of *buurschap* is opgegeven, dan alle 3 (met een +).

Veld 08 (datering) wordt alleen in het uittrekmenu opgenomen als het aparte dateringsveld niet wordt getoond.

Het eerstgenoemde veld is de default keuze.

Als \$VELDMENU *wel* is opgegeven, worden de namen van de opgegeven veldnummers in deze *in de opgegeven volgorde* getoond. De bovengenoemde (default) velden 00 en 02 kunnen eventueel daarbij weggelaten worden door er een – teken voor te plaatsen.

Bijvoorbeeld:

\$VELDMENU = "05 14 00 06 07 -02";

geeft:

Let op:

Het uittrekbaar menu is zowel voor interne- als externe bezoekers hetzelfde.

Neem dus *geen interne velden* op bij het gebruik van \$VELDMENU !

Zoeken in interne velden kan via de Beheerderspagina, keuze C: *Toon alle records met de zoekstring in een bepaald veld* (zie hfdst. 6.3).

B05: Linkblok op homepage : \$LINKBLOK = ... ; \$LINKBLOK1 = ... ; \$LINKBLOK2 = ... ; ⁶

Via deze variabele kan het linkblok aangezet en ingesteld worden.

De vele hyperlinks in het linkblok geven een extra keuzemogelijkheid voor de externe fysieke bezoekers en zijn daarnaast zeer waardevol voor zoekrobots als Google om de gehele beeldbank te indexeren.

Of maak uw keuze uit:				
Rubriek/Subrubriek:	Adres of Locatie:	Plaats/dorp:	Buurtschap/wijk:	
• Agrarisch (36) ◦ Akkerbouw (14) ◦ Boerderij (7) ◦ Eendenhouderij (1) ◦ Festiviteiten (5) ◦ Landbouwfeesten (1) ◦ Ontginning (2) ◦ Tentoonstelling (1) ◦ Veeteelt (2) ◦ Zuivel (1) • Bedrijf/Onderneming (154) ◦ Beroep/Ambt (20) ◦ Boerderij (1) ◦ Boerenbedrijf (29)	• Industrie (3) ◦ Fabriek (3) • Landschap (145) ◦ Boerderij (2) ◦ Eendenhouderij (4) ◦ Flora en fauna (1) ◦ Infrastructuur (7) ◦ Watermolen (1) ◦ Winter (8) • Luchtfoto (184) ◦ Dijkaanleg (21) ◦ Infrastructuur (2) • Molen (23) ◦ Korenmolen (5)	• Afsluitdijk (263) • Akkermantje (1) • Akkerweg (7) • Amsteldiepdijk (60) • Amstelmeer (10) • Bakkerstraat (1) • Bargend (1) • Beatrixstraat (4) • Belt (20) • Belterlaan (58) • Belstraat (50) • Betonweg N99 (7) • Beursdijk (1) • Bierdijk (6)	• Almere (2) • Amsterdam (28) • Andijk (1) • Anna Paulowna (12) • Bakkum aan Zee (1) • Bergen (21) • Berlijn (1) • Buiten Wieringen (1) • Camperduin (2) • Den Helder (29) • Den Oever (1057) • Enkhuizen (3) • Gorredijk (1) • Harlingen (1)	• 't Hoekje (90) • Belt (1) • Breezanddijk (6) • Butterhoek (2) • Dam (4) • De Haukes (145) • De Hoelm (12) • De Kooij (3) • De Vlieter (68) • Elft (47) • Haven (148) • Helderse buurt (5) • Hippolytushoeverkoog (1) • Hoelmerkoog (3)

De syntax voor deze variabele is als volgt:

```
$LINKBLOK = "veldnr KOLOM Veldnr KOLOM ... 08-1-1850-5-2010";
```

waarbij 08-1 staat voor het dateringsveld opgesplitst in 1 kolom

Wil men de combinatie van veld 03/04 gebruiken (rubriek/subrubriek) dan dient (voorlopig) opgegeven te worden:

```
RUBRIEK/SUBRUBRIEK (i.p.v. 03/04 of 0304) 7
```

De volgende veldnummers zijn toegestaan:

03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Velden verdelen over meerdere kolommen

Daarnaast kan de inhoud van een veldnaam over meerdere kolommen worden verdeeld:

05-x : toevoeging van een cijfer x achter het veldnummer verdeelt het betreffende getoonde veld over x kolommen.

Speciale speciale linkblok-woorden

Verder gelden de speciale woorden:

KOLOM : een nieuwe kolom wordt geforceerd

LEEGVELD : indien lege velden aanwezig zijn, wordt de link ==LEEG veld== getoond (met aantal)

Voorbeelden

```
$LINKBLOK = "RUBRIEK/SUBRUBRIEK2 KOLOM 12 13 KOLOM 14 KOLOM 08-1-1850-5-2010";
```

```
$LINKBLOK = "03 KOLOM 12 KOLOM 13 KOLOM 14 KOLOM 08-2-1850-5-2010 LEEGVELD";
```

Niet tonen aantallen

Door een min-teken voor het veld te plaatsen worden de aantallen niet weergegeven.

```
$LINKBLOK = "-03 KOLOM -12 KOLOM 13 KOLOM 14 KOLOM 08-2-1850-5-2010";
```

Bij veld 03 (rubriek) veld 12 (plaats) worden geen aantallen vermeld. Bij de andere velden wel.

En verder

Achter het opgegeven veld RUBRIEK/SUBRUBRIEK (met eventueel het aantal kolommen) kan *het min-teken* opgegeven worden, om een rubriek 'Overige' (een record met een leeg veld subrubriek) uit te schakelen.

Bijvoorbeeld:

```
$HOMEPAGE = "RUBRIEK/SUBRUBRIEK2- KOLOM ADRES KOLOM PLAATS KOLOM BUURTSCHAP";
```

Aparte linkblokken voor externe en interne bezoekers

Voor bepaalde beeldbanken (onder meer bij museumobjecten) kan het belangrijk zijn om *verschillende linkbloks* te tonen voor de externe bezoekers en interne medewerkers:

\$LINKBLOK1 : kan gebruikt worden als het linkblok voor de *interne* gebruikers verschillend moet zijn t.o.v. die voor de externe bezoekers.

\$LINKBLOK2 : is het linkblok bij het gebruik van een "mini zoekpagina" (zie hfdst. 6.5).

⁶ Voorheen werd de variabele \$HOMEPAGE voor het linkblok gebruikt.

⁷ In een volgende versie zal dit aangepast worden zodat i.p.v. RUBRIEK/SUBRUBRIEK ook hier veldnummers gebruikt kunnen worden.

Voor de externe bezoekers van een museum-objekten beeldbank bijvoorbeeld:

\$LINKBLOK "03-2 KOLOM 08-3-1600-10-2010";

Of maak uw keuze uit:

Trefwoord object:

- [Adverteermiddel \(20\)](#)
- [Ammunitie \(3\)](#)
- [Bot \(2\)](#)
- [Bouw materiaal \(3\)](#)
- [Ceremonieel Object \(4\)](#)
- [Decoratief Object \(8\)](#)
- [Documentair Object \(177\)](#)
- [Eet- en drinkgerei \(9\)](#)
- [Expositiemateriaal \(1\)](#)
- [Fotomateriaal \(6\)](#)
- [Gegevensverwerkende uitrusting \(1\)](#)
- [Genotmiddel \(1\)](#)
- [Grafiek \(71\)](#)
- [Houtbewerkingsgereedschap \(1\)](#)
- [Huishoudelijk artikel \(5\)](#)
- [Kleding \(9\)](#)
- [Landbouwwerktuig \(1\)](#)
- [Meet- en weeginstrument \(8\)](#)

Datering origineel:

- [Meubilair \(2\)](#)
 - [Onderwijs \(4\)](#)
 - [Persoonlijk Accessoire \(9\)](#)
 - [Persoonlijk Symbool \(5\)](#)
 - [Reddingswerk \(2\)](#)
 - [Schilderij \(44\)](#)
 - [Schildering \(1\)](#)
 - [Schriftelijk communicatiemiddel \(2\)](#)
 - [Speelgoed \(12\)](#)
 - [Sportartikel \(2\)](#)
 - [Tekening \(20\)](#)
 - [Textiel \(14\)](#)
 - [Textielbewerkingsgereedschap \(2\)](#)
 - [Veeteeluitrusting \(3\)](#)
 - [Verlichtingsartikel \(2\)](#)
 - [Verpakkingsmateriaal \(16\)](#)
 - [Voedseluitrusting \(12\)](#)
 - [Vuurwapen \(1\)](#)
 - [Zuiveluitrusting \(1\)](#)
- [-1600](#)
 - [1600-1610](#)
 - [1610-1620](#)
 - [1620-1630](#)
 - [1630-1640](#)
 - [1640-1650](#)
 - [1650-1660](#)
 - [1660-1670](#)
 - [1670-1680](#)
 - [1680-1690](#)
 - [1690-1700](#)
 - [1700-1710](#)
 - [1710-1720](#)
 - [1720-1730](#)
 - [1730-1740](#)
 - [1740-1750](#)
 - [1750-1760](#)
 - [1760-1770](#)
 - [1770-1780](#)
 - [1780-1790](#)
 - [1790-1800](#)
 - [1800-1810](#)
 - [1810-1820](#)
 - [1820-1830](#)
 - [1830-1840](#)
 - [1840-1850](#)
 - [1850-1860](#)
 - [1860-1870](#)
 - [1870-1880](#)
 - [1880-1890](#)
 - [1890-1900](#)
 - [1900-1910](#)
 - [1910-1920](#)
 - [1920-1930](#)
 - [1930-1940](#)
 - [1940-1950](#)
 - [1950-1960](#)
 - [1960-1970](#)
 - [1970-1980](#)
 - [1980-1990](#)
 - [1990-2000](#)
 - [2000-2010](#)
 - [2010-](#)

En voor de interne medewerkers van een museum-objekten beeldbank bijvoorbeeld:

\$LINKBLOK1 = "17 12 10 20 KOLOM 15-3 KOLOM 8-1-1600-10-2010";

Of maak uw keuze uit:

MusIP-categorie:

- [1 \(11\)](#)
- [2 \(22\)](#)
- [3 \(22\)](#)
- [4 \(8\)](#)

Verwerving:

- [Aankoop \(128\)](#)
- [Afgestoten \(10\)](#)
- [Bewijs exemplaar Niestadt \(36\)](#)
- [Bruikleen \(260\)](#)
- [Eigen productie \(108\)](#)
- [Gemaakt door \(59\)](#)
- [Gevonden \(1\)](#)
- [Ruiling \(7\)](#)
- [Schenking \(3480\)](#)
- [Teruggegeven \(11\)](#)

Conditie:

- [Goed \(3202\)](#)
- [Matig \(254\)](#)
- [Onbekend \(2\)](#)
- [Redelijk \(374\)](#)
- [Slecht \(67\)](#)

Hanteerbaarheid:

- [Stapelbaar \(3363\)](#)
- [Vervoer door 0.5 persoon \(495\)](#)
- [Vervoer door 1 persoon \(186\)](#)

Vaste standplaats:

- [Achterzaal, trap \(1\)](#)
- [Afgestoten \(10\)](#)
- [Agfa-molendoos \(1\)](#)
- [Bibliotheek \(485\)](#)
- [Bibliotheek, I, H \(2\)](#)
- [Bibliotheek, ordner wederopbouw Petten \(1\)](#)
- [Bieb \(1\)](#)
- [Boerderij Jaap Schuijt \(8\)](#)
- [Collectie Bosman \(1\)](#)
- [Fotokastje \(3\)](#)
- [I \(1\)](#)
- [I, C \(1\)](#)
- [I, \(2\)](#)
- [I, 0 \(3\)](#)
- [I, A \(94\)](#)
- [I, A diplomadoos \(1\)](#)
- [I, A, \(2\)](#)
- [I, A, Belijdenis/communie \(11\)](#)
- [I, A, Niestadt fotodoos \(2\)](#)
- [I, A, diplomadoos \(48\)](#)
- [I, A, t Zand-fotodoos \(2\)](#)
- [I, A, Belijdenis/communie \(1\)](#)
- [I, B \(21\)](#)
- [I, B/C \(2\)](#)
- [I, C \(34\)](#)
- [I, D \(36\)](#)
- [I, E \(14\)](#)
- [I, E 1 en 2 \(1\)](#)
- [I, E-3 \(3\)](#)
- [I, E-4 \(3\)](#)
- [I, R-7 \(1\)](#)
- [I, R-8 \(5\)](#)
- [I, R-9 \(5\)](#)
- [I, S \(6\)](#)
- [I, T \(6\)](#)
- [I, Z \(1\)](#)
- [I, beheergroep \(1\)](#)
- [I, boven-1 \(8\)](#)
- [I, bovenop \(2\)](#)
- [I, doos \(1\)](#)
- [I, grote lade nr 6 \(1\)](#)
- [I, kast HVZ \(2\)](#)
- [I, kleding \(2\)](#)
- [I, ladenkast \(1\)](#)
- [I, leg-1 \(5\)](#)
- [I, leg-2 \(4\)](#)
- [I, links van A \(1\)](#)
- [I, opgehangen bij trap \(1\)](#)
- [I, plafond \(1\)](#)
- [I, te scannen \(1\)](#)
- [I, ? \(2\)](#)
- [I, A \(1\)](#)
- [I, A/B \(1\)](#)
- [I, G \(2\)](#)
- [I, L \(1\)](#)
- [I, P-1 \(1\)](#)
- [I, P-2 \(1\)](#)
- [I, R-3 \(1\)](#)
- [I, boven-1 \(1\)](#)
- [I, hangend bij trap \(1\)](#)
- [II \(49\)](#)
- [II, X \(15\)](#)
- [II, X/Y \(3\)](#)
- [II, Y \(2\)](#)
- [II, Z \(10\)](#)
- [II, achter \(1\)](#)
- [II, achter 1e kast \(3\)](#)
- [II, achteraan \(1\)](#)
- [II, bovenop \(8\)](#)
- [II, doos \(1\)](#)
- [II, doos Zijpe 400 \(1\)](#)
- [II, doos Zuiderzon \(1\)](#)
- [II, doos tram \(1\)](#)
- [II, kast \(6\)](#)
- [II, leermiddelenkast \(16\)](#)
- [II, leg 1 \(1\)](#)
- [II, m \(1\)](#)
- [II, oorlog \(2\)](#)
- [II, sport \(6\)](#)
- [II, sportkast \(1\)](#)
- [II, CC \(1\)](#)
- [II, D \(1\)](#)
- [II, F \(2\)](#)
- [II, K \(2\)](#)
- [II, O \(2\)](#)
- [II, R \(1\)](#)
- [II, X \(6\)](#)
- [II, X \(1\)](#)
- [II, C \(1\)](#)
- [II, A \(1\)](#)
- [Kast HVZ \(2\)](#)
- [Kelder gemeentehuis \(69\)](#)

Datering origineel:

- [-1600](#)
- [1600-1610](#)
- [1610-1620](#)
- [1620-1630](#)
- [1630-1640](#)
- [1640-1650](#)
- [1650-1660](#)
- [1660-1670](#)
- [1670-1680](#)
- [1680-1690](#)
- [1690-1700](#)
- [1700-1710](#)
- [1710-1720](#)
- [1720-1730](#)
- [1730-1740](#)
- [1740-1750](#)
- [1750-1760](#)
- [1760-1770](#)
- [1770-1780](#)
- [1780-1790](#)
- [1790-1800](#)
- [1800-1810](#)
- [1810-1820](#)
- [1820-1830](#)
- [1830-1840](#)
- [1840-1850](#)
- [1850-1860](#)
- [1860-1870](#)
- [1870-1880](#)
- [1880-1890](#)

**Vanzelfsprekend moet men een linkblok alleen aanzetten als:
een en ander goed gecontroleerd is
en er voldoende links beschikbaar zijn.
Typefouten vallen direct in een linkblok op!!**

B06: Inhoud geel help/mogelijkhedenveld - \$TXT_HELP

Het gele zoek-mogelijkhedenveld is afhankelijk van het type beeldbank.


In onderstaande afbeelding: ZCBS, links; ZBBS, rechtsboven, of ZPBS, linksonder.



uitgebreide mogelijkhedenlijst in ZCBS (objecten)



standaard mogelijkhedenveld in ZBBS (foto's)

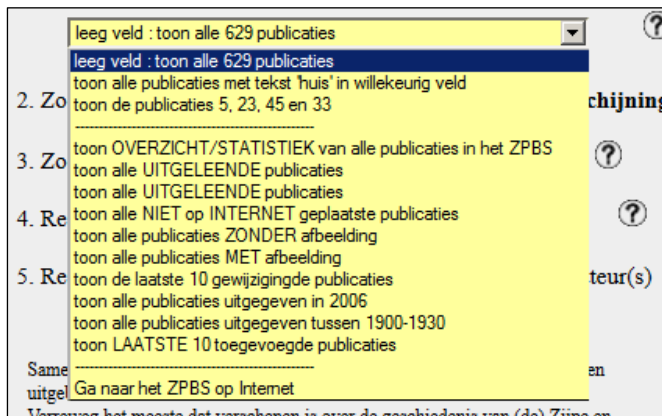

standaard mogelijkhedenlijst in ZPBS (publicaties/documenten)

a. Met \$TXT_HELP kunnen items toegevoegd of weggelaten worden:

Toon de uitgebreide listing van mogelijkheden:

```
$TXT_HELP = "ALL";
```

Zie de 2 voorbeelden van objecten hierboven.

Verwijder de regels bevattende *onder meer de woorden*: FORMULIEREN, BRUIKLEEN, TAXATIE, TYPE, VERWERVING

```
$TXT_HELP = ""; ## dit is ook de default waarde
```


Verwijder alleen de regels m.b.t.: FORMULIEREN en BRUIKLEEN

```
$TXT_HELP = "FORMS BRUIKLEEN";
```

Verwijder alleen de regels waarin in de *oorspronkelijke* lijst voorkomt het woord: *zoek*

```
$TXT_HELP = "zoek";
```

(dat zijn dus bijna alle lijst items!)

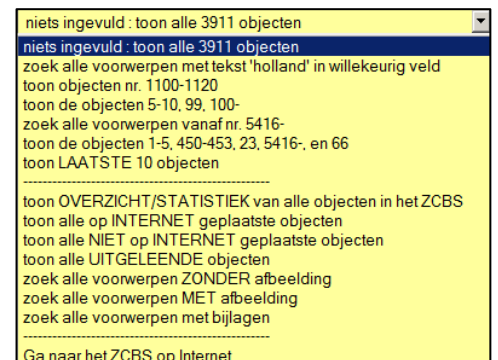

De default mogelijkhedenlijst voor objecten

b. Het gele helpveld kan eventueel ook aangezet worden voor de externe homepage:

Het gele helpveld staat *standaard uit* staat voor externe bezoekers.

Het is aan te zetten (met default waarden) via:

```
$HELP_MENU = 1;
```

c. Het gele helpveld kan eventueel ook voor een ander doeleinde gebruikt worden:

Dit veld kan echter voor externe gebruiker ook voor een geheel ander doel gebruikt worden zoals bijvoorbeeld is gedaan door de *Vereniging Oud Broek in Waterland*

(www.geheugenvanbroekinwaterland.nl/cgi-bin/objecten.pl).

De variabele \$TXT_HELP5 (let op de aanvullende 5) geldt voor *externe gebruikers*:

```
$HELP_MENU = 1;
$txt_help5= <<EOR;
<p>
<select type="text" name="dummy" onChange="copy_select()" size="1" style="color:black;
font-size:10px; background-color:#ffff9c"; border:none>
<option value="" SELECTED> Selecteer hieronder een van de bezienswaardigheden ...
<option value="Broekerveer">Toon alle $TXT_objecten met tekst 'Broekerveer' in ...
<option value="Koninklijke bibliotheek">Broekerberichten in HISTORISCHE kranten ..
<option value="De Erven">De Erven
<option value="Dorpsstraat">Dorpsstraat
<option value="Eilandweg">Eilandweg
...
<option value="1923">toon alle $TXT_objecten uit 1923
<option value="1795-1805">toon alle $TXT_objecten uit de periode 1795-1805
<option value="">-----
<option value="GOTO_INTRANET">Ga naar het ZCBS op Intranet
</select>
```

Analoog kan voor gebruikers met bijvoorbeeld permissie 1, 2 of 3, respectievelijk \$TXT_HELP1, \$TXT_HELP2 en \$TXT_HELP3 gebruikt worden.

De aanpassing bij de Vereniging Oud Broek in Waterland

B07: Informatieblok op de homepage : \$TXT_HOME_INTERN en \$TXT_HOME_EXTERN

Op de beeldbank homepage kan het dikwijls zinvol zijn om aanvullende informatie te plaatsen m.b.t. de eigen instelling. Bijvoorbeeld:

5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Auteur ☐ Titel ☐ Ongesorteerd

[Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?](#)

Of toon de **nieuwe foto's** op Internet van laatste : [maand \(25\)](#) ... [kwartaal \(79\)](#) ... [jaar \(96\)](#)

De bibliotheek collectie omvat boeken en tijdschriften o.a. over zaadteelt, veredeling, keuring en wetgeving. Daarnaast zijn er b.v. oude veldboeken, rekeningen en jubileumboeken van verdwenen en nog bestaande bedrijven.

Op de foto's uit deze beeldbanken rusten rechten. Gebruik er van is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming. Nadere informatie via info@zaadenkruid.nl

Andere beschikbare collecties bij het Nationaal Saet & Cruyt Museum:

- [De algemene museum collectie](#)
- [De museum beeldbank](#)
- [De gipsmodellen collectie](#)
- [De aquarellen collectie](#)
- De bibliotheek collectie

Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH) Versie: 3.90c

Laatste wijziging [ZCBS/ZBBS](#): 25 maart 2013

De bijbehorende tekst in het configuratie bestand:

```
$TXT_HOME_INTERN= <<EOR;
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr><td valign="top" align="left" bgcolor="#dddddd">
<font size="-1">
De bibliotheek collectie omvat boeken en tijdschriften o.a. op het gebied van ....
Boeken worden momenteel niet uitgeleend...
...
Nadere informatie via <a href="mailto:info\@museum-abc.nl">info\@museum-abc.nl</a>
</font>

</td><td width="50">&nbsp;</td><td valign="top" align="left" width="35%" bgcolor="#dddddd">

<font size="-1">
<strong>Andere beschikbare collecties bij het ABC Museum:</strong>
<ul style="margin-left:1.2em; padding-left:0em; margin-top:0px; margin-bottom:0px">
<li> <a href="/cgi-bin/collectie.pl"> De algemene museum collectie</a>
<li> <a href="/cgi-bin/beeldbank.pl"> De fotobeeldbank</a>
<li> <!-- a href="/cgi-bin/boeken.pl" --> De bibliotheek collectie</a>
</ul>
</font>
</td></tr>
</table>
EOR

$txt_home_extern = $txt_home_intern ;

$txt_home_extern =~ s/bgcolor="#dddddd"/g;      ## geef tekstblok op externe pagina een andere kleur
```

Let op:
Een @ teken moet worden voorafgegaan door een \ daar de @ binnen een Perl-

B08: Info-tekst bij het getoonde vraagteken

Wanneer een beheerder met de muis plaats op een van de vraagtekens op de homepage, wordt er informatie gegeven behorende bij het betreffende item.

ZCBS/ZBBS/ZPBS kent standaard teksten. Echter deze zijn aan te passen via de regel:

```
$HELP_TXT1{Item} = "tekst";
```

waarbij voor:

Item

ingevuld kan worden:

Zoekop, Zoekhulp, Zoekin, Zoekwoord, Weergave, Sorteren, Blokkering, Reset, Reset2, Datering

en voor:

tekst

de bijbehorende info/help tekst (zonder returns maar wel met eventuele HTML-tags).

Bestaat de info/help-tekst uit meerdere regels, dan kan men een constructie gebruiken als bijvoorbeeld:

```
$HELP_TXT1{Zoekhulp} = <<EOR;      ## behorend bij het gele help-veld
Keuze uit diverse <em>speciale</em> zoekcommando's.
<br>
<strong>Na keuze verschijnt het betreffende commando in het zoekscherm.</strong>
<br>
Het commando kan daarna eventueel aangepast worden.
<br>
<strong>Klik vervolgens op de zoek knop.</strong>",
EOR
$HELP_TXT1{"Zoekvulp"} =~ s/\n//g;      ## verwijdert alle returns
```


2.1.3 Configuratie bestand: aanpassingen zoekresultaat pagina

Gallery weergave:

Zoekresultaat: alle foto's ← **\$TXT_objecten =**

Aantal gevonden foto's : 16 (uit: 16)

[Uitgebreid zoeken \(homepage\)](#)

\$THUMBNAIL_COLOR =

\$IMAGE_BORDER = 1

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

Database nr.: 00010
Schagerbrug (Grote Sloot; Schagerweg)
Schagerbrug na de grote brand van 1898

00010: Schagerbrug na de grote brand van 1898

00011: Burgelijk armenbestuur van de Zijpe voor Huize Buitenzorg

00012: Drie kinderen poseren voor het nieuwe raadhuis in Schagerbrug

\$THUMBNAIL_WIDTH = 250

\$MAX_LIST = **\$GALLERY_CAPTION =** **\$GALLERY_TIP =** **\$ITHUMB = 3**

Lijst weergave:

\$WEBSITE =

[Homepage TA](#) --> [Beeldbank Beheer Systeem TA](#) --> Zoekresultaat

Zoekresultaat: alle foto's ← **\$TXT_objecten =**

Aantal gevonden foto's : 16 (uit: 16) -----

\$IMAGE_BORDER = 1

\$PRE_TXT_NUMBER =

\$EDIT_ONLY =

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1.  Database nr.: **F00010** (00/00010.jpg) **Schagerbrug na de grote brand van 1898**
Grote Sloot; Schagerweg -- Schagerbrug (26-04-1898)
Een aantal bewoners poseren met op de achtergrond de verdwenen Koepel en cafe.

\$LIST_LINEx =

2.  Database nr.: **F00011** (00/00011.jpg) **Geplaatst op Internet: 13-09-2015**
Burgelijk armenbestuur van de Zijpe voor Huize Buitenzorg
Ambachtsherenweg -- Schagerbrug (ca. 1914)
Foto genomen voor de hoofdingang van het "Tehuis voor Ouden van Dagen en

\$NO_THUMBS = **\$THUMBNAIL_BOX =** **\$THUMBNAIL_WIDTH =**

\$MAX_LIST =

```
#####
## C. Aanpassingen aan de zoekresultaten pagina
#####

$EDIT_ONLY      = 1;      ## Beperking wijzigingsmogelijkheden beheerder; [0|1|3]          *C01)
$GALLERY        = 1;      ## Mogelijkheid gallery zoekresultaat; [0|1|2]
                        ## 0: geen | 1: default = list | 2: default = gallery

$MAX_LIST       = 30;      ## Max. aantal zoekresultaten per pagina (min. 10; max. 100)
$MAX_LIST2      = 30;      ## Max. aantal zoekresultaten per pagina (min. 10; max. 30; default $MAX_LIST)

$YOU_TUBE       = 0;      ## Eventueel aanwezig YouTube filmpje niet tonen in zoekresultaat

$ITHUMB         = 3;      ## Aantal thumbnails naast elkaar in de (gallery) zoekresultaten pagina
$IMAGE_BORDER   = 1;      ## Zwarte border rond thumbnail en large image (default = geen border)
$THUMBNAIL_COLOR = "#ddddd" ## Achtergrondskleur thumbnail (default: #ddddd)          *C02)

$NO_THUMBS      = 1;      ## Tonen thumbnails : [0 = wel (=default) | 1 = geen]          *C03)
$THUMBNAIL_BOX   = 120;    ## Breedte van het gebied waarbinnen thumbnails worden geplaatst *C04)
$THUMBNAIL_WIDTH = 200;    ## Vergroot/verklein breedte van alle thumbnails tot 200 pixels *C05)

$GALLERY_CAPTION = "veldnr"; ## Recordnummer + titel of ander veld onder afbeelding (default geen) *C06)


$GALLERY_TIP     = "...";  ## Bepaal de inhoud van het pop-up schermpje bij elke afbeelding *C07)

$LIST_LINE2      = "...";  ## Inhoud van de informatie die bij afbeelding wordt getoond (list) *C08)
$LIST_LINE3      = "...";
$LIST_LINE4      = "...";
$LIST_LINE5      = "...";
```


*) Toelichting:

C01: Aanpassing EDIT-balk : \$EDIT_ONLY = [0|1|3];


De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:



indien niets is opgegeven



\$EDIT_ONLY = 3;



\$EDIT_ONLY = 1;



\$EDIT_ONLY = 0;

Indien alle knoppen niet getoond mogen worden geeft men op: \$EDIT_ONLY = 0;


Met deze instellingen kunnen dus de mogelijkheden van de gegevensbeheerders (met permissie 1) worden beperkt.

Vanzelfsprekend blijven voor de ZCBS-systeembeheerder (met permissie 1+) alle rechten behouden.

C02: Achtergrondkleur thumbnails THUMBNAIL_COLOR = "...";

Bijvoorbeeld met de configuratie rege om kleur gelijk te maken met achtergrondskleur :

\$THUMBNAIL_COLOR = "#ffffff";

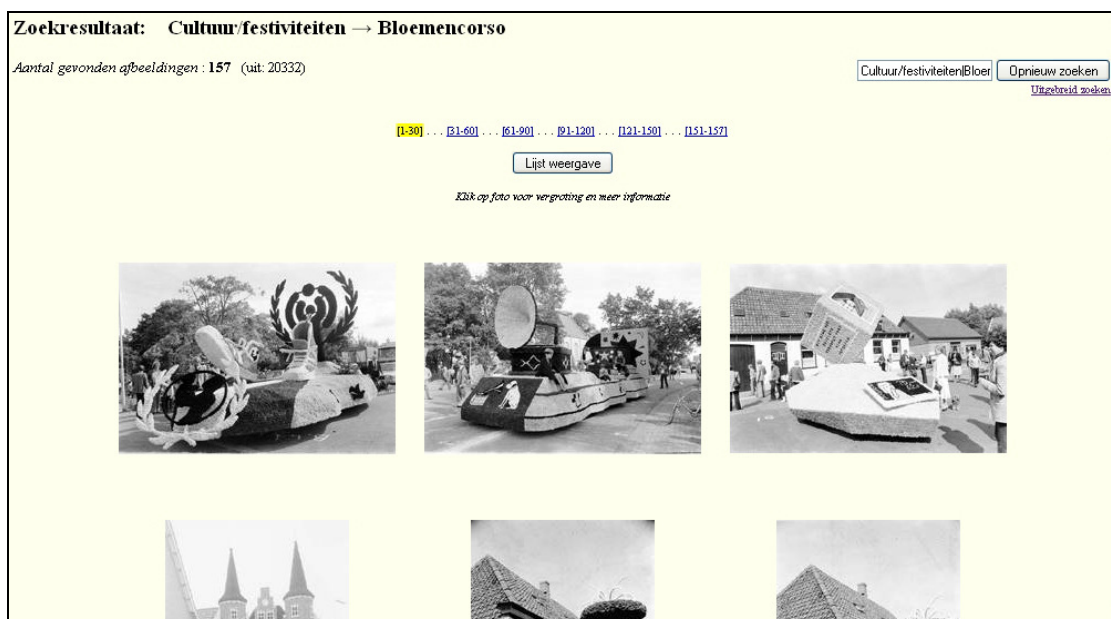

C03: Geen thumbnails tonen : \$NO_THUMBS = 1;

1. [Documentnummer: 00001](#)

Molendijk
Gemeentezaken -- Uitbreidingsplannen (1965)
.W.M. Hendrikse I: Verwikkelingen rond Molendijk & Politiek 1965 - 1966
Artikel Nieuwsblad van Castricum d.d. 26-10-1965 "Wijziging streekplan Noord Kennemerland brengt Castricum 1700 woningen minder". Uitgeest mag groter groeien naar ca. 12.000, dit gaat ten koste van de groei van Castricum. 7200 inwoners minder betekent 1650 woningen minder. Dit weer impliceert een verkleinde opzet van het plan Molendijk en het geplande winkelcentrum met name.

2. [Documentnummer: 00002](#)

Molendijk
Gemeentezaken -- Uitbreidingsplannen (1965)
W.M. Hendrikse I: Verwikkelingen rond Molendijk & Politiek 1965 - 1967
Artikel Nieuwsblad van Castricum d.d. 7-12-1965 "Raadsleden Castricum somber gestemd over woningbeleid". Wijziging streekplan Kennemerland-Noord dreigt ten koste te gaan van sociale woningbouw in plan Molendijk.

I.h.a. moet met deze variabele, i.v.m. een nette layout, tevens worden opgegeven:

\$THUMBNAIL_BOX = 1;

Het uitschakelen van de thumbnails geldt zowel voor de lijst als gallery weergave, Vanzelfsprekend is het verstandig om in dit geval de gallery weergave uit te schakelen.

C04: \$THUMBNAIL_BOX = . . .

Deze variabele is alleen van invloed in de lijst-omgeving.

Default geldt bij de foto-beeldbank (ZBBS) een ruimte met breedte van 270 pixels (250 pixels + wat ruimte aan de zijkanten) waarbinnen de thumbnail wordt geplaatst.

Voor de andere beeldbanken (ZCBS/ZPBS) geldt een breedte van 120 pixels (100 pixels + wat ruimte aan de zijkanten).

Als men geen thumbnails heeft (of wilt hebben) stelt men in: \$NO_THUMBS = 0;

Om de daardoor ontstaan lege ruimte te minimaliseren geeft men bijvoorbeeld op: \$THUMBNAIL_BOX = 0;

Gallery weergave

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1.  [Boeknummer: 001](#) (Kast I) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder
Plaats NH -- Nhol 938.1 belo
De ontwikkeling van een waterschap in
Dissertatie
Meyer; L=16cm, B=12.4cm, H=1.6cm

2.  [Boeknummer: 002](#) (Kat IV) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder in oude ansic
Plaats NH -- Nhol 938.1 scho
Europese Bibliotheek; L=21cm, B=15cm

3.  [Boeknummer: 003](#) (Kast I) **Geplaatst**
Oude kaarten in de geschiedenis van d
Cartografie -- 930 west (1961) [N
Het raadplegen van oude kaarten heeft
natuurlijke gesteldheid van het voormal
noordzijde, landaanwinning aan de oos
Een voortgezette kaartenstudie heeft nu

Gallery weergave

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1.  [Boeknummer: 001](#) (Kast I) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder
Plaats NH -- Nhol 938.1 belo (193
De ontwikkeling van een waterschap in
Dissertatie
Meyer; L=16cm, B=12.4cm, H=1.6cm; S

2.  [Boeknummer: 002](#) (Kat IV) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder in oude ansic
Plaats NH -- Nhol 938.1 scho
Europese Bibliotheek; L=21cm, B=15cm

3.  [Boeknummer: 003](#) (Kast I) **Geplaatst**
Oude kaarten in de geschiedenis van d
Cartografie -- 930 west (1961) [N
Het raadplegen van oude kaarten heeft
natuurlijke gesteldheid van het voormal
noordzijde, landaanwinning aan de oos
Een voortgezette kaartenstudie heeft nu

Gallery weergave

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1.  [Boeknummer: 001](#) (Kast I) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder
Plaats NH -- Nhol 938.1 belo (193
De ontwikkeling van een waterschap in
Dissertatie
Meyer; L=16cm, B=12.4cm, H=1.6cm; S

2.  [Boeknummer: 002](#) (Kat IV) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder in oude ansic
Plaats NH -- Nhol 938.1 scho
Europese Bibliotheek; L=21cm, B=15cm

3.  [Boeknummer: 003](#) (Kast I) **Geplaatst**
Oude kaarten in de geschiedenis van d
Cartografie -- 930 west (1961) [N
Het raadplegen van oude kaarten heeft
natuurlijke gesteldheid van het voormal
noordzijde, landaanwinning aan de oos
Een voortgezette kaartenstudie heeft nu

zonder \$THUMBNAIL_BOX



met \$THUMBNAIL_BOX = 50;

met \$THUMBNAIL_BOX = 200;

C05: Vergroot/verklein breedte van alle thumbnails : \$THUMBNAIL_WIDTH = ...

Default wordt de breedte van een afbeelding bij een fotobeeldbank geschaald naar 270 pixels en bij de andere beeldbanken naar 120 pixels.

In onderstaand voorbeeld (zowel gallery- als lijst-weergave) is opgegeven: \$THUMBNAIL_WIDTH = 150;

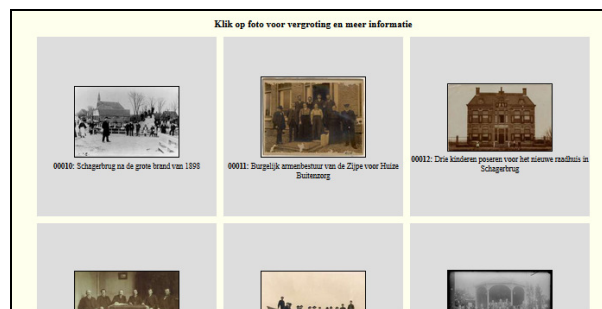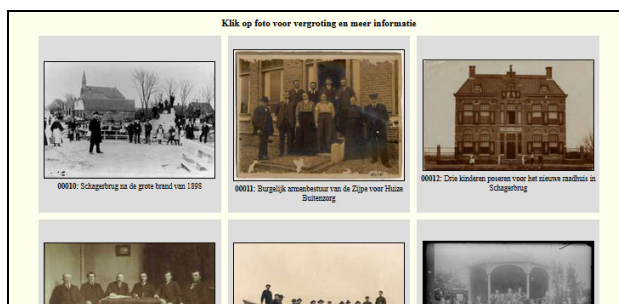

C06: Onderschrift gallery afbeelding : \$GALLERY_CAPTION = 1; \$GALLERY_CAPTION = "veldnr";

Onder de afbeelding bij de gallery weergave van een zoekresultaat kan een onderschrift geplaatst worden door in de config file de volgende opdracht te geven:

\$GALLERY_CAPTION = 1;

Onder de afbeelding verscheen dan:

Recordnummer: inhoud_titelveld


De opdracht is als volgt uitgebreid:

\$GALLERY_CAPTION = veldnummer;

Onder de thumbnail verschijnt dan de inhoud van het betreffende veld.

Zie de advertentiebeeldbank van Stichting Oud Zoeterwoude (gallery weergave):

<http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/advertenties.pl?veld=all&display=gallery>
waar de subrubriek (veld 4) wordt getoond onder de thumbnail.

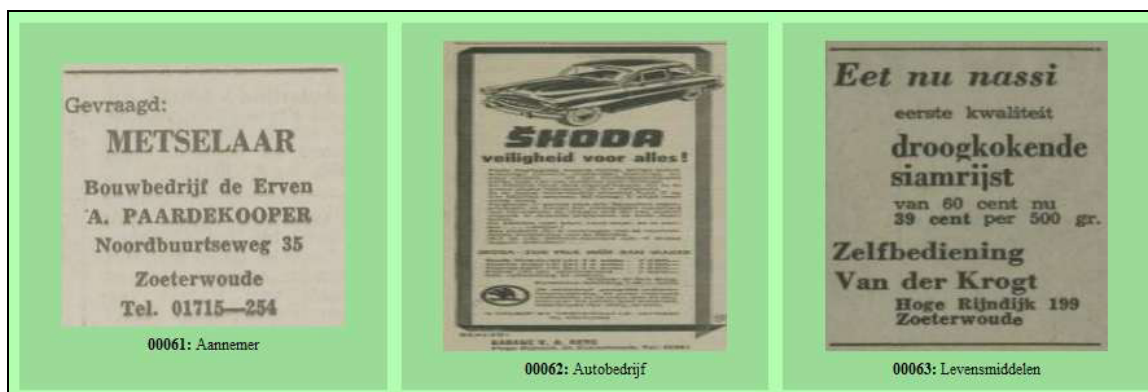

C07: Bepaal de inhoud van het pop-up schermje bij elke afbeelding : \$GALLERY_TIP

Een standaardbeeldbank als museumobject-beeldbank, foto-beeldbank of boeken-beeldbank, toont al de belangrijkste gegevens als men met een muis over de foto beweegt.

Dat geldt *niet altijd* voor bijvoorbeeld een bidprent- en/of grafstenen-beeldbank

\$GALLERY_TIP = "-23b
 (-22b)
 * -24
 † -08
 -15";
geeft:



zonder aanpassing met \$GALLERY_TIP



met aanpassing met \$GALLERY_TIP

waarbij

- 23, 22, 24, 08 en 15 veldnummers zijn;
- *het minteken voor het veldnummer* aangeeft dat het tonen van *de veldnaam* onderdrukt moet worden;
- een letter b (bold) of een letter e (emphasis) aangeeft dat *de veldnaam* vet dan wel cursief weergegeven moet worden;
- de
 een nieuwe regel forceert;
- de overigen tekens letterlijk worden meegenomen.

De default (linker figuur) is: \$GALLERY_TIP = "02b
-05
-08";

In het volgende voorbeeld:

\$GALLERY_TIP = "02b
05b
12b
08
03e
04e";
geeft:



zonder aanpassing met \$GALLERY_TIP



met aanpassing met \$GALLERY_

C08: Inhoud van de informatie die bij afbeelding wordt getoond (list) : \$LIST_LINEx

Deze optie is alleen bedoeld voor zoekresultaten die in een lijst worden getoond en is vooral zinvol voor beeldbanken die geen zuivere museumobjecten, foto's en/of boeken bevatten.

Zo ziet bijvoorbeeld een *default* listing van een bidprentencollecties er als volgt uit:

Gallery weergave

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1.



Database nr.: BP00001

Aalzum van
05-08-1942 -- Zoeterwoude (14-07-1908) [Johannes Josephus]
Haskerland
Begraafplaats St. Jan's Onthoofding, Zuidbuurt, Zoeterwoude-dorp; Johanna Adriana

Door toevoeging van de volgende regels in het configuratiebestand:

```
$LIST_LINE2 = "<strong>V05</strong>, &nbsp; V07";  
$LIST_LINE3 = "V08 &nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;&nbsp;&nbsp;V23";  
$LIST_LINE4 = "<em>Echtgenoot (e) van</em>: V28";  
$LIST_LINE5 = " ";
```

verandert dat in:

Gallery weergave

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1.



Database nr.: BP00001

Aalzum van, Johannes Josephus
14-07-1908 -- 02-08-1942
Echtgenoot(e) van: Dolle

\$LIST_LINE2 is de 2^e regel van de informatie (de eerste regel is altijd het database/recordnummer).

Idem voor regel 3, 4 en 5.

De regels mogen daarnaast normale tekst en/of HTML-codes bevatten.

Via de HTML-code
 kunnen eventueel meerdere/aanvullende regels gemaakt worden.

Zo geven de regels:

```
$LIST_LINE2 = "<strong>Naam/bedrijfsnaam:</strong> V07b V07";
$LIST_LINE3 = "<strong>Rubriek:</strong> V03";
$LIST_LINE4 = "<strong>Subrubriek:</strong> V04";
$LIST_LINE5 = "<strong>Bericht verscheen in:</strong> <em>V06</em>
               <strong>van</strong>: <em>V08</em>";
```

het volgende resultaat:

- Firma W. A. van Rijn,**
Hooge Rijn dijk, Zoeterwoude bij Leiden.
Stoomfabriek voor HOUTBEWERKING, Grootte sortering
Brocramen. — Voordeelige prijzen. (000)

Record nr.: 00001 **Geplaatst op Internet: 10-06-2016**
Naam/bedrijfsnaam: W.A. van Rijn
Rubriek: Handel en industrie
Subrubriek: Houthandel en/of timmerfabriek
Bericht verscheen in: *Leidsche Courant* **van:** 02-10-1909
- De Graauw's Koedekken.**
De alom beroemde de Graauw's
Koedekken zijn verkrijgbaar bij
C. KLAASSEN,
te Zoeterwoude. (142)

Record nr.: 00002 **Geplaatst op Internet: 10-06-2016**
Naam/bedrijfsnaam: C. Klaassen
Rubriek: Handel en industrie
Subrubriek: Onbekend
Bericht verscheen in: *Leidsche Courant* **van:** 07-10-1909
- Handel in Granen,
Lijnkoeken, Fourage,
geperst Hooi en Stroo.
Prima door stoom
gedroogde Pulp. enz.**

Record nr.: 00003 **Geplaatst op Internet: 10-06-2016**
Naam/bedrijfsnaam: Wed. J. Schuur
Rubriek: Handel en industrie
Subrubriek: Veevoeder
Bericht verscheen in: *Leidsche Courant* **van:** 01-12-1909

Let daarbij op dat V07b in \$LIST LINE2 een subveld is.

En wil men meer regels hebben, gebruik dan een `<br>` :

[illegible]

1. 


Database nr.: [00001](#) (00001.jpg) Geplaatst op Internet: 11-08-2016
 Onderwerp : Prentbriefkaart; Gemeentehuis; Kerk; Kiosk
 Plaats : Bergheim
 Locatie :
 Categorie : Ansichtkaart -- Subcategorie : Gebouwen
 Gemaakt op : 1949
2. 

Database nr.: [00002](#) (00002.jpg) Geplaatst op Internet: 11-08-2016
 Onderwerp : Prentbriefkaart; Kerk; Gemeentehuis; Molen De Anna; Melkfabriek St. Joseph; Bejaardenhuis
 Plaats : Bergheim
 Locatie :
 Categorie : Ansichtkaart -- Subcategorie : Gebouwen
 Gemaakt op : 1961

SHOWKEY

De voorheen gebruikte variabele \$SHOWKEYn is volledig door bovenstaand eenvoudiger manier van werken, vervallen.

2.1.4 Configuratie bestand: aanpassingen object pagina

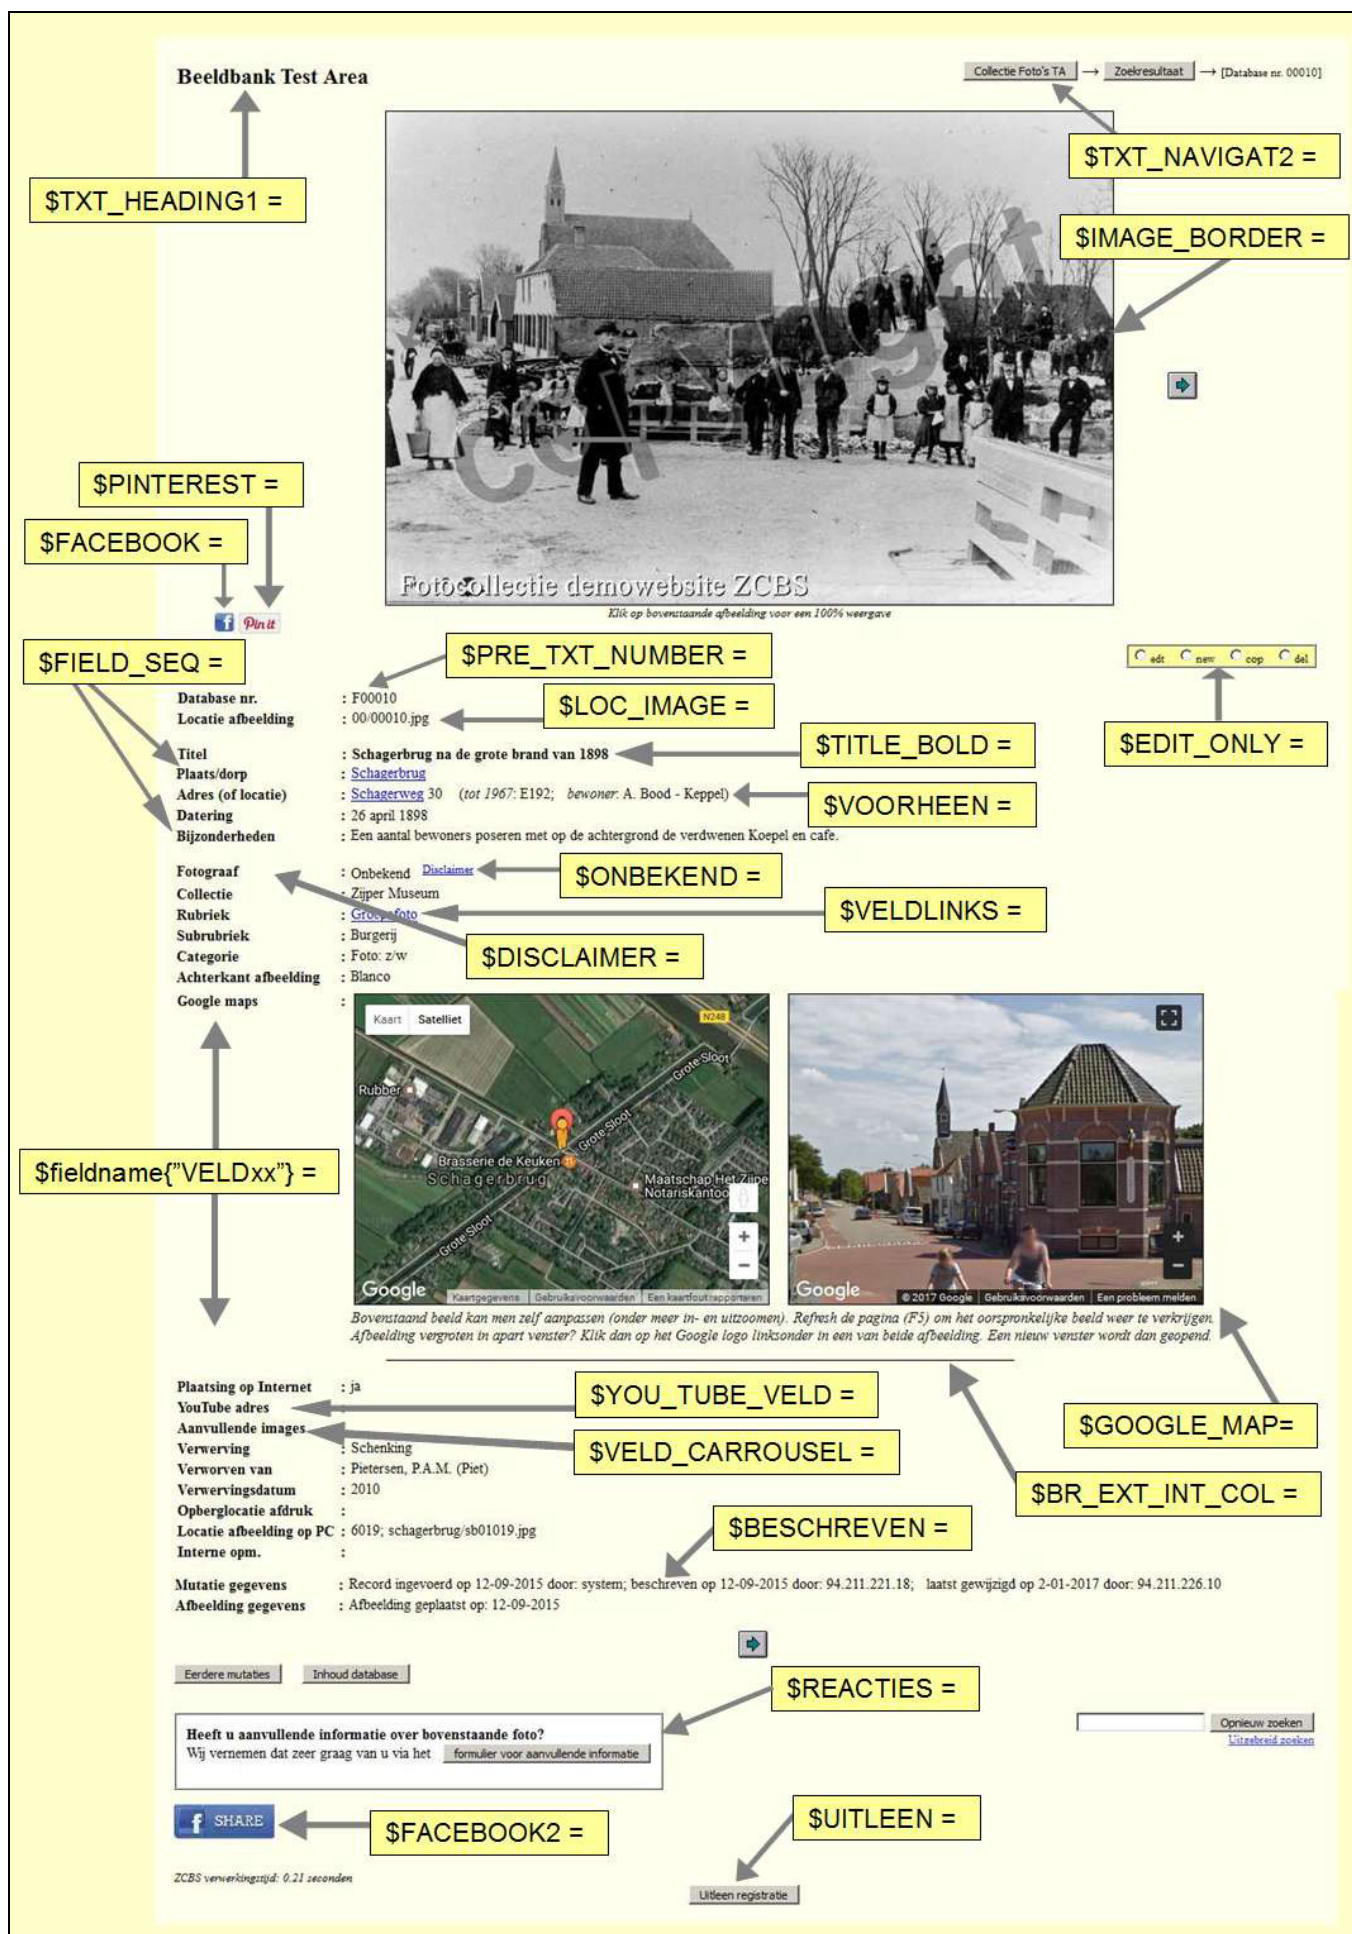

```

#####
## D1. Algemene aanpassingen aan de objectpagina
#####

$TXT_HEADING1      = "Filmbeeldbank"; ## Aanpassing homepage/object pagina header tekst
$TXT_NAVIGAT2      = "Boerderij HVW"; ## Tekst op navigatie button. Default: $TXT_NAVIGAT      *D01)
$EDIT_ONLY         = 1;                ## Beperking wijzigingsmogelijkheden beheerder; [0|1|3]) *D02)

$LAYOUT3           = 1;                ## Afbeelding naast de tekst op record pagina      *D03)
$PRE_TXT_NUMBER    = "ABC";           ## Tekst ABC wordt voor het databasenummer geplaatst
$TITEL_BOLD        = 1;                ## Titel wordt in vet weergegeven (default: niet)
$BR_EXT_INT_COL    = "#cccc";         ## Kleur van het scheidingslijntje tussen interne en externe velden
$IMAGE_BORDER      = 1;                ## Zwarte border rond thumbnail en large image (default = geen)

$VELDLINKS         = "03 07 08 12";   ## Welke velden worden een hyperlink
$LINK_ZCBS         = "OBJECT BOEK";   ## Hyperlinks mogelijk naar objecten- en boeken-beeldbank
$LINK_OBJECT       = "...";           ## Inhoud van de via $LINK_ZCBS aangezette hyperlinks

$UITLEEN           = 1;                ## Uitleenregistratie [0|1] = [uit|aan]
$REACTIES          = 1;                ## Activeer formulier bezoekers reacties (default = 0)      *D04)

$ONBEKEND          = "...";           ## Tekst indien fotograaf/maker/vervaardiger = Onbekend
$DISCLAIMER        = "...";           ## Tekst bij veldnaam fotograaf/maker/vervaardiger

$VOORHEEN          = "3|tot 1947: 3|1947-1956: 3"; ## toon tevens de oude adresgegevens      *D05)

$LEES_MEER         = "hyperlink";     ## Vervang tekst 'Lees Meer...' door een hyperlink

$TIME_OUT_IMAGE_Z  = 10;              ## Bij groepsfoto: aantal seconden dat nummers worden getoond
$TEKST_NAMEN       = 1;                ## Plaatsing namen personen groepsfoto direct onder de foto

$TAXATIE_EENHEID   = "euro";          ##

$BESCHREVEN        = 125;              ## Minimum aantal karakters wat geupdated moet zijn in veld
                                         Mutatie gegevens de 'beschrijver' apart te vermelden (def=125)

$INZAGEVERZOEK     = "e-mail adres";   ## Inzageformulier boeken : e-mail adres (zie hfdst 8.6)
$TXT_INZAGEVERZOEK = "...";            ## Inzageformulier boeken : getoonde teksten (zie hfdst 8.6)

$PINTEREST         = 1;                ## Toont Pinterest symbool; mogelijkheid deze te koppelen      *D06)
$FACEBOOK          = "adres";          ## Link naar een adres van Facebook      *D07)
$FACEBOOK2         = 1;                ## Share de betreffende foto op de eigen Facebook pagina      *D08)

#####
## D2. Aanpassingen velden (soort)
#####
$FIELD_SEQ         = 1;                ## Beschrijving direct na titel op objectpagina (default: niet)
$LOC_IMAGE         = 15;               ## Veld welke de locatie van de afbeelding bevat
$YOU_TUBE_VELD     = "04";            ## Veld waarin een YouTube-parameter geplaatst is

$BESCHRIJVING_VELD = "06 19"          ## Veld(en) waarin links en webadressen worden geëxpandeerd
$OBJECTENVELD      = 1;                ## Dateringsveld is ook werkelijk een datering (= default)

$GOOGLE_MAP        = 25;               ## Veld 25 voor de Google Map/Streetview      *D09)
$GOOGLE_SIZE       = "400,300";        ## Default afmetingen Google afbeeldingen
$GOOGLE_ZOOM       = 15;               ## Default zoom voor mapafbeelding
$GOOGLE_LOCATIE    = "Markermeer";     ## Default locatie of plaatsnaam bij onbekend adres foto
$GOOGLE_MAP_TYPE   = hybrid;           ## Keuze uit: [roadmap|satellite|hybrid|terrain]
$GOOGLE_KEY        = "Aiza123456..";   ## locale Google key
$GOOGLE_ADRES      = "0708";           ## Indien Plaats/adres veld niet gelijk is aan veld-12 en veld-14

#####
## D3. Aanpassingen veldnamen
#####
$fieldname{"VELD09"} = "Verdere kenmerken"; ## Aanpassingen tekst veldnaam
$fieldname{"VELD11"} = "";                ## Veldnaam wordt niet getoond
...
$fieldname{"VELD27"} = "Locatie afbeelding op PC";


$fieldname{"VELD17"} = "";                ## M.b.t. secundair veld: Opm_bedrag
$fieldname{"VELD10b"} = "";              ## M.b.t. secundair veld: opmerking (Toestand)
$fieldname{"VELD15b"} = "";              ## M.b.t. secundair veld: tijdelijk (Locatie)

$HELP_TXT3{"VELD09"} = "Bijvoorbeeld of het een kopie is"; ## Andere help-informatie veld

```


***) Toelichting:**

D01: Aanpassing navigatiebutton: `$TXT_NAVIGAT2 = "tekst2";`




D02: Aanpassing EDIT-balk : `$EDIT_ONLY = [0|1|3];`


De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:



indien niets is opgegeven



`$EDIT_ONLY = 3;`



`$EDIT_ONLY = 1;`

Indien alle knoppen niet getoond mogen worden geeft men op: `$EDIT_ONLY = 0;`

Met deze instellingen kunnen dus de mogelijkheden van de gegevensbeheerders (met permissie 1) worden beperkt. Vanzelfsprekend geldt deze mogelijk niet voor de ZCBS-systeembeheerder (met permissie 1+).

D03: Beschrijving naast de foto : \$LAYOUT3 = 1;



Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Beeldbank OC --> Zoekresultaat --> [Database nr. 500931]

edit new cop del

Database nr. : 500931
Locatie afbeelding : 500/500931.jpg
Titel : Maartje Jannes (1852-1937) en haar tweede man kaasmaker Johannes Gijzen (1861-1919) voor hun woning Breedeweg 2, later bakkerij IJpelaan.
Plaats/dorp : Castricum
Straatnaam : Breedeweg
Huisnummer : 2
Datering : 1915
Beschrijving : In 1893 was hier een slagerij gevestigd van Jan Castricum. Links is de deur naar het snijhok.
Fotograaf :
Collectie : WOC Digitaal
Rubriek : Gebouw (exterieur)
Subrubriek : Slagerij
Categorie : Foto: z/w
Google kaart : [Link naar Google map afbeelding](#)
Aangeleverd door :

Plaatsing op Internet : ja
Interne opm. : Gelijke exemplaren #500931, #202209
Bron: foto 68 uit De Oude Generatie van Bakkum en Castricum, deel 2



Let op dat, indien de ruimte voor de beschrijving te krap is om naast de afbeelding weergegeven te worden, deze toch Onder de afbeelding wordt geplaatst!

Dit gebeurt zeker als het veld *Google Map* is aangezet.

Ook bij de formulierpagina kan het daarbij voorkomen dat de velden ongewenst door de afbeelding lopen!



Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Beeldbank OC --> Zoekresultaat --> [Database nr. 500931]

Database nr. : 500931
Locatie afbeelding : 500/500931.jpg
Titel (verplicht veld) : Maartje Jannes (1852-1937) en haar tweede man kaasmaker Johannes Gijzen (1861-1919) voor hun woning Breedeweg 2, later bakkerij IJpelaan.
Plaats/dorp : Castricum
Straatnaam :
Huidige (multiple) waarde: Breedeweg
Brakersweg
Brakersweg (niet meer bestaande deel)
Braveld
Brederodestraat
Breedeweg
Huisnummer : 2
Datering : 1915
Beschrijving : In 1893 was hier een slagerij gevestigd van Jan Castricum. Links is de deur naar het snijhok.
Fotograaf :
Collectie : WOC Digitaal
Rubriek : Gebouw (exterieur)
Subrubriek : Slagerij
Categorie : Foto: z/w
Google kaart :
Aangeleverd door :



Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)

versie: 01-03-2017

Pagina 2-29

D04: Knop voor reactieformulier : \$REACTIES = 1;

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?

Wij vernemen dat zeer graag van u via het [formulier voor aanvullende informatie](#)

Opnieuw zoeken

[Uitgebreid zoeken](#)

Laatste wijziging: 20 maart 2012

Deze optie dient zeker aangezet te worden bij foto-beeldbanken.

D05: Tonen oude adressen : \$VOORHEEN = "3|tot 1947: 3|1947-1956" 3";

Fotonummer	: 16324
Locatie afbeelding	: 16324.jpg
Titel	: Woning Dr. Larijweg
Plaats/dorp	: Ruinerwold
Straatnaam	: Dokter Larijweg 2 (tot 1947: A254a; 1947-1956: A162)
Datering	: 1990
Bijzonderheden	: Dit huis werd bewoond door familie W. van Spil. In 2006 is mevrouw van

Database : MS-Excel export bestand (\tab gescheiden velden)

Op webserver locatie : /cgi-bin/beeldbank/databases/adressen.txt

Huidig adres			tot 1947			1947-'56	
Straatnaam	Nr	Toev	W	nr	t	W	t
Berghuizen	1		C	227		C	36
Dijkhuizen	127		B	2		B	121
Dijkmansweg	1		A	169		B	96
Dijkmansweg	2					B	96 a
Dijkmansweg	4		C	241		C	42
Dokter Larijweg	1					A	161 c
Dokter Larijweg	2		A	254	a	A	162
Dokter Larijweg	3					A	161 b
Dokter Larijweg	4					A	161 d
Dokter Larijweg	5					A	161 a
Dokter Larijweg	6					A	160 a
Dokter Larijweg	7					A	160 b
Dokter Larijweg	8		A	254		A	161

In hfdst. 8.5 is uitgebreide informatie over deze optie te vinden.

D06: Hypoerlink voor tekst Lees meer... : \$LEES_MEER = "...";

In het beschrijvingsveld (veld: 06) kan de tekst Lees meer... worden opgenomen.

Indien in het configuratiebestand bijvoorbeeld de volgende variabele is gedefinieerd:

```
$LEES_MEER =
'<a href="/cgi-bin/suetan.pl?type=img&file=suetan/100pct/#RECORD#.pdf">';
```

wordt bij het afbeelden van de objectpagina de tekst Lees meer... een hyperlink gedefinieerd door de variabele \$LEES_MEER waarbij #RECORD# vervangen is door het betreffende recordnummer.

Bij de tijdschriftenbeeldbank 'Suetan' van de Stichting Oud Zoeterwoude wordt dit bijvoorbeeld toegepast om een link te maken direct naar de betreffende PDF-pagina.

Artikel	?	: 1982031518
Titel	?	: Een honderd jarig bedrijf in Zoeterwoude
Auteur(s)	?	: Paardekooper jr., C.P.J. v
Verschenen in	?	: 1982
Bijzonderheden	?	: Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Bouwbedrijf de Erven A. Paardekooper is een boekje verschenen, waarvan het volgende is ontleend, aangevuld met enige persoonlijke herinneringen. Lees meer...

Artikel	: 1982031518
Titel	: Een honderd jarig bedrijf in Zoeterwoude
Auteur(s)	: Paardekooper jr., C.P.J.
Verschenen in	: 1982
Bijzonderheden	: Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Bouwbedrijf de Erven A. Paardekooper is een boekje verschenen, waarvan het volgende is ontleend, aangevuld met enige persoonlijke herinneringen. Lees meer...
Suetan nr.	: 043 - Maart 1982
Pagina	: 15 - 18

D06: Koppeling met Pinterest: `$PINTEREST = 1;`

Deze variabele in het configuratiebestand zorgt er voor dat het Pinterest logo wordt getoond.
Zie bijvoorbeeld de beeldbank van de Historische Vereniging Arnemuiden:
www.arnehistorie.com/cgi-bin/beeldbank.pl



Klikt men op het Pinterest logo, dan kan er een link gelegd worden met de eigen Pinterest website.

D07: Koppeling met Facebook: `$FACEBOOK = "adres";`



Bijvoorbeeld de regel in het configuratiebestand:

```
$FACEBOOK = "HistorischeVerenigingArnemuiden";
```

zorgt ervoor dat als iemand klikt op de facebook knop bij de beeldbank van de Historische Vereniging Arnemuiden, men doorgelinkt wordt naar:

<https://www.facebook.com/HistorischeVerenigingArnemuiden>

Klikt men op het Pinterest symbool dan kan er een link gelegd worden met de eigen Pinterest website.

D08: Share de betreffende foto op de eigen Facebook pagina : `$FACEBOOK2 = 1;`



Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?

Wij vernemen dat zeer graag van u via het [formulier voor aanvullende informatie](#)

SHARE

D09: GOOGLE MAP : \$GOOGLE_MAP = 25;

Uitgebreide documentatie over deze mogelijkheid is te vinden in hfdst. 8.2.

De volgende instellingen

```
$GOOGLE_MAP           = 25;  
$GOOGLE_MAP_TYPE      = "hybrid";  
$fieldname{"VELD25"}  = "Google Maps";  
geven op de betreffende webpagina bijvoorbeeld:
```



2.1.5 Configuratie bestand : aanpassingen formulieren pagina

Beeldbank Test Area Collectie Foto's TA → Zoekresultaat → [Database nr. 00010]



Foto: collectie demowebsite ZCBS
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

Database nr. **\$EDT_LOC_IMAGE =**

Locatie afbeelding

Titel

Plaats/dorp **\$HUISNR =** **\$DATERING =**

Adres (of locatie) **\$HELP_TXT3 {"VELD14"} =** **\$TEXTAREA =**

Datering jaar maand dag jaar maand dag

Bijzonderheden

Fotograaf

Collectie

Rubriek

Subrubriek

Categorie

Achterkant afbeelding

Afmeting **\$AFMETINGEN =**

Google maps




Links: coördinaten rode marker : (52.80226366134185, 4.758919425050976)
Rechts: coördinaten kijkpositie, -richting, -hoogte en zoom: (52.80228317799437, 4.758998218037277), 142.5622938084219, 2.177854812859181, 2.5

Plaatsing op Internet ☐ neen ☒ ja

YouTube adres

Aanvullende images

Vererving

Verworven van

Verweringsdatum

Oberglocatie afdruk **\$fieldname{"VELD18b"} = "opmerking"**

Locatie afbeelding op PC

Interne opm.

Record aangepast

Afbeelding gegevens

Bijlage(n) **\$HELP_TXT3 {"VELD14"} =**

- Reeds ge-upload?

- Upload bestand No file selected. Identificatie: 00010 Op Internet: ☐ ja ☒ neen

- Titel (Verplicht)

VERWERK

[SHARE](#)


```

#####
## E1. Algemene aanpassingen aan de object formulierpagina
#####

$EDT_LOC_IMAGE      = 1;                ## Gegevensbeheerders mogen veld "locatie-afbeelding" aanpassen

$AFMETINGEN         = "lbh";            ## Aparte lengte, breedte, hoogte, diameter veld i.p.v. 1 veld
                                           ## (keuze tussen "lb", "lbh" en "lbhm"                                *E01)

$DATERING           = "ymd";            ## Datering opgeven in jaar, maand, dag
                                           ## Keuze tussen "ymd" en "ymdl" (default: enkel invulveld) *E02)

$COL                = "24 25";          ## De <col> tag tevens te gebruiken in opgegeven velden      *E03)

$HUISNR             = 1;                ## Toon een hulpinvulveld voor het huisnummer (bij adresmenu)

$VELD05             = 80.3;             ## Meerdere regels in invulveld 5                                *E04)
$VELD06             = 80.8;             ## Maak van veld een tekst invulblok van 80 bij 8 (veld 6)
$VELD08b            = 60;               ## Aanpassing lengte tekst subveld 08b
$VELD26             = 120;              ## Aanpassing lengte tekst invulveld 26

$TEXTAREA           = 0;                ## Geen automatische tekstblok grootte aanpassing (default wel)

$HELP_TXT3{"VELD14"} = "Blablabla";     ## Helpinformatie (tekst achter het ?-teken) voor bepaald veld
                                           *E05)

#####
## E2. Aanpassingen veldmenu's
#####

#####                ZCBS
$VELD03= <<EOR;                                *E04)
MULTIPLE10                                     ## Multiple keuzes kunnen opgegeven worden (Ctrl-toets) *E06)
==Maak uw keuze==
Adverteermiddel
Ammunitie
...
Zuiveluitrusting
== Anders ==                                *E07)
EOR
#####

#####                ZBBS
$VELD12= <<EOR;
==Maak uw keuze==
Plaats-1
Plaats-2
Plaats-3
....
== Anders ==
EOR
#####

#####                Rubriek-afhankelijke subrubrieken                                *E08)
$OBJECT_TYPE = <<EOR;
Agrarisch                                     ## 1e rubriek
#####
Akkerbouw#bb
Bollen
Evenementen
Loonbedrijven
Tuinbouw
Veemarkten
Veeteelt
Zuivel
== Anders ==

Cultuur/festiviteiten    ## 2e rubriek
-----
Autopedraces
Bibliotheek
Bloemencorso
Bloemenmozaik
....
....
== Anders ==
EOR

```

*) Toelichting:

E01: Aanpassen invulformulier afmetingen : \$VELD11 = of \$AFMETINGEN =

\$VELD11 = "lb";

Materiaal	?	:	
Afmetingen	?	:	l= cm, b= cm

\$VELD11 = "lbh";

Materiaal	?	:	
Afmetingen	?	:	l= cm, b= cm, h= cm

\$VELD11 = "lbhm";

Afmetingen	?	:	l= cm, b= cm, h= cm, Ø= cm, type= rij toevoegen (max. 4)
			anders :

In plaats van de letter l, b, h, m mogen ook een willekeurige keuze van letters worden gemaakt, bijvoorbeeld:

\$AFMETINGEN = "xyz";

E02: Aanpassen invulformulieren datering : \$VELD08 = of \$DATERING =

\$VELD08 = "ymd";

Adres	?	:	
Datering	?	:	exact jaar maand dag - exact jaar maand dag

\$VELD08 = "ymd1";

Adres	?	:	
Datering	?	:	exact jaar maand dag anders :

\$VELD08 = "10";

Adres	?	:	
Datering	?	:	

E03: Mogelijkheid tot aanmaak kolommen in opgegeven veld : \$COL = "veldnummers";

Default kunnen kolommen gemaakt worden via de <col>-tag alleen in veld 06 (beschrijvingsveld).

Die mogelijkheid kan worden uitgebreid met genoemde variabele.

Bijvoorbeeld

\$fieldname{"VELD23"} = "Index";

\$COL = "23 24 25"; ## kolommen in 3 velden mogelijk

geeft:

Index	Titel	Auteur	Blz
	Westfries Genootschap		4
	Woord vooraf	Ina Broekhuizen-Slot	6
	De molen, het stiefkindje onder de monumenten	Gerrit Keunen	7
	Westfriesse Molens: niet van de wind alleen	Volkert J. Nobel	17

Medium	?	:	
Index	?	:	<col3> Titel Westfries Genootschap Woord vooraf De molen, het stiefkindje onder de monumenten Westfriesse Molens: niet van de wind alleen

E04: Invulformulieren - namen oude veldvariabelen en default veldlengtes bij de object invulformulieren

In de ZCBS implementatie vanaf begin 2015 kan direct een veldnummer als variabele worden opgegeven (bijvoorbeeld: VELD08) i.p.v. een veldnaam als variabele (bijvoorbeeld: \$DATERING).

Bij veldlengtes geldt dat *een enkel getal* een 1-dimensionaal invulveld geeft, en *een getal-punt-getal* een 2-dimensionaal invulveld (bijvoorbeeld bij een beschrijvingsveld).

VELD	Naam variabele	default lengte	Alternatieve ZCBS-veldnaam	Alternatieve ZBBS-veldnaam	Alternatieve ZPBS-veldnaam
03	\$OBJECT_TYPE_	= 40;			
04	\$OBJECT_TYPE_2	= 40;			
05	\$TITEL	= 120;			
06	\$DESCRIPTION	= 90.3;			
07	\$VERVAARDIGER	= 80;			
08	\$DATERING	= 20;			
09	\$MATERIAAL	= 40;			
10	\$TOESTAND				
11	\$AFMETINGEN	= 80;			
12	\$VERWERVING_TYPE	= 40;		\$PLAATS_DORP = 40;	
13	\$VERWORVEN_VAN	= 40;		\$BUURTSCHAP_WIJK = 40;	
14	\$VERWORVEN_IN	= 20;		\$ADRES = 20;	
15	\$STANDPLAATS	= 20;			
16	\$TAXATIEBEDRAG	= 10;			
18	\$EXPOSITIEGEBRUIK	= 40;			
19	\$INTERNE_OPM	= 90.2;			
20	\$TRANSPORT	= 20;			
22	\$CATEGORY	= 20;			
23	\$COLLECTIE	= 20;			
24	\$THEMA	= 40;			
25	\$STIJL	= 20;			
26	\$TECHNIEK	= 20;			
27	\$EXTRA	= 10;			

E05: Aanpassen helptekst : \$HELP_TXT3

Door te klikken op het ?-teken, verkrijgt men aanvullende informatie over het betreffende veld.

Voor zowel ZCBS, ZBBS als ZPBS gelden voor de meeste velden, default helpteksten.

Deze default teksten zijn door genoemde variabele aan te passen.

The screenshot shows a data entry form for ZCBS. The 'Datering' field is highlighted with a red box and a question mark icon. A help text box is open, providing detailed information about the 'Datering' field. The help text includes examples of how to enter dates, ranges, and specific years, as well as instructions on how to use the 'Datering' field to search for photos or sort results.

Datering ? : exact

Fotograaf/uitgever ? :

Collectie ? : == Anders =

Origineel aanwezig bij ? :

Rubriek ? : Cultuur/Fest

Subrubriek ? : == Anders =

Categorie ? : Foto: z/w

Achterkant afbeelding ? : Onbekend

ZCBS inv.nr. ? : 1540


Verdere kenmerken ? :

Gebouw of Locatie ? : == Anders =

Het jaar van de afbeelding van de foto/kaart.
Gekozen kan worden uit bijvoorbeeld:
 - een jaar/datum: 1947; 1947-08; 1947-08-18; 18-08-1947; 18 augustus 1947
 - een range: 1947-2009; 1947-08-18 - 1949-10-12 (let op de spaties in het laatste voorbeeld)
 - en eventueel: 20e eeuw; jaren '50 (natuurlijk m.b.t. vorige eeuw)
 - en voor archeologen: 2000BC; 900VC; 100VJ
 - een geschatte datum: ca. 1947; ca. 1947-1950
De term ca. heeft een variabele range afhankelijk jaartal:
 < 1000 : plus/min 250 jaar
 1000-1500 : plus/min 250 jaar
 1700-1800 : plus/min 100 jaar
 1500-1700 : plus/min 50 jaar
 1700-1800 : plus/min 20 jaar
 1800-1900 : plus/min 10 jaar
 1900-1940 : plus/min 5 jaar
 1940-1970 : plus/min 3 jaar
 > 1970 : plus/min 2 jaar
Let op: met een goed opgegeven dateringsveld:
 - kan men nauwkeuriger naar een foto zoeken
 - en eventueel het zoekresultaat beter sorteren.

E06: Invulformulieren - menuveld: multiple keuzes

Dat wordt gerealiseerd via de optie: MULTIPLE

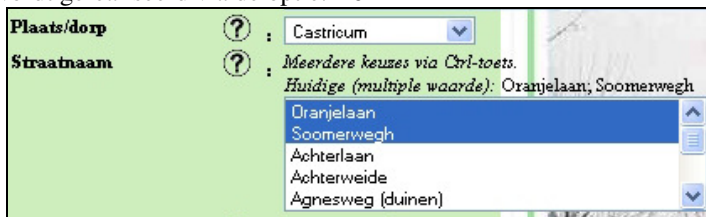

Men kan meerdere keuzes maken door tevens de *Ctrl-toets* ingedrukt te houden.

De default aantal *getoonde* items is 5.

Meer of minder items kan getoond worden door een getal achter MULTIPLE te geven.

Het intoetsen van de eerste letters laat al direct de gewenste keuzes zien.


Bijvoorbeeld om 20 items tegelijkertijd te tonen:

```
$VELD24 = <<EOR;  
MULTIPLE20  
Agrarisch  
Architectuur  
Bestuur  
...  
...  
EOR
```

E07: Invulformulieren - menuveld: een 'Anders' keuze

Dat wordt gerealiseerd via de optie: == Anders ==

Als men vervolgens deze keuze maakt, verschijnt er een aanvullend veld:

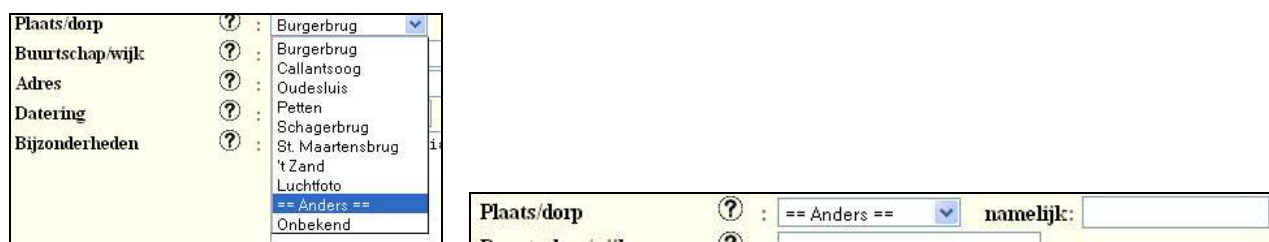


E08: Rubriek-afhankelijke subrubrieken

Daarvoor wordt de variabele \$OBJECT_TYPE gebruikt.

Na het opgeven van een rubriek volgen direct op de volgende regels *alle daarbij behorende* subrubrieken.

Na een blanco regel kan men een volgende rubriek (met de bijhorende subrubrieken) opgeven.

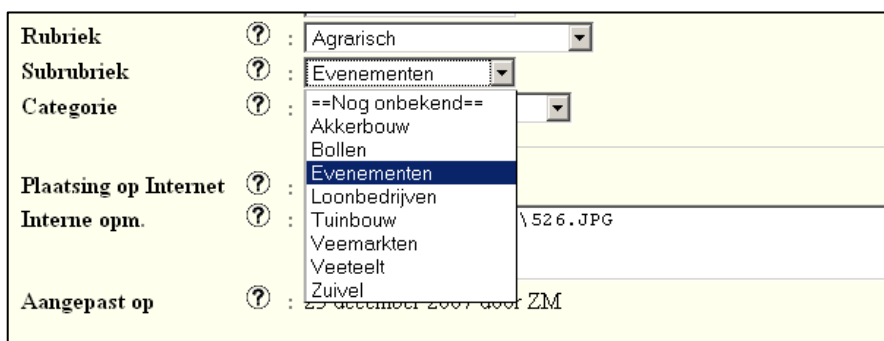

Er geldt:

- Alleen bij VELD03/VELD04 mogelijk.
- Geen multiple keuzes zijn mogelijk.
- Bij \$OBJECT_TYPE is alle tekst op een regel die begint met een – of een # *commentaar*.
- Commentaar is ook alle tekst op een regel na een # (op een willekeurige plaats).
- Het intoetsen van de eerste letters laat al direct de gewenste keuzes zien.

2.1.6 Configuratie bestand: aanpassingen bij andere ZCBS-pagina's

```
#####  
## F. Aanpassingen voor andere pagina's  
#####  
  
$OVERZICHT_LINKS = 250;          ## Max. aantal links bij een item in database OVERZICHT  
$DB_OVERZICHT    = "-06 +23";    ## Toon in database OVERZICHT: niet veld16; wel veld23
```

*) Toelichting:

- Databaseoverzicht, wanneer hyperlinks : \$OVERZICHT_LINKS =

Default geldt in een database-overzicht (systeem-zoekwoord: OVERZICHT), dat bij meer dan 250 hyperlinks, de links niet meer worden getoond, doch *alleen het totale aantal*.

In onderstaand voorbeeld zijn er meer dan 250 links bij elk item, m.u.v. Callantsoog en bij een leeg veld.

```
== Plaats/dorp (9x) == top  
Leeg (118x) : 3421; 3446; 8150; 8238; 8239; 8240; 8304; 8378; 8379; 8380; 8383; 8384; 8438; 8463; 8467; 8468; 8469; 8477; 8481; 8482; 8508; 8524;  
8529; 8532; 8533; 8534; 8535; 8536; 8537; 8538; 8539; 8540; 8541; 8542; 8543; 8544; 8545; 8546; 8661; 8722; 8723; 8724; 8725; 8726; 8727; 8728; 8729;  
8730; 8744; 8751; 8758; 8759; 8760; 8761; 8773; 8774; 8775; 8776; 8783; 8785; 8790; 8793; 8800; 8885; 8886; 8887; 8888; 8889; 8890; 8891; 8892; 8893;  
8894; 8895; 8896; 8897; 8898; 8899; 8900; 8901; 8902; 8903; 8904; 8905; 8906; 8907; 8908; 8909; 8910; 8911; 8912; 8913; 8914; 8915; 9242; 9243; 9244;  
9245; 9246; 9247; 9248; 9249; 9398; 9399; 9400; 9401; 9402; 9403; 9404; 9406; 9407; 9408; 9409; 9544; 9549; 9552; 9554; 9900  
't Zand (833x) :  
Burgerbrug (464x) :  
Callantsoog (181x) : 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2022;  
2023; 2024; 2025; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040; 2041; 2042; 2043; 2044; 2045; 2046; 2047;  
2048; 2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2067; 2068; 2069; 2070; 2071; 2072;  
2073; 2074; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080; 2081; 2082; 2083; 2084; 2085; 2086; 2087; 2088; 2089; 2090; 2091; 2092; 2093; 2094; 2095; 2096; 2097;  
2098; 2099; 2100; 2101; 2102; 5110; 8231; 8232; 8328; 8329; 8354; 8357; 8367; 8368; 8369; 8370; 8371; 8457; 8458; 8459; 8460; 8461; 8462; 8464; 8465;  
8466; 8470; 8471; 8472; 8473; 8474; 8475; 8476; 8478; 8515; 8516; 8517; 8518; 8519; 8520; 8521; 8522; 8523; 8633; 8634; 8635; 8636; 8637; 8638; 8749;  
8753; 8754; 8941; 9047; 9048; 9049; 9050; 9051; 9052; 9053; 9054; 9055; 9231; 9232; 9233; 9234; 9235; 9236; 9240; 9258; 9289; 9539; 9546; 9555; 9850;  
9851; 9852; 9853; 9856; 9857; 9858; 9859; 9860; 9861; 9862  
Oudesluis (564x) :  
Petten (730x) :  
Schagerbrug (859x) :  
St. Maartensbrug (828x) :
```

De defaultwaarde is 250 doch kan via het configuratiebestand worden veranderd.

- Databaseoverzicht, aan/uitschakelen getoonde velden : \$DB_OVERZICHT = "veldnummers";

Default wordt bij een foto-beeldbank veld 25 getoond, in onderstaande beeldbank is dat het veld met de naam "Google Maps" (in de config file staat een regel: \$fieldname{"VELD25"} = "Google Maps";

```
== Google Maps (7x) == top  
Leeg (4574x) :  
52.733077, 4.690125 (1x) : 1068 edit  
52.768542, 4.655610 (1x) : 8779 edit  
52.769074, 4.655438 (1x) : 8777 edit  
52.775032, 4.667632 (1x) : 5033 edit  
52.798065, 4.765393 (1x) : 9138 edit  
52.836379, 4.690300 (1x) : 2020 edit
```

Het tonen van dit veld kan worden uitgeschakeld via:

```
$DB_OVERZICHT = "-25";
```

Bij een fotobeeldbank waarbij in het overzicht alleen de plaatsnaam en het adres getoond mag worden, moet men opgeven:

```
$DB_OVERZICHT = "-03 -04 -07 -08 -09 -13 -18 -20 -22 -23 -24 -25 -26 -28";
```

In de praktijk zal slechts hooguit enkele velden toegevoegd en/of verwijderd hoeven te worden.

2.1.7 Gebruik van Perl-code binnen het configuratiebestand

Het configuratiebestand is feitelijk een opsomming van Perl variabelen t.b.v. het programma ZCBS wat zelf volledig een Perl-script is.

Dat betekent dat het configuratiebestand ook feitelijk andere type Perl-code zou mogen bevatten.

Zo gebruikt de fotobeeldbank van Museum Kennemerland code in hun configuratiebestand om een bepaalde uittrekmenu aan te maken:

```
for ($i = 1; $i <100; $i++) {  
    $ii = $i < 10 ? "00$i" : "0$i";  
    $VELD18 .= "P-$ii\n";  
}  
  
$VELD18 .= "== Anders ==\n";
```

met als resultaat een uittrekmenu voor Standplaats (veld 18):

The screenshot shows a web form with several fields. The 'Standplaats' field is highlighted with a red rectangle. It is a dropdown menu currently showing 'P-039'. Below it, a list of options is visible: P-081, P-082, P-083, P-084, P-085, P-086, P-087, P-088, P-089, P-090, P-091, P-092, P-093, P-094, P-095, P-096, P-097, P-098, P-099, and '== Anders =='. Other fields include 'Verwervingsdatum', 'Interne opm.', 'Aangepast dd.', 'Afbeelding gegevens', 'Bijlage(n)', '- Reeds ge-uploaded?', and '- Upload bestand'.

2.1.8 Configuratie bestand: slotopmerkingen

Waarschuwing:

Een kleine fout in het configuratiebestand, zoals bijvoorbeeld een vergeten ; (punt-komma) op het einde van een regel,

kan een niet werkende beeldbank tot gevolg hebben!!

De bezoeker krijgt dan i.p.v. de beeldbank, de volgende foutmelding te zien op het scherm:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request

➔ Het wordt ten eerste aangeraden bij het aanpassen van het configuratie bestand, eerst met de testversie `cfg-cbs2.pl` te werken.

indien een variabele *niet* opgenomen is , geldt de default waarde

2.2 Het layout/sjabloon bestand : layout.html

2.2.1 Waar is dit bestand te vinden

Het layout/sjabloon bestand voor het ZCBS is standaard te vinden in de webserver map:

`/cgi-bin/[beeldbank]/misc/layout.html`

De locatie en de naam van dit webserver bestand kan *via het configuratiebestand* eventueel aangepast worden middels de variabele: `$FILE_LAYOUT`

Bijvoorbeeld:

```
$FILE_LAYOUT = "objecten/misc/layout.html";
```

Opgegeven wordt de locatie van het layout bestand vanaf de map: `/cgi-bin`

2.2.2 De structuur van dit bestand

De inhoud van het `layout.html` bestand ziet er *in de minimale vorm* als volgt uit:

```
<html>

<head>
<title>==TITLE==</title>
==HEADSCRIPT==
</head>

<body>

==NAVIGAT==

<h2>==HEADING==</h2>

==BODY==

==PREVNEXT==

<p>
==UPDATE==

</body>
</html>
```

De variabelen `==TITLE==`, `==HEADSCRIPT==`, `==NAVIGAT==`, `==HEADING==`, `==BODY==`, `==PREVNEXT==`, en `==UPDATE==` worden *door het ZCBS programma* bij alle te genereren ZCBS-webpagina's ingevuld.

De verdere invulling van dit bestand kan/mag door de ZCBS-technische contactpersoon geheel zelf worden verzorgd met bijvoorbeeld eigen logo's, achtergrondkleuren, Javascript, CSS, aanvullende teksten, etcetc.

Om het bestand op de webserver aan te passen kan het beste gebruik worden gemaakt van de programma's:

2. Notepad++ (om het bestand aan te passen) *en*
3. Total Commander (voor onder meer de FTP verbinding)

Een speciale functie heeft de toevoeging van speciale `<!-- EOR -->` regels tussen de `<body>` tag en de eerstvolgende ZCBS-variabele (`==NAVIGAT==`):

```
<html>

<head>
<title>==TITLE==</title>
==HEADSCRIPT==
</head>

<body>
<!-- EOR -->
...
<!-- EOR -->

==NAVIGAT==

<h2>==HEADING==</h2>

==BODY==

==PREVNEXT==


<p>
==UPDATE==

</body>
</html>
```

Alle code (bijvoorbeeld het logo van de instelling) geplaatst tussen de twee `<!-- EOR -->` regels, wordt niet getoond op (alleen) de objectpagina (en de formulierpagina).



De objectpagina met logo's

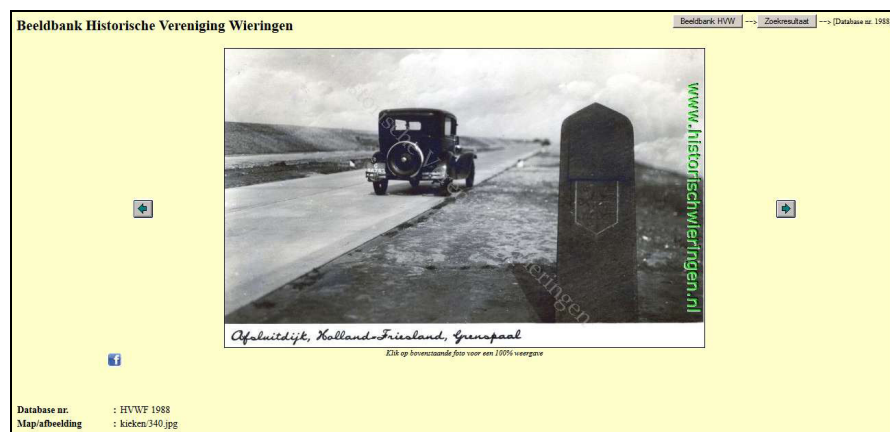

Dezelfde objectpagina zonder de logo's (geplaatst tussen de tag's `<!--EOR -->`).

Het resultaat van het weglaten van de kop van de pagina is, dat er daardoor meer informatie (beschrijving) op het scherm kan verschijnen.

Alles wat tussen de `<!-- EOR -->` staat wordt niet getoond. Meerdere `<!-- EOR -->` paren mogen voorkomen.

2.2.3 Aparte layout file voor de beeldbank homepage

Het hierboven besproken layout bestand geldt in principe *voor alle webpagina's* die door ZCBS worden aangemaakt. Echter *alleen voor de beeldbank homepage* kan een aparte layoutbestand gedefinieerd worden.

Daartoe dient in het configuratiebestand de variabele \$FILE_LAYOUT1 gebruikt te worden die naar het tweede (homepage) layoutbestand verwijst.

Bijvoorbeeld:

```
$FILE_LAYOUT_HOME = "objecten/misc/homepage.html";
```

Opgegeven wordt ook hier de locatie vanaf de map: /cgi-bin

Zo'n extra afwijkend layoutbestand wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de homepage van de Niestadt Beeldbank:

www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/niestadtbb.pl

Bovenste gedeelte van de homepage van deze ZCBS-toepassing

Onderste gedeelte van de homepage van deze ZCBS-toepassing

2.2.4 Verdere aanpassing layout beeldbank

Naast aanpassingen in het eerder besproken layout .html bestand, zijn aanpassingen van *veel individuele elementen* op de door ZCBS aangemaakte webpagina's aan te passen via:

2. de \$TRANSLATE variabele (zie hfdst 8.13),
3. CSS identifiers van webpagina elementen.

Momenteel zijn als CSS-identifiers beschikbaar:

large_cap : Onderschrift large image ("Klik op bovenstaande ...")

large_head : Kop object pagina

En de volgende CSS-classes:

lb-li-03a : List item linkblok m.b.t. veld 03

lb-li-03b : Hyperlink linkblok m.b.t. veld 03

Andere beschikbare CSS-identifiers en CSS-classes zijn bij de auteur op te vragen.

2.2.5 De testversie van het layout bestand: layout2.html

Het ZCBS-programma is ook als testversie beschikbaar, namelijk als `objecten2.pl` (let op de '2' in de bestandsnaam). Idem `beeldbank2.pl`, `library2.pl`, en andere ZCBS-toepassingen.

Standaard leest testversie `beeldbank2.pl`⁸ het layout bestand `layout.html`.

Is echter het bestand `layout2.html` aanwezig, dan wordt dit test layout bestand gelezen.

Analoog met een eventueel aanwezige `beeldbank3.pl`, `beeldbank4.pl` etc.

Ten zeerste wordt aangeraden bij het aanpassen van het layout bestand, eerst met de testversie er van te werken, om te zorgen dat er geen problemen ontstaan bij de eigen productieve versie van ZCBS die ook voor alle externe gebruikers beschikbaar is.

2.2.6 Vermijd aanroep ZCBS vanuit een frames website

Bij website ontwerpers is het bekend dat het gebruik van frames bij websites vermeden moet worden om geen problemen te krijgen bij ondermeer zoekrobots, printen van webpagina's en verwijzing naar eigen webpagina's.

Zie bijvoorbeeld het artikel op:

www.nngroup.com/articles/why-frames-suck-most-of-the-time/

Ook bij ZCBS blijkt het doorgeven van de ingevoerde velden op de objectpagina's, indien de beeldbank 'gevangen' zit in een frame van een website, dikwijls tot ongewenste resultaten te geven vanwege beperkingen van de frames-technologie.

Om er voor te zorgen dat een beeldbank niet in een frame afgebeeld wordt, kan men de body-tag in het layout bestand uitbreiden met de parameter:

```
onLoad="if (parent.frames.length!=0) top.location='/cgi-bin/beeldbank.pl';"
```

De body-tag wordt dan bijvoorbeeld:

```
<body bgcolor="#f0f0f0" onLoad="if (parent.frames.length!=0)
                                top.location='/cgi-bin/beeldbank.pl';">
```

direct na het laden van de beeldbankpagina binnen het frame, wordt de pagina *herladen* over alle frames heen.



Een voorbeeld van een beeldbank in een frame van een website. De andere twee frames bevatten de titel bovenaan en het menu aan de linker zijkant.

⁸ Of `objecten2.pl` of `library2.pl` of `abc2.pl`, etc

2.3 Toegangspermissie bestand : permit.lst

2.3.1 Waar is het permissie bestand te vinden?

Het permissiebestand kan op 2 locaties op de webserver staan:

1. **Gloaal**, op de centrale plaats: /cgi-bin/misc/permit.lst
2. **Locaal**, bij de beeldbankapplicatie zelf: /cgi-bin/[beeldbank]/permit.lst ⁹

Wanneer men *meerdere beeldbanken* heeft geïnstalleerd (of eventueel wilt installeren), is het raadzaam het permissiebestand op de centrale plaats te hebben.

ZCBS zoekt *eerst* naar het permissie bestand bij de beeldbankapplicatie zelf. Wordt het daar niet gevonden, dan wordt het bestand vanaf de centrale plaats ingelezen.

Het permissiebestand kan op twee manieren benaderd worden om het te bekijken of om aan te passen:

1. Via FTP (bijvoorbeeld met Total Commander) naar de webserver en vervolgens via een editor (bijvoorbeeld notepad++).
 2. Via de *Beheerderspagina* (knop op de homepage) en vervolgens item: '*Pas de permissie file aan*'.
- Indien men deze keuze maakt dient men in het bezit te zijn van het toegangswachtwoord welke in het configuratiebestand is gedefinieerd. (\$PERMIT = ".....");).

De eerstgenoemde manier is i.h.a. de gemakkelijkste manier om met het permissiebestand te werken.

Vanzelfsprekend heeft alleen de systeembeheerder van de ZCBS-instelling de toegangscodes om bij het permissiebestand te komen.

2.3.2 De structuur van het permissie bestand

Het permissie bestand (permit.lst) ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

beeldbank	1+	127.0.0.1	Localhost	
beeldbank	1+	123.456.78.900	Jan Jansen - wachtwoord1	
beeldbank	1	111.222.333.44	Museumgebouw <ROUTER>	
beeldbank	1	123.456.78.900	Piet Pietersen - wachtwoord2	
beeldbank	1	123.456.78.900	Wim Willemsen - wachtwoord3	
beeldbank	3	123.321.34.43	Vrij Williger - wachtwoord4	
objecten	1+	127.0.0.1	Localhost	
objecten	1+	123.456.78.900	Jan Jansen - wachtwoord1	
objecten	1	111.222.333.44	Museumgebouw <ROUTER>	
objecten	1+	123.456.78.900	Wim Willemsen - wachtwoord3	1000-2000
objecten	1	xxx.xxx.xxx.xx	Cor Cornelissen - wachtwoord6	2000-3000
objecten	2	xxx.xxx.xxx.xx	Klaas Klaasens - wachtwoord5	
objecten	3	123.321.34.43	Kees Vrijwillig - wachtwoord4	
objecten	4	765.432.11.222	Jan Extern	

De inhoud van dit bestand is als volgt:

1e kolom:

Deze geeft aan dat de permissie voor het ZCBS-toepassing *beeldbank* en *objecten* geldt.

De naam is gelijk aan de toepassingsnaam (tevens de map-naam waar ZCBS op de webserver in zowel de root als de /cgi-bin/ map is geïnstalleerd).

In het bestand (permit.lst) kunnen dus de toegangsrechten van alle ZCBS-toepassingen opgenomen worden.

Vanzelfsprekend als dit bestand op de centrale plaats op de webserver staat. Staat het lokaal, dan is alleen de permissie van de corresponderende toepassing van belang.

2e kolom:

Deze geeft de *toegangsrechten* aan (1-4). Voor de systeembeheerder moet toegangsrecht 1+ worden opgegeven.

Een externe internetgebruiker heeft toegangsrecht 5.

3e kolom:

Hierin wordt het (WAN ¹⁰) IP-adres geplaatst

Het IP-adres is te verkrijgen via bijvoorbeeld:

- www.zcbs.nl/cgi-bin/printenv.pl of via: www.watismijnip.nl of
- de e-mailheader van een e-mail verkregen vanuit de betreffende PC

Received: from UserPC (84-53-115-226.wxdsl.nl [84.53.115.226]) by ...

⁹ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

¹⁰ WAN: Wide Area Network

4e kolom:

Hier wordt de naam van de gebruiker en eventueel een *wachtwoord* geplaatst.

Achter de naam (veelal een locatie), kan de tekst <ROUTER> geplaatst worden. In dat geval verschijnt er een inlogscherm waar de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord kan opgeven (zie sectie 2.5.4).

Achter de naam van de gebruiker *kan* een wachtwoord worden opgegeven (syntax: *spatie-streepje-spatie-wachtwoord*).

Het wachtwoord mag alleen de tekens A-Z a-z 0-9 en/of _ bevatten

De aanvullende tekst <ROUTER> wordt gebruikt bij *meerdere PC's achter een router* of als de gebruiker een *dynamisch IP-adres* heeft en gebruik wilt maken van een gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie om toegang tot het systeem te verkrijgen. Zie hierna de secties 2.5.4 en 2.55.

De naam *localhost* wordt gebruikt wanneer de ZCBS-toepassing volledig op een PC draait.

5e kolom:

Hier *kan een range van records* worden opgegeven waarvoor de betreffende permissie voor de gegevensbeheerder (die objecten kan aanpassen) geldt.

Zie hierna de sectie 2.5.7.

2.3.3 Toegangsrechten bij collectiebeeldbanken en fotobeeldbanken:

De typen gebruiksrechten zijn verschillend tussen collecties (ZCBS) en foto/boeken-beeldbanken (ZBBS/ZPBS).

a. Bij museumcollecties:

	1= beheerders	2	3	4	0/5=extern
Beheer- en mutatie functie	ja	neen	neen	neen	neen
Toegang tot de beheerderspagina	ja	neen	neen	neen	neen
Maken slideshows	ja	neen	neen	neen	neen
Tonen interne velden	ja	ja	neen	neen	neen
Tonen interne linkblok	ja	ja	neen	neen	neen
Link naar formulieren	ja	ja	ja	neen	neen
Tonen 100% afbeeldingen	ja	ja	ja	neen	neen
Uitleenregistratie	ja	ja	ja	neen	neen
Tonen interne bijlagen	ja	ja	ja	neen	neen
Alle records toegankelijk	ja	ja	ja	ja	neen

b. Bij de foto- en boeken-beeldbanken:

	1= beheerders	2	3	4	0/5 = extern
Beheer- en mutatie functie	ja	neen	neen	neen	neen
Toegang tot de beheerderspagina	ja	neen	neen	neen	neen
Maken slideshows	ja	neen	neen	neen	neen
Tonen interne velden	ja	ja	neen	neen	neen
Tonen interne linkblok	ja	ja	neen	neen	neen
Tonen 100% afbeeldingen	ja	ja	ja	neen	neen
Uitleenregistratie	ja	ja	ja	neen	neen
Tonen interne bijlagen	ja	ja	ja	neen	neen
Alle records toegankelijk	ja	ja	ja	ja	neen

Extra rechten voor de ZCBS-systeembeheerder: 1+

Daarnaast heeft de systeembeheerder (technische contactpersoon van de ZCBS-instelling) toegangsrecht **1+** waarmee hij/zij een aantal extra systeemfuncties tot zijn beschikking heeft, zoals: aanmaken lege database records, aanpassen toegangspermissie bestand en het mergen van master- en update-database, etc.

Deze extra functie zijn onder meer beschikbaar via de voor de ZCBS-systeembeheerder *uitgebreidere Beheerderspagina* :

O. : [Overzicht verwijderde database records](#)
P. : [Toon de afbeeldingen waaraan geen database records gekoppeld zijn](#)
Q. : [Maak een serie van nieuwe lege database records aan](#)
R. : [Pas de permissie file aan](#)
S. : [Pas de pagina aan met info voor gegevensbeheerders](#)
T. : [Merge de update database met de master database](#)
U. : [Onderhoudspagina: verwijderen tijdelijke en oude bestanden](#)
V. : [Opvragen formulierpagina bij collega ZCBS-instellingen](#)
W. : [Bereikbaarheid hostproviders](#)

Minder rechten voor de ZCBS-(gegevens)beheerders: 1-

Door een min-teken te plaatsen bij de toegangsrechten 1, 2 of 3 (dus 1-, 2- en 3-), heeft de betreffende persoon geen toegang meer tot de 100% afbeeldingen.

2.3.4 Toegangsbeheer bij meerdere PC's achter een router:

Staat achter de gebruikersnaam de tekst: **<ROUTER>**, dan betreft het *een speciale gebruiker*, namelijk een router waaraan *meerdere PC's gekoppeld zijn*.

Deze PC's hebben natuurlijk hetzelfde (WAN) IP-adres voor de buitenwereld.

(**Let op:** intern hebben de PC's i.h.a. het interne (LAN ¹¹) IP-adres: 192.168.x.x of 127.0.x.x).

Die PC's (gebruikers) achter de router kunnen natuurlijk verschillende bevoegdheden voor het ZCBS hebben. Bijvoorbeeld een aantal gebruikers hebben (intern verschillende) beheerbevoegdheden en anderen (bijvoorbeeld bezoekers/publiek) helemaal geen bevoegdheden.


Wanneer ZCBS een (WAN) IP-adres leest dat behoort bij **<ROUTER>**, moet voor alle beheerders die van dit IP-adres gebruik willen maken *een gebruikersnaam-wachtwoord combinatie* worden opgegeven.

Alleen de namen in de toegangspermissiefile waar staat:

gebruikersnaam [spatie] - [spatie] wachtwoord

worden getoond op het scherm van de gebruiker die gebruik maakt van de PC achter de router).

In bovenstaand voorbeeld van het permissie bestand dus:

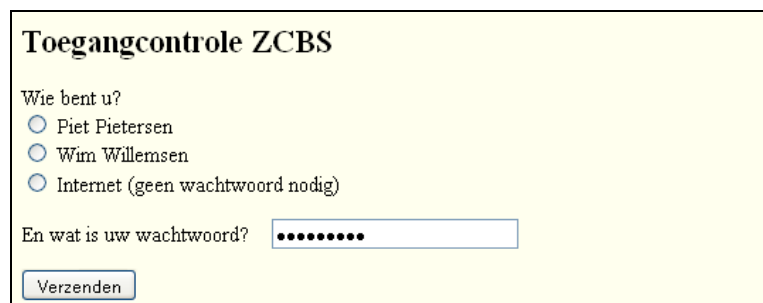

Na het aangeven van de gebruikersnaam + invullen van het correcte wachtwoord verkrijgt men toegang tot het systeem.

De systeembeheerder kan gemakkelijk de functionaliteit van **<ROUTER>** bekijken door achter zijn naam deze tekst te plaatsen. Op zijn privé-adres wordt dan het inlogscherm getoond met de namen van de personen waarvan het wachtwoord in het permissie bestand is opgenomen.

Let op: de regel met **<ROUTER>** in het permissie bestand mag geen wachtwoord bevatten!

Beperking m.b.t. gebruiksduur


Daar de PC achter een router veelal door verschillende personen gebruikt kunnen worden (denk aan PC in een verenigingsgebouw), eindigt de toegang na een aantal minuten van inactiviteit. Standaard is dat 60 minuten. De ZCBS technische contactpersoon van de instelling kan die waarde in het configuratiebestand aanpassen met de regel:

```
$SESSION_INT = 60;
```

waarbij 60 de *idle tijd* in minuten aangeeft

2.3.5 Toegang via een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie

Soms heeft een gebruiker een *dynamisch IP-adres* of zit men op een extern adres (buitenshuis). Om dan toch toegang tot het systeem te krijgen *met de juiste toegangsrechten*, geeft men het zoekwoord (systeemwoord) LOGIN op in het betreffende veld van de beeldbank homepage:

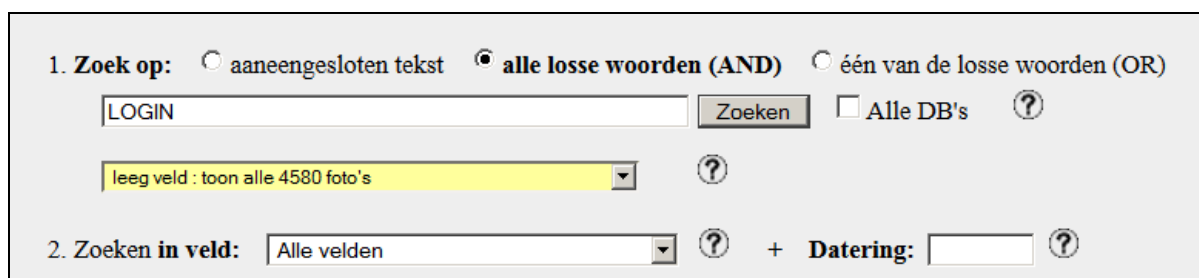

In plaats van LOGIN mag ook opgegeven worden: LOGOUT, INLOGGEN, of USER_RESET.

Ook als men via het eigen Intranet inlogt (vanuit het beveiligde webadres [www.\[domeinnaam\].nl/intranet](http://www.[domeinnaam].nl/intranet)), komt men ook op deze inlogpagina ¹².

¹¹ LAN: Local Area Network

Authorisatie interne-gebruiker

U bent (nog) niet geautoriseerd om het besloten (interne) deel van dit programma te gebruiken.

Uw naam:

Wachtwoord:

(Niet verplicht. Zonder wachtwoord verkrijgt men beperkte Interne-toegang tot dit programma)

Elke eigen medewerker kan dan door *alleen zijn naam* in te voeren, toegang tot het systeem krijgen met toegangspermissie 3. Vult men naast de eigen naam (zoals vermeld in het permissiebestand `permit.lst`) het juiste wachtwoord in (eveneens vermeld in het permissiebestand `permit.lst`), dan krijgt met toegang tot het ZCBS *met de toegangspermissie behorende bij die combinatie*.

In het eerder vermelde voorbeeld van toegangsfile `permit.lst` kan *Wim Willemsen* inloggen zonder wachtwoord. Hij krijgt dan toegangspermissie 3. Geeft hij echter wachtwoord: *wachtwoord2* op, dat krijgt hij toegangspermissie 1.

Er is ook een andere manier om bij dit gebruikersnaam/wachtwoord inlogscherf te komen, namelijk door het volgende webadres in de browser op te geven:

`www.[domeinnaam].nl/cgi-bin/[beeldbank].pl?user=reset`¹³

Beperking m.b.t. gebruiksduur

Daar toegang met een gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie veelal plaatsvindt op een *externe/publiekelijke* PC, eindigt de toegang i.v.m. de veiligheid na een aantal minuten van inactiviteit. Standaard is dat na 10 minuten. De ZCBS systeembeheerder van de instelling kan die waarde in het configuratiebestand aanpassen met de regel:

```
$SESSION_EXT = 10;
```

waarbij 10 de *idle tijd* in minuten aangeeft.

Authorisatie interne-gebruiker

Uw sessie is verlopen.

Log opnieuw in

2.3.6 Beperking m.b.t. aan te passen objecten/records

Na de gebruikersnaam in de toegangspermissie file kan ook nog de combinatie “**getal-getal**” worden opgegeven. De ZCBS systeembeheerder kan daarbij *een beperkte range van records* opgeven waarbinnen de beheerder mag wijzigen/toevoegen.

In het eerder vermelde voorbeeld van toegangsbestand `permit.lst` mag:

- *Jan Jansen* alleen objecten wijzigen/toevoegen in de range 1000-2000.
- *Wim Willemsen* alleen in de range 2000-2500.
- *Piet Pietersen* mag daarentegen wel alle objecten/records aanpassen.



De bovenste foto mag/kan wel gewijzigd worden; de eronder niet

¹² Toegang via het eigen Intranet geschiedt in principe met een aparte gebruikersnaam/wachtwoord welke wordt ingesteld op de webserver door de ZCBS-systeembeheerder.

¹³ Voor [beeldbank] kiest men de juiste naam van de eigen ZCBS-toepassing.

2.3.7 Beperking m.b.t. toegang spam-bezoekers

Vanzelfsprekend hebben de belangrijkste *zoekrobots* volledige toegang tot ZCBS om zodoende alle beeldbankpagina's te kunnen indiceren. Spambots worden volledig de toegang tot het systeem geweigerd. Dat gebeurt op basis van de spamlijsten van het Project Honey Pot (www.projecthoneypot.org).

Ook een fysieke gebruiker waarvan zijn/haar PC besmet is met spyware waardoor derden e-mails kunnen versturen via deze PC, wordt de toegang geweigerd. Men dient in dat geval eerst de PC te vrijwaren van spyware en te zorgen dat het IP-adres niet meer als 'besmet' bij Project Honeypot bekend is.

Daarnaast is er een 2^e (locale) lijst van IP-adressen waarvan de toegang tot ZCBS worden geweigerd. Deze lijst wordt centraal door de ZCBS-auteur bijgehouden en gevuld met IP-adressen van (al dan niet fysieke) bezoekers die bijvoorbeeld zeer veel afbeeldingen in zeer korte tijd (veel automatisch) van de beeldbank proberen te downloaden of 'malafide zoekopdrachten geven.

Deze lijst is te vinden op webserver adres:

`/cgi-bin/misc/malware.lst`

Verzoeken voor aanvullingen (veelal verkregen door bestudering van de locale logstatistieken) van deze lijst, kunnen gestuurd worden naar de auteur van ZCBS.

IP-adressen van ZCBS-bezoekers die geweigerd worden op grond van spybot activiteiten vanuit de lijst van Project Honeypot, worden weggeschreven naar bestand:

`/[beeldbank]/logging/extern/spam[jaar].lst` ¹⁴

Daarbij wordt ook getoond wat voor type spybot het betreft.

```
130606-10:57:47|80.56.217.20|email-harvesting + suspicious (threat score=37)
130607-14:24:57|96.57.185.50|email-harvesting + suspicious (threat score=35)
130607-16:01:23|173.192.235.226|email-harvesting + suspicious (threat score=52)
130607-18:38:22|96.57.185.50|email-harvesting + suspicious (threat score=35)
130610-08:22:53|5.135.138.112|comment spamming + suspicious (threat score=20)
130611-15:10:45|87.210.38.136|email-harvesting + suspicious (threat score=30)
```

In deze list worden ook opgenomen de IP-adressen die geweigerd worden op grond van de eigen ZCBS-malwarelijst:

```
150303-06:15:43|46.229.164.114|local list
150303-06:36:41|46.229.164.114|local list
150303-06:43:11|46.229.164.114|local list
150303-06:50:35|46.229.164.114|local list
150303-06:54:48|46.229.164.114|local list
150303-06:58:00|46.229.164.114|local list
```

De 'bezoeker' met het besmette IP-adres krijgt bij dan bij het aanroepen van de beeldbank het volgende teruggestuurd:

Spam IP-adres : geen toegang beeldbank

Het IP-adres van de computer waarvan u momenteel gebruik maakt (46.229.164.114), staat geregistreerd als **spam adres** bij [Project Honey Pot](http://ProjectHoneyPot.org) of op een interne lijst van ongewenste bezoekers.

U kunt zodoende geen gebruik maken van deze beeldbank.

Aanvullen de toegangsbeperkingen

Naast bovengenoemde toegangsbeperking, worden ook intern enkele domein direct de toegang tot ZCBS geweigerd. Dit zijn vooral buitenlandse bezoekers (inclusief enkele zoeksystemen) die ZCBS onnodig belasten.

¹⁴ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

2.3.8 Tot slot

- Interne toegang en cookies


Bij het opgeven van de *gebruikersnaam/wachtwoord* combinatie wordt er op de betreffende PC een zgn. “cookie” geplaatst. Deze cookie blijft actief tot het einde van de dag¹⁵ of tot de interne gebruiker op de ZCBS-homepage klikt op de link: *Uitloggen*.



Dat laatste moet de gebruiker natuurlijk altijd doen als deze een publiekelijke PC verlaat!

- Aanpassen permissie bestand

De *gebruikers-wachtwoord* combinatie moet dus door de ZCBS technische contactpersoon (die natuurlijk volledig toegang heeft tot de webserver waarop de beeldbank staat), in het permissie bestand zelf worden ingevuld. Het eenvoudigste kan hij/zij dat natuurlijk doen *via een (tekst)-editor* direct in het bestand `permit.lst`. Eventueel kan men gebruik maken via de toegangsknop op de Beheerderspagina:

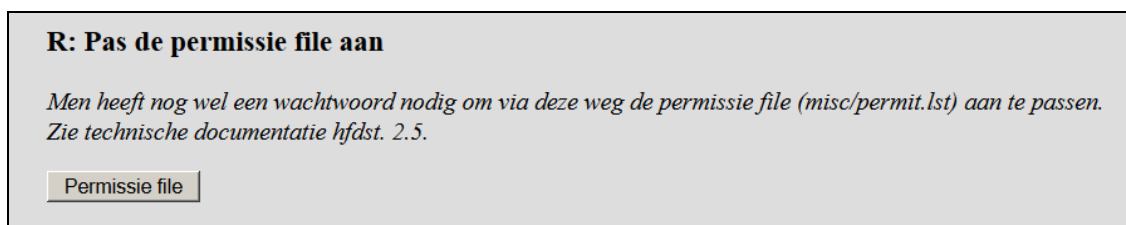

Het wachtwoord wat de technische persoon daarbij moet gebruiken is te vinden in het configuratie bestand:

```
$PERMIT = 'password123';      ## Wachtwoord voor toegang permissie bestand
```

- IP-adres bij inloggen via gebruikersnaam/wachtwoord

Wanneer een medewerker altijd wilt inloggen via een gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van een (statisch) IP-adres, kan voor betreffende persoon bijvoorbeeld xxx.xxx.xxx.xx als IP-adres worden opgegeven.

Zie het voorbeeld in sectie 2.4.2.

- Tijdelijk uitschakelen IP-adres toegang

Wanneer men een IP-adres (tijdelijk) wilt uitschakelen, dan kan men bijvoorbeeld een x plaatsen voor het betreffende IP-adres, bijvoorbeeld: x543.876.21.98

¹⁵ I.t.t. tot bij de browser Firefox, wordt bij MS-IE de cookie automatisch vernietigd op het eind van een browser sessie.

2.4 Het synoniemen bestand : replace.txt

2.4.1 Algemeen

Wanneer een bezoeker van de beeldbank zoekt naar een *café* zou feitelijk geen records gevonden worden waarin melding wordt gemaakt van een *bar, kroeg, pub, dranklokaal, koffiehuis, etablissement, herberg, bierhuis, ontspanningslokaliteit, taveerne, saloon, tapperij, logement, etc.*

Ook wanneer een bezoeker van de beeldbank zoekt naar een *café* zou feitelijk geen records gevonden worden waarin melding wordt gemaakt van een *cafe* (dus zonder een streepje op de e)

Zo ook bij het zoeken van de familie *Mooij* zou de familie *Mooy* niet gevonden worden.

En de een schrijft *Noord Holland* en een ander *Noord-Holland*.

En als in een beschrijving *Mevr. Jansen* staat moet een zoekopdracht eigenlijk ook *Mevrouw Jansen* kunnen vinden.

Om toch alternatieve woorden (synoniemen) en/of alternatieve (al dan niet correcte) schrijfwijzen als resultaat te kunnen krijgen, kan men gebruik maken van een zelf samen te stellen synoniemenbestand.

2.4.2 Waar is dit bestand te vinden

Het synoniemenbestand kan op 2 locaties op de webserver staan:

1. Lokaal, bij de beeldbankapplicatie zelf: `/[beeldbank]/misc/replace.txt` ¹⁶
2. Globaal, op een centrale plaats: `/cgi-bin/misc/replace.txt`

Wanneer men *meerdere beeldbanken* heeft geïnstalleerd is het raadzaam het synoniemenbestand op de centrale plaats te hebben. ZCBS zoekt eerst naar het permissie bestand bij de beeldbankapplicatie zelf. Wordt het daar niet gevonden, dan wordt het bestand vanaf de centrale plaats gelezen.

2.4.3 De structuur van dit bestand

Het bestand `replace.txt` heeft onder meer de volgende inhoud:

```
#####
## Vervangingen algemeen:
#####
## Syntax : maak vervangende zoekwoorden met:
##
## [abc] : letter a of b of c
## [abc]? : nul of een (1) letter a, b en/of c
## [abc]* : nul of meer letter a, b en/of c
## [abc]+ : een of meer letters a, b en/of c
## \. : een willekeurig karakter
## \b : woordgrens
## aap|noot|mies : vervang tijdens het zoeken een
##                van de opgegeven woorden door
##                een van de andere woorden
##
## Zie de Technische Documentatie van ZCBS
#####
```

```
Caf[ée]
West[-]?Fries
West[-]?Fries[-]?land
Noord[-]?Holland
Klasse[n]?foto
Re[üu]nie
```

```
Gr[ée]+
Nell[yije]+\b
Harr[iey]+\b
Moo[yij]+\b
```

```
\bMevr[ouw\.] * \b
\bDhr[\.]?
```

```
#####
## Vervangingen lokaal:
#####
```

```
Gr[o]+te Sloot
visvrouw|visverkoopster|visleurster
smidse|smederij
bar|kroeg|pub|dranklokaal|koffiehuis|etablissement|herberg|bierhuis|taveerne|saloon|tapperij
```

Zie ook de uitleg van de syntax aan het begin van het bestand.

¹⁶ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

Ter aanvulling hierop:

- a) Het # teken betekent dat alles wat daarna op de regel staat commentaar is (wordt niet gelezen door het ZCBS programma).
- b) De verschillende schrijfwijzes van de buitenplaats (in Beverwijk, NH): *Scheijbeek, Scheijbeeck, Scheybeek, Scheybeeck, Scheibeek*, en/of *Scheibeeck, Schijbeek, Schijbeeck, etc.* kan men opgeven als:
`Scheijbeek|Scheijbeeck|Scheybeek|Scheybeeck|Scheibeek|Scheibeeck|Schijbeek|Schijbeeck`
doch met de bovengenoemde syntax is het volgende wat compacter:
`Sch[e]?[iyij]+bee[c]?k`
- c) Als er één teken tussen de (verzamel) haken [] staat, mogen die [] ook nog weggelaten worden. Men kan dan ook opgeven:
`Sche?[iyij]+beec?k`
- d) Een ^ direct na het rechte haak betekent: *niet* bevattend:
`scheepswerf|scheepshelling|[a-z]dok[a-z]|[a-z]helling`
betekent: er mag geen a t/m z (letter) voorkomen direct voor het woord *dok* en het woord *helling*.
Anders zou Terschelling ook gevonden worden bij het zoeken op scheepswerf!
Natuurlijk zou in dit geval:
`[^c]helling`
in principe reeds voldoende geweest zijn.
En om het woord *dokter* in dit geval uit te sluiten mag zowel voor als na het woord *dok* geen letters voorkomen.
- e) I.p.v.
`[a-z]`
kan soms beter
`[^\w]`
gebruikt worden. \w omvat veel meer: `[^_0-9a-zA-Z]`

Bovenstaande schrijfwijze staat bekend onder de naam: *Pattern Matching*.

Let op dat het gebruik van een synoniemenlijst extra ZCBS-verwerkingstijd kan kosten!

Het synoniemenbestand doet niets met de database zelf!
Alleen het getoonde zoekresultaat wordt uitgebreid.

2.4.4 Zoeken zonder gebruik te maken van replace.txt

Men kan ook een zoekopdracht geven zonder dat van de synoniemenlijst gebruik wordt gemaakt.

Dat kan eenvoudig doen door voor de zoekopdracht een = teken te plaatsen.

Zoeken op:

`=cafe`

zal daarbij *niet* zoeken op de teksten als: *café*

2.4.5 De testversie van het synoniemenbestand: replace2.txt

Men kan eenvoudig een synoniemenbestand uittesten door net zoals bij het configuratiebestand en het layout bestand, een 2 te plaatsen vlak voor de punt in de bestandsnaam.

Er geldt, net zoals bij het configuratiebestand en het layout bestand:

- Wordt de testversie `[beeldbank]2.pl`¹⁷ aangeroepen, dat wordt `replace2.txt` ingelezen. Is er geen `replace2.txt` dan wordt (indien aanwezig) `replace.txt` ingelezen.
- I.p.v. het cijfer 2 mag ook een ander getal gekozen worden als testversie(nummer). Deze hoort bij het corresponderende cijfer van de beeldbank aanroep.

Waarschuwing:

Ten zeerste wordt aangeraden bij het aanpassen van het synoniemenbestand, om eerst met de testversie er van te werken.

Zo wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij de eigen productieversie van ZCBS waarmee de externe website bezoekers werken!

2.4.6 Character encoding: UTF-8 en ANSI

Let op dat de tekst van het bestand `replace.txt` dezelfde character encoding heeft als de tekst in de database zelf. Of beide UTF8 of beide ANSI. Dit is van belang voor de diakrytische tekens die in de teksten kunnen voorkomen.

Voor meer informatie zie hfdst. 3.11.

¹⁷ `[beeldbank]` is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: `beeldbank`, `objecten`, `library`, etc.

2.5 De ZCBS-directory (mappen) structuur

Voor de systeembeheerder van een ZCBS-instelling is het belangrijk om precies te weten welke ZCBS-bestanden op de (eigen) webserver staan en welke functie deze bestanden hebben.

2.5.1 Algemeen


De ZCBS-bestanden staan op de webserver op twee verschillende plaatsen:

1. in de 'toepassingsmap' : / [beeldbank]¹⁸
2. in de cgi-bin map : /cgi-bin

De tekst [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld beeldbank, objecten, library, boerderij, boeken, etc. Indien meerdere ZCBS-toepassingen bij een instelling zijn geïnstalleerd, komen *meerdere van dit soort mappen* in de root voor.

De locatie van de hierboven genoemde twee genoemde mappen is afhankelijk van bij welke hostprovider men ZCBS heeft draaien.


Bij bijvoorbeeld de hostprovider *web-oke.nl*, *leurohosting.nl* of *wned.nl*, zijn beide mappen in de map /public_html te vinden.¹⁹

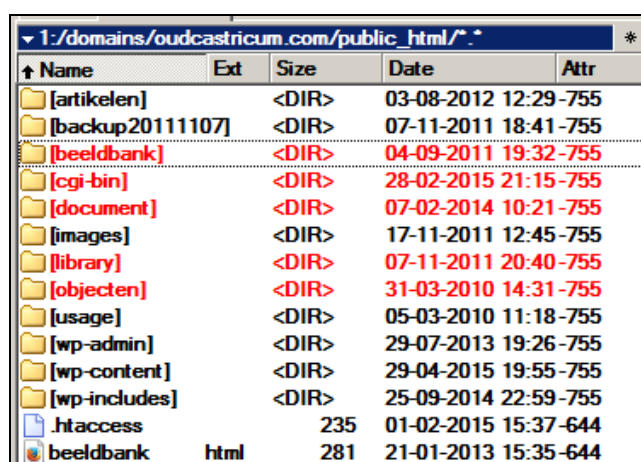

Name	Ext	Size	Date	Attr
[artikelen]		<DIR>	03-08-2012 12:29-755	
[backup20111107]		<DIR>	07-11-2011 18:41-755	
[beeldbank]		<DIR>	04-09-2011 19:32-755	
[cgi-bin]		<DIR>	28-02-2015 21:15-755	
[document]		<DIR>	07-02-2014 10:21-755	
[images]		<DIR>	17-11-2011 12:45-755	
[library]		<DIR>	07-11-2011 20:40-755	
[objecten]		<DIR>	31-03-2010 14:31-755	
[usage]		<DIR>	05-03-2010 11:18-755	
[wp-admin]		<DIR>	29-07-2013 19:26-755	
[wp-content]		<DIR>	29-04-2015 19:55-755	
[wp-includes]		<DIR>	25-09-2014 22:59-755	
.htaccess		235	01-02-2015 15:37-644	
beeldbank	html	281	21-01-2013 15:35-644	

Naast de map /cgi-bin, zien we dat bij deze instelling (Oud-Castricum) 4 ZCBS-toepassingen geïnstalleerd zijn, t.w. een fotobeeldbank, een documentenbeeldbank, een boekenbeeldbank en een objectenbeeldbank.

Bij bijvoorbeeld de hostprovider *www.hosting2go.nl* zijn echter de toepassingsmappen te vinden in webservermap: /httpdocs

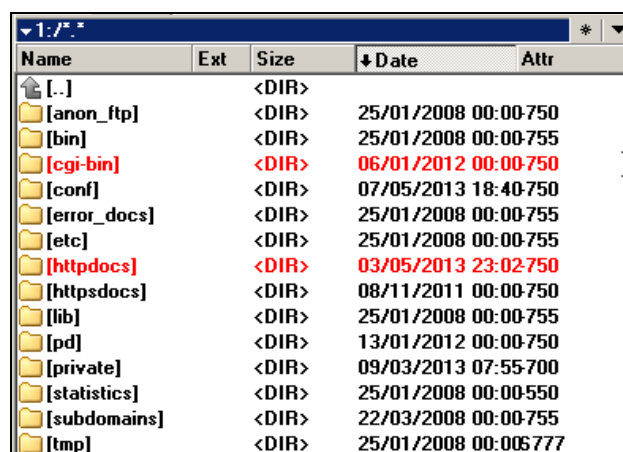


Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]		<DIR>		
[anon_ftp]		<DIR>	25/01/2008 00:00-750	
[bin]		<DIR>	25/01/2008 00:00-755	
[cgi-bin]		<DIR>	06/01/2012 00:00-750	
[conf]		<DIR>	07/05/2013 18:40-750	
[error_docs]		<DIR>	25/01/2008 00:00-755	
[etc]		<DIR>	25/01/2008 00:00-755	
[httpdocs]		<DIR>	03/05/2013 23:02-750	
[httpsdocs]		<DIR>	08/11/2011 00:00-750	
[lib]		<DIR>	25/01/2008 00:00-755	
[pd]		<DIR>	13/01/2012 00:00-750	
[private]		<DIR>	09/03/2013 07:55-700	
[statistics]		<DIR>	25/01/2008 00:00-550	
[subdomains]		<DIR>	22/03/2008 00:00-755	
[tmp]		<DIR>	25/01/2008 00:00-777	

¹⁸ De tekst [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld beeldbank, objecten, library, boerderij, boeken, etc.

¹⁹ In onderstaande voorbeelden (afbeeldingen) wordt een schermafbeelding getoond van het zeer populaire programma *Total Commander*. Dit programma heeft dezelfde functionaliteit als het MS-Windows programma *Verkenner*, doch kent daarentegen zeer uitgebreide mogelijkheden en is uitermate gebruiksvriendelijk.


Of bij hostprovider www.starhosting.nl waar de toepassingsmap(pen) is (zijn) te vinden in webservermap: /www

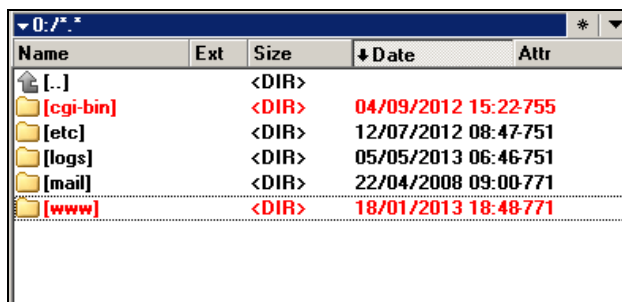

Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
[cgi-bin]		<DIR>	04/09/2012 15:22-755	
[etc]		<DIR>	12/07/2012 08:47-751	
[logs]		<DIR>	05/05/2013 06:46-751	
[mail]		<DIR>	22/04/2008 09:00-771	
[www]		<DIR>	18/01/2013 18:48-771	

Voor ZCBS zijn op de eigen webserver in principe dus (minimaal) 2 mappen van belang:²⁰

2.5.2 De toepassingsmap: / [beeldbank]

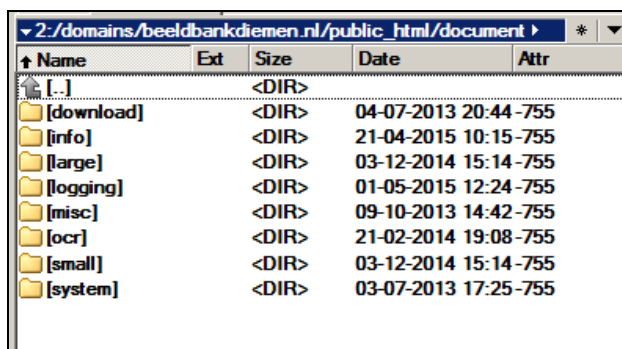

Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
[download]		<DIR>	04-07-2013 20:44-755	
[info]		<DIR>	21-04-2015 10:15-755	
[large]		<DIR>	03-12-2014 15:14-755	
[logging]		<DIR>	01-05-2015 12:24-755	
[misc]		<DIR>	09-10-2013 14:42-755	
[ocr]		<DIR>	21-02-2014 19:08-755	
[small]		<DIR>	03-12-2014 15:14-755	
[system]		<DIR>	03-07-2013 17:25-755	


Te vinden zijn hier de submappen:

- /small map met alle thumbnail (100x100 of 250x250) afbeeldingen van alle objecten
- /large map met alle 700x500 afbeeldingen van alle objecten
- /ocr map met de (bewerkte) OCR-tekst bestanden (1 zin per regel)
- /download map met de geëxporteerde databaserecord bestanden (*tijdelijke opslag*)
- /info map met de reacties (aanvullende informatie) van website bezoekers
- /logging map met logging gebruikers (op naam gebruiker; bij geen toegang staat voor IP-adres een = teken)
- /misc map met de algemene en publiekelijke ZCBS-javascripts/plaatjes en enkele andere bestanden
- /system map met hulpfiles t.b.v. zoeksystemen (zodat Google en anderen de zoekresultaten ook kunnen vinden); bij gebruik van een zgn. linkblok op de beeldbank homepage is deze map leeg.


M.u.v. de mappen /small, /large en /ocr wordt de inhoud van de mappen door het ZCBS zelf gevuld.

Bij een nieuwe installatie bevat alleen de map /misc enkele bestanden.


Hieronder een voorbeeld van de map \large (links), de map \info (rechts boven) en de map \ocr (rechts onder).

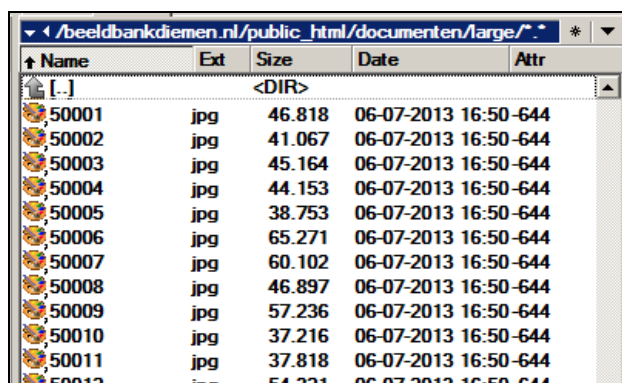

Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
50001	jpg	46.818	06-07-2013 16:50-644	
50002	jpg	41.067	06-07-2013 16:50-644	
50003	jpg	45.164	06-07-2013 16:50-644	
50004	jpg	44.153	06-07-2013 16:50-644	
50005	jpg	38.753	06-07-2013 16:50-644	
50006	jpg	65.271	06-07-2013 16:50-644	
50007	jpg	60.102	06-07-2013 16:50-644	
50008	jpg	46.897	06-07-2013 16:50-644	
50009	jpg	57.236	06-07-2013 16:50-644	
50010	jpg	37.216	06-07-2013 16:50-644	
50011	jpg	37.818	06-07-2013 16:50-644	
50012	jpg	54.321	06-07-2013 16:50-644	

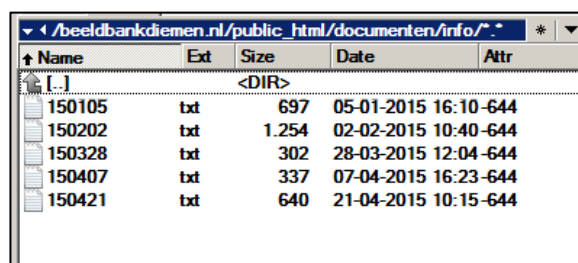

Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
150105	txt	697	05-01-2015 16:10-644	
150202	txt	1.254	02-02-2015 10:40-644	
150328	txt	302	28-03-2015 12:04-644	
150407	txt	337	07-04-2015 16:23-644	
150421	txt	640	21-04-2015 10:15-644	

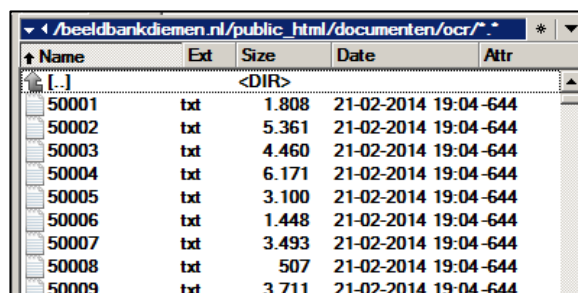


Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
50001	txt	1.808	21-02-2014 19:04-644	
50002	txt	5.361	21-02-2014 19:04-644	
50003	txt	4.460	21-02-2014 19:04-644	
50004	txt	6.171	21-02-2014 19:04-644	
50005	txt	3.100	21-02-2014 19:04-644	
50006	txt	1.448	21-02-2014 19:04-644	
50007	txt	3.493	21-02-2014 19:04-644	
50008	txt	507	21-02-2014 19:04-644	
50009	txt	3.711	21-02-2014 19:04-644	

²⁰ Uitgaande van één geïnstalleerde toepassing.

2.5.3 De cgi-bin map

Deze map (en alle mappen die daaronder hangen) zijn via de *webserver (Apache) software zelf volledig beveiligd(!)*, zodanig dat alle bestanden die in deze map of in een van de submappen staan, *nooit 'gelezen' kunnen worden door een website bezoeker en/of website hacker*. Alleen een eigen (cgi-bin) programma dat in dezelfde /cgi-bin map staat heeft toegang.

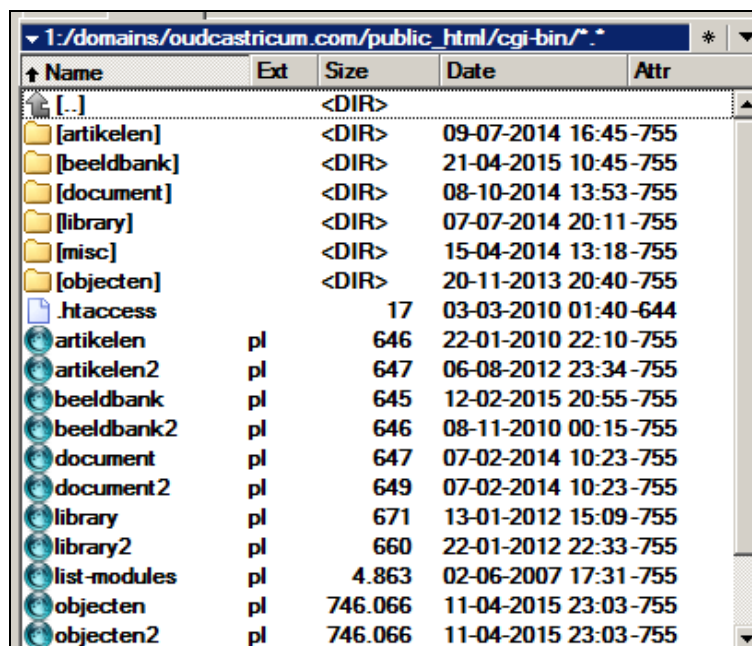

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]				<DIR>
[artikelen]			09-07-2014 16:45	-755 <DIR>
[beeldbank]			21-04-2015 10:45	-755 <DIR>
[document]			08-10-2014 13:53	-755 <DIR>
[library]			07-07-2014 20:11	-755 <DIR>
[misc]			15-04-2014 13:18	-755 <DIR>
[objecten]			20-11-2013 20:40	-755 <DIR>
.htaccess		17	03-03-2010 01:40	-644
artikelen	pl	646	22-01-2010 22:10	-755
artikelen2	pl	647	06-08-2012 23:34	-755
beeldbank	pl	645	12-02-2015 20:55	-755
beeldbank2	pl	646	08-11-2010 00:15	-755
document	pl	647	07-02-2014 10:23	-755
document2	pl	649	07-02-2014 10:23	-755
library	pl	671	13-01-2012 15:09	-755
library2	pl	660	22-01-2012 22:33	-755
list-modules	pl	4.863	02-06-2007 17:31	-755
objecten	pl	746.066	11-04-2015 23:03	-755
objecten2	pl	746.066	11-04-2015 23:03	-755

In de map /cgi-bin is bij deze instelling (Oud-Castricum) voor elke ZCBS-toepassing een aparte map te vinden:

/cgi-bin/artikelen : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de artikelen-beeldbank (ZPBS)
/cgi-bin/beeldbank : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de foto-beeldbank (ZBBS)
/cgi-bin/document : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de documenten-beeldbank (ZPBS)
/cgi-bin/library : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de boeken-beeldbank (ZPBS)
/cgi-bin/objecten : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de objecten-beeldbank (ZCBS)

Deze mappen hebben alle drie dezelfde submappen structuur.


Daarnaast zien we de map:

/cgi-bin/misc : voor alle *gemeenschappelijke* toepassingsbestanden

Daarnaast zien we voor elke ZCBS-toepassing 2 (Perl)-bestanden:

objecten.pl : hoofdprogramma objecten-beeldbank
objecten2.pl : een testversie van het hoofdprogramma objecten-beeldbank (zie hfdst. 2.2)
artikelen.pl : artikelen-beeldbank programma (deze roept direct het hoofdprogramma objecten.pl aan)
artikelen2.pl : artikelen-beeldbank *test*programma (deze roept direct het hoofdprogramma objecten2.pl aan)
beeldbank.pl : foto-beeldbank programma (deze roept direct het hoofdprogramma objecten.pl aan)
beeldbank2.pl : foto-beeldbank *test*programma (deze roept direct het hoofdprogramma objecten2.pl aan)
etcetc.

De map /cgi-bin/misc heeft de volgende inhoud:

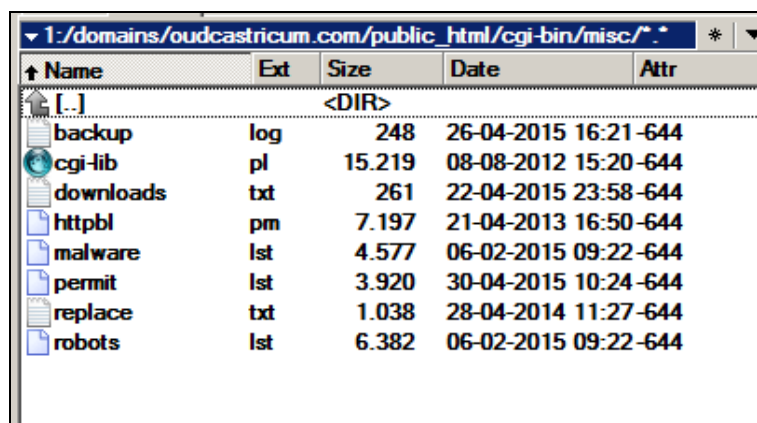


Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]				<DIR>
backup	log	248	26-04-2015 16:21	-644
cgi-lib	pl	15.219	08-08-2012 15:20	-644
downloads	txt	261	22-04-2015 23:58	-644
httpbl	pm	7.197	21-04-2013 16:50	-644
malware	lst	4.577	06-02-2015 09:22	-644
permit	lst	3.920	30-04-2015 10:24	-644
replace	txt	1.038	28-04-2014 11:27	-644
robots	lst	6.382	06-02-2015 09:22	-644

Met:

backup.log	: bestand met loggegevens van het op de PC gedraaide programma backup.exe
cgi-lib.pl	: ZCBS-hulpprogramma (inlezen ZCBS-hyperlink (CGI) parameters)
downloads.txt	: hulpbestand met informatie over de versies en versiedata van de verschillende programma's
httpbl.pm	: ZCBS-hulpprogramma (Honeypot-routine voor 'ongewenst' bezoek; zie hfdst. 2.5)
malware.lst	: bestand met aanvullende (eigen) IP-adressen van 'ongewenste' bezoekers (zie hfdst. 2.5)
permit.lst	: het permissie bestand (zie hfdst. 2.5)
replace.txt	: het synoniemen bestand (zie hfdst. 2.6)
robots.txt	: bestand met IP-adressen van zoek-systemen (web crawlers)

2.5.4 Toepassingsmappen in /cgi-bin

In de /cgi-bin submap van de betreffende toepassing (in dit geval de foto-beeldbank), zijn weer de volgende submappen te vinden:

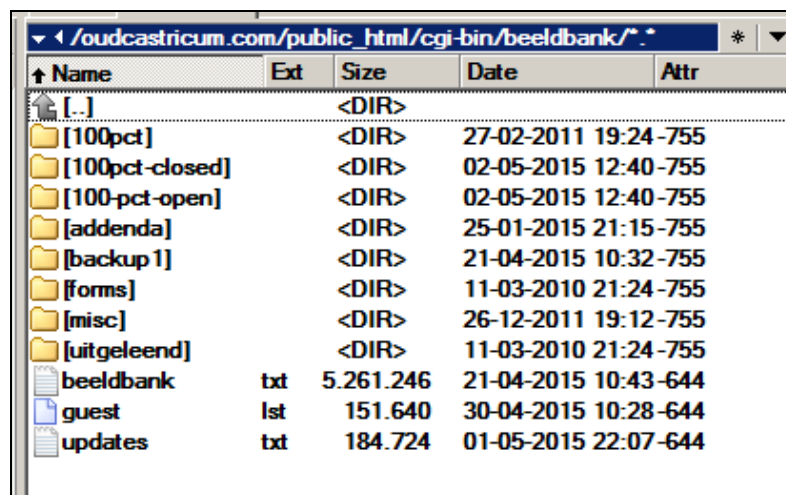

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]	<DIR>			
[100pct]	<DIR>		27-02-2011 19:24	-755
[100pct-closed]	<DIR>		02-05-2015 12:40	-755
[100pct-open]	<DIR>		02-05-2015 12:40	-755
[addenda]	<DIR>		25-01-2015 21:15	-755
[backup1]	<DIR>		21-04-2015 10:32	-755
[forms]	<DIR>		11-03-2010 21:24	-755
[misc]	<DIR>		26-12-2011 19:12	-755
[uitgeleend]	<DIR>		11-03-2010 21:24	-755
beeldbank	txt	5.261.246	21-04-2015 10:43	-644
guest	lst	151.640	30-04-2015 10:28	-644
updates	txt	184.724	01-05-2015 22:07	-644

Te vinden zijn hier de ZCBS-mappen:

/cgi-bin/beeldbank/100pct/	: alle 100pct plaatjes van de objecten (toegankelijkheid instelbaar)
/cgi-bin/beeldbank/100pct-closed/	: alle 100pct plaatjes van de objecten (<i>nooit</i> extern toegankelijk)
/cgi-bin/beeldbank/100pct-open/	: alle 100pct plaatjes van de objecten (<i>altijd</i> extern toegankelijk)
/cgi-bin/beeldbank/addenda/	: alle addenda/bijlagen/etc bij de objecten
/cgi-bin/beeldbank/backup1/	: back-up's van de totale database en update database
/cgi-bin/beeldbank/forms/	: alle schenkings- of andere type formulieren
/cgi-bin/beeldbank/misc/	: voor de inhoud hiervan zie hierna
/cgi-bin/beeldbank/uitgeleend/	: gegevens over de uitgeleende objecten

En de ZCBS-bestanden:


/cgi-bin/beeldbank/beeldbank.txt	: de master-database (zie hoofdstuk 4)
/cgi-bin/beeldbank/updates.txt	: de update-database (zie hoofdstuk 4)
/cgi-bin/beeldbank/guest.lst	: gegevens van bezoekers die een reactieformulier hebben toegestuurd

M.u.v. de map 100pct, wordt de inhoud van de genoemde mappen door ZCBS zelf gevuld.

Aanpassingen verschijningsvorm van de beeldbank

Bij een nieuwe installatie worden alleen de bestanden in map /misc aangepast naar *de locale omstandigheden*.

Deze map: /cgi-bin/beeldbank/misc
bevat in principe:

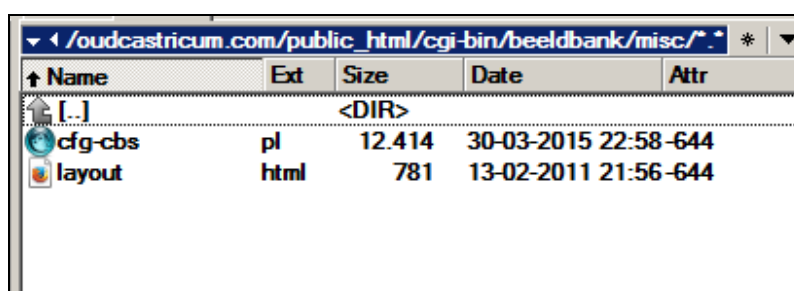

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]	<DIR>			
cfg-cbs	pl	12.414	30-03-2015 22:58	-644
layout	html	781	13-02-2011 21:56	-644

Te vinden zijn hier de bestanden:

/cgi-bin/misc/cfg-cbs.pl : het configuratie bestand


/cgi-bin/misc/layout.html : (algemeen) sjabloonbestand voor de opmaak van alle ZCBS-pagina's

De eerste en de laatste twee mappen komen verderop in dit hoofdstuk ter sprake.

Deze drie bestanden dienen ook bij een nieuwe installatie met de nodige zorg te worden ingevuld/aangepast.

2.5.5 Zoeken naar bepaalde webserver bestanden

Via de geavanceerde en snelle zoekfunctie binnen het programma *Total Commander* kan gemakkelijk gezocht worden naar bepaalde bestanden niet alleen op de eigen PC doch ook op de webserver:

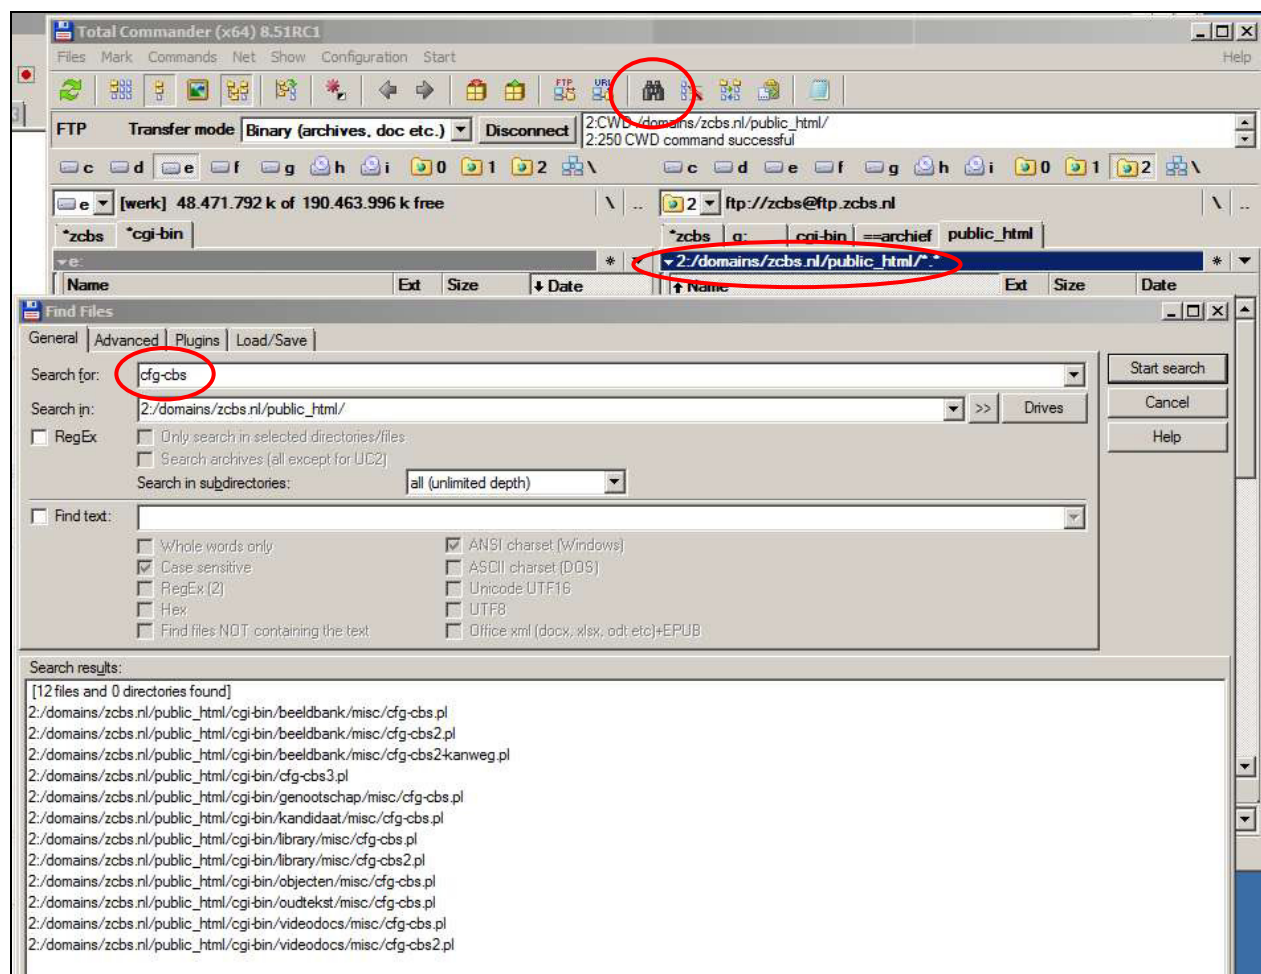

Bij een uitgebreide website kan het zoeken vanzelfsprekend enkele minuten duren.

Uitgebreide zoekparameters zijn in te stellen waaronder datering en bestandsgrootte. Daarnaast kan gezocht worden naar bepaalde teksten in bestanden.

2.6 Het Perl-script: objecten.pl (en beeldbank.pl, etc)

2.6.1 Algemeen

Elke ZCBS-toepassing (elke ZCBS-beeldbank) maakt gebruik van één en hetzelfde (uitgebreide) centrale Perl-script `objecten.pl`.

Dit programma/script is de kern van het ZCBS.

Men vindt dit script op de webserver op locatie:

`/cgi-bin/objecten.pl`

2.6.2 De produktieversie van de ZCBS-toepassing

De (museum) collectie beheer toepassing (ZCBS) wordt aangeroepen via bijvoorbeeld:

`www.[domeinnaam].nl/cgi-bin/objecten.pl`

Voor toepassingen naast die van museum-collecties bestaan zgn. 'voorloop-scriptjes'. Deze kleine scriptjes bestaat uit slechts enkele regels code. Al deze 'voorloop-scriptjes' roepen `objecten.pl` aan:

- fotobeeldbank (ZBBS) : `beedbank.pl` roept `objecten.pl` aan.
- publicaties (ZPBS) : `library.pl` roept `objecten.pl` aan.
- bidprenten (ZxBS) : `bidprent.pl` roept `objecten.pl` aan.
- boerderijen (ZxBS) : `boerderij.pl` roept `objecten.pl` aan.
- boerderijen (ZxBS) : `grafsteen.pl` roept `objecten.pl` aan.
- etc.

Via het 'voorloop-scriptje' wordt aan `objecten.pl` doorgegeven dat er een 'speciale' beeldbank aangeroepen wordt.

Deze 'voor'-scriptje zijn (voor zover gebruikt worden) te vinden in dezelfde map als `objecten.pl`

2.6.3 De testversie van de ZCBS-toepassing

Het aanwezige script `objecten2.pl` (let op de '2' in de bestandsnaam) in dezelfde map als `objecten.pl` is de aangeleverde *testversie* van ZCBS.

Het oorspronkelijke (test)script `beeldbank2.pl` roept de bijbehorende `objecten2.pl` aan. En zo ook de eventueel andere aanwezige ZCBS-toepassingen.

Voor de definitieve installatie kan men altijd uitgebreid testen met `objecten2.pl` (ZCBS), `beeldbank2.pl` (ZBBS) of `library2.pl` (ZPBS)²¹.


De lokale ZCBS-systeembeheerder kan eventueel een eigen testversie `objecten3.pl` (en eventueel `beeldbank3.pl`, `library3.pl`) aanmaken om zelf met de ZCBS code 'te spelen' (of een testversie `objecten4.pl`, etc).

2.6.4 Permissies van de programma's/scripts

De scripts op de webserver, waaronder `objecten.pl`, `objecten2.pl`, etc. *dienen wel de juiste systeempersmissie te hebben* (die van *executeerbaar script*).

Bij **Total Commander** klikt men daartoe op de webserver het bestand aan en kiest men de optie:


Files → Change attributes...

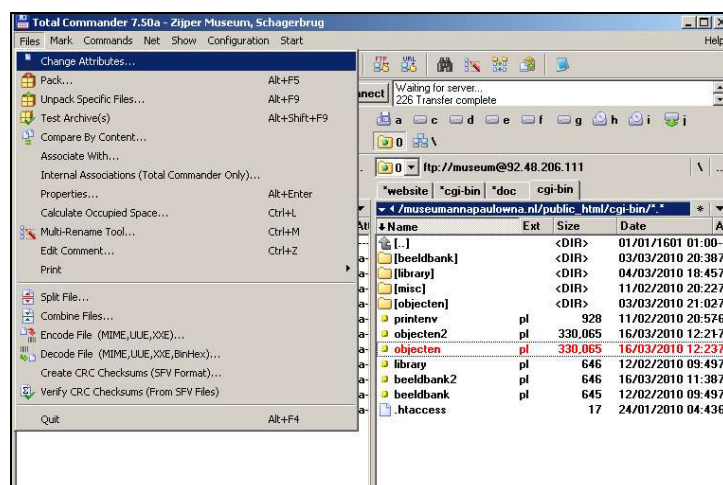

²¹ Of een andere naam van de geïnstalleerde ZCBS-toepassing (`bidprent2.pl`, `boerderijen2.pl`, etc)

Het executeerbare script moet daarbij de permissie: 755 hebben (= read+write+execute).

Bij **WS_FTP-LE** moet men daartoe eerst het bestand selecteren (het komt dan in een blauw vlak te staan) en vervolgens met de *rechter muisknop* op het bestand klikken. Kies dan de optie *chmod (UNIX)* en zorg ervoor dat de permissie er als volgt uit ziet:

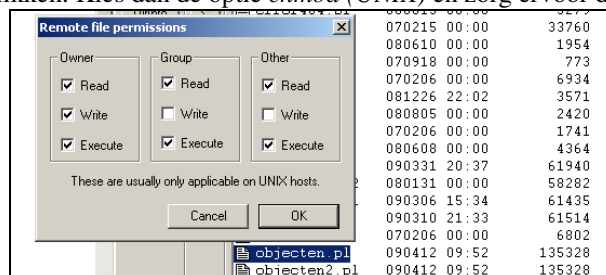

2.6.5 Testversies van systeembestanden

Naast de testversie van het hoofdprogramma (*objecten2.pl*, *beeldbank2.pl*, *library2.pl*, etc) zijn er ook test-systeembestanden:

- Configuratie bestand: *cfg-cbs2.pl*
- Layout bestand: *layout2.html*
- Synoniemen bestand: *replace2.txt*
- Master database: *objecten2.txt*, of *beeldbank2.txt* of *library2.txt*, etc

Het hoofdprogramma roept het test systeembestand aan *wanneer dit aanwezig is*. Anders wordt het 'productie'-bestand aangeroepen.

Vanzelfsprekend is het van belang eerst met de testbestanden te werken voordat het in productie gaat!

2.6.6 Verschillende ZCBS-toepassingen (beeldbanken) naast elkaar

Een beheersysteem kan ook een afwijkende naam (anders dan *objecten*, *beeldbank* of *library*) hebben!

Deze afwijkende naam (bijvoorbeeld *abc*) komt dan ook voor in:

- scriptnaam zelf: *abc.pl*
- mapnaam in de root (=public_html): */abc/*
- mapnaam in /cgi-bin: */cgi-bin/abc/*
- eerste kolom in het permissiebestand: *abc 1 IP-adres Naam Gebruiker*
- naam van de masterdatabase: */cgi-bin/abc/abc.txt*

Zodoende kunnen in principe *een onbeperkt aantal verschillende beheersystemen (Z?BS)* binnen 1 domein-systeem voorkomen!

2.6.7 Distributie van nieuwe ZCBS-versies

In principe 2-3 keer per jaar wordt er een nieuwe versie van *objecten.pl* verspreid. Dit gaat centraal bij de auteur geheel automatisch.

Voordat een versie bij alle instellingen wordt geplaatst wordt deze eerst (natuurlijk als *objecten2.pl*) getest door het ZCBS-testpanel.

Indien de meerderheid van de leden van het ZCBS-testpanel de nieuwe versie goedkeuren wordt deze vervolgens verspreid over alle ZCBS-instellingen.

Andere ZCBS-instellingen zijn ook vrij om de bij hun geplaatste *objecten2.pl* uit te proberen.

Men dient daartoe in de adresbalk van de browser op te geven bijvoorbeeld:

`www.[domeinnaam].nl/cgi-bin/beeldbank2.pl`

i.p.v. de produktieversie aanroep:

`www.[domeinnaam].nl/cgi-bin/beeldbank.pl`

Natuurlijk moet het '*voorloop-scriptje*' dan wel aanwezig zijn.

Voor de technuten:

Het '*voorloop-scriptje*' bevat in principe slechts 2 regels code:

```
$ZCBS=1;  
require "objecten.pl";
```

waarbij *\$ZCBS=0* bij museumobject achtige toepassingen, *=1* bij fotobeeldbank achtige toepassingen, en *=3* bij bibliotheekachtige toepassingen.

Daarnaast kan het scriptje, naast de regel *\$ZCBS=0*; ook de regel *\$ZCBS2=1*; bevatten voor onder meer de boerderij-toepassing.