



ZCBS Documentatie

Bijlage B:

Handleiding images.exe

**ZCBS-hulpprogramma
om images automatisch te verwerken
en te uploaden naar de eigen webserver**

Gerard J.H. van Nes

versie 3.3

12-05-2022

Huidige versie : 3.3 (12-05-2022) 24 pagina's
Vorige versie : 3.0 (10-02-2016) 12 pagina's
Vorige versie : 2.0 (01-06-2013) 6 pagina's
Vorige versie : 1.0 (29-11-2011) 1 pagina

De huidige versie van dit document bevat t.o.v. de vorige versie onder meer:

- uitbreiding hoofdstuk 3 over type image bestanden
- nieuw hoofdstuk 8 over het gebruik van INSERT bij images.exe
- nieuw hoofdstuk 9 over de logbestanden
- uitbreiding hoofdstuk 11 met aanvullende opmerkingen en tips
- diverse tekstuele aanpassingen

Locatie van dit document:

- www.zcbs.nl/documentatie/pdf/042.pdf
- ZCBS-documentenbank:

- Wat is nieuw in ZCBS, v4.13 van voorjaar 2022 NIEUW
- Handleiding A: backup.exe
- Handleiding B: images.exe
- Handleiding C: zoekvervang.exe
- Handleiding D: ZCBS-slideshows
- Handleiding E: Stappenplan
- Handleiding F: ZCBS vanaf een USB-stick
- Handleiding G: splittxt.exe
- Handleiding H: exif.exe
- Handleiding I: INSERT
- Handleiding J: pdf2zcbs.exe UPDATE
- Documenten van leden: Handleiding Forum ZCBS (2018)

Documentnummer	: 042
Titel	: Handleiding B: images.exe
Auteur(s)	: Nes, G.J.H. van (Gerard)
Datum laatste versie	: 26-09-2014 (Opm.: versie 3.0)
Bijzonderheden	: Met het Windows ZCBS-hulpprogramma images.exe kunnen images automatisch worden verwerken en en naar de eigen site/webserver worden getipload.
Type document	: C. ZCBS-tools (Bijlage)
Aantal pagina's	: 14
Download link	: www.zcbs.nl/documentatie/pdf/042.pdf (de documentatie) www.zcbs.nl/downloads/images.zip (het programma)
Aanvullende informatie	: Zie ook: - de webinar presentatie op: www.zcbs.nl/documentatie/pdf/184.pdf - de video-instructies op: www.zcbs.nl/cgi-bin/videodocs.pl?search=%2372-76&display=gallery



Gerard J.H. van Nes
De Dars 9
1751 PD Schagerbrug
0224 57 1918 (voor spoedeisende zaken)
065 085 1314 (alleen na overleg te gebruiken)
vannes@zcbs.nl
www.zcbs.nl
www.zbbs.nl


Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
2. Beschikbaarheid en installatie van het programma images.exe	5
3. Type image bestanden.....	6
3.1 Het kiezen van het juiste type image bestand.....	6
3.2 Goed om ook te weten:	7
4. Voorbeelden van bron image-bestanden	8
5. Demonstratie van het programma images.exe:	10
5.1 Stap A : Inlezen en bepalen type images.....	10
5.2 Stap B : Aanmaak afgeleiden smaal + large + 100pct.....	10
5.3 Stap C : Upload images naar webserver.....	11
5.4 Stap D : Aanmaak database records.....	12
5.5 Stap E : Opruimen bestanden	12
5.6 Schermafdrukken bij verwerking ==type B== bestanden.....	13
5.7 Schermafdrukken bij verwerking ==type C== bestanden.....	13
5.8 Schermafdrukken bij verwerking ==type D== bestanden.....	13
5.9 Schermafdrukken bij verwerking ==type E== bestanden	14
6. Verwerking PDF-bestanden met images.exe	15
7. Het input bestand met defaultwaarden: images.ini.....	16
8. INSERT's ook bij images.exe.....	17
9. Logbestanden	18
9.1 Logbestand op de PC	18
9.2 Cumulatief logbestand op de webserver	18
10. Een watermerk plaatsen op de afbeeldingen	19
11. Opmerkingen en tips	20
11.1 M.b.t. images.exe	20
11.2 Verdere opmerkingen.....	21
12. Tot slot	24

Waar is nog meer informatie te vinden over **images.exe**?



Zie ook de webinar-presentatie op: www.zcbs.nl/documentatie/pdf/184.pdf
(auteur: Ton van Steenoven)

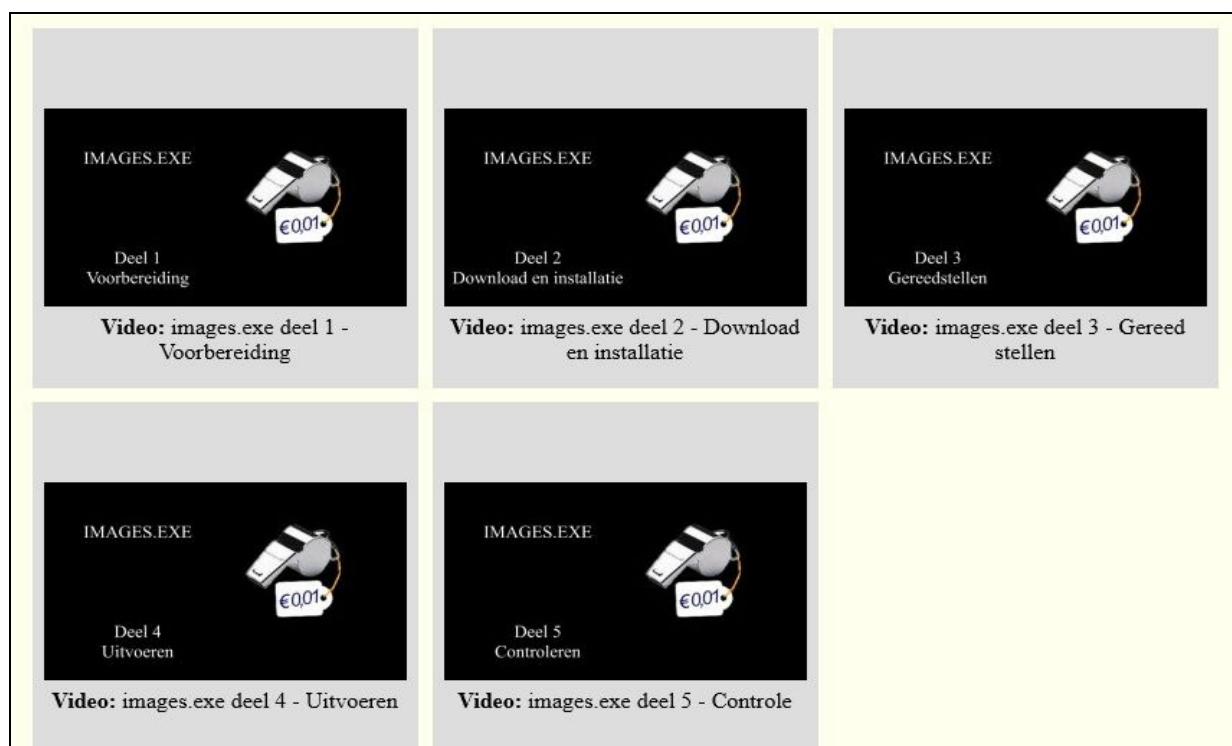

Zie ook de video-instructies op:
www.zcbs.nl/cgi-bin/videodocs.pl?search=%2372-76&display=gallery
(auteur: Ton van Steenoven)


1. Inleiding

Met het MS-windows ZCBS-hulpprogramma `images.exe` kan men op een eenvoudige en snelle manier, enkele of vele (originele) afbeeldingen¹ in `.jpg`, `.tif`, `.gif`, `.jpeg`, `.png`, `.psd`, `.jfif`, of `.bmp` formaat omzetten in de afgeleiden `small`, `large` en `100pct` (stap B), waarna het resultaat al dan niet direct automatisch op de eigen webserver in de juiste mappen geplaatst kan worden (stap C).

Daarbij bestaat tevens de mogelijkheid om bijbehorende ZCBS-database records aan te maken (stap D).

Naast de genoemde image formaten kan met `images.exe` ook bestanden van het type `.pdf` worden verwerkt.

Het programma test op reeds aanwezige bestanden met dezelfde naam op PC en/of webserver en kan elk deelproces, indien nodig, overslaan.

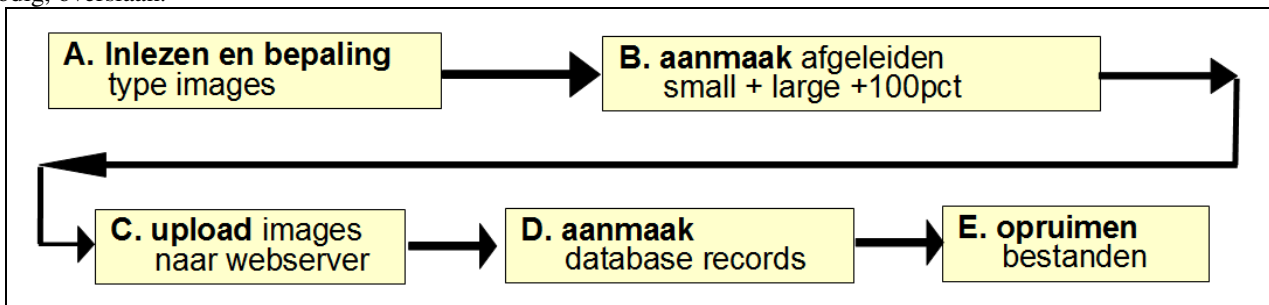

2. Beschikbaarheid en installatie van het programma `images.exe`

Het programma kan gedownload worden via de knop [Beheerderspagina](#) op de ZCBS homepage en vervolgens onderaan de getoonde webpagina de link: *Download image convert/upload programma `images.exe`*.

Beschikbare interne/systeem ZCBS-programma's:

- [Download ZCBS backup programma `backup.exe`](#) (MS-Windows `.zip/.exe` file; versie 3.2 van 09-02-2022)
- [Download image-conversie/upload programma `images.exe`](#) (MS-Windows `.zip/.exe` file; versie 3.30 van 16-03-2022)
- [Download database-mutatie programma `zoekvervang.exe`](#) (MS-Windows `.zip/.exe` file; versie 1.6 van 30-06-2021)
- [Download OCR-hulpprogramma `pdf2zcbss.exe`](#) (MS-Windows `.zip/.exe` file; versie 1.17 van 02-02-2022)

Daarnaast kan het programma ook gedownload worden via **de ZCBS-documentenbank** (document nr. 42).

Installatie van de bestanden:

- a. Het gedownloade programma dient men te unzippen in *een lege (werk) map* op de eigen PC (bijvoorbeeld met de naam `d:\zcbss\images-werk\`), waarin dan de volgende bestanden worden uitgepakt:

- `images.exe` (het gecompileerde Perl programma)
- `images.ini` (aan te passen tekstbestand met default waarden; zie ook paragraaf B4)
- `i_view32.exe` (voor diegenen die geen Irfanview op hun systeem hebben staan)
- `manual-images.pdf` (deze documentatie)

Daarnaast een map met de naam `/plugins`.

Indien men reeds het (gratis) grafisch bewerkingsprogramma *Irfanview* op de computer heeft staan, kan het bestand `i_view32.exe` verwijderd worden.

De map `/plugins` bevat het bestand `postscript.dll` waarmee `images.exe` naast image bestanden ook PDF's kan verwerken.

- b. Maak in deze map (waarin zich dus `images.exe` bevindt), een *submap* aan met bijvoorbeeld de naam: `images`.

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]	<DIR>		07-05-2022 15:36	—
[images]	<DIR>		07-05-2022 15:36	—
[plugins]	<DIR>		14-08-2019 17:45	—
i_view32	exe	603.792	03-09-2014 18:22	-a-
images	exe	4.097.469	05-05-2022 20:51	-a-
images	ini	1.745	10-02-2016 10:46	-a-
manual-images	pdf	1.509.464	10-02-2016 11:38	-a-

¹ De naam *image*, *afbeelding* en/of *plaatje* heeft in dit document dezelfde betekenis.

3. Type image bestanden

Het programma `images.exe` kan 5 typen bestandsnamen van de afbeeldingen verwerken, t.w. **A, B, C, D of E**:

- A. Bestandsnaam met een *vast aantal cijfers* (= record-nummer); *geen letters*.
Hierbij is de bestandsnaam tevens ook het record-nummer in de ZCBS-database.
Alle bron-image bestanden worden geplaatst in de aanwezige map `/images`
- B. Bestandsnaam met een *vast aantal letters + vast alleen cijfers* (= recordnummer.)
Alle bron-image bestanden worden geplaatst in de aanwezige map `/images`
- C. Bestandsnaam met *willekeurige letters en/of cijfers* (naast - en _ geen andere tekens!).
Alle bron-image bestanden worden geplaatst in de aanwezige map `/images`
- D. Bestandsnaam *beginnend met een vast aantal cijfers* (= recordnummer) en verdere willekeurig aantal letters/cijfers/tekens.
De aanwezige map `/images` is daarbij leeg!
- E. Bestandsnaam met *een willekeurig aantal letters/cijfers/tekens*, al dan niet in submappen.
De aanwezige map `/images` moet daarbij leeg zijn!

Waar de afbeeldingen voor elk type (A,B,C,D en E) worden geplaatst is te zien in kolom 2 en 3 van de onderstaande tabel.

Type image bestand	Map: <code>/images</code> op PC	Map: <code>/images-org</code> op PC (of andere naam)	Naam op webserver	Record nr. (veld 02)	Rename tabel?	Info in veld27
A	1234.jpg	(n.v.t.)	1234.jpg	1234		
B	abc1234.jpg	(n.v.t.)	abc1234.jpg	1234	x	x
C	alb2c34.jpg	(n.v.t.)	alb2c34.jpg	op te geven	x	x
D	(leeg!!)	1234 blabla.jpg	1234.jpg	1234	x	x
E	(leeg!!)	a/b/c/d/blabla.jpg	rec-nr.jpg	op te geven	x	x

3.1 Het kiezen van het juiste type image bestand

a. De verwerking van de image bestanden door `images.exe` is afhankelijk van:

- de naamgeving van beschikbare image bestanden op de PC.
- de naamgeving van de image bestanden zoals men deze op de webserver wilt hebben.

b. De verwerking van de image bestanden door `images.exe` is ook afhankelijk van de locatie van de image bestanden op de PC:

De te verwerken image bestanden kunnen geplaatst zijn:

- in de map `/images` (type A, B en C) of,
- in een andere map, *bijvoorbeeld* `/images-org` (type D en E)

In het laatste geval (b), worden de image bestanden door `images.exe` tijdens de verwerking gekopieerd naar de map `/images`.

Let daarbij op dat in geval (b) de aanwezige map `/images` **leeg moet zijn!**

De relatie tussen oude bestandsnaam en nieuwe bestandsnaam wordt door `images.exe` bijgehouden in een 'rename tabel', een bestand met de naam `images-rename.txt`, zodat zowel de nieuwe als de oude bestandsnaam in de ZCBS-database kan worden opgenomen!

In principe wordt de oude bestandsnaam daarbij geplaatst in het interne veld 27 van de aangemaakte database records.

```
1-kogendijk-leo gestelweg -1963 (medium).jpeg|3000
halverwege koedijk-ca.63 (medium).jpg|3001
1945/hvb oorlog (1) (medium).jpg|3002
2006/excursie het woud 22-04-2006/dsc06799.jpg|3003
2006/excursie het woud 22-04-2006/dsc06800.jpg|3004
2006/excursie oude begraafplaats 16-08-2006/dsc07061.jpg|3005
2006/excursie philisteinse molen 16-09-2006/img_0424.jpg|3006
2006/excursie philisteinse molen 16-09-2006/img_0425.jpg|3007
```

Voorbeeld van een `images-rename.txt` bestand met een tabel tussen oorspronkelijke image bestandsnaam en het recordnummer op de webserver

c. Het programma kiest het type aan de hand van:

1. Waar de bestanden staan (in de map /images of in een andere map).
2. Wat de bestandsnaam is (is het recordnummer uit de bestandsnaam te halen?).

Echter,

De gebruiker kan daar eventueel van afwijken (bijvoorbeeld bij **carrousel images**; zie hierna).

d. Gebruik, indien mogelijk image bestanden : type A

Sterk wordt aangeraden om (indien enigszins mogelijk) met type A bestanden te werken.

Dat betekent natuurlijk dat de bestandsnamen (na het scannen of fotograferen) al een uniek nummer (het record-nummer) krijgen. Dat (unieke) nummer kan dan ook op/bij het betreffende object vermeld worden.



3.2 Goed om ook te weten:

a. Image bestandsnamen op de webserver bij type A, B en C

De namen van de image bestanden in de map /images zijn bij type A, B en C ook dezelfde als die uiteindelijk op de webserver in de mappen /small, /large, en /100pct komen te staan.

Wel hebben de bestandsnamen op de webserver altijd kleine letters en mag naast cijfers alleen de tekens – en _ bevatten.

b. \$LOC_IMAGE moet in config aanwezig zijn bij type B en C

De image bestandsnaam is niet `recordnummer.jpg` bij de type B en C. Daarom moet in het config bestand altijd de variabele `$LOC_IMAGE` opgegeven worden waarmee aangegeven wordt in welk veld de 'afwijkende' image bestandsnaam is te vinden.

c. Conversie bestandsnamen door images.exe

Alleen de bestanden die in de map /images door de ZCBS-systeembeheerder zijn geplaatst (type A, B en C) dan wel door het programma `images.exe` tijdens de verwerking daarin worden geplaatst (type D en E), worden intern geconverteerd naar afgeleiden `small` (thumbnails), `large` (beeldvullend) en `100pct` (gecomprimeerd) afbeeldingen.

De *oorspronkelijke bestandsnamen* (bij type image B, C, D en E) worden daarbij in het interne **veld27** van de ZCBS-database geplaatst.

d. Aantal tegelijkertijd te verwerken image bestanden

Het wordt aangeraden om het aantal afbeeldingen in de map /images niet al te groot te maken (< 1000). Dit om niet al te lange verwerkingstijden te krijgen en geen tijd verloren te laten gaan bij eventuele fouten en of een 'hapering' tijdens het FTP-proces.

Let er daarnaast op dat het aantal te verwerken afbeeldingen ook niet te klein (<5) is om te zorgen dat `images.exe` het type afbeelding goed en eenduidig kan bepalen.

e. Zijn alle image bestanden van het gelijk type?

Voordat men `images.exe` start, dient natuurlijk goed gecontroleerd te worden of alle image bestanden *van hetzelfde type zijn*. Dat geldt voor type A, B en D (*uniek recordnummer met gelijk aantal cijfers*).

f. Het verwerken van carrousel afbeeldingen of -p, -q, -x, -y en -z afbeeldingen

Wanneer men in de map /images `images.exe` bestanden heeft staan met formaat `recordnummer.jpg`, met daarnaast carrousel, of -p, -q, -x, -y of -z afbeeldingen, dan zal `images.exe` een type C opgeven i.p.v. type A,

Door nu 'geforceerd' op te geven **type A**, zullen de bijbehorende 'speciale' juist worden afgehandeld.

Nieuwe database records worden alleen aangemaakt overeenkomstig *een aanwezig recordnummer* in de aangeboden image bestandsnamen.

**Voor het starten van het programma `images.exe`
dient de ZCBS-systeembeheerder eerst goed na te gaan
met welke type images
bij de betreffende beeldbank wordt gewerkt.**

4. Voorbeelden van bron image-bestanden

Type A: Historisch Genootschap Hauwert (#014):

 0130	jpg	261.873
 0131	jpg	303.488
 0132	jpg	262.590
 0133	jpg	277.236
 0134	jpg	232.502
 0135	jpg	292.055
 0136	jpg	183.332
 0137	jpg	248.892

De image bestandsnaam bestaat hier dus uit: `recordnummer.jpg`

De image bestandsnaam is hierbij hetzelfde op de PC en op de webserver.

Dit is ook het type image bestandsnaam wat zoveel mogelijk wordt aanbevolen!

Type B: Historische Vereniging Staphorst (#046):

 HVS00001	jpg	881.996
 HVS00002	jpg	59.232
 HVS00011	jpg	1.289.787
 HVS00012	jpg	2.645.033
 HVS00022	jpg	2.974.171
 HVS00023	jpg	1.155.717

Het verschil met type A is dat hier het recordnummer in de image bestandsnaam *vooraftaat met eenzelfde letterreeks*.

Ook hier geldt dat de image bestandsnaam hierbij hetzelfde is op de PC en op de webserver.

Type C: Genootschap voor de Geschiedenis van de Wieringermeer (#007):

 0007_130221	jpg	55.551
 0008	jpg	52.339
 afd_0002	jpg	128.314
 afd_0003	jpg	118.184
 afd_0016	jpg	110.417
 afd_0017	jpg	112.818
 afd_0018	jpg	86.790
 afd2_0002	jpg	514.164
 ww3_0096	jpg	740.784

Bij dit type een geheel willekeurige image bestandsnaam bestaande uit *alleen cijfers, letters en eventueel een koppelstreepje en/of underscore*.

Bij dit type vraagt het programma om een (vrij) recordnummer welke aan het eerste image bestandsnaam wordt gekoppeld.

Ook hier geldt dat de image bestandsnaam hierbij hetzelfde is op de PC en op de webserver.

Type D: Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde (#037):

	0301 Lichtenvoorde 18-8-1992 Dijkstraat af De Meer de Walcherenstraat	jpg	3.256.285
	0302 Lichtenvoorde Dijkstraat Meestershuus 18-8-1992	jpg	3.331.703
	0999 Harreveld kaart uit 1654	jpg	4.390.521
	1000 Lichtenvoorde gemeentehuis 1900	jpg	2.999.073

Bij dit type begint de image bestandsnaam met het recordnummer welke wordt geplaatst in veld 02 van de database.

De image bestandsnaam op de webserver wordt: `recordnummer.jpg`.

De gehele bestandsnaam wordt geplaatst in het interne veld 27 van de database.

Type E: Commissie Historisch Bergen (#032):

	[1945]		<DIR>
	[2006]		<DIR>
	[2007]		<DIR>
	1-kogendijk-leo gestelweg -1963 (medium)	jpeg	80.944
	halverwege kogendijk-ca.63 (medium)	jpg	63.661
	kogendijk 66- 1967 (medium)	jpeg	72.728
	kogendijk 66- ca. 1974 (medium)	jpeg	99.303
	opa kops-'51 (medium)	jpg	42.493

Bij dit type hebben de imagebestanden geheel vrije namen en kunnen opgenomen zijn in een al dan niet uitgebreide set van mappen.

De oorspronkelijke image bestandsnaam wordt door `images.exe` daarbij geplaatst in de ZCBS-database **veld 27**:

21: Plaatsing op internet	: ja (sinds: 01-01-2000)
17: YouTube adres	:
27: Locatie afbeelding op PC	: hvb-excursie/2007-bunkers-voorjaar/Excursie bunkers 004.jpg
19: Interne opm.	:

Het programma `image.exe` probeert bij type C, D en E ook om een eventueel *adres* en *jaartal* in de bestandsnaam te herkennen om dit reeds in te vullen in de eventueel nieuw aan te maken ZCBS databaserecords.

Hierbij wordt uitgegaan dat voor:

- adres veld 14
- jaartal veld 08

wordt gebruikt.

5. Demonstratie van het programma images.exe:

Start het programma images.exe altijd op vanuit de map waarin het zich bevindt.

Het programma start in een **DOS-box**.

Eerst wordt enige informatie over het programma getoond inclusief de versie van het programma.

```
-----  
-----  
Dit ZCBS-hulpprogramma zorgt voor het:  
A. Inlezen en bepalen van de type images.  
B. Automatisch aanmaken van afgeleiden afbeeldingen (small/large/100pct).  
C. Uploaden via ftp van deze images naar de webserver.  
D. Aanmaken van de bijbehorende database records.  
  
Documentatie:  
Zie: www.zcbs.nl/docs/manual-images.pdf  
  
==> Vergeet niet om na afloop de originele afbeeldingen op te slaan!  
  
-----  
Versie 3.30 (16-03-2022) -- 05-05-2022      Info: Gerard van Nes (vannes@zcbs.nl)  
-----
```

5.1 Stap A : Inlezen en bepalen type images

In stap A wordt informatie getoond over de locatie van de geplaatste bron images.

Het is raadzaam om deze gegevens goed te controleren op juistheid voordat er wordt verder gegaan.

Zie ook de opmerkingen die hierboven bij kopje 'B3 Afbeeldingen klaarmaken' zijn gemaakt'.

```
- Huidige map is: e:\zcbs\software\02-images  
  
  Gevonden 6 bestanden in map (\images) van type: **** A ****  
  
> Type ENTER/RETURN indien OK -- of kies een van de volgende opties/letters -- of breek  
                                         het programma af:  
  A : Bestandstype A: Vast aantal cijfers (= recordnummer); geen letters en andere tekens  
  B : Bestandstype B: Vast aantal letters + vast alleen cijfers (= recordnummer)  
  C : Bestandstype C: Willekeurig aantal letters/cijfers (naast - en _ geen andere tekens)
```

5.2 Stap B : Aanmaak afgeleiden small + large + 100pct

In stap B worden de afgeleiden van de bron images aangemaakt.

Indien de afgeleide afbeeldingen reeds aanwezig zijn (omdat deze via dit programma eerder zijn gemaakt), wordt gevraagd of deze stap overgeslagen moet worden.

```
-----  
- Resoluties voor aan te maken afgeleide afbeeldingen van de type A images?  
-----  
1 = small: 100x100 - large: 700x500 - 100pct: ongewijzigd  
2 = small: 100x100 - large: 700x500 - 100pct: max. 3000-2000  
3 = small: 100x100 - large: 700x500 - 100pct: max. 4000-3000  
-----  
6 = small: 250x250 - large: 700x500 - 100pct: ongewijzigd  
7 = small: 250x250 - large: 700x500 - 100pct: max. 3000-2000  
8 = small: 250x250 - large: 700x500 - 100pct: max. 4000-3000  
-----  
Kies 1,2,3 (objecten,boeken,etc), of kies 6,7,8 (foto's,etc)
```

6

Een keuze moet hier worden gemaakt.

- Bij een objecten/collectie/boeken beeldbank (**ZCBS/ZPBS**) kiest men i.h.a. een 1, 2 of een 3 (*kleine thumbnails*)
In de meeste gevallen kiest men hier een: **1**
- Bij een foto-beeldbank (**ZBBS**) kiest men i.h.a. een 6, 7, of een 8 (*grote thumbnails*).
In de meeste gevallen kiest men hier een: **6**

De keuzes 2 en 3, resp. 7 en 8 worden i.h.a. alleen toegepast als de foto's met een *zeer hoge resolutie* zijn gescand of gefotografeerd, en de 100pct (gecomprimeerde) afbeelding niet op een *zeer hoge resolutie* getoond hoeft te worden.

Een afmeting van bijvoorbeeld 700x500 betekent dat de afbeelding geschaald wordt zodanig dat het geheel binnen het vierkant van 700x500 past, natuurlijk met dezelfde hoogte/breedte (ratio) verhouding.

Alle afbeeldingen worden met 40% gecomprimeerd, hetgeen zeker bij de 100pct afbeeldingen veel ruimte scheelt.

De gemiddeld grootte zijn van de small afbeeldingen 5-20k, de large afbeeldingen 20-80k en de 100pct afbeeldingen 100-500k.

- 6 (van de 6) images via FTP geplaatst op webserver in de map /small/kanweg
- 6 (van de 6) images via FTP geplaatst op webserver in de map /large/kanweg
- 6 (van de 6) images via FTP geplaatst op webserver in de map /100pct/kanweg

Zoals men bij de verwerking met `images.exe` kan zien, loopt er een tellertje welke bijhoudt hoeveel afbeeldingen er reeds zijn omgezet. Zo krijgt men een indruk hoelang het proces nog zal kunnen duren, hetgeen vooral bij een grote hoeveelheid te verwerken afbeeldingen zeer zinvol kan zijn.

5.3 Stap C : Upload images naar webserver

In stap C worden de afbeeldingen geüpload naar de eigen webserver.

Vanzelfsprekend kan alleen de persoon dit doen die ook in het bezit is van het FTP-wachtwoord van de webserver.

Bij het opgeven van de naam of plaats of het nummer van de eigen instelling, mag ook een gedeelte van de naam/plaats opgegeven worden, zolang de opgegeven tekst maar uniek is.

```
-----
> UPLOADEN aangemaakte images in small/large/100pct naar webserver? [J/N]
j
-----
> Nummer, naam of plaats instelling?
00
> Welkom: ==== 000: Genootschap ZCBS ====

> FTP wachtwoord van uw webserver?
.....

> Beschikbare ZCBS-toepassingen:
- beeldbank
- library
- objecten

> Kies de ZCBS-toepassing (= tevens naam van de uploadmap op de webserver):
beeldbank
```

Het opgegeven wachtwoord wordt door het programma gecontroleerd via het maken van een verbinding met de webserver.

Indien het maken van de verbinding niet lukt, wordt opnieuw naar het wachtwoord gevraagd.

Het systeem kijkt vervolgens *welke ZCBS-toepassingen* op de webserver zijn geïnstalleerd, en vraagt in het geval van meerdere beeldbank om een keuze te maken.

```

-----
- de webserver map ==/public_html/beeldbank/.../== bevat:
  de root:
  0. : 28-28-26 images          [... = small-large-100pct]
      en de submappen:
  1. : 00 (0-0-0 images)

> Waar wilt u de images geuploaded hebben (kies 0-1)?
==of==
Images naar een nieuwe submap? ==Geef dan alleen een enter/return==

> Geef de naam van de nieuwe submap
kanweg

- 6 (van de 6) images via FTP geplaatst op webserver in de map /small/kanweg
- 6 (van de 6) images via FTP geplaatst op webserver in de map /large/kanweg
- 6 (van de 6) images via FTP geplaatst op webserver in de map /100pct/kanweg

```

Bevat de webserver **een mappenstructuur** voor de afbeeldingen, dan kan tevens een keuze worden gemaakt in welke map (in /small, /large en /100pct) de afbeeldingen op de webserver geplaatst moeten worden, in de hoofdmap of in een van de submappen. Het programma `images.exe` kan eventueel zelf een nieuwe map (natuurlijk op 3 plaatsen) op de webserver aanmaken.

Het wordt aanbevolen om niet teveel bestanden in een map te plaatsen. Bij meer dan 1000-6000 bestanden per map neemt het opzoeken van een bestand evenredig veel tijd in beslag.

Wanneer bestanden opeenvolgend zijn genummerd, gebruikt men veelal voor de eerste 1000 bestanden een map met de naam [0], voor de volgende 1000 bestanden een map met de naam [1], etc..

Heeft men meer dan 10.000 bestanden, dan kan men beter kiezen voor mappen met namen [00], [01], [02], etc..



5.4 Stap D : Aanmaak database records

In stap D wordt de (automatische) aanmaak van *lege database records* en het uploaden van deze records naar de webserver geregeld.

```

-----
> AANMAKEN en UPLOADEN van de bijbehorende 6 nieuwe lege DATABASE RECORDS? [J/N]
j

- Aangemaakt i.v.m. nieuwe images : 6 records (met in titelveld: "Een nog niet
                                                beschreven record (220506)")

- Oude update database op webserver bevatte : 26 records
- Nieuwe update database op webserver bevat nu : 32 records

-----

====> Upload informatie weggeschreven naar logfile: log-220506-2335.txt
====> Vergeet niet om de originele images te archiveren!!
-----

```

Maar let op:

het aanmaken en uploaden van lege database records moet natuurlijk niet plaatsvinden als reeds eerder de betreffende database records zijn aangemaakt.



5.5 Stap E : Opruimen bestanden

Stap E van het programma is het eventuele opruimen van:

- de aangemaakte mappen /small, /large, en /100pct, inclusief de daarin bevindende bestanden
(bewaar de map /large als er nog een watermerk geplaatst moet worden!)
- de inhoud van de map met bron-images /images
- het aangemaakte bestand met nieuwe (lege) database records

```

> VERWIJDEREN (tijdelijk) aangemaakte mappen [small], [large] en [100pct]? [J/N]
j

> VERWIJDEREN (tijdelijk) PC-bestand met nieuwe database records? [J/N]
j

> VERWIJDEREN inhoud van de map [images] met bron images? [J/N]
j

> Geef een Return/Enter om dit DOS-window te verlaten

```

De schermafdrucken van type C, D en E wijken iets af van die van type A

5.6 Schermafdrucken bij verwerking ==type B== bestanden

Deze zijn i.h.a. gelijk aan die van type A.

5.7 Schermafdrucken bij verwerking ==type C== bestanden

De image bestanden staan in map /images en zullen *onder dezelfde naam* op de webserver worden geplaatst.

```

- Huidige map is: e:\zcbs\software\02-images

Gevonden 125 bestanden in map (\images) van type: **** C ****

> Type ENTER/RETURN indien OK -- of kies een van de volgende opties/letters -- of breek het
programma af:
  A : Bestandstype A: Vast aantal cijfers (= recordnummer); geen letters en andere tekens
  B : Bestandstype B: Vast aantal letters + vast alleen cijfers (= recordnummer)
  C : Bestandstype C: Willekeurig aantal letters en/of cijfers (naast - en _ geen andere tekens)

> Geef het eerste nummer voor de serie van nieuwe image bestandsnamen:
(let daarbij op het aantal op te geven cijfers!!)
01650

```



5.8 Schermafdrucken bij verwerking ==type D== bestanden

Hier is de map /images leeg. Zodoende zal het programma vragen waar de bron image bestanden te vinden zijn:

```

-----
> Opgegeven map (images) bevat geen afbeeldingen

> Geef de naam van de map met afbeeldingen (type D en E bestanden):
images-d-37-lichtenvoorde

Gevonden 432 bestanden van type: **** D ****

> Type ENTER/RETURN indien OK -- of kies een van de volgende opties/letters -- of breek programma af:
  D : Bestandstype D: Vast aantal cijfers (= rec.nr) en verdere willekeurig aantal letters/cijfers
  E : Bestandstype E: Willekeurig aantal letters/cijfers/tekens, al dan niet in submappen

```



Er wordt hier niet om een recordnummer gevraagd daar het recordnummer al in de image bestandnaam te vinden is (aan het begin).

5.9 Schermafdrucken bij verwerking ==type E== bestanden

Hier is de map /images leeg. Zodoende zal het programma vragen waar de bron images te vinden zijn:

Hier is de map /images leeg. Zodoende zal het programma vragen waar de bron images te vinden zijn:

```
-----
> Opgegeven map (images) bevat geen afbeeldingen

> Geef de naam van de map met afbeeldingen (type D en E bestanden): 
images-e-32-bergen

  Gevonden 5 bestanden van type: **** E ****

> Type ENTER/RETURN indien OK -- of kies een van de volgende opties/letters -- of breek
                                         het programma af:
  D : Bestandstype D: Vast aantal cijfers (= rec.nr) en verdere willekeurig aantal
                                         letters/cijfers/tekens
  E : Bestandstype E: Willekeurig aantal letters/cijfers/tekens, al dan niet in submappen
e

> Geef het eerste nummer voor de serie van nieuwe image bestandsnamen:
  (let daarbij op het aantal op te geven cijfers!!)
3000 

35 afbeeldingen gekopieerd naar map: images
```

Een bestand (tabel) met de naam image-rename.txt op de PC is daarbij aangemaakt met de relatie
PC-bestandsnaam | recordnummer :

```
1-kogendijk-leo gestelweg -1963 (medium).jpeg|3000
halverwege koedijk-ca.63 (medium).jpg|3001
kogendijk 66- 1967 (medium).jpeg|3002
kogendijk 66- ca. 1974 (medium).jpeg|3003
opa kops-'51 (medium).jpg|3004
1945/hvb oorlog (1) (medium).jpg|3005
1945/begraafplaats kerkedijk 1945/bergrpl kerkedijk duits ) (1) (medium).jpg|3006
1945/begraafplaats kerkedijk 1945/bergrpl kerkedijk duits ) (2) (medium).jpg|3007
...
...
```

Let er op dat de bestanden in de map /large niet verwijderd worden als men nog
een watermerk op deze afbeeldingen wilt aanbrengen.
Zie ook paragraaf B6.

6. Verwerking PDF-bestanden met images.exe

Met het programma images.exe kunnen ook bestanden van het type .pdf worden omgezet, analoog de image bestanden.

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]		<DIR>	08-05-2022 21:12	
170617-oudhoom-symposium	pdf	7.578.374	20-06-2017 12:42	a-
De Grote of Sint Bavokerk	pdf	212.481	25-03-2019 15:59	a-
Onderhoud predikanten in de Hoeksche Waard 1590	pdf	888.686	25-03-2019 15:59	a-
Onderwijs aan de hand van de mededelingen van de Classis Dordrecht	pdf	710.457	25-03-2019 15:59	a-
Oud-Beijerland_geschiedenis NH kerk	pdf	191.376	25-03-2019 15:59	a-
Regioprofielen-Cultuurhistorie-Zuid-Holland (ontwerp) - september 2009	pdf	741.927	25-03-2019 15:59	a-

De hierboven getoonde PDF bestanden worden als volgt omgezet:

Dit ZCBS-hulpprogramma zorgt voor het:

- A. Inlezen en bepalen van de type images.
- B. Automatisch aannemen van afgeleiden afbeeldingen (small/large/100pct).
- C. Uploaden via ftp van deze images naar de webserver.
- D. Aannemen van de bijbehorende database records.

Documentatie:

Zie: www.zcbs.nl/docs/manual-images.pdf

Versie 3.30 (16-03-2022) -- 05-05-2022 Info: Gerard van Nes (vannes@zcbs.nl)

- Huidige map is: d:\zcbs\images-werk

Gevonden 6 bestanden in map (\images) van type: **** C ****

- > Type ENTER/RETURN indien OK -- of kies een van de volgende opties/letters -- of breek programma af:
- A : Bestandstype A: Vast aantal cijfers (= recordnummer); geen letters en andere tekens
 - B : Bestandstype B: Vast aantal letters + vast alleen cijfers (= recordnummer)
 - C : Bestandstype C: Willekeurig aantal letters en/of cijfers (naast - en _ geen andere tekens)

> Geef het eerste nummer voor de serie van nieuwe image bestandsnamen:
(let daarbij op het aantal op te geven cijfers!!)

1001

- Resoluties voor aan te maken afgeleide afbeeldingen van de type C images?

- 1 = small: 100x100 - large: 700x500 - 100pct: ongewijzigd
- 2 = small: 100x100 - large: 700x500 - 100pct: max. 3000-2000
- 3 = small: 100x100 - large: 700x500 - 100pct: max. 4000-3000
- 6 = small: 250x250 - large: 700x500 - 100pct: ongewijzigd
- 7 = small: 250x250 - large: 700x500 - 100pct: max. 3000-2000
- 8 = small: 250x250 - large: 700x500 - 100pct: max. 4000-3000

Kies 1,2,3 (objecten,boeken,etc), of kies 6,7,8 (foto's,etc)


1

- 6 (van de 6) images via Irfanview omgezet en geplaatst in submap: \small
- 6 (van de 6) images via Irfanview omgezet en geplaatst in submap: \large
- 6 (van de 6) images via Irfanview omgezet en geplaatst in submap: \100pct

> UPLOADEN aangemaakte images in small/large/100pct naar webserver? [J/N]

j

Het resultaat zijn de mappen small, large en 100pct met daarin de eerste pagina's van de PDF bestanden in .jpg formaat.

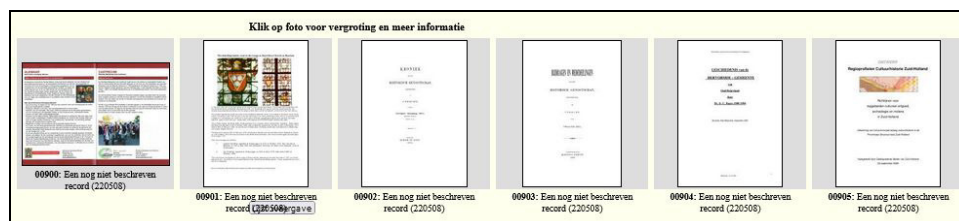

7. Het input bestand met defaultwaarden: images.ini

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, worden bij de verwerking van `images.exe` een aantal vragen gesteld. Echter, via een mee te leveren bestand `images.ini` kunnen enkele (vaste) invoergegevens reeds opgegeven worden.

Dit bestand met default invoergegevens kan de volgende regels bevatten:

Voorbeeld:

```
Naam/plaats/nummer instelling : 25          ## eventueel commentaar
FTP wachtwoord webserver       : 123blabla   ## eventueel commentaar
Echo                           : 1           ## 1 = wachtwoord wordt niet getoond
Resolutieh                     : 2000,1500    ## eventueel commentaar
Irfanview                      : c:\Program Files (x86)\Irfanview5.0\i_view32.exe
Image type                     : C
```

De tekst voor de dubbele punt is *een vaste tekst*.

Alles na (en inclusief) het #-teken is vrijblijvend commentaar.

Zie ook de toelichting in het `images.ini` bestand zelf.

Vanzelfsprekend is het af te raden om het wachtwoord zichtbaar in het `images.ini` bestand op te nemen!

Default:

Default zijn alle waarden leeg.

```
Naam/plaats/nummer instelling :
FTP wachtwoord webserver      :
Echo                           :
Resolutieh                    :
Irfanview                     :
Image type                     :
```

Toelichting:

Naam/plaats/nummer instelling

Dat mag de naam, plaats of het nummer (1-3 cijfers) van de instelling zijn.

Zorg er wel voor dat als er een naam of plaats wordt opgegeven, deze uniek is.

FTP wachtwoord webserver

Pas op met het opgeven van een wachtwoord in dit `.ini` bestand, i.v.m. beveiligingsredenen!

Echo

Cijfer 0 of blanco : wachtwoord wordt op het scherm getoond

Cijfer 1 : wachtwoord wordt op het scherm *niet* getoond

Resolutieh

Maximale aantal pixels (horizontaal,verticaal) bij conversie naar 100pct afbeeldingen.

Dit kan opgegeven worden als de waarden anders zijn dan: 'ongewijzigd', (3000,2000), of (4000-3000).

Irfanview

Mocht Irfanview door `images.exe` niet gevonden worden, dan kan men hier het volledige adres opgeven.

Image type

Hier kan men vast het type image bestand vastleggen.

Let hierop op dat deze waarde bij elke beeldbank kan verschillen!

8. INSERT's ook bij images.exe

De INSERT-mogelijkheden blijken niet alleen bij het ZCBS-programma (`objecten.pl`) van veel nut te zijn, doch zijn ook uitstekend toepasbaar bij het hulpprogramma `images.exe`. Dit Windows ZCBS-hulpprogramma zorgt *onder meer* voor het aanmaken van de image afgeleiden `small`, `large` en `100pct`, het uploaden van deze afgeleide images en het maken van de bijbehorende (lege) database records.

Binnen `images.exe` kunnen (vanaf versie 3.20) op 2 strategische plaatsen de INSERT's worden toegepast:

1. \$INSERTF

Bij het uploaden van de afgeleiden image-Files `small`, `large` en `100pct` naar de webserver: `$INSERTF`.
Deze is geplaatst binnen `images.exe` vlak voordat het imagebestand via FTP naar de webserver wordt verstuurd.

2. \$INSERTD

Bij het aanmaken van de bijbehorende Database records: `$INSERTD`.
Deze is binnen de `images.exe` code geplaatst vlak voordat het betreffende record wordt weggeschreven.

Bij `images.exe` worden de INSERT's opgenomen in een apart bestand met naam `images.pm`, welke zich in dezelfde map moet bevinden als het programma `images.exe`.

Het programma `images.pm` ziet er bijvoorbeeld als volgt uit (gebruikt bij de fotobeeldbank Vereniging Vrienden van Urk (#86)):

```
#####
#### Pas de volgende type image bestandsnamen bij het uploaden aan:
#### pgrp-00201 - bakker aaltje,koffeman jannetje,post jan,bos lummetje.jpg
#####

#####
#### Aanpassen upload image files
#####
$INSERTF = <<'EOR';                                ## in map small/large/100pct: pgrp-00201.jpg
    $file = substr($file,0,10) . ".jpg";           ## pak alleen de eerste 10 tekens van $file
EOR

#####
#### Aanpassen database records
#####
$INSERTD = <<'EOR';
    $veld[5] = "";                                ## Leeg het title veld
    $veld[12] = "Urk";                             ## Plaatsnaam
    $veld[15] =~ s|(pgrp-\d{5})\.?jpg|${1}.jpg|;    ## Pas locatieveld imagebestand aan
    $veld[23] = "Onbekend";                         ## Collectienaam
EOR
```

Zoals men ziet, is `$INSERTD` ook uitstekend te gebruiken voor *het direct vullen van de velden van het database record*. Daarbij kunnen ook velden ingevuld worden *afhankelijk van de inhoud van andere velden* (condities). Bijvoorbeeld:

```
$INSERTD = <<'EOR';
    if ($veld[2] >= 1000 && $veld[2] < 2000) {
        $veld[5] = "";                                ## Geen titel
        $veld[12] = "Amsterdam" if ($veld[7] eq "Olie, J. (Jacob)");
        $veld[23] = "Pietersen collectie"
    }
    elsif ($veld[2] >= 2000 && $veld[2] < 2100) {
        $veld[12] = "Rotterdam";
        $veld[23] = "Janssens collectie"
    }
    $veld[20] = "Foto z/w";
EOR
```

Enkele voorbeelden van `images.pm` bestanden zijn te vinden in de bijlage van het `images.exe` record (#42) in de ZCBS-documentenbank: www.zcbs.nl/cgi-bin/documentatie.pl?i=042

9. Logbestanden

Het programma `images.exe` maakt 2 soorten logbestanden aan. Een logbestand op de PC van de betreffende sessie en een aanvulling van een logbestand op de webserver

9.1 Logbestand op de PC

Deze heeft op de PC als bestandsnaam: `log-datum-tijd.txt`

```
== IMAGE.EXE      : 3.30 (16-03-2022)
== Gestart op     : 06-05-2022 (23:35.05)
== Proces tijd    : 0.249
== Aantal images  : 6
== Type images    : A
== Keuze res.     : 6

=====
== Upload web     : j
== Proces tijd    : 0.28

0.28 : snd --> Net::FTP(2.77)
0.28 : snd --> Exporter(5.67)
0.28 : snd --> Net::Cmd(2.29)
0.28 : snd --> IO::Socket::INET(1.33)
0.28 : snd --> IO::Socket(1.34)
0.28 : snd --> IO::Handle(1.33)
0.28 : rcv <-- 220 ProFTPD Server ready.
0.28 : snd --> USER zcbs
...
...
```

Dit bestand bevat de loggegevens van de uitgevoerde `images.exe` sessie.
Het kan nodig zijn bij het oplossen van eventuele problemen.

9.2 Cumulatief logbestand op de webserver

Deze heeft op de webserver als locatie/bestandsnaam: `/cgi-bin/misc/images.exe`

```
...
...
20220425-09:52|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|15|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C|jan
20220425-09:57|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|16|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|jan
20220425-09:58|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|30|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C|jan
20220425-10:08|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|18|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C|jan
20220425-10:21|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|1|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|jan
20220425-10:22|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|8|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C|jan
20220425-10:26|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|1|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|jan
20220425-10:27|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|4|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C|jan
20220425-10:31|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|1|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|jan
20220425-10:32|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|8|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C|jan
20220425-10:37|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|1|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|jan
20220425-10:37|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|3|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C|jan
20220425-10:40|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|1|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|jan
20220425-10:41|images.exe|3.25|16-02-21|14 aug 2019|schepen|3|C|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C|jan
...
...
```

Na elke `images.exe` sessie wordt een regel aan dit bestand toegevoegd met de belangrijkste gegevens van de betreffende sessie.

10. Een watermerk plaatsen op de afbeeldingen

Het is zinvol om de afbeeldingen in de map /large (beeldvullend; 700x500px) van een watermerk te voorzien.


Op die manier is er een drempel tegen verdere verspreiding van de afbeeldingen.

Het plaatsen van een watermerk kan plaatsvinden *na afloop van de images.exe verwerking* door nog niet de map /large te verwijderen.

Na het plaatsen van een watermerk kan vervolgens via FTP de large-images op de webserver geplaatst dan wel overschreven worden.



Voor het watermerken van foto's zijn er diverse programma's beschikbaar. Zo kent het speciale (*gratis*) programma **TSR Watermark Image** (www.watermark-image.com/WatermarkImageFreeSetup.exe) vele mogelijkheden. Het kan in een batch mode werken waardoor een grote set images *tegelijktijd* verwerkt kunnen worden. Dit programma kent tevens *een instellingsafhankelijk invoer (set-up) bestand*.

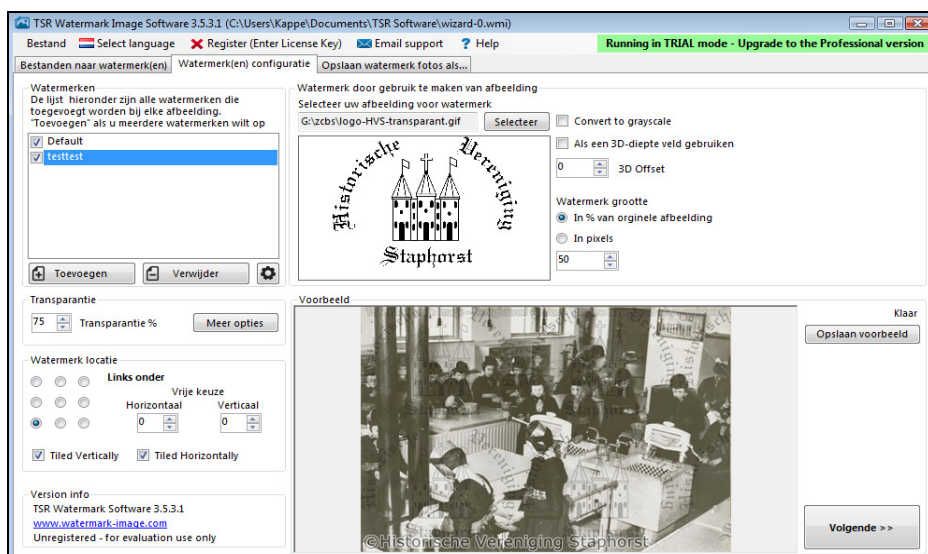

Uitgebreide informatie over de uitgebreide gratis programma (er is ook een betaalde versie) is te vinden in de ZCBS Technische Documentatie hfdst. 5.5.

11. Opmerkingen en tips

11.1 M.b.t. images.exe

a. Verwerking met de hand?

Alle stappen die het programma `images.exe` uitvoert kunnen vanzelfsprekend *ook afzonderlijk zonder dit programma worden uitgevoerd* (al dan niet met een ander grafisch- en FTP- programma).

b. Versienummer images.exe

Het versienummer van het programma verandert alleen bij belangrijke wijzigingen en/of aanvullingen van het programma. Bij elke (ook kleine) aanpassing verandert altijd de datum.

De tweede vermelde datum betreft de versie van het interne bestand met de ZCBS-instellingsnamen en alle beschikbare beeldbanken. Een beeldbank hoort *voor* deze datum aangemaakt te zijn.

```
-----  
Versie 3.30 (16-03-2022) -- 05-05-2022      Info: Gerard van Nes (vannes@zCBS.nl)  
-----
```

c. Grootte originele images

Zorg dat de bron image bestanden van voldoende grootte zijn, minimaal 2500x3500 pixels (overeenkomend met 300dpi voor een A4-formaat afbeelding).

d. Gecomprimeerde (100pct) afbeeldingen

Het programma maakt 3 soorten afbeeldingen aan (small, large, 100pct). Al deze bestanden worden gecomprimeerd met 40% hetgeen geen invloed heeft op de kwaliteit van de getoonde afbeelding op het beeldscherm. Zodoende zijn de 100pct afbeeldingen ook duidelijk veel kleiner dan de originele afbeeldingen.

De gemiddeld grootte zijn van de gecomprimeerde bestanden zijn: small afbeeldingen 5-20k, de large afbeeldingen 20-80k en de 100pct afbeeldingen 100-500k.

In sommige gevallen lukt het Irfanview niet om de bestanden te verkleinen, Gebruik in dat geval achteraf een ander programma



e. Beperk aantal te verwerken images

Aangeraden wordt om minimaal enkele en maximaal niet meer dan ca. 1000 afbeeldingen op deze manier tegelijkertijd te verwerken. Bij zeer grote hoeveelheden is de verwerkingstijd lang en is de kans aanwezig dat het FTP-proces hapert.

f. Verdeel grote hoeveelheid afbeelding in mappen

Het wordt aanbevolen om niet teveel image bestanden in een map op de webserver te plaatsen. Bij meer dan 1000-6000 bestanden per map neemt het opzoeken van een bestand evenredig veel tijd in beslag.

Wanneer bestanden opeenvolgend zijn genummerd, gebruikt men veelal voor de eerste 1000 bestanden een map met de naam [0], voor de volgende 1000 bestanden een map met de naam [1], etc..

Heeft men meer dan 10.000 bestanden, dan kan men beter kiezen voor mappen met namen [00], [01], [02], etc..

g. Controle op reeds aanwezige images

Het programma controleert op reeds eerder aangemaakte afgeleide afbeeldingen *op de eigen PC*.

```
-De map ==\small== op uw PC bevat reeds 11 .jpg bestanden!!
```

```
...
```

```
> Toch de afgeleide images small/large/100pct opnieuw aanmaken? [J/N]
```

Daarnaast wordt, voordat er *in stap C* van het programma geüpload wordt, gecontroleerd of *gelijksnamige* image bestanden op de webserver reeds aanwezig zijn.

```
> Oude images (met dezelfde naam) in small/large/100pct op webserver OVERSCHRIJVEN? [J/N]
```

h. ZCBS-instelling wordt bij uploaden niet herkend

Als in het 2^e deel van het programma (waarbij via FTP de bestanden op de webserver worden geplaatst) de naam van de ZCBS-instelling niet wordt herkend, dient men contact op te nemen met de auteur via `info@zCBS.nl` voor een recente/aangepaste versie van het `images.exe` programma.

Vanzelfsprekend dient men om de bestanden te uploaden, in het bezit te zijn van het wachtwoord van de webserver.

i. Startmap programma

Start het programma `images.exe` altijd op vanuit de map waarin het zich bevindt om problemen te vermijden.



j. **Probleem: Error melding**

Indien met een melding krijgt als:

==ERROR== geen (volledige) upload van images
dan dient men met de hand de ontbrekende images te uploaden.

k. **Probleem: Programma stopt na invoeren wachtwoord**

Indien na het invoeren van het wachtwoord images.exe niet meer reageert, controleer dan eerst de locale firewall (of schakel die dan even tijdelijk uit).


l. **Logbestand**

Van het FTP-gedeelte wordt een log-bestand aangemaakt.

Dit bestand kan zinvol zijn als het programma om onduidelijke redenen niet goed werkt. Dit log-bestand kan als alles goed verlopen is, na afloop verwijderd worden.

m. **Start DOS-box via commando: cmd**

Mocht na het starten van het programma *de DOS-box snel verdwijnen vanwege een mogelijke fout*, start dan zelf een DOS-box op (via het commando:cmd) vanuit de map waarin images.exe zich bevindt. Start vervolgens images.exe om te zien waar het fout gaat!

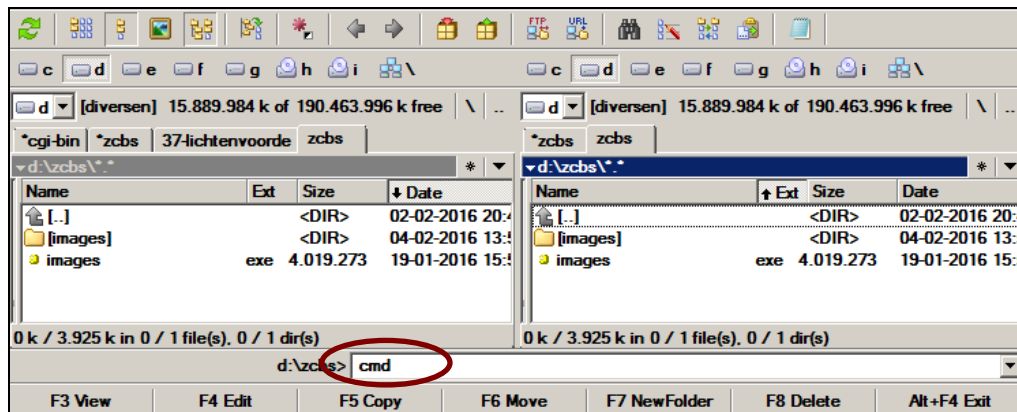

n. **Irfanview programma niet beschikbaar?**

Het programma images.exe maakt voor het genereren van de afgeleiden van de afbeeldingen gebruik van het programma Irfanview. Indien men geen Irfanview op de eigen PC heeft staan, wordt gebruik gemaakt van het meegeleverde irfanview.exe bestand.

o. **Irfanview programma niet te vinden?**

Niet altijd kan images.exe het programma Irfanview vinden als dat reeds op de eigen computer aanwezig is. In dat geval kan men de locatie opgeven in het bestand images.ini.

11.2 Verdere opmerkingen

a. **Aanmaak databaserecords via Beheerderspagina**

Ook als nog men geen afbeeldingen heeft om naar de webserver te uploaden, kan men lege database records aanmaken. Dit dient men via de Beheerderspagina optie Q: "Maak een serie van nieuwe lege database records aan".

Q: Maak een serie van nieuwe lege database records aan

Een beheerder kan meerdere (lege) database records aanmaken via één enkele opdracht.
Opgegeven moet worden het recordnummer van zowel het eerste als van het laatste aan te maken record (alleen cijfers).
Daarnaast kan men eventueel een recordnummer opgeven waarvan de inhoud van de voren reeds gedeeltelijk is ingevuld (ook alleen cijfers).
Default heeft de afbeelding behorende bij het eerste aan te maken record dan de naam: "eerste_recordnummer.jpg"
Bij een foto-beeldbank (ZBBS) kan echter hiervan worden afgeweken. Men kan daar zowel de map als een afwijkende bestandsnummering opgeven.
Bijvoorbeeld: schagerbrug/00001.jpg
Indien gebruik wordt gemaakt van het PC-programma images.exe, is deze optie niet nodig.
Zie technische documentatie hfdst. 5.2 met bijbehorende Bijlage B.

eerste record nr laatste record nr (map+)bestandsnaam (incl .jpg) eerste afbeelding

Facultatief: kopie van bestaand record

b. **Het plaatsen van een watermerk op de foto**

Dit kan het beste worden uitgevoerd direct nadat de afgeleiden van de afbeeldingen zijn gemaakt (dus vlak voor het uploaden hiervan naar de webserver).


I.h.a. hoeven alleen de afbeeldingen in de map /large van een watermerk te worden voorzien (als de 100pct afbeeldingen niet zijn vrijgegeven voor algemeen gebruik).

Men kan daartoe het images.exe proces even pauzeren of eventueel het programma op dat punt afbreken om het (na het aanmaken van de watermerken) te hervatten.

c. **Gebruik een juiste bestandsnaam**

Vermijd het gebruik van 'speciale' tekens in bestandsnamen zoals haakjes, leestekens, @, spaties, diakritische tekens, etc. Deze zorgen veelal voor problemen.

Probeer in bestandsnamen alleen gebruik te maken van de letters a-z, cijfers 0-9 en de tekens - en _


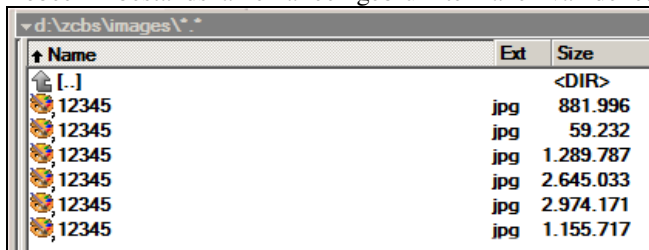


Name	Ext	Size
[.]		<DIR>
12345	jpg	881.996
12345	jpg	59.232
12345	jpg	1.289.787
12345	jpg	2.645.033
12345	jpg	2.974.171
12345	jpg	1.155.717

spaties in bestandsnamen kunnen tot verwarring leiden...

d. **Herbenoemen bestandsnamen**

Groepen bestanden kunnen altijd eenvoudig herbenoemd worden (om bijvoorbeeld type A of B bestanden te maken) via de Multi-Rename tool van het programma Total Commander:

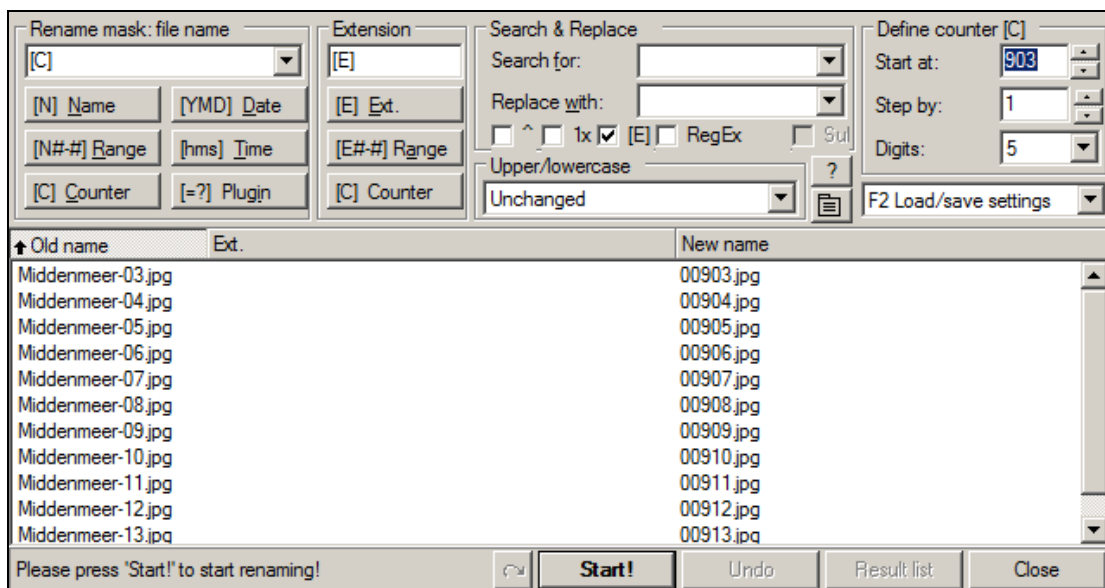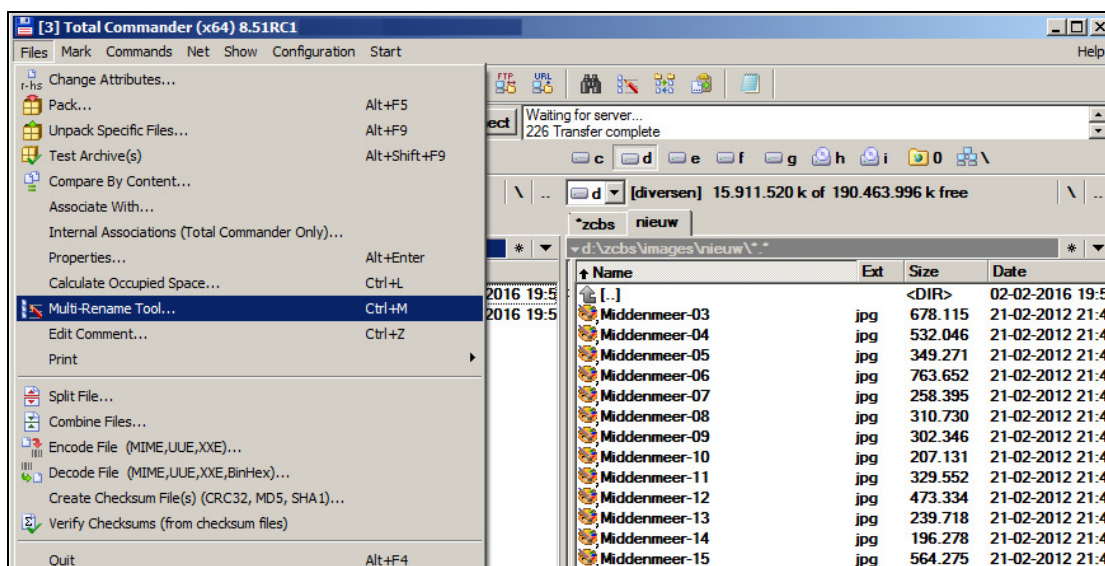

e. **Exif toevoegen aan image**

Naast het watermerken van de foto's kan er ook *een of meerdere exif regels* aan de foto zelf worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld een regel als:

Copyright : Gerard van Nes, de Dars 9, 1751PD Schagerbrug (vannes@quicknet.nl)

Hiervoor is het programma `exif.exe` beschikbaar waarbij eenvoudig een map met images, de exif data te bekijken zijn dan wel zijn aan te passen. Zie bijlage H: Handleiding `exif.exe`

f. **Op de afbeeldingen wordt geen blurring uitgevoerd.** Eventuele interferentie patronen dienen dus handmatig verwijderd te worden. Interferentie wordt versterkt weergegeven als men het plaatje vergroot en/of verkleind.



g. **Aanvullende informatie**

Zie ook het document *ZBBS: van ontvangst foto's/ansichtkaarten tot het beschikbaarstellen er van aan het publiek*, te vinden op: www.zcbs.nl/documentatie/pdf/045.pdf

Vergeet niet, om de originele afbeeldingen goed te archiveren!!

12. Tot slot

- a. Het programma `images.exe` maakt gebruik van de FTP-module (`Net : :FTP`) van Perl. Dit vanwege de beperkingen en de onbetrouwbaarheid van het Microsoft FTP-programma `ftp.exe` (`ftp.exe` is te vinden in de windows-map)..
- b. Het programma `images.exe` is volledig geschreven in de scripttaal Perl en daarna omgezet met de conversie tool `perl2exe.exe` in een executabel (zie: www.indigostar.com).
- c. Zowel de **source code** van het programma `images.exe` als het **bijbehorende tekstuele flowdiagram**, zijn te vinden in de ZCBS-documentenbank als bijlage van record #42 (*deze bijlagen zijn alleen toegankelijk voor een zeer beperkte groep van ZCBS-gebruikers*).

Bijlage(n):

- [Overzicht/programmaflow/commentaarregels van het Perl-script : `images.pl`](#)
- [Source code van het programma : `images.exe`](#)

Eerdere mutaties

Inhoud database

Wilt u reageren op bovenstaand document?

Wij vernemen dat zeer graag van u via het

reactieformulier