



Technische Documentatie

Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)

Gerard J.H. van Nes

versie 4.0

01-03-2017

Voorwoord

Indien men dit document gaat printen,
dan bij voorkeur **dubbelzijdig**.

Versie: 4.0
Laatste wijziging/aanvulling: 01-03-2017 (4.0)
Vorige versies: 25-01-2016 (3.38)
03-05-2015 (3.3)
24-06-2013 (3.0);
06-03-2012 (2.0);
25-03-2010 (1.0).

Download adres: www.zcbs.nl/downloads/zcbs-technisch.pdf

Deze documenten zijn ook via de knop  op de beeldbank homepage te verkrijgen:

Beschikbare interne/systeem ZCBS-documenten:

- [Technische documentatie ZCBS/ZBBS/ZPBS](#) (PDF; versie 24-06-2013)
- [Technische documentatie ZCBS/ZBBS/ZPBS, bijlagen A t/m E](#) (ZIP/PDF)
- [Opmerkingenlijst ZCBS/ZBBS/ZPBS](#) (suggesties, ideeën; reminders; etc.)

**Waar in dit document Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) wordt genoemd kan ook gelezen worden:
Zijper Beeldbank Beheer Systeem (ZBBS) of
Zijper Publicatie Beheer Systeem (ZPBS).**

Ondanks dat deze versie aanzienlijk is uitgebreid t.o.v. de voorgaande versie, zijn er nog diverse zaken (inclusief speciale mogelijkheden) die nog onbesproken zijn. In een volgende versie wordt getracht deze handleiding vollediger te maken.

Vragen van gebruikers zullen, indien enigszins mogelijk, in een volgende versie van deze documentatie worden opgenomen. Als de lezer bepaalde informatie mist of onvolledig/onduidelijk vindt, dan wordt hij/zij dringend verzocht dit direct door te geven aan de auteur.

Ook voorbeelden van speciale toepassingen en/of instellingen en/of voorbeelden m.b.t. ZCBS zijn welkom.

Voor wie is dit document bestemd

- De ZCBS-systeembeheerder(s):
Zij dienen de gehele inhoud van dit document goed eigen te maken.
- De groep van ZCBS-gegevensbeheerders:
Zij hoeven slechts kennis te nemen van de voor hun interessante hoofdstukken, vooral:
 - 3.1 : Beheerderspagina
 - 6 : Zoeken
 - 7 : Formulier invoervelden
 - 8 : ZCBS speciale mogelijkheden

Auteur ZCBS

Gerard J.H. van Nes

De Dars 9

1751 PD Schagerbrug

0224 57 1918 (overdag/avond)

065 085 1314 (in noodgevallen)

vannes@zcbs.nl

www.zcbs.nl

www.zbbs.nl

Skype naam: gerardvannes

Linkedin: <https://nl.linkedin.com/in/gerard-van-nes-8123b925>

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	1-1
1.1	Geschiedenis ZCBS	1-1
1.1.1	Het ontstaan in mei 2006	1-1
1.1.2	Interactiviteit in september 2008	1-2
1.1.3	Externe verspreiding in januari 2009	1-2
1.1.4	Meer dan alleen objecten in september/november 2009	1-2
1.1.5	Start Genootschap ZCBS in februari 2010	1-2
1.2	Genootschap ZCBS	1-2
1.2.1	Doel Genootschap ZCBS	1-2
1.2.2	Ledenstop eind 2013	1-3
1.2.3	En de status eind 2016?	1-3
1.3	Beleid 2017 en volgende jaren	1-5
1.4	De ZCBS-instellingen	1-5
2	Het systeem ZCBS met haar belangrijkste bestanden	2-1
2.1	Het configuratie bestand : cfg-cbs.pl	2-3
2.1.1	Configuratie bestand: algemene instellingen	2-4
2.1.2	Configuratie bestand: aanpassingen homepage beeldbank	2-8
2.1.3	Configuratie bestand: aanpassingen zoekresultaat pagina	2-18
2.1.4	Configuratie bestand: aanpassingen object pagina	2-26
2.1.5	Configuratie bestand : aanpassingen formulieren pagina	2-34
2.1.6	Configuratie bestand: aanpassingen bij andere ZCBS-pagina's	2-39
2.1.7	Gebruik van Perl-code binnen het configuratiebestand	2-41
2.1.8	Configuratie bestand: slotopmerkingen	2-41
2.2	Het layout/sjabloon bestand : layout.html	2-43
2.2.1	Waar is dit bestand te vinden	2-43
2.2.2	De structuur van dit bestand	2-43
2.2.3	Aparte layout file voor de beeldbank homepage	2-45
2.2.4	Verdere aanpassing layout beeldbank	2-45
2.2.5	De testversie van het layout bestand: layout2.html	2-46
2.2.6	Vermijd aanroep ZCBS vanuit een frames website	2-46
2.3	Toegangspermissie bestand : permit.lst	2-47
2.3.1	Waar is het permissie bestand te vinden?	2-47
2.3.2	De structuur van het permissie bestand	2-47
2.3.3	Toegangsrechten bij collectiebeeldbanken en fotobeeldbanken:	2-48
2.3.4	Toegangsbeheer bij meerdere PC's achter een router:	2-49
2.3.5	Toegang via een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie	2-49
2.3.6	Beperking m.b.t. aan te passen objecten/records	2-50
2.3.7	Beperking m.b.t. toegang spam-bezoekers	2-51
2.3.8	Tot slot	2-52
2.4	Het synoniemen bestand : replace.txt	2-53
2.4.1	Algemeen	2-53
2.4.2	Waar is dit bestand te vinden	2-53
2.4.3	De structuur van dit bestand	2-53
2.4.4	Zoeken zonder gebruik te maken van replace.txt	2-54
2.4.5	De testversie van het synoniemenbestand: replace2.txt	2-54
2.4.6	Character encoding: UTF-8 en ANSI	2-54
2.5	De ZCBS-directory (mappen) structuur	2-55
2.5.1	Algemeen	2-55
2.5.2	De toepassingsmap: / [beeldbank]	2-56
2.5.3	De cgi-bin map	2-57
2.5.4	Toepassingsmappen in /cgi-bin	2-58
2.5.5	Zoeken naar bepaalde webserver bestanden	2-59
2.6	Het Perl-script: objecten.pl (en beeldbank.pl, etc)	2-61
2.6.1	Algemeen	2-61
2.6.2	De produktieversie van de ZCBS-toepassing	2-61
2.6.3	De testversie van de ZCBS-toepassing	2-61
2.6.4	Permissies van de programma's/scripts	2-61
2.6.5	Testversies van systeembestanden	2-62
2.6.6	Verschillende ZCBS-toepassingen (beeldbanken) naast elkaar	2-62
2.6.7	Distributie van nieuwe ZCBS-versies	2-62
3	Diverse systeemzaken	3-1
3.1	De Beheerderspagina	3-1
3.1.1	Algemeen	3-1
3.1.2	Download- en systeemdOCUMENTEN links op de Beheerderspagina	3-2
3.1.3	Maak een serie van nieuwe lege database records aan	3-3
3.2	Toegangsrestricties beeldbankbezoekers	3-5
3.2.1	Honey Pot Project black list	3-5
3.2.2	Centrale black list : malware.lst	3-5
3.2.3	Locale black list : blocking.txt	3-6
3.2.4	Locale white list : whitelist.txt	3-6

3.3	Logging / bezoekersstatistiek	3-7
3.3.1	Voor welke type bezoekers worden de gegevens getoond	3-7
3.3.2	Bezoekgegevens op de webserver	3-8
3.3.3	Het logbestand:	3-9
3.3.4	Het spam bestand	3-10
3.4	Opschonen van ZCBS-bestanden	3-11
3.4.1	Automatische opschoning van bestanden	3-11
3.4.2	Opschoning bestanden via de Beheerderspagina	3-11
3.4.3	Opruimhandwerk voor de ZCBS-systeembeheerder	3-12
3.5	Maken van back-ups	3-13
3.5.1	Back-up van de gehele website (inclusief alle ZCBS-bestanden)	3-13
3.5.2	Back-up van alleen alle ZCBS bestanden	3-13
3.5.3	Back-up van alleen de essentiële ZCBS bestanden	3-14
3.5.4	Opmerkingen	3-14
3.6	Speciale commando's SPEC (en DEBUG)	3-15
3.6.1	SPEC1 : toont de waarde van enkele interne variabelen	3-16
3.6.2	SPEC2 : toont een voorbeeld linkblok op de homepage	3-16
3.6.3	SPEC3 : Tonen interne veldnummers naast de veldnamen	3-17
3.6.4	SPEC6 : Selectie maken uit een zoekresultaat	3-18
3.6.5	SPEC7 : Streetview direct onder object afbeelding	3-19
3.6.6	SPEC8 : Verwijderen record zonder 'large' afbeelding	3-20
3.6.7	SPEC9: Weglaten edt/new/cop/del knoppen	3-21
3.7	Aanpassen/verwerking databaserecords	3-23
3.7.1	Blokken van objecten bij gelijktijdig ZCBS-aanpassing	3-23
3.7.2	Verwijderen van databaserecords en imagebestanden	3-24
3.7.3	Cummulatieve update database	3-24
3.7.4	De opgeslagen addenda/bijlagen bij een record	3-25
3.8	Enkele speciale systeembestanden	3-27
3.8.1	Systeembestand: guest.lst	3-27
3.8.2	Systeembestand: message.txt	3-27
3.8.3	Systeembestand: backup.log	3-27
3.8.4	Systeembestand: images.log	3-28
3.9	ZCBS en zoeksystemen als Google	3-29
3.9.1	Hyperlinks buiten ZCBS om	3-29
3.9.2	Hyperlinks binnen ZCBS zelf	3-29
3.9.3	Het werkelijk bezoek van zoeksystemen bij de eigen beeldbank	3-30
3.10	Cookies	3-31
3.10.1	Cookies bij ZCBS	3-31
3.10.2	Tonen van de cookies	3-31
3.10.3	Opslagbeperking bij cookies	3-31
3.10.4	Het verwijderen van cookies	3-32
3.11	Character encoding: UTF-8 en ANSI	3-33
3.11.1	Encoding problemen	3-33
3.11.2	ZCBS default	3-34
3.11.3	Conversie	3-34

4 De ZCBS-database 4-1

4.1	Kenmerken	4-1
4.1.1	Een ASCII-database	4-1
4.1.2	De databasevelden	4-2
4.1.3	Subvelden	4-4
4.1.4	Interne veldvariabelen en veldnamen	4-5
4.2	Een master- en een update-database	4-6
4.2.1	Algemeen	4-6
4.2.2	Mergen databases	4-7
4.2.3	Verstuurde e-mails m.b.t. back-up volledige database	4-7
4.2.4	Back-up e-mail mutatie records	4-8
4.2.5	Opslag van alle mutatie records	4-8
4.3	Overzicht inhoud database	4-9
4.3.1	Algemeen	4-9
4.3.2	Instellingen in configuratiebestand	4-9
4.3.3	Fouten in de database	4-10
4.4	Overzicht eerdere wijzigingen in de ZCBS-database	4-13
4.4.1	Overzicht welke databaserecords het laatst zijn aangepast	4-13
4.4.2	Overzicht eerdere wijzigingen van een bepaald databaserecord	4-14
4.4.3	Overzicht eerder verwijderde databaserecords	4-15
4.4.4	Terughalen eerder verwijderde databaserecords	4-15
4.5	Export gehele of gedeeltelijke ZCBS-database	4-17
4.6	Bulkaanpassingen in de database	4-19
4.6.1	Off-line aanpassen van de ZCBS-database op de PC	4-19
4.7	Slotopmerkingen	4-21
4.7.1	De testversie van de master database: [beeldbank]2.txt	4-21
4.7.2	Converteren van een oude <i>niet</i> ZCBS-database naar een ZCBS-database	4-21

5	Afbeeldingen/plaatjes.....	5-1
5.1	Afbeeldingen plaatsen in ZCBS : met de hand	5-1
5.1.1	Algemeen	5-1
5.1.2	Afbeeldingen bij ZBBS	5-2
5.1.3	Het werken met Irfanview	5-2
5.1.4	Overzetten van de afbeeldingen via ftp naar de webserver	5-3
5.2	Afbeeldingen plaatsen in ZCBS : met het programma images.exe	5-5
5.3	Plaatsing van objecten/afbeeldingen op Internet.....	5-7
5.3.1	Algemeen	5-7
5.3.2	Aandachtspunten bij plaatsing op Internet.....	5-7
5.3.3	Wat doet ZCBS bij het plaatsen op Internet?.....	5-7
5.3.4	Welke afbeeldingen zijn reeds vrijgegeven voor Internet?	5-8
5.3.5	Voor- en/of nadelen van het plaatsen van afbeeldingen op Internet	5-8
5.4	Foto's en auteursrechten	5-9
5.4.1	Algemeen	5-9
5.4.2	Enkele links/referenties	5-9
5.4.3	Disclaimer Onbekend	5-9
5.4.4	Disclaimer veldnaam	5-10
5.5	Watermerk plaatsen op afbeeldingen	5-11
5.5.1	Algemeen	5-11
5.5.2	Watermerken van afbeeldingen m.b.v. TSR	5-12
5.6	Groepsfoto's met nummers bij personen	5-17
5.6.1	Nummers op/bij de getoonde personen op de foto : -z bestandsnamen.....	5-18
5.6.2	Aparte afbeelding met nummers op de contouren van hoofden : -x bestandsnamen.....	5-20
5.6.3	Persoonsnamen in het veld 'Bijzonderheden'	5-21
5.6.4	Voorbeelden van groepsfoto's met nummering	5-22
5.7	Andere vormen van 'dubbele foto's' : -y en -p afbeeldingen.....	5-23
5.7.1	Over elkaar afbeelden van oude en nieuwe situatie: -y nummering.....	5-23
5.7.2	Naast elkaar afbeelden van afbeeldingen: -p nummering	5-24
5.8	Carrousel afbeeldingen	5-25
5.8.1	Instelling in configuratiebestand.....	5-25
5.8.2	Invulling formulierpagina.....	5-25
5.8.3	Resultaat op objectpagina.....	5-25
5.8.4	Bestandsnamen aanvullende images.....	5-26
5.8.5	Enkele toepassingen en voorbeelden	5-26
5.9	Slideshows / verzameling van afbeeldingen.....	5-27
5.10	Twee afbeeldingen samenvoegen tot een afbeelding.....	5-29
5.11	Diversen.....	5-31
5.11.1	Document: "Van ontvangst foto's tot het beschikbaar stellen ervan aan het publiek"	5-31
5.11.2	Document: "Aandachtspunten bij het scannen van afbeeldingen en teksten"	5-31
5.11.3	Een bestaande namenlijst scannen en als tekst toevoegen aan het bijzonderhedenveld	5-31
5.11.4	Verwijderde afbeeldingen	5-31
5.11.5	Exif data van images bekijken en/of aanpassen via programma exif.exe.....	5-31
6	Zoeken	6-2
6.1	Algemene zoekopdrachten	6-2
6.1.1	Zoeken naar een bepaald record	6-2
6.1.2	Zoeken naar een willekeurige groep van recordnummers.....	6-2
6.1.3	Zoeken met een reguliere expressie.....	6-2
6.1.4	Zoeken met dubbele quotes	6-3
6.1.5	Zoeken naar alternatieven en/of alternatieve spellingen	6-3
6.1.6	Zoeken in het dateringsveld.....	6-3
6.1.7	Zoekwoord omzetten in zoekrecords	6-4
6.1.8	Zoek informatie plaatsen bij de zoekgeschiedenis.....	6-4
6.1.9	Zoeken naar een bepaald verwijderd record	6-4
6.1.10	Starten van een bepaalde slideshow.....	6-4
6.2	Speciale zoekopdrachten (systeemcommando's)	6-5
6.2.1	Systeemcommando's voor de externe gebruiker	6-5
6.2.2	Systeemcommando's voor de gegevensbeheerders	6-6
6.2.3	Systeemcommando's voor de technische contactpersoon.....	6-6
6.3	Zoeken in bepaalde specifieke databasevelden	6-7
6.3.1	Zoeken in een databaseveld door de externe bezoeker	6-7
6.3.2	Zoeken in een databaseveld door de interne beheerder	6-8
6.4	Zoeken in alle lokale ZCBS-databases	6-9
6.5	Mini zoekpagina	6-10
6.6	Zoekgeschiedenis beheerder	6-11

7	ZCBS formulier invoervelden.....	7-2
7.1	Gebruik van HTML-code in invoervelden	7-2
7.2	Invoerveld <i>Beschrijving</i> : harde returns	7-3
7.3	Hyperlinks in invoervelden.....	7-4
7.3.1	Automatische hyperlinks bij webadressen	7-4
7.3.2	Hyperlinks via %% tekst gevolgd door haakjes.....	7-4
7.3.3	Hyperlinks binnen dezelfde beeldbank via de standaard tekst ‘Zie ook...’	7-4
7.3.4	Hyperlinks tussen beeldbanken via een instelling in het configuratie bestand.....	7-5
7.3.5	Hyperlinks naar aanvullende teksten: Lees meer.....	7-6
7.3.6	Hyperlinks ook in andere velden dan het beschrijvingsveld	7-7
7.4	Invoerveld <i>Beschrijving e.a.</i> : kolommen	7-8
7.5	Invoerveld met trefwoorden : gebruik van scheidingsteken	7-8
7.6	Invoerveld <i>Beschrijving</i> : uitgebreide slideshowtitels.....	7-9
7.7	Invoerveld <i>Interne opm.</i> : attentie tekst onder een foto.....	7-9
7.8	Addenda/bijlagen bij een record.....	7-10
7.8.1	Algemeen	7-10
7.8.2	Toevoegen bijlagen aan een record	7-10
7.8.3	Aanpassen van ingevoerde bijlagen.....	7-11
7.9	Invoerveld : tips	7-12
7.9.1	Cursus voor gegevensbeheerders.....	7-12
7.9.2	Vergroten van het invoerveld	7-12
7.9.3	Controle invoergegevens	7-12
7.9.4	Invoerveld <i>Plaatsing op Internet</i> : hernieuwde aandacht.....	7-13
8	Verdere speciale mogelijkheden binnen ZCBS.....	8-14
8.1	Informatie- en prikbordpagina's	8-14
8.1.1	Informatiepagina van systeembeheerder	8-14
8.1.2	Prikbord-pagina voor alle (gegevens)beheerders.....	8-16
8.1.3	Laatste ZCBS-nieuwspagina	8-17
8.2	Google maps.....	8-18
8.2.1	Instellingen configuratiebestand	8-18
8.2.2	Tonen van de kaart/satellite afbeelding op de objectpagina	8-18
8.2.3	Dynamische aanpassing op formulierpagina	8-19
8.2.4	Beperkingen van Google maps en streetviews.....	8-21
8.2.5	Google maps afbeelding tijdelijk direct onder objectafbeelding.....	8-22
8.2.6	Afwijking type Google Map per record.....	8-22
8.2.7	Google key vereist.....	8-23
8.2.8	Opnemen van een eigen Google maps iframe link	8-23
8.3	Selectie maken uit een zoekresultaat.....	8-24
8.4	Opnemen van oude adresgegevens.....	8-26
8.5	Uitleenregistratie	8-28
8.6	Aanvraagformulier inzage bibliotheekitems	8-30
8.7	Koppeling boekencollectie met OB-catalogus (BicatWise)	8-32
8.8	Koppeling objectnummer objecten (ZCBS) met ZBBS en ZPBS.....	8-34
8.9	Externe hyperlinks naar ZCBS beeldbank records.....	8-35
8.10	Taxatiewaarde objecten	8-36
8.11	Verwerfingsformulieren	8-37
8.12	Tonen/printen losse objectpagina's.....	8-38
8.13	Laatste aanpassing pagina tekstueel of layout (taalmodule, etc).....	8-40
8.13.1	Taalmodule: aanpassingen in een apart bestand	8-40
8.13.2	Specifieke wijzigingen op output webpagina: aanpassingen opgeven in config file.....	8-42
9	Speciale toepassingen met ZCBS.....	9-1
9.1	ZCBS en documenten met tekst-ontsluiting	9-1
9.1.1	Algemeen	9-1
9.1.2	Instellingen in het configuratiebestand	9-2
9.1.3	Scannen documenten en maken PDF bestanden	9-2
9.1.4	Aanpassen van de PDF bestanden	9-2
9.1.5	Maken en aanpassen van de OCR-teksten	9-2
9.1.6	Plaatsen van de OCR-teksten op de webserver.....	9-2
9.1.7	Aanvullende handelingen	9-2
9.1.8	Voorbeelden.....	9-2
9.2	ZCBS en YouTube filmpje	9-3
9.2.1	Algemeen	9-3
9.2.2	Instellingen in het configuratiebestand	9-4
9.2.3	YouTube filmpje i.p.v. een ZCBS-afbeelding op objectpagina	9-4
9.2.4	Thumbnails van de YouTube filmpjes.....	9-5
9.2.5	YouTube account	9-6
9.2.6	Backup maken van een YouTube film.....	9-7
9.2.7	Voorbeeld: instructiefilmpjes voor de ZCBS-beheerders	9-9

9.3	Andere speciale toepassingen van ZCBS	9-10
9.3.1	Boekencollecties.....	9-10
9.3.2	Bidprentjes verzameling.....	9-10
9.3.3	Archeologische verzameling	9-11
9.3.4	Personeelskaarten	9-11
9.3.5	Boerderijen verzameling	9-12
9.3.6	Grafmonumenten.....	9-13
9.3.7	Tijdschriften	9-14
10	Diversen.....	10-1
10.1	Algemene tips & trucs	10-1
10.2	Tips voor belangstellende en beginnende ZCBS-instelling	10-3
10.2.1	Algemeen	10-3
10.2.2	Vorbereiding	10-3
10.2.3	Tips	10-3
10.2.4	Valkuilen.....	10-3
10.3	Aanpassen aantal cijfers recordnummer.....	10-4
10.4	Installatie/gebruik ZCBS op een stand-alone PC	10-5
10.4.1	Installatie Apache webserver.....	10-5
10.4.2	Installatie Perl.....	10-5
10.4.3	Installatie ZCBS	10-6
10.5	Mogelijke (technische) problemen bij het werken met ZCBS	10-7
10.6	Technische ondersteuning.....	10-9
10.6.1	Algemeen	10-9
10.6.2	E-mail adressen	10-9
10.6.3	Namen en gegevens genootschapsleden	10-9
10.6.4	Ondersteunende software tools.....	10-10
10.7	Hostprovider zaken	10-11
10.7.1	Resource usage.....	10-11
10.7.2	Secure Shell (SSH)	10-12
10.8	Aanvullende documentatie.....	10-13
10.8.1	Interne documentatie	10-13
10.8.2	YouTube instructiefilmpjes	10-13
10.8.3	Documentatie van ZCBS-leden	10-13
10.8.4	Externe documentatie	10-13

Bijlage A : Handleiding backup.exe

ZCBS-hulpprogramma om een backup te maken van de belangrijke ZCBS-bestanden

- A1. Algemeen
- A2. Beschikbaarheid en installatie van het programma
- A3. Van welke bestanden wordt er een back-up gemaakt?
- A4. Demonstratie van het programma
- A5. Het aan te passen bestand met default waarden
- A6. Opmerkingen
- A7. Tot slot
- A8. De laatste wijzigingen

Bijlage B : Handleiding images.exe

ZCBS-hulpprogramma om images automatisch te verwerken en te uploaden naar de eigen webserver

- B1. Algemeen
- B2. Beschikbaarheid en installatie van het programma
- B3. Afbeeldingen klaarmaken voor conversie en uploading
- B4. Demonstratie van het programma
- B5. Het aan te passen bestand met defaultwaarden
- B6. Opmerkingen
- B7. Tot slot
- B8. De laatste wijzigingen

Bijlage C : Handleiding zoekvervang.exe

ZCBS-hulpprogramma voor zoek/vervang-aanpassingen in de ZCBS-database

- C1. Algemeen
- C2. Beschikbaarheid en installatie van het programma
- C3. Uit te voeren stappen
- C4. Waarschuwingen
- C5. Invoerbestand met opdrachtregels
- C6. Voorbeelden
- C7. Tot slot

Bijlage D : Handleiding ZCBS-slideshows

ZCBS-hulpprogramma om een verzameling van afbeeldingen (en teksten) te maken en te vertonen

- D1. Algemeen
- D2. Het maken van een verzameling van afbeeldingen t.b.v. een slideshow
- D3. Het tonen van een eerder aangemaakte verzameling van afbeeldingen via een slideshow

Bijlage E : Stappenplan: “Van ontvangst foto’s/ansichtkaarten tot het beschikbaar stellen er van aan het publiek”

- E1. Algemeen
- E2. A. Ontvangst fotomateriaal
- E3. B. Scannen fotomateriaal
- E4. C. Uploaden fotomateriaal naar webserver
- E5. D. Toevoegen metadata aan de beeldbankfoto's
- E6. Tot slot

Bijlage F : ZCBS vanaf een USB-stick

- F1. Algemeen
- F2. Installatie software op de USB-stick zonder beveiliging
- F3. Starten ZCBS
- F4. Beveiliging van de USB-stick
- F5. Starten ZCBS bij een beveiligde USB-stick
- F6. Opmerkingen

Bijlage G : Splittxt

ZCBS-hulpprogramma om ruwe OCR-tekstbestanden om te zetten in bestanden met per regel één zin

- G1. Algemeen
- G2. Wat doet het programma splittxt.exe
- G3. Beschikbaarheid en installatie van het programma
- G4. Demonstratie van het programma
- G5. Enkele tips
- G6. Slotopmerking

Bijlage H : Exif

ZCBS-hulpprogramma om exit-data uit een imagebestanden te halen en te plaatsen

1 Voorwoord

1.1 Geschiedenis ZCBS

1.1.1 Het ontstaan in mei 2006

Het ZCBS (in het begin had het nog geen naam) was voor de auteur een op 22 mei 2006 uit nood geboren programma, om in eerste instantie *museumobjecten* die in MS-Excel waren beschreven op een eenvoudige manier, inclusief afbeeldingen, te ontsluiten. Via een in een avondje in elkaar gesleuteld Perl-script¹, werd de uitvoer van MS-Excel (formaat: .txt, tab-gescheiden) omzet in 3 soorten webpagina's: een *zoekpagina*, een *resultatenpagina* en een individuele *objectpagina*. Rode draad in het programma was (en is nog steeds) het objectnummer: elke regel van het MS-Excel uitvoerbestand bevat dit nummer, elke afbeelding van het object (in 3 groottes) bevat dit nummer, en elk aanvullend document bevat dit nummer in de bestandsnaam.²

Het programma was aanvankelijk alleen toegankelijk voor de *interne* medewerkers (via een eigen *Intranet*) van het Zijper Museum te Schagerbrug.


Overigens was dit niet de eerste museum computertoepassing van de auteur. Ca. 2 jaar nadat de auteur als vrijwilliger voor het Zijper Museum te Schagerbrug was gaan werken, werd de zgn. *Niestadt Beeldbank* door hem bedacht en gemaakt. De gebroeders Niestadt waren in de vorige eeuw de persfotografen voor de Schager Courant en lieten na hun overlijden een verzameling van 80.000+ negatieven na aan het Zijper Museum (zie ook: www.zijpermuseum.nl/niestadt en de beeldbank op: www.zijpermuseum.nl/nb). In augustus 2002 kwam de eerste versie van deze beeldbank beschikbaar op voorlopig alleen de interne computers van het museum. In maart 2003 werd deze ook voor het internet vrijgegeven en werd daarna druk bezocht. De ervaring met deze Niestadt Beeldbank werd weer mede gebruikt bij de ontwikkeling van het ZCBS in 2006.



De Niestadt Beeldbank eind 2002



Collectiebeheersysteem zomer 2006: de zoekpagina

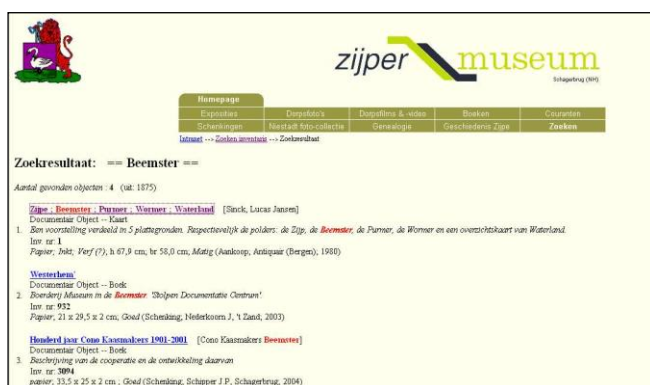

Collectiebeheersysteem zomer 2006: de resultatenpagina



Collectiebeheersysteem zomer 2006: de objectpagina

Na de zomer van 2006 kon tevens afbeeldingen (in 3 formaten) binnen het collectiebeheersysteem bekeken worden.

¹ Het ZCBS is geprogrammeerd m.b.t. de scripttaal Perl en draait zowel lokaal onder Windows, als bij de (eigen) hostprovider op de (i.h.a. UNIX) webserver. Beide onder de Apache webserver en Perl-interpreter. Apache is gratis verkrijgbaar (www.apache.org). Dat geldt eveneens voor Perl (www.perl.com). Voor op zijn eigen PC's maakt de auteur gebruik van de Active StatePerl implementatie welke gratis via internet te verkrijgen is (www.activestate.com/activeperl/downloads/). Het leerboek over Perl waarmee de auteur de taal leerde (en zeker aan te bevelen is qua leesbaarheid en voorbeelden) is "Teach yourself Perl in 21 days". I.t.t. wat de titel suggereert, is Perl in slechts enkele dagen eigen te maken zeker voor diegenen die (basis)kennis hebben van PHP, Basic, of een andere programmeertaal. Op internet zijn verder veel en goede handleidingen te vinden, zoals bij: www.tizag.com/perlT/

² Zie ook het algemene (doch wel zeer gedateerde; 31 maart 2008) artikel "Registreren/digitaliseren van de collectie van het Zijper Museum te Schagerbrug" (zie: www.zijpermuseum.nl/docs/artikel_inventaris_zm.pdf).

1.1.2 Interactiviteit in september 2008

Het ZCBS was in de eerste jaren nog geen echt beheersysteem. Het gaf in eerste instantie alleen de uitvoer van MS-Excel een zeer gebruikersvriendelijke gezicht, inclusief zoekmogelijkheden, overzichten, bijlagen en afbeeldingen. Er werd ook zeer dankbaar gebruik van gemaakt. Aanpassingen en het invoeren van nieuwe objectgegevens moesten nog steeds via MS-Excel gemaakt worden

Werken met MS-Excel is echter een verschrikking als men veel kolommen en veel regels heeft (en in die tijd veelal een enkelvoudig beeldscherm van beperkte grootte). Al snel kwam daarom ook de behoefte om de mutaties en aanvullingen van de objectbeschrijvingen en de invoer van nieuwe objecten op een heel eenvoudige wijze mogelijk te maken. En dat was met de formuliermogelijkheden binnen websites vervolgens relatief eenvoudig te realiseren.

En in september 2008 kon de interactieve versie worden vrijgegeven.

1.1.3 Externe verspreiding in januari 2009

Een toevallige ontmoeting tussen de zoekende en enthousiaste *Jan Maars van de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland* en de ZCBS-auteur op 29 maart 2008 in Haarlem tijdens de themamiddag 'Digitalisering voor Historische Verenigingen' van het Cultureel Erfgoed Noord-Holland en vervolgens een hernieuwd contact op 27 september 2008 in Hoorn tijdens de themamiddag 'Collecties' eveneens van het Cultureel Erfgoed Noord-Holland, resulteerde in de eerste verspreiding van de software onder historische verenigingen en musea in Nederland. Het ZCBS werd grotendeels instellingsonafhankelijk herschreven waarna het in januari 2009 werd vrijgegeven op de webserver van de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland. Hetzelfde jaar volgde meer historische instellingen mede n.a.v. een aantal goed bezochte introductiebijeenkomsten. In september 2009 vond in Broek in Waterland de *1e ZCBS-Gebruikersbijeenkomst* plaats met 11 deelnemers van de reeds 6 ZCBS-instellingen. Dat er belangstelling bestond voor een gratis en vooral gebruikersvriendelijk collectiebeheersysteem was duidelijk!

En op 20 mei 2009 kwam de website www.zcbs.nl in de lucht.

1.1.4 Meer dan alleen objecten in september/november 2009

Het ZCBS was oorspronkelijk opgezet voor alleen museumobjecten. In de programmacode zijn nog steeds vele onderdelen te vinden die aan deze oorsprong herinneren. Echter de verschillen tussen objecten-verzamelingen (i.h.a. 3-dimensionaal) en foto-verzamelingen (2-dimensionaal) zijn niet zo groot. En dat geldt tevens voor boeken/publicatie-verzamelingen.

Het opnemen van foto-beeldbanken en publicatie-beeldbanken binnen het oorspronkelijke programma van objecten-beeldbanken lag dus voor de hand. Na de nodige aanpassingen (en generalisering) van de programmacode kon de eerste fotobeheersysteem in september 2009 en spoedig daarna het eerste publicatiebeheersysteem in november 2009 de lucht in. Maar ook voor andere type verzamelingen bleek het ZCBS goed bruikbaar. In januari 2012 kwam bijvoorbeeld een ZCBS van de *'Inventarisatie van de Boerderijen in de Zijpe'* beschikbaar.

1.1.5 Start Genootschap ZCBS in februari 2010

Gerard Hoogeland van Museum Kennemerland benadrukte het belang van een formele gebruikerskring om de continuïteit van het ZCBS voor de toekomst te waarborgen. Daarnaast zou een gebruikerskring een vruchtbaar platform zijn voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

In september 2009 verscheen het eerste conceptvoorstel, waarna het in februari 2010 aan de toen aanwezige 15 deelnemers van de 2^e ZCBS-Gebruikersbijeenkomst kon worden voorgelegd.

1.2 Genootschap ZCBS

Op 9 maart 2012 is het Genootschap ZCBS als vereniging ingeschreven. De vereiste statuten en aanvullende informatie over het Genootschap ZCBS zijn te vinden op de webpagina: www.zcbs.nl/genootschap.html

Het Genootschap heeft tevens de ANBI status. Zie: www.zcbs.nl/anbi.html

1.2.1 Doel Genootschap ZCBS

Het in stand houden en zo dit gewenst of noodzakelijk is: het aanpassen van het ZCBS. Daarbij geldt dat het systeem kwalitatief (snelheid, mogelijkheden, gebruikersvriendelijkheid) hoog moet blijven scoren. Dit doel zal worden nagestreefd door:

- Goede systeemkennis zowel kwalitatief als kwantitatief binnen het Genootschap ZCBS op te bouwen. Dit zal door aangepaste cursussen/bijeenkomsten verkregen moeten worden. Wel zal per instelling een ZCBS systeembeheerder actief moeten zijn.
- Een goede uitwisseling van ervaringen, ideeën, en kennis tussen de genootschapsleden, via een centraal punt, zodat iedere deelnemer er kennis van krijgt.
- Hulpverlening aan genootschapsleden bij eventuele problemen en/of onduidelijkheden bij installatie en gebruik van het ZCBS.
- Periodieke bijeenkomsten van de genootschapsleden.

ZCBS streeft er naar de faciliteiten zo veel mogelijk gratis beschikbaar te stellen voor niet-commerciële historische instellingen die de status van een stichting of vereniging hebben.

Uiteraard geldt dat bij deze wijze van beschikbaarstelling geen enkele garantie gegeven kan worden. ZCBS is vanzelfsprekend ook niet aansprakelijk voor welke schade en gevolgen dan ook die kunnen voortvloeien uit een onjuiste werking van de software.

1.2.2 Ledenstop eind 2013

Vanwege de grote belangstelling in het ZCBS, moest er vanaf eind 2013 helaas wel een beperking en selectie m.b.t. de toetreding ingevoerd worden. Een en ander is afhankelijk van:

- reeds aanwezige computerkennis bij minstens 2 personen (onder meer: werken met webserver (FTP); bekendheid met een editor en een grafische programma; eventueel ook basiskennis HTML),
- de grootte van de groep gegevensbeheerders (noodzakelijk bij het opbouwen en onderhouden van een beeldbank; moet toch minstens 3-4 personen zijn, dit i.v.m. de continuïteit),
- of het voltallige bestuur achter deze beeldbank staat,
- eventuele noodzakelijke conversie van bestaande databestanden,
- of men (een deel van) de beeldbank ook op internet wil plaatsen,
- welke hostprovider men heeft of wil gaan gebruiken,
- de expertise die men eventueel als instelling aan het Genootschap ZCBS terug kan leveren.


1.2.3 En de status eind 2016?

Inmiddels is de software *bij 65 ZCBS-instellingen in gebruik*. Het totaal aantal verschillende ZCBS-toepassingen bedraagt *ruim 140*. Belangstellenden voor het ZCBS dienen zich continu aan. ZCBS blijkt duidelijk in de behoefte te voorzien.

Gebruikersbijeenkomsten worden behalve in Noord-Holland, sinds eind 2012 in het oosten van het land gehouden en vanaf 2017 tevens in Noord-Brabant. Een toename van het aantal ZCBS gebruikende instellingen betekent ook dat optimalisatie van de organisatie en infrastructuur van het ZCBS-gebeuren de nodige aandacht krijgt. Er is een Perl-werkgroep en er worden naast introductiebijeenkomst ook (werk)bijeenkomsten voor zowel gegevens- als systeembeheerders georganiseerd.



De ZCBS-instellingen in Nederland en België (situatie januari 2017)

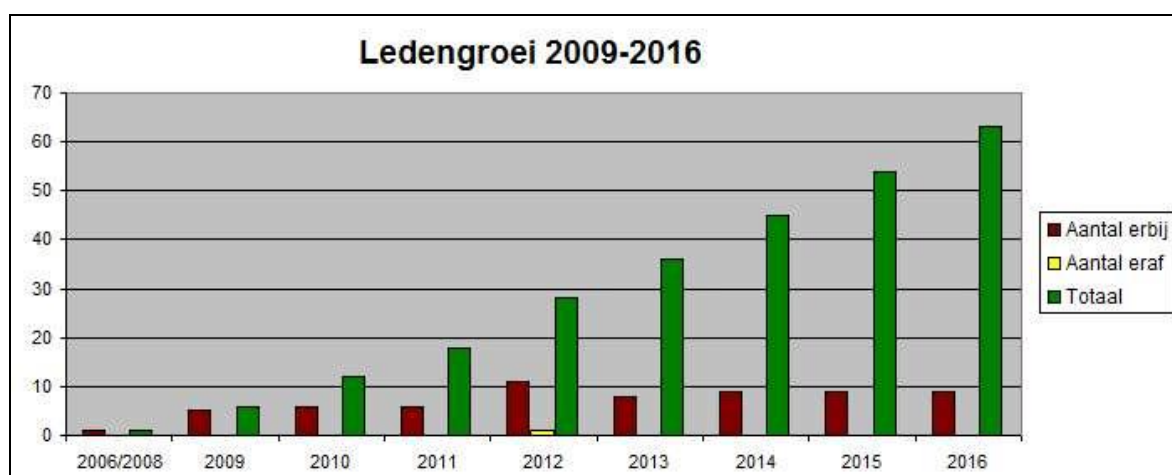


	Gebruikers- bijeenkomst	Locatie	# instellingen # toepassingen	# db-records op Intra -- Internet	# toepassingen > 1.000 -- 5.000 foto's (op Internet)
0.	17-02-2009		1 -- 1	2.655 -- 230	0 -- 0
1.	25-09-2009	B in Waterland	5 -- 9	?	1 -- 0
2.	06-02-2010	Wieringen	11 -- 14	27.866 -- 19.180	2 -- 1
3.	18-09-2010	Heemskerk	11 -- 21	120.000 -- 39.584	4 -- 2
4.	12-02-2011	Wognum	13 -- 25	131.646 -- 50.658	7 -- 2
5.	03-09-2011	Beverwijk	17 -- 35	155.424 -- 67.124	11 -- 3
6.	10-03-2012	Middenmeer	22 -- 40	167.896 -- 79.367	14 -- 3
7.	29-09-2012	Castricum	26 -- 46	183.107 -- 89.090	16 -- 4
8.	09-03-2013	Andijk	31 -- 52	214.398 -- 118.298	22 -- 7
9.	23-11-2013	Zaandam	35 -- 56	253.309 -- 140.357	28 -- 9
10.	29-03-2014 *	Bergen	40 -- 62	290.542 -- 158.158	32 -- 9
11.	28-03-2015 *	Diemen	47 -- 78	347.895 -- 198.948	44 -- 11
12.	26-03-2016 *	Beverwijk	58 -- 115	456.141 -- 268.148	54 -- 15
13.	11-03-2017 **	Beverwijk	65 -- 142	765.238 -- 538.592	71 -- 21

* Tevens gebruikersbijeenkomst in NL-Oost

** Tevens gebruikersbijeenkomst in NL-Oost en NL-Zuid

Overzicht vanaf de februari 2009 m.b.t. resp. aantal deelnemende instellingen, aantal verschillende beeldbank-toepassingen, aantal databaserecords intern en vrijgegeven op internet en het aantal toepassingen met meer dan 1.000 en meer dan 5.000 afbeeldingen op Internet.

Internetbezoek *alle* ZCBS instellingen

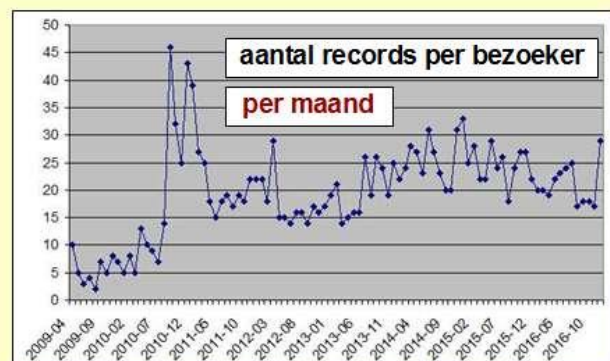

Eind 2016:

- ca. 30.000 *unieke* bezoekers / maand
- die ca. 600.000 afbeeldingen / maand bekeken
- met gemiddeld ca. 23 afbeeldingen/bezoeker

Met zoekrobots resp.:

- 48.000 unieke bezoekers / maand
- 1.300.000 records/afbeeldingen / maand
- met gemiddeld ca. 28 afbeeldingen/'bezoeker'

Voor alle instellingen en alle toepassingen bij elkaar:

Het **maandelijks** aantal unieke bezoekers (dus geen zoeksystemen), het aantal opgevraagde afbeeldingen en het aantal bekeken databaserecords/afbeeldingen per websitebezoeker.

Overzicht van begin 2009 t/m eind 2016..

1.3 Beleid 2017 en volgende jaren

1. Het, zoals vanouds, verder ontwikkelen en verbeteren van het bestaande Zijper Collectie Beheer Systeem (zowel m.b.t. de buiten- als binnenkant van het programma).
Geen nieuwe uitgebreide speciale functies zullen worden toegevoegd, maar aandacht zal wel worden besteed aan bestaande functies die in het gebruik tot nieuwe inzichten hebben geleid. Generalisatie en flexibiliteit van bestaande functionaliteit heeft daarbij een hoge prioriteit.
Ook de documentatie (zowel de interne als externe) zal weer de nodige aandacht krijgen.
2. Continueren van de (werk-)bijeenkomsten voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling via:
 - gegevens- en systeembeheerdersbijeenkomsten (worden op verzoek georganiseerd)
 - de Perl-werkgroep (zowel met actieve als passieve deelnemers)
 - specifieke bijeenkomsten (introductie- en ondersteuningsbijeenkomsten)
3. Het elkaar *onderling ondersteunen* bij vragen en/of onduidelijkheden en/of activiteiten m.b.t. ZCBS en aanverwante zaken onder meer via een vorm van mentorschap.
4. Eén-jaarlijkse ZCBS-gebruikersbijeenkomst zowel in NH, NL-Oost als in NL-Zuid, te houden in het voorjaar.
5. Rem (beperking/selectie) bij toelating nieuwe ZCBS-leden, waarbij kritisch wordt gekeken naar onder meer:
 - lokaal aanwezige technische computerkennis (minimaal 1-2 systeembeheerder);
 - grootte van de gegevensinvoerders groep (minimaal 4 gegevensbeheerders);
 - draagkracht bij het voltallige lokale instellingsbestuur;
 - eventuele noodzakelijke conversie van bestaande databestanden;
 - bereidheid om (een deel van) de beeldbank vrij te geven op Internet;
 - aanwezigheid van (specialistische) IT-kennis;
 - mogelijke aanwezige specifieke expertise bijdrage t.b.v. het Genootschap ZCBS;
 - bereidheid om informatie met derden te delen (zowel binnen het Genootschap als daarbuiten);
 - aanwezige expertise waar het ZCBS-Genootschap gebruik van zou kunnen maken.Het aantal nieuwe ZCBS-instellingen per jaar zal wederom maximaal 8-10 bedragen.

1.4 De ZCBS-instellingen

- 001 : Zijper Museum, Schagerbrug
- 002 : Historische Vereniging Oud Broek in Waterland
- 003 : Historische Vereniging Wieringen
- 004 : Historische Kring Heemskerk
- 005 : Museum Kennemerland
- 006 : Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
- 007 : Genootschap voor de Geschiedenis van de Wieringermeer
- 008 : Stichting Werkgroep Oud-Castricum
- 009 : Hembrugmuseum
- 010 : Museum Oud Anna Paulowna
- 011 : Historische Vereniging Arnemuideren
- 012 : Historische Vereniging "De Zijpe"
- 013 : Stadsmuseum Groenlo
- 014 : Historisch Genootschap Hauwert
- 015 : Museum Saet & Cruyt (Andijk)
- 016 : Historische Vereniging Carspel Oderen
- 017 : Historische Vereniging Oud Uitgeest
- 018 : Heemkring Vrienden van Oôskappel
- 019 : Stichting Historie Ruinerwold
- 020 : Oudheidkamer Zuidwolde
- 021 : Historische Vereniging De Wijk - Koekange
- 022 : Stichting Veteranen Noord-Nederland (*vervallen*)
- 023 : Stichting Historie Stedum
- 024 : Stichting Historisch Egmond
- 025 : Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk
- 026 : Historische Vereniging Nijeveen
- 027 : Historische Vereniging Oud-Akersloot
- 028 : Heemkundig museum Dudzele
- 029 : Historische Vereniging "Suyder-Cogge"
- 030 : Historische Vereniging Avereest
- 031 : Historische Werkgroep Kynhout (De Knipe / Heereveen)
- 032 : Commissie Historisch Bergen
- 033 : Historische Kring Diemen
- 034 : Stichting Oud Obdam - Hensbroek
- 035 : Wieringer Eilandmuseum Jan Lont

036 : Saan Museum (Diemen)
037 : Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde
038 : Historische Kring Elden (Arnhem)
039 : Stichting Historisch Abbekerk-Lambertschaag
040 : Historische Kring Berckhout Bobel Dijk
041 : Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard
042 : Stichting Regionale Archeologie Baduhenna
043 : Stichting Oud Wervershoof
044 : Historische Vereniging Twisca
045 : Stichting Oud Zoeterwoude
046 : Historische Vereniging Staphorst
047 : Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen
048 : Stichting Historisch Museum NLR (SHM)
049 : Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem
050 : Heemkundekring en streekmuseum Jan uten Houte in Etten-Leur
051 : Stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo)
052 : Nationaal Ruimtevaart Museum (NRM)
053 : Historische Vereniging Ursem
054 : Oudheidkundige Vereniging Ermeloo
055 : Museum 't Behouden Huis, Terschelling
056 : Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst
057 : Cultureel Historische Vereniging 'Ter Aar'
058 : Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
059 : Historische Kring Hoogeveen
060 : Heemkundekring Boxtel
061 : Historische Vereniging "Ni'jluusn van vrogger" / Museum Palthehof, Nieuwleusen
062 : Museum Hoeksche Waard
063 : Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijf (HisDocMB)
064 : Heemkundewerkgroep 'Vladerack', Geffen
065 : Historische Vereniging Oud Stede Broec
066 : Historisch Archief Poeldijk

2 Het systeem ZCBS met haar belangrijkste bestanden

Dit hoofdstuk is zeer belangrijk voor de ZCBS-systeembeheerder. Het beschrijft de aanpassingen die gemaakt kunnen worden aan het systeem zodat het geheel voldoet aan de locale instellingswensen.


Besproken worden achtereenvolgens:

- A. het configuratie bestand : /cgi-bin/[beeldbank]/misc/cfg-cbs.pl
- B. het layout bestand : /cgi-bin/[beeldbank]/misc/layout.html
- C. het permissie bestand : /cgi-bin/misc/permit.lst
- D. het synoniemenbestand : /cgi-bin/misc/replace.txt

En vervolgens:

- E. de locatie waar alle ZCBS-bestanden op de server te vinden zijn
- F. het ZCBS-programma zelf : /cgi-bin/objecten.pl

De volgende afbeelding toont schematisch de meeste input- en output bestanden van het ZCBS-programma `objecten.pl`.

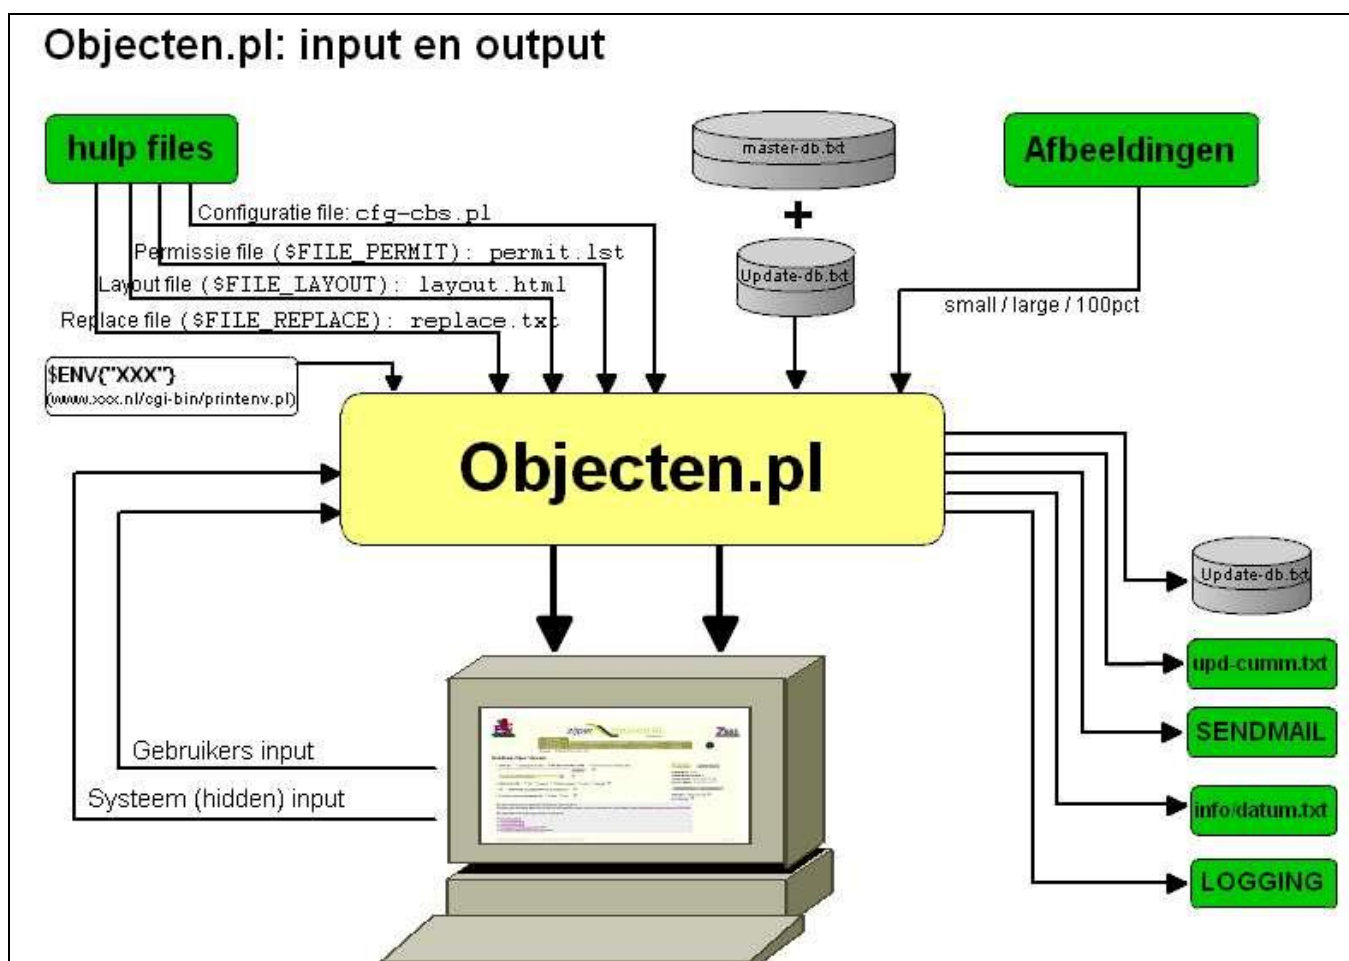

2.1 Het configuratie bestand : cfg-cbs.pl

Het configuratie bestand bevat *implementatie afhankelijke* gegevens waarmee de ZCBS-instelling onder meer alle beschikbare instelmogelijkheden van het systeem naar eigen wens kan aanpassen.

Elke ZCBS-toepassing heeft zijn eigen configuratie bestand. Als er bijvoorbeeld drie ZCBS toepassingen zijn, *bestaan er dus ook drie configuratie bestanden.*

Let op: de bestandsnamen (cfg-cbs.pl) zijn voor deze toepassingen gelijk, maar de bestanden staan natuurlijk in verschillende mappen. Pas dus op voor eventuele overschrijving met het verkeerde bestand!

Waar is dit bestand te vinden

Het configuratie bestand voor de ZCBS-toepassing is te vinden in de webserver map:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/misc/cfg-cbs.pl 3
```

Globale versie van het configuratiebestand

Bij het gebruik van *meerdere beeldbanken* binnen één domein kan het handig zijn om een aanvullende *centrale* configuratiebestand te maken voor de instellingen die hetzelfde zijn voor alle beeldbanken.

Dit bestand met *gemeenschappelijke* gegevens moet geplaatst worden in webserver map:

```
/cgi-bin/misc/cfg-cbs.pl
```

en bevat bijvoorbeeld de eerste set van instellingen genoemd in de volgende paragraaf ('algemene instellingen'). Dus bijvoorbeeld: naam/identificatie instelling, e-mail instellingen, etc..

In het locale configuratiebestand:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/misc/cfg-cbs.pl
```

dient het globale (gemeenschappelijke) configuratie bestand natuurlijk nog wel ingelezen te worden via de opgenomen regel (i.h.a. aan het begin van het locale bestand):

```
require "misc/cfg-cbs.pl";
```

De testversie van het configuratie bestand: cfg-cbs2.pl

Hfdst. 2.2.3 vermeldt dat ZCBS ook als testversie beschikbaar is, namelijk als objecten2.pl (*let op de '2' in de bestandsnaam*).

Idem beeldbank2.pl, library2.pl, en andere ZCBS-toepassingen

Standaard leest testversie beeldbank2.pl⁴ het configuratie bestand cfg-cbs.pl.

Is echter het bestand cfg-cbs2.pl aanwezig, dan wordt echter dit test configuratie bestand gelezen.

Idem met een eventueel aanwezige beeldbank3.pl, beeldbank4.pl etc.

Ten eerste wordt aangeraden bij het aanpassen van het configuratie bestand, eerst met de testversie er van te werken, om te zorgen dat er geen problemen ontstaan bij de productieversie van ZCBS (die externe gebruikersaanroepen)!!

De inhoud van het configuratiebestand

Het configuratiebestand is een leesbaar (ASCII) bestand en kan dus met een gewone editor (zoals kladblok, of beter het gratis notepad++) aangepast worden.

De inhoud van het cfg-cbs.pl bestand bevat onder meer uit de volgende gegevens:

- *Algemene instellingen*
- *Aanpassingen aan de homepage*
- *Aanpassingen aan de zoekresultaten pagina*
- *Aanpassingen aan de objectpagina*
- *Aanpassingen aan de object formulierenpagina*
- *Aanpassingen voor andere ZCBS-pagina's*

Deze aanpassingen worden hierna besproken.

Daarbij geldt:

Indien een variabele *niet* vermeld wordt, geldt de default waarde

³ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: objecten, library, boeken, knipsels, bidprent, etc.

⁴ Of objecten2.pl of library2.pl of abc2.pl, etc

2.1.1 Configuratie bestand: algemene instellingen

```
#####
### Author   : Gerard van Nes
### Date     : 01-03-2017 14:00
### File     : /cgi-bin/beeldbank/misc/cfg-cbs.pl
#####

#####
## A1. Algemene instellingen
#####
$INSTITUTE    = "Beeldbank Museum";      ## Naam van de instelling
$ID1          = "BM";                    ## Twee(drie)letterige afkorting van de instellingsnaam
$ID2          = "1234";                  ## Intern registratienummer

$EMAIL_TO     = 'persoon1@quicknet.nl';  ## E-mail adres back-up's (meerdere adressen scheiden met: ,)
$EMAIL_TO2    = 'persoon2@quicknet.nl';  ## E-mail adres voor reacties gebruikers (idem) *A01)
$EMAIL_TO3    = 'persoon3@quicknet.nl';  ## E-mail adres voor uitleenformulieren
$EMAIL_FROM   = 'zcbs@beeldbankmuseum.nl'; ## (Eventueel fictief) afzender adres
$EMAIL_BB     = 'vannes@zcbs.nl';        ## E-mail adres van de locale technische beheerder

$SENDMAIL     = 1;                      ## Versturen e-mails via /usr/sbin/sendmail *A02)

$TEL_BB       = '0224-571918';           ## Telefoonnummer van de locale technische beheerder
$BIGBOSS      = "Gerard van Nes";        ## Naam van de locale technische beheerder
$PERMIT       = 'password123';           ## Wachtwoord toegang permissie bestand via de Beheerderspagina

$INTERNET     = 1;                      ## [0|1|3] : alle ZCBS objecten [niet|wel] op Internet *A03)
$IMAGE_100PCT = 0;                      ## 100pct afbeeldingen voor alle type gebruikers

$LOCK_TIME    = 15;                     ## Aantal min. dat object bij editten/aanmaak gelocked wordt
$SESSION_INT  = 60;                     ## Na 60 min. (=default) idle interne (Router) sessie, opnieuw inloggen *A04)
$SESSION_EXT  = 10;                     ## Na 10 min. (=default) idle externe gebr-naam/pswd sessie, opnieuw inloggen

$MAX_OBJECT   = "99999";                 ## Het max. objectnummer (i.h.a. 9999 of 99999)
$PRIKBORD     = "99999 99900";           ## Recordnummer(s) bestemd voor de beheerders prikbord

$NOAUTOCORR   = 1;                      ## [0|1] : Bij wegschrijven: hoofdletter als eerste teken
                                                ## (default = 0 : wel correctie)

$LINK11       = 1;                      ## [0|1] : Koppeling db-veld 11 (ZBBS) of db-veld 14 (ZPBS) met
                                                ## objectnummer van ZCBS *A05)

$UITLEEN_TO   = '';                     ## Afzendernaam voor e-mail naar uitlener bij overtijd

$DNS_SERVER   = "8.8.8.8";               ## Indien niet vermeld: de hostprovider standaard DNS

$TRANSLATE    = "bestand.txt";           ## Laatste speciale tekstuele aanpassingen aan webpagina *A06)

$PLEASE_WAIT  = 10;                     ## Zandloper omwenteling in 10 sec *A08)

#####
## A2. Locatie van enkele systeembestanden (defaults zijn gegeven)
#####
$FILE_LAYOUT  = "[toepassing]/misc/layout.html"; ## Locatie layout-sjabloon file (vanaf cgi-bin)
$FILE_LAYOUT1 = "[toepassing]/misc/layout1.html"; ## Locatie afwijkende layout file homepage (idem)

$OCR_MAP      = "documenten/ocr";         ## L van de OCR-bestanden *A07)

#####
## A3. Eventuele afwijkende locatie van image bestanden
#####
$IMAGE_DIR_S = "/beeld/250_250";         ## indien de afbeeldingen niet staan op [/toepassing]/small
$IMAGE_DIR_L = "/beeld/800_600";         ## indien de afbeeldingen niet staan op [/toepassing]/large
$IMAGE_DIR_H = "/beeld/100pct";          ## indien de afbeeldingen niet staan op /cgi-bin/[toepassing]/100pct

#####
## A4. Diverse tekstuele aanpassingen
#####
$TXT_Collectie = "Beeldbank";              ## Aanpassing naam "Beeldbank" bij ZBBS (idem Objecten bij ZCBS)
$TXT_collectie = "beeldbank";             ## Aanpassing naam "beeldbank" bij ZBBS (idem ZCBS en ZPBS)
$TXT_objecten  = "foto's";                ## Aanpassing naam "foto's" bij ZBBS (idem ZCBS en ZPBS)
$TXT_Object    = "Foto";                  ## Aanpassing naam "Foto" bij ZBBS (idem ZCBS en ZPBS)
$TXT_object    = "foto";                  ## Aanpassing naam "foto" bij ZBBS (idem ZCBS en ZPBS)
```

Indien een variabele niet wordt opgegeven, geldt een default waarde.

***) Toelichting:**

A01: \$EMAIL_TO = ... ;

Dit e-mail adres wordt gebruikt:

- bij een aanpassing in de metadata van een database record;
- als een websitebezoeker een reactie verstuurd m.b.t. een database record ('Heeft u aanvullende informatie...');
- na het mergen van update- en master database;
- na het uitlenen van objecten.

De e-mails kunnen verstuurd worden naar verschillende personen; meerdere adressen dienen daarbij gescheiden te zijn door een komma (*niet met een punt-komma*).

Bijvoorbeeld:

```
$EMAIL_TO = 'jan@domeinnaam.nl,piet@domeinnaam.nl,kees@domeinnaam.nl';
```

Daarnaast kan worden opgegeven:

```
$EMAIL_TO2 = '...';
```

```
$EMAIL_TO3 = '...';
```

voor resp. de gebruikersreacties (link op objectpagina) en de bevestiging van uitlening (vooral bij boeken en objecten).

Als \$EMAIL_TO2 en/of \$EMAIL_TO3 *niet* zijn opgegeven dan worden de betreffende e-mails gestuurd naar het adres opgegeven bij \$EMAIL_TO.

Er kan worden opgegeven:

```
$EMAIL = ''; ## dus geen e-mail adres
```

doch dan dient vanzelfsprekend wel \$EMAIL_TO2 en eventueel \$EMAIL_TO3 opgegeven te zijn!

Let op dat bij de meeste hostproviders *een maximum* geldt voor het aantal te versturen e-mails vanuit de website (ZCBS). De maximale waarde is veelal 300 of 500 e-mails per dag. In een enkel geval kan deze op verzoek verhoogd worden.

Het is zeer aan te raden om in de e-mail client een filter ('berichtenregel') in te stellen *zodat de e-mails direct vanuit de in-box naar een aparte e-mail map worden gestuurd* (filtering bijvoorbeeld op de subject).

Let op:

Dat in bovenstaand voorbeeld:

```
$EMAIL_TO = 'jan@domeinnaam.nl,piet@domeinnaam.nl,kees@domeinnaam.nl';
```

de genoemde e-mail adressen *wel bestaan!* Dat kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld *een forward in te stellen* in het control panel (bijvoorbeeld in het veel gebruikte Direct Admin) met bijvoorbeeld:

```
jan@domeinnaam.nl    → jan@quicknet.nl
piet@domeinnaam.nl   → piet_pietersen@gmail.com
kees@domeinnaam.nl   → kees@xs4all.nl
```

Indien is gekozen (via \$SENDMAIL = 1;) om de e-mail verzending van ZCBS via /usr/bin/sendmail te laten verlopen, werkt bij een aantal hostprovider (*niet alle!*) ook (*voor zover dat nog geldt*) de volgende instelling:

```
$EMAIL_TO = 'jan@quicknet.nl,piet@gmail.nl,kees@sx4all.nl';
```

De reden om met bovengenoemde forwards te moeten werken is de vele spam e-mail die hostproviders op deze manier proberen tegen te houden.

Hetzelfde geldt voor de afzenderadres:

```
$EMAIL_FROM = 'zcbcs@domeinnaam.nl';
```

met een forward van bijvoorbeeld:

```
zcbcs@domeinnaam.nl    → jan@quicknet.nl
```

A02: \$SENDMAIL = ... ;

Standaard wordt de e-mail vanuit ZCBS (\$EMAIL_TO hierboven) verstuurd via een interne sendmail.pm Perl-module.

Bij \$SENDMAIL = 1; wordt de e-mail verstuurd via de /usr/bin/sendmail.exe programma van de hostprovider .

Indien een variabele niet wordt opgegeven, geldt een default waarde.

A03: \$INTERNET = ...;

Globale parameter m.b.t. plaatsing database records op Internet (*overruled de betreffende parameter in de database*).

\$INTERNET = 0;

Alle database records worden *niet* getoond op Internet. Veelal zal men deze instelling gebruiken als men een beeldbank opbouwt en nog maar weinig (0-50) database records goed zijn ingevuld.

\$INTERNET = 1;

Alle database records worden getoond op Internet als ook de betreffende parameter van de individuele database records dat toestaan (veld 21: Plaatsing op Internet).

\$INTERNET = 3;

Hetzelfde als `$INTERNET = 1;` doch op een nieuw object-invulformulier staat dan *default*:

Plaatsing op Internet" = checked "



A04: \$SESSION_INT en \$SESSION_EXT;

Zie hfdst. 2.5 : Systeembestanden → Toegangspermissie bestand `permit.lst` (resp. 2.5.4 en 2.5.6, kopje 'Beperkte gebruiksduur')

A05: \$LINK11;

Zie hfdst. 3.9 : Algemene systeemzaken → Diversen → Koppeling objectnummer objecten (ZCBS) met ZBBS en ZPBS.

A06: \$TRANSLATE = ... ;

Voor de laatste speciale tekstuele aanpassingen aan de webpagina of aanpassingen aan de layout.

Zie hfdst. 8.

A07: \$OCR_MAP = ... ;

Deze variabele heeft meerdere functies:

- Het geeft via de homepage de mogelijkheid om al dan niet te zoeken in alle beschikbare OCR-teksten (default is altijd: Ja).



- Het geeft de locatie aan van de OCR-bestanden op de webserver (vanaf de root: `public_html`)
Bijvoorbeeld: `$OCR_MAP = "documenten/ocr";`
- Door de maplocatie te laten eindigen met een / kan worden aangegeven dat de tekst in punt a niet wordt getoond (doch altijd wel wordt gezocht in alle OCR-teksten).
Bijvoorbeeld: `$OCR_MAP = "documenten/ocr/";`

A08: \$PLEASE_WAIT = ... ;

Bij het zoeken in bijvoorbeeld meer dan 60.000 databaserecords, kan de verwerkingstijd duidelijk boven de 1.0 seconde komen te liggen. Voor de website bezoeker/ster is het in dat geval onduidelijk of er al dan niet wat gebeurt.


Via de config file kan er in dat geval dan een animatie van een roterende tekst worden aangezet:

```
$PLEASE_WAIT = 10;
```

waarbij het getal (in dit voorbeeld 10) het aantal seconden aangeeft van een volledige omwenteling.

Door een getal te kiezen waarbij de langste zoekopdracht (leeg veld) net geen volledige rotatie geeft, heeft de gebruiker een indicatie hoelang maximaal eventueel gewacht moet worden.

Bij databases met minder dan ca. 30.000 records heeft deze parameter in principe vanzelfsprekend geen zin.

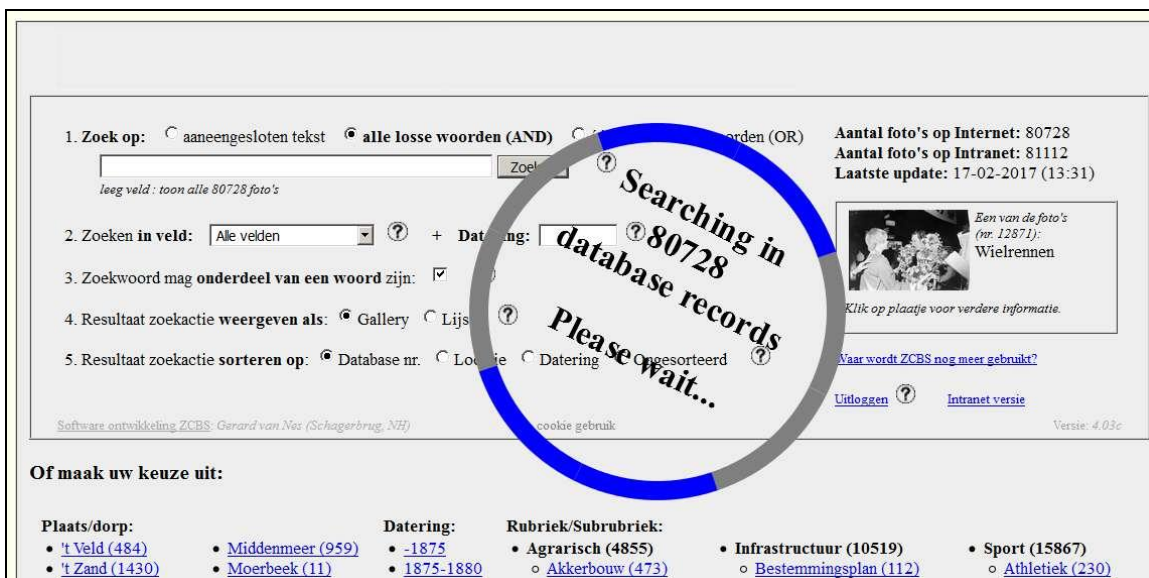

De variabele \$PLEASE_WAIT kan ook parameters bevatten om de zandloper wat aan te passen.

Deze parameters zijn gescheiden door een spatie en geven respectievelijk aan:

1. Tijd volledige omwenteling in seconden
2. Achtergrondkleur volledige ring
3. Kleur ringfragment
4. Grootte ring
5. Te tonen tekst

Bijvoorbeeld:

```
$PLEASE_WAIT = '15 #333333 blue 400px <span style="font-size:80px; font-weight:bold;position:relative;top:50px;">Even wachten<br>a.u.b.</span>';
```

Of zoals bij de bidprentjes Weerderheem Valkenswaard:

```
$PLEASE_WAIT = '15 #DDDDDD #408290 110px <h1>even<br>geduld<br>a.u.b.</h1>';
```



Worden parameters op het eind van het commando niet opgegeven, dan geldt de default voor die parameters.

2.1.2 Configuratie bestand: aanpassingen homepage beeldbank

```
#####
## B. Aanpassingen aan de homepage
#####
$INDEX      = "http://www.domein.nl";  ## Hyperlink (indien beeldbank op een apart domein is geplaatst)
$WEBSITE    = "Homepage museum ABC";  ## Naam hyperlink (i.p.v.: Museum 2-3 letterafkorting)

$txt_heading1 = "Niestadt Beeldbank";  ## Aanpassing homepage header tekst
$txt_navigat  = "Collectie Boerderijen"; ## Aanpassing navigatie tekst bij homepage en zoekresultaat

$zoekop      = "AND";                  ## Keuze default: "AANEEN", "AND" of "OR" (default: "AND")
$zoekwoord   = 1;                      ## Default: zoekwoord mag GEEN onderdeel van een woord zijn

$datering_veld = 0;                    ## Geen dateringsveld (default: wel)

$sorteren    = "0507 08 22";          ## Toont sorteerregel en velden waarop (ZPBS: default aan) *B01)
$sorteren_int = "0507 08 22";          ## Idem doch met andere keuze voor interne beheerders
$check_sort   = "02";                  ## Default is de sortering op veld 02

$veldmenu    = "03 12 08";            ## Volgorde DB-velden bij de regel: 2. Zoeken in veld ... *B02)

$txt_new     = "NONE";                 ## Geen regel op homepage: Of toon de toegevoegde/nieuwe
                                           ## foto's op Internet van de laatste ...

$hshp_search_block_col = "#ffffff";    ## Achtergrondskleur van het zoekblok (default: #ffffff)

$slideshow    = 1;                     ## Toon button Slideshows (webpagina overzicht alle slideshows)
$slideshow_bg = "#ffffff";             ## Achtergrondkleur slideshow (bgcolor = [tekst|hex|numeriek])

$linkblok     = "RUBRIEK/SUBRUBRIEK KOLOM VERVAARDIGER KOLOM DATERING-1850-5-2010"; ## Link blok *B03)
$linkblok1    = "RUBRIEK VELDNAMEN";    ## Idem voor interne bezoekers (default $LINKBLOK)
$linkblok2    = "RUBRIEK VELDNAMEN";    ## Idem; t.b.v. een kale homepage (misc=70)

$nodb         = "testdb1 testdb2 dummy"; ## Skip database(s) bij zoekoptie: zoeken in alle DB's *B04)
$alldb       = 1;                       ## Zoeken in alle locale beeldbanken ook voor extern

$ush         = 30;                      ## Aantal dagen dat zoekgeschiedenis medewerker wordt bewaard
```

```

$TXT_HELP      = "";                                ## Beperking aantal tekstregels in het gele help-menu      *B06)
$HELP_MENU     = 1;                                ## Zet gele help-menu aan voor externe gebruikers

$TXT_HOME_EXTERN= <<EOR                            ## Tekst te plaatsen op externe homepage ZCBS                    *B07)
Tekstblok voor externe bezoekers
EOR

$TXT_HOME_INTERN = <<EOR                            ## Tekst te plaatsen op interne homepage ZCBS
Tekstblok voor interne bezoekers
EOR

$TXT_DOCS_BEHEER = <<EOR;                          ## Listing van eigen documenten onderaan de beheerderspagina
.....
EOR

$HELP_TXT1{Zoekop} = "Gezocht wordt..."; ## Info-tekst bij het getoonde vraagteken      *B08)
$HELP_TXT1{Zoekin} = "Zoek alleen...";

```

*) Toelichting:

B01: Sorteropties op zoekpagina : `$SORTEREN = 1;` `$SORTEREN = "veldnr veldnr veldnr ...";`
`$SORTEREN_INT = 1;` `$SORTEREN_INT = "veldnr veldnr veldnr ...";`

Default sortering

Door het sorteroptie alleen aan te zetten via:

`$SORTEREN = 1;`

wordt de *default* sorteer opties op de homepage getoond.

Deze sorteer opties zijn *afhankelijk* van het type ZCBS-toepassing:

ZCBS :	5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Datering ☐ Ongesorteerd ?
ZBBS :	5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Adres ☐ Datering ☐ Ongesorteerd ?
ZPBS :	5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Auteur ☐ Titel ☐ Ongesorteerd ?

Indien gekozen wordt voor *sorteren op adres* geldt daarbij een aanvullende zoekmogelijkheid:

Bij het opgeven van de zoekstring in het zoekveld: [straatnaam] EVEN

wordt gesorteerd op *even* straatnummers (natuurlijk alleen als zowel straatnaam als huisnummer in de database is opgenomen).

Geeft men achter de straatnaam de tekst ONEVEN dan wordt op *oneven* straatnummers gesorteerd.

Eigen sorteerkeuzes

Men kan voor de sorteropties in de betreffende regel op de homepage een keuze maken uit *alle velden* en in een gewenste volgorde van tonen.

Bijvoorbeeld:

`$SORTEREN = "08 14 23 07";`

geeft bij een foto-beeldbank de sorteropties resp. voor Datering, Adres, Collectienaam en Fotograaf .

De zoekopties: Database nr. (veld 02) en Ongesorteerd worden *standaard altijd getoond*.

5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Datering ☐ Adres ☐ Collectienaam ☐ Fotograaf ☐ Ongesorteerd

De sorteer opties : Database nr. (veld 02) en/of Ongesorteerd (veld 00) kunnen weggelaten worden door er een *min-teken* voor dat veldnummer te plaatsen:

`$SORTEREN = "08 14 23 07 -00 -02";`

5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Datering ☐ Adres ☐ Collectienaam ☐ Fotograaf

Op 2 velden tegelijkertijd sorteren

Soms is het handig om te sorteren op 2 velden tegelijkertijd. Bijvoorbeeld bij de bidprent beeldbank van Heemkundekring Weerderheem (www.weederheemcollecties.nl/cgi-bin/bidprent.pl) waar veld 05 de achternaam overledene bevat en veld 07 de voornaam overledene bevat (naast veld 08 de geboortedatum en veld 22 de datum van overlijden).

De regel:

```
$SORTEREN = "0507 08 22 -00 -02";
```

Geeft daarbij:⁵

4. Resultaat zoekactie **sorteren op:** ☒ Achternaam/voornaam overledene ☐ Geboortedatum ☐ Datum overlijden

Keuze default sortering

De eerst getoonde sorteer optie is default.

Via:

```
$CHECK_SORT = "14";
```

kan deze default sortering (in bovengenoemd voorbeeld: veld08 = Datering) worden aangepast.

Samen met bijvoorbeeld:

```
$SORTEREN = "08 14 23 07 -00 02";
```

geeft dat:

5. Resultaat zoekactie **sorteren op:** ☐ Datering ☒ Adres ☐ Collectienaam ☐ Fotograaf ☐ Database nr.

Ongesorteerd ‘sorteren’

Via:

```
$CHECK_SORT = "00";
```

wordt “Ongesorteerd” als default gekozen.

Ongesorteerd geldt indien *in het zoekveld* meerdere recordnummers in een bepaalde (eigen) volgorde worden opgegeven (zoniet dan wordt op recordnummer gesorteerd).

Ongesorteerd moet ook worden gekozen als men *bij een lijst-weergave* bepaalde records altijd vooraan wilt plaatsen en/of andere records op het eind van een zoekresultaat.

Een eigen sorteervolgorde kan worden opgegeven via het “Interne Opmerkingen” veld en wel als volgt:

Interne opm.	 :	<pre>01 Uitermate bijzondere kaart! 12-09-2014 (GyN): Kaart in bijzonder goede staat. Opnieuw taxeren. Waarde m.i. vele male hoger dan door taxateur bepaald.</pre>
---------------------	---	---

Aan het begin van het “Interne Opmerkingen” veld kan men plaatsen:

xx|

Waarbij xx 2 cijfers zijn van:

- 00-50 : om aan te geven dat het betreffende object *aan het begin* van het zoekresultaat geplaatst moet worden, waarbij een klein getal een hogere positie aangeeft dan een groter getal.
- 51-99 : om aan te geven dat het betreffende object *aan het einde* van het zoekresultaat geplaatst moet worden, waarbij een klein getal een hogere positie aangeeft dan een groter getal.

Bij gelijke getallen geldt de volgorde van het recordnummer.

Indien de eerste drie tekens in het betreffende veld niet overeenkomen met de genoemde syntax, geldt de volgorde van recordnummer.

Sorteren verschillend voor externe en interne bezoekers

Via:

```
$SORTEREN_INT = "...";
```

Kan een *afwijkende* sorteermogelijkheid gegeven worden voor interne medewerkers.

Daarbij kan dus ook gesorteerd worden op *interne* velden!

⁵ Feitelijk moet er staan: ‘Achternaam overledene/Voornaam overledene’. Echter via de variabele \$TRANSLATE (zie hfdst. 8) is dit omgezet in: ‘Achternaam/voornaam overledene’.

B04: \$VELDMENU = "veldnr veldnr veldnr ...";

Zie ook hfdst. 6.3 : Zoeken en invoervelden → *Zoeken in bepaalde specifieke databasevelden.*

De keuzemogelijkheden bij “Zoeken in veld” kan via deze instelling worden aangepast.

Zo krijgt men bij de keuze:

`$VELDMENU = "03 12 07 20";`

naast de standaard (vaste) keuzes ook: Rubriek (03), Plaats/dorp etc (12) Fotograaf (07) en Categorie (20).

Default geldt:

Altijd de keuze: Alle velden (00)

Altijd de keuze: Database nr. (02)

Altijd de keuze: Titel (05)+ beschrijving/bijzonderheden (06) ; alleen als 05 en 06 niet opgegeven zijn.

Als \$VELDMENU *niet* is opgegeven, wordt *default* de volgende velden in deze volgorde getoond:

- ZCBS: alle velden (00) + databasenummer (02) + titel/beschrijving (0506) + 03 + 09 + 08
- ZBBS: alle velden (00) + databasenummer (02) + titel/beschrijving (0506) + 03 + 121314 + 08
- ZPBS: alle velden (00) + databasenummer (02) + titel/beschrijving (0506) + 07 + 08

Indien *dorp* of *straat* of *buurschap* is opgegeven, dan alle 3 (met een +).

Veld 08 (datering) wordt alleen in het uittrekmenu opgenomen als het aparte dateringsveld niet wordt getoond.

Het eerstgenoemde veld is de default keuze.

Als \$VELDMENU *wel* is opgegeven, worden de namen van de opgegeven veldnummers in deze *in de opgegeven volgorde* getoond. De bovengenoemde (default) velden 00 en 02 kunnen eventueel daarbij weggelaten worden door er een – teken voor te plaatsen.

Bijvoorbeeld:

`$VELDMENU = "05 14 00 06 07 -02";`

geeft:

Let op:

Het uittrekbaar menu is zowel voor interne- als externe bezoekers hetzelfde.

Neem dus *geen interne velden* op bij het gebruik van \$VELDMENU !

Zoeken in interne velden kan via de Beheerderspagina, keuze C: *Toon alle records met de zoekstring in een bepaald veld* (zie hfdst. 6.3).

Via deze variabele kan het linkblok aangezet en ingesteld worden.

De vele hyperlinks in het linkblok geven een extra keuzemogelijkheid voor de externe fysieke bezoekers en zijn daarnaast zeer waardevol voor zoekrobots als Google om de gehele beeldbank te indexeren.

Of maak uw keuze uit:				
Rubriek/Subrubriek:	Adres of Locatie:	Plaats/dorp:	Buurtschap/wijk:	
• Agrarisch (36) ◦ Akkerbouw (14) ◦ Boerderij (7) ◦ Eendenhouderij (1) ◦ Festiviteiten (5) ◦ Landbouwfeesten (1) ◦ Ontginning (2) ◦ Tentoonstelling (1) ◦ Veeteelt (2) ◦ Zuivel (1) • Bedrijf/Onderneming (154) ◦ Beroep/Ambt (20) ◦ Boerderij (1) ◦ Boerenbedrijf (29)	• Industrie (3) ◦ Fabriek (3) • Landschap (145) ◦ Boerderij (2) ◦ Eendenhouderij (4) ◦ Flora en fauna (1) ◦ Infrastructuur (7) ◦ Watermolen (1) ◦ Winter (8) • Luchtfoto (184) ◦ Dijkaanleg (21) ◦ Infrastructuur (2) • Molen (23) ◦ Korenmolen (5)	• Afsluitdijk (263) • Akkermantje (1) • Akkerweg (7) • Amsteldiepdijk (60) • Amstelmeer (10) • Bakkerstraat (1) • Bargend (1) • Beatrixstraat (4) • Belt (20) • Belterlaan (58) • Belstraat (50) • Betonweg N99 (7) • Beursdijk (1) • Bierdijk (6)	• Almere (2) • Amsterdam (28) • Andijk (1) • Anna Paulowna (12) • Bakum aan Zee (1) • Bergen (21) • Berlijn (1) • Buiten Wieringen (1) • Camperduin (2) • Den Helder (29) • Den Oever (1057) • Enkhuizen (3) • Gorredijk (1) • Harlingen (1)	• 't Hoekje (90) • Belt (1) • Breezanddijk (6) • Butterhoek (2) • Dam (4) • De Haukes (145) • De Hoelm (12) • De Kooij (3) • De Vlieter (68) • Elft (47) • Haven (148) • Helderse buurt (5) • Hippolytushoevekoog (1) • Hoelmerkoog (3)

De syntax voor deze variabele is als volgt:

```
$LINKBLOK = "veldnr KOLOM Veldnr KOLOM ... 08-1-1850-5-2010";
```

waarbij 08-1 staat voor het dateringsveld opgesplitst in 1 kolom

Wil men de combinatie van veld 03/04 gebruiken (rubriek/subrubriek) dan dient (voorlopig) opgegeven te worden:

```
RUBRIEK/SUBRUBRIEK (i.p.v. 03/04 of 0304) 7
```

De volgende veldnummers zijn toegestaan:

03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Velden verdelen over meerdere kolommen

Daarnaast kan de inhoud van een veldnaam over meerdere kolommen worden verdeeld:

05-x : toevoeging van een cijfer x achter het veldnummer verdeelt het betreffende getoonde veld over x kolommen.

Speciale speciale linkblok-woorden

Verder gelden de speciale woorden:

KOLOM : een nieuwe kolom wordt geforceerd

LEEGVELD : indien lege velden aanwezig zijn, wordt de link ==LEEG veld== getoond (met aantal)

Voorbeelden

```
$LINKBLOK = "RUBRIEK/SUBRUBRIEK2 KOLOM 12 13 KOLOM 14 KOLOM 08-1-1850-5-2010";
```

```
$LINKBLOK = "03 KOLOM 12 KOLOM 13 KOLOM 14 KOLOM 08-2-1850-5-2010 LEEGVELD";
```

Niet tonen aantallen

Door een min-teken voor het veld te plaatsen worden de aantallen niet weergegeven.

```
$LINKBLOK = "-03 KOLOM -12 KOLOM 13 KOLOM 14 KOLOM 08-2-1850-5-2010";
```

Bij veld 03 (rubriek) veld 12 (plaats) worden geen aantallen vermeld. Bij de andere velden wel.

En verder

Achter het opgegeven veld RUBRIEK/SUBRUBRIEK (met eventueel het aantal kolommen) kan *het min-teken* opgegeven worden, om een rubriek 'Overige' (een record met een leeg veld subrubriek) uit te schakelen.

Bijvoorbeeld:

```
$HOMEPAGE = "RUBRIEK/SUBRUBRIEK2- KOLOM ADRES KOLOM PLAATS KOLOM BUURTSCHAP";
```

Aparte linkblokken voor externe en interne bezoekers

Voor bepaalde beeldbanken (onder meer bij museumobjecten) kan het belangrijk zijn om *verschillende linkbloks* te tonen voor de externe bezoekers en interne medewerkers:

\$LINKBLOK1 : kan gebruikt worden als het linkblok voor de *interne* gebruikers verschillend moet zijn t.o.v. die voor de externe bezoekers.

\$LINKBLOK2 : is het linkblok bij het gebruik van een "mini zoekpagina" (zie hfdst. 6.5).

⁶ Voorheen werd de variabele \$HOMEPAGE voor het linkblok gebruikt.

⁷ In een volgende versie zal dit aangepast worden zodat i.p.v. RUBRIEK/SUBRUBRIEK ook hier veldnummers gebruikt kunnen worden.

Voor de externe bezoekers van een museum-objekten beeldbank bijvoorbeeld:

\$LINKBLOK "03-2 KOLOM 08-3-1600-10-2010";

Of maak uw keuze uit:

Trefwoord object:

- [Adverteermiddel \(20\)](#)
- [Ammunitie \(3\)](#)
- [Bot \(2\)](#)
- [Bouwmateriaal \(3\)](#)
- [Ceremonieel Object \(4\)](#)
- [Decoratief Object \(8\)](#)
- [Documentair Object \(177\)](#)
- [Eet- en drinkgerei \(9\)](#)
- [Expositiemateriaal \(1\)](#)
- [Fotomateriaal \(6\)](#)
- [Gegevensverwerkende uitrusting \(1\)](#)
- [Genotmiddel \(1\)](#)
- [Grafiek \(71\)](#)
- [Houtbewerkingsgereedschap \(1\)](#)
- [Huishoudelijk artikel \(5\)](#)
- [Kleding \(9\)](#)
- [Landbouwwerktuig \(1\)](#)
- [Meet- en weeginstrument \(8\)](#)

Datering origineel:

- [Meubilair \(2\)](#)
 - [Onderwijs \(4\)](#)
 - [Persoonlijk Accessoire \(9\)](#)
 - [Persoonlijk Symbool \(5\)](#)
 - [Reddingswerk \(2\)](#)
 - [Schilderij \(44\)](#)
 - [Schildering \(1\)](#)
 - [Schriftelijk communicatiemiddel \(2\)](#)
 - [Speelgoed \(12\)](#)
 - [Sportartikel \(2\)](#)
 - [Tekening \(20\)](#)
 - [Textiel \(14\)](#)
 - [Textielbewerkingsgereedschap \(2\)](#)
 - [Veeteeluitrusting \(3\)](#)
 - [Verlichtingsartikel \(2\)](#)
 - [Verpakkingsmateriaal \(16\)](#)
 - [Voedseluitrusting \(12\)](#)
 - [Vuurwapen \(1\)](#)
 - [Zuiveluitrusting \(1\)](#)
- [-1600](#)
 - [1600-1610](#)
 - [1610-1620](#)
 - [1620-1630](#)
 - [1630-1640](#)
 - [1640-1650](#)
 - [1650-1660](#)
 - [1660-1670](#)
 - [1670-1680](#)
 - [1680-1690](#)
 - [1690-1700](#)
 - [1700-1710](#)
 - [1710-1720](#)
 - [1720-1730](#)
 - [1730-1740](#)
 - [1740-1750](#)
 - [1750-1760](#)
 - [1760-1770](#)
 - [1770-1780](#)
 - [1780-1790](#)
 - [1790-1800](#)
 - [1800-1810](#)
 - [1810-1820](#)
 - [1820-1830](#)
 - [1830-1840](#)
 - [1840-1850](#)
 - [1850-1860](#)
 - [1860-1870](#)
 - [1870-1880](#)
 - [1880-1890](#)
 - [1890-1900](#)
 - [1900-1910](#)
 - [1910-1920](#)
 - [1920-1930](#)
 - [1930-1940](#)
 - [1940-1950](#)
 - [1950-1960](#)
 - [1960-1970](#)
 - [1970-1980](#)
 - [1980-1990](#)
 - [1990-2000](#)
 - [2000-2010](#)
 - [2010-](#)

En voor de interne medewerkers van een museum-objekten beeldbank bijvoorbeeld:

\$LINKBLOK1 = "17 12 10 20 KOLOM 15-3 KOLOM 8-1-1600-10-2010";

Of maak uw keuze uit:

MusIP-categorie:

- [1 \(11\)](#)
- [2 \(22\)](#)
- [3 \(22\)](#)
- [4 \(8\)](#)

Verwerving:

- [Aankoop \(128\)](#)
- [Afgestoten \(10\)](#)
- [Bewijsexemplaar Niestadt \(36\)](#)
- [Bruikleen \(260\)](#)
- [Eigen productie \(108\)](#)
- [Gemaakt door \(59\)](#)
- [Gevonden \(1\)](#)
- [Ruiling \(7\)](#)
- [Schenking \(3480\)](#)
- [Teruggegeven \(11\)](#)

Conditie:

- [Goed \(3202\)](#)
- [Matig \(254\)](#)
- [Onbekend \(2\)](#)
- [Redelijk \(574\)](#)
- [Slecht \(67\)](#)

Hanteerbaarheid:

- [Stapelbaar \(3363\)](#)
- [Vervoer door 0.5 persoon \(495\)](#)
- [Vervoer door 1 persoon \(186\)](#)

Vaste standplaats:

- [Achterzaal, trap \(1\)](#)
- [Afgestoten \(10\)](#)
- [Agfa-molendoos \(1\)](#)
- [Bibliotheek \(485\)](#)
- [Bibliotheek, I, H \(2\)](#)
- [Bibliotheek, ordner wederopbouw Petten \(1\)](#)
- [Bieb \(1\)](#)
- [Boerderij Jaap Schuijt \(8\)](#)
- [Collectie Bosman \(1\)](#)
- [Fotokastie \(3\)](#)
- [I \(1\)](#)
- [I C \(1\)](#)
- [I, \(2\)](#)
- [I, 0 \(3\)](#)
- [I, A \(94\)](#)
- [I, A diplomadoos \(1\)](#)
- [I, A, \(2\)](#)
- [I, A, Belijdenis/communie \(11\)](#)
- [I, A, Niestadt fotodoos \(2\)](#)
- [I, A, diplomadoos \(48\)](#)
- [I, A, t Zand-fotodoos \(2\)](#)
- [I, A, Belijdenis/communie \(1\)](#)
- [I, B \(21\)](#)
- [I, B/C \(2\)](#)
- [I, C \(34\)](#)
- [I, D \(36\)](#)
- [I, E \(14\)](#)
- [I, E 1 en 2 \(1\)](#)
- [I, E-3 \(3\)](#)
- [I, E-4 \(3\)](#)
- [I, R-7 \(1\)](#)
- [I, R-8 \(5\)](#)
- [I, R-9 \(5\)](#)
- [I, S \(6\)](#)
- [I, T \(6\)](#)
- [I, Z \(1\)](#)
- [I, beheergroep \(1\)](#)
- [I, boven-1 \(8\)](#)
- [I, bovenop \(2\)](#)
- [I, doos \(1\)](#)
- [I, grote lade nr 6 \(1\)](#)
- [I, kast HVZ \(2\)](#)
- [I, kleding \(2\)](#)
- [I, ladenkast \(1\)](#)
- [I, leg-1 \(5\)](#)
- [I, leg-2 \(4\)](#)
- [I, links van A \(1\)](#)
- [I, opgehangen bij trap \(1\)](#)
- [I, plafond \(1\)](#)
- [I, te scannen \(1\)](#)
- [I, ? \(2\)](#)
- [I, A \(1\)](#)
- [I, A/B \(1\)](#)
- [I, G \(2\)](#)
- [I, L \(1\)](#)
- [I, P-1 \(1\)](#)
- [I, P-2 \(1\)](#)
- [I, R-3 \(1\)](#)
- [I, boven-1 \(1\)](#)
- [I, hangend bij trap \(1\)](#)
- [II \(49\)](#)
- [II, X \(15\)](#)
- [II, X/Y \(3\)](#)
- [II, Y \(2\)](#)
- [II, Z \(10\)](#)
- [II, achter \(1\)](#)
- [II, achter 1e kast \(3\)](#)
- [II, achteraan \(1\)](#)
- [II, bovenop \(8\)](#)
- [II, doos \(1\)](#)
- [II, doos Zijpe 400 \(1\)](#)
- [II, doos Zuiderzon \(1\)](#)
- [II, doos tram \(1\)](#)
- [II, kast \(6\)](#)
- [II, leermiddelenkast \(16\)](#)
- [II, leg 1 \(1\)](#)
- [II, m \(1\)](#)
- [II, oorlog \(2\)](#)
- [II, sport \(6\)](#)
- [II, sportkast \(1\)](#)
- [II, CC \(1\)](#)
- [II, D \(1\)](#)
- [II, F \(2\)](#)
- [II, K \(2\)](#)
- [II, O \(2\)](#)
- [II, R \(1\)](#)
- [II, X \(6\)](#)
- [II, X \(1\)](#)
- [II, C \(1\)](#)
- [II, A \(1\)](#)
- [Kast HVZ \(2\)](#)
- [Kelder gemeentehuis \(69\)](#)

Datering origineel:

- [-1600](#)
- [1600-1610](#)
- [1610-1620](#)
- [1620-1630](#)
- [1630-1640](#)
- [1640-1650](#)
- [1650-1660](#)
- [1660-1670](#)
- [1670-1680](#)
- [1680-1690](#)
- [1690-1700](#)
- [1700-1710](#)
- [1710-1720](#)
- [1720-1730](#)
- [1730-1740](#)
- [1740-1750](#)
- [1750-1760](#)
- [1760-1770](#)
- [1770-1780](#)
- [1780-1790](#)
- [1790-1800](#)
- [1800-1810](#)
- [1810-1820](#)
- [1820-1830](#)
- [1830-1840](#)
- [1840-1850](#)
- [1850-1860](#)
- [1860-1870](#)
- [1870-1880](#)
- [1880-1890](#)

**Vanzelfsprekend moet men een linkblok alleen aanzetten als:
een en ander goed gecontroleerd is
en er voldoende links beschikbaar zijn.
Typefouten vallen direct in een linkblok op!!**

B06: Inhoud geel help/mogelijkhedenveld - \$TXT_HELP

Het gele zoek-mogelijkhedenveld is afhankelijk van het type beeldbank.


In onderstaande afbeelding: ZCBS, links; ZBBS, rechtsboven, of ZPBS, linksonder.



uitgebreide mogelijkhedenlijst in ZCBS (objecten)



standaard mogelijkhedenveld in ZBBS (foto's)

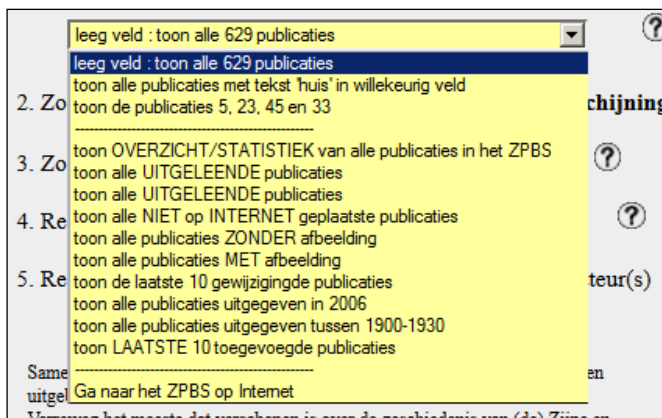

standaard mogelijkhedenlijst in ZPBS (publicaties/documenten)

a. Met \$TXT_HELP kunnen items toegevoegd of weggelaten worden:

Toon de uitgebreide listing van mogelijkheden:

```
$TXT_HELP = "ALL";
```

Zie de 2 voorbeelden van objecten hierboven.

Verwijder de regels bevattende *onder meer de woorden*: FORMULIEREN, BRUIKLEEN, TAXATIE, TYPE, VERWERVING

```
$TXT_HELP = ""; ## dit is ook de default waarde
```


Verwijder alleen de regels m.b.t.: FORMULIEREN en BRUIKLEEN

```
$TXT_HELP = "FORMS BRUIKLEEN";
```

Verwijder alleen de regels waarin in de oorspronkelijke lijst voorkomt het woord: zoek

```
$TXT_HELP = "zoek";
```

(dat zijn dus bijna alle lijst items!)

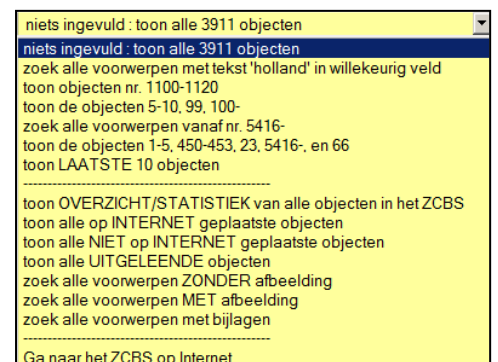

De default mogelijkhedenlijst voor objecten

b. Het gele helpveld kan eventueel ook aangezet worden voor de externe homepage:

Het gele helpveld staat *standaard uit* staat voor externe bezoekers.

Het is aan te zetten (met default waarden) via:

```
$HELP_MENU = 1;
```

c. Het gele helpveld kan eventueel ook voor een ander doeleinde gebruikt worden:

Dit veld kan echter voor externe gebruiker ook voor een geheel ander doel gebruikt worden zoals bijvoorbeeld is gedaan door de *Vereniging Oud Broek in Waterland*

(www.geheugenvanbroekinwaterland.nl/cgi-bin/objecten.pl).

De variabele \$TXT_HELP5 (let op de aanvullende 5) geldt voor *externe gebruikers*:

```
$HELP_MENU = 1;
$txt_help5= <<EOR;
<p>
<select type="text" name="dummy" onChange="copy_select()" size="1" style="color:black;
                                font-size:10px; background-color:#ffff9c"; border:none>
<option value="" SELECTED> Selecteer hieronder een van de bezienswaardigheden ...
<option value="Broekerveer">Toon alle $TXT_objecten met tekst 'Broekerveer' in ...
<option value="Koninklijke bibliotheek">Broekerberichten in HISTORISCHE kranten ..
<option value="De Erven">De Erven
<option value="Dorpsstraat">Dorpsstraat
<option value="Eilandweg">Eilandweg
...
<option value="1923">toon alle $TXT_objecten uit 1923
<option value="1795-1805">toon alle $TXT_objecten uit de periode 1795-1805
<option value="">-----
<option value="GOTO_INTRANET">Ga naar het ZCBS op Intranet
</select>
```

Analoog kan voor gebruikers met bijvoorbeeld permissie 1, 2 of 3, respectievelijk \$TXT_HELP1, \$TXT_HELP2 en \$TXT_HELP3 gebruikt worden.

De aanpassing bij de Vereniging Oud Broek in Waterland

B07: Informatieblok op de homepage : \$TXT_HOME_INTERN en \$TXT_HOME_EXTERN

Op de beeldbank homepage kan het dikwijls zinvol zijn om aanvullende informatie te plaatsen m.b.t. de eigen instelling. Bijvoorbeeld:

5. Resultaat zoekactie sorteren op: ☒ Database nr. ☐ Auteur ☐ Titel ☐ Ongesorteerd

[Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?](#)

Of toon de **nieuwe foto's** op Internet van laatste : [maand \(25\)](#) ... [kwartaal \(79\)](#) ... [jaar \(96\)](#)

De bibliotheek collectie omvat boeken en tijdschriften o.a. over zaadteelt, veredeling, keuring en wetgeving. Daarnaast zijn er b.v. oude veldboeken, rekeningen en jubileumboeken van verdwenen en nog bestaande bedrijven.

Op de foto's uit deze beeldbanken rusten rechten. Gebruik er van is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming. Nadere informatie via info@zaadenkruid.nl

Andere beschikbare collecties bij het Nationaal Saet & Cruyt Museum:

- [De algemene museum collectie](#)
- [De museum beeldbank](#)
- [De gipsmodellen collectie](#)
- [De aquarellen collectie](#)
- [De bibliotheek collectie](#)

Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH) Versie: 3.90c

Laatste wijziging [ZCBS/ZBBS](#): 25 maart 2013

De bijbehorende tekst in het configuratie bestand:

```
$TXT_HOME_INTERN= <<EOR;
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr><td valign= "top" align="left" bgcolor="#dddddd">
<font size="-1">
De bibliotheek collectie omvat boeken en tijdschriften o.a. op het gebied van ....
Boeken worden momenteel niet uitgeleend..
...
Nadere informatie via <a href="mailto:info\@museum-abc.nl">info\@museum-abc.nl</a>
</font>

</td><td width="50">&nbsp;</td><td valign="top" align="left" width="35%" bgcolor="#dddddd">

<font size="-1">
<strong>Andere beschikbare collecties bij het ABC Museum:</strong>
<ul style="margin-left:1.2em; padding-left:0em; margin-top:0px; margin-bottom:0px">
<li> <a href="/cgi-bin/collectie.pl"> De algemene museum collectie</a>
<li> <a href="/cgi-bin/beeldbank.pl"> De fotobeeldbank</a>
<li> <!-- a href="/cgi-bin/boeken.pl" --> De bibliotheek collectie</a>
</ul>
</font>
</td></tr>
</table>
EOR

$txt_home_extern = $txt_home_intern ;

$txt_home_extern =~ s/bgcolor="#dddddd"/;/g;      ## geef tekstblok op externe pagina een andere kleur
```

Let op:
Een @ teken moet worden voorafgegaan door een \ daar de @ binnen een Perl-

B08: Info-tekst bij het getoonde vraagteken

Wanneer een beheerder met de muis plaats op een van de vraagtekens op de homepage, wordt er informatie gegeven behorende bij het betreffende item.

ZCBS/ZBBS/ZPBS kent standaard teksten. Echter deze zijn aan te passen via de regel:

```
$HELP_TXT1{Item} = "tekst";
```

waarbij voor:

Item

ingevuld kan worden:

Zoekop, Zoekhulp, Zoekin, Zoekwoord, Weergave, Sorteren, Blokkering, Reset, Reset2, Datering

en voor:

tekst

de bijbehorende info/help tekst (zonder returns maar wel met eventuele HTML-tags).

Bestaat de info/help-tekst uit meerdere regels, dan kan men een constructie gebruiken als bijvoorbeeld:

```
$HELP_TXT1{Zoekhulp} = <<EOR;                      ## behorend bij het gele help-veld
Keuze uit diverse <em>speciale</em> zoekcommando's.
<br>
<strong>Na keuze verschijnt het betreffende commando in het zoekscherm.</strong>
<br>
Het commando kan daarna eventueel aangepast worden.
<br>
<strong>Klik vervolgens op de zoek knop.</strong>",
EOR
$HELP_TXT1{"Zoekvulp"} =~ s/\n//g;                  ## verwijdert alle returns
```


2.1.3 Configuratie bestand: aanpassingen zoekresultaat pagina

Gallery weergave:

Zoekresultaat: alle foto's ← **\$TXT_objecten =**

Aantal gevonden foto's : 16 (uit: 16)

[Uitgebreid zoeken \(homepage\)](#)

\$THUMBNAIL_COLOR =

\$IMAGE_BORDER = 1

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

Database nr.: 00010
Schagerbrug (Grote Sloot; Schagerweg)
Schagerbrug na de grote brand van 1898

00010: Schagerbrug na de grote brand van 1898

00011: Burgelijk armenbestuur van de Zijpe voor Huize Buitenzorg

00012: Drie kinderen poseren voor het nieuwe raadhuis in Schagerbrug

\$THUMBNAIL_WIDTH = 250

\$MAX_LIST = **\$GALLERY_CAPTION =** **\$GALLERY_TIP =** **\$ITHUMB = 3**

Lijst weergave:

\$WEBSITE =

[Homepage TA](#) --> [Beeldbank Beheer Systeem TA](#) --> Zoekresultaat

Zoekresultaat: alle foto's ← **\$TXT_objecten =**

Aantal gevonden foto's : 16 (uit: 16) -----

\$IMAGE_BORDER = 1

\$PRE_TXT_NUMBER =

\$EDIT_ONLY =

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1.  Database nr.: **F00010** (00/00010.jpg)
Schagerbrug na de grote brand van 1898
Grote Sloot; Schagerweg -- Schagerbrug (26-04-1898)
Een aantal bewoners poseren met op de achtergrond de verdwenen Koepel en cafe.

\$LIST_LINEx =

2.  Database nr.: **F00011** (00/00011.jpg) **Geplaatst op Internet: 13-09-2015**
Burgelijk armenbestuur van de Zijpe voor Huize Buitenzorg
Ambachtsherenweg -- Schagerbrug (ca. 1914)
Foto genomen voor de hoofdingang van het "Tehuis voor Ouden van Dagen en

\$NO_THUMBS = **\$THUMBNAIL_BOX =** **\$THUMBNAIL_WIDTH =**

\$MAX_LIST =

```
#####
## C. Aanpassingen aan de zoekresultaten pagina
#####

$EDIT_ONLY      = 1;      ## Beperking wijzigingsmogelijkheden beheerder; [0|1|3]          *C01)
$GALLERY        = 1;      ## Mogelijkheid gallery zoekresultaat; [0|1|2]
                        ## 0: geen | 1: default = list | 2: default = gallery

$MAX_LIST       = 30;      ## Max. aantal zoekresultaten per pagina (min. 10; max. 100)
$MAX_LIST2      = 30;      ## Max. aantal zoekresultaten per pagina (min. 10; max. 30; default $MAX_LIST)

$YOU_TUBE       = 0;      ## Eventueel aanwezig YouTube filmpje niet tonen in zoekresultaat

$ITHUMB         = 3;      ## Aantal thumbnails naast elkaar in de (gallery) zoekresultaten pagina
$IMAGE_BORDER   = 1;      ## Zwarte border rond thumbnail en large image (default = geen border)
$THUMBNAIL_COLOR = "#ddddd" ## Achtergrondskleur thumbnail (default: #ddddd)          *C02)

$NO_THUMBS      = 1;      ## Tonen thumbnails : [0 = wel (=default) | 1 = geen]          *C03)
$THUMBNAIL_BOX   = 120;    ## Breedte van het gebied waarbinnen thumbnails worden geplaatst *C04)
$THUMBNAIL_WIDTH = 200;    ## Vergroot/verklein breedte van alle thumbnails tot 200 pixels *C05)

$GALLERY_CAPTION = "veldnr"; ## Recordnummer + titel of ander veld onder afbeelding (default geen) *C06)


$GALLERY_TIP     = "...";  ## Bepaal de inhoud van het pop-up schermpje bij elke afbeelding *C07)

$LIST_LINE2      = "...";  ## Inhoud van de informatie die bij afbeelding wordt getoond (list) *C08)
$LIST_LINE3      = "...";
$LIST_LINE4      = "...";
$LIST_LINE5      = "...";
```


*) Toelichting:

C01: Aanpassing EDIT-balk : \$EDIT_ONLY = [0|1|3];


De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:



indien niets is opgegeven



\$EDIT_ONLY = 3;



\$EDIT_ONLY = 1;



\$EDIT_ONLY = 0;

Indien alle knoppen niet getoond mogen worden geeft men op: \$EDIT_ONLY = 0;


Met deze instellingen kunnen dus de mogelijkheden van de gegevensbeheerders (met permissie 1) worden beperkt.

Vanzelfsprekend blijven voor de ZCBS-systeembeheerder (met permissie 1+) alle rechten behouden.

C02: Achtergrondkleur thumbnails THUMBNAIL_COLOR = "...";

Bijvoorbeeld met de configuratie rege om kleur gelijk te maken met achtergrondskleur :

\$THUMBNAIL_COLOR = "#ffffff";

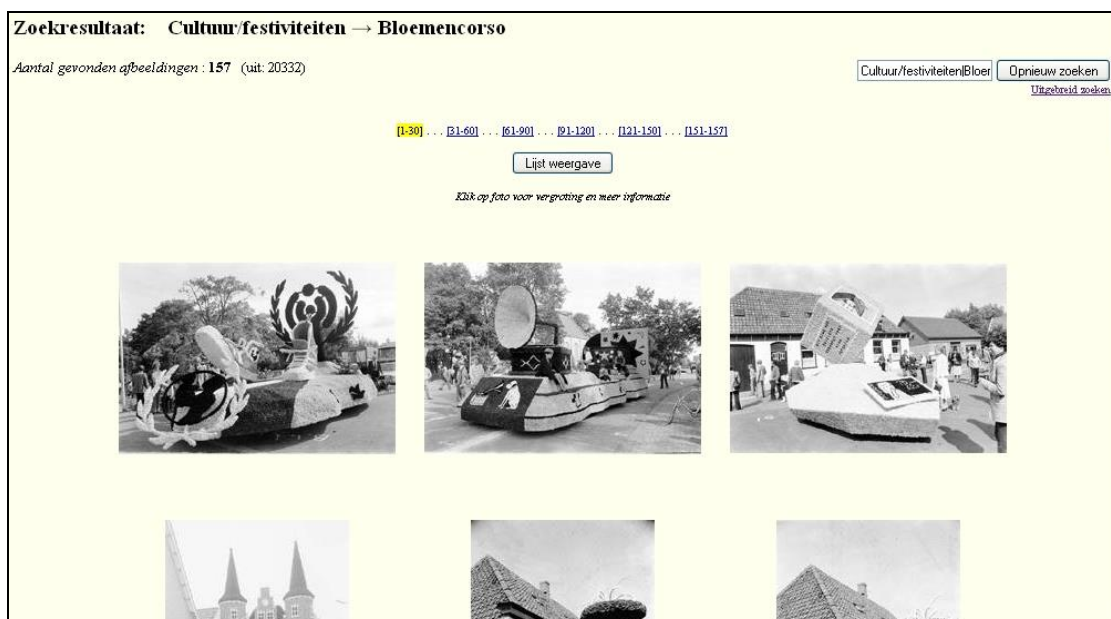

C03: Geen thumbnails tonen : \$NO_THUMBS = 1;

1. [Documentnummer: 00001](#)

Molendijk
Gemeentezaken -- Uitbreidingsplannen (1965)
.W.M. Hendrikse I: Verwikkelingen rond Molendijk & Politiek 1965 - 1966
Artikel Nieuwsblad van Castricum d.d. 26-10-1965 "Wijziging streekplan Noord Kennemerland brengt Castricum 1700 woningen minder". Uitgeest mag groter groeien naar ca. 12.000, dit gaat ten koste van de groei van Castricum. 7200 inwoners minder betekent 1650 woningen minder. Dit weer impliceert een verkleinde opzet van het plan Molendijk en het geplande winkelcentrum met name.

2. [Documentnummer: 00002](#)

Molendijk
Gemeentezaken -- Uitbreidingsplannen (1965)
W.M. Hendrikse I: Verwikkelingen rond Molendijk & Politiek 1965 - 1967
Artikel Nieuwsblad van Castricum d.d. 7-12-1965 "Raadsleden Castricum somber gestemd over woningbeleid". Wijziging streekplan Kennemerland-Noord dreigt ten koste te gaan van sociale woningbouw in plan Molendijk.

I.h.a. moet met deze variabele, i.v.m. een nette layout, tevens worden opgegeven:

\$THUMBNAIL_BOX = 1;

Het uitschakelen van de thumbnails geldt zowel voor de lijst als gallery weergave, Vanzelfsprekend is het verstandig om in dit geval de gallery weergave uit te schakelen.

C04: \$THUMBNAIL_BOX = ...

Deze variabele is alleen van invloed in de lijst-omgeving.

Default geldt bij de foto-beeldbank (ZBBS) een ruimte met breedte van 270 pixels (250 pixels + wat ruimte aan de zijkanten) waarbinnen de thumbnail wordt geplaatst.

Voor de andere beeldbanken (ZCBS/ZPBS) geldt een breedte van 120 pixels (100 pixels + wat ruimte aan de zijkanten).

Als men geen thumbnails heeft (of wilt hebben) stelt men in: \$NO_THUMBS = 0;

Om de daardoor ontstaan lege ruimte te minimaliseren geeft men bijvoorbeeld op: \$THUMBNAIL_BOX = 0;

Gallery weergave

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1.  [Boeknummer: 001](#) (Kast I) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder
Plaats NH -- Nhol 938.1 belo
De ontwikkeling van een waterschap in
Dissertatie
Meyer; L=16cm, B=12.4cm, H=1.6cm

2.  [Boeknummer: 002](#) (Kat IV) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder in oude ansic
Plaats NH -- Nhol 938.1 scho
Europese Bibliotheek; L=21cm, B=15cm

3.  [Boeknummer: 003](#) (Kast I) **Geplaatst**
Oude kaarten in de geschiedenis van d
Cartografie -- 930 west (1961) [N
Het raadplegen van oude kaarten heeft
natuurlijke gesteldheid van het voormal
noordzijde, landaanwinning aan de oos
Een voortgezette kaartenstudie heeft nu

Gallery weergave

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1.  [Boeknummer: 001](#) (Kast I) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder
Plaats NH -- Nhol 938.1 belo (193
De ontwikkeling van een waterschap in
Dissertatie
Meyer; L=16cm, B=12.4cm, H=1.6cm; S

2.  [Boeknummer: 002](#) (Kat IV) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder in oude ansic
Plaats NH -- Nhol 938.1 scho
Europese Bibliotheek; L=21cm, B=15cm

3.  [Boeknummer: 003](#) (Kast I) **Geplaatst**
Oude kaarten in de geschiedenis van d
Cartografie -- 930 west (1961) [N
Het raadplegen van oude kaarten heeft
natuurlijke gesteldheid van het voormal
noordzijde, landaanwinning aan de oos
Een voortgezette kaartenstudie heeft nu

Gallery weergave

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1.  [Boeknummer: 001](#) (Kast I) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder
Plaats NH -- Nhol 938.1 belo (193
De ontwikkeling van een waterschap in
Dissertatie
Meyer; L=16cm, B=12.4cm, H=1.6cm; S

2.  [Boeknummer: 002](#) (Kat IV) **Geplaatst**
Zijpe en Hazepolder in oude ansic
Plaats NH -- Nhol 938.1 scho
Europese Bibliotheek; L=21cm, B=15cm

3.  [Boeknummer: 003](#) (Kast I) **Geplaatst**
Oude kaarten in de geschiedenis van d
Cartografie -- 930 west (1961) [N
Het raadplegen van oude kaarten heeft
natuurlijke gesteldheid van het voormal
noordzijde, landaanwinning aan de oos
Een voortgezette kaartenstudie heeft nu

zonder \$THUMBNAIL_BOX

met \$THUMBNAIL_BOX = 50;

met \$THUMBNAIL_BOX = 200;

C05: Vergroot/verklein breedte van alle thumbnails : \$THUMBNAIL_WIDTH = ...

Default wordt de breedte van een afbeelding bij een fotobeeldbank geschaald naar 270 pixels en bij de andere beeldbanken naar 120 pixels.

In onderstaand voorbeeld (zowel gallery- als lijst-weergave) is opgegeven: \$THUMBNAIL_WIDTH = 150;



C06: Onderschrift gallery afbeelding : \$GALLERY_CAPTION = 1; \$GALLERY_CAPTION = "veldnr";

Onder de afbeelding bij de gallery weergave van een zoekresultaat kan een onderschrift geplaatst worden door in de config file de volgende opdracht te geven:

\$GALLERY_CAPTION = 1;

Onder de afbeelding verscheen dan:

Recordnummer: inhoud_titelveld

De opdracht is als volgt uitgebreid:

\$GALLERY_CAPTION = veldnummer;

Onder de thumbnail verschijnt dan de inhoud van het betreffende veld.

Zie de advertentiebeeldbank van Stichting Oud Zoeterwoude (gallery weergave):

<http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/advertenties.pl?veld=all&display=gallery>
waar de subrubriek (veld 4) wordt getoond onder de thumbnail.



C07: Bepaal de inhoud van het pop-up schermje bij elke afbeelding : \$GALLERY_TIP

Een standaardbeeldbank als museumobject-beeldbank, foto-beeldbank of boeken-beeldbank, toont al de belangrijkste gegevens als men met een muis over de foto beweegt.

Dat geldt *niet altijd* voor bijvoorbeeld een bidprent- en/of grafstenen-beeldbank

\$GALLERY_TIP = "-23b
 (-22b)
 * -24
 † -08
 -15";
geeft:



zonder aanpassing met \$GALLERY_TIP



met aanpassing met \$GALLERY_TIP

waarbij

- 23, 22, 24, 08 en 15 veldnummers zijn;
- *het minteken voor het veldnummer* aangeeft dat het tonen van *de veldnaam* onderdrukt moet worden;
- een letter b (bold) of een letter e (emphasis) aangeeft dat *de veldnaam* vet dan wel cursief weergegeven moet worden;
- de
 een nieuwe regel forceert;
- de overigen tekens letterlijk worden meegenomen.

De default (linker figuur) is: \$GALLERY_TIP = "02b
-05
-08";

In het volgende voorbeeld:

\$GALLERY_TIP = "02b
05b
12b
08
03e
04e";
geeft:



zonder aanpassing met \$GALLERY_TIP



met aanpassing met \$GALLERY_TIP

C08: Inhoud van de informatie die bij afbeelding wordt getoond (list) : \$LIST_LINEx

Deze optie is alleen bedoeld voor zoekresultaten die in een lijst worden getoond en is vooral zinvol voor beeldbanken die geen zuivere museumobjecten, foto's en/of boeken bevatten.

Zo ziet bijvoorbeeld een *default* listing van een bidprentencollecties er als volgt uit:

Gallery weergave

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1.



Database nr.: BP00001

Aalzum van
05-08-1942 -- **Zoeterwoude** (14-07-1908) [Johannes Josephus]
Haskerland
Begraafplaats St. Jan's Onthoofding, Zuidbuurt, Zoeterwoude-dorp; Johanna Adriana

Door toevoeging van de volgende regels in het configuratiebestand:

```
$LIST_LINE2 = "<strong>V05</strong>, &nbsp; V07";  
$LIST_LINE3 = "V08 &nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;&nbsp;&nbsp;V23";  
$LIST_LINE4 = "<em>Echtgenoot(e) van</em>: V28";  
$LIST_LINE5 = " ";
```

verandert dat in:

Gallery weergave

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1.



Database nr.: BP00001

Aalzum van, Johannes Josephus
14-07-1908 -- 02-08-1942
Echtgenoot(e) van: Dolle

\$LIST_LINE2 is de 2^e regel van de informatie (de eerste regel is altijd het database/recordnummer).

Idem voor regel 3, 4 en 5.

De regels mogen daarnaast normale tekst en/of HTML-codes bevatten.

Via de HTML-code
 kunnen eventueel meerdere/aanvullende regels gemaakt worden.


Zo geven de regels:

```
$LIST_LINE2 = "<strong>Naam/bedrijfsnaam:</strong> V07b V07";
$LIST_LINE3 = "<strong>Rubriek:</strong> V03";
$LIST_LINE4 = "<strong>Subrubriek:</strong> V04";
$LIST_LINE5 = "<strong>Bericht verscheen in:</strong> <em>V06</em>  
               <strong>van</strong>: <em>V08</em>";
```


het volgende resultaat:

1. 

Firma W. A. van Rijn,
Hooge Rijnlijk, Zoeterwoude bij Leiden.
Stoomfabriek voor HOUTBEWERKING, Grootte sorteerling
Brocramen. — Voordeelige prijzen. (001)

Record nr.: 00001 **Geplaatst op Internet: 10-06-2016**
Naam/bedrijfsnaam: W.A. van Rijn
Rubriek: Handel en industrie
Subrubriek: Houthandel en/of timmerfabriek
Bericht verscheen in: *Leidsche Courant* **van:** 02-10-1909
2. 

De Graauw's Koedekken.
De alom beroemde de Graauw's
Koedekken zijn verkrijgbaar bij
C. KLAASSEN,
te Zoeterwoude. (142)

Record nr.: 00002 **Geplaatst op Internet: 10-06-2016**
Naam/bedrijfsnaam: C. Klaassen
Rubriek: Handel en industrie
Subrubriek: Onbekend
Bericht verscheen in: *Leidsche Courant* **van:** 07-10-1909
3. 

**Handel in Granen,
Lijnkoeken, Fourage,
geperst Hooi en Stroo.
Prima door stoom
gedroogde Pulp. enz.**

Record nr.: 00003 **Geplaatst op Internet: 10-06-2016**
Naam/bedrijfsnaam: Wed. J. Schuur
Rubriek: Handel en industrie
Subrubriek: Veevoeder
Bericht verscheen in: *Leidsche Courant* **van:** 01-12-1909

Let daarbij op dat V07b in \$LIST LINE2 een subveld is.

En wil men meer regels hebben, gebruik dan een `<br>` :

[illegible]


1.  [Database nr.: 00001](#) (00001.jpg) **Geplaatst op Internet: 11-08-2016**
 Onderwerp : **Prentbriefkaart; Gemeentehuis; Kerk; Kiosk**
 Plaats : **Berghem**
 Locatie :
 Categorie : **Ansichtkaart** -- Subcategorie : **Gebouwen**
 Gemaakt op : 1949

2.  [Database nr.: 00002](#) (00002.jpg) **Geplaatst op Internet: 11-08-2016**
 Onderwerp : **Prentbriefkaart; Kerk; Gemeentehuis; Molen De Anna; Melkfabriek St. Joseph; Bejaardenhuis**
 Plaats : **Berghem**
 Locatie :
 Categorie : **Ansichtkaart** -- Subcategorie : **Gebouwen**
 Gemaakt op : 1961

\$SHOWKEY

De voorheen gebruikte variabele \$SHOWKEYn is volledig door bovenstaand eenvoudiger manier van werken, vervallen.

2.1.4 Configuratie bestand: aanpassingen object pagina

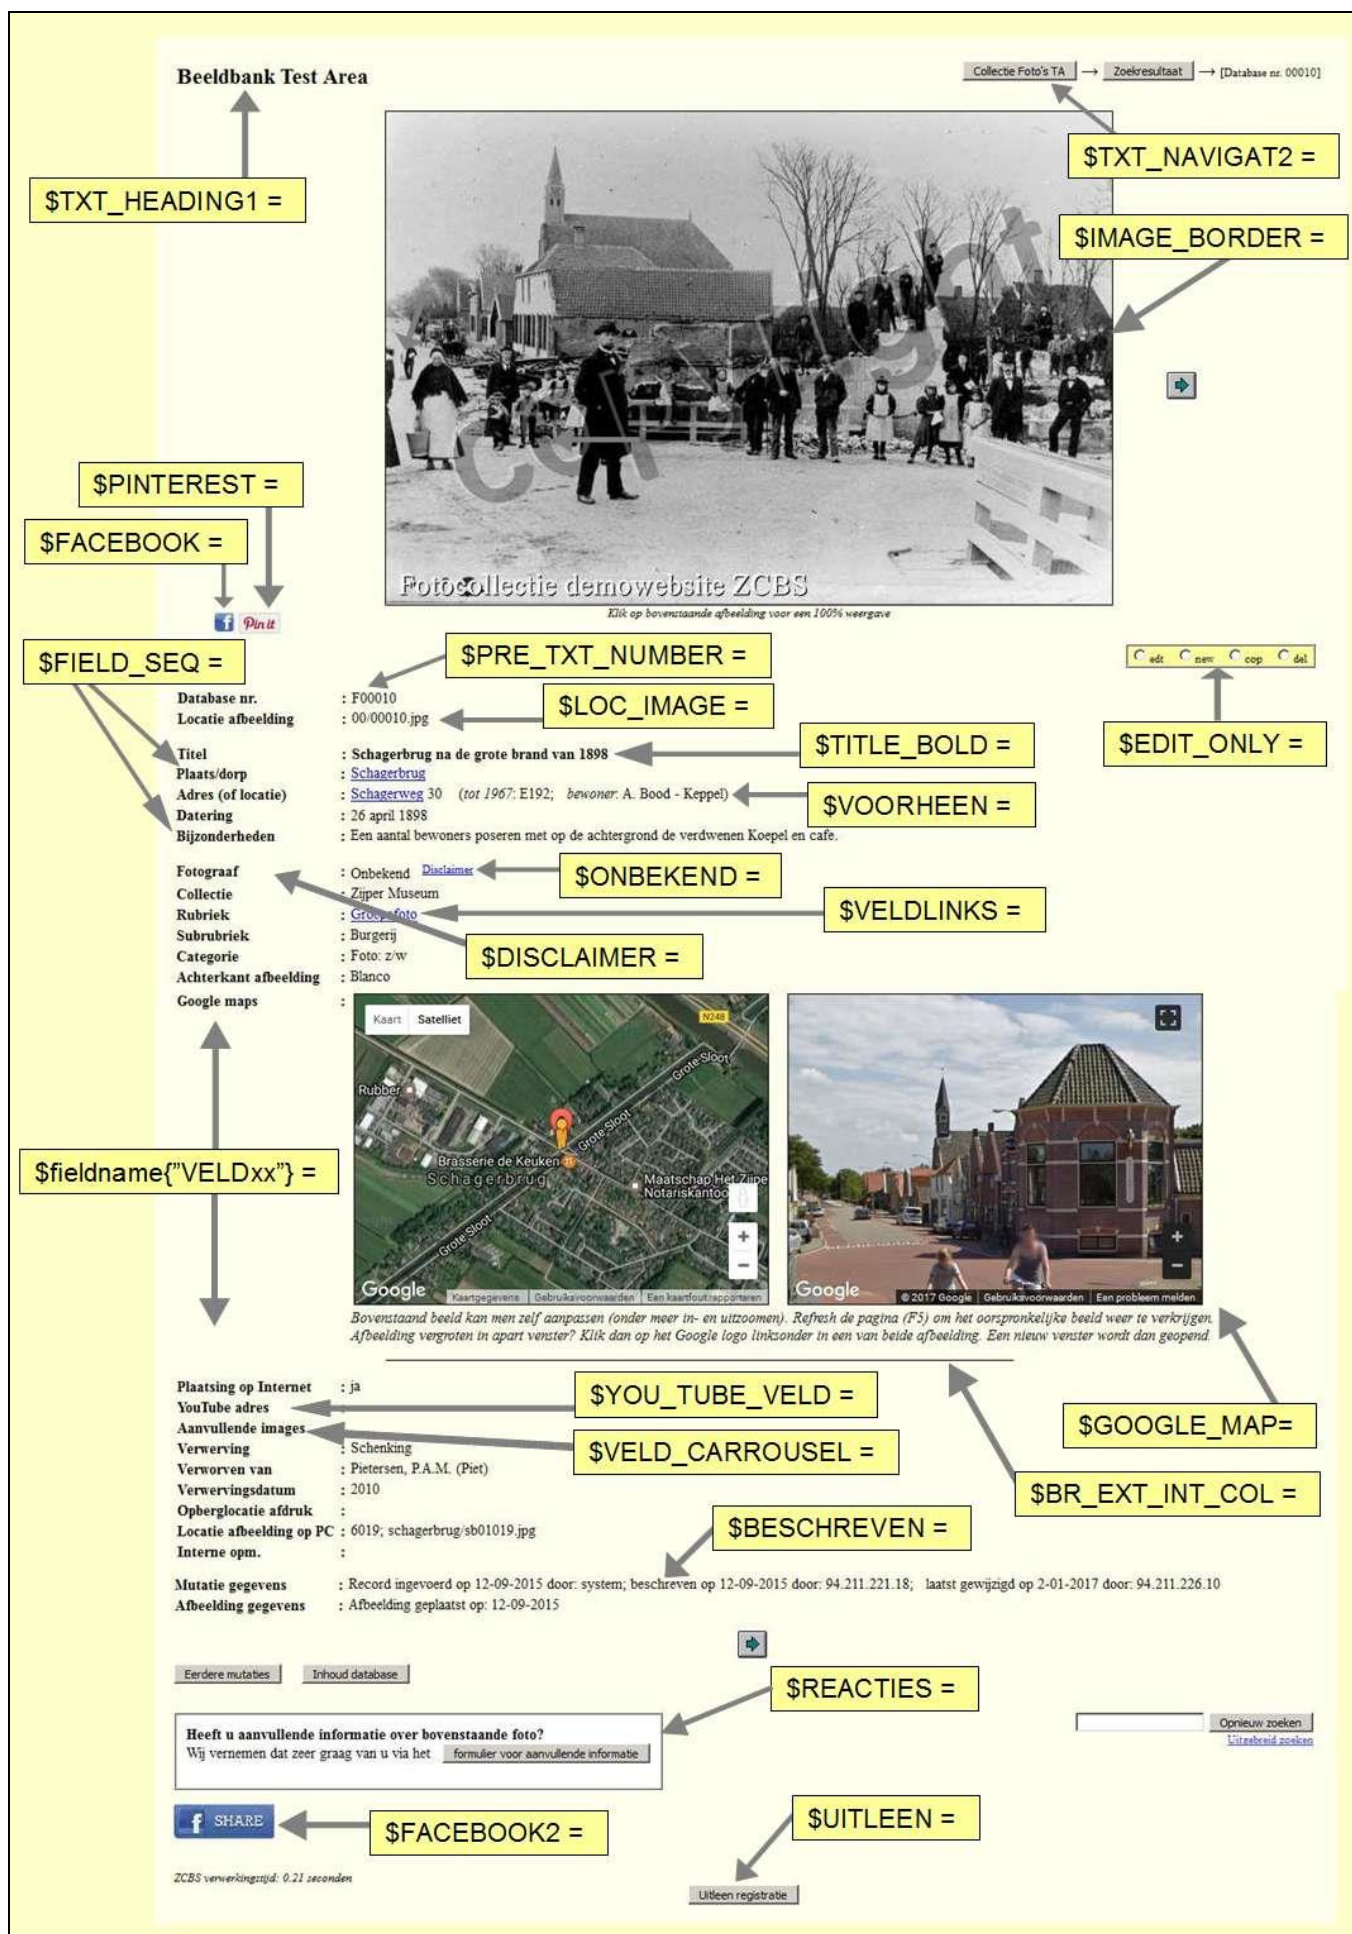

```

#####
## D1. Algemene aanpassingen aan de objectpagina
#####

$TXT_HEADING1      = "Filmbeeldbank"; ## Aanpassing homepage/object pagina header tekst
$TXT_NAVIGAT2      = "Boerderij HVW"; ## Tekst op navigatie button. Default: $TXT_NAVIGAT      *D01)
$EDIT_ONLY         = 1;                ## Beperking wijzigingsmogelijkheden beheerder; [0|1|3]) *D02)

$LAYOUT3           = 1;                ## Afbeelding naast de tekst op record pagina      *D03)
$PRE_TXT_NUMBER    = "ABC";           ## Tekst ABC wordt voor het databasenummer geplaatst
$TITEL_BOLD        = 1;                ## Titel wordt in vet weergegeven (default: niet)
$BR_EXT_INT_COL    = "#cccc";        ## Kleur van het scheidingslijntje tussen interne en externe velden
$IMAGE_BORDER      = 1;                ## Zwarte border rond thumbnail en large image (default = geen)

$VELDLINKS         = "03 07 08 12";   ## Welke velden worden een hyperlink
$link_ZCBS          = "OBJECT BOEK";   ## Hyperlinks mogelijk naar objecten- en boeken-beeldbank
$link_OBJECT        = "...";          ## Inhoud van de via $LINK_ZCBS aangezette hyperlinks

$UITLEEN           = 1;                ## Uitleenregistratie [0|1] = [uit|aan]
$REACTIES           = 1;                ## Activeer formulier bezoekers reacties (default = 0)      *D04)

$ONBEKEND           = "...";           ## Tekst indien fotograaf/maker/vervaardiger = Onbekend
$DISCLAIMER        = "...";           ## Tekst bij veldnaam fotograaf/maker/vervaardiger

$VOORHEEN          = "3|tot 1947: 3|1947-1956: 3"; ## toon tevens de oude adresgegevens      *D05)

$LEES_MEER         = "hyperlink";     ## Vervang tekst 'Lees Meer...' door een hyperlink

$TIME_OUT_IMAGE_Z  = 10;               ## Bij groepsfoto: aantal seconden dat nummers worden getoond
$TEKST_NAMEN       = 1;               ## Plaatsing namen personen groepsfoto direct onder de foto

$TAXATIE_EENHEID   = "euro";          ##

$BESCHREVEN        = 125;             ## Minimum aantal karakters wat geupdated moet zijn in veld
                                         Mutatie gegevens de 'beschrijver' apart te vermelden (def=125)

$INZAGEVERZOEK     = "e-mail adres";   ## Inzageformulier boeken : e-mail adres (zie hfdst 8.6)
$txt_inzageverzoek  = "...";           ## Inzageformulier boeken : getoonde teksten (zie hfdst 8.6)

$PINTEREST         = 1;                ## Toont Pinterest symbool; mogelijkheid deze te koppelen      *D06)
$FACEBOOK          = "adres";          ## Link naar een adres van Facebook      *D07)
$FACEBOOK2         = 1;                ## Share de betreffende foto op de eigen Facebook pagina      *D08)

#####
## D2. Aanpassingen velden (soort)
#####
$FIELD_SEQ         = 1;                ## Beschrijving direct na titel op objectpagina (default: niet)
$LOC_IMAGE         = 15;               ## Veld welke de locatie van de afbeelding bevat
$YOU_TUBE_VELD     = "04";            ## Veld waarin een YouTube-parameter geplaatst is

$BESCHRIJVING_VELD = "06 19"          ## Veld(en) waarin links en webadressen worden geëxpandeerd
$OBJECTENVELD      = 1;                ## Dateringsveld is ook werkelijk een datering (= default)

$GOOGLE_MAP        = 25;               ## Veld 25 voor de Google Map/Streetview      *D09)
$GOOGLE_SIZE       = "400,300";       ## Default afmetingen Google afbeeldingen
$GOOGLE_ZOOM       = 15;               ## Default zoom voor mapafbeelding
$GOOGLE_LOCATIE    = "Markermeer";     ## Default locatie of plaatsnaam bij onbekend adres foto
$GOOGLE_MAP_TYPE   = "hybrid";         ## Keuze uit: [roadmap|satellite|hybrid|terrain]
$GOOGLE_KEY        = "Aiza123456..";   ## locale Google key
$GOOGLE_ADRES      = "0708";           ## Indien Plaats/adres veld niet gelijk is aan veld-12 en veld-14

#####
## D3. Aanpassingen veldnamen
#####
$fieldname{"VELD09"} = "Verdere kenmerken"; ## Aanpassingen tekst veldnaam
$fieldname{"VELD11"} = "";                ## Veldnaam wordt niet getoond
...
$fieldname{"VELD27"} = "Locatie afbeelding op PC";


$fieldname{"VELD17"} = "";                ## M.b.t. secundair veld: Opm_bedrag
$fieldname{"VELD10b"} = "";              ## M.b.t. secundair veld: opmerking (Toestand)
$fieldname{"VELD15b"} = "";              ## M.b.t. secundair veld: tijdelijk (Locatie)

$HELP_TXT3{"VELD09"} = "Bijvoorbeeld of het een kopie is"; ## Andere help-informatie veld

```


***) Toelichting:**

D01: Aanpassing navigatiebutton: `$TXT_NAVIGAT2 = "tekst2";`



D02: Aanpassing EDIT-balk : `$EDIT_ONLY = [0|1|3];`


De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:



indien niets is opgegeven



`$EDIT_ONLY = 3;`



`$EDIT_ONLY = 1;`

Indien alle knoppen niet getoond mogen worden geeft men op: `$EDIT_ONLY = 0;`

Met deze instellingen kunnen dus de mogelijkheden van de gegevensbeheerders (met permissie 1) worden beperkt. Vanzelfsprekend geldt deze mogelijk niet voor de ZCBS-systeembeheerder (met permissie 1+).

D03: Beschrijving naast de foto : \$LAYOUT3 = 1;



Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Beeldbank OC --> Zoekresultaat --> [Database nr. 500931]

edit new cop del

Database nr. : 500931
Locatie afbeelding : 500/500931.jpg
Titel : Maartje Jannes (1852-1937) en haar tweede man kaasmaker Johannes Gijzen (1861-1919) voor hun woning Breedeweg 2, later bakkerij IJpelaan.
Plaats/dorp : Castricum
Straatnaam : Breedeweg
Huisnummer : 2
Datering : 1915
Beschrijving : In 1893 was hier een slagerij gevestigd van Jan Castricum. Links is de deur naar het snijhok.
Fotograaf :
Collectie : WOC Digitaal
Rubriek : Gebouw (exterieur)
Subrubriek : Slagerij
Categorie : Foto: z/w
Google kaart : [Link naar Google map afbeelding](#)
Aangeleverd door :

Plaatsing op Internet : ja
Interne opm. : Gelijke exemplaren #500931, #202209
Bron: foto 68 uit De Oude Generatie van Bakkum en Castricum, deel 2



Let op dat, indien de ruimte voor de beschrijving te krap is om naast de afbeelding weergegeven te worden, deze toch Onder de afbeelding wordt geplaatst!

Dit gebeurt zeker als het veld *Google Map* is aangezet.

Ook bij de formulierpagina kan het daarbij voorkomen dat de velden ongewenst door de afbeelding lopen!



Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Beeldbank OC --> Zoekresultaat --> [Database nr. 500931]

Database nr. : 500931
Locatie afbeelding : 500/500931.jpg
Titel (verplicht veld) : Maartje Jannes (1852-1937) en haar tweede man kaasmaker Johannes Gijzen (1861-1919) voor hun woning Breedeweg 2, later bakkerij IJpelaan.
Plaats/dorp : Castricum
Straatnaam :

Meerdere keuzes via Ctrl-toets.
Huidige (multiple) waarde: Breedeweg
Brakersweg
Brakersweg (niet meer bestaande deel)
Braveld
Brederodestraat
Breedeweg

Huisnummer : 2
Datering : 1915
Beschrijving : In 1893 was hier een slagerij gevestigd van Jan Castricum. Links is de deur naar het snijhok.
Fotograaf :
Collectie : WOC Digitaal
Rubriek : Gebouw (exterieur)
Subrubriek : Slagerij
Categorie : Foto: z/w
Google kaart :
Aangeleverd door :



Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)

versie: 01-03-2017

Pagina 2-29

D04: Knop voor reactieformulier : \$REACTIES = 1;

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het

formulier voor aanvullende informatie

Opnieuw zoeken

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging: 20 maart 2012

Deze optie dient zeker aangezet te worden bij foto-beeldbanken.

D05: Tonen oude adressen : \$VOORHEEN = "3|tot 1947: 3|1947-1956" 3";

Fotonummer	: 16324
Locatie afbeelding	: 16324.jpg
Titel	: Woning Dr. Larijweg
Plaats/dorp	: Ruinerwold
Straatnaam	: Dokter Larijweg 2 (tot 1947: A254a; 1947-1956: A162)
Datering	: 1990
Bijzonderheden	: Dit huis werd bewoond door familie W. van Spil. In 2006 is mevrouw van

Database : MS-Excel export bestand (\tab gescheiden velden)

Op webserver locatie : /cgi-bin/beeldbank/databases/adressen.txt

Huidig adres			tot 1947			1947-'56	
Straatnaam	Nr	Toev	W	nr	t	W	t
Berghuizen	1		C	227		C	36
Dijkhuizen	127		B	2		B	121
Dijkmansweg	1		A	169		B	96
Dijkmansweg	2					B	96 a
Dijkmansweg	4		C	241		C	42
Dokter Larijweg	1					A	161 c
Dokter Larijweg	2		A	254	a	A	162
Dokter Larijweg	3					A	161 b
Dokter Larijweg	4					A	161 d
Dokter Larijweg	5					A	161 a
Dokter Larijweg	6					A	160 a
Dokter Larijweg	7					A	160 b
Dokter Larijweg	8		A	254		A	161

In hfdst. 8.5 is uitgebreide informatie over deze optie te vinden.

D06: Hypoerlink voor tekst Lees meer... : \$LEES_MEER = "...";

In het beschrijvingsveld (veld: 06) kan de tekst Lees meer... worden opgenomen.

Indien in het configuratiebestand bijvoorbeeld de volgende variabele is gedefinieerd:

```
$LEES_MEER =
'<a href="/cgi-bin/suetan.pl?type=img&file=suetan/100pct/#RECORD#.pdf">';
```

wordt bij het afbeelden van de objectpagina de tekst Lees meer... een hyperlink gedefinieerd door de variabele \$LEES_MEER waarbij #RECORD# vervangen is door het betreffende recordnummer.

Bij de tijdschriftenbeeldbank 'Suetan' van de Stichting Oud Zoeterwoude wordt dit bijvoorbeeld toegepast om een link te maken direct naar de betreffende PDF-pagina.

Artikel	?	: 1982031518
Titel	?	: Een honderd jarig bedrijf in Zoeterwoude
Auteur(s)	?	: Paardekooper jr., C.P.J. v
Verschenen in	?	: 1982
Bijzonderheden	?	: Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Bouwbedrijf de Erven A. Paardekooper is een boekje verschenen, waarvan het volgende is ontleend, aangevuld met enige persoonlijke herinneringen. Lees meer...

Artikel	: 1982031518
Titel	: Een honderd jarig bedrijf in Zoeterwoude
Auteur(s)	: Paardekooper jr., C.P.J.
Verschenen in	: 1982
Bijzonderheden	: Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Bouwbedrijf de Erven A. Paardekooper is een boekje verschenen, waarvan het volgende is ontleend, aangevuld met enige persoonlijke herinneringen. Lees meer...
Suetan nr.	: 043 - Maart 1982
Pagina	: 15 - 18

D06: Koppeling met Pinterest: `$PINTEREST = 1;`

Deze variabele in het configuratiebestand zorgt er voor dat het Pinterest logo wordt getoond.
Zie bijvoorbeeld de beeldbank van de Historische Vereniging Arnemuiden:
www.arnehistorie.com/cgi-bin/beeldbank.pl



Klikt men op het Pinterest logo, dan kan er een link gelegd worden met de eigen Pinterest website.

D07: Koppeling met Facebook: `$FACEBOOK = "adres";`

Bijvoorbeeld de regel in het configuratiebestand:

```
$FACEBOOK = "HistorischeVerenigingArnemuiden";
```

zorgt ervoor dat als iemand klikt op de facebook knop bij de beeldbank van de Historische Vereniging Arnemuiden, men doorgelinkt wordt naar:

<https://www.facebook.com/HistorischeVerenigingArnemuiden>



Klikt men op het Pinterest symbool dan kan er een link gelegd worden met de eigen Pinterest website.

D08: Share de betreffende foto op de eigen Facebook pagina : `$FACEBOOK2 = 1;`



Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?

Wij vernemen dat zeer graag van u via het [formulier voor aanvullende informatie](#)

[f SHARE](#)

D09: GOOGLE MAP : \$GOOGLE_MAP = 25;

Uitgebreide documentatie over deze mogelijkheid is te vinden in hfdst. 8.2.

De volgende instellingen

```
$GOOGLE_MAP           = 25;  
$GOOGLE_MAP_TYPE      = "hybrid";  
$fieldname{"VELD25"}  = "Google Maps";  
geven op de betreffende webpagina bijvoorbeeld:
```



2.1.5 Configuratie bestand : aanpassingen formulieren pagina

Beeldbank Test Area Collecte Foto's TA → Zoekresultaat → [Database nr. 00010]



Foto: collectie demowebsite ZCBS
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

Database nr. ? : F00010

Locatie afbeelding ? : 00/00010.jpg **\$EDT_LOC_IMAGE =**

Titel ? : Schagerbrug na de grote brand van 1898

Plaats/dorp ? : Meerdere keuzes via Ctrl-toets (Cmd-toets voor Apple).
Huidige (multiple) waarde: Schagerbrug
Middelburg
Pietten
Rotterdam
Schagerbrug

Adres (of locatie) ? : Meerdere keuzes via Ctrl-toets (Cmd-toets voor Apple).
Huidige (multiple) waarde: Schagerweg
Zwaan
Zwaailuik
Zwaanebloemlaan
Zwaansloot
Anders ==
namelijk: Schagerweg Huisnummer: 30 **\$HUISNR =**

Datering ? : exact 1898 jaar apr maand 26 dag - exact jaar maand dag **\$DATERING =**

Bijzonderheden ? : Een aantal bewoners poseren met op de achtergrond de verdwenen Koepel en cafe. **\$TEXTAREA =**

Fotograaf ? : Onbekend

Collectie ? : Zijper Museum

Rubriek ? : Groepsfoto **\$HELP_TXT3 {"VELD14"} =**

Subrubriek ? : Burgerij

Categorie ? : Foto: z/w

Achterkant afbeelding ? : Blanco

Afmeting ? : L= cm, B= cm **\$AFMETINGEN =**

Google maps ? : (52.80226366134185, 4.758919423050976), 142.5622938084219, 2.177854812839181, 2.5, 3




Links: coördinaten rode marker : (52.80226366134185, 4.758919423050976)
Rechts: coördinaten kijkpositie, -richting, -hoogte en zoom: (52.80228317799437, 4.758998218037277), 142.5622938084219, 2.177854812839181, 2.5

Plaatsing op Internet ? : ☐ neen ☒ ja

YouTube adres ? :

Aanvullende images ? :

Vererving ? : [Schenking]

Verworven van ? : Pietersen, P.A.M. (Piet)

Verweringsdatum ? : 2010

Opberglocatie afdruk ? : **\$fieldname{"VELD18b"} = "opmerking"**
opmerking:

Locatie afbeelding op PC ? : 0019; schagerbrug; h01019.jpg

Interne opm. ? :

Record aangepast ? : Door 94.211.226.10 op 2-01-2017

Afbeelding gegevens ? : Afbeelding geplaatst op: 12-09-2015

Bijlage(n) ? : Geen bijlagen nog aanvoeg
"Let op: aanpassen van deze bijlage maakt eventuele 'regelmatig aangebrachte' andere wijzigingen in metadata ongeldig. Hierwerk aanpassingen metadata apart."

- Reeds ge-uploadet? ? : == bijlage nog niet eerder ge-uploadet ==

- Upload bestand ? : Browse No file selected. Identificatie: 00010 Op Internet: ☐ ja ☒ neen (Verplicht)

- Titel ? :

VERWERK + edit volgende ?

SHARE

\$HELP_TXT3 {"VELD14"} =

Opnieuw zoeken
Voorbeeld zoeken

```

#####
## E1. Algemene aanpassingen aan de object formulierpagina
#####

$EDT_LOC_IMAGE      = 1;                ## Gegevensbeheerders mogen veld "locatie-afbeelding" aanpassen

$AFMETINGEN         = "lbh";            ## Aparte lengte, breedte, hoogte, diameter veld i.p.v. 1 veld
                                           ## (keuze tussen "lb", "lbh" en "lbhm"                                *E01)

$DATERING           = "ymd";            ## Datering opgeven in jaar, maand, dag
                                           ## Keuze tussen "ymd" en "ymdl" (default: enkel invulveld) *E02)

$COL                 = "24 25";          ## De <col> tag tevens te gebruiken in opgegeven velden      *E03)

$HUISNR              = 1;                ## Toon een hulpinvulveld voor het huisnummer (bij adresmenu)

$VELD05              = 80.3;            ## Meerdere regels in invulveld 5                                *E04)
$VELD06              = 80.8;            ## Maak van veld een tekst invulblok van 80 bij 8 (veld 6)
$VELD08b             = 60;              ## Aanpassing lengte tekst subveld 08b
$VELD26              = 120;             ## Aanpassing lengte tekst invulveld 26

$TEXTAREA            = 0;                ## Geen automatische tekstblok grootte aanpassing (default wel)

$HELP_TXT3{"VELD14"} = "Blablabla";     ## Helpinformatie (tekst achter het ?-teken) voor bepaald veld
                                           *E05)

#####
## E2. Aanpassingen veldmenu's
#####

#####                ZCBS
$VELD03= <<EOR;
MULTIPLE10          ## Multiple keuzes kunnen opgegeven worden (Ctrl-toets) *E04)
==Maak uw keuze==   *E06)
Adverteermiddel
Ammunitie
...
Zuiveluitrusting
== Anders ==
EOR
#####

#####                ZBBS
$VELD12= <<EOR;
==Maak uw keuze==
Plaats-1
Plaats-2
Plaats-3
....
== Anders ==
EOR
#####

#####                Rubriek-afhankelijke subrubrieken *E08)
$OBJECT_TYPE = <<EOR;
Agrarisch           ## 1e rubriek
#####
Akkerbouw#bb
Bollen
Evenementen
Loonbedrijven
Tuinbouw
Veemarkten
Veeteelt
Zuivel
== Anders ==

Cultuur/festiviteiten ## 2e rubriek
-----
Autopedraces
Bibliotheek
Bloemencorso
Bloemenmozaik
....
....
== Anders ==
EOR

```

*) Toelichting:

E01: Aanpassen invulformulier afmetingen : \$VELD11 = of \$AFMETINGEN =

\$VELD11 = "lb";

Materiaal	?	:	
Afmetingen	?	:	l= cm, b= cm

\$VELD11 = "lbh";

Materiaal	?	:	
Afmetingen	?	:	l= cm, b= cm, h= cm

\$VELD11 = "lbhm";

Afmetingen	?	:	l= cm, b= cm, h= cm, Ø= cm, type= rij toevoegen (max. 4)
			anders :

In plaats van de letter l, b, h, m mogen ook een willekeurige keuze van letters worden gemaakt, bijvoorbeeld:

\$AFMETINGEN = "xyz";

E02: Aanpassen invulformulieren datering : \$VELD08 = of \$DATERING =

\$VELD08 = "ymd";

Adres	?	:	
Datering	?	:	exact jaar maand dag - exact jaar maand dag

\$VELD08 = "ymd1";

Adres	?	:	
Datering	?	:	exact jaar maand dag anders :

\$VELD08 = "10";

Adres	?	:	
Datering	?	:	

E03: Mogelijkheid tot aanmaak kolommen in opgegeven veld : \$COL = "veldnummers";

Default kunnen kolommen gemaakt worden via de <col> -tag alleen in veld 06 (beschrijvingsveld).

Die mogelijkheid kan worden uitgebreid met genoemde variabele.

Bijvoorbeeld

\$fieldname{"VELD23"} = "Index";

\$COL = "23 24 25"; ## kolommen in 3 velden mogelijk

geeft:

Index	Titel	Auteur	Blz
	Westfries Genootschap		4
	Woord vooraf	Ina Broekhuizen-Slot	6
	De molen, het stiefkindje onder de monumenten	Gerrit Keunen	7
	Westfriesse Molens: niet van de wind alleen	Volkert J. Nobel	17

Medium	?	:	
Index	?	:	<col3> Titel Westfries Genootschap Woord vooraf De molen, het stiefkindje onder de monumenten Westfriesse Molens: niet van de wind alleen

E04: Invulformulieren - namen oude veldvariabelen en default veldlengtes bij de object invulformulieren

In de ZCBS implementatie vanaf begin 2015 kan direct een veldnummer als variabele worden opgegeven (bijvoorbeeld: VELD08) i.p.v. een veldnaam als variabele (bijvoorbeeld: \$DATERING).

Bij veldlengtes geldt dat *een enkel getal* een 1-dimensionaal invulveld geeft, en *een getal-punt-getal* een 2-dimensionaal invulveld (bijvoorbeeld bij een beschrijvingsveld).

VELD	Naam variabele	default lengte	Alternatieve ZCBS-veldnaam	Alternatieve ZBBS-veldnaam	Alternatieve ZPBS-veldnaam
03	\$OBJECT_TYPE_	= 40;			
04	\$OBJECT_TYPE_2	= 40;			
05	\$TITEL	= 120;			
06	\$DESCRIPTION	= 90.3;			
07	\$VERVAARDIGER	= 80;			
08	\$DATERING	= 20;			
09	\$MATERIAAL	= 40;			
10	\$TOESTAND				
11	\$AFMETINGEN	= 80;			
12	\$VERWERVING_TYPE	= 40;		\$PLAATS_DORP = 40;	
13	\$VERWORVEN_VAN	= 40;		\$BUURTSCHAP_WIJK = 40;	
14	\$VERWORVEN_IN	= 20;		\$ADRES = 20;	
15	\$STANDPLAATS	= 20;			
16	\$TAXATIEBEDRAG	= 10;			
18	\$EXPOSITIEGEBRUIK	= 40;			
19	\$INTERNE_OPM	= 90.2;			
20	\$TRANSPORT	= 20;			
22	\$CATEGORY	= 20;			
23	\$COLLECTIE	= 20;			
24	\$THEMA	= 40;			
25	\$STIJL	= 20;			
26	\$TECHNIEK	= 20;			
27	\$EXTRA	= 10;			

E05: Aanpassen helptekst : \$HELP_TXT3

Door te klikken op het ?-teken, verkrijgt men aanvullende informatie over het betreffende veld.

Voor zowel ZCBS, ZBBS als ZPBS gelden voor de meeste velden, default helpteksten.

Deze default teksten zijn door genoemde variabele aan te passen.

Datering	?	: exact	Het jaar van de afbeelding van de foto/kaart. Gekozen kan worden uit bijvoorbeeld: - een jaar/datum: 1947; 1947-08; 1947-08-18; 18-08-1947; 18 augustus 1947 - een range: 1947-2009; 1947-08-18 - 1949-10-12 (let op de spaties in het laatste voorbeeld) - en eventueel: 20e eeuw; jaren '50 (natuurlijk m.b.t. vorige eeuw) - en voor archeologen: 2000BC; 900VC; 100VJ - een geschatte datum: ca. 1947; ca. 1947-1950 De term ca. heeft een variabele range afhankelijk jaartal: < 1000 : plus/min 250 jaar 1000-1500 : plus/min 250 jaar 1700-1800 : plus/min 100 jaar 1500-1700 : plus/min 50 jaar 1700-1800 : plus/min 20 jaar 1800-1900 : plus/min 10 jaar 1900-1940 : plus/min 5 jaar 1940-1970 : plus/min 3 jaar > 1970 : plus/min 2 jaar Let op: met een goed opgegeven dateringsveld: - kan men nauwkeuriger naar een foto zoeken - en eventueel het zoekresultaat beter sorteren.
Fotograaf/uitgever	?	:	
Collectie	?	: == Anders =	
Origineel aanwezig bij	?	:	
Rubriek	?	: Cultuur/Fest	
Subrubriek	?	: == Anders =	
Categorie	?	: Foto: z/w	
Achterkant afbeelding	?	: Onbekend	
ZCBS inv.nr.	?	: 1540	
Verdere kenmerken	?	:	
Gebouw of Locatie	?	: == Anders =	

E06: Invulformulieren - menuveld: multiple keuzes

Dat wordt gerealiseerd via de optie: MULTIPLE

The screenshot shows a form with a field labeled 'Plaats/dorp'. To its right is a dropdown menu with a question mark icon. The menu is open, showing a list of options: 'Castricum', 'Oranjelaan', 'Soomerwegh', 'Achterlaan', 'Achterweide', and 'Agnesweg (duinen)'. The text 'Meerdere keuzes via Ctrl-toets.' and 'Huidige (multiple waarde): Oranjelaan; Soomerwegh' is visible above the list. The 'Oranjelaan' and 'Soomerwegh' options are highlighted in blue.

Men kan meerdere keuzes maken door tevens de *Ctrl-toets* ingedrukt te houden.

De default aantal *getoonde* items is 5.

Meer of minder items kan getoond worden door een getal achter MULTIPLE te geven.

Het intoetsen van de eerste letters laat al direct de gewenste keuzes zien.

Bijvoorbeeld om 20 items tegelijkertijd te tonen:

```
$VELD24 = <<EOR;  
MULTIPLE20  
Agrarisch  
Architectuur  
Bestuur  
...  
EOR
```

E07: Invulformulieren - menuveld: een 'Anders' keuze

Dat wordt gerealiseerd via de optie: == Anders ==

Als men vervolgens deze keuze maakt, verschijnt er een aanvullend veld:

The screenshot shows a form with a field labeled 'Plaats/dorp'. To its right is a dropdown menu with a question mark icon. The menu is open, showing a list of options: 'Burgerbrug', 'Burgerbrug', 'Callantsoog', 'Oudesluis', 'Petten', 'Schagerbrug', 'St. Maartensbrug', 't Zand', 'Luchtfoto', '== Anders ==', and 'Onbekend'. The '== Anders ==' option is highlighted in blue. To the right of the dropdown menu is a text field labeled 'namelijk:'.

E08: Rubriek-afhankelijke subrubrieken

Daarvoor wordt de variabele \$OBJECT_TYPE gebruikt.

Na het opgeven van een rubriek volgen direct op de volgende regels *alle daarbij behorende* subrubrieken.

Na een blanco regel kan men een volgende rubriek (met de bijhorende subrubrieken) opgeven.

The screenshot shows a form with a list of rubrics and subrubrics. The rubrics are: 'Rubriek', 'Subrubriek', 'Categorie', 'Plaatsing op Internet', 'Interne opm.', and 'Aangepast op'. The subrubrics are: 'Agrarisch', 'Evenementen', '==Nog onbekend==', 'Akkerbouw', 'Bollen', 'Evenementen', 'Loonbedrijven', 'Tuinbouw', 'Veemarkten', 'Veeteelt', and 'Zuivel'. The 'Evenementen' subrubric is highlighted in blue. The 'Aangepast op' field shows the date '25 december 2007 00:00'.

Er geldt:

- Alleen bij VELD03/VELD04 mogelijk.
- Geen multiple keuzes zijn mogelijk.
- Bij \$OBJECT_TYPE is alle tekst op een regel die begint met een – of een # *commentaar*.
- Commentaar is ook alle tekst op een regel na een # (op een willekeurige plaats).
- Het intoetsen van de eerste letters laat al direct de gewenste keuzes zien.

2.1.6 Configuratie bestand: aanpassingen bij andere ZCBS-pagina's

```
#####  
## F. Aanpassingen voor andere pagina's  
#####  
  
$OVERZICHT_LINKS = 250;          ## Max. aantal links bij een item in database OVERZICHT  
$DB_OVERZICHT    = "-06 +23";    ## Toon in database OVERZICHT: niet veld16; wel veld23
```

*) Toelichting:

- Databaseoverzicht, wanneer hyperlinks : \$OVERZICHT_LINKS =

Default geldt in een database-overzicht (systeem-zoekwoord: OVERZICHT), dat bij meer dan 250 hyperlinks, de links niet meer worden getoond, doch *alleen het totale aantal*.

In onderstaand voorbeeld zijn er meer dan 250 links bij elk item, m.u.v. Callantsoog en bij een leeg veld.

```
== Plaats/dorp (9x) == top  
Leeg (118x) : 3421; 3446; 8150; 8238; 8239; 8240; 8304; 8378; 8379; 8380; 8383; 8384; 8438; 8463; 8467; 8468; 8469; 8477; 8481; 8482; 8508; 8524;  
8529; 8532; 8533; 8534; 8535; 8536; 8537; 8538; 8539; 8540; 8541; 8542; 8543; 8544; 8545; 8546; 8661; 8722; 8723; 8724; 8725; 8726; 8727; 8728; 8729;  
8730; 8744; 8751; 8758; 8759; 8760; 8761; 8773; 8774; 8775; 8776; 8783; 8785; 8790; 8793; 8800; 8885; 8886; 8887; 8888; 8889; 8890; 8891; 8892; 8893;  
8894; 8895; 8896; 8897; 8898; 8899; 8900; 8901; 8902; 8903; 8904; 8905; 8906; 8907; 8908; 8909; 8910; 8911; 8912; 8913; 8914; 8915; 9242; 9243; 9244;  
9245; 9246; 9247; 9248; 9249; 9398; 9399; 9400; 9401; 9402; 9403; 9404; 9406; 9407; 9408; 9409; 9544; 9549; 9552; 9554; 9900  
't Zand (833x) :  
Burgerbrug (464x) :  
Callantsoog (181x) : 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2022;  
2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040; 2041; 2042; 2043; 2044; 2045; 2046; 2047;  
2048; 2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2067; 2068; 2069; 2070; 2071; 2072;  
2073; 2074; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080; 2081; 2082; 2083; 2084; 2085; 2086; 2087; 2088; 2089; 2090; 2091; 2092; 2093; 2094; 2095; 2096; 2097;  
2098; 2099; 2100; 2101; 2102; 5110; 8231; 8232; 8328; 8329; 8354; 8357; 8367; 8368; 8369; 8370; 8371; 8457; 8458; 8459; 8460; 8461; 8462; 8464; 8465;  
8466; 8470; 8471; 8472; 8473; 8474; 8475; 8476; 8478; 8515; 8516; 8517; 8518; 8519; 8520; 8521; 8522; 8523; 8633; 8634; 8635; 8636; 8637; 8638; 8749;  
8753; 8754; 8941; 9047; 9048; 9049; 9050; 9051; 9052; 9053; 9054; 9055; 9231; 9232; 9233; 9234; 9235; 9236; 9240; 9258; 9289; 9539; 9546; 9555; 9850;  
9851; 9852; 9853; 9856; 9857; 9858; 9859; 9860; 9861; 9862  
Oudesluis (564x) :  
Petten (730x) :  
Schagerbrug (859x) :  
St. Maartensbrug (828x) :
```

De defaultwaarde is 250 doch kan via het configuratiebestand worden veranderd.

- Databaseoverzicht, aan/uitschakelen getoonde velden : \$DB_OVERZICHT = "veldnummers";

Default wordt bij een foto-beeldbank veld 25 getoond, in onderstaande beeldbank is dat het veld met de naam "Google Maps" (in de config file staat een regel: \$fieldname{"VELD25"} = "Google Maps";

```
== Google Maps (7x) == top  
Leeg (4574x) :  
52.733077, 4.690125 (1x) : 1068 edit  
52.768542, 4.655610 (1x) : 8779 edit  
52.769074, 4.655438 (1x) : 8777 edit  
52.775032, 4.667632 (1x) : 5033 edit  
52.798065, 4.765393 (1x) : 9138 edit  
52.836379, 4.690300 (1x) : 2020 edit
```

Het tonen van dit veld kan worden uitgeschakeld via:

```
$DB_OVERZICHT = "-25";
```

Bij een fotobeeldbank waarbij in het overzicht alleen de plaatsnaam en het adres getoond mag worden, moet men opgeven:

```
$DB_OVERZICHT = "-03 -04 -07 -08 -09 -13 -18 -20 -22 -23 -24 -25 -26 -28";
```

In de praktijk zal slechts hooguit enkele velden toegevoegd en/of verwijderd hoeven te worden.

2.1.7 Gebruik van Perl-code binnen het configuratiebestand

Het configuratiebestand is feitelijk een opsomming van Perl variabelen t.b.v. het programma ZCBS wat zelf volledig een Perl-script is.

Dat betekent dat het configuratiebestand ook feitelijk andere type Perl-code zou mogen bevatten.

Zo gebruikt de foto beeldbank van Museum Kennemerland code in hun configuratiebestand om een bepaalde uittrekmenu aan te maken:

```
for ($i = 1; $i <100; $i++) {  
    $ii = $i < 10 ? "00$i" : "0$i";  
    $VELD18 .= "P-$ii\n";  
}  
  
$VELD18 .= "== Anders ==\n";
```

met als resultaat een uittrekmenu voor Standplaats (veld 18):

The screenshot shows a web form with several fields. The 'Standplaats' field is highlighted with a red rectangle. It is a dropdown menu currently showing 'P-039'. Below it, a list of options is visible: P-081, P-082, P-083, P-084, P-085, P-086, P-087, P-088, P-089, P-090, P-091, P-092, P-093, P-094, P-095, P-096, P-097, P-098, P-099, and '== Anders =='. Other fields include 'Verwervingsdatum', 'Interne opm.', 'Aangepast dd.', 'Afbeelding gegevens', 'Bijlage(n)', '- Reeds ge-uploaded?', and '- Upload bestand'.

2.1.8 Configuratie bestand: slotopmerkingen

Waarschuwing:

Een kleine fout in het configuratiebestand, zoals bijvoorbeeld een vergeten ; (punt-komma) op het einde van een regel,

kan een niet werkende beeldbank tot gevolg hebben!!

De bezoeker krijgt dan i.p.v. de beeldbank, de volgende foutmelding te zien op het scherm:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request

➔ Het wordt ten zeerste aangeraden bij het aanpassen van het configuratie bestand, eerst met de testversie `cfg-cbs2.pl` te werken.

indien een variabele *niet* opgenomen is , geldt de default waarde

2.2 Het layout/sjabloon bestand : layout.html

2.2.1 Waar is dit bestand te vinden

Het layout/sjabloon bestand voor het ZCBS is standaard te vinden in de webserver map:
`/cgi-bin/[beeldbank]/misc/layout.html`

De locatie en de naam van dit webserver bestand kan *via het configuratiebestand* eventueel aangepast worden middels de variabele: `$FILE_LAYOUT`

Bijvoorbeeld:

```
$FILE_LAYOUT = "objecten/misc/layout.html";
```

Opgegeven wordt de locatie van het layout bestand vanaf de map: `/cgi-bin`

2.2.2 De structuur van dit bestand

De inhoud van het `layout.html` bestand ziet er *in de minimale vorm* als volgt uit:

```
<html>

<head>
<title>==TITLE==</title>
==HEADSCRIPT==
</head>

<body>

==NAVIGAT==

<h2>==HEADING==</h2>

==BODY==

==PREVNEXT==

<p>
==UPDATE==

</body>
</html>
```

De variabelen `==TITLE==`, `==HEADSCRIPT==`, `==NAVIGAT==`, `==HEADING==`, `==BODY==`, `==PREVNEXT==`, en `==UPDATE==` worden *door het ZCBS programma* bij alle te genereren ZCBS-webpagina's ingevuld.

De verdere invulling van dit bestand kan/mag door de ZCBS-technische contactpersoon geheel zelf worden verzorgd met bijvoorbeeld eigen logo's, achtergrondkleuren, Javascript, CSS, aanvullende teksten, etcetc.

Om het bestand op de webserver aan te passen kan het beste gebruik worden gemaakt van de programma's:

2. Notepad++ (om het bestand aan te passen) *en*
3. Total Commander (voor onder meer de FTP verbinding)

Een speciale functie heeft de toevoeging van speciale `<!-- EOR -->` regels tussen de `<body>` tag en de eerstvolgende ZCBS-variaabele (`==NAVIGAT==`):

```
<html>

<head>
<title>==TITLE==</title>
==HEADSCRIPT==
</head>

<body>
<!-- EOR -->
...
<!-- EOR -->

==NAVIGAT==

<h2>==HEADING==</h2>

==BODY==

==PREVNEXT==


<p>
==UPDATE==

</body>
</html>
```

Alle code (bijvoorbeeld het logo van de instelling) geplaatst tussen de twee `<!-- EOR -->` regels, wordt niet getoond op (alleen) de objectpagina (en de formulierpagina).



De objectenpagina met logo's

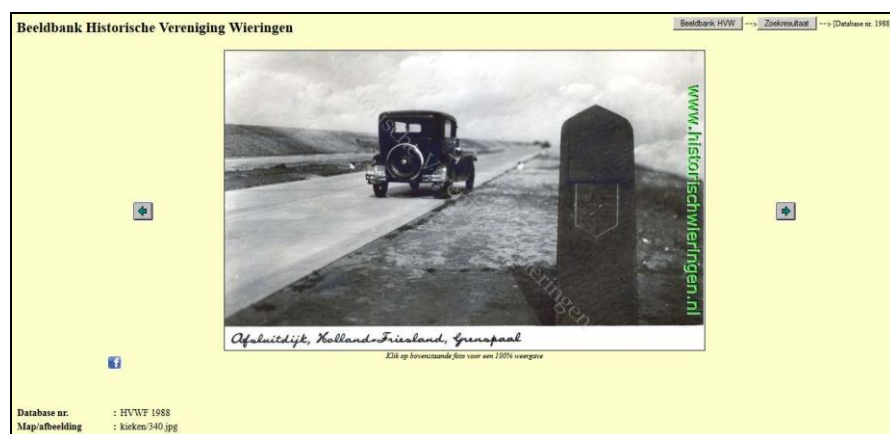

Dezelfde objectenpagina zonder de logo's (geplaatst tussen de tag's `<!--EOR -->`).

Het resultaat van het weglaten van de kop van de pagina is, dat er daardoor meer informatie (beschrijving) op het scherm kan verschijnen.

Alles wat tussen de `<!-- EOR -->` staat wordt niet getoond. Meerdere `<!-- EOR -->` paren mogen voorkomen.

2.2.3 Aparte layout file voor de beeldbank homepage

Het hierboven besproken layout bestand geldt in principe voor *alle webpagina's* die door ZCBS worden aangemaakt. Echter *alleen voor de beeldbank homepage* kan een aparte layoutbestand gedefinieerd worden.

Daartoe dient in het configuratiebestand de variabele \$FILE_LAYOUT1 gebruikt te worden die naar het tweede (homepage) layoutbestand verwijst.


Bijvoorbeeld:

```
$FILE_LAYOUT_HOME = "objecten/misc/homepage.html";
```

Opgegeven wordt ook hier de locatie vanaf de map: /cgi-bin

Zo'n extra afwijkend layoutbestand wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de homepage van de Niestadt Beeldbank:

www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/niestadtbb.pl

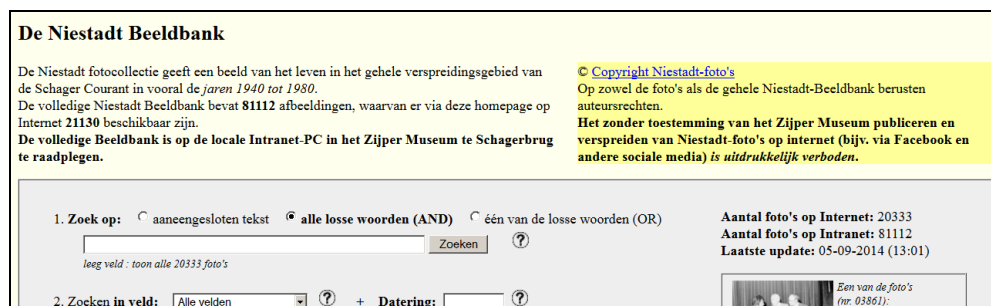

Bovenste gedeelte van de homepage van deze ZCBS-toepassing



Onderste gedeelte van de homepage van deze ZCBS-toepassing

2.2.4 Verdere aanpassing layout beeldbank

Naast aanpassingen in het eerder besproken layout.html bestand, zijn aanpassingen van *veel individuele elementen* op de door ZCBS aangemaakte webpagina's aan te passen via:

2. de \$TRANSLATE variabele (zie hfdst 8.13),
3. CSS identifiers van webpagina elementen.

Momenteel zijn als CSS-identifiers beschikbaar:

large_cap : Onderschrift large image ("Klik op bovenstaande ...")

large_head : Kop object pagina

En de volgende CSS-classes:

lb-li-03a : List item linkblok m.b.t. veld 03

lb-li-03b : Hyperlink linkblok m.b.t. veld 03

Andere beschikbare CSS-identifiers en CSS-classes zijn bij de auteur op te vragen.

2.2.5 De testversie van het layout bestand: layout2.html

Het ZCBS-programma is ook als testversie beschikbaar, namelijk als `objecten2.pl` (let op de '2' in de bestandsnaam). Idem `beeldbank2.pl`, `library2.pl`, en andere ZCBS-toepassingen.

Standaard leest testversie `beeldbank2.pl`⁸ het layout bestand `layout.html`.

Is echter het bestand `layout2.html` aanwezig, dan wordt dit test layout bestand gelezen.

Analoog met een eventueel aanwezige `beeldbank3.pl`, `beeldbank4.pl` etc.

Ten eerste wordt aangeraden bij het aanpassen van het layout bestand, eerst met de testversie er van te werken, om te zorgen dat er geen problemen ontstaan bij de eigen productieve versie van ZCBS die ook voor alle externe gebruikers beschikbaar is.

2.2.6 Vermijd aanroep ZCBS vanuit een frames website

Bij website ontwerpers is het bekend dat het gebruik van frames bij websites vermeden moet worden om geen problemen te krijgen bij ondermeer zoekrobots, printen van webpagina's en verwijzing naar eigen webpagina's.

Zie bijvoorbeeld het artikel op:

www.nngroup.com/articles/why-frames-suck-most-of-the-time/

Ook bij ZCBS blijkt het doorgeven van de ingevoerde velden op de objectpagina's, indien de beeldbank 'gevangen' zit in een frame van een website, dikwijls tot ongewenste resultaten te geven vanwege beperkingen van de frames-technologie.

Om er voor te zorgen dat een beeldbank niet in een frame afgebeeld wordt, kan men de body-tag in het layout bestand uitbreiden met de parameter:

```
onLoad="if (parent.frames.length!=0) top.location='/cgi-bin/beeldbank.pl';"
```

De body-tag wordt dan bijvoorbeeld:

```
<body bgcolor="#f0f0f0" onLoad="if (parent.frames.length!=0)
                                top.location='/cgi-bin/beeldbank.pl';">
```

direct na het laden van de beeldbankpagina binnen het frame, wordt de pagina *herladen* over alle frames heen.



Een voorbeeld van een beeldbank in een frame van een website. De andere twee frames bevatten de titel bovenaan en het menu aan de linker zijkant.

⁸ Of `objecten2.pl` of `library2.pl` of `abc2.pl`, etc

2.3 Toegangspermissie bestand : permit.lst

2.3.1 Waar is het permissie bestand te vinden?

Het permissiebestand kan op 2 locaties op de webserver staan:

1. **Gloaal**, op de centrale plaats: /cgi-bin/misc/permit.lst
2. **Locaal**, bij de beeldbankapplicatie zelf: /cgi-bin/[beeldbank]/permit.lst ⁹

Wanneer men *meerdere beeldbanken* heeft geïnstalleerd (of eventueel wilt installeren), is het raadzaam het permissiebestand op de centrale plaats te hebben.

ZCBS zoekt *eerst* naar het permissie bestand bij de beeldbankapplicatie zelf. Wordt het daar niet gevonden, dan wordt het bestand vanaf de centrale plaats ingelezen.

Het permissiebestand kan op twee manieren benaderd worden om het te bekijken of om aan te passen:

1. Via FTP (bijvoorbeeld met Total Commander) naar de webserver en vervolgens via een editor (bijvoorbeeld notepad++).
 2. Via de *Beheerderspagina* (knop op de homepage) en vervolgens item: '*Pas de permissie file aan*'.
- Indien men deze keuze maakt dient men in het bezit te zijn van het toegangswachtwoord welke in het configuratiebestand is gedefinieerd. (\$PERMIT = ".....");).

De eerstgenoemde manier is i.h.a. de gemakkelijkste manier om met het permissiebestand te werken.

Vanzelfsprekend heeft alleen de systeembeheerder van de ZCBS-instelling de toegangscode om bij het permissiebestand te komen.

2.3.2 De structuur van het permissie bestand

Het permissie bestand (permit.lst) ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

beeldbank	1+	127.0.0.1	Localhost	
beeldbank	1+	123.456.78.900	Jan Jansen - wachtwoord1	
beeldbank	1	111.222.333.44	Museumgebouw <ROUTER>	
beeldbank	1	123.456.78.900	Piet Pietersen - wachtwoord2	
beeldbank	1	123.456.78.900	Wim Willemsen - wachtwoord3	
beeldbank	3	123.321.34.43	Vrij Williger - wachtwoord4	
objecten	1+	127.0.0.1	Localhost	
objecten	1+	123.456.78.900	Jan Jansen - wachtwoord1	
objecten	1	111.222.333.44	Museumgebouw <ROUTER>	
objecten	1+	123.456.78.900	Wim Willemsen - wachtwoord3	1000-2000
objecten	1	xxx.xxx.xxx.xx	Cor Cornelissen - wachtwoord6	2000-3000
objecten	2	xxx.xxx.xxx.xx	Klaas Klaasens - wachtwoord5	
objecten	3	123.321.34.43	Kees Vrijwillig - wachtwoord4	
objecten	4	765.432.11.222	Jan Extern	

De inhoud van dit bestand is als volgt:

1e kolom:

Deze geeft aan dat de permissie voor het ZCBS-toepassing *beeldbank* en *objecten* geldt.

De naam is gelijk aan de toepassingsnaam (tevens de map-naam waar ZCBS op de webserver in zowel de root als de /cgi-bin/ map is geïnstalleerd).

In het bestand (permit.lst) kunnen dus de toegangsrechten van alle ZCBS-toepassingen opgenomen worden.

Vanzelfsprekend als dit bestand op de centrale plaats op de webserver staat. Staat het lokaal, dan is alleen de permissie van de corresponderende toepassing van belang.

2e kolom:

Deze geeft de *toegangsrechten* aan (1-4). Voor de systeembeheerder moet toegangsrecht 1+ worden opgegeven.

Een externe internetgebruiker heeft toegangsrecht 5.

3e kolom:

Hierin wordt het (WAN ¹⁰) IP-adres geplaatst

Het IP-adres is te verkrijgen via bijvoorbeeld:

- www.zcbs.nl/cgi-bin/printenv.pl of via: www.watismijnip.nl of
- de e-mailheader van een e-mail verkregen vanuit de betreffende PC

Received: from UserPC (84-53-115-226.wxdsl.nl [84.53.115.226]) by ...

⁹ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

¹⁰ WAN: Wide Area Network

4e kolom:

Hier wordt de naam van de gebruiker en eventueel een wachtwoord geplaatst.

Achter de naam (veelal een locatie), kan de tekst <ROUTER> geplaatst worden. In dat geval verschijnt er een inlogscherm waar de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord kan opgeven (zie sectie 2.5.4).

Achter de naam van de gebruiker kan een wachtwoord worden opgegeven (syntax: *spatie-streepje-spatie-wachtwoord*).

Het wachtwoord mag alleen de tekens A-Z a-z 0-9 en/of _ bevatten

De aanvullende tekst <ROUTER> wordt gebruikt bij *meerdere PC's achter een router* of als de gebruiker een *dynamisch IP-adres* heeft en gebruik wilt maken van een gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie om toegang tot het systeem te verkrijgen. Zie hierna de secties 2.5.4 en 2.55.

De naam localhost wordt gebruikt wanneer de ZCBS-toepassing volledig op een PC draait.

5e kolom:

Hier kan een range van records worden opgegeven waarvoor de betreffende permissie voor de gegevensbeheerder (die objecten kan aanpassen) geldt.

Zie hierna de sectie 2.5.7.

2.3.3 Toegangsrechten bij collectiebeeldbanken en fotobeeldbanken:

De typen gebruiksrechten zijn verschillend tussen collecties (ZCBS) en foto/boeken-beeldbanken (ZBBS/ZPBS).

a. Bij museumcollecties:

	1= beheerders	2	3	4	0/5=extern
Beheer- en mutatie functie	ja	neen	neen	neen	neen
Toegang tot de beheerderspagina	ja	neen	neen	neen	neen
Maken slideshows	ja	neen	neen	neen	neen
Tonen interne velden	ja	ja	neen	neen	neen
Tonen interne linkblok	ja	ja	neen	neen	neen
Link naar formulieren	ja	ja	ja	neen	neen
Tonen 100% afbeeldingen	ja	ja	ja	neen	neen
Uitleenregistratie	ja	ja	ja	neen	neen
Tonen interne bijlagen	ja	ja	ja	neen	neen
Alle records toegankelijk	ja	ja	ja	ja	neen

b. Bij de foto- en boeken-beeldbanken:

	1= beheerders	2	3	4	0/5 = extern
Beheer- en mutatie functie	ja	neen	neen	neen	neen
Toegang tot de beheerderspagina	ja	neen	neen	neen	neen
Maken slideshows	ja	neen	neen	neen	neen
Tonen interne velden	ja	ja	neen	neen	neen
Tonen interne linkblok	ja	ja	neen	neen	neen
Tonen 100% afbeeldingen	ja	ja	ja	neen	neen
Uitleenregistratie	ja	ja	ja	neen	neen
Tonen interne bijlagen	ja	ja	ja	neen	neen
Alle records toegankelijk	ja	ja	ja	ja	neen

Extra rechten voor de ZCBS-systeembeheerder: 1+

Daarnaast heeft de systeembeheerder (technische contactpersoon van de ZCBS-instelling) toegangsrecht 1+ waarmee hij/zij een aantal extra systeemfuncties tot zijn beschikking heeft, zoals: aanmaken lege database records, aanpassen toegangspermissie bestand en het mergen van master- en update-database, etc.

Deze extra functie zijn onder meer beschikbaar via de voor de ZCBS-systeembeheerder *uitgebreidere Beheerderspagina* :

O. : [Overzicht verwijderde database records](#)
P. : [Toon de afbeeldingen waaraan geen database records gekoppeld zijn](#)
Q. : [Maak een serie van nieuwe lege database records aan](#)
R. : [Pas de permissie file aan](#)
S. : [Pas de pagina aan met info voor gegevensbeheerders](#)
T. : [Merge de update database met de master database](#)
U. : [Onderhoudspagina: verwijderen tijdelijke en oude bestanden](#)
V. : [Opvragen formulierpagina bij collega ZCBS-instellingen](#)
W. : [Bereikbaarheid hostproviders](#)

Minder rechten voor de ZCBS-(gegevens)beheerders: 1-

Door een min-teken te plaatsen bij de toegangsrechten 1, 2 of 3 (dus 1-, 2- en 3-), heeft de betreffende persoon geen toegang meer tot de 100% afbeeldingen.

2.3.4 Toegangsbeheer bij meerdere PC's achter een router:

Staat achter de gebruikersnaam de tekst: <ROUTER>, dan betreft het een *speciale gebruiker*, namelijk een router waaraan *meerdere PC's gekoppeld zijn*.

Deze PC's hebben natuurlijk hetzelfde (WAN) IP-adres voor de buitenwereld.

(**Let op:** intern hebben de PC's i.h.a. het interne (LAN ¹¹) IP-adres: 192.168.x.x of 127.0.x.x).

Die PC's (gebruikers) achter de router kunnen natuurlijk verschillende bevoegdheden voor het ZCBS hebben. Bijvoorbeeld een aantal gebruikers hebben (intern verschillende) beheerbevoegdheden en anderen (bijvoorbeeld bezoekers/publiek) helemaal geen bevoegdheden.


Wanneer ZCBS een (WAN) IP-adres leest dat behoort bij <ROUTER>, moet voor alle beheerders die van dit IP-adres gebruik willen maken een *gebruikersnaam-wachtwoord combinatie* worden opgegeven.

Alleen de namen in de toegangspermissiefile waar staat:

gebruikersnaam [spatie] - [spatie] wachtwoord

worden getoond op het scherm van de gebruiker die gebruik maakt van de PC achter de router).

In bovenstaand voorbeeld van het permissie bestand dus:

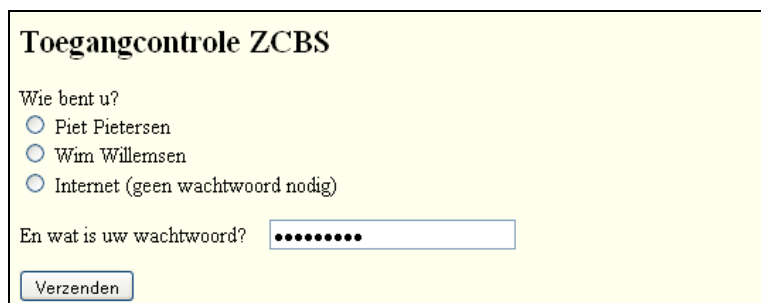

Na het aangeven van de gebruikersnaam + invullen van het correcte wachtwoord verkrijgt men toegang tot het systeem.

De systeembeheerder kan gemakkelijk de functionaliteit van <ROUTER> bekijken door achter zijn naam deze tekst te plaatsen. Op zijn privé-adres wordt dan het inlogscherm getoond met de namen van de personen waarvan het wachtwoord in het permissie bestand is opgenomen.

Let op: de regel met <ROUTER> in het permissie bestand mag geen wachtwoord bevatten!

Beperking m.b.t. gebruiksduur


Daar de PC achter een router veelal door verschillende personen gebruikt kunnen worden (denk aan PC in een verenigingsgebouw), eindigt de toegang na een aantal minuten van inactiviteit. Standaard is dat 60 minuten. De ZCBS technische contactpersoon van de instelling kan die waarde in het configuratiebestand aanpassen met de regel:

```
$SESSION_INT = 60;
```

waarbij 60 de *idle tijd* in minuten aangeeft

2.3.5 Toegang via een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie

Soms heeft een gebruiker een *dynamisch IP-adres* of zit men op een extern adres (buitenshuis). Om dan toch toegang tot het systeem te krijgen *met de juiste toegangsrechten*, geeft men het zoekwoord (systeemwoord) LOGIN op in het betreffende veld van de beeldbank homepage:

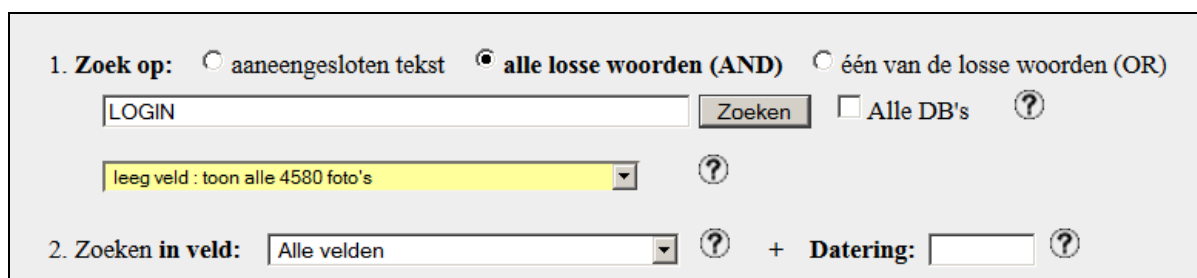

In plaats van LOGIN mag ook opgegeven worden: LOGOUT, INLOGGEN, of USER_RESET.

Ook als men via het eigen Intranet inlogt (vanuit het beveiligde webadres [www.\[domeinnaam\].nl/intranet](http://www.[domeinnaam].nl/intranet)), komt men ook op deze inlogpagina ¹².

¹¹ LAN: Local Area Network

Authorisatie interne-gebruiker

U bent (nog) niet geautoriseerd om het besloten (interne) deel van dit programma te gebruiken.

Uw naam:

Wachtwoord:

(Niet verplicht. Zonder wachtwoord verkrijgt men beperkte Interne-toegang tot dit programma)

Elke eigen medewerker kan dan door *alleen zijn naam* in te voeren, toegang tot het systeem krijgen met toegangspermissie 3. Vult men naast de eigen naam (zoals vermeld in het permissiebestand `permit.lst`) het juiste wachtwoord in (eveneens vermeld in het permissiebestand `permit.lst`), dan krijgt met toegang tot het ZCBS *met de toegangspermissie behorende bij die combinatie*.

In het eerder vermelde voorbeeld van toegangsfile `permit.lst` kan *Wim Willemsen* inloggen zonder wachtwoord. Hij krijgt dan toegangspermissie 3. Geeft hij echter wachtwoord: *wachtwoord2* op, dat krijgt hij toegangspermissie 1.

Er is ook een andere manier om bij dit gebruikersnaam/wachtwoord inlogscherf te komen, namelijk door het volgende webadres in de browser op te geven:

`www.[domeinnaam].nl/cgi-bin/[beeldbank].pl?user=reset13`

Beperking m.b.t. gebruiksduur

Daar toegang met een gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie veelal plaatsvindt op een *externe/publiekelijke* PC, eindigt de toegang i.v.m. de veiligheid na een aantal minuten van inactiviteit. Standaard is dat na 10 minuten. De ZCBS systeembeheerder van de instelling kan die waarde in het configuratiebestand aanpassen met de regel:

```
$SESSION_EXT = 10;
```

waarbij 10 de *idle tijd* in minuten aangeeft.

Authorisatie interne-gebruiker

**Uw sessie is verlopen.
Log opnieuw in**

2.3.6 Beperking m.b.t. aan te passen objecten/records

Na de gebruikersnaam in de toegangspermissie file kan ook nog de combinatie “**getal-getal**” worden opgegeven. De ZCBS systeembeheerder kan daarbij *een beperkte range van records* opgeven waarbinnen de beheerder mag wijzigen/toevoegen.

In het eerder vermelde voorbeeld van toegangsbestand `permit.lst` mag:

- *Jan Jansen* alleen objecten wijzigen/toevoegen in de range 1000-2000.
- *Wim Willemsen* alleen in de range 2000-2500.
- *Piet Pietersen* mag daarentegen wel alle objecten/records aanpassen.



De bovenste foto mag/kan wel gewijzigd worden; de eronder niet

¹² Toegang via het eigen Intranet geschiedt in principe met een aparte gebruikersnaam/wachtwoord welke wordt ingesteld op de webserver door de ZCBS-systeembeheerder.

¹³ Voor [beeldbank] kiest men de juiste naam van de eigen ZCBS-toepassing.

2.3.7 Beperking m.b.t. toegang spam-bezoekers

Vanzelfsprekend hebben de belangrijkste *zoekrobots* volledige toegang tot ZCBS om zodoende alle beeldbankpagina's te kunnen indiceren. Spambots worden volledig de toegang tot het systeem geweigerd. Dat gebeurt op basis van de spamlijsten van het Project Honey Pot (www.projecthoneypot.org).

Ook een fysieke gebruiker waarvan zijn/haar PC besmet is met spyware waardoor derden e-mails kunnen versturen via deze PC, wordt de toegang geweigerd. Men dient in dat geval eerst de PC te vrijwaren van spyware en te zorgen dat het IP-adres niet meer als 'besmet' bij Project Honeypot bekend is.

Daarnaast is er een 2^e (locale) lijst van IP-adressen waarvan de toegang tot ZCBS worden geweigerd. Deze lijst wordt centraal door de ZCBS-auteur bijgehouden en gevuld met IP-adressen van (al dan niet fysieke) bezoekers die bijvoorbeeld zeer veel afbeeldingen in zeer korte tijd (veel automatisch) van de beeldbank proberen te downloaden of 'malafide zoekopdrachten' geven.

Deze lijst is te vinden op webserver adres:

`/cgi-bin/misc/malware.lst`

Verzoeken voor aanvullingen (veelal verkregen door bestudering van de locale logstatistieken) van deze lijst, kunnen gestuurd worden naar de auteur van ZCBS.

IP-adressen van ZCBS-bezoekers die geweigerd worden op grond van spybot activiteiten vanuit de lijst van Project Honeypot, worden weggeschreven naar bestand:

`/[beeldbank]/logging/extern/spam[jaar].lst` ¹⁴

Daarbij wordt ook getoond wat voor type spybot het betreft.

```
130606-10:57:47|80.56.217.20|email-harvesting + suspicious (threat score=37)
130607-14:24:57|96.57.185.50|email-harvesting + suspicious (threat score=35)
130607-16:01:23|173.192.235.226|email-harvesting + suspicious (threat score=52)
130607-18:38:22|96.57.185.50|email-harvesting + suspicious (threat score=35)
130610-08:22:53|5.135.138.112|comment spamming + suspicious (threat score=20)
130611-15:10:45|87.210.38.136|email-harvesting + suspicious (threat score=30)
```

In deze list worden ook opgenomen de IP-adressen die geweigerd worden op grond van de eigen ZCBS-malwarelijst:

```
150303-06:15:43|46.229.164.114|local list
150303-06:36:41|46.229.164.114|local list
150303-06:43:11|46.229.164.114|local list
150303-06:50:35|46.229.164.114|local list
150303-06:54:48|46.229.164.114|local list
150303-06:58:00|46.229.164.114|local list
```

De 'bezoeker' met het besmette IP-adres krijgt bij dan bij het aanroepen van de beeldbank het volgende teruggestuurd:

Spam IP-adres : geen toegang beeldbank

Het IP-adres van de computer waarvan u momenteel gebruik maakt (46.229.164.114), staat geregistreerd als **spam adres** bij [Project Honey Pot](http://ProjectHoneyPot.org) of op een interne lijst van ongewenste bezoekers.

U kunt zodoende geen gebruik maken van deze beeldbank.

Aanvullen de toegangsbeperkingen

Naast bovengenoemde toegangsbeperking, worden ook intern enkele domein direct de toegang tot ZCBS geweigerd. Dit zijn vooral buitenlandse bezoekers (inclusief enkele zoeksystemen) die ZCBS onnodig belasten.

¹⁴ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

2.3.8 Tot slot

- Interne toegang en cookies


Bij het opgeven van de *gebruikersnaam/wachtwoord* combinatie wordt er op de betreffende PC een zgn. “cookie” geplaatst. Deze cookie blijft actief tot het einde van de dag¹⁵ of tot de interne gebruiker op de ZCBS-homepage klikt op de link: *Uitloggen*.



Dat laatste moet de gebruiker natuurlijk altijd doen als deze een publiekelijke PC verlaat!

- Aanpassen permissie bestand

De *gebruikers-wachtwoord* combinatie moet dus door de ZCBS technische contactpersoon (die natuurlijk volledig toegang heeft tot de webserver waarop de beeldbank staat), in het permissie bestand zelf worden ingevuld. Het eenvoudigste kan hij/zij dat natuurlijk doen *via een (tekst)-editor* direct in het bestand `permit.lst`. Eventueel kan men gebruik maken via de toegangsknop op de Beheerderspagina:

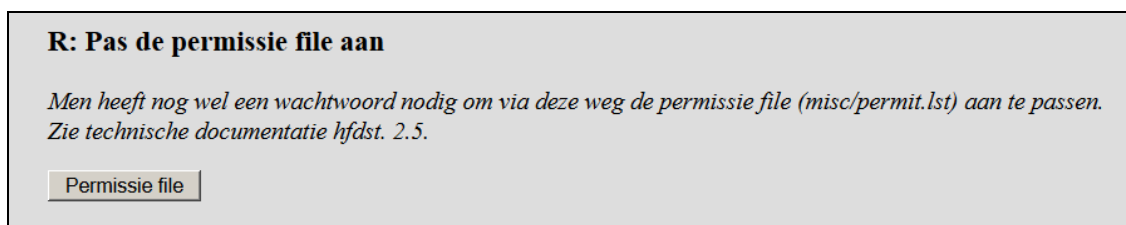

Het wachtwoord wat de technische persoon daarbij moet gebruiken is te vinden in het configuratie bestand:

```
$PERMIT = 'password123';      ## Wachtwoord voor toegang permissie bestand
```

- IP-adres bij inloggen via gebruikersnaam/wachtwoord

Wanneer een medewerker altijd wilt inloggen via een gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van een (statisch) IP-adres, kan voor betreffende persoon bijvoorbeeld `xxx.xxx.xxx.xx` als IP-adres worden opgegeven.

Zie het voorbeeld in sectie 2.4.2.

- Tijdelijk uitschakelen IP-adres toegang

Wanneer men een IP-adres (tijdelijk) wilt uitschakelen, dan kan men bijvoorbeeld een `x` plaatsen voor het betreffende IP-adres, bijvoorbeeld: `x543.876.21.98`

¹⁵ I.t.t. tot bij de browser Firefox, wordt bij MS-IE de cookie automatisch vernietigd op het eind van een browser sessie.

2.4 Het synoniemen bestand : replace.txt

2.4.1 Algemeen

Wanneer een bezoeker van de beeldbank zoekt naar een *café* zou feitelijk geen records gevonden worden waarin melding wordt gemaakt van een *bar, kroeg, pub, dranklokaal, koffiehuis, etablissement, herberg, bierhuis, ontspanningslokaliteit, taveerne, saloon, tapperij, logement, etc.*

Ook wanneer een bezoeker van de beeldbank zoekt naar een *café* zou feitelijk geen records gevonden worden waarin melding wordt gemaakt van een *cafe* (dus zonder een streepje op de e)

Zo ook bij het zoeken van de familie *Mooij* zou de familie *Mooy* niet gevonden worden.

En de een schrijft *Noord Holland* en een ander *Noord-Holland*.

En als in een beschrijving *Mevr. Jansen* staat moet een zoekopdracht eigenlijk ook *Mevrouw Jansen* kunnen vinden.

Om toch alternatieve woorden (synoniemen) en/of alternatieve (al dan niet correcte) schrijfwijzen als resultaat te kunnen krijgen, kan men gebruik maken van een zelf samen te stellen synoniemenbestand.

2.4.2 Waar is dit bestand te vinden

Het synoniemenbestand kan op 2 locaties op de webserver staan:

1. Lokaal, bij de beeldbankapplicatie zelf: `/[beeldbank]/misc/replace.txt` ¹⁶
2. Globaal, op een centrale plaats: `/cgi-bin/misc/replace.txt`

Wanneer men *meerdere beeldbanken* heeft geïnstalleerd is het raadzaam het synoniemenbestand op de centrale plaats te hebben. ZCBS zoekt eerst naar het permissie bestand bij de beeldbankapplicatie zelf. Wordt het daar niet gevonden, dan wordt het bestand vanaf de centrale plaats gelezen.

2.4.3 De structuur van dit bestand

Het bestand `replace.txt` heeft onder meer de volgende inhoud:

```
#####
## Vervangingen algemeen:
#####
## Syntax : maak vervangende zoekwoorden met:
##
## [abc] : letter a of b of c
## [abc]? : nul of een (1) letter a, b en/of c
## [abc]* : nul of meer letter a, b en/of c
## [abc]+ : een of meer letters a, b en/of c
## \. : een willekeurig karakter
## \b : woordgrens
## aap|noot|mies : vervang tijdens het zoeken een
##                van de opgegeven woorden door
##                een van de andere woorden
##
## Zie de Technische Documentatie van ZCBS
#####

Caf[ée]
West[-]?Fries
West[-]?Fries[-]?land
Noord[-]?Holland
Klasse[n]?foto
Re[üu]nie

Gr[ée]+
Nell[yije]+\b
Harr[iey]+\b
Moo[yij]+\b

\bMevr[ouw\.*]\b
\bDhr[\.]?

#####
## Vervangingen lokaal:
#####
Gr[o]+te Sloot
visvrouw|visverkoopster|visleurster
smidse|smederij
bar|kroeg|pub|dranklokaal|koffiehuis|etablissement|herberg|bierhuis|taveerne|saloon|tapperij
```

Zie ook de uitleg van de syntax aan het begin van het bestand.

¹⁶ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

Ter aanvulling hierop:

- a) Het # teken betekent dat alles wat daarna op de regel staat commentaar is (wordt niet gelezen door het ZCBS programma).
- b) De verschillende schrijfwijzes van de buitenplaats (in Beverwijk, NH): *Scheijbeek, Scheijbeeck, Scheybeek, Scheybeeck, Scheibeek*, en/of *Scheibeeck, Schijbeek, Schijbeeck, etc.* kan men opgeven als:
`Scheijbeek|Scheijbeeck|Scheybeek|Scheybeeck|Scheibeek|Scheibeeck|Schijbeek|Schijbeeck`
doch met de bovengenoemde syntax is het volgende wat compacter:
`Sch[e]?[iyij]+bee[c]?k`
- c) Als er één teken tussen de (verzamel) haken [] staat, mogen die [] ook nog weggelaten worden. Men kan dan ook opgeven:
`Sche?[iyij]+beec?k`
- d) Een ^ direct na het rechte haak betekent: *niet* bevattend:
`scheepswerf|scheepshelling|[a-z]dok[a-z]|[a-z]helling`
betekent: er mag geen a t/m z (letter) voorkomen direct voor het woord *dok* en het woord *helling*.
Anders zou Terschelling ook gevonden worden bij het zoeken op scheepswerf!
Natuurlijk zou in dit geval:
`[^c]helling`
in principe reeds voldoende geweest zijn.
En om het woord *dokter* in dit geval uit te sluiten mag zowel voor als na het woord *dok* geen letters voorkomen.
- e) I.p.v.
`[^a-z]`
kan soms beter
`[^\w]`
gebruikt worden. \w omvat veel meer: `[^_0-9a-zA-Z]`

Bovenstaande schrijfwijze staat bekend onder de naam: *Pattern Matching*.

Let op dat het gebruik van een synoniemenlijst extra ZCBS-verwerkingstijd kan kosten!

Het synoniemenbestand doet niets met de database zelf!
Alleen het getoonde zoekresultaat wordt uitgebreid.

2.4.4 Zoeken zonder gebruik te maken van replace.txt

Men kan ook een zoekopdracht geven zonder dat van de synoniemenlijst gebruik wordt gemaakt.

Dat kan eenvoudig doen door voor de zoekopdracht een = teken te plaatsen.

Zoeken op:

`=cafe`

zal daarbij *niet* zoeken op de teksten als: *café*

2.4.5 De testversie van het synoniemenbestand: replace2.txt

Men kan eenvoudig een synoniemenbestand uittesten door net zoals bij het configuratiebestand en het layout bestand, een 2 te plaatsen vlak voor de punt in de bestandsnaam.

Er geldt, net zoals bij het configuratiebestand en het layout bestand:

- Wordt de testversie `[beeldbank]2.pl`¹⁷ aangeroepen, dat wordt `replace2.txt` ingelezen. Is er geen `replace2.txt` dan wordt (indien aanwezig) `replace.txt` ingelezen.
- I.p.v. het cijfer 2 mag ook een ander getal gekozen worden als testversie(nummer). Deze hoort bij het corresponderende cijfer van de beeldbank aanroep.

Waarschuwing:

Ten zeerste wordt aangeraden bij het aanpassen van het synoniemenbestand, om eerst met de testversie er van te werken.

Zo wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij de eigen productieversie van ZCBS waarmee de externe website bezoekers werken!

2.4.6 Character encoding: UTF-8 en ANSI

Let op dat de tekst van het bestand `replace.txt` *dezelfde character encoding heeft* als de tekst in de database zelf. Of beide UTF8 of beide ANSI. Dit is van belang voor de diakrytische tekens die in de teksten kunnen voorkomen.

Voor meer informatie zie hfdst. 3.11.

¹⁷ `[beeldbank]` is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: `beeldbank`, `objecten`, `library`, etc.

2.5 De ZCBS-directory (mappen) structuur

Voor de systeembeheerder van een ZCBS-instelling is het belangrijk om precies te weten welke ZCBS-bestanden op de (eigen) webserver staan en welke functie deze bestanden hebben.

2.5.1 Algemeen


De ZCBS-bestanden staan op de webserver op twee verschillende plaatsen:

1. in de 'toepassingsmap' : / [beeldbank]¹⁸
2. in de cgi-bin map : /cgi-bin

De tekst [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld beeldbank, objecten, library, boerderij, boeken, etc. Indien meerdere ZCBS-toepassingen bij een instelling zijn geïnstalleerd, komen *meerdere van dit soort mappen* in de root voor.

De locatie van de hierboven genoemde twee genoemde mappen is afhankelijk van bij welke hostprovider men ZCBS heeft draaien.


Bij bijvoorbeeld de hostprovider *web-oke.nl*, *1eurohosting.nl* of *wned.nl*, zijn beide mappen in de map /public_html te vinden.¹⁹

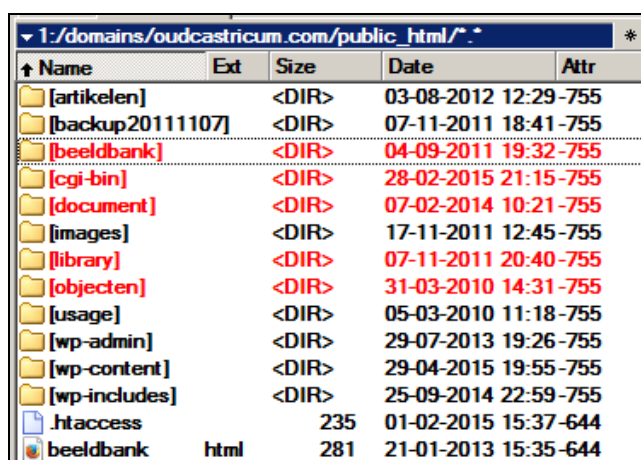

Name	Ext	Size	Date	Attr
[artikelen]		<DIR>	03-08-2012 12:29-755	
[backup20111107]		<DIR>	07-11-2011 18:41-755	
[beeldbank]		<DIR>	04-09-2011 19:32-755	
[cgi-bin]		<DIR>	28-02-2015 21:15-755	
[document]		<DIR>	07-02-2014 10:21-755	
[images]		<DIR>	17-11-2011 12:45-755	
[library]		<DIR>	07-11-2011 20:40-755	
[objecten]		<DIR>	31-03-2010 14:31-755	
[usage]		<DIR>	05-03-2010 11:18-755	
[wp-admin]		<DIR>	29-07-2013 19:26-755	
[wp-content]		<DIR>	29-04-2015 19:55-755	
[wp-includes]		<DIR>	25-09-2014 22:59-755	
.htaccess		235	01-02-2015 15:37-644	
beeldbank	html	281	21-01-2013 15:35-644	

Naast de map /cgi-bin, zien we dat bij deze instelling (Oud-Castricum) 4 ZCBS-toepassingen geïnstalleerd zijn, t.w. een fotobeeldbank, een documentenbeeldbank, een boekenbeeldbank en een objectenbeeldbank.

Bij bijvoorbeeld de hostprovider *www.hosting2go.nl* zijn echter de toepassingsmappen te vinden in webservermap: /httpdocs

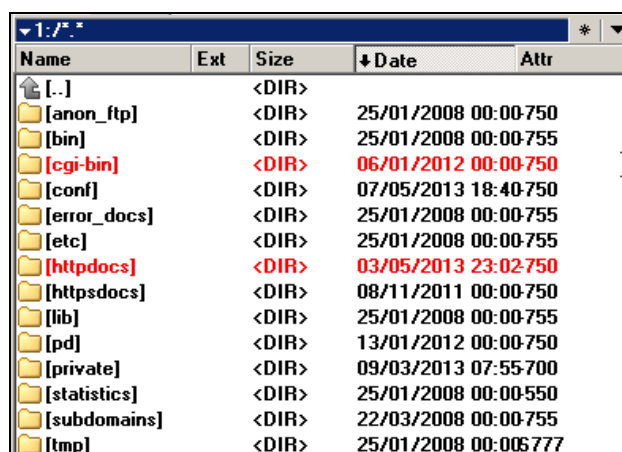

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]		<DIR>		
[anon_ftp]		<DIR>	25/01/2008 00:00-750	
[bin]		<DIR>	25/01/2008 00:00-755	
[cgi-bin]		<DIR>	06/01/2012 00:00-750	
[conf]		<DIR>	07/05/2013 18:40-750	
[error_docs]		<DIR>	25/01/2008 00:00-755	
[etc]		<DIR>	25/01/2008 00:00-755	
[httpdocs]		<DIR>	03/05/2013 23:02-750	
[httpsdocs]		<DIR>	08/11/2011 00:00-750	
[lib]		<DIR>	25/01/2008 00:00-755	
[pd]		<DIR>	13/01/2012 00:00-750	
[private]		<DIR>	09/03/2013 07:55-700	
[statistics]		<DIR>	25/01/2008 00:00-550	
[subdomains]		<DIR>	22/03/2008 00:00-755	
[tmp]		<DIR>	25/01/2008 00:00-777	

¹⁸ De tekst [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld beeldbank, objecten, library, boerderij, boeken, etc.

¹⁹ In onderstaande voorbeelden (afbeeldingen) wordt een schermafbeelding getoond van het zeer populaire programma *Total Commander*. Dit programma heeft dezelfde functionaliteit als het MS-Windows programma *Verkenner*, doch kent daarentegen zeer uitgebreide mogelijkheden en is uitermate gebruiksvriendelijk.

Of bij hostprovider www.starhosting.nl waar de toepassingsmap(pen) is (zijn) te vinden in webservermap: /www

Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
[cgi-bin]		<DIR>	04/09/2012 15:22-755	
[etc]		<DIR>	12/07/2012 08:47-751	
[logs]		<DIR>	05/05/2013 06:46-751	
[mail]		<DIR>	22/04/2008 09:00-771	
[www]		<DIR>	18/01/2013 18:48-771	

Voor ZCBS zijn op de eigen webserver in principe dus (minimaal) 2 mappen van belang:²⁰

2.5.2 De toepassingsmap: / [beeldbank]

Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
[download]		<DIR>	04-07-2013 20:44-755	
[info]		<DIR>	21-04-2015 10:15-755	
[large]		<DIR>	03-12-2014 15:14-755	
[logging]		<DIR>	01-05-2015 12:24-755	
[misc]		<DIR>	09-10-2013 14:42-755	
[ocr]		<DIR>	21-02-2014 19:08-755	
[small]		<DIR>	03-12-2014 15:14-755	
[system]		<DIR>	03-07-2013 17:25-755	

Te vinden zijn hier de submappen:

- /small map met alle thumbnail (100x100 of 250x250) afbeeldingen van alle objecten
- /large map met alle 700x500 afbeeldingen van alle objecten
- /ocr map met de (bewerkte) OCR-tekst bestanden (1 zin per regel)
- /download map met de geëxporteerde databaserecord bestanden (*tijdelijke opslag*)
- /info map met de reacties (aanvullende informatie) van website bezoekers
- /logging map met logging gebruikers (op naam gebruiker; bij geen toegang staat voor IP-adres een = teken)
- /misc map met de algemene en publiekelijke ZCBS-javascripts/plaatjes en enkele andere bestanden
- /system map met hulpfiles t.b.v. zoeksystemen (zodat Google en anderen de zoekresultaten ook kunnen vinden); bij gebruik van een zgn. linkblok op de beeldbank homepage is deze map leeg.

M.u.v. de mappen /small, /large en /ocr wordt de inhoud van de mappen door het ZCBS zelf gevuld.

Bij een nieuwe installatie bevat alleen de map /misc enkele bestanden.

Hieronder een voorbeeld van de map \large (links), de map \info (rechts boven) en de map \ocr (rechts onder).

Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
50001	jpg	46.818	06-07-2013 16:50-644	
50002	jpg	41.067	06-07-2013 16:50-644	
50003	jpg	45.164	06-07-2013 16:50-644	
50004	jpg	44.153	06-07-2013 16:50-644	
50005	jpg	38.753	06-07-2013 16:50-644	
50006	jpg	65.271	06-07-2013 16:50-644	
50007	jpg	60.102	06-07-2013 16:50-644	
50008	jpg	46.897	06-07-2013 16:50-644	
50009	jpg	57.236	06-07-2013 16:50-644	
50010	jpg	37.216	06-07-2013 16:50-644	
50011	jpg	37.818	06-07-2013 16:50-644	
50012	jpg	54.321	06-07-2013 16:50-644	


Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
150105	txt	697	05-01-2015 16:10-644	
150202	txt	1.254	02-02-2015 10:40-644	
150328	txt	302	28-03-2015 12:04-644	
150407	txt	337	07-04-2015 16:23-644	
150421	txt	640	21-04-2015 10:15-644	

Name	Ext	Size	Date	Attr
[..]		<DIR>		
50001	txt	1.808	21-02-2014 19:04-644	
50002	txt	5.361	21-02-2014 19:04-644	
50003	txt	4.460	21-02-2014 19:04-644	
50004	txt	6.171	21-02-2014 19:04-644	
50005	txt	3.100	21-02-2014 19:04-644	
50006	txt	1.448	21-02-2014 19:04-644	
50007	txt	3.493	21-02-2014 19:04-644	
50008	txt	507	21-02-2014 19:04-644	
50009	txt	3.711	21-02-2014 19:04-644	

²⁰ Uitgaande van één geïnstalleerde toepassing.

2.5.3 De cgi-bin map

Deze map (en alle mappen die daaronder hangen) zijn via de webserver (Apache) software zelf volledig beveiligd(!), zodanig dat alle bestanden die in deze map of in een van de submappen staan, nooit 'gelezen' kunnen worden door een website bezoeker en/of website hacker. Alleen een eigen (cgi-bin) programma dat in dezelfde /cgi-bin map staat heeft toegang.

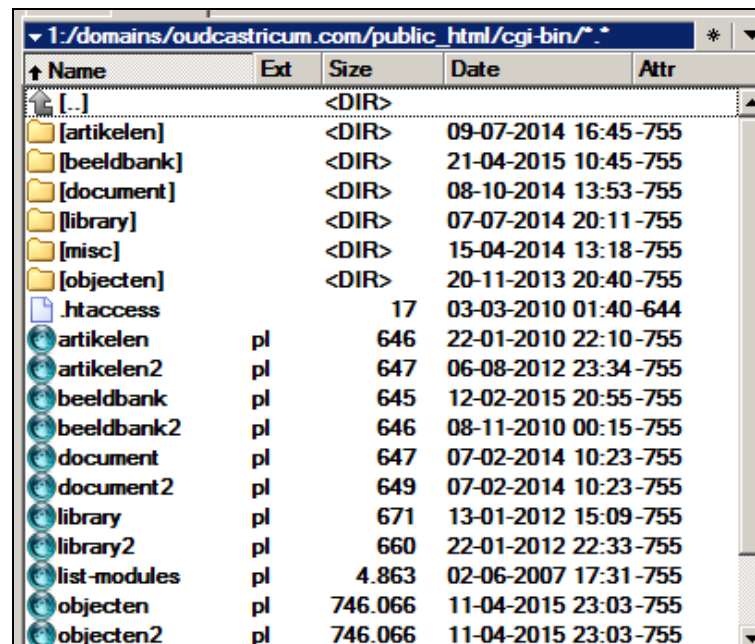

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]				<DIR>
[artikelen]			09-07-2014 16:45-755	<DIR>
[beeldbank]			21-04-2015 10:45-755	<DIR>
[document]			08-10-2014 13:53-755	<DIR>
[library]			07-07-2014 20:11-755	<DIR>
[misc]			15-04-2014 13:18-755	<DIR>
[objecten]			20-11-2013 20:40-755	<DIR>
.htaccess		17	03-03-2010 01:40-644	
artikelen	pl	646	22-01-2010 22:10-755	
artikelen2	pl	647	06-08-2012 23:34-755	
beeldbank	pl	645	12-02-2015 20:55-755	
beeldbank2	pl	646	08-11-2010 00:15-755	
document	pl	647	07-02-2014 10:23-755	
document2	pl	649	07-02-2014 10:23-755	
library	pl	671	13-01-2012 15:09-755	
library2	pl	660	22-01-2012 22:33-755	
list-modules	pl	4.863	02-06-2007 17:31-755	
objecten	pl	746.066	11-04-2015 23:03-755	
objecten2	pl	746.066	11-04-2015 23:03-755	

In de map /cgi-bin is bij deze instelling (Oud-Castricum) voor elke ZCBS-toepassing een aparte map te vinden:

/cgi-bin/artikelen : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de artikelen-beeldbank (ZPBS)
/cgi-bin/beeldbank : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de foto-beeldbank (ZBBS)
/cgi-bin/document : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de documenten-beeldbank (ZPBS)
/cgi-bin/library : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de boeken-beeldbank (ZPBS)
/cgi-bin/objecten : alle (beveiligde) bestanden/mappen voor de objecten-beeldbank (ZCBS)

Deze mappen hebben alle drie dezelfde submappen structuur.


Daarnaast zien we de map:

/cgi-bin/misc : voor alle gemeenschappelijke toepassingsbestanden

Daarnaast zien we voor elke ZCBS-toepassing 2 (Perl)-bestanden:

objecten.pl : hoofdprogramma objecten-beeldbank
objecten2.pl : een testversie van het hoofdprogramma objecten-beeldbank (zie hfdst. 2.2)
artikelen.pl : artikelen-beeldbank programma (deze roept direct het hoofdprogramma objecten.pl aan)
artikelen2.pl : artikelen-beeldbank testprogramma (deze roept direct het hoofdprogramma objecten2.pl aan)
beeldbank.pl : foto-beeldbank programma (deze roept direct het hoofdprogramma objecten.pl aan)
beeldbank2.pl : foto-beeldbank testprogramma (deze roept direct het hoofdprogramma objecten2.pl aan)
etcetc.

De map /cgi-bin/misc heeft de volgende inhoud:

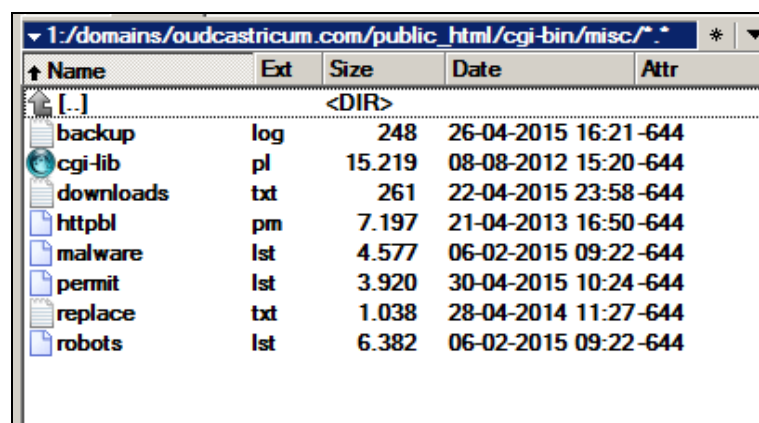


Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]				<DIR>
backup	log	248	26-04-2015 16:21-644	
cgi-lib	pl	15.219	08-08-2012 15:20-644	
downloads	txt	261	22-04-2015 23:58-644	
httpbl	pm	7.197	21-04-2013 16:50-644	
malware	lst	4.577	06-02-2015 09:22-644	
permit	lst	3.920	30-04-2015 10:24-644	
replace	txt	1.038	28-04-2014 11:27-644	
robots	lst	6.382	06-02-2015 09:22-644	

Met:

backup.log	: bestand met loggegevens van het op de PC gedraaide programma backup.exe
cgi-lib.pl	: ZCBS-hulpprogramma (inlezen ZCBS-hyperlink (CGI) parameters)
downloads.txt	: hulpbestand met informatie over de versies en versiedata van de verschillende programma's
httpbl.pm	: ZCBS-hulpprogramma (Honeypot-routine voor 'ongewenst' bezoek; zie hfdst. 2.5)
malware.lst	: bestand met aanvullende (eigen) IP-adressen van 'ongewenste' bezoekers (zie hfdst. 2.5)
permit.lst	: het permissie bestand (zie hfdst. 2.5)
replace.txt	: het synoniemen bestand (zie hfdst. 2.6)
robots.txt	: bestand met IP-adressen van zoek-systemen (web crawlers)

2.5.4 Toepassingsmappen in /cgi-bin

In de /cgi-bin submap van de betreffende toepassing (in dit geval de foto-beeldbank), zijn weer de volgende submappen te vinden:

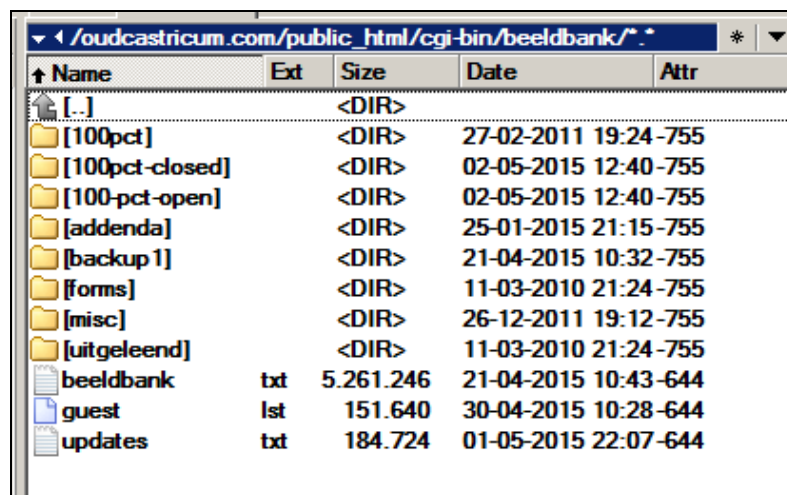

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]	<DIR>			
[100pct]	<DIR>		27-02-2011 19:24	-755
[100pct-closed]	<DIR>		02-05-2015 12:40	-755
[100pct-open]	<DIR>		02-05-2015 12:40	-755
[addenda]	<DIR>		25-01-2015 21:15	-755
[backup1]	<DIR>		21-04-2015 10:32	-755
[forms]	<DIR>		11-03-2010 21:24	-755
[misc]	<DIR>		26-12-2011 19:12	-755
[uitgeleend]	<DIR>		11-03-2010 21:24	-755
beeldbank	txt	5.261.246	21-04-2015 10:43	-644
guest	lst	151.640	30-04-2015 10:28	-644
updates	txt	184.724	01-05-2015 22:07	-644

Te vinden zijn hier de ZCBS-mappen:

/cgi-bin/beeldbank/100pct/	: alle 100pct plaatjes van de objecten (toegankelijkheid instelbaar)
/cgi-bin/beeldbank/100pct-closed/	: alle 100pct plaatjes van de objecten (<i>nooit</i> extern toegankelijk)
/cgi-bin/beeldbank/100pct-open/	: alle 100pct plaatjes van de objecten (<i>altijd</i> extern toegankelijk)
/cgi-bin/beeldbank/addenda/	: alle addenda/bijlagen/etc bij de objecten
/cgi-bin/beeldbank/backup1/	: back-up's van de totale database en update database
/cgi-bin/beeldbank/forms/	: alle schenkings- of andere type formulieren
/cgi-bin/beeldbank/misc/	: voor de inhoud hiervan zie hierna
/cgi-bin/beeldbank/uitgeleend/	: gegevens over de uitgeleende objecten

En de ZCBS-bestanden:


/cgi-bin/beeldbank/beeldbank.txt	: de master-database (zie hoofdstuk 4)
/cgi-bin/beeldbank/updates.txt	: de update-database (zie hoofdstuk 4)
/cgi-bin/beeldbank/guest.lst	: gegevens van bezoekers die een reactieformulier hebben toegestuurd

M.u.v. de map 100pct, wordt de inhoud van de genoemde mappen door ZCBS zelf gevuld.

Aanpassingen verschijningsvorm van de beeldbank

Bij een nieuwe installatie worden alleen de bestanden in map /misc aangepast naar *de locale omstandigheden*.

Deze map: /cgi-bin/beeldbank/misc
bevat in principe:

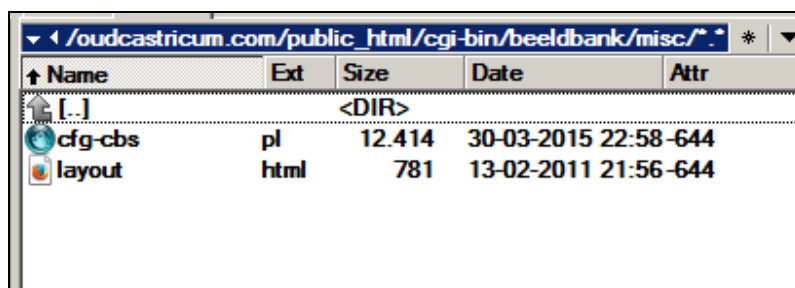

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]	<DIR>			
cfg-cbs	pl	12.414	30-03-2015 22:58	-644
layout	html	781	13-02-2011 21:56	-644

Te vinden zijn hier de bestanden:


/cgi-bin/misc/cfg-cbs.pl : het configuratie bestand
/cgi-bin/misc/layout.html : (algemeen) sjabloonbestand voor de opmaak van alle ZCBS-pagina's

De eerste en de laatste twee mappen komen verderop in dit hoofdstuk ter sprake.

Deze drie bestanden dienen ook bij een nieuwe installatie met de nodige zorg te worden ingevuld/aangepast.

2.5.5 Zoeken naar bepaalde webserver bestanden

Via de geavanceerde en snelle zoekfunctie binnen het programma *Total Commander* kan gemakkelijk gezocht worden naar bepaalde bestanden niet alleen op de eigen PC doch ook op de webserver:

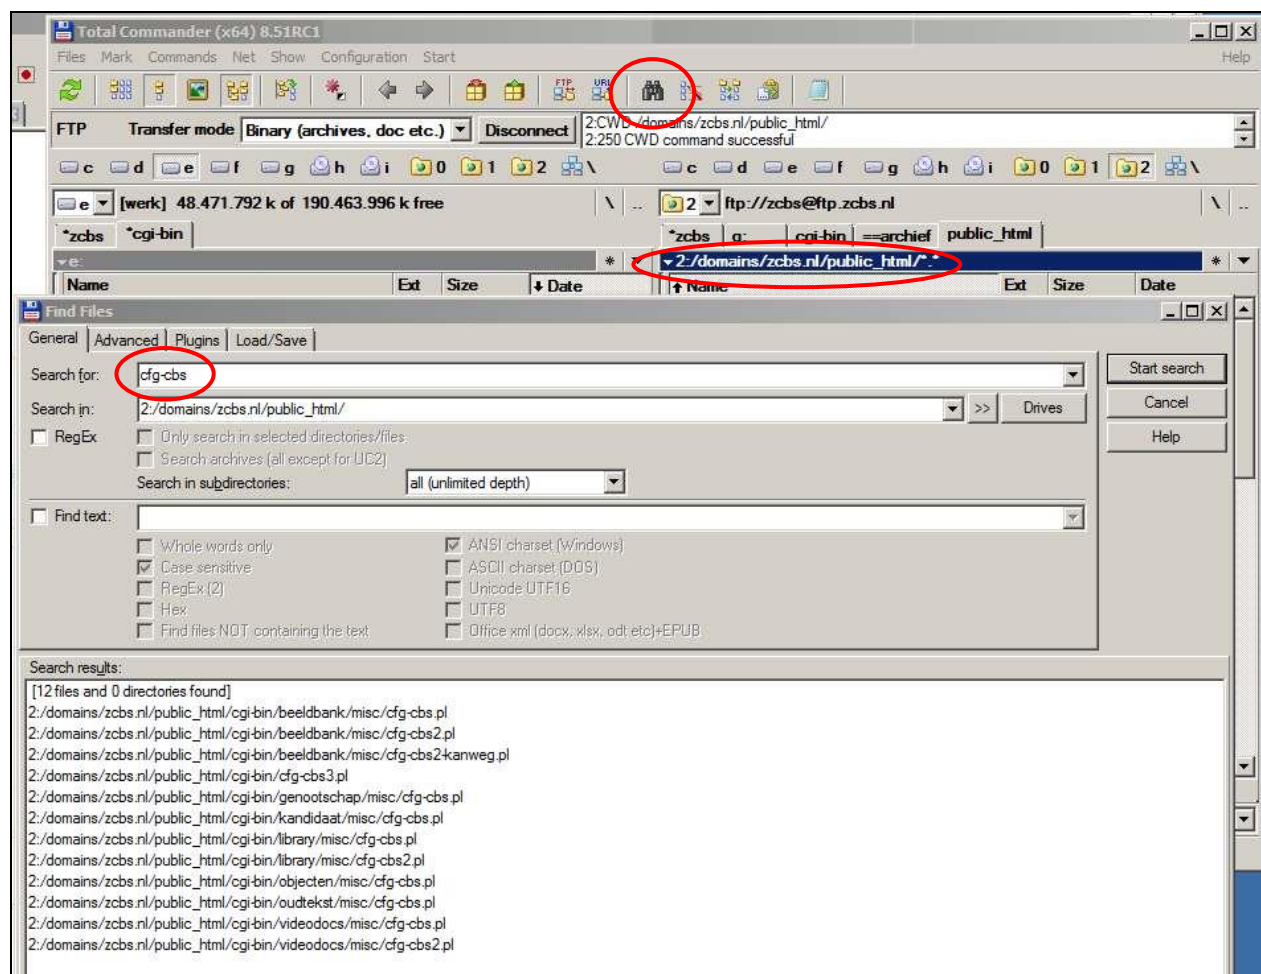

Bij een uitgebreide website kan het zoeken vanzelfsprekend enkele minuten duren.

Uitgebreide zoekparameters zijn in te stellen waaronder datering en bestandsgrootte. Daarnaast kan gezocht worden naar bepaalde teksten in bestanden.

2.6 Het Perl-script: objecten.pl (en beeldbank.pl, etc)

2.6.1 Algemeen

Elke ZCBS-toepassing (elke ZCBS-beeldbank) maakt gebruik van één en hetzelfde (uitgebreide) centrale Perl-script `objecten.pl`.

Dit programma/script is de kern van het ZCBS.

Men vindt dit script op de webserver op locatie:

`/cgi-bin/objecten.pl`

2.6.2 De produktieversie van de ZCBS-toepassing

De (museum) collectie beheer toepassing (ZCBS) wordt aangeroepen via bijvoorbeeld:

`www.[domeinnaam].nl/cgi-bin/objecten.pl`

Voor toepassingen naast die van museum-collecties bestaan zgn. ‘*voorloop-scriptjes*’. Deze kleine scriptjes bestaat uit slechts enkele regels code. Al deze ‘*voorloop-scriptjes*’ roepen `objecten.pl` aan:

- fotobeeldbank (ZBBS) : `beedbank.pl` roept `objecten.pl` aan.
- publicaties (ZPBS) : `library.pl` roept `objecten.pl` aan.
- bidprenten (ZxBS) : `bidprent.pl` roept `objecten.pl` aan.
- boerderijen (ZxBS) : `boerderij.pl` roept `objecten.pl` aan.
- boerderijen (ZxBS) : `grafsteen.pl` roept `objecten.pl` aan.
- etc.

Via het ‘*voorloop-scriptje*’ wordt aan `objecten.pl` doorgegeven dat er een ‘speciale’ beeldbank aangeroepen wordt.

Deze ‘voor’-scriptje zijn (voor zover gebruikt worden) te vinden in dezelfde map als `objecten.pl`

2.6.3 De testversie van de ZCBS-toepassing

Het aanwezige script `objecten2.pl` (let op de ‘2’ in de bestandsnaam) in dezelfde map als `objecten.pl` is de aangeleverde *testversie* van ZCBS.

Het oorspronkelijke (test)script `beeldbank2.pl` roept de bijbehorende `objecten2.pl` aan. En zo ook de eventueel andere aanwezige ZCBS-toepassingen.

Voor de definitieve installatie kan men altijd uitgebreid testen met `objecten2.pl` (ZCBS), `beeldbank2.pl` (ZBBS) of `library2.pl` (ZPBS)²¹.


De locale ZCBS-systeembeheerder kan eventueel een eigen testversie `objecten3.pl` (en eventueel `beeldbank3.pl`, `library3.pl`) aanmaken om zelf met de ZCBS code ‘te spelen’ (of een testversie `objecten4.pl`, etc).

2.6.4 Permissies van de programma’s/scripts

De scripts op de webserver, waaronder `objecten.pl`, `objecten2.pl`, etc. *dienen wel de juiste systeempersmissie te hebben* (die van *executeerbaar script*).

Bij **Total Commander** klikt men daartoe op de webserver het bestand aan en kiest men de optie:


Files → Change attributes...

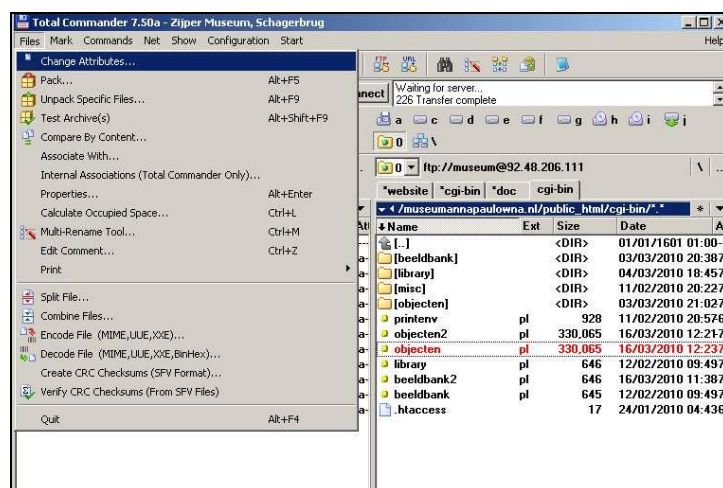

²¹ Of een andere naam van de geïnstalleerde ZCBS-toepassing (`bidprent2.pl`, `boerderijen2.pl`, etc)

Het executeerbare script moet daarbij de permissie: 755 hebben (= read+write+execute).

Bij **WS_FTP-LE** moet men daartoe eerst het bestand selecteren (het komt dan in een blauw vlak te staan) en vervolgens met de *rechter muisknop* op het bestand klikken. Kies dan de optie *chmod (UNIX)* en zorg ervoor dat de permissie er als volgt uit ziet:

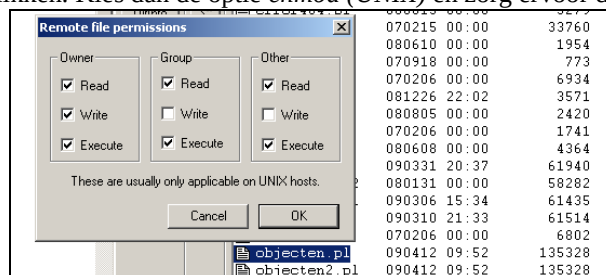

2.6.5 Testversies van systeembestanden

Naast de testversie van het hoofdprogramma (`objecten2.pl`, `beeldbank2.pl`, `library2.pl`, etc) zijn er ook test-systeembestanden:

- Configuratie bestand: `cfg-cbs2.pl`
- Layout bestand: `layout2.html`
- Synoniemen bestand: `replace2.txt`
- Master database: `objecten2.txt`, of `beeldbank2.txt` of `library2.txt`, etc

Het hoofdprogramma roept het test systeembestand aan *wanneer dit aanwezig is*. Anders wordt het 'productie'-bestand aangeroepen.

Vanzelfsprekend is het van belang eerst met de testbestanden te werken voordat het in productie gaat!

2.6.6 Verschillende ZCBS-toepassingen (beeldbanken) naast elkaar

Een beheersysteem kan ook een afwijkende naam (anders dan `objecten`, `beeldbank` of `library`) hebben!

Deze afwijkende naam (bijvoorbeeld `abc`) komt dan ook voor in:

- scriptnaam zelf: `abc.pl`
- mapnaam in de root (=public_html): `/abc/`
- mapnaam in /cgi-bin: `/cgi-bin/abc/`
- eerste kolom in het permissiebestand: `abc 1 IP-adres Naam Gebruiker`
- naam van de masterdatabase: `/cgi-bin/abc/abc.txt`

Zodoende kunnen in principe *een onbeperkt aantal verschillende beheersystemen (Z?BS)* binnen 1 domein-systeem voorkomen!

2.6.7 Distributie van nieuwe ZCBS-versies

In principe 2-3 keer per jaar wordt er een nieuwe versie van `objecten.pl` verspreid. Dit gaat centraal bij de auteur geheel automatisch.

Voordat een versie bij alle instellingen wordt geplaatst wordt deze eerst (natuurlijk als `objecten2.pl`) getest door het ZCBS-testpanel.

Indien de meerderheid van de leden van het ZCBS-testpanel de nieuwe versie goedkeuren wordt deze vervolgens verspreid over alle ZCBS-instellingen.

Andere ZCBS-instellingen zijn ook vrij om de bij hun geplaatste `objecten2.pl` uit te proberen.

Men dient daartoe in de adresbalk van de browser op te geven bijvoorbeeld:

`www.[domeinnaam].nl/cgi-bin/beeldbank2.pl`

i.p.v. de produktieversie aanroep:

`www.[domeinnaam].nl/cgi-bin/beeldbank.pl`

Natuurlijk moet het '*voorloop-scriptje*' dan wel aanwezig zijn.

Voor de technenuten:

Het '*voorloop-scriptje*' bevat in principe slechts 2 regels code:

```
$ZCBS=1;  
require "objecten.pl";
```

waarbij `$ZCBS=0` bij museumobject achtige toepassingen, `=1` bij fotobeeldbank achtige toepassingen, en `=3` bij bibliotheekachtige toepassingen.

Daarnaast kan het scriptje, naast de regel `$ZCBS=0;` ook de regel `$ZCBS2=1;` bevatten voor onder meer de boerderij-toepassing.

3 Diverse systeemzaken

3.1 De Beheerderspagina

3.1.1 Algemeen

Op de ZCBS-homepage vinden zowel de ZCBS-gegevensbeheerders als de ZCBS-systeembeheerder, rechts midden de Beheerderspagina knop.

Beheerderspagina

welke naar de volgende webpagina leidt:

De volgende beheer opdrachten zijn beschikbaar voor beheerder *Gerard van Nes*:

- A. : [Genereer een overzicht van de inhoud van de ZBBS database](#)
- B. : [Toon alle records met een bepaald leeg veld](#)
- C. : [Toon alle records met/zonder zoekstring in een bepaald veld](#)
- D. : [Exporteer database records](#)
- E. : [Toon de laatste mutaties](#)
- F. : [Toon de laatste geuploade images](#)
- G. : [Bezoekersstatistiek](#)
- H. : [Beschikbare slideshows](#)
- I. : [Uitgeleende foto's](#)
- J. : [Overzicht systeemcommando's / speciale zoekopdrachten](#)

- O. : [Overzicht verwijderde database records](#)
- P. : [Toon de afbeeldingen waaraan geen database records gekoppeld zijn](#)
- Q. : [Maak een serie van nieuwe lege database records aan](#)
- R. : [Pas de permissie file aan](#)
- S. : [Pas de pagina aan met info voor gegevensbeheerders](#)
- T. : [Merge de update database met de master database](#)
- U. : [Onderhoudspagina: verwijderen tijdelijke en oude bestanden](#)
- V. : [Opvragen formulierpagina bij collega ZCBS-instellingen](#)
- W. : [Bereikbaarheid hostproviders](#) NIEUW

De eerste set van getoonde mogelijkheden (A-J) zijn te gebruiken *door alle beheerders* van de beeldbanken.

De tweede set van getoonde mogelijkheden (O-W) zijn te gebruiken *door alleen de ZCBS-systeembeheerders*.

Op de beheerderspagina zullen in de toekomst meer ZCBS-beheerfuncties worden opgenomen.

De genoemde mogelijkheden A-J en O-W worden elders in deze handleiding besproken:

Het eerste gedeelte is voor alle beheerders:

- | | |
|--|---|
| A. Genereer een overzicht van de inhoud van de database | zie hfdst.4.3: De ZCBS-database |
| B. Toon alle records met een bepaald leeg veld : | zie hfdst 6.3: Zoeken in bepaalde specifieke databasevelden |
| C. Toon alle records met de zoekstring in een bepaald veld | zie hfdst 6.3: Zoeken in bepaalde specifieke databasevelden |
| D. Exporteer database records | zie hfdst 4.5: Export gehele of gedeeltelijke ZCBS-database |
| E. Toon de laatste mutaties | zie hfdst 4.4: Overzicht eerdere wijzigingen in de database |
| F. Toon de laatste geuploade images : | |
| G. Bezoekersstatistiek | zie hfdst 3.2: Logging/bezoekersstatistiek |
| H. Beschikbare slideshows | zie hfdst 5.9: Slideshows / verzameling van afbeeldingen |
| I. Uitgeleende objecten | zie hfdst 8.5: Uitleenregistratie |
| J. Overzicht systeemcommando's / speciale zoekopdrachten | zie hfdst 6.2 :Speciale zoekopdrachten |

Het tweede gedeelte alleen voor de ZCBS-systeembeheerders:

- | | |
|--|---|
| O. Overzicht verwijderde database records | zie hfdst 4.4: Overzicht eerdere wijzigingen in de database |
| P. Toon de afbeeldingen waaraan geen database records gekoppeld zijn | |
| Q. Maak een serie van nieuwe lege database records aan | |
| R. Pas de permissie file aan | zie hfdst 2.3: Toegangspermissie bestand 'permit.lst' |
| S. Pas de pagina aan met info voor gegevensbeheerders | zie hfdst 8.1: Informatie- en prikbordpagina's |
| T. Merge de update database met de master database | zie hfdst 4.2: Een master- en een update-database |
| U. Onderhoudspagina: verwijderen tijdelijke bestanden | zie hfdst 3.4: Opschonen van ZCBS-bestanden |
| V. Opvragen formulierpagina bij collega ZCBS-instellingen | |
| W. Bereikbaarheid hostproviders | |

3.1.2 Download- en systeemdOCUMENTEN links op de Beheerderspagina

Onderaan de Beheerderspagina is onder meer nog te vinden:

- Beschikbare ZCBS-hulpprogramma's
- Beschikbare interne/systeem ZCBS-documenten

Beschikbare interne/systeem ZCBS-programma's:

- [Download ZCBS backup programma *backup.exe*](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 2.3 van 04-01-2017)
- [Download image-conversie/upload programma *images.exe*](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 3.07 van 01-02-2017)
- [Download database-mutatie programma *zoekvervang.exe*](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 1.3 van 25-02-2015)
- [Download OCR-hulpprogramma *splittxt.exe*](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 1.0 van 26-02-2016)

Beschikbare interne/systeem ZCBS-documenten:

- [Technische documentatie ZCBS/ZBBS/ZPBS](#) (PDF; versie 3.38 van 01-01-2016 (ca. 21 Mbyte))
- [Technische documentatie ZCBS/ZBBS/ZPBS; bijlagen A t/m E](#) (ZIP/PDF)
- [Opmerkingenlijst ZCBS/ZBBS/ZPBS](#) (suggesties, ideeën; reminders; etc.)
- [Video instructies](#)
- [Wat is nieuw in ZCBS](#)

Geheel onderaan de Beheerderspagina kunnen eventuele eigen (interne) documenten via het configuratie bestand worden toegevoegd via de \$TXT_DOCS_BEHEER optie.

Bijvoorbeeld:

```
$TXT_DOCS_BEHEER = <<EOR;  
<h3>Zijper Museum interne documenten:</h3>  
<ul>  
<li> <a href="http://www.zijpermuseum.nl/..." target="_NEW">Schenkingsformulier</a>  
<li> <a href="http://www.zijpermuseum.nl/..." target="_NEW">Bruikleenformulier</a>  
<li> <a href="http://www.zijpermuseum.nl/..." target="_NEW">Uitleenformulier</a>  
</ul>  
  
<p>  
<ul>  
<li> ...  
</ul>  
EOR
```

Hetgeen geeft:

Zijper Museum interne documenten:

- [Schenkingsformulier](#)
- [Bruikleenformulier](#)
- [Uitleenformulier](#)
- [Verslag bezoek Nettie Cassee \(M&HP\) aan ZM op 14-jun-2006](#)
- [Overzicht artikeltjes over OHK/ZM in ZHB \(versie 28-dec-2008\)](#)
- [Verslag bezoek Rik Doornberg \(CE-NH\) aan ZM op 24-aug-2009](#)
- [Taxatierapport ZM-inventaris 4 juli 1973](#)
- [Taxatierapport ZM-inventaris 21 maart 2002](#)
- [Taxatierapport ZM-inventaris 21 maart 2005](#)
- [Taxatierapport ZM-inventaris 11 maart 2009](#)

Geheel onderaan de Beheerderspagina is nog te vinden:

Genootschap ZCBS:

- [Algemene informatie over het Genootschap ZCBS](#)
Te vinden is onder meer: statuten, KvK-gegevens en gebruiksvoorwaarden ZCBS.
- [Overzicht gebruik ZCBS bij de leden van het Genootschap](#)
Getoond wordt onder meer voor elke instelling:
alle beschikbare beeldbanken, versiegegevens, aantal objecten op inter- en intranet, datum laatste wijziging, aantal bijlagen, etc...
Dit overzicht wordt in principe dagelijks bijgewerkt.
Alleen toegankelijk voor de ICT-contactpersonen (het betreft interne informatie).
- [Specifieke gegevens leden Genootschap ZCBS](#)
Getoond wordt onder meer de adres- en locatiegegevens van alle Genootschapsleden.
Alleen toegankelijk voor de ICT-contactpersonen (het betreft interne informatie).

Beschikbare externe/algemene Beeldbank-documenten:

- Zie: www.zcbs.nl/news.html

De links:

- Overzicht gebruik ZCBS bij de leden van het Genootschap
 - Specifieke gegevens leden Genootschap ZCBS
- zijn alleen via deze pagina benaderbaar daar het interne informatie bevat.

3.1.3 Maak een serie van nieuwe lege database records aan

Q: Maak een serie van nieuwe lege database records aan

Een beheerder kan meerdere (lege) database records aanmaken via één enkele opdracht.
Opgegeven moet worden het recordnummer van zowel het eerste als van het laatste aan te maken record (alleen cijfers).
Daarnaast **kan** men eventueel een recordnummer opgeven waarvan de inhoud van de voren reeds gedeeltelijk is ingevuld (ook alleen cijfers).
Default heeft de afbeelding behorende bij het eerste aan te maken record dan de naam: "eerste_recordnummer.jpg"
Bij een foto-beeldbank (ZBBS) kan echter hiervan worden afgeweken. Men kan daar zowel de map als een afwijkende bestandsnummering opgeven.
Bijvoorbeeld: schagerbrug/00001.jpg
Indien gebruik wordt gemaakt van het PC-programma `images.exe`, is deze optie niet nodig.
Zie technische documentatie hfdst. 5.2 met bijbehorende Bijlage B.

eerste record nr laatste record nr (map+)bestandsnaam (incl .jpg) eerste afbeelding
Facultatief: kopie van bestaand record

In de meeste gevallen is deze mogelijkheid achterhaald.

Via het in Bijlage B besproken programma `images.exe` kan na het uploaden van afbeeldingen naar de webserver, automatisch de nieuwe databaserecords worden aangemaakt.

Zie hfdst. 5: *Afbeeldingen/plaatjes*


In enkele gevallen (bijvoorbeeld als men eerst de databaserecords wilt aanmaken en vullen, en later pas de afbeeldingen wilt uploaden), kan het zinvol zijn om wel van deze optie gebruik te maken.

3.2 Toegangsrestricties beeldbankbezoekers

Niet iedereen heeft toegang tot een ZCBS-beeldbank.

Veel bezoek is ongewenst en wordt tegengehouden waardoor onder meer de systeembelasting sterk wordt verlaagd.

Het IP-adres van de bezoeker wordt direct aan het begin gecontroleerd op een drietal zwarte lijsten:

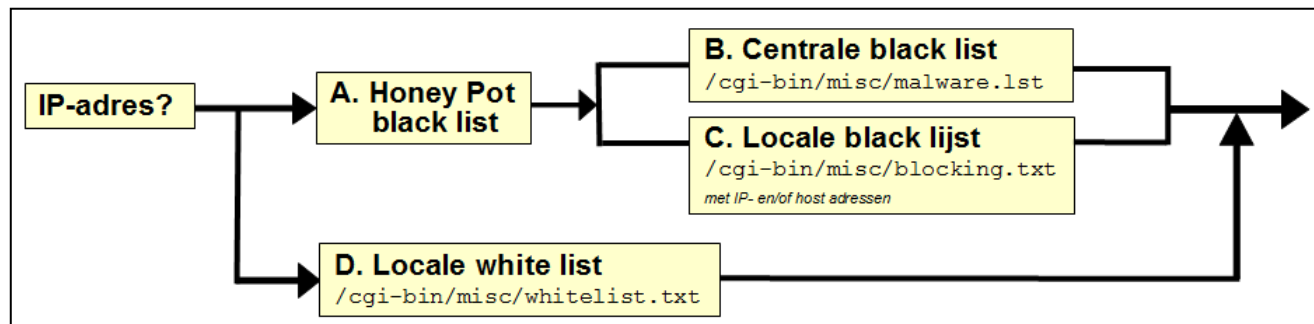

3.2.1 Honey Pot Project black list

Staat het IP-adres van de bezoeker in de (internationale) database met enkele honderden miljoenen (!) spamadressen van het Project Honey Pot (www.projecthoneypot.org) ?

Spam IP-adres : geen toegang beeldbank

Het IP-adres van de computer waarvan u momenteel gebruik maakt (217.121.202.61), staat geregistreerd als **spam adres** bij [Project Honey Pot](http://www.projecthoneypot.org).

U kunt zodoende geen gebruik maken van deze beeldbank.

3.2.2 Centrale black list : malware.lst

Staat het IP-adres of de hostnaam op *de centrale ZCBS-lijst* met malware en/of met ongewenste adressen.

Deze lijst is te vinden op:

`/cgi-bin/misc/malware.lst`

```
clients.your-server.de
seokicks.de
wind.it
.ru          ## geheel Rusland
.ua          ## geheel Oekraïne

217.118.     ## Rusland
91.231.40.   ## Oekraïne
92.112.     ## id
92.85.40.    ## Roemenie
92.85.41.    ## id
92.82.229    ## id
89.123.49.   ## id
89.123.53.   ## id
89.122.29    ## id

amazonaws.com
reverse.softlayer.com
yandex.com    ## 10-11-2015 : Russisch zoekstelsel
rev.poneytelecom.eu
pool.telekom.hu    ## 10-11-2015 : Hongarije
.kidc.net         ## 10-11-2015 : LG DACOM Corporation, Korea
reverse.wowrack.com    ## 12-11-2015 : Global Cloud Service provider
startdedicated.de    ## 28-03-2016 : 00-GvN/04-Hes : Hosting Solutions International
wotbox.com         ## 28-03-2016 : 00-GvN : Wotbox is independent Search Engine that has been in devel
iParadigms.net     ## 27-07-2016 : 00-GvN : iParadigms, LLC, California, USA (achterelkaar 2202 foto's
naefmarco.ch       ## 09-09-2016 : 55-Thies : Hetzner Online GmbH
fit.vutbr.cz       ## 12-10-2016 : 00-GvN : Grabber Faculty of Information Technology, Brno University
webmeup.com        ## 31-12-2016 : 00-GvN : Link explorer (bij diverse instellingen!) Webmeup.com is t

202.46.57.       ## 28-06-2016 : 00-GvN : Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co.
202.46.58.       ## 28-06-2016 : 00-GvN : Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co.

62.213.244.      ## 09-09-2016 : 55-Thies : Kangaroot BVBA, België
62.213.245.      ## 09-09-2016 : 55-Thies : Kangaroot BVBA, België

2a01:4f8:201:64b6::2    ## 31-12-2016 : 41-Emmy : Hetzner Online GmbH : Hetzner Online als ein führender Web
46.229.168       ## 31-12-2016 : 00-GvN : DataWeb Global Group B.V. : We provide reliable web hostin
69.30.213        ## 13-01-2017 : 00-GvN : WholeSale Internet, Kansas City, USA (WholeSale Internet p
69.30.198        ## 13-01-2017 : 00-GvN : WholeSale Internet, Kansas City, USA (WholeSale Internet p
```

3.2.3 Locale black list : blocking.txt

Staat het IP-adres of de hostnaam op *de locale ZCBS-lijst* (van de eigen instelling) met malware en/of ongewenste adressen? Deze lijst is te vinden op:

/cgi-bin/misc/blocking.txt

De structuur van deze lijst is gelijk aan die van `malware.lst`

```
#####
#### Dit bestand bevat een lijst van:
####      IP-adressen en/of hostnamen
####      waarvoor toegang tot ZCBS geweigerd moet worden.
#### Dit bestand wordt gevuld door de locale ZCBS-systeembeheerder.
####
#### Geef alleen het ==relevante gedeelte== op van IP-adres of hostnaam
#### (om daarmee een hele groep tegelijkertijd te weigeren!).
#### Let op, dat het eind van een hostnaam of het begin van een IP-adres
#### het belangrijkste is.
####
#### Hostnaam/domeinnaam amazonaws.com omvat bijvoorbeeld zeer veel IP-adressen,
#### zoals:
#### 50.18.102.132 50.16.109.131 54.197.57.241 54.204.186.58 54.205.31.216
#### etcetcetc!!
#### Het is dus veelal beter een hostnaam/domeinnaam op te geven dan een IP-adres!!
####
#### Check IP-adres op naam/eigenaar en locatie via:
####      www.http://whatismyipaddress.com/ip/xx.xx.xx.xx
#### waarbij xx.xx.xx.xx het te checken IP-adres is.
####
#### Opgenomen adressen in dit bestand worden tevens niet in de ZCBS-logstatistiek
#### meegenomen.
####
#### Regels beginnend met (of na) een # zijn commentaar regels (zoals ook deze regel).
#### Wat na de spatie(s) staat tot einde regel is tevens commentaar.
#### Alleen het adres vanaf begin regel ==tot eerste spatie== wordt meegenomen.
####
#### Naast dit bestand is er ook een bestand met de naam: malware.lst
#### Hierin staan IP-adressen en hostnamen die aangeleverd zijn door de ZCBS-auteur en
#### waarvoor tevens de toegang tot ZCBS geweigerd moet worden.
####
#####
spannersite.eu          ## voorbeeld deel domeinnaam (i.p.v. www.compute-1.spannersite.eu)
255.254.253             ## omvat dus ook 255.254.253.0 t/m 255.254.253.255
```

Informatie over de bron (locatie/eigenaar) van een IP-adres kan verkregen worden via het webadres:
www.whatismyipaddress.com/ip-lookup

Bij geen toegang wordt het volgende scherm aan de websitebezoeker getoond:

Spam IP-adres : geen toegang beeldbank

Het IP-adres van de computer waarvan u momenteel (170213-11:07:37) gebruik maakt (94.211.226.10) staat geregistreerd als:
- ongewenste bezoeker op de interne ZCBS-toegangslijst.

U kunt zodoende helaas geen gebruik maken van deze beeldbank.

Neem eventueel contact op met de systeembeheerder van deze beeldbank:

Gerard van Nes

E-mail: `vannes ==at== zcbs.nl`

met vermelding van het betreffende IP-adres: 94.211.226.10

3.2.4 Locale white list : whitelist.txt

Mochten er adressen op deze lijst staan waaraan de instelling wel toegang wil verlenen, dan kan deze adressen geplaatst worden op:

/cgi-bin/misc/whitelist.txt

3.3 Logging / bezoekersstatistiek

Een uitgebreid overzicht m.b.t. het beeldbankgebruik is te vinden via de Beheerderspagina knop op de homepage.

G: Bezoekersstatistiek

Een uitgebreid overzicht van aantallen bezoekers, gekozen zoekwoorden en aantal opgevraagde objecten wordt *alleen van externe bezoekers* gegeven. Default zonder de website bezoeken van zoekrobots, webcrawlers, etc.

2017 03 -- Toon statistiek
☒ excl. zoekrobots ☐ incl. zoekrobots ☐ alleen zoekrobots

Getoond worden dag, maand en jaaroverzichten, zoekopdrachten, aantal unieke gebruikers, zoekopdrachten, aantal bekeken pagina's etcetc, en dit uitgesplitst naar menselijke bezoekers en zoeksystemen/zoekcrawlers.

Statistiek externe bezoekers maart 2017

Inhoudsopgave

- A. [Bezoekers in maart 2017](#)
- B. [Opgegeven zoekstrings voor maart 2017](#)
- C. [Dagtotalen voor maart 2017](#)
- D. [Maandtotalen](#)
- E. [Jaartotalen](#)
- F. [Bekeken slideshows in maart 2017](#)

In onderstaande waarden worden zoeksystemen (spiders, crawlers, etc) vanzelfsprekend NIET meegeteld.

Opnieuw zoeken
Uitgebreid zoeken

A. Bezoekers in maart 2017:

(IP/Host-adres met **geel** aangegeven indien bezoeker bekend)

	IP-adres	Host adres	Bezoekdatum	Bekeken foto's	Totaal	Zoekstring(s)
1.	101.161.153.215	onbekend	0304	4	4	Oorlog (in veld: Rubriek)
2.	104.131.147.112	onbekend	0306			
3.	104.197.241.64	64.241.197.104.bc.googleusercontent.com	0306			De Poel (in veld: Adres); Gedenksteden (in veld: Rubriek)
4.	145.130.220.206	onbekend	0306	1	1	
5.	145.133.17.197	KPN.abc	0304			
6.	145.53.141.153	ip91358d99.speed.planet.nl	0301			
7.	149.202.49.80	80.ip-149-202-49.eu	0306	200	200	leeg veld
8.	151.80.41.169	mansfield.didici.be	0304			leeg veld
9.	162.210.196.100	hosted-by.leaseweb.com	0304	300	300	
10.	172.23.86.65	onbekend	0306			
11.	173.208.157.186	onbekend	0303 0305	300 + 300	600	
12.	173.234.159.250	onbekend	0303	300	300	
13.	174.34.135.242	onbekend	0304 0306	205 + 300	505	leeg veld
14.	178.84.123.181	178-84-123-181.dynamic.upc.nl	0305	15	15	T; 't Buurtje; St Maartensvlotbrug; Schagerbrug
15.	178.84.233.48	178-84-233-48.dynamic.upc.nl	0303			Schagerbrug (in veld: Plaats/dorp)
16.	178.85.103.135	178-85-103-135.dynamic.upc.nl	0303	1	1	
17.	182.171.56.82	pb6ab3852.tkyea124.ap.so-net.ne.jp	0304			1945

3.3.1 Voor welke type bezoekers worden de gegevens getoond

Er geldt:

- Alleen de bezoekersstatistiek voor *externe bezoekers* wordt getoond.
- Het bezoek van eigen medewerkers/beheerders zijn dus *niet* opgenomen in de statistieken.
- Niet getoond de bezoekers die op de algemene- of lokale malwarelijst staan

Bezoeken van zoekrobots kunnen afzonderlijk worden getoond.

39.	54.236.1.13	crawl-54-236-1-13.pinterest.com	0304 0305	1 + 1	2	
40.	66.249.64.102	crawl-66-249-64-102.googlebot.com	0301			leeg veld
41.	66.249.64.56	crawl-66-249-64-56.googlebot.com	0301 0305	1 + 3	4	J. v. Leverink (in veld: Fotograaf); Adr. Schoen (in veld: Fotograaf)
42.	66.249.64.58	crawl-66-249-64-58.googlebot.com	0301 0305	1 + 1	2	Nieuwe foto's op Internet van afgelopen 12 maanden; leeg veld
43.	66.249.64.60	crawl-66-249-64-60.googlebot.com	0304 0305	0 + 2	2	Burgerbrug (in veld: Plaats/dorp); leeg veld
44.	66.249.64.70	crawl-66-249-64-70.googlebot.com	0301 0302	5 + 2	7	Grote Slot (in veld: Adres); leeg veld; Gebeurtenis; 1905-1910; Ruigeweg (in veld: Adres)
45.	66.249.64.75	crawl-66-249-64-75.googlebot.com	0301 0302	0 + 1	1	Schagerbrug (in veld: Plaats/dorp); leeg veld
46.	66.249.64.80	crawl-66-249-64-80.googlebot.com	0301 0302	1 + 2	3	Keinsmerweg (in veld: Adres)
47.	66.249.64.94	crawl-66-249-64-94.googlebot.com	0301			1890-1895
48.	66.249.66.156	crawl-66-249-66-156.googlebot.com	0306	1	1	
49.	66.249.66.160	crawl-66-249-66-160.googlebot.com	0306			leeg veld
50.	66.249.66.163	crawl-66-249-66-163.googlebot.com	0306	2	2	Bruggen/vaarwegen (in veld: Rubriek); Shuis (in veld: Rubriek); 1935-1940; Meijnema (in veld: Fotograaf); 400 jaar Zijpe (in veld: Collectienaam)
51.	66.249.66.167	crawl-66-249-66-167.googlebot.com	0306			Besturen (in veld: Rubriek)
52.	66.249.66.172	crawl-66-249-66-172.googlebot.com	0306			Bruggen/vaarwegen (in veld: Rubriek); Molen (in veld: Rubriek); Diversen (in veld: Rubriek)
53.	66.249.66.175	crawl-66-249-66-175.googlebot.com	0306			Noord Scharwoude (in veld: Plaats/dorp)
54.	66.249.66.178	crawl-66-249-66-178.googlebot.com	0302 0303 0304 0305 0306	1 + 4 + 2 + 1 + 0	8	leeg veld; Sport; Onderwijs (in veld: Rubriek); 1910-1915; Kerkbuurt (in veld: Adres); Handelskade (in veld: Adres); Korte Belmerweg (in veld: Adres); Warmoesstraat (in veld: Adres); Petten (in veld: Plaats/dorp); Album Swarthof-2 (in veld: Collectienaam)

3.3.2 Bezoekgegevens op de webserver

De loggegevens worden op de webserver opgeslagen in de map:

ROOT/[beeldbank]/logging

met bijvoorbeeld als inhoud:

Name	Ext	Size	↓Date
[.]		<DIR>	
[extern]		<DIR>	01/06/2013
nico_van_breemen	txt	643,702	04/06/2013
gerard_van_nes	txt	248,888	04/06/2013
henk_stoker	txt	354,821	04/06/2013
arie_van_dongen	txt	100,695	04/06/2013
==83_81_67_190	txt	758	04/06/2013
gerard_hoogeland	txt	1,119,483	04/06/2013
joost_out	txt	1,673,285	04/06/2013

Daarin vinden we de map `extern` (met de logging van de *externe bezoekers*), bestanden met de naam van de betreffende beheerders (de spatie is vervangen door een underscore) en bestanden beginnend met `==`.

De submap `extern` bevat

Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]		<DIR>		
dns2016	txt	138.393	31-12-2016 21:18-644	
dns2017	txt	98.576	07-03-2017 20:56-644	
extern2016-05	txt	972.479	31-05-2016 23:33-644	
extern2016-06	txt	3.327.670	30-06-2016 23:57-644	
extern2016-07	txt	1.895.665	31-07-2016 23:38-644	
extern2016-08	txt	3.625.174	31-08-2016 23:55-644	
extern2016-09	txt	2.055.022	30-09-2016 23:59-644	
extern2016-10	txt	2.682.505	31-10-2016 22:47-644	
extern2016-11	txt	2.463.867	30-11-2016 23:57-644	
extern2016-12	txt	2.117.723	31-12-2016 23:58-644	
extern2017-01	txt	2.995.840	31-01-2017 23:59-644	
extern2017-02	txt	2.642.751	28-02-2017 23:11-644	
extern2017-03	txt	1.593.918	07-03-2017 21:28-644	
logging	txt	397	07-03-2017 19:43-644	
logging2	txt	362	05-03-2017 20:06-644	
logging3	txt	301	20-02-2017 13:45-644	
logslide	txt	0	07-03-2017 19:43-644	
spam2016	lst	8.323	24-12-2016 09:41-644	
spam2017	lst	1.842	06-03-2017 15:34-644	

Deze map `/extern` bevat de bestanden:

- `extern[jaar-maand]`
de loggegevens van de *externe bezoekers* opgeslagen *per maand*
De inhoud van dit bestand wordt in de paragraaf hierna besproken..
- `dns[jaar]`
met IP-adres – hostname paren van externe bezoekers.
Dit vanwege ZCBS efficiëntie oogpunt.
- `logging.txt`, `logging2.txt` en `logging3.txt`
met samenvattingen van loggegevens die voor de bezoekersstatistiek-webpagina wordt gebruikt.
`logging2` voor de gegevens incl. de zoekrobots; `logging3` voor de gegevens van alleen de zoekrobots.
- `spam[jaar]`
met gegevens van bezoekers die door het *Project Honey Pot* (www.honeypot.org) als spambezoekers zijn aangemerkt.

3.3.3 Het logbestand:

Het logbestand voor externe bezoekers (zowel fysieke als zoekrobots) is:

ROOT/[beeldbank]/logging/extern[jaar]-maand].txt
waarbij jaar en maand de betreffende periode is.

Het bevat de volgende gegevens:

```
170303-20:58:41|84.104.96.167|6|fotoalbum/100pct-open/swarthof/3651.jpg|||||||0.2
170303-20:58:55|84.104.96.167|3|VELD collectie Album Swarthof-2||3650||2|||||0.31
170303-20:59:09|68.180.229.23|3|1935-1940||1358|datering||||||0.32
170303-21:04:17|68.180.229.23|3|VELD fromdate Dorpsplein||9860||2|ad|||||0.39
170303-21:22:17|66.249.93.143|2|Schagerbrug|943||verwerving||||||0.44
170303-21:24:02|66.249.93.144|3|Schagerbrug||6353|verwerving||||||0.31
170303-21:25:03|40.77.167.50|2|Kerkebuurt (in veld: Adres)|2||2|14|||||0.41
170303-21:37:05|157.55.39.57|3|VELD fromdate Ruigeweg||1229|||||||0.32
170303-21:38:06|86.92.118.158|6|1292_vooraanzicht.jpg|||||||0.19
170303-21:42:49|157.55.39.57|2|Molenpad (in veld: Adres)|3||2|14|||||0.33
170303-21:45:31|66.249.66.184|2|Petten (in veld: Plaats/dorp)|691||2|||||0.4
170303-21:50:11|86.92.118.158|6|1292_vooraanzicht.jpg|||||||0.21
170303-21:50:38|157.55.39.107|3||4365||1||and|||||0.33
170303-21:54:39|40.77.167.50|3||3295|verwerving|||||1900-1918|0.31
170303-21:55:44|94.210.176.181|1|||||1|||||0.44
170303-21:56:29|157.55.39.107|3||6122||1||and|||||0.34
170303-21:58:16|68.180.229.23|3|1925-1930||1130|datering||||||0.31
170303-22:00:04|68.180.229.23|2|Pettenerkluft (in veld: Adres)|2||2|14|||||0.34
170303-22:00:33|89.98.219.237|1|||||1|||||0.43
170303-22:02:37|68.180.229.23|3|VELD fromdate Pettenerkluft||5006||2|14|||||0.31
170303-22:03:01|2a02:a44f:1748:1:245c:7cf5:f562:f5e6|6|1292_voordeur.jpg|||||||0.21
170303-22:03:03|157.55.39.57|3||6057||1||and|||||0.32
170303-22:08:55|62.163.97.64|6|1292_voordeur.jpg|||||||0.2
170303-22:13:38|157.55.39.115|2|Korte Bosweg (in veld: Adres)|14||22|14|||||0.38
170303-22:14:17|84.83.150.32|2|Grote Sloot (in veld: Adres)|885||2|||||0.36
170303-22:14:28|66.249.66.181|3|NEWH 4466 4467 4478 4479 4480 4483 4484 4485 4488 4489 4490 4492 4493 4495 4509 4532||9108|all||||
170303-22:15:23|157.55.39.57|2|Nieuwe foto's op Internet van afgelopen maand||all|1|int|||||0.44
170303-22:18:17|157.55.39.107|2|Schagerbrug (in veld: Plaats/dorp)|864||2|||||0.51
170303-22:21:25|157.55.39.222|3|VELD fronttype 't Zand||7023||2|||||0.31
170303-22:25:31|68.180.229.23|2|Lage Zijde (in veld: Adres)|0||2|14|||||0.39
170303-22:36:46|84.104.96.167|1|||||1|||||0.45
170303-22:37:39|68.180.229.23|3|VELD keyword1 Strand||5097||2|||||0.31
170303-22:40:00|68.180.229.23|2|Strand (in veld: Rubriek)|26||2|||||0.34
170303-22:44:34|207.46.13.37|2|t Zand|943||verwerving||||||0.41
170303-22:47:04|40.77.167.50|2|Nieuwe Laag (in veld: Adres)|2||2|14|||||0.32
170303-22:50:47|68.180.229.23|3|VELD fromdate Korte Belkmerweg||7290||2|ad|||||0.36
170303-22:53:19|68.180.229.23|3|2000-||1367|datering||||||0.31
170303-23:00:28|157.55.39.107|2|Piet Ottstraat (in veld: Adres)|31||2|14|||||0.35
170303-23:06:31|157.55.39.57|3||5350||1||and|||||0.3
170303-23:06:39|77.169.10.18|6|1292_voordeur.jpg|||||||0.21
```

De velden zijn gescheiden met het | teken en bevatten:

0. datum
1. IP-adres van de bezoeker
2. type webpagina; 1=zoekopdracht; 2=zoekresultaat; 3=objectpagina; etc
3. zoekopdracht
4. aantal zoekresultaten van de zoekopdracht
5. database nummer objectpagina
6. in welk veld werd gezocht?
7. zoekwoord onderdeel (1=ja; 0=neen)
8. sortering (ad=adres; dt=datering; no=ongesorteerd)
9. wijziging record
10. boolean zoekkeuze
11. intern
12. intern
13. datumveld zoekopdracht
14. verbruikte cpu tijd

Opmerkingen:

- Logging-veld 3 (type webpagina) bevat voor *externe* gebruikers veelal alleen een 1, 2 of 3. Voor *interne* gebruikers kan dit veld ook andere waarden bevatten (specifieke zoekmogelijkheden voor beheerders), zoals: 4=opslaan ingevoerde gegevens beheerder; 6=opvragen bijlage; 10=logging; 55=slideshow; 99=zoeken in alle databases, etc.
- In logging-veld 6 kan de tekst NEWW, NEWM, NEWK, NEWH of NEWY staan. Gezocht werd dan op *de laatste foto's op Internet* voor resp.: laatste week, maand, kwartaal, half jaar of jaar. De bijbehorende objectnummers die daarachter vermeld staan, zijn vanzelfsprekend dynamisch.

3.3.4 Het spam bestand

Het spambestand waar de gegevens worden bijgehouden van bezoekers die op de Honet Pot black list staan

ROOT/[beeldbank]/logging/spam[jaar].txt

waarbij jaar betreffende periode is.

Het bevat de volgende gegevens:

```
170109-14:37:38|23.92.208.114|email-harvesting + comment spamming + suspicious : threat score=42 (1 days since IP was last observed)
170109-19:18:47|195.225.94.170|suspicious : threat score=38 (1 days since IP was last observed)
170109-19:18:50|179.214.216.254|suspicious : threat score=26 (1 days since IP was last observed)
170115-09:00:42|85.232.128.78|suspicious : threat score=18 (2 days since IP was last observed)
170115-09:01:06|85.232.128.78|suspicious : threat score=18 (2 days since IP was last observed)
170117-04:52:43|85.232.128.78|suspicious : threat score=18 (2 days since IP was last observed)
170117-04:52:48|85.232.128.78|suspicious : threat score=18 (2 days since IP was last observed)
170122-23:38:21|85.232.128.78|suspicious : threat score=18 (2 days since IP was last observed)
170122-23:40:40|85.232.128.78|suspicious : threat score=18 (2 days since IP was last observed)
170203-23:41:39|65.208.151.115|suspicious : threat score=48 (8 days since IP was last observed)
170207-02:19:33|119.1.234.251|comment spamming + suspicious : threat score=18 (88 days since IP was last observed)
170208-10:39:38|62.140.137.17|suspicious : threat score=24 (18 days since IP was last observed)
170303-04:29:49|80.82.65.82|email-harvesting + suspicious : threat score=59 (13 days since IP was last observed)
```

3.4 Opschonen van ZCBS-bestanden

3.4.1 Automatische opschoning van bestanden

Bij het mergen van de master- en de updata database vis het systeemzoekwoord MERGE worden gelijk enkele aanvullende 'schoonmaaktaken' uitgevoerd:

1. Het webserverbestand:
/public_html/[beeldbank]/logging/lock_object.txt
wordt verkleind
2. Het webserverbestand:
/cgi-bin/misc/[beeldbank]/guest.lst
wordt teruggebracht tot gegevens van alleen de laatste 12 maanden.

In toekomstige versies van ZCBS zullen meer bestanden automatisch opgeschoond gaan worden.

3.4.2 Opschoning bestanden via de Beheerderspagina

Bestanden die 'met de hand' opgeschoond moeten worden kunnen benaderd worden via de hier getoonde optie op de Beheerderspagina:

U: Onderhoudspagina: verwijderen tijdelijke en oude bestanden

Verwijderen van bestanden in onder meer: back-up master- en updatedatanases, logging bestanden, tijdelijke export database bestanden en reactieformulieren gebruikers.

*Het is voldoende om deze optie 1 keer per jaar door te nemen om te zien welke bestanden niet meer nodig zijn.
Zie technische documentatie hfdst. 3.3.*

Onderhoudspagina

A. Backup formulier met aanvullende informatie ingediend door webbezoekers

Webserver map :

Webserver map : /[beeldbank]/info (met [beeldbank] de map-naam van de ZCBS-toepassing).

Bestandsnaam : Deze bevat 2 cijfers jaar, 2 cijfers maand en 2 cijfers dag.

Functie van de bestanden : De gebruikersreacties van de foto's per dag verzameld (naast het toesturen ervan met een e-mail).

Wanneer te verwijderen : Na verwerking en opslag backup op eigen PC, kunnen deze verwijderd worden.

Del	Bestandsnaam	Bestandsgrootte
☐	130326.txt	1468 byte
☐	130406.txt	781 byte
☐	130430.txt	8816 byte
☐	130610.txt	823 byte

In deze map worden de reactieformulieren opgeslagen die bezoekers invullen als ze aanvullende informatie weten over een bepaald record.

De bestanden hebben hier als bestandsnaam:

130326.txt (datum.txt)

De technische contactpersoon krijgt tevens deze informatie reeds via e-mail toegestuurd.

B. Backup databasebestanden

Webserver map : /cgi-bin/[beeldbank]/backup1 (met [beeldbank] de map-naam van de ZCBS-toepassing).

Bestandsnaam : Deze bevat 4 cijfers jaar, 2 cijfers maand en 2 cijfers dag, gevolgd door uur_minuut_seconde.

Functie van de bestanden : Zowel de master- als update-database voordat een merge-opdracht werd uitgevoerd (zie techn. doc. hfdst. 4.3.2).

Wanneer te verwijderen : Bestanden ouder dan een jaar kunnen in principe verwijderd worden.

Del	Bestandsnaam	Bestandsgrootte
☐	objecten_2016-07-30-21_38_34.txt	2167123 byte
☐	objecten_2016-10-31-10_25_16.txt	2233522 byte
☐	objecten_2016-12-27-15_36_40.txt	2235101 byte

Elke keer als de systeembeheerder een *merge* uitvoert van de update-database met de master-database, worden zowel de oude update-database als de oude master-database opgeslagen.

Beide opgeslagen bestanden krijgen in de bestandsnaam de datum van de merge handeling, bijvoorbeeld:

updates_2011-03-24-11_15_40.txt
objecten_2011-03-24-11_15_40.txt

C. Export ZCBS-database bestanden

Webserver map : /[beeldbank]/download (met [beeldbank] de map-naam van de ZCBS-toepassing).

Bestandsnaam : Deze bevat datum-tijd en ip-adres.

Functie van de bestanden : Tijdelijk bestand bij het exporteren van de database (zie techn. doc. hfdst. 4.5).

Wanneer te verwijderen : Bestanden ouder dan een maand kunnen in principe verwijderd worden.

Del	Bestandsnaam	Bestandsgrootte
☐	141108-2304-94_211_219_36.txt	2010560 byte
☐	150502-1105-94_211_221_18.txt	2018292 byte
☐	160302-1234-94_211_221_18.txt	161607 byte
☐	160704-1536-94_211_226_10.txt	4225 byte

Het betreft hier bestanden die via de systeembeheeropdracht 'Exporteer database records' zijn verkregen. Deze bestanden worden tijdelijk in de webservermap geplaatst totdat de beheerder ze ophaalt via de link 'Zoekresultaat t.b.v. import in MS-Excel' linksboven op de zoekresultatenpagina.

De bestanden hebben bestandsnamen als:

110617-1123-217_121_207_226.txt

bestaande uit: datum-tijd-ipadres.txt.

D. Logging bestanden

Webserver map : /[beeldbank]/logging (met [beeldbank] de map-naam van de ZCBS-toepassing).

Bestandsnaam : Beginnend met een == IP-adres van diegene die toegang probeerde te verkrijgen als beheerder van het ZCBS.

Logbestand van de beheerders (naam beheerder .txt)

Let op: logbestanden van de externe bezoekers (externJAAR) en de dns-tabellen (dnsJAAR) worden niet getoond. Deze dienen eventueel handmatig van de webserver verwijderd te worden

Functie van de bestanden : Deze bevat een IP-adres of de naam van de (toemalige) beheerder (zie techn. doc. hfdst. 3.5).

Wanneer te verwijderen : De ==IP-bestanden ouder dan een maand, en de getoonde beheerders logbestanden langer dan 1-2 jaar niet gebruikt (onderste set, voor zover aanwezig), kunnen in principe verwijderd worden.

Del	Bestandsnaam	Bestandsgrootte	Aantal dagen oud
☐	==123_51_218_170.txt	1276 byte	193
☐	==162_217_133_103.txt	60 byte	356
☐	==162_243_163_100.txt	59 byte	304
☐	==174_28_67_234.txt	123 byte	98

Ook bestanden met de naam beheerdersnaam.txt komen hier voor en kunnen opgeruimd worden indien deze niet meer van toepassing zijn.

3.4.3 Opruimhandwerk voor de ZCBS-systeembeheerder

In een aantal mappen op de webserver worden tijdelijk bestanden geplaatst die (nog) niet automatisch na verloop van enige tijd worden verwijderd. De technische contactpersoon dient af en toe te controleren of deze bestanden nog nodig zijn. Voordeel van verwijdering is verbetering van overzichtelijkheid en besparing van schijfruimte op de webserver.

Dit betekent dus enig 'handwerk' voor de technische contactpersoon van de ZCBS-instelling (1 keer per jaar is in principe voldoende)

Mogelijk dat in een toekomstige versie van ZCBS het verwijderen van deze bestanden (half)automatisch zal plaatsvinden.

3.5 Maken van back-ups

Het regelmatig maken van back-up's van computergegevens is een zeer belangrijke taak voor de ZCBS-systeembeheerder.


Het maken van een back-up kan op verschillende manieren plaatsvinden.

- A. Het maken van een back-up van *de gehele website* inclusief alle ZCBS-bestanden;
- B. Het maken van een back-up van *alleen alle ZCBS-bestanden*;
- C. Het maken van een back-up van *alleen de essentiële ZCBS-bestanden*.

3.5.1 Back-up van de gehele website (inclusief alle ZCBS-bestanden)

Bij hostproviders die bijvoorbeeld DirectAdmin ondersteunen (zeker bij de helft van alle hostproviders), kan men een volledig back-up maken van *alle bestanden op de webserver*. In enkele gevallen kan deze actie, vanwege de overhead op de betreffende webserver, alleen 's nachts worden uitgevoerd.

Het resultaat van deze back-up is een bestand in `.tar.gz` formaat welke geplaatst wordt in de webservermap: `/backups/`

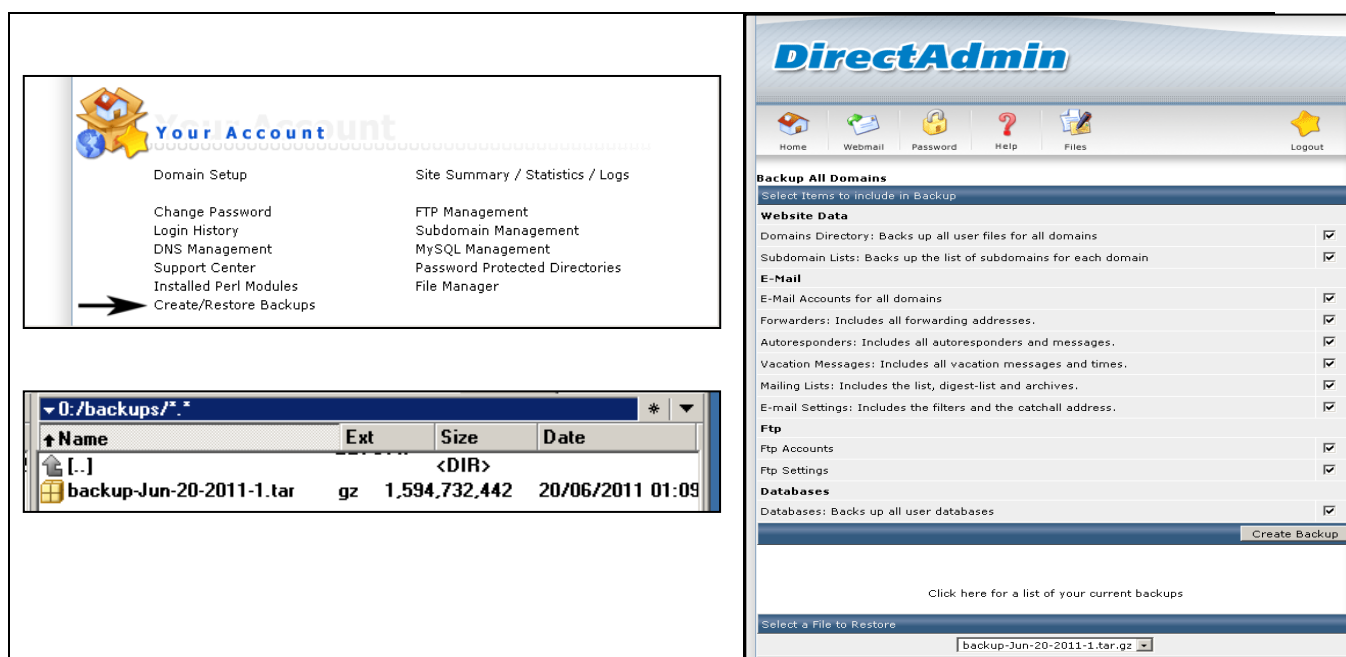

Nadat de back-up via FTP overgehaald is naar de eigen PC voor interne opslag moet men *niet vergeten om de back-up op de webserver weg te verwijderen*. Indien men dit nalaat is de kans groot dat bij een volgende back-up er niet meer voldoende ruimte is waardoor zowel de back-up mislukt als ook aanpassingen van ZCBS-gegevensbeheerders niet meer worden geëffectueerd. En dikwijls erger, de ZCBS-database (in eerste instantie de update-database) wordt overschreven met een bestand ter grootte van 0 bytes!!

Het gemaakte backup bestand is een gecomprimeerd `.tar.gz` bestand (net als bijvoorbeeld een `.zip` bestand).

Met bijvoorbeeld Total Commander kan dat uitgepakt worden door er dubbel op te klikken.

Eerst wordt het `.gz` (GNU gezippt archiefbestand) uitgepakt naar een `.tar` bestand (Tape Archive File).

Door vervolgens op het `.tar` bestand te klikken wordt de hele (archief) boom uitgepakt. Dat laatste kan even duren.

3.5.2 Back-up van alleen alle ZCBS bestanden

Dat is eenvoudig via een FTP-programma (Total Commander of WS-FTP-LE) 'met de hand' te doen.


Het betreffen bij bijvoorbeeld ZBBS (foto-beeldbank) de mappen:

- a. `/beeldbank`
- b. `/cgi-bin/beeldbank`
- c. de bestanden in `/cgi-bin`

Het overgrote deel van de bestanden zijn de plaatjes uit de mappen `small`, `large` en `100pct`. Deze nemen i.h.a. zeer veel ruimte in en zorgt ervoor dat het FTP downloaden ervan de nodige tijd kost.

3.5.3 Back-up van alleen de essentiële ZCBS bestanden

Hiervoor kan uitstekend het ZCBS-hulpprogramma `backup.exe` gebruikt worden.

Dit programma kan gedownload worden via de knop  op de homepage en vervolgens onderaan de getoonde webpagina, de link: 'Download ZCBS back-up programma `backup.exe`'.

Beschikbare interne/systeem ZCBS-programma's:

- [Download ZCBS backup programma `backup.exe`](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 2.3 van 04-01-2017)
- [Download image-conversie/upload programma `images.exe`](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 3.07 van 01-02-2017)
- [Download database-mutatie programma `zoekvervang.exe`](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 1.3 van 25-02-2015)
- [Download OCR-hulpprogramma `splittxt.exe`](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 1.0 van 26-02-2016)

Uitgebreide documentatie van het programma `backup.exe` is te vinden in Bijlage A.

3.5.4 Opmerkingen

- ZCBS zorgt soms ook voor een beperkte automatische back-up

Zo wordt bij het muteren van gegevens door een ZCBS-systeembeheerder, het betreffende record ook via e-mail naar de systeembeheer gestuurd (dit kan eventueel in het configuratie bestand worden uitgezet).

Ook bij het *mergen* van de update- met de masterdatabase worden beide bestanden voor alle zekerheid opgeslagen in de map:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/backup1/ 22
```

Daarnaast wordt de nieuwe database ook naar de ZCBS-systeembeheerder van de ZCBS-instelling gestuurd.

- Back-up van de ZCBS-addenda/bijlagen zelf regelen

De addenda/bijlagen in de map:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/addenda/
```

worden *niet* door het programma `backup.exe` automatisch naar de PC overgehaald.

Dit dient men met de hand te doen via een FTP-programma, natuurlijk afhankelijk of er (regelmatig) bijlagen worden toegevoegd.

- Volraken van de webruimte

Let er op dat na een back-up van de gehele website de ZCBS-systeembeheerder altijd de back-up van de webserver weer verwijdert om er voor te zorgen dat door overschrijden van de toegewezen maximale webruimte, aanwezige (database)bestanden niet verminkt raken!!

²² [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

3.6 Speciale commando's SPEC (en DEBUG)

Het systeemzoekwoord SPEC vormt een groep van speciale commando's die ZCBS in een *tijdelijke* speciale toestand brengen met als doel het uitvoeren van tijdelijke *SPECiale (afwijkende) werkzaamheden*.

Daar er meerdere soorten speciale werkzaamheden kunnen zijn, is hiervoor een *algemeen systeem zoekcommando* gedefinieerd: SPECx, waarbij x een getal is.




De volgende SPECx commando's zijn beschikbaar:

- SPEC1 : toont de waarde van een aantal interne variabelen (in principe alleen nuttig voor de auteur van ZCBS bij het opsporen van de oorzaak van eventuele problemen); gelijk aan het oude DEBUG1
- SPEC2 : toont het *default linkblok* (uiteindelijk definitief aan te zetten en geheel aanpasbaar door de ZCBS-systeembeheerder via de \$LINKBLOK variabele in het configuratie bestand); gelijk aan het oude DEBUG2
- SPEC3 : toont *veldnummers* op de objectpagina (handig voor de ZCBS-systeembeheerder bij het aanpassen van het configuratie bestand); gelijk aan het oude DEBUG3
- SPEC5 : om de beeldbank zoals *externe gebruikers* die zien
- SPEC6 : om een selectie te maken uit een zoekresultaat
- SPEC7 : om een streetviewafbeelding direct onder een object afbeelding te plaatsen
- SPEC8 : om bij het verwijderen (del) van een record, de 'large'-afbeeldingen te laten staan
- SPEC9: om de edt/new/cop/del tijdelijk weg te laten
- SPEC0 : om de SPECx opdracht weer uit te schakelen
- SPEC : idem

Deze speciale zoekcommando's zijn alleen voor de interne beheerders te gebruiken.

Het speciale commando mag gevolgd worden (gescheiden door een spatie) door een algemene zoekopdracht.

Wanneer zo'n speciaal commando in gebruik is, wordt dat in principe op elke webpagina getoond.

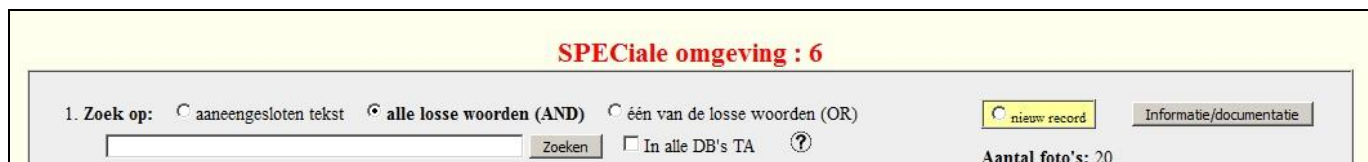

Ook via de adresbalk

De SPECiale commandos' kunnen eventueel ook direct *via de adresbalk als parameter* worden opgegeven.

Daarbij moet het met kleine letters worden opgegeven voorafgaande met een ? (als eerste parameter) of een & (als tweede of volgende parameter):



3.6.1 SPEC1 : toont de waarde van enkele interne variabelen

Voorheen (doch nog steeds geldig) was dit het systeemzoekwoord: DEBUG2.

```
==FILE SIZE: 272
==PERL-MOD: ==GD:0==LWP:1==HTTP:1==
==READPARSE1: ==1====X====and====X=====list==1==
==READPARSE2: ==1====X====and====X=====list==1==
==ZCBS_DIR: objecten==LAYOUT: objecten/misc/layout.html==REPLACE: misc/replace.txt==
==AUTH1: ==0=====91.198.27.232==94.211.221.18==http://www.zcbs.nl/cgi-bin/objecten2.pl==
==AUTH2: ==1=====Testpersoon==91.198.27.232==94.211.221.18==http://www.zcbs.nl/cgi-bin/objecten2.pl==
==AUTH3: ==1=====Testpersoon=====
==AUTH4: ==1=====Testpersoon=====2==
==INPUT: velden Master Database; lengte(s): (resp. aantal: )
==INPUT: velden Update Database; lengte(s): 35 (resp. aantal: 6) ==
==INTERNET: 5814=2x; 5808=2x; == 2 == 2 == 4 == 5831 == WMK ==
==ADDENDA: 0
==SLIDESHOW: 0 ====
==SOURCE-COOKIE: ==1==Testpersoon|0yhAaSigiAc==onbekend=====354075==
```

1. Zoek op: ☐ aaneengesloten tekst ☒ alle losse woorden (AND) ☐ één van de losse woorden (OR)

Zoeken ☐ Alle DB's

Bij gebruik SPEC11 worden tevens de omgevingsvariabelen getoond.

3.6.2 SPEC2 : toont een voorbeeld linkblok op de homepage

Voorheen (doch nog steeds geldig) was dit het systeemzoekwoord: DEBUG2.

De betreffende variabele \$LINKBLOK in het configuratiebestand hoeft daarbij nog niet ingesteld te zijn.

Of maak uw keuze uit:

Trefwoord object/Trefwoord voorstelling: Vervaardiger:	Datering:
• Beeldmateriaal (2) ◦ Schilderijen (2) • Documentair Object (1) • Gegevensverwerkende uitrusting (1) ◦ Rekenmachine (1) • Informatievormen (1) ◦ Kaarten historisch (1)	• ==Leeg veld== (4) • Blikman & Sartorius (1) • Horstok, J.P. van (1) • Jan Dirksz. Zoutman (1) • Vinci, Leonardo da (1)
	• -1850 • 1850-1855 • 1855-1860 • 1860-1865 • 1865-1870 • 1870-1875 • 1875-1880

3.6.3 SPEC3 :Tonen interne veldnummers naast de veldnamen

Voorheen (doch nog steeds geldig) was dit het systeemzoekwoord: DEBUG3.

02: Database nr.	: F00010
15: Locatie afbeelding	: 00/00010.jpg
05: Titel	: Schagerbrug na de grote brand van 1898
12: Plaats/dorp	: Schagerbrug
13: ==Verworven_van==	:
14: Adres (of locatie)	: Schagerweg 30 (tot 1967: E192; bewoner: A. Bood - Keppel)
08: Datering	: 26 april 1898
06: Bijzonderheden	: Een aantal bewoners poseren met op de achtergrond de verdwenen Koepel en cafe.
07: Fotograaf	: Onbekend
22: ==Categorie==	:
23: Collectie	: Zijper Museum
24: ==Thema==	:
03: Rubriek	: Groepsfoto
04: Subrubriek	: Burgerij
20: Categorie	: Foto: z/w
28: Achterkant afbeelding	: Blanco
11: ==Afmetingen==	:
09: ==Materiaal==	:
25: Google maps	: 
26: ==Techniek==	:
21: Plaatsing op Internet	: nee
16: ==Taxatiebedrag==	:
17: ==Veld17==	:
10: ==Toestand==	:
29: Verwerving	: Schenking
30: Verworven van	: Pietersen, P.A.M. (Piet)
31: Verweringsdatum	: 2010
18: Opberglocatie afdruk	:
27: Locatie afbeelding op PC	: 6019; schagerbrug/sb01019.jpg
19: Interne opm.	:
Mutatie gegevens	: Record ingevoerd op 12-09-15 door: system; beschreven op 12-09-15 door: 94.211.221.18; laatst gewijzigd op 11-01-16 door: 94.211.221.18
Afbeelding gegevens	: Afbeelding geplaatst op: 12-09-15

3.6.4 SPEC6 : Selectie maken uit een zoekresultaat

Een selectie kan worden gemaakt uit de gevonden records in een (of meerdere) zoekresultaten.

Dat kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de organisatie van een expositie, zoeken naar illustraties voor een publicatie, samenstellen van een ZCBS-slideshow en het maken van bulk aanpassingen.

Deze mogelijkheid kan worden aangezet door het opgeven van de SPECiale systeemzoekopdracht:

SPEC6

Daarna verschijnt bij elk object binnen een zoekresultaat een 'checkbox'.

Zoekresultaat: aardewerk

Aantal gevonden objecten : 794 (uit: 4431) [Opnieuw zoeken](#)
[Uitgebreid zoeken](#)

Getoond wordt object : 301 t/m 400

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 100 objecten:









[Begin](#) [Vorige](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [Volgende](#) [Find](#)

[Lijst weergave](#)

Klik op object voor vergroting en meer informatie

 ☐	 ☒	 ☒	 ☐	 ☒	 ☐
 ☐	 ☒	 ☐	 ☒	 ☒	 ☐

Onderaan de zoekresultatenpagina kan men de aangevinkte records opslaan onder een bepaalde naam. Indien deze naam al eerder is gebruikt bij een selectie, worden de aangevinkte records *toegevoegd* aan de eerder geselecteerde gegevens.

 ☒	 ☐	 ☒	 ☐	 ☒	 ☐
 ☐	 ☒	 ☐	 ☒		

☐ Toggle alle records

[Lijst weergave](#) [Selecties opslaan onder naam:](#)

Deze gegevens worden op de webserver opgeslagen in de map:

public_html/[beeldbank_naam]/downloads/

Alle eerder opgeslagen selecties worden getoond op de webpagina 'Zoekgeschiedenis' van de gegevensbeheerder. Daar kunnen de selecties getoond, gekopieerd, dan wel verwijderd worden.

Zoekgeschiedenis over de afgelopen dagen==== [Ververs deze pagina](#) [Overzicht beschikbare slideshows](#)

Del	Laatste wijziging	Gemaakte selectie(s)	Naam	Aantal					Naam/expo
☐	2016-11-15 11:25:44	11779 11780 11782 11785 11787 11788 13063 13111 13199 13329 13331	demo	11					
Del	Datum	Zoekopdracht	Datering	Resultaat	Zoekveld	Woorddeel	Sort	Boolean	Naam/expo
☐	15 nov 2016 (11:25:44)	aardewerk		794	alle velden	ja		and	
☐	15 nov 2016 (11:17:48)	SPEC6		0	alle velden	ja		and	

Bovengenoemde instelling is uit te schakelen met systeemzoekopdracht:

SPEC0

3.6.5 SPEC7 : Streetview direct onder object afbeelding

Op de formulierpagina worden de Google Maps afbeeldingen (indien aangezet via het configuratiebestand) geplaatst bij het betreffende veld. Bij aanpassingen dient dan regelmatig gescrolled te worden om te kunnen vergelijken met de afbeelding van het record. Bij SPEC7 wordt de (al dan niet de aan te passen) Google afbeelding direct geplaatst onder de recordafbeelding.



Fotocollectie demowebsite ZCBS

Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

Kaart Satelliet



Google

Kaartgegevens Gebruiksvoorwaarden Een kaartfout rapporteren



Google

© 2016 Google | Gebruiksvoorwaarden Een probleem melden

Kijkpositie, -richting, -hoogte en zoom: (82.8017319811323, 4.767764297785027), 147.94495007333, 4.6369650560461, 2.1595090480463295

Database nr.

Locatie afbeelding

3.6.6 SPEC8 : Verwijderen record zonder 'large' afbeelding

Bij het verwijderen van een record via de del(ete) knop wordt standaard:

1. de database record (de metadata) verwijderd;
2. de bestandsnaam van de afbeelding herbenoemd (met underscore en datum) in de mappen small, large en 100pct.

Wanneer de SPECiale systeem(zoek)opdracht SPEC8 is gegeven, wordt bij het gebruik van de del(ete) knop *alleen* het database record (de metadata) verwijderd en blijft de bestandsnaam van het image bestand ongewijzigd.

Op de getoonde pop-up van de formulierpagina verschijnt de tekst:

```
Object == .... == wordt definitief verwijderd!  
=====> (m.u.v. de 'large' image) <=====  
== Ok? ==
```

De afbeeldingen kunnen daardoor bijvoorbeeld in de carousel weergave opnieuw gebruikt worden.



3.6.7 SPEC9: Weglaten edt/new/cop/del knoppen

Soms is het handig om de edt/new/cop/del knoppen tijdelijk weg te laten, bijvoorbeeld bij het publiceren van een zoekresultaat met alle interne gegevens (bijvoorbeeld bij een rapport).

Via de opdracht SPEC9 kan dat gerealiseerd worden:

3.



Objectnummer: [0003](#) (8,4,A) **Geplaatst op Internet:** 11-08-2015

Rekenmachine
Gegevensverwerkende uitrusting -- **Rekenmachine** (jaren '50) [Blikman & Sartorius]
Zweeds Rekenmachine uit ca. 1950? Merk Facit. (serienummer: 584482. Werd gebruikt op het kantoor van de rundveefokvereniging voor het uitrekenen van de melkijsten. Gebruikt in de jaren '60 en '70.
ijzer; L=22cm, B=20cm, H=15cm ; *Redelijk* (Schenking; Jansen, A.B.; 1950); 100 euro

☐ edt ☐ new ☐ cop ☐ del

4.



Objectnummer: [0004](#) **Geplaatst op Internet:** 17-08-2015

Walviskaak
Organisch materiaal -- **Dierlijke botten** (1600-1800)
Bij het diepploegen van HET LAND BIJ BELKMERWEG 151 in de Zijpe naar boven gekomen.
Het is waarschijnlijk een onder en bovenkaak van een walvis. De Groenlandse walvis, de Balaena mysticus, in de 17e of 18e eeuw meegenomen door walvisvaarders.
Vaak gebruikt als schuurpaal voor het vee.
Gevonden bij het gereedmaken van het industrieterrein van Schagerbrug.
Bot; L=47cm, B=60cm, H=7cm ; *Redelijk* (Schenking; Pieterzoon, G.J.H.; 1973)

☐ edt ☐ new ☐ cop ☐ del

5.



Objectnummer: [0005](#)

De Zijper Veerschuit
Beeldmateriaal -- **Schilderijen** (1790) [Horstok, J.P. van]
Reproductie van de aquarel van J.P. van Horstok(1790) van de Zijper veerschuit. Origineel in Stedelijk Museum Alkmaar
Glas; Hout; Papier; L=49cm, B=69cm ; *Goed* (Schenking); 5 euro*

☐ edt ☐ new ☐ cop ☐ del

Wordt dan in de SPEC9 omgeving:

3.



Objectnummer: [0003](#) (8,4,A) **Geplaatst op Internet:** 11-08-2015

Rekenmachine
Gegevensverwerkende uitrusting -- **Rekenmachine** (jaren '50) [Blikman & Sartorius]
Zweeds Rekenmachine uit ca. 1950? Merk Facit. (serienummer: 584482. Werd gebruikt op het kantoor van de rundveefokvereniging voor het uitrekenen van de melkijsten. Gebruikt in de jaren '60 en '70.
ijzer; L=22cm, B=20cm, H=15cm ; *Redelijk* (Schenking; Jansen, A.B.; 1950); 100 euro

4.



Objectnummer: [0004](#) **Geplaatst op Internet:** 17-08-2015

Walviskaak
Organisch materiaal -- **Dierlijke botten** (1600-1800)
Bij het diepploegen van HET LAND BIJ BELKMERWEG 151 in de Zijpe naar boven gekomen.
Het is waarschijnlijk een onder en bovenkaak van een walvis. De Groenlandse walvis, de Balaena mysticus, in de 17e of 18e eeuw meegenomen door walvisvaarders.
Vaak gebruikt als schuurpaal voor het vee.
Gevonden bij het gereedmaken van het industrieterrein van Schagerbrug.
Bot; L=47cm, B=60cm, H=7cm ; *Redelijk* (Schenking; Pieterzoon, G.J.H.; 1973)

5.



Objectnummer: [0005](#)

De Zijper Veerschuit
Beeldmateriaal -- **Schilderijen** (1790) [Horstok, J.P. van]
Reproductie van de aquarel van J.P. van Horstok(1790) van de Zijper veerschuit. Origineel in Stedelijk Museum Alkmaar
Glas; Hout; Papier; L=49cm, B=69cm ; *Goed* (Schenking); 5 euro*

3.7 Aanpassen/verwerking databaserecords

3.7.1 Blokkeren van objecten bij gelijktijdig ZCBS-aanpassing

Wanneer meer dan één beheerder op hetzelfde tijdstip correcties maakt aan hetzelfde object, dan wel tegelijkertijd een nieuw object aanmaakt, kunnen (voor één van de beheerders) onverwachte resultaten ontstaan.

Om die reden wordt daarom op het moment dat een beheerder een object aanmaakt dan wel corrigeert, dit object direct voor een bepaald aantal minuten (= \$LOCK_TIME) geblokkeerd.

Voor de blokkade is verantwoordelijk het webserver bestand:

```
$ROOT/[beeldbank]/logging/lock_object.txt 23
```

Dit bestand bevat de volgende gegevens gescheiden met een |

- Aantal minuten vanaf een bepaalde referentiedag
- IP-adres beheerder
- Database recordnummer
- Wijzigingsactie: *new*, *edt* of *cop*
- 0=aanroep of 1=afsluiting object
- Naam beheerder
- Cluster (range van database records) waarbinnen de beheerder wijzigingen mag aanbrengen

```
102798|82.170.157.205|9080|edt|0|George Gerritsen|9001-9999
102798|82.170.157.205|9080|edt|1|George Gerritsen|9001-9999
102799|82.170.157.205|9050|edt|0|George Gerritsen|9001-9999
153206|82.170.157.205|9001|edt|0|George Gerritsen|9001-9999
153207|82.170.157.205|9001|edt|1|George Gerritsen|9001-9999
160687|82.170.157.205|9090|edt|0|George Gerritsen|9001-9999
160689|82.170.157.205|9090|edt|1|George Gerritsen|9001-9999
167765|84.87.104.104|5049|edt|0|Loek van Roon|2501-5101
167769|84.87.104.104|5049|edt|1|Loek van Roon|2501-5101
167769|84.87.104.104|5048|edt|0|Loek van Roon|2501-5101
167770|84.87.104.104|5049|edt|0|Loek van Roon|2501-5101
167770|84.87.104.104|5049|edt|1|Loek van Roon|2501-5101
167770|84.87.104.104|5048|edt|0|Loek van Roon|2501-5101
167770|84.87.104.104|5049|edt|0|Loek van Roon|2501-5101
167770|84.87.104.104|5049|edt|1|Loek van Roon|2501-5101
167771|84.87.104.104|5049|edt|0|Loek van Roon|2501-5101
167771|84.87.104.104|5049|edt|1|Loek van Roon|2501-5101
```

Default wordt het betreffende database record voor 10 minuten geblokkeerd voor gebruikers op een ander IP-adres.

In het *configuratie bestand* `cfg-cbs.pl` kan deze \$LOCK_TIME ingesteld worden.

```
$LOCK_TIME = 30;      ## opgegeven tijd in minuten
```

Ook na gebruik/afsluiting van een object blijft dus het database record dus nog voor een tijdje beschikbaar voor eventuele verdere correcties van de betreffende beheerder.

Indien een database record is geblokkeerd, verschijnt bij de beheerder die het wilt gebruiken de melding:

Tijdelijk geblokkeerd object

Het object **0005** is nog voor **29 minuten** door een andere beheerder voor bewerking in gebruik.
U kunt dit object momenteel nog niet aanpassen.

De blokkade van een database record kan door de gebruikende beheerder eerder worden opgeheven via de *Reset blokkering* link op de beeldbank homepage:

? **Gebruiker:** *Gerard van Nes*
? [Reset gebruiker](#) ? [Reset blokkering](#)
[Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?](#)

Bovengenoemd lock-bestand wordt bij een database merge-commando automatisch opgeschoond (alleen de laatste 50 meldingen blijven daarbij bewaard).

²³ beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

3.7.2 Verwijderen van databaserecords en imagebestanden

Wanneer een beheerder een record verwijdert via de *del(ete)* button, worden alle velden van het (update) record leeg gemaakt. Daarnaast krijgen de bijbehorende *nummer.jpg* afbeeldingen in de mappen *small*, *large* en *100pct* de bestandsnaam: *nummer-datum.jpg* (datum in: jaar-maand-dag)
Hierdoor kan oude informatie altijd nog naar voren worden gehaald

	3760	jpg	22,946	22/03/2008 15:58:644
	3761	jpg	26,978	22/03/2008 15:58:644
	3762_111130	jpg	24,001	22/03/2008 15:58:644
	3763	jpg	24,075	22/03/2008 15:58:644
	3764	jpg	32,416	22/03/2008 15:58:644
	3765	jpg	34,177	22/03/2008 15:58:644
	3766	jpg	25,331	22/03/2008 15:58:644

3.7.3 Cumulatieve update database

Bij elke verwerking van de wijzigingen die een beheerder aan een databaserecord heeft uitgevoerd, wordt naast het bijschrijven van de update in:

`/cgi-bin/[beeld]bank/updates.txt`

dezelfde record ook weggeschreven naar het bestand:

`/cgi-bin/[beeld]bank/backup1/upd-cumm.txt`

Dit bestand samen met de 'start-database':

`/cgi-bin/[beeld]bank/backup1/upd-init.txt`

wordt onder meer gebruikt om

- a. een overzicht te maken van alle eerder gemaakte wijzigingen van een bepaald databaserecord:

Verwervingsdatum	: 20-10-2003
Standplaats	: P-015
Interne opm.	:
Mutatie gegevens	: Ingevoerd op 26-05-13 door: system, beschreven op 29-05-13 door: Jan Kamps, laatst gewijzigd



- b. een overzicht te geven van de laatst uitgevoerde mutaties:

E: Toon de laatste mutaties

*De laatst (default 100) wijzigingsrecords worden getoond.
In het zoekveld kan bijvoorbeeld de naam van diegene die gewijzigd heeft of een andere zoekstring worden opgegeven.*

3.7.4 De opgeslagen addenda/bijlagen bij een record

Hoe addenda/bijlagen aan een record kunnen worden gekoppeld wordt in hdst 7 besproken.

Opslag bijlagen op de webserver

Alle addenda/bijlagen worden geplaatst in de systeem-beveiligde map:

\$ROOT/cgi-bin/[objecten]/addenda/

De bestanden beginnen altijd met het (unieke) objectnummer. Daar per object meerdere bijlagen kunnen voorkomen, kan het bestand ook extra cijfers/letters bevatten (als het bestandstype hetzelfde is).

Bijvoorbeeld:

	0001_a_artikel	html	225	09/02/2009 23:59a--
	0001_b_artikel2	html	225	09/02/2009 23:59a--
	0001_c_overzicht	html	212	09/02/2009 23:59a--
	0002_maps	html	237	22/03/2009 23:37a--
	0032_maps	html	237	22/03/2009 23:42a--
	0056_artikel	pdf	1,617,104	09/02/2009 23:59a--
	0162_vreeburg	pdf	276,631	09/02/2009 23:59a--
	0194_krant	pdf	451,256	22/03/2009 16:17a--
	0194_schagen_fm	mp3	5,219,136	05/03/2009 14:48a--
	0194_test	avi	5,732,428	06/03/2009 16:19a--
	0194_test	mp4	3,212,544	06/03/2009 18:49a--
	0194_test	wmv	6,677,665	06/03/2009 19:04a--
	0194_zhb00031519	pdf	1,414,162	22/03/2009 16:32a--
	0194_zhb85031318	pdf	1,091,581	22/03/2009 16:28a--
	0196_a_kaart	jpg	2,361,895	10/02/2009 00:00a--
	0196_b_cartouche	jpg	84,453	10/02/2009 00:00a--
	0251_artikel	pdf	724,370	10/02/2009 00:00a--
	0253_achterkant	jpg	412,341	10/02/2009 00:00a--

Naast de bijlage/addenda bevat deze map ook het bestand: addenda.lst

Dit bestand bevat (in kolommen) de volgende gegevens:

1. De *bestandsnaam* van de bijlage/addenda (incl. de suffix).
2. Een 0 of een 1 welke aangeeft of het bestand algemeen toegankelijk is [0] of alleen aan diegenen met toegangspermissie 1,2 of 3 [1].
3. De *tekst/titel* zoals die bij het addendum/bijlage van het object weergegeven moet worden.
4. Het scheidingsteken |
5. De objectnummers die dezelfde bijlage hebben (en zodoende niet apart opgegeven hoeven te worden!!).

0001_a_artikel.html	0	Artikel ZHB "Het Kaerius-Pitt kaartje van de Zijpe (1631/1682)" (september 2005)	2015	2020	2021	3095	3959	4254	4255
0001_b_artikel2.html	0	Artikel ZHB (erratum): "Een nieuwe vijfpolderkaart van Kaerius?" (december 2005)	2015	2020	2021		3959	4254	4255
0001_c_overzicht.html	0	Overzicht historische kaarten van de Zijpe op website Zijper Museum	2015	2020	2021	3095	3959	4254	4255
0002_maps.html	0	Beschrijving en beschikbare documentatie van de grote Zoutman kaart	3109	3410	4291	4292			
0032_maps.html	0	Beschrijving en beschikbare documentatie van de middelgrote Zoutman kaart							
0056_artikel.pdf	0	Artikel "Toen Graadt van Roggen schilderde, waren de duinen nog blond" (maart 2008)							
0162_vreeburg.pdf	0	Artikel "Uit de collectie van Museumboerderij Vreeburg: Boterspaan tevens stempel" 0163							
0194_zhb85031318.pdf	0	Artikel ZHB "De Kist van de Hondsbossche", J. Bolonje, ZHB 1985, nr. 3							
0194_zhb00031519.pdf	0	Artikel ZHB "Documentenkistje Hondsbossche; Topstuk Zijper Museum", L.F. van Loo, ZHB 2000, nr. 3							
0194_krant.pdf	0	Krantenartikel "Hoogheemraadschap koopt eigen 18e-eeuwse kist terug"							
0194_schagen_fm.mp3	0	Interview opening expositie Topstuk Kopstuk op 11 april 2002							
0194_test.avi	1	Korte filmpje (avi) rondom de kist							
0194_test.mp4	1	Korte filmpje (mp4) rondom de kist							
0194_test.wmv	1	Korte filmpje (wmv) rondom de kist							
0196_a_kaart.jpg	1	Kaart van de Zijpe (kleine Zoutman) uit dit boek							
0196_b_cartouche.jpg	0	Cartouche van de kaart van de Zijpe (kleine Zoutman) uit dit boek							
0251_artikel.pdf	0	Krantenartikel "Domme kracht drukt tot vijf ton last; Onmisbaar werktuig" (3 december 2008) 3201 3361							
0253_achterkant.jpg	0	Tekst op de achterkant van foto met de opsomming van de personen							
0279_krant.pdf	0	Krantenartikel "Gemeente koopt 56 jaargangen Zijper Courant" (22 mei 1984)							
0282_kaart.jpg	1	Kaart van de Zijpe uit boek Valcooch (Zijpe uit vijfpolderkaart; 3 of 4 staat)							
0283_kaart.jpg	1	Kaart van de Zijpe uit boek Valcooch (Zijpe uit vijfpolderkaart; 3 of 4 staat)							
0285_kaart1.jpg	1	Kaart 1 uit het boek "Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering"							
0285_kaart2.jpg	1	Kaart 2 uit het boek "Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering"							
0285_kaart3.jpg	1	Kaart 3 uit het boek "Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering"							
0285_kaart4.jpg	1	Kaart 4 uit het boek "Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering"							
0407_artikel.pdf	0	Twee artikeljes: "Gevelsteen 1631" en "Gevelsteen Vierhuijsen"							
0486_krant.pdf	0	Krantenartikel: "Verkade-albums regelrechte succesnummers" (15 april 2008) 0487 0488							
0670_kaartdykgraaf.jpg	1	Kaart Dykgraaf en Hoogheemraadschap der Zeeweringen uit boek Westfriesland							
0670_kaart.jpg	1	Kaart Westfriesland uit boek Westfriesland							

Wijzigingen die via het hierboven getoond formulier worden aangebracht, worden opgeslagen in bestand `add_cumm.txt` in dezelfde map als waarin het bestand `addenda.lst` staat.

Upload-grootte van de bijlagen

De standaard grootte van de bestanden die naar een record kunnen worden geupload is 6 Mbyte.

Dit is ingesteld in het bestand

```
/cgi-bin/[beeldbank]/misc/cgi-lib.pl
```

of

```
/cgi-bin/misc/cgi-lib.pl
```

in de regel:

```
$cgi_lib'maxdata = 6000000;    # max. grootte geuploade afbeelding
```

Bij grotere upload bestanden dient deze waarde aangepast te worden om de foutmelding:

```
Request to receive too much data : ...
```

te voorkomen.

3.8 Enkele speciale systeembestanden

3.8.1 Systeembestand: guest.lst

Dit bestand bevat de gegevens van de bezoekers die een reactieformulier hebben ingevuld en is te vinden op de webserver adres op adres:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/guest.lst
```

```
170116-19:04|Foto|Cdk, ad Meer|Zaaierswede|0055186141|Cdk, srBoonmeersdr, n1|04,210,175.33|5ED2AF21.cm-7-3c.dynamic.ziggo.nl
170116-19:04|Foto|Cdk, ad Meer|Zaaierswede|0055186141|Cdk, srBoonmeersdr, n1|04,210,175.33|5ED2AF21.cm-7-3c.dynamic.ziggo.nl
170122-09:19|Foto|oosterweer|Leimulden|0172-519004|Opj, 19540Hgmall, n1|04,07,120,140|ip5457788c.direct-ads1.nl
170129-12:30|Foto|Thes van der Poel|Noordel Jorhout|TherondgpeDR Escall, n1|045,132,186.92|KPN.abc
170129-12:51|Foto|Thes van der Poel|Noordel Jorhout|TherondgpeDR Escall, n1|045,132,186.92|KPN.abc
170129-13:01|Foto|Thes van der Poel|Noordel Jorhout|TherondgpeDR Escall, n1|045,132,186.92|KPN.abc
170131-17:15|Foto|Thes van der Poel|Noordel Jorhout|TherondgpeDR Escall, n1|045,132,186.92|KPN.abc
170202-20:33|Foto|oosterweer|Leimulden|0172-519004|Opj, 19540Hgmall, n1|04,07,120,140|ip5457788c.direct-ads1.nl
170202-20:46|Foto|oosterweer|Leimulden|0172-519004|Opj, 19540Hgmall, n1|04,07,120,140|ip5457788c.direct-ads1.nl
170205-18:31|Foto|Peter Damer Laan|Bruten M-Dr|064010240|peter50Rzsgg, n1|04,27,170,213|541BAAD5.cm-5-4c.dynamic.ziggo.nl
170205-21:50|Foto|Thes van der Poel|Noordel Jorhout|TherondgpeDR Escall, n1|045,132,186.92|KPN.abc
170206-19:09|Foto|Thes van der Poel|Noordel Jorhout|TherondgpeDR Escall, n1|045,132,186.92|KPN.abc
170208-15:28|Foto|Ton van der Beek|Herscherk|Tandhaenderbeek, n1|03,01,100,195|535164C3.cm-6-2b.dynamic.ziggo.nl
170208-15:43|Foto|Ton van der Beek|Herscherk|Tandhaenderbeek, n1|03,01,100,195|535164C3.cm-6-2b.dynamic.ziggo.nl
170210-19:04|Foto|Edeln Berg|Zaaierswede|0715424504|edeln.berg@denhaag, n1|02,145,202.115|3E91CA73.cm-13.dynamic.ziggo.nl
```

De gegevens in dit bestand worden gebruikt:

- om een volgend formulier van dezelfde bezoeker al gedeeltelijk in te vullen
- om bij het overzicht van de logstatistiek i.p.v. de hostnaam, de naam van de bezoeker te vermelden

Bij het mergen van de master- en updatedatabase via het systeemcommando MERGE, worden de gegevens *ouder dan 18 maanden* automatisch uit dit bestand verwijderd.

3.8.2 Systeembestand: message.txt

Dit bestand bevat eventuele foutmeldingen van de ZCBS-e-mail module en andere belangrijke berichten voor de ZCBS-systeembeheerder:

```
/cgi-bin/misc/message.txt
```

```
170211-21:31:46|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6366-77506: Update ZCBS-objecten 08: 5733; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170211-21:50:30|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6366-78630: Update ZCBS-objecten 08: 5733; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170211-21:51:43|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6366-78703: Update ZCBS-objecten 08: 5733; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170212-17:06:16|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6367-61576: Update ZCBS-objecten 08: 5765; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170212-17:08:01|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6367-61681: Update ZCBS-objecten 08: 5765; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170212-17:08:35|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6367-61715: Update ZCBS-objecten 08: 5765; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170212-17:17:04|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6367-62224: Update ZCBS-objecten 08: 5765; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170212-17:32:11|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6367-63131: Update ZCBS-objecten 08: 5765; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170212-17:43:44|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6367-63824: Update ZCBS-objecten 08: 5765; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170213-13:33:40|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6368-48820: Update ZCBS-objecten 08: 5738; Sytze Boschma|RCPT TO: err
170213-13:36:21|objecten|ERROR SENDMAIL|syteboschma@planet.nl|cbs@oudbroek.nl|6368-48981: Update ZCBS-objecten 08: 5738; Sytze Boschma|RCPT TO: err
```

In een volgende ZCBS-versie zal de ZCBS-systeembeheerder op een gebruiksvriendelijke manier toegang krijgen tot deze gegevens.

3.8.3 Systeembestand: backup.log

Dit bestand bevat informatie wanneer de ZCBS-systeembeheerder op zijn/haar PC het programma backup.exe heeft gedraaid.

```
/cgi-bin/misc/backup.log
```

```
20160606-18:15|backup.exe|2.1|w|08-feb-2016|249.700.025|267
20160630-18:04|backup.exe|2.1|w|08-feb-2016|252.221.979|267
20160723-11:32|backup.exe|2.1|w|08-feb-2016|254.390.510|269
20160814-20:40|backup.exe|2.1|w|08-feb-2016|255.880.437|239
20160829-09:48|backup.exe|2.1|w|08-feb-2016|256.500.337|239
20160927-18:37|backup.exe|2.2|w|06-sep-2016|257.723.977|242
20161107-14:32|backup.exe|2.2|w|06-sep-2016|261.109.440|245
20161119-19:21|backup.exe|2.2|w|06-sep-2016|261.572.550|245
20161214-11:00|backup.exe|2.2|w|04-dec-2016|264.869.088|250
20161230-15:46|backup.exe|2.2|w|04-dec-2016|265.854.324|249
20161231-11:39|backup.exe|2.2|w|04-dec-2016|265.893.586|250
20161231-19:13|backup.exe|2.2|w|04-dec-2016|265.903.808|250
```

Het bevat naast datum/tijd van de back-up, het versienummer en de datum van het programma, het aantal bytes en het aantal bestanden van de back-up.

3.8.4 Systeembestand: images.log

Dit bestand bevat eventuele foutmeldingen van de ZCBS-e-mail module en andere belangrijke berichten voor de ZCBS-systeembeheerder:

/cgi-bin/misc/images.log

```
20170212-12:45|images.exe|3.07|w|01-feb-2017|1|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|Peter W. de Greef
20170212-13:00|images.exe|3.07|w|01-feb-2017|1|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|Peter W. de Greef
20170212-16:23|images.exe|3.07|w|01-feb-2017|7|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|Peter W. de Greef
20170212-16:31|images.exe|3.07|w|01-feb-2017|7|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1|Peter W. de Greef
20170213-08:54|images.exe|3.07|w|01-feb-2017|1|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|Peter W. de Greef
20170213-09:22|images.exe|3.07|w|01-feb-2017|1|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C|Peter W. de Greef
20170213-09:30|images.exe|3.07|w|01-feb-2017|1|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|Peter W. de Greef
20170213-10:26|images.exe|3.07|w|01-feb-2017|1|-init-iv1-iv2-iv3-B-ftp1-ftp2-C-up1-up2|Peter W. de Greef
```

Het bevat naast datum/tijd van de back-up, het versienummer en de datum van het programma, welke handelingen zijn verricht, en de gebruikersnaam van de betreffende ZCBS-systeembeheerder.

3.9 ZCBS en zoeksystemen als Google

Vanzelfsprekend is het van belang dat niet alleen de beeldbank(en) van de instelling zelf, doch vooral *alle* op internet vrijgegeven records via externe zoeksystemen als Google geïndexeerd zijn en gevonden kunnen worden indien een webgebruiker een zoekopdracht geeft waarvan het antwoord op de website van de beeldbank gevonden kan worden. Hoe meer hyperlinks naar de beeldbank (of beeldbankrecords), hoe groter de kans dat de beeldbank hoger door zoeksystemen als Google op de rankingslijst komt te staan.

3.9.1 Hyperlinks buiten ZCBS om

De eigen instelling kan zelf voor het volgende zorg dragen (voor zover nog niet is gebeurd):

1. *Hyperlinks vanaf* de eigen homepage naar de eigen beeldbank(en).
En niet alleen vanaf de homepage doch ook vanaf andere dieper gelegen webpagina's indien van toepassing.
Vanzelfsprekend werk voor de webbeheerder van de instelling zelf.
2. *Hyperlinks vanaf* websites van: bevriende instellingen, de gemeente waaronder de instelling valt, (locale) nieuwsmedia, collega-instellingen, etc.
3. *Hyperlinks vanaf* algemene beeldbank websites als: `beeldbank.startpagina.nl`

3.9.2 Hyperlinks binnen ZCBS zelf

Op meerdere manieren wordt binnen ZCBS ervoor gezorgd dat externe zoeksystemen het materiaal van de beeldbanken kunnen indexeren.

The screenshot shows the 'Beeldbank Historische Vereniging Arnhem' website. It features a search bar with options for 'Zoek op:' (aangeesloten tekst, alle losse woorden (AND), één van de woorden (OR)), a search button, and a 'Zoeken in veld:' dropdown. Below the search bar, there are checkboxes for 'Zoekwoord mag onderdeel van een woord zijn' and 'Resultaat zoekactie weergeven als: Gallery' or 'Lijst'. A section titled 'Of toon de nieuwe foto's op Internet van laatste:' includes links for week, maand, kwartaal, half jaar, and jaar. To the right, statistics show 'Aantal foto's op Internet: 1954' and 'Aantal foto's op Intranet: 1956'. A small image of a canal scene is shown with a caption. At the bottom, there are navigation links for 'Rubriek/Subrubriek:', 'Plaats/dorp:', 'Adres:', and 'Datering:', each with a list of categories and counts. Hand icons with numbers 1, 2, and 3 point to specific features: 1 points to the search bar, 2 points to the 'Of toon de nieuwe foto's' section, and 3 points to the 'Rubriek/Subrubriek:' section.

1. **Links naar andere ZCBS instellingen**
Op de ZCBS homepage is er een link "*Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt*". De links op deze webpagina verwijzen naar *alle* bekende ZCBS/ZBBS/ZPBS toepassingen bij andere instellingen.
Door op deze manier *naar elkaar te linken* heeft men reeds vele (externe) links ook naar de eigen ZCBS homepage en staat men zodoende hoger op de rankinglijst van een extern zoekstelsel.
2. **Links naar recent vrijgegeven (op internet geplaatste) records (objecten/foto's).**
Standaard wordt op de homepage links geplaatst naar de laatst op Internet geplaatste objecten/foto's van afgelopen week, maand, kwartaal, half jaar en/of jaar. Naast het feit dat deze links interessant zijn voor de websitebezoekers, worden deze links ook gevolgd door de zoekrobots die daarbij eenvoudig alle onderliggende pagina's kunnen indexeren. Vooral zoekstelsel Google indexeert in de diepte. En dat is duidelijk merkbaar in de bezoekersstatistiek pagina (zie Systeembeheer)
De optie is eventueel uit te schakelen via de `$TXT_NEW = "NONE"`; optie in het configuratiebestand.
3. **Links naar records met bepaalde veldwaarden**
Door de `$LINKBLOK` optie in het configuratie bestand in te vullen, wordt de zoekrobots van onder meer Google eenvoudig de mogelijkheid geboden direct naar alle onderliggende pagina's te zoeken om deze vervolgens te indexeren. Keuzes van bepaalde velden en de kolomindeling kunnen via de `$LINKBLOK` worden ingesteld.
Om te zien hoe een en ander eruit ziet, kan men de string: `?debug=2` geven achter het webadres van de ZCBS homepage, bijvoorbeeld:
`http://www.domein.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?debug=2`
Vanzelfsprekend dient de beheerder eerst de velden van alle records goed in te vullen voordat via deze `$HOMEPAGE` optie de links aan de externe gebruikers worden getoond.

4. Interne systeem webpagina's t.b.v. zoeksystemen

Wanneer de \$LINKBLOK optie in het configuratiebestand *niet* is ingesteld, wordt tijdens de MERGE-opdracht van de master/update-databases (of via de systeem zoekopdracht: DUMPAGES) van elke record, een alleen voor zoeksystemen zichtbare webpagina gemaakt met de belangrijkste (extern toegankelijke) record velden.

Deze wordt geplaatst in de map: / [objecten] / system

Al deze bestanden in de systeem map zorgen ervoor dat zoeksystemen als Google, de ZCBS objectpagina allemaal kunnen indexeren. De objectpagina's zijn anders niet via een directe link te bereiken (alleen via het zoekscript).

De bestanden in genoemde systeemmap zijn niet nodig indien een linkblok op de homepage aanwezig is. Betreffende bestanden worden dan ook door het ZCBS automatisch verwijderd bij een merge opdracht voor de master/update-database.

3.9.3 Het werkelijk bezoek van zoeksystemen bij de eigen beeldbank

Via de Systeembeheerknop op de interne homepage kan men nagaan door wie, wanneer en hoe frequent bepaalde ZCBS pagina's door zoeksystemen worden geïndexeerd.

Kies bij onderdeel *Bezoekersstatistiek* van de Systeembeheer webpagina voor de optie: *alleen zoeksystemen*:

F: Bezoekersstatistiek
*Een uitgebreid overzicht van aantallen bezoekers, gekozen zoekwoorden en aantal opgevraagde objecten wordt **alleen van externe bezoekers** gegeven. Default zonder de website bezoeken van zoekrobots, webcrawlers, etc.*
2012 02 -- Toon statistiek
☐ excl. zoekrobots ☐ incl. zoekrobots ☒ alleen zoekrobots

Men krijgt dan onder meer gegevens betreffende het IP-adres, de hostnaam, de dagen, het aantal records per dag, het totaal aantal records en de zoekopdrachten van alle zoekrobots die de ZCBS van de instelling bezoeken.

130.	66.249.72.129	crawl-66-249-72-129.googlebot.com	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217	345 + 539 + 1092 + 882 + 1631 + 1990 + 1266 + 955 + 327 + 353 + 582 + 602 + 388 + 310 + 395 + 290 + 38	11985	www09b; Nieuwe afbeeldingen op Internet van: 10 juli 2011; Nieuwe afbeeldingen op Internet van: 29 november 2010; Agrarisch Veemarkten; Dagelijks leven Welzijn; Dagelijks leven Ingebruiknames; Cultuur/festiviteiten Evenementen; Persoonlijke gebeurtenissen Portret; 't Zand; Sport Huldiging; Dagelijks leven Kerk; Wieringermeer; Regio Schagen; Infrastructuur Renovatie; Alkmaar; Nieuwe Niedorp; Burgerbrug; Wieringerwaard; www11a; Dagelijks leven Modeshow; EMPTY Subrubriek Persoonlijke gebeurtenissen; www09d; Petten; Cultuur/festiviteiten Tentoonstelling; Cultuur/festiviteiten Bloemencorso; Cultuur/festiviteiten Opera/operette; Cultuur/festiviteiten Kermis; Dagelijks leven Middenstand; Sport Watersport; www10c; Cultuur/festiviteiten Muziekuitvoering; Sport Voetbal; Cultuur/festiviteiten Recreatie; Cultuur/festiviteiten Toneel;
------	---------------	-----------------------------------	--	---	-------	---

Men zal daarbij merken dat vooral Google met meerdere computersystemen veelal dagelijks het ZCBS van de instelling bezoekt en daarbij in de diepte indexeert via de links op de homepage.

3.10 Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die de webserver op de PC van de gebruiker plaatst met als doel dat deze bij een volgende getoonde pagina of bij een volgend bezoek (eventueel na uren of dagen) weer gebruikt kan worden.

Men kan op de PC zien welke cookies worden gebruikt. Ze kunnen met de hand of automatisch door de PC-gebruiker verwijderd worden.

3.10.1 Cookies bij ZCBS

ZCBS gebruikt cookies om bij *eenzelfde sessie* te bepalen (of te onthouden):

1. zcbs-user : of het een beheerder is (wie en eventueel het wachtwoord) of een externe gebruiker;
2. zcbs-rout : of de gebruiker in een gemeenschappelijke ruimte zit (met verschillende ZCBS-gebruikers);
2. zcbs-objecten : recordnummers zoekresultaten (objecten kan bijvoorbeeld ook zijn: beeldbank, library, etc.);
3. zcbs-date : het aantal minuten vanaf de eerste dag van het huidige jaar

Zo kan de webserver (ZCBS) de webbrowser van de gebruiker opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker (de webbrowser op de PC) heeft gedaan.

Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH)

cookie gebruik

Versie: 4.00a


ZCBS verwerkingstijd: 0.12 seconds

Deze webtoepassing maakt gebruik van cookies alleen t.b.v. het goed functioneren van het systeem. Het gebruik van deze web-toepassing impliceert de acceptatie van deze systeemcookies.

Of maak uw keuze uit:

3.10.2 Tonen van de cookies

De ZCBS-cookies kunnen via een browser optie getoond worden. Bij de veelgebruikte browser Firefox bijvoorbeeld:

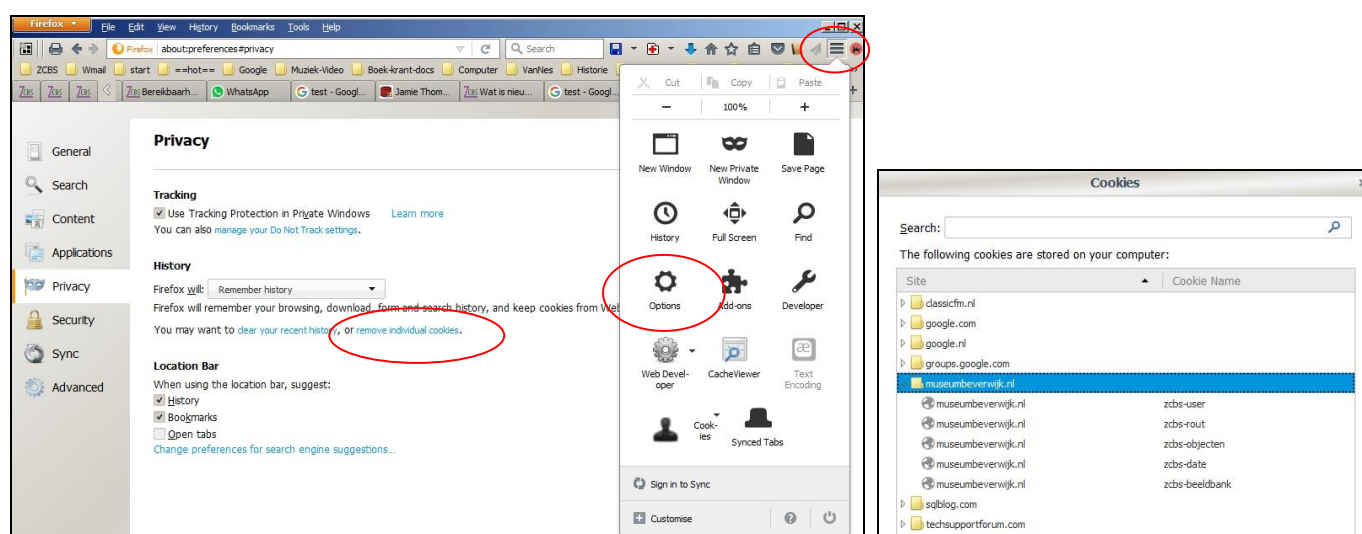

Door te klikken op de betreffende cookie, wordt onder meer de inhoud er van getoond:

Name: zcbs-user Content: Gerard van Nes 0yhAaSigiac Host: www.museumbeverwijk.nl Path: /cgi-bin/ Send For: Any type of connection Expires: At end of session	Name: zcbs-objecten Content: 0000 11117 11118 11119 11120 11121 11122 11123 11124 Host: www.museumbeverwijk.nl Path: /cgi-bin/ Send For: Any type of connection Expires: At end of session	Name: zcbs-date Content: 62717 Host: www.museumbeverwijk.nl Path: /cgi-bin/ Send For: Any type of connection Expires: At end of session
---	---	--

3.10.3 Opslagbeperking bij cookies

Per domein kan op de schijf van de eigen PC 'slechts' 4093 bytes aan cookie informatie (incl. de naam van het cookie)

²⁴worden opgeslagen. Dat geldt dus voor alle cookies die bij het domein behoren. Daarnaast geldt een beperking van 50 verschillende cookies per domein. Dat laatste is bij ZCBS, met slechts enkele cookies, geen probleem. Daarentegen het eerste wel.

²⁴ Het maximum kan per browser (of browserversie) verschillen.

De ZCBS-cookie met naam (key) zcbsobjecten (objecten is de naam van de ZCBS-toepassing) bevat (een deel van) het zoekresultaat. Hierdoor hoeft bij het 'scrollen' door de zoekresultaten (knop met pijltje links/rechts) niet steeds opnieuw het zoekresultaat te worden uitgerekend hetgeen een aanzienlijk tijdswinst oplevert.

Het aantal recordnummers wat opgenomen kan worden in een cookie is zodoende, afhankelijk van de grootte van het recordnummer, beperkt tot 300-600.

Echter wanneer meerdere beeldbanken behorende bij hetzelfde domein tegelijkertijd open zijn, is een overschrijden van de cookie grens mogelijk (vooral bij recordnummers met > 8 cijfers).

Dit leidt tot een webpagina waarbij of de navigatiepijltjes zijn verdwenen, of een webpagina met melding:

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.
Size of a request header field exceeds server limit.


Cookie

De oplossing is simpel: verwijder de betreffende (of alle) cookies.


3.10.4 Het verwijderen van cookies

Ondanks dat een browser cookies op het eind van een sessie zou moeten verwijderen, gebeurt dat helaas i.h.a. niet.


Natuurlijk kan men het via bovengenoemde optie het steeds met de hand verwijderen doch dat is in de praktijk uitermate omslachtig.



Een uitstekend manier daarentegen om het aantal cookies drastisch te beperken en de default levensduur van het cookie volledig in eigen hand te hebben kan bereikt worden door het installeren van een Add-On bij de browser Firefox: *Self-Destructing Cookies*.

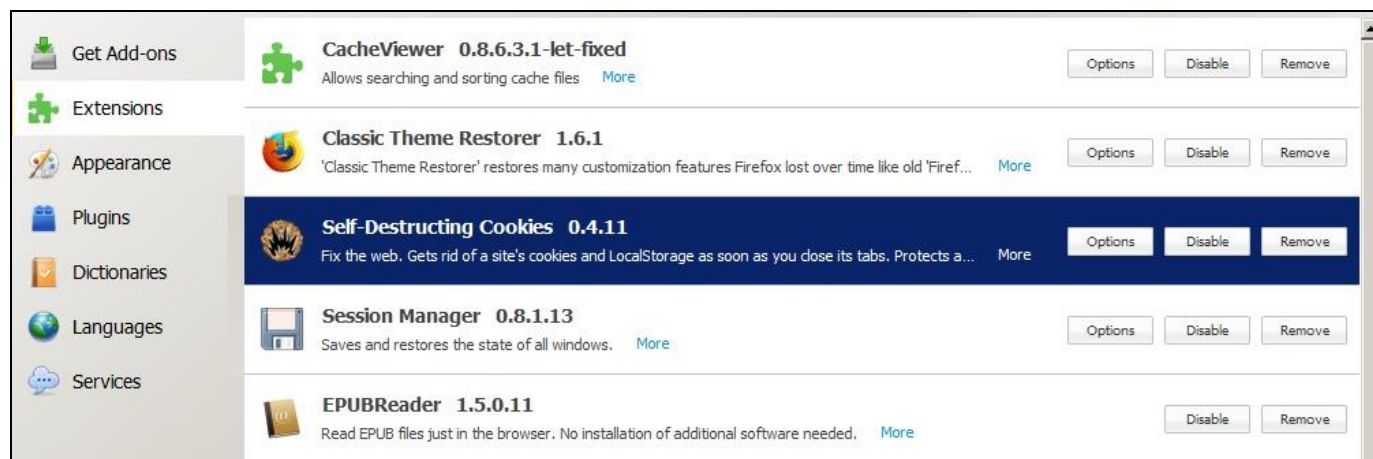

Standaard wordt nu elke cookie bij het verlaten van de betreffende website direct verwijderd, waardoor het aantal actieve en noodzakelijke cookies tot een minimum wordt beperkt.

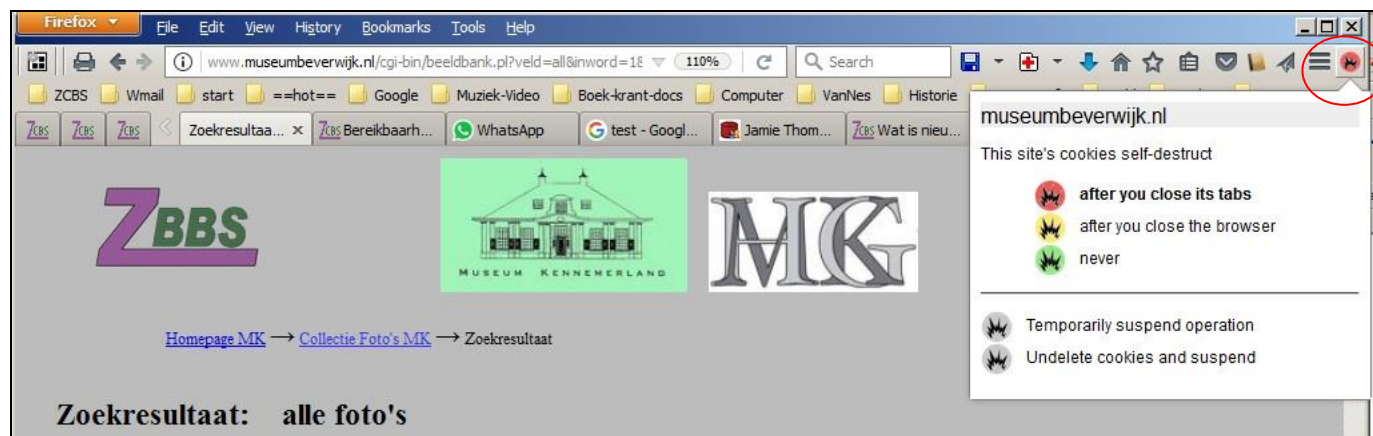

3.11 Character encoding: UTF-8 en ANSI


Standaard wordt op Internet alleen gebruik gemaakt van het alfabet (de letters a t/m z). Om andere (*diakrytische*) tekens (zoals ë, à, ñ) weer te geven, moet je tekst op een bepaalde manier worden gecodeerd. Voor verschillende tekens bestaan verschillende coderingen. Dit heet “character encoding” en moet per webpagina worden aangegeven. Deze encoding wordt aan de browser gestuurd, zodat deze weet welke tekens er moeten worden weergegeven.

De volgende character encodings komen i.h.a. voor:

- **ASCII**
De oudste en oorspronkelijkste (en nog steeds gebruikte!) character encoding.
Elk karakter bestaat uit 1 byte. Daar alleen de eerste 7 bits worden gebruikt kunnen er *128 karakters/tekens* mee worden gemaakt.
- **ANSI**
Een oude (en nog steeds gebruikte) character encoding.
Elk karakter bestaat uit 1 byte. I.t.t. ASCII worden hier alle 8 bits gebruikt waardoor er *256 karakters/tekens* mee kunnen worden gemaakt. Invulling van de laatste 128 karakters/tekens is *land (code-pagina) afhankelijk*.
- **Unicode / UTF-8**
Een recente en veel gebruikte character encoding daar dit alle mogelijke karakters/tekens uit welke taal dan ook kan ondersteunen.
Elk karakter bestaat uit 1-4 bytes.
Werkt niet bij oude computer/operating systemen.
De eerste 128 karakters/tekens zijn hetzelfde als bij de ASCII en ANSI set.

3.11.1 Encoding problemen

Wanneer men blokjes ziet in plaats van tekens, of andere rare teksten, betekent dat vrijwel altijd dat er een mismatch is tussen de gegevens en de codering die men meestuur naar de browser. Is de data in utf-8 en stuur je iso-8859-1 mee (of vice versa), dan zal het niet werken.

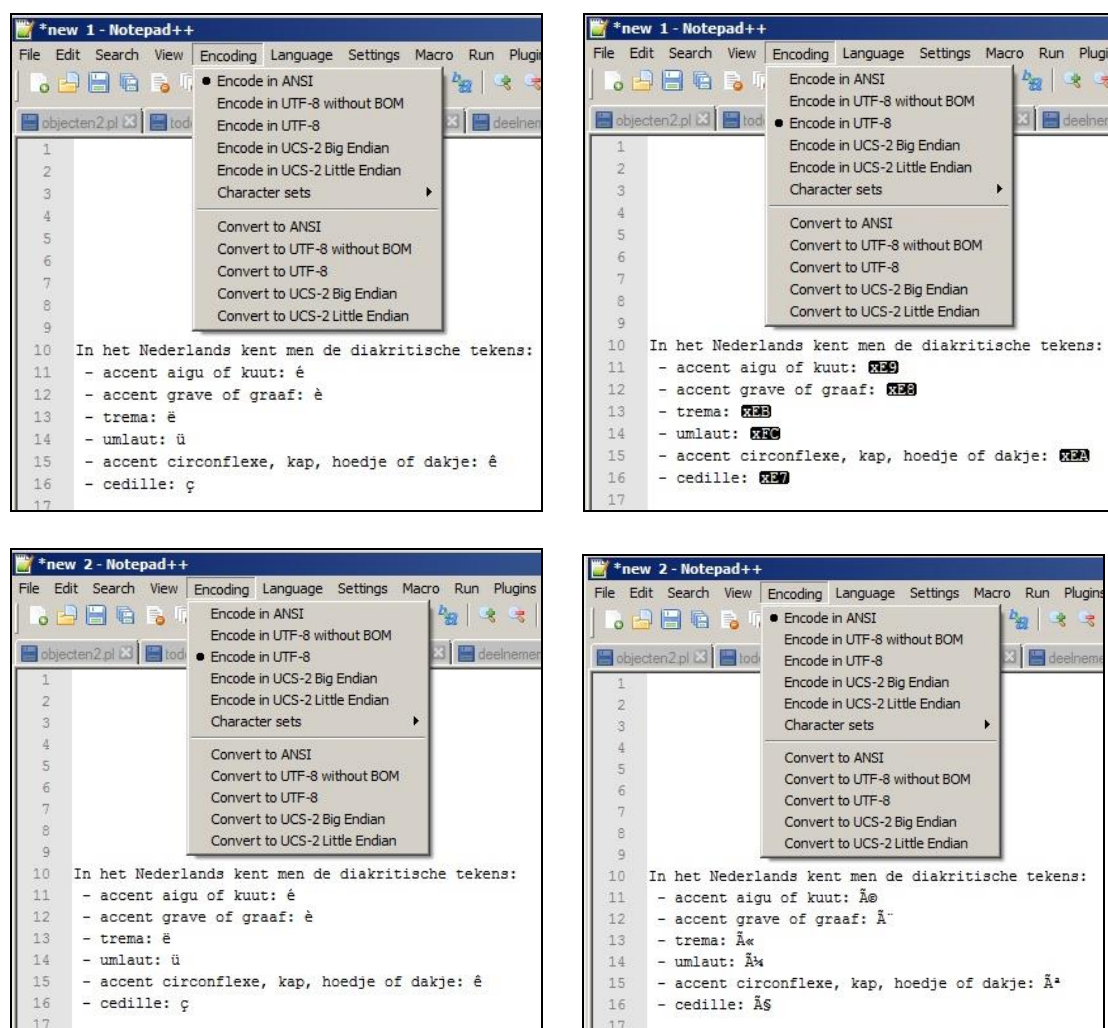

3.11.2 ZCBS default

Default gebruikt ZCBS de oude ANSI character encoding.

Wordt in het bestand `layout.html` niets opgegeven als metadata voor character encoding, dan plaatst ZCBS zelf de volgende regel in alle te genereren webpagina's:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
```

Door zelf de betreffende regel op te nemen in het bestand `layout.html` kan men UTF-8 kiezen voor alle webpagina's.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>

<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">
<link rel="stylesheet" href="/beeldbank.css" type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>==TITLE==</title>
==HEADSCRIPT==
<script type="text/javascript">
...
...
```

Let wel dat daarbij ook andere bestanden, zeker als er diakritische tekens in voorkomen, dezelfde character encoding moeten hebben.

Dat geldt bijvoorbeeld voor het configuratiebestand `cfg-cbs.pl` en synoniemenbestand `replace.txt`

3.11.3 Conversie

Via het programma notepad++ kan eenvoudig een bestand van ANSI naar UTF-8 worden geconverteerd of omgekeerd.

Let daarbij op dat dezelfde codering wordt gebruikt voor:

- `/cgi-bin/[beeldbank]/misc/layout.html`
- `/cgi-bin/misc/cfg-cbs.pl`
- `/cg-bin/misc/replace.txt`

4 De ZCBS-database

4.1 Kenmerken

4.1.1 Een ASCII-database

De ZCBS-database is op de webserver te vinden op locatie:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/[beeldbank].txt 25
```

De ZCBS-database is een leesbaar ASCII ('platte tekst') bestand.

Dit formaat heeft zodoende bijbehorende voordelen als onder meer:

- systeem onafhankelijkheid,
- eenvoudig exporteerbaar,
- off-line eenvoudig aanpasbaar,
- nauwelijks gevoelig voor vermindering, en een
- zeer lange levensduur.

Een ZCBS-database bestand kan eventueel direct in (bijvoorbeeld elke versie van) MS-Excel ingelezen worden (zie wel de opmerking m.b.t. MS-Excel hieronder).

Met deze eigenschappen is de levensduur en een eventueel toekomstig gebruik van de ZCBS-database in een ander extern programma gegarandeerd.

Een mogelijk nadeel van een ASCII-database kan de grootte en de inleestijd zijn. Echter voor een ZCBS-toepassing met niet meer dan ca. 20.000 records blijft de verwerkingstijd (en de psychologische wachttijdgrens van de website bezoeker) onder de één seconde. Wordt een verwerkingstijd van 2 sec. geaccepteerd, dan kan de ZCBS-database ca. 50.000 records bevatten!

De ZCBS-database bestaat uit records (regels) en velden (kolommen). De records komen overeen met de individuele objecten. De velden bevatten de gegevens van de objecten. De velden zijn onderling gescheiden met een \tab character.

De ZCBS-database kent 35 velden. Enkele daarvan zijn systeemvelden en kunnen door de instelling niet gebruikt en/of aangepast worden (namelijk de velden: 00, 01, 02, en 32, 33, en 34).

Van de beschikbare velden kan een deel alleen aan externe bezoekers worden getoond. Alle velden worden vanzelfsprekend wel door eigen medewerkers bekeken worden.

De velden voldoen minimaal aan de basisregistratie eisen van een collectie. ²⁶

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7	Column 8	Column 9	Column 10	Column 11
Id1	Id2	Object	Trefwoord object	Trefwoord voorste...	Titel	Beschrijving	Vervvaardiger	Datering	Materiaal	Conditie
ZM	400	0001	Grafiek	Topografische kaart	Vijfpolderkaar...	Een voorstelli...	Sinck, Lucas J...	1622	Fotopapier in ...	Matig
ZM	400	0002	Grafiek	Topografische kaart	Dykgraaff- en ...	Afbeelding van...	Jan Dirks Zoutman	1665	Fotopapier in ...	Matig
ZM	400	0003	Tekening	Ontwerptekening	Teekening der ...	Tekening der v...	J. Blanken Jansz.	1822	Papier in lijst	Matig
ZM	400	0004	Grafiek	Topografische kaart	Noordt Hollandt	De kaart van N...	Frederick De Wit	1680-1685	Papier in lijst	Matig
ZM	400	0005	Grafiek	Topografische kaa...	Noord-hollands...	Algemeene kaart...		1825	Fotopapier in ...	Redelijk
ZM	400	0006	Tekening	Dorpsgezicht	Gezicht op Cal...	De voorstellin...	Tini Van Doornik	1933	Papier in lijst	Redelijk
ZM	400	0007	Grafiek	Rebus	Rebus, waarbij...	Rebus, waarbij...			Fotopapier in ...	Matig
ZM	400	0008	Grafiek	Rebus	Rebus	Rebus, waarbij...			Fotopapier in ...	Goed
ZM	400	0009	Grafiek	Topografische kaart	Noord-Hollands...	Algemeene kaar...	J. Blanken Jz,...	1825	Papier in lijst	Redelijk
ZM	400	0010	Grafiek	Topografische prent	Prent, landing...	Replica van or...		1799	Papier in lijst	Goed
ZM	400	0011	Grafiek	Topografische kaart	Kaart van de H...	Kuststrook bij...	G Boling	1808	Fotopapier in ...	Matig
ZM	400	0012	Tekening	Topografische tek...	Gezicht op Petten	Gezicht op Pet...	Anoniem		Papier	Goed
ZM	400	0013	Tekening	Dorpsgezicht	Kerk van Petten	Kerk van Pette...			Papier	Goed
ZM	400	0014	Grafiek	Topografische kaart	Gemeente Petten	De gemeente gr...	Hugo Suringar,...	1865	Papier, inkt	Matig
ZM	400	0015	Tekening	Dorpsgezicht	Het gemene lan...	Het gemeland...	Anoniem		Papier, inkt	Goed
ZM	400	0016	Tekening	Topografische tek...	Petten	Petten aan het...	Anoniem		Papier, inkt	Goed
ZM	400	0017	Grafiek	Topografische kaa...	Concept vande ...	Kopie van een ...	onbekend	1500-1700	Fotopapier	Matig
ZM	400	0018	Documentair Ob...	Plattegrond	Hondsboosche z...	Hondsboosche z...	C.J. Bollee	1853	Fotopapier in ...	Goed
ZM	400	0019	Grafiek	Topografische prent	Originele pren...	Gezicht op Pet...	Visscher, Clae...	1640-1650	Papier, inkt	Goed
ZM	400	0020	Grafiek	Topografische prent	Schagerbrug	Schagerbrug, v...	H. Tavenier	1791	Papier, verf	Redelijk
ZM	400	0021	Grafiek	Topografische prent	Schagerbrug, h...	Vanaf de zuidk...	H. Tavenier	1791	Papier, verf	Goed
ZM	400	0022	Grafiek	Topografische prent	Aan de Schager...	Vanaf de zuidk...	H. Tavenier	1787	Papier, verf	Goed
ZM	400	0023	Tekening	Topografische tek...	Schagerbrug	Vanaf de oostk...	H. de Winter	1744	Papier, verf	Redelijk
ZM	400	0024	Tekening	Topografische tek...	De Schagerbrug	Vanuit het oos...	H. de Winter	1744	Papier, verf	Redelijk
ZM	400	0025	Tekening	Topografische tek...	Den Ouden Sluis	Gezicht op de ...	H. de Winter	1744	Papier, verf	Redelijk
ZM	400	0026	Tekening	Topografische tek...	Oudesluis	Kerk in Oudel...	H. Tavenier	1791	Papier, inkt	Redelijk
ZM	400	0027	Tekening	Topografische tek...	De hervormde k...	De hervormde k...	H. Tavenier	1794	Papier, inkt	Redelijk
ZM	400	0028	Tekening	Topografische tek...	De Oude Sluis	Hervormde kerk...	H. de Winter	1744	Papier, inkt	Redelijk
ZM	400	0029	Grafiek	Topografische prent	Prent, landing...	Landing van de...	D Langendijk	1799	Papier, inkt	Redelijk
ZM	400	0030	Grafiek	Topografische prent	The British li...	Oudesluis met ...		1799	Papier, inkt	Goed
ZM	400	0031	Grafiek	Topografische kaart	Agri Zypiani No...	De Nieuwe Besc...	Petrus Kaerius...	1665	Fotopapier in ...	Redelijk
ZM	400	0032	Grafiek	Topografische kaart	De middelgrote...	De afbeelding...	Jan Dircck Zn Z...	1665	Papier in lijst	Goed
ZM	400	0033	Schilderij	Doek	Kinderportret ...	Meisje; en tro...		1655-1665	Doek in lijst...	Goed
ZM	400	0034	Schilderij	Paneel	Visserij bij P...	Paneel met een...		1680 - 1700	Hout, olieverf	Matig/schoonma...
ZM	400	0035	Schilderij	Doek	Kinderportret ...	Meisje; en tro...		1655-1665	Doek in lijst...	Goed
ZM	400	0036	Grafiek	Topografische kaart	Agri Zypiani No...	De Nieuwe Besc...	Petrus Kaerius...	1617	Papier in lijst	Redelijk
ZM	400	0037	Grafiek	Topografische kaart	'T Hoogh-Heemr...	Plattegrond va...	Johannes Dou	1680	Papier op linn...	Goed
ZM	400	0038	Documentair Ob...	Gemeentewapen	Gemeentewapen ...	Het gemeentewa...	Onbekend		Hout, verf	Goed
ZM	400	0039	Grafiek	Topografische kaart	Dykgraaf en Ho...	Topografische ...	Jan Spruytenbu...	ca. 1741	Fotopapier in ...	Goed

Voorbeeld van een deel van de master database, fraai getoond met het (freeware) programma CSVed ²⁷.

Let op:

Ondanks het feit dat de ZCBS-database een \tab gescheiden ASCII bestand is, is dit bestand niet via MS-Excel aan te passen, daar MS-Excel een ASCII-bestand in de meeste gevallen vermindert (door bijvoorbeeld het aanpassen van het formaat van de velden en het toevoegen van quotes)!

²⁵ De tekst [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld beeldbank, objecten, library, boerderij, boeken, etc.

²⁶ Zie: www.museuminzicht.be/public/musea_werk/invulboek/documenten/index.cfm

²⁷ Zie <http://csved.sjfrancke.nl/index.html>

4.1.2 De databasevelden

De volgorde van de velden en de verdeling tussen *externe*- en *interne* beschikbaarheid is verschillend tussen:

- objecten-beeldbank (ZCBS)
- foto-beeldbank (ZBBS)
- boeken-beeldbank (ZPBS)
- speciale beeldbank, bijvoorbeeld de boerderijenbeeldbank

Hieronder een overzicht van de velden bij de verschillende typen beeldbanken *in de volgorde zoals ze op de objectpagina worden weergegeven*:

ZCBS-(museum)objecten	ZBBS-foto's	ZPBS-publicaties	ZxBS-speciaal
02: Object : 05: Titel : 07: Vervaardiger : 08: Datering : 06: Beschrijving : 22: Categorie : 23: Collectie : 24: Thema : 03: Trefwoord object : 04: Trefwoord voorstelling : 09: Materiaal : 28: VELD28 : 11: Afmetingen : 25: Stijl : 15 26: Techniek : 20: Hanteerbaarheid : 10: Conditie : 15 12: Verwerving : 13: Verworven van : 14: Verworven in : 18: Expositiegebruik : 21: Plaatsing op Internet : 16: Taxatiebedrag : 17: MusIP-categorie : 29: VELD29 : 30: VELD30 : 31: VELD31 : 15: Vaste standplaats : 27: VELD27 : 19: Interne opm. : Mutatie gegevens : Afbeelding gegevens :	02: Database nr. : 15: Locatie afbeelding : 05: Titel : 12: Plaats/dorp : 13: Buurtschap/wijk : 14: Adres : 08: Datering : 06: Bijzonderheden : 07: Fotograaf : 22: VELD22 : 23: Collectienaam : 24: VELD24 : 03: Rubriek : 04: Subrubriek : 20: Categorie : 28: Achterkant afbeelding : 11: ZCBS inv.nr. : 09: Techn. Bijzonderh. : 25: VELD25 : 20 26: VELD26 : 21: Plaatsing op Internet : 16: Taxatiebedrag : 10 17: VELD17 : 10: VELD10 : 29: VELD29 : 30: VELD30 : 31: VELD31 : 18: Standlocatie : 27: VELD27 : 19: Interne opm. : Mutatie gegevens : Afbeelding gegevens :	02: Boeknummer : 05: Titel : 07: Auteur(s) : 08: Verschijningsjaar : 06: Beschrijving : 22: Medium : 23: Aantal delen : 24: Taal : 03: Genre : 04: Boekcode : 09: Uitgever : 28: Aantal pagina's : 11: Afmetingen : 25: Druk : 26: ISBN : 18: VELD18 : 29: VELD29 : 30: VELD30 : 31: VELD31 : 20 17: VELD17 : 20: VELD20 : 10 10: Conditie : 12: Verwerving : 13: Eigenaar : 14: ZCBS inv.nr. : 21: Plaatsing op Internet : 16: VELD16 : 15: Standplaats : 27: VELD27 : 19: Interne opm. : Mutatie gegevens : Afbeelding gegevens :	02: Object : 05: Titel : 07: Vervaardiger : 08: Datering : 06: Beschrijving : 22: Categorie : 23: Collectie : 24: Thema : 03: Trefwoord object : 04: Trefwoord voorstelling : 09: Materiaal : 28: VELD28 : 11: Afmetingen : 25: Stijl : 26: Techniek : 20: Hanteerbaarheid : 10: Conditie : 12: Verwerving : 13: Verworven van : 14: Verworven in : 18: Expositiegebruik : 17: MusIP-categorie : 27: VELD27 : 24 31: VELD31 : 21: Plaatsing op Internet : 16: Taxatiebedrag : 6 29: VELD29 : 30: VELD30 : 15: Vaste standplaats : 19: Interne opm. : Mutatie gegevens : Afbeelding gegevens :

Opgemerkt m.b.t. bovenstaand overzicht:

- Kolom 4 (ZxBS-speciaal) is feitelijk gelijk aan kolom 1 (ZCBS-objecten), doch kent duidelijk *meer externe velden*.
- Het getal voor de dubbele punt is het veldnummer (lopend van 00 t/m 34).
De *volgorde* van de velden is dus bij elke type beeldbank verschillend.
- Van de in totaal 35 velden binnen ZCBS worden 5 interne velden in het overzicht niet getoond (de velden 00, 01, 32, 33, 34).
- Getoond worden voor getoonde 4 ZCBS-toepassingen de *default veldnamen*.
Waar de veldnaam VELDxx (xx veldnummer) is gegeven, heeft het veld geen default naam.
- Het horizontale streepje aan de rechterkant geeft de *scheiding* aan tussen de *externe* en de *interne* velden.
Het getal in het vierkante blokje vermeldt het *aantal* externe velden en het aantal interne velden.
- Veldnamen kunnen via het *configuratiebestand* worden aangepast
Bijvoorbeeld:

```
$fieldname{"VELD08"} = "Datum";
$fieldname{"VELD22"} = "";
```

 In het laatste geval (geen veldnaam) wordt het veld niet getoond.
- Afhankelijk van de *toegangspermissie* van de beeldbankbezoeker, worden de interne velden al dan niet getoond..

- Via de toevoeging van de parameter (in kleine letters):
`&debug=3`
in de adresbalk, kunnen de veldnummers zichtbaar worden gemaakt (alleen voor de beheerders).
Ook via het SPECiale systeemzoekwoord `SPEC3` (in hoofdletters) kunnen de veldnummers worden getoond.

Sommige velden hebben een speciale betekenis en/of kennen speciale mogelijkheden:

- **Veld 00, 01, 32, 33 en 34** zijn *interne velden* die geen (externe) veldnaam hebben en niet door de beheerder zijn aan de passen.
Het betreft respectievelijk: Instellingsnaam, Instellingsnummer, Datum aanmaak record, Datum beschrijving record en Datum laatste wijziging record.
- **Veld 02** (*recordnummer*) en **21** (*plaatsing op internet*) zijn eveneens speciale *interne velden* die wel een (externe) veldnaam hebben.
- **Veld 03 en 04** kunnen door de ZCBS-systeembeheerder *van elkaar afhankelijk* worden gemaakt bij een uittrekbaar menu.
De keuzes van veld 04 zijn dan afhankelijk van de keuze van veld03 (rubriek afhankelijke subrubrieken).
- **Veld 08** (*datering*) kent speciale mogelijkheden behorende bij een dateringsveld.
- **Veld 11** (*afmetingen*) kent speciale invoermogelijkheden.
- **Veld 16** (*taxatiebedrag bij ZCBS en ZBBS*) kent eveneens aanvullende mogelijkheden.
- De laatste 3 velden: bevatten respectievelijk: *Datum aanmaak record*, *Datum beschrijving record* en *Datum laatste wijziging record*.
Datum laatste wijziging (**Veld 34**) verandert bij het aanpassen van minimaal één character.
Datum beschrijving record (**Veld33**) verandert als er minimaal 125 characters worden aangepast (feitelijk: een beschrijving wordt gegeven). Het aantal is eventueel via het configuratiebestand aan te passen (variabele: \$BESCHREVEN).
- **Veld26** wordt veelal als GPS-veld gebruikt (heeft een subveld).
- **Veld27** wordt veelal gebruikt voor de bestandsnaam van de bron-image op de PC (automatisch gevuld door `images.exe`)
- Enkel velden kennen *een secundair veld* (een *subveld*) voor bijvoorbeeld ‘opmerkingen’ of een ‘toelichting’.
Zie de volgende paragraaf.

4.1.3 Subvelden

Een aantal velden van de ZCBS-database kent secundaire velden, zgn. subvelden voor aanvullende informatie (bijvoorbeeld voor *opmerkingen/toelichting/etc* van het 'hoofdveld').

Het betreffen de velden:

- **08** (*datering*), **10** (*conditie*), **12** (*verwerving*), **15** (*standplaats*), **16** (*taxatiebedrag*), **17**, **18** (*expositiegebruik*), **20** (*hanteerbaarheid; categorie*), **24** (*thema*) en **26** (*techniek; gps; isbn*).

Binnen het betreffende veld is deze (sub)informatie gescheiden door het | teken.

Bij het invulformulier wordt een apart invulveld getoond.

De inhoud van het subveld wordt *tussen haakjes* getoond op de objectpagina.

In onderstaand voorbeeld zijn voor de duidelijkheid tevens de veldnummers vermeld.

08: Datering	?	1503-1506	
		kopie gemaakt in: 2010	
06: Beschrijving	?	De Mona Lisa is het portret van een jonge vrouw met op de achtergrond een berglandschap. Ze zit op een loggia, gesuggereerd door het muurtje achter haar en de fragmentarische kolommen in de beeldrand, in een stoel waarvan de armleuning parallel aan het beeldvlak	
22: Categorie	?		
23: Collectie	?		
24: Thema	?		
		subthema:	
03: Trefwoord object	?	Beeldmateriaal	
04: Trefwoord voorstelling	?	==Maak uw keuze==	
09: Materiaal	?	Meerdere keuzes via Ctrl-toets (Cmd-toets voor Apple). Huidige (multiple) waarde: hout; linnen; verf	
		hout linnen verf ==Maak uw keuze== aardewerk	
28: Aantal losse delen	?		
11: Afmetingen	?	L= cm, B= 53 cm, H= 77 cm, O= cm, onderdeel= schilderij	rij toevoegen (max. 4)
		L= cm, B= 63 cm, H= 87 cm, O= cm, type= lijst	
25: Stijl	?		
26: Techniek	?		
		opmerking:	
20: Hanteerbaarheid	?	Vervoer door 1 persoon	
		opmerking:	
10: Conditie	?	Redelijk	
		opmerking:	aan de onderkant roestplekken
12: Verwerving	?	Bruikleen	
		opmerking:	schenking na overlijden bruikleengever
13: Verworven van	?	Jansen, A.B.	
14: Verworven in	?	1995	
18: Expositiegebruik	?	n.v.t.	
		opmerking:	mag niet worden tentoongesteld
21: Plaatsing op Internet	?	neen ja	
16: Taxatiebedrag	?	100	
		opmerking:	moet opnieuw getaxeerd worden
17: MusIP-categorie	?	4	
		motivatie:	er zijn hiervan reeds 10 exemplaren aanwezig
29: Verzekeringswaarde	?		
30: Omgevingscondities	?		
31: Aanvullende images	?		
15: Vaste standplaats	?	Depot-7	
		tijdelijk:	kelder

08: Datering	:	1503-1506	(kopie gemaakt in: 2010)
06: Beschrijving	:	De Mona Lisa is het portret van een jonge vrouw met op de achtergrond een berglandschap. Ze zit op een loggia, gesuggereerd door het muurtje achter haar en de fragmentarische beeldrand, in een stoel waarvan de armleuning parallel aan het beeldvlak loopt en als het ware een afsluiting vormt tussen het model en de waarnemer. Haar torso staat	
20: Hanteerbaarheid	:	Vervoer door 1 persoon	
10: Conditie	:	Redelijk	(opmerking: aan de onderkant roestplekken)
12: Verwerving	:	Bruikleen	(opmerking: schenking na overlijden bruikleengever)
13: Verworven van	:	Jansen, A.B.	
14: Verworven in	:	1995	
18: Expositiegebruik	:	n.v.t.	(opmerking: mag niet worden tentoongesteld)
21: Plaatsing op Internet	:	nee	
16: Taxatiebedrag	:	100 euro	(opmerking: moet opnieuw getaxeerd worden)
17: MusIP-categorie	:	4	(motivatie: er zijn hiervan reeds 10 exemplaren aanwezig)
29: Verzekeringswaarde	:		
30: Omgevingscondities	:		
31: Aanvullende images	:		
15: Vaste standplaats	:	Depot-7	(tijdelijk: kelder)

Afhankelijk van de type beeldbank staan de subvelden default *uit* of *aan* (aan met een default tekst, bijvoorbeeld: opmerking). De subvelden zijn via het configuratiebestand in te stellen of aan te passen, bijvoorbeeld:

```
$fieldname{"VELD08b"} = "kopie gemaakt in"; ## subveldnaam wordt: kopie gemaakt in
$fieldname{"VELD10b"} = ""; ## toon het subveld niet
$fieldname{"VELD15b"} = "tijdelijk"; ## subveldnaam wordt: tijdelijk
```

4.1.4 Interne veldvariabelen en veldnamen

In onderstaande tabel worden de 35 ZCBS-databasevelden getoond op volgorde van het veldnummer.

DB	Sub	System variabele	veldnaam (def)	ZCBS	ZBBS	ZPBS	ZCBS2=1
00		\$instelling		Instelling	Instelling	Instelling	
01		\$id2		Instellingsnummer	Instellingsnummer	Instellingsnummer	
02		\$number	Object	Object	Database nr.	Boeknummer	
03		\$keyword1	Trefwoord1	Trefwoord object	Rubriek	Genre/Trefw	
04		\$keyword2	Trefwoord2	Trefwoord voorstelling	Subrubriek	Boekcode	
05		\$title	Titel	Titel	Titel	Titel	
06		\$description	Beschrijving	Beschrijving	Bijzonderheden	Beschrijving	
07		\$author	Vervaardiger	Vervaardiger	Fotograaf	Auteur(s)	
08	x	\$datering	Datering	Datering	Datering	Verschijningsjaar	
09		\$material	Materiaal	Materiaal	Techn. Bijzonderh.	Uitgever	
10	x	\$state	Toestand	Conditie		Conditie	
11		\$size	Afmetingen	Afmetingen	ZCBS inv.nr.	Afmetingen	
12	x	\$fromtype	Verwerving	Verwerving	Plaats/dorp	Verwerving	
13		\$from	Verworven_van	Verworven van	Buurtschap/wijk	Eigenaar	
14		\$fromdate	Verworven_in	Verworven in	Adres	ZCBS inv.nr.	
15	x	\$place	Standplaats	Standplaats	Locatie afbeelding	Standplaats	
16	x	\$price	Taxatiebedrag	Taxatiebedrag	Taxatiebedrag		
17	x	\$veld17	Veld17	MusIP-categorie			
18	x	\$expo	Expositiegebruik	Expositiegebruik	Standlocatie		
19		\$opm	Interne_opm	Interne opm	Interne opm	Interne opm	
20	x	\$transport	Hanteerbaarheid	Hanteerbaarheid	Categorie		
21		\$internet	Internet	Plaatsing op Internet	Plaatsing op Internet	Plaatsing op Internet	
22		\$category	Categorie	Categorie		Medium	
23		\$collectie	Collectie	Collectie	Collectienaam	Aantal delen	
24	x	\$thema	Thema	Thema		Taal	
25		\$stijl	Stijl	Stijl		Druk	
26	x	\$techniek	Techniek	Techniek		ISBN	
27		\$beschrijver	Veld27		Naam image op PC		
28		\$extra	Extra		Achterkant afbeelding	Aantal pagina's	
29		\$vergaring	Vergaring		Vergaring		
30		\$vergaring_van	Vergaringvan		Vergaring van		
31		\$vergaring_dat	Vergaringdat		Vergaring datum		
32		\$new_date		Datum aanmaak	Datum aanmaak	Datum aanmaak	
33		\$desc_date		Datum beschrijving	Datum beschrijving	Datum beschrijving	
34		\$update_date	Aangepast	Datum update	Datum update	Datum update	

De 2^e kolom 'Sub' geeft aan welke velden ook een *subveld* kunnen hebben. In de database worden subvelden geplaatst in het bijbehorende veld, gescheiden met een | teken.

Van de beschikbare velden wordt een deel alleen *aan externe bezoekers* worden getoond (de *niet grijs* gekleurde cellen). Alle velden kunnen vanzelfsprekend wel *door de interne medewerkers* bekeken worden.

Door het opnemen van \$ZCBS = 0; naast \$ZCBS2=1; in de beeldbank aanroeppagina, kunnen meer velden voor extern gebruik beschikbaar worden gesteld (24 i.p.v. 15 velden; toegepast bijvoorbeeld bij de boerderijen beeldbanken).

4.2 Een master- en een update-database

4.2.1 Algemeen

ZCBS kent (vanzelfsprekend *per toepassing*) 2 databases:

1. **De master-database waarin alle records (eenmalig) op objectnummer gesorteerd zijn opgenomen.**

De records in de beeldbank.txt²⁸ file zijn *oplopend gesorteerd op objectnummer*. De eerste regel (rij) in de database bevat zuiver ter informatie en verduidelijking, de naam van het betreffende veld.




id1	id2	nr	object	subobject	voorstelling	beschrijving	vervaardiger	datering	materiaal	toestand
ZM	400	0001	Documentair Object		Kaart	Vijfpolderkaart: Zijpe ; Beemster ; Purmer ; Wormer ; Waterland				Een voorstel
ZM	400	0002	Documentair Object		Kaart	Zijpe ; Hazepolder ; Wapens				Plattegrond van de polder de Zijpe. De toen waardenlo
ZM	400	0003	Documentair Object		Tekening	Teekening der vlotbruggen;profiel Willemssluis IJ				Teekening der vlotbr
ZM	400	0004	Documentair Object		Kaart	Noordt Hollandt De kaart van Noord - Holland. De voorstelling is een kwartslag gedri				
ZM	400	0005	Documentair Object		Kaart	Noord-hollands kanaal				Algemene kaart van het groot Amsterdamsch kanaal door Noord
ZM	400	0006	Documentair Object		Prent	Callantssoog				"De voorstelling is het dorp Callantssoog. Het onderschrift
ZM	400	0007	Documentair Object		Grafiek	Rebus				"Rebus, waarbij woorden vervangen zijn door afbeeldingen. Oplossing: Vat de
ZM	400	0008	Documentair Object		Grafiek	Rebus				"Rebus, waarbij woorden vervangen zijn door afbeeldingen. Oplossing: De maan
ZM	400	0009	Documentair Object		Topografische kaart	Noord-Hollandskanaal				Door Noord holland Kaart van Noord holland,
ZM	400	0010	Documentair Object		Grafiek	"Prent, landing der Engelschen "				Replica van orgineel uit gemeente archief van

Het recordnummer ziet men oplopend in kolom 3 staan.

2. **De update-database waarin op volgorde van binnenkomst, alle gewijzigde records zijn, dan wel worden opgenomen.**

Nieuwe toegevoegde objecten (records) en ook correcties/aanvullingen van reeds beschreven/bestaande objecten worden eerst weggeschreven naar dit apart bestand met de vaste naam `updates.txt`.

Dit bestand heeft precies dezelfde structuur als de hierboven beschreven master-database!

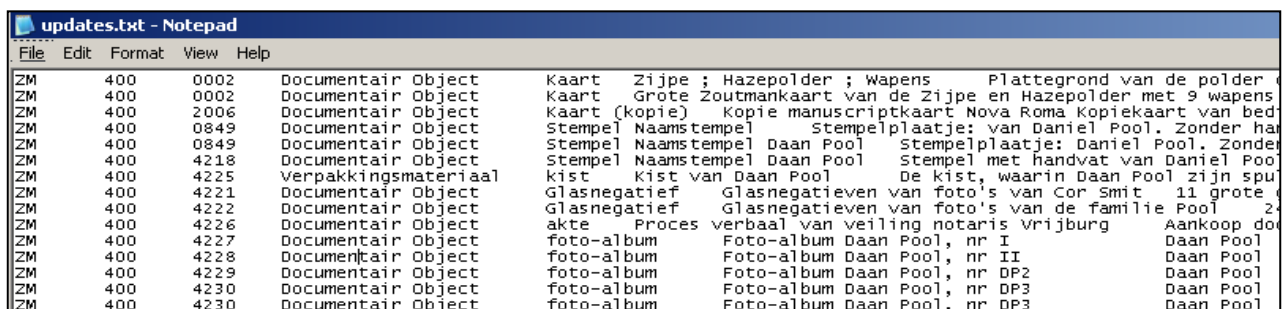

id1	id2	nr	object	subobject	voorstelling	beschrijving	vervaardiger	datering	materiaal	toestand
ZM	400	0002	Documentair Object		Kaart	Zijpe ; Hazepolder ; Wapens				Plattegrond van de polder
ZM	400	0002	Documentair Object		Kaart	Grote Zoutmankkaart van de Zijpe en Hazepolder met 9 wapens				
ZM	400	2006	Documentair Object		Kaart (kopie)	Kopie manuscriptkaart Nova Roma Kopiekaart van bed				
ZM	400	0849	Documentair Object		Stempel	Naamstempel				Stempelplaatje: van Daniel Pool. Zonder ha
ZM	400	0849	Documentair Object		Stempel	Naamstempel				Daan Pool Stempelplaatje: Daniel Pool. Zonder
ZM	400	4218	Documentair Object		Stempel	Naamstempel				Daan Pool Stempel met handvat van Daniel Pool
ZM	400	4225	Verpakkingsmateriaal		kist	Kist van Daan Pool				De kist, waarin Daan Pool zijn spu
ZM	400	4221	Documentair Object		Glasnegatief	Glasnegatieven van foto's van Cor Smit				11 grote
ZM	400	4222	Documentair Object		Glasnegatief	Glasnegatieven van foto's van de familie Pool				2
ZM	400	4226	Documentair Object		akte	Proces verbaal van veiling notaris Vrijburg				Aankoop doe
ZM	400	4227	Documentair Object		foto-album	Foto-album				Daan Pool, nr I
ZM	400	4228	Documentair Object		foto-album	Foto-album				Daan Pool, nr II
ZM	400	4229	Documentair Object		foto-album	Foto-album				Daan Pool, nr DP2
ZM	400	4230	Documentair Object		foto-album	Foto-album				Daan Pool, nr DP3
ZM	400	4230	Documentair Object		foto-album	Foto-album				Daan Pool, nr DP3

Zoals men in bovenstaand voorbeeld ziet, zijn de records (zie kolom 3 voor de record/object-nummers) ongesorteerd daar nieuwe en aangepaste records altijd op het eind *worden bijgeschreven*.

Na verloop van tijd, indien het aantal records redelijk is opgelopen, moet de `updates.txt` gemerged (samen gevoegd) worden met de master-database om een geheel nieuwe 'master'-database te vormen.

Bij het zoeken naar objecten in het ZCBS wordt altijd beide databases gebruikt!

Elke keer wordt altijd *eerst* de master-database geheel ingelezen. Direct daarna volgt het inlezen van de update-database waarbij elk object uit de update-database het corresponderende object uit de 'master'-database *overschrijft*.

Zodoende wordt na een correctie van een record altijd direct het juiste resultaat getoond, ook bij de externe bezoeker.

Waarom een aparte update-database?

Door nieuwe records en aangepaste records eerst in een aparte update-database te plaatsen heeft onder meer het voordeel dat de laatst gemaakte aanpassingen door de ZCBS-systeembeheerder snel en eenvoudig geheel of gedeeltelijk verwijderd kunnen worden.

²⁸ Het bestand `beeldbank.txt` kan anders heten bij andere ZCBS-toepassingen, bijvoorbeeld `objecten.txt`, `library.txt`, `bidprent.txt`, etc.

4.2.2 Mergen databases

Wanneer er voldoende mutaties op de masterdatabase zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld meer dan 1000), kan de update database (`updates.txt`) opgenomen worden in de master database (`objecten.txt`)²⁹. Dit kan alleen de ZCBS-systeembeheerder doen (diegene met de permissie 1+) door het geven van het (systeem) zoekcommando: `MERGE`³⁰



of via de corresponderende optie op de beheerderspagina.

T: Merge de update database met de master database

Zie technische documentatie hfdst. 3.
De update database van deze ZBBS-toepassing, bevat momenteel 1033 update records.

Merge de twee databases

Dit zou men bijvoorbeeld kunnen doen als het aantal updates meer dan de helft is van het totaal aantal objecten en/of eenmaal per kwartaal.

Wat gebeurt er bij het MERGE-proces?

Het volgende vindt plaats:

1. Het bestand `updates.txt` wordt gemerged/opgenomen in `objecten.txt`. Een nieuw bestand `objecten.txt` wordt dus gemaakt.
2. Er wordt een kopie (back-up) gemaakt van de nieuwe `objecten.txt` en geplaatst in de map `$ROOT/cgi-bin/objecten/backup1/` met de naam: `objecten_jaar_maand_dag_tijd.txt`
3. De onder punt 1 verwerkte `updates.txt` wordt eveneens als backup geplaatst in de map `$ROOT/cgi-bin/objecten/backup1/` met de naam: `updates_jaar_maand_dag_tijd.txt`
4. De backup bestanden genoemd onder 2) en 3) worden tevens gestuurd naar e-mail adres: `$EMAIL_TO` met als afzender: `$EMAIL_FROM` (zie de configuratie file `cfg-cbs.pl`).
Deze bestanden kunnen in het e-mail programma op de PC via een opgegeven filter automatisch naar een aparte mailfolder gestuurd worden.
5. Het bestand `/cgi-bin/objecten/guest.lst` wordt bijgewerkt (gegevens ouder dan 12 maanden worden verwijderd).

In de map `$ROOT/cgi-bin/objecten/backup1/` worden dus de nieuwe master-database en de oude update-database geplaatst.

De onder punt 4 genoemde config variabele `$EMAIL_TO` kan ook een lege waarde bevatten:

```
$EMAIL_TO = "";
```

In dat geval worden *geen* update e-mails verstuurd.

Let er dan wel op dat `$EMAIL_TO2` is gedefinieerd (voor reacties websitebezoekers).

Het is uitermate belangrijk om regelmatig zowel de bestanden ‘`objecten.txt`’ als ‘`updates.txt`’ naar de eigen PC over te halen als extra back-up!!

Dat laatste gebeurt automatisch via het locale ZCBS-programma: `backup.exe`

4.2.3 Verstuurde e-mails m.b.t. back-up volledige database

De ZCBS-systeembeheerder krijgt bij het mergen van de update- met de masterdatabase, een e-mail met de volledige inhoud van de nieuwe database. Dit ook als extra zekerheid. Deze e-mail is niet gecomprimeerd.

Daar het daarbij gebruikte ‘`sendmail`’-programma standaard een maximale regellengte kent, worden lange records (meer dan 990 characters) afgebroken onder toevoeging van de string “`==EOL==`” waardoor, indien nodig, de afgebroken records weer eenvoudig aan elkaar te koppelen zijn.

²⁹ Het bestand `objecten.txt` kan anders heten bij andere ZCBS-toepassingen, bijvoorbeeld `beeldbank.txt`, `library.txt`, `bidprent.txt`, etc.

³⁰ Of het oude ZCBS-commando: `UPDATE_DATABASE`


4.2.4 Back-up e-mail mutatie records

Wanneer een beheerder wijzigingen die hij/zij in een record heeft gemaakt opslaat, wordt aan de ZCBS-systeembeheerder een e-mail gestuurd met de nieuwe record gegevens. Het is verstandig deze te bewaren voor het geval er iets fout gaat op de webserver. Daarnaast wordt er ook centraal bijgehouden wat er precies gewijzigd is.



Ook hier geldt dat lange regels in het e-mailbericht worden afgebroken met toevoeging van de string “==EOL==”.

Het is raadzaam om deze e-mails via de *berichtenregels* van de e-mailclient, automatisch door te sturen naar een speciale map om zodoende de eigen e-mail inbox verschoond te houden van deze berichten.

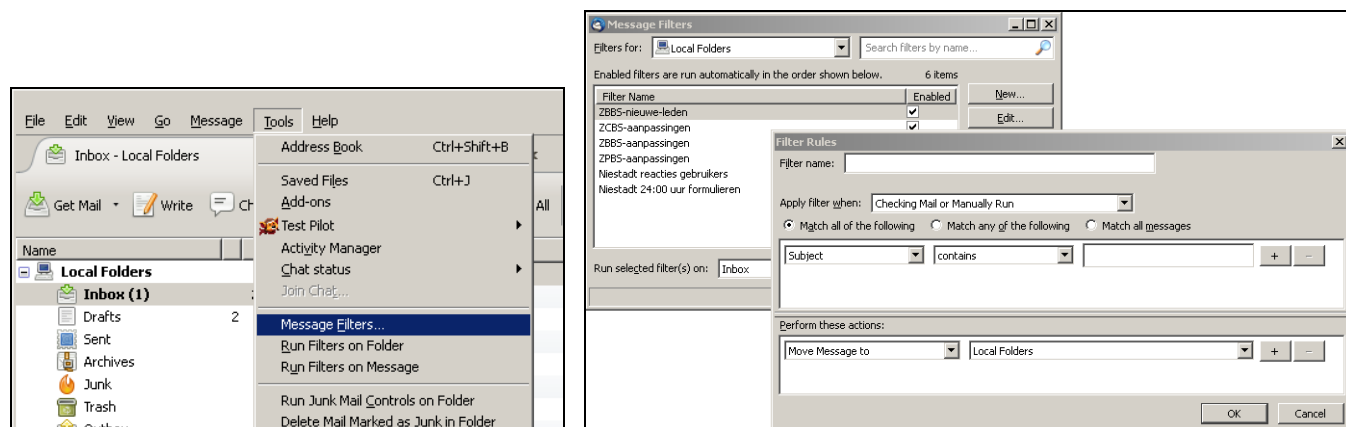

Instellen van berichtenregels bij e-mail client Thunderbird (analoog bij bijvoorbeeld Outlook Express)

Overigens is het via het configuratie bestand (cfg-cbs.pl) mogelijk om deze wijzigingsberichten (tijdelijk) tegen te houden via de instelling:

```
$EMAIL_TO = "";
```

Let er dan wel op dat \$EMAIL_TO2 is gedefinieerd (voor reacties websitebezoekers).

4.2.5 Opslag van alle mutatie records

Alle update-records worden niet alleen weggeschreven naar de update-database, doch tevens naar een bestand waar alle updates vanaf het begin worden geplaatst.

Dit bestand is te vinden op de webserver op locatie:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/backup1/upd-cumm.txt
```

Door middel van dit bestand kan altijd een overzicht worden gemaakt van alle vroegere wijzigingen van een bepaald record.

Dit t.o.v. de ‘initiële’ master-database die te vinden is op webserver-locatie:

```
/cgi-bin/[beeldbank]/backup1/upd-init.txt
```

4.3 Overzicht inhoud database

4.3.1 Algemeen

Via de Beheerderspagina of via het systeemcommando OVERZICHT

1. Zoek op: ☐ aaneengesloten tekst ☒ alle losse woorden (AND)

kan men een overzicht verkrijgen van wat er allemaal in de ZCBS-database aan gegevens beschikbaar is. Men kan daarbij kiezen uit een overzicht van:

- *alleen* de gegevens die aan de externe bezoeker wordt getoond of
- voor *alle gegevens* (alle records en alle velden).

Het overzicht is een ideale manier om snel invoerfouten te ontdekken en te herstellen!

A: Genereer een overzicht van de inhoud van de ZBBS database

Gebruik regelmatig dit overzicht om fouten uit de ZBBS database te halen!
Een keuze kan worden gemaakt voor:

- de volledige database voor interne gebruikers (5361 foto's)
- de beperkte database voor externe gebruikers (4692 foto's)

☒ volledige database (intern) ☐ beperkte database (extern)

Zeker de gegevens van het *externe deel* van de database (t.b.v. de externe gebruikers) moeten vanzelfsprekend correct zijn.

Inhoudsopgave van deze webpagina:

- [Algemeen](#)
- [Niet gebruikte object nummers](#)
- [Missende afbeeldingen](#)
- [Plaats/dorp](#) (14 verschillende)
- [Buurtschap/wijk](#) (32 verschillende)
- [Adres](#) (100 verschillende)
- [Datering](#) (520x)
- [Fotograaf](#) (194 verschillende)
- [Collectienaam](#) (12 verschillende)
- [Rubriek](#) (35 verschillende)
- [Subrubriek](#) (132 verschillende)
- [Categorie](#) (40 verschillende)
- [Achterkant afbeelding](#) (9 verschillende)
- [Carrousel images](#) (2 verschillende)
- [Google Maps](#) (43 verschillende)
- [Aantal quotes in database record](#) (7 verschillende)

Algemeen:

ZCBS-instellingsnummer : 01
Versie ZBBS : 28 januari 2017 (4.03)

Datum master database : 29-01-2017
ZBBS versie database : 4.03
Totaal aantal beeldbank records : 5361

4.3.2 Instellingen in configuratiebestand

De gegevens die in het overzicht worden getoond kunnen uitgebreid of beperkt worden via instellingen in het configuratiebestand:

```
$OVERZICHT_LINKS = 250;          ## Max. aantal links bij een item in database OVERZICHT  
$SDB_OVERZICHT   = "-06 +23"; ## Toon in database OVERZICHT: niet veld16; wel veld23
```

Zie voor verdere details hfdst. 2.7 : *Configuratie bestand: aanpassingen bij andere ZCBS-pagina's*.

4.3.3 Fouten in de database

Alle database overzichten zijn voor alle beheerders uiterst waardevol om onder meer (schrijf) fouten in de database op te sporen en vervolgens direct te corrigeren.

Onder meer fouten in dateringen en afwijkingen van menu-opties worden in het rood weergegeven.

<1939 (1x) : [01442](#) [edt](#)
<1940 (1x) : [00942](#) [edt](#)
<1950 (1x) : [01051](#) [edt](#)
<1964 (1x) : [01158](#) [edt](#)
<1977 (5x) : [01048](#); [01049](#); [01050](#); [01052](#); [01053](#)
Leeg (6x) : [23679](#); [23681](#); [23682](#); [23685](#); [23686](#); [23688](#)
Leeg (1x) : [23683](#) [edt](#)
Ca. 1925 (1x) : [00946](#) [edt](#)
Eerste kwart 17e eeuw (1x) : [00336](#) [edt](#)
Late Middeleeuwen (3x) : [02334](#); [02336](#); [02340](#)
Mei 1945 (1x) : [02822](#) [edt](#)
Middeleeuwen (2x) : [02349](#); [02356](#)
Oktober 1983 (1x) : [00603](#) [edt](#)
Romeinse Tijd (24x) : [02020](#); [02021](#); [02022](#); [02326](#); [02329](#); [02697](#); [02698](#); [02703](#); [02714](#)
Romeinse Tijd? (1x) : [02690](#) [edt](#)
Tweede helft 17e eeuw (2x) : [00347](#); [00348](#)
Vroege Middeleeuwen (3x) : [02345](#); [02346](#); [02348](#)
'1983 (1x) : [23670](#) [edt](#)
april 1952 (2x) : [21764](#); [23715](#)
april 1961 (1x) : [22942](#) [edt](#)

overzicht dateringsveld

Pr. Irenelaan (1x) : [30913](#) [edt](#)
Prins Bernhardstraat (1x) : [01594](#)
Prinses Beatrixlaan (62x) : [00244](#); [06017](#); [06786](#); [06787](#); [06788](#); [06789](#); [23678](#); [30201](#); [30202](#); [30251](#); [30252](#)
Prinses Irenelaan (19x) : [06792](#); [06793](#); [06794](#); [06795](#); [06796](#); [06797](#); [06798](#); [06799](#); [06800](#); [06801](#); [06802](#); [06803](#); [06804](#); [06805](#); [06806](#); [06807](#); [06808](#); [06809](#); [06810](#); [06811](#)
Provinciale weg (1x) : [30879](#) [edt](#)
Provinciale weg N203 (202x) : [000974](#); [00991](#); [00992](#); [00997](#); [00998](#); [00999](#); [02968](#); [02969](#); [03021](#); [03023](#); [03024](#); [03025](#); [03026](#); [03027](#); [03028](#); [03029](#); [03030](#); [03031](#); [03032](#); [03033](#); [03034](#); [03035](#); [03036](#); [03037](#); [03038](#); [03039](#); [03040](#); [03041](#); [03042](#); [03043](#); [03044](#); [03045](#); [03046](#); [03047](#); [03048](#); [03049](#); [03050](#); [03051](#); [03052](#); [03053](#); [03054](#); [03055](#); [03056](#); [03057](#); [03058](#); [03059](#); [03060](#); [03061](#); [03062](#); [03063](#); [03064](#); [03065](#); [03066](#); [03067](#); [03068](#); [03069](#); [03070](#); [03071](#); [03072](#); [03073](#); [03074](#); [03075](#); [03076](#); [03077](#); [03078](#); [03079](#); [03080](#); [03081](#); [03082](#); [03083](#); [03084](#); [03085](#); [03086](#); [03087](#); [03088](#); [03089](#); [03090](#); [03091](#); [03092](#); [03093](#); [03094](#); [03095](#); [03096](#); [03097](#); [03098](#); [03099](#); [03100](#); [03101](#); [03102](#); [03103](#); [03104](#); [03105](#); [03106](#); [03107](#); [03108](#); [03109](#); [03110](#); [03111](#); [03112](#); [03113](#); [03114](#); [03115](#); [03116](#); [03117](#); [03118](#); [03119](#); [03120](#); [03121](#); [03122](#); [03123](#); [03124](#); [03125](#); [03126](#); [03127](#); [03128](#); [03129](#); [03130](#); [03131](#); [03132](#); [03133](#); [03134](#); [03135](#); [03136](#); [03137](#); [03138](#); [03139](#); [03140](#); [03141](#); [03142](#); [03143](#); [03144](#); [03145](#); [03146](#); [03147](#); [03148](#); [03149](#); [03150](#); [03151](#); [03152](#); [03153](#); [03154](#); [03155](#); [03156](#); [03157](#); [03158](#); [03159](#); [03160](#); [03161](#); [03162](#); [03163](#); [03164](#); [03165](#); [03166](#); [03167](#); [03168](#); [03169](#); [03170](#); [03171](#); [03172](#); [03173](#); [03174](#); [03175](#); [03176](#); [03177](#); [03178](#); [03179](#); [03180](#); [03181](#); [03182](#); [03183](#); [03184](#); [03185](#); [03186](#); [03187](#); [03188](#); [03189](#); [03190](#); [03191](#); [03192](#); [03193](#); [03194](#); [03195](#); [03196](#); [03197](#); [03198](#); [03199](#); [03200](#); [03201](#); [03202](#); [03203](#); [03204](#); [03205](#); [03206](#); [03207](#); [03208](#); [03209](#); [03210](#); [03211](#); [03212](#); [03213](#); [03214](#); [03215](#); [03216](#); [03217](#); [03218](#); [03219](#); [03220](#); [03221](#); [03222](#); [03223](#); [03224](#); [03225](#); [03226](#); [03227](#); [03228](#); [03229](#); [03230](#); [03231](#); [03232](#); [03233](#); [03234](#); [03235](#); [03236](#); [03237](#); [03238](#); [03239](#); [03240](#); [03241](#); [03242](#); [03243](#); [03244](#); [03245](#); [03246](#); [03247](#); [03248](#); [03249](#); [03250](#); [03251](#); [03252](#); [03253](#); [03254](#); [03255](#); [03256](#); [03257](#); [03258](#); [03259](#); [03260](#); [03261](#); [03262](#); [03263](#); [03264](#); [03265](#); [03266](#); [03267](#); [03268](#); [03269](#); [03270](#); [03271](#); [03272](#); [03273](#); [03274](#); [03275](#); [03276](#); [03277](#); [03278](#); [03279](#); [03280](#); [03281](#); [03282](#); [03283](#); [03284](#); [03285](#); [03286](#); [03287](#); [03288](#); [03289](#); [03290](#); [03291](#); [03292](#); [03293](#); [03294](#); [03295](#); [03296](#); [03297](#); [03298](#); [03299](#); [03300](#); [03301](#); [03302](#); [03303](#); [03304](#); [03305](#); [03306](#); [03307](#); [03308](#); [03309](#); [03310](#); [03311](#); [03312](#); [03313](#); [03314](#); [03315](#); [03316](#); [03317](#); [03318](#); [03319](#); [03320](#); [03321](#); [03322](#); [03323](#); [03324](#); [03325](#); [03326](#); [03327](#); [03328](#); [03329](#); [03330](#); [03331](#); [03332](#); [03333](#); [03334](#); [03335](#); [03336](#); [03337](#); [03338](#); [03339](#); [03340](#); [03341](#); [03342](#); [03343](#); [03344](#); [03345](#); [03346](#); [03347](#); [03348](#); [03349](#); [03350](#); [03351](#); [03352](#); [03353](#); [03354](#); [03355](#); [03356](#); [03357](#); [03358](#); [03359](#); [03360](#); [03361](#); [03362](#); [03363](#); [03364](#); [03365](#); [03366](#); [03367](#); [03368](#); [03369](#); [03370](#); [03371](#); [03372](#); [03373](#); [03374](#); [03375](#); [03376](#); [03377](#); [03378](#); [03379](#); [03380](#); [03381](#); [03382](#); [03383](#); [03384](#); [03385](#); [03386](#); [03387](#); [03388](#); [03389](#); [03390](#); [03391](#); [03392](#); [03393](#); [03394](#); [03395](#); [03396](#); [03397](#); [03398](#); [03399](#); [03400](#); [03401](#); [03402](#); [03403](#); [03404](#); [03405](#); [03406](#); [03407](#); [03408](#); [03409](#); [03410](#); [03411](#); [03412](#); [03413](#); [03414](#); [03415](#); [03416](#); [03417](#); [03418](#); [03419](#); [03420](#); [03421](#); [03422](#); [03423](#); [03424](#); [03425](#); [03426](#); [03427](#); [03428](#); [03429](#); [03430](#); [03431](#); [03432](#); [03433](#); [03434](#); [03435](#); [03436](#); [03437](#); [03438](#); [03439](#); [03440](#); [03441](#); [03442](#); [03443](#); [03444](#); [03445](#); [03446](#); [03447](#); [03448](#); [03449](#); [03450](#); [03451](#); [03452](#); [03453](#); [03454](#); [03455](#); [03456](#); [03457](#); [03458](#); [03459](#); [03460](#); [03461](#); [03462](#); [03463](#); [03464](#); [03465](#); [03466](#); [03467](#); [03468](#); [03469](#); [03470](#); [03471](#); [03472](#); [03473](#); [03474](#); [03475](#); [03476](#); [03477](#); [03478](#); [03479](#); [03480](#); [03481](#); [03482](#); [03483](#); [03484](#); [03485](#); [03486](#); [03487](#); [03488](#); [03489](#); [03490](#); [03491](#); [03492](#); [03493](#); [03494](#); [03495](#); [03496](#); [03497](#); [03498](#); [03499](#); [03500](#); [03501](#); [03502](#); [03503](#); [03504](#); [03505](#); [03506](#); [03507](#); [03508](#); [03509](#); [03510](#); [03511](#); [03512](#); [03513](#); [03514](#); [03515](#); [03516](#); [03517](#); [03518](#); [03519](#); [03520](#); [03521](#); [03522](#); [03523](#); [03524](#); [03525](#); [03526](#); [03527](#); [03528](#); [03529](#); [03530](#); [03531](#); [03532](#); [03533](#); [03534](#); [03535](#); [03536](#); [03537](#); [03538](#); [03539](#); [03540](#); [03541](#); [03542](#); [03543](#); [03544](#); [03545](#); [03546](#); [03547](#); [03548](#); [03549](#); [03550](#); [03551](#); [03552](#); [03553](#); [03554](#); [03555](#); [03556](#); [03557](#); [03558](#); [03559](#); [03560](#); [03561](#); [03562](#); [03563](#); [03564](#); [03565](#); [03566](#); [03567](#); [03568](#); [03569](#); [03570](#); [03571](#); [03572](#); [03573](#); [03574](#); [03575](#); [03576](#); [03577](#); [03578](#); [03579](#); [03580](#); [03581](#); [03582](#); [03583](#); [03584](#); [03585](#); [03586](#); [03587](#); [03588](#); [03589](#); [03590](#); [03591](#); [03592](#); [03593](#); [03594](#); [03595](#); [03596](#); [03597](#); [03598](#); [03599](#); [03600](#); [03601](#); [03602](#); [03603](#); [03604](#); [03605](#); [03606](#); [03607](#); [03608](#); [03609](#); [03610](#); [03611](#); [03612](#); [03613](#); [03614](#); [03615](#); [03616](#); [03617](#); [03618](#); [03619](#); [03620](#); [03621](#); [03622](#); [03623](#); [03624](#); [03625](#); [03626](#); [03627](#); [03628](#); [03629](#); [03630](#); [03631](#); [03632](#); [03633](#); [03634](#); [03635](#); [03636](#); [03637](#); [03638](#); [03639](#); [03640](#); [03641](#); [03642](#); [03643](#); [03644](#); [03645](#); [03646](#); [03647](#); [03648](#); [03649](#); [03650](#); [03651](#); [03652](#); [03653](#); [03654](#); [03655](#); [03656](#); [03657](#); [03658](#); [03659](#); [03660](#); [03661](#); [03662](#); [03663](#); [03664](#); [03665](#); [03666](#); [03667](#); [03668](#); [03669](#); [03670](#); [03671](#); [03672](#); [03673](#); [03674](#); [03675](#); [03676](#); [03677](#); [03678](#); [03679](#); [03680](#); [03681](#); [03682](#); [03683](#); [03684](#); [03685](#); [03686](#); [03687](#); [03688](#); [03689](#); [03690](#); [03691](#); [03692](#); [03693](#); [03694](#); [03695](#); [03696](#); [03697](#); [03698](#); [03699](#); [03700](#); [03701](#); [03702](#); [03703](#); [03704](#); [03705](#); [03706](#); [03707](#); [03708](#); [03709](#); [03710](#); [03711](#); [03712](#); [03713](#); [03714](#); [03715](#); [03716](#); [03717](#); [03718](#); [03719](#); [03720](#); [03721](#); [03722](#); [03723](#); [03724](#); [03725](#); [03726](#); [03727](#); [03728](#); [03729](#); [03730](#); [03731](#); [03732](#); [03733](#); [03734](#); [03735](#); [03736](#); [03737](#); [03738](#); [03739](#); [03740](#); [03741](#); [03742](#); [03743](#); [03744](#); [03745](#); [03746](#); [03747](#); [03748](#); [03749](#); [03750](#); [03751](#); [03752](#); [03753](#); [03754](#); [03755](#); [03756](#); [03757](#); [03758](#); [03759](#); [03760](#); [03761](#); [03762](#); [03763](#); [03764](#); [03765](#); [03766](#); [03767](#); [03768](#); [03769](#); [03770](#); [03771](#); [03772](#); [03773](#); [03774](#); [03775](#); [03776](#); [03777](#); [03778](#); [03779](#); [03780](#); [03781](#); [03782](#); [03783](#); [03784](#); [03785](#); [03786](#); [03787](#); [03788](#); [03789](#); [03790](#); [03791](#); [03792](#); [03793](#); [03794](#); [03795](#); [03796](#); [03797](#); [03798](#); [03799](#); [03800](#); [03801](#); [03802](#); [03803](#); [03804](#); [03805](#); [03806](#); [03807](#); [03808](#); [03809](#); [03810](#); [03811](#); [03812](#); [03813](#); [03814](#); [03815](#); [03816](#); [03817](#); [03818](#); [03819](#); [03820](#); [03821](#); [03822](#); [03823](#); [03824](#); [03825](#); [03826](#); [03827](#); [03828](#); [03829](#); [03830](#); [03831](#); [03832](#); [03833](#); [03834](#); [03835](#); [03836](#); [03837](#); [03838](#); [03839](#); [03840](#); [03841](#); [03842](#); [03843](#); [03844](#); [03845](#); [03846](#); [03847](#); [03848](#); [03849](#); [03850](#); [03851](#); [03852](#); [03853](#); [03854](#); [03855](#); [03856](#); [03857](#); [03858](#); [03859](#); [03860](#); [03861](#); [03862](#); [03863](#); [03864](#); [03865](#); [03866](#); [03867](#); [03868](#); [03869](#); [03870](#); [03871](#); [03872](#); [03873](#); [03874](#); [03875](#); [03876](#); [03877](#); [03878](#); [03879](#); [03880](#); [03881](#); [03882](#); [03883](#); [03884](#); [03885](#); [03886](#); [03887](#); [03888](#); [03889](#); [03890](#); [03891](#); [03892](#); [03893](#); [03894](#); [03895](#); [03896](#); [03897](#); [03898](#); [03899](#); [03900](#); [03901](#); [03902](#); [03903](#); [03904](#); [03905](#); [03906](#); [039](#)

Ook blijkt in vooral *titel* of *bijzonderheden* veld, niet altijd een *beginquote* samen met een *eindquote* voor te komen.
In het OVERZICHT kan men snel de records corrigeren die een opneven aantal quotes bevatten .

== Aantal quotes in database record (14 verschillende) == [top](#)

```

0 (3984x) :
1 (84x) : 0048: 0053: 0054: 0060: 0079: 0080: 0081: 0085: 0092: 0093: 0095: 0096: 0103: 0105: 0107: 0108: 0149: 0150: 0151: 0162: 0165: 0174: 0181: 0187: 0
0250: 0254: 0256: 0259: 0261: 0264: 0265: 0266: 0285: 0286: 0287: 0290: 0307: 0319: 0332: 0365: 0372: 0374: 0376: 0396: 0401: 0402: 0406: 0408: 0410: 0414:
0473: 0474: 0476: 0486: 0487: 0547: 0550: 0558: 0560: 0562: 0593: 1516: 2152: 2153: 2154: 2155: 4262: 4443: 4444
10 (6x) : 0346: 1598: 1614: 2712: 3045: 3047
14 (2x) : 1477: 1597
16 (3x) : 1134: 1320: 1552
17 (1x) : 1585  edit
2 (216x) : 0008: 0050: 0065: 0066: 0072: 0075: 0113: 0116: 0201: 0205: 0206: 0215: 0224: 0240: 0248: 0334: 0342: 0344: 0362: 0364: 0435: 0445: 0456: 0458: 0
0571: 0577: 0584: 0585: 0684: 0685: 0725: 0729: 0781: 0817: 0857: 0859: 0906: 0936: 0945: 0954: 0962: 1020: 1044: 1108: 1110: 1124: 1125: 1148: 1154: 1181: 1
3 (29x) : 0034: 0044: 0086: 0087: 0130: 0136: 0154: 0156: 0157: 0158: 0182: 0184: 0189: 0194: 0199: 0231: 0253: 0260: 0269: 0270: 0289: 0366: 0373: 0411: 0
4 (75x) : 0002: 0071: 0114: 0131: 0141: 0200: 0313: 0420: 0490: 0565: 0683: 0697: 0708: 0850: 0933: 0941: 1034: 1119: 1122: 1141: 1180: 1218: 1386: 1412: 14
1617: 1622: 1689: 1815: 1964: 2160: 2445: 2637: 3034: 3035: 3036: 3037: 3038: 3043: 3044: 3054: 3055: 3082: 3083: 3085: 3086: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092:
4460: 4461: 4462: 4467: 4468: 4477: 4478: 4536: 4538: 4544
5 (4x) : 0155: 1297: 1309: 3087
6 (29x) : 0524: 0542: 0549: 0632: 0853: 0943: 1000: 1183: 1272: 1480: 1484: 1511: 1538: 1563: 1752: 2079: 3039: 3040: 3041: 3042: 3049: 3439: 3440: 4153: 4
7 (3x) : 1296: 1522: 3046
8 (8x) : 1520: 1618: 2713: 3048: 3051: 3053: 4447: 4448
9 (2x) : 3050: 3052

```

De kwaliteit van de inhoud van de ZCBS-database kan uitstekend gecontroleerd worden via de mogelijkheden die dit OVERZICHT biedt.

Het is zinvol om regelmatig deze controle uit te voeren!

4.4 Overzicht eerdere wijzigingen in de ZCBS-database

Welke records, wanneer, door wie en wat eerder zijn aangepast, is eenvoudig op te vragen.

4.4.1 Overzicht welke databaserecords het laatst zijn aangepast

Via de Beheerderspagina kan men een overzicht krijgen van alle database records die het laatst gewijzigd zijn. Man kan eventueel daarbij tevens een zoektekst opgeven (bijvoorbeeld de naam van een beheerder) om alleen de laatst toegevoegde wijzigingsrecords te tonen die de opgegeven zoektekst bevatten.

E: Toon de laatste mutaties
*De laatst (default 100) wijzigingsrecords worden getoond.
In het zoekveld kan bijvoorbeeld de naam van diegene die gewijzigd heeft of een andere zoekstring worden opgegeven.*
 Aantal Zoekopdracht

In dit geval worden alle mutaties (de laatste bovenaan de lijst) getoond.

1.		Object nr.: 21342 (21342.jpg) Geplaatst op Internet: 27-05-2013 Update: 31-05-2013 (22:41) door Nico van Breemen Stationsplein met hotel Ter Burg en de Dr. Schuitfontijn. (ca. 1920) Beverwijk <i>De Dr.Schuitfontein staande op het Stationsplein. Deze fontein heeft enkele uitstapjes gemaakt en staat tegenwoordig op het Moensplein.</i> <i>Zie ook foto: 21301</i> <i>Zie ook foto: 21341</i>
2.		Object nr.: 14131 (14131.jpg) Geplaatst op Internet: 26-05-2013 Update: 30-05-2013 (22:36) door Jan Kamps Westerhoutweg op de hoek van de rooswijklaan (Bleekerlaantje genoemd) (ca. 1910) Beverwijk (Westerhout, Westerhoutweg) <i>Aan de Westerhoutweg op de hoek van de Rooswijklaan stond de boerderij van de familie Joor.</i> <i>Deze boerderij behoorde ook tot de buitenplaats Westerhout.</i> <i>In de zomer van 1945 is dit huis en de boerderij verloren gegaan door de explosie van een munitie opslag welke Canadese militairen achter de boerderij hadden opgericht.</i> <i>De munitie was door de geallieerde op de Duitse legers buitgemaakt,</i> <i>Aan de Zeestraat kreeg de heer Joor enkele jaren later weer een boerderij en deze wordt nog beheerd door de zoons van de oude heer Joor.</i>
3.		Object nr.: 14230 (14230.jpg) Geplaatst op Internet: 30-07-2012 Update: 30-05-2013 (13:20) door Joost Out Verladen in haven De Meer (ca. 1953) Beverwijk (Meerplein e.o. "De Meer") <i>Haven "De Meer" te Beverwijk.</i>

Zie de regel rechtsboven een recordbeschrijving.

Systeem-zoekwoord: MUTATIES

Door het opgeven in het zoekveld van het systeemcommando:

MUTATIES

of

MUTATIES [zoekopdracht]

Verkrijgt men hetzelfde resultaat als via de bovengenoemde mogelijkheid in de Beheerderpagina.

4.4.2 Overzicht eerdere wijzigingen van een bepaald databaserecord

Om te weten te komen wat er precies binnen *een bepaald database record* is gewijzigd gaat men eerst naar het bepaalde record: Onderaan de betreffende webpagina vindt de beheerder de knop: *Eerdere mutaties*

Verwervingsdatum	: 20-10-2003
Standplaats	: P-015
Interne opn.	:
Mutatie gegevens	: Ingevoerd op 26-05-13 door: system; beschreven op 29-05-13 door: Jan Kamps; laatst gewijzigd

[←](#) [→](#)

[Eerdere mutaties](#) [Inhoud database](#)

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?

Wij vernemen dat zeer graag van u via het [formulier voor aanvullende informatie](#)

ZCBS verwerkingstijd: 0.3 seconden

[Uitleenregistratie](#)

Via deze knop komt men op de pagina die alle eerdere mutaties toont (de laatste wijziging onderaan):

Record 14230

Aantal gevonden mutaties: 6

Eerste registratie: 30 juli 2012 (11:17) door Henk Stoker

1. Mutatie op 30 juli 2012 (11:24) door Henk Stoker

Classificatie specifiek :
=>
Haven

Beschrijving :
=>
Haven "De Meer" te Beverwijk.
Afgemeerd aan de oostkade, vlak bij de Koude Horn, ligt schip de "Greta".
Herman van Geest staat er op met in de handen een kistje jampotten
van jamfabriek Zwaardemaker(wekelijks vervoer).
Rechts staat zijn medewerker Kees Vershuis.

Op de westkade is de grote schuur van kolenhandel van Doorn zichtbaar
met de bekende reclameleus "KNOOP DIT IN UW OREN VOOR KOLEN VAN DOORN"

Datering : ca.,1900,,,,,
=>
ca.,1953,,,,,

Conditie : Onbekend|Onbekend
=>
redelijk|Onbekend

4.4.3 Overzicht eerder verwijderde databaserecords

Via de *Beheerderspagina* kan men een overzicht krijgen van alle eerder verwijderde databaserecords.

O: Overzicht verwijderde database records

Een chronologisch overzicht wordt gegeven van eerder verwijderde database records.

Toon overzicht verwijderde records

En vervolgens:

Overzicht verwijderde database records

Aantal verwijderde database records: 17

De afbeelding is een hyperlink naar het betreffende verwijderde record.

1.		Objectnummer: 0004 Bouwlust Tewwwwst	Verwijderd op 150811-06:02 door Testpersoon
2.	Afbeelding niet beschikbaar	Objectnummer: 0012 Test 123	Verwijderd op 150811-05:46 door Testpersoon
3.	Afbeelding niet beschikbaar	Objectnummer: 0003 Test object Zie: www.zijpermuseum.nl/zcbs Zie: http://books.google.com/books/p/uitgeverij_verloren?id=AgYZZIFJ0scC&pg=PA28&dq=sportarchieven&lr=&hl=nl#PPP1,M1 => Database record opnieuw in gebruik genomen op: 150811-05:46 door Testpersoon ; Nieuwe Titel : Rekenmachine	Verwijderd op 150811-05:46 door Testpersoon

4.4.4 Terughalen eerder verwijderde databaserecords

De ZCBS-systeembeheerder heeft buiten ZCBS om, mogelijkheden om eerder verwijderde databaserecords en afbeeldingen weer terug te halen en actief te maken. Vanzelfsprekend zal dat nauwelijks noodzakelijk moeten zijn.

Daartoe dient de systeembeheerder op de webserver zelf:

1. in het bestand `updates.txt` de betreffende regel(s) waarin staat `==DELETED==`, te verwijderen
2. dit eveneens te doen in het bestand `/cgi-bin/[beeldbank]/backup/upd-cumm`
3. het datumachtervoegsel in de image bestanden, op zowel de mappen `small`, `large` als `100pct`, te verwijderen.

Punt 1 is afhankelijk of de update-database na het verwijderen van het databaserecord, is gemerged met de master-database. Is dat het geval dient uit het bestand `/cgi-bin/[beeldbank]/backup/upd-cumm`, het laatste voorkomen van het betreffende record gekopieerd te worden naar het bestand `updates.txt`

4.5 Export gehele of gedeeltelijke ZCBS-database

ZCBS-databaserecords kunnen geëxporteerd worden om daarna op de PC op te slaan. Men kan daarbij kiezen uit:

1. De gehele database (*alle records en alle velden*);
2. Bepaalde gekozen records uit de database (*met alle velden*);
3. Alle records of een gekozen set, doch met een *beperkt aantal (gekozen) velden*.

De exporteerfunctie is te vinden op de 'Beheerderspagina' te bereiken via de knop rechtsboven op de eigen beeldbank homepage.

D: Exporteer database records

Men kan database records exporteren die aan een bepaalde zoekvoorwaarde voldoet.

Daarbij kan men [de veldnummers](#) opgeven (in gewenste volgorde) die meegenomen moeten worden.

- *Vult men geen zoekopdracht in, dan worden alle records geëxporteerd.*
- *Vult men geen veldnummers in, dan worden alle velden geëxporteerd.*

Op de resultatenpagina wordt linksboven de link "Zoekresultaat t.b.v. import in MS-Excel" getoond.

De inhoud van deze link kan vervolgens via de rechter muisknop op de lokale PC worden opgeslagen.

bord	Zoekopdracht	2 5 15	Veldnummers
Exporteer de records			

Indien men het zoekopdracht-veld leeg laat, worden alle records meegenomen.

Idem m.b.t. de veldnummers.

Veldnummers kunnen worden opgegeven, van elkaar gescheiden door een spatie, komma, of punt-komma.

Via de *veldnummers*-link kan men de veldnummers opvragen die bij de eigen beeldbank gedefinieerd zijn.

De volgende velden zijn binnen de Museum Kennemerland collectie-database gedefinieerd:

00 : intern	07 : Vervaardiger	14 : Verworven dd.	21 : Plaatsing op Internet	28 : niet binnen ZCBS in gebruik
01 : intern	08 : Datering	15 : Standplaats vast/tijdel	22 : Collectie (thema)	29 : niet binnen ZCBS in gebruik
02 : Object nr.	09 : Materiaal	16 : Taxatiebedrag	23 : Collectie (fysiek)	30 : niet binnen ZCBS in gebruik
03 : Trefwoord object	10 : Conditie	17 : uitgeschakeld door instelling	24 : MK-Cluster	31 : niet binnen ZCBS in gebruik
04 : Objectnaam	11 : Afmetingen	18 : Expositiegebruik	25 : Stijl	32 : intern
05 : Titel	12 : Verwerving	19 : Interne opm.	26 : Techniek	33 : intern
06 : Beschrijving	13 : Verworven van	20 : Hanteerbaarheid	27 : Beschrijver	34 : intern

Vergeet niet om bij uw keuze van veldnummers, het unieke databasenummer (veld: 02) ook op te geven.

[Sluit dit window](#)

De gekozen records met gekozen velden worden tijdelijk geplaatst op een locatie van de eigen webserver welke via een hyperlink op de getoonde zoekresultatenpagina wordt getoond.

Aantal gevonden objecten : 64 (uit: 4090)

Er staat voor u een export file gereed met records overeenkomstig uw zoekopdracht

[Zoekresultaat t.b.v. import in MS-Excel](#) ?

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1.  **Object nr.: 10009** (Qg, plank 1) **Geplaatst op Internet**
Bord met portret van Generaal Chassé

Door bijvoorbeeld met de rechter muisknop op deze link te klikken, kan men de inhoud van dit bestand op de PC opslaan. Het resultaat zijn records met tab-gescheiden velden die direct andere systemen (onder meer MS-Excel) in te lezen is.

02	05	15	
Object nr.	Titel	Standplaats vast/tijdel	
10009	Bord met portret van Generaal Chassé	Qg, plank 1	
10013	Bord "Santpoort"	Qg, plank 1	
10015	Wandbord t.g.v. 50-jarig jubileum Meijer Bouwer	Qg, plank 1	
10016	Bord	Qg, plank 1	
10048	Herdenkingsbord partnerstad Neuwied	Qa, links, plank 4	
10057	Naambord	Qa, links, plank 1	

Op de webserver worden de betreffende exportbestanden *tijdelijk* opgeslagen op locatie:
/[beeldbank]/download/

Exporteren via een systeemcommando:

Behalve via de Beheerderspagina kan men ook via het systeemzoekwoord:

EXPORT

of

EXPORT [zoekopdracht]

(een deel van) de ZCBS-database exporteren.

Met de zoekopdracht kan men specifieke database records exporteren.

4.6 Bulkaanpassingen in de database

4.6.1 Off-line aanpassen van de ZCBS-database op de PC

Onderstaande is niet bestemd voor ZCBS-systeembeheerders die geen ervaring hebben met zgn. *tekst-editors*.

De ZCBS-database is een *leesbare* ASCII databestand. Naast het binnen het ZCBS-programma standaard aanpassen van record voor record, zijn er mogelijkheden om *groepen van records* of *alle records tegelijkertijd* aan te passen.

Dit gebeurt op de eigen PC nadat men via FTP de ZCBS-database eerst heeft overgehaald.

Afhankelijk van de hoeveelheid en de complexiteit van de aanpassingen aan de ZCBS-database, kan een van de volgende mogelijkheden gekozen worden:

1. Aanpassing van de database via de (gratis) editor *Notepad++* (te downloaden via: notepad-plus.sourceforge.net)
2. Aanpassing via het (gratis) beschikbare PC-ZCBS programma *zoekvervang.exe*
3. Aanpassing (en controle) via het (gratis) programma *CSV-ED*
4. Aanpassing via een speciaal voor de aanpassing te schrijven Perl-script

In al deze vier de gevallen moet men:


- a. De ZCBS-database overhalen naar de eigen PC via een FTP-programma (bijvoorbeeld met Total Commander);
- b. De ZCBS-database aanpassen via een van de drie genoemde PC-programma's;
- c. De ZCBS-database goed controleren of de wijzigingen op de juiste wijze plaats hebben gevonden (dit kan uitstekend uitgevoerd worden met de Total Commander functie: 'bestanden vergelijken');
- d. De ZCBS-database weer terugzetten (uploaden) naar de juiste locatie op de webserver

Zorg er altijd voor dat men voor de zekerheid eerst een kopie van de oude ZCBS-database gemaakt heeft!

1. Aanpassing van de database via de (gratis) editor *Notepad++*

kan voorkomen dat men van een grote groep (bijvoorbeeld van meer dan 10) objecten het trefwoord '*object*' in relatie met het trefwoord '*voorstelling*' moet wijzigen. Of dat de locatiennaam van een groep objecten verandert. Dit is eenvoudig te realiseren door de masterdatabase *objecten.txt* (maak eerst wel een kopie) via het (freeware) tekst-editor programma *Notepad++* (notepad-plus.sourceforge.net) aan te passen. Dit programma heeft een '*replace*' functie waar ook '*tabs*' in meegenomen kunnen worden.

Men gebruikt deze fraaie tekst-editor alleen als er bijvoorbeeld een enkel woord door een ander woord vervangen moet worden *voor alle velden van de database*.

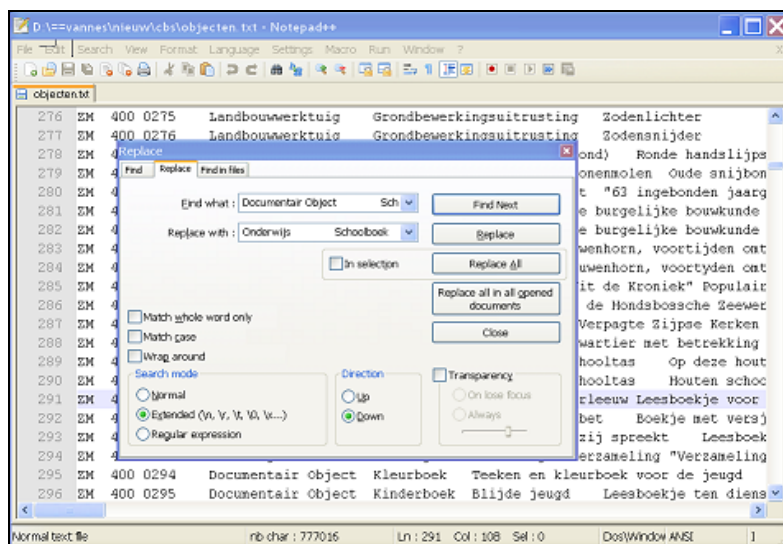


2. Aanpassing via het (gratis) beschikbare PC-ZCBS programma *zoekvervang.exe*

Dit programma kan bijvoorbeeld worden gebruikt als:

- alleen in een bepaald veld moet een tekst worden veranderd of aangevuld worden;
 - alleen als het veld leeg is, moet een bepaalde waarde in dat veld geplaatst worden;
 - alleen als het veld een bepaald tekst of waarde bevat, moet het veranderd of aangevuld worden,
 - alleen als het ene veld een bepaalde tekst bevat, moet in een ander veld wat aangepast worden,
- dan kan voor dit soort aanpassingen in de ZCBS-database, het speciale PC-programma *zoekvervang.exe* gebruikt worden..

Uitgebreide documentatie van dit programma is te vinden in Bijlage C.

3. Aanpassing (en controle) via het (gratis) programma CSVed

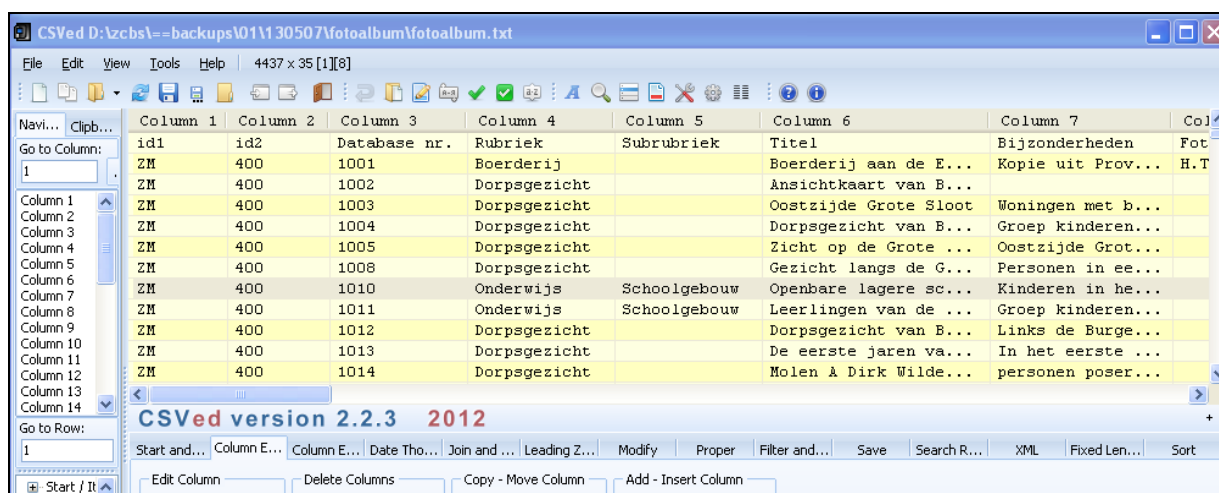

Dit programma Comma Separate Value file Editor kan (indien goed ingesteld), direct een tab-geschreven velden ZCBS-database inlezen. Veldgegevens worden daarbij direct overzichtelijk in kolommen getoond. Aanpassingen kunnen per kolom worden aangebracht.

Waarschuwing:

Indien er per abuis een oneven aantal quotes (") in de ZCBS-database staan, wordt bij het betreffende record de velden niet goed weergegeven!

Met deze tekst-editor kan de juistheid van de quotes dus gemakkelijk gecontroleerd worden!

Dit (gratis; cardware) programma is te downloaden van: <http://csved.sjfrancke.nl/index.html>

4. Aanpassing via een speciaal voor de toepassing geschreven Perl-script

Er kunnen *zeer complexe aanpassingen* nodig zijn waarbij bovengenoemde programma's geen oplossing bieden. Bijvoorbeeld aanpassing aan een veld bij afhankelijk van de inhoud van *meerdere* velden. In dat geval kan *er snel een eenvoudig* een toegespitst Perl-scriptje worden geschreven.

Men kan hiervoor het beste contact opnemen met de auteur of een van de leden van de ZCBS Perl-werkgroep.

Een voorbeeld van zo'n aanpassingsscriptje is:

```
open (INP, "beeldbank.txt");          ## input ZCBS-database
@ALL = <INP>;                          ## in array @ALL zitten nu alle records
close (INP);

foreach $record (@ALL) {               ## voer uit voor elke record
    next if ($irecord == 1);            ## de eerste regel hoeft niet aangepast te worden

    @veld = split(/\t/, $record);       ## splits record in (35) velden
    next if ($veld[2] < 10000 || $veld[2] > 11000);    ## alleen voor bepaalde records

    if ($veld[3] eq "Kleding" && $veld[15] ne "Kelder") {    ## voor kleding die niet in de kelder ligt
        $veld[15] = "Zolder";                ## standplaats wordt de zolder
        $veld[19] .= "Kleding op 31-08-2015 verhuisd van kelder naar zolder"; ## voeg interne opm. toe
    }

    $record = join ("\t", @veld);         ## voeg velden weer samen tot record
}

open (OUT, ">beeldbank2.txt");           ## output aangepaste ZCBS-database
print OUT @ALL;
close (OUT);
```

De ZCBS-database kan NIET via MS-Excel worden aangepast daar dit programma i.h.a. het bestand ongewenst aanpast met bijvoorbeeld quotes, extra nullen, dan wel aangepaste formateringen, etc.!!

Zorg er daarom altijd voor dat men *de oude- en de nieuwe database met elkaar vergelijkt* en dat men altijd een kopie van de oude database bewaard zodat men gemakkelijk een en ander kan herstellen!

4.7 Slotopmerkingen

4.7.1 De testversie van de master database: [beeldbank]2.txt

Men kan eenvoudig testen met tijdelijk een andere/aangepaste database, door net zoals bij het configuratie bestand, het layout bestand, en het synoniemen bestand, een 2 te plaatsen vlak voor de punt in de master database bestandsnaam.

Er geldt, net zoals bij het configuratiebestand, het layout bestand en het synoniemen bestand:

- Wordt de testversie [beeldbank]2.pl³¹ aangeroepen, dat wordt [beeldbank]2.txt ingelezen. Is er geen [beeldbank]2.txt dan wordt [beeldbank].txt ingelezen.
- I.p.v. het cijfer 2 mag ook een ander getal gekozen worden als testversie(nummer). Deze hoort bij het corresponderende cijfer van de beeldbank aanroep.

4.7.2 Converteren van een oude *niet* ZCBS-database naar een ZCBS-database

Dit wordt, indien mogelijk, zoveel mogelijk door ondergetekende uitgevoerd via een speciaal voor de betreffende conversie ad-hoc geschreven *Perl-script*.

Bestaat de oorspronkelijke database uit een MS-Excel of een MS-Access bestand, dan wordt dit bestand geëxporteerd naar een platte ASCII-file, welke vervolgens via het Perl-script wordt omgezet naar een platte ASCII-file met de juiste kolommen en zoveel mogelijk de juiste inhoud voor de uiteindelijke ZCBS-database.

Ook een outputfile van bijvoorbeeld ADLIB in XML formaat wordt via een apart (uitgebreidere) Perl-script geconverteerd naar een platte ASCII file in het juiste formaat voor de ZCBS-database.

```
open (INP, "excel.txt");          ## lees MS-Excel ASCII export file
@ALL = <INP>;
close(INP);

open (OUT, ">objecten.txt");        ## open het ZCBS-database output bestand

foreach $record (@ALL) {
    $record =~ s/\n//g;
    @item = split /\t/, $record;    ## splits record in "x" velden

    next if ($item[1] !~ /\d+/i);    ## skip kopregel excel bestand

    $veld[0] = "ABC";
    $veld[1] = "1234";
    $veld[2] = $item[1];            ## ZCBS-DB veld02 = recordnummer
    $veld[3] = $item[3];
    $veld[4] = ucfirst($item[4]);
    $veld[5] = $item[7];
    ...
    ...
    ...
    $veld[21] = "0";                ## internet vlag
    $veld[32] = "161231-24:00|System";
    $veld[34] = "161231-24:00|System";

    $RECORD = join ("\t", @veld);    ## voeg alle (35) velden samen
    $RECORD =~ s/ +\t\t/g;          ## geen spaties op eind veld
    undef (@veld);                  ## start met een schone lei

    push (@RECORD, "$RECORD\n");     ## voeg record toe aan eerdere records
    $icount++;                      ## tel eventueel het aantal records
}

@RECORD = sort(@RECORD);           ## sorteer de DB (op veld[2] = recordnr)
print OUT @RECORD;                 ## output de database
close(OUT);
```

Een sjabloon van een Perl-scripje om een MS-excel bestand om te zetten naar een ZCBS-database.

³¹ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

En de conversie van de bijbehorende images?

Hiervoor moet het Perl-scriptje wat worden aangepast zodanig dat er een .bat bestand wordt aangemaakt welke een copy doet van oude naar nieuwe bestandsnamen:

```
open (OUT3, ">copy.bat");

foreach $record (@ALL) {
    $record =~ s/\n//g;
    @item = split (/\\t/, $record);    ## splits record in "x" velden

    next if ($item[1] !~ /\d+/i);      ## skip kopregel excel bestand

    $veld[0] = "ABC";
    $veld[1] = "1234";
    $veld[2] = $item[1];               ## ZCBS-DB veld02 = recordnummer
    $veld[3] = $item[3];
    ...
    ...
    ...

    print OUT3 ("copy \"fotos\\$item[12]\\\" images\\$veld[2].jpg\n");
}

close(OUT3);
```

met bijvoorbeeld als resultaat:

```
...
...
copy "fotos\K.549 Tulpenrooien tussen de spruitkoolplanten.jpg" images\09146.jpg
copy "fotos\K.550 Westfriese dames.jpg" images\09147.jpg
copy "fotos\K.551 Bertus Roos G,. Roos-Groot.jpg" images\09148.jpg
copy "fotos\K.552 Dirk Visser.jpg" images\09149.jpg
copy "fotos\K.553 Jan Koster ploegt tulpen uit.jpg" images\09150.jpg
copy "fotos\Lies de Haan K.554.jpg" images\09151.jpg
copy "fotos\k.555 Jn. Zilver Trijntje Visser D. Visser en Trijntje Hoffer.jpg" images\09152.jpg
copy "fotos\K.556 Wielrenners Venhuizen.jpg" images\09153.jpg
copy "fotos\Dirk Beemster stookt vuurtje K.557.JPG" images\09154.jpg
copy "fotos\Driebankoor K.558.jpg" images\09155.jpg
...
...
```

Let daarbij op dat de extra quotes nodig zijn om de verfoeilijke spaties in de bestandsnamen goed op te vangen.

5 Afbeeldingen/plaatjes

5.1 Afbeeldingen plaatsen in ZCBS : met de hand

Attentie:

Hetgeen op de volgende 4 pagina's staat kan ook *geheel automatisch plaatsvinden* via programma `images.exe`, besproken in hfdst. 5.2

5.1.1 Algemeen

De afbeeldingen van objecten worden kunnen worden gemaakt via een:

1. **Digitaal scanapparaat**

Dit geldt vooral voor *platte objecten* die kleiner zijn A4 (of A3).

Zoals: (dunne) boeken, foto's, Ansichtkaarten, topografische kaarten, maar ook bijvoorbeeld kleine kledingstukken, tegeltjes, speldjes, etcetc.

Resultaat is een goede scherpe afbeelding. Spiegelings hebben veelal weinig tot geen invloed.

2. **Digitale camera**

Voor alle andere voorwerpen die niet eenvoudig gescand kunnen worden.

Opgelet moet worden op een goede belichting (zonlicht vanuit het noorden schijnt het beste te zijn), een goede scherpte(diepte) hetgeen goede belichting vereist, vermindering van spiegeling en vermindering van vertekening.

Verwerking van afbeeldingen kan geschieden via bijvoorbeeld een software programma als:

a. **Irfanview**

Dit is een gratis programma (www.irfanview.net) met uitstekende mogelijkheden.

Gebruikt voor onder meer de *batchverwerking* van de objectafbeeldingen naar thumbnails met 100x100 of 250x250 pixels (small); grote afbeeldingen met 700x500 pixels (large; passend bij A4-afdrukken) en de 100pct afbeeldingen (om details van het object te bekijken).

Afbeeldingen kunnen met zeker 40% *gecomprimeerd* worden met nauwelijks verlies in kwaliteit doch met aanzienlijke winst in bestands grootte.

Afbeeldingsbestandsnamen zijn i.h.a. de recordnummers. Bij eventueel gebruik letters altijd lowercase (*en geen spaties, haakjes, etc*) gebruiken.

b. **Photoshop Elements**

Werd bij aanschaf van bepaalde printers gratis meegeleverd.

Heel handig voor het aanpassen van contrast van een afbeelding (via `Ctrl+L`).

Daarnaast zeer goede mogelijkheden om vertekeningen te corrigeren.

De plaatjes moeten op de webserver worden geplaatst in de mappen:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. \$ROOT/objecten/small | : de 100x100 pixel thumbnails (ZCBS/ZPBS) of 250x250 (bij ZBBS) |
| 2. \$ROOT/objecten/large | : de 700x500 pixel afbeeldingen |
| 3. \$ROOT/cgi-bin/[beeldbank]/100pct | : de 100pct afbeeldingen ³²
(bijvoorbeeld 3000x2000 pixels voor speciale objecten) |

De grootte van de uiteindelijke afbeeldingen zijn (na compressie) ongeveer:

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| 1. small | : ca. 1-30 kbyte per afbeelding |
| 2. large | : ca. 15-50 kbyte per afbeelding |
| 3. 100pct | : ca. 100-2.000 kbyte per afbeelding |

De afbeeldingen worden binnen ZCBS/ZBBS uiteindelijk in *jpg-formaat* gebruikt.

Enkele belangrijke tips:

1. Uitgangspunt bij scannen: *300 dpi bij A4-afbeeldingsgrootte*.
Een foto of Ansichtkaart op A6-formaat moet dan gescand worden met 600dpi.
Bij dia's of negatieven de hoogst mogelijke resolutie nemen.
Men heeft dan de originele scan in hoge kwaliteit. Via Irfanview kan men (in de batch) de 3 afgeleiden hieruit maken.
2. Gebruik bij het maken/scannen van krantenkopieën (of afbeeldingen/teksten op dun en/of doozichtig papier) *een zwarte ondergrond*.
Anders ziet men *de tekst van de achterkant* van de pagina op de afbeelding! *Een zwart stuk papier is uitstekend*.
3. Zorg via *croppen* voor een goede uitsnede van de afbeelding.
4. Let bij het scannen op mogelijke vorming van *Moiré-interferentiepatronen*. Veelal ontstaan bij scannen van gedrukt (raster) materiaal. Te zien in de vorm van blokje/patronen bij vergroten of verkleinen. Te herstellen via de *'blur'* functie in een grafisch pakket.

³² [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

5. Moet men een schilderij achter glas fotograferen en heeft men geen speciale opstelling?
Fotografeer het schilderij dan onder een zodanige hoek dat men geen reflecties van lampen of de fotograaf ziet. De vervormde afbeelding kan men vervolgens met een grafisch pakket (bijvoorbeeld met Photoshop Elements) weer rechte trekken. Fotograferen met zonlicht is nog altijd het beste.
6. Zijn meer afbeeldingen per object noodzakelijk?
Plaats aanvullende afbeeldingen (bijvoorbeeld de achterkant van een topografische kaart) dan *als bijlage* bij het object. Ook kan men natuurlijk 2 afbeeldingen met elkaar combineren tot één afbeelding.
7. Instellingen *Irfanview* bij batchverwerking:
File > Batch Conversion/Rename > Use advanced options :
instellen size op 100 – 100 of 700 – 500
en vink daarnaast 'Use Resample function (better quality)' *aan* (zie ook hierna onder het kopje 'Irfanview').
8. Pas de resolutie van de 100pct afbeeldingen aan het type dan wel de belangrijkheid van de afbeelding. Soms is 1500x1000 pixels ruim voldoende. Soms kan bijvoorbeeld 5000x4000 pixels vereist zijn (bijvoorbeeld bij topografische kaarten).
9. De originele en ongecomprimeerde foto's moeten natuurlijk goed bewaard worden op de eigen PC (zorg voor een goede back-up).

Zie ook de artikelen:

- Aandachtspunten bij het scannen van afbeeldingen en teksten (juni 2016)
www.zcbs.nl/docs/scannen.pdf
- Stappenplan: Van ontvangst foto's/ansichtkaarten tot het beschikbaarstellen er van in ZBBS (dec 2013)
www.zcbs.nl/docs/121215-workflow-fotos.pdf

5.1.2 Afbeeldingen bij ZBBS


Bij fotobeeldbanken zijn de beelden zelf uitermate belangrijk. Daarom wordt ten eerste aangeraden in dat geval de volgende resoluties te gebruiken:

- thumbnails (voor de map *small*) : 250x250 pixels (dus geen 100x100)
 - de schermvullende/printvriendelijke afbeeldingen (voor de map *large*) hetzelfde als bij ZCBS: 700x500 pixels
 - de 100% afbeeldingen (voor de map *100pct*) : oorspronkelijke grootte of verkleind naar bijvoorbeeld 2500x2000 pixels
- Voor alle 3 afgeleiden daarbij een *compressie van ca. 40%* (om de bestandsgrootte in de hand te houden).

Bij de 100pct afbeeldingen kan eventueel de ZOOMIFY techniek worden gebruikt (zie: www.zoomify.com). Deze wordt mogelijk later in ZCBS/ZBBS opgenomen.

5.1.3 Het werken met Irfanview

Met dit gratis programma kan via de batch-optie een grote serie afbeeldingen in een enkele handeling omgezet worden in het goede formaat (small/large/100pct)

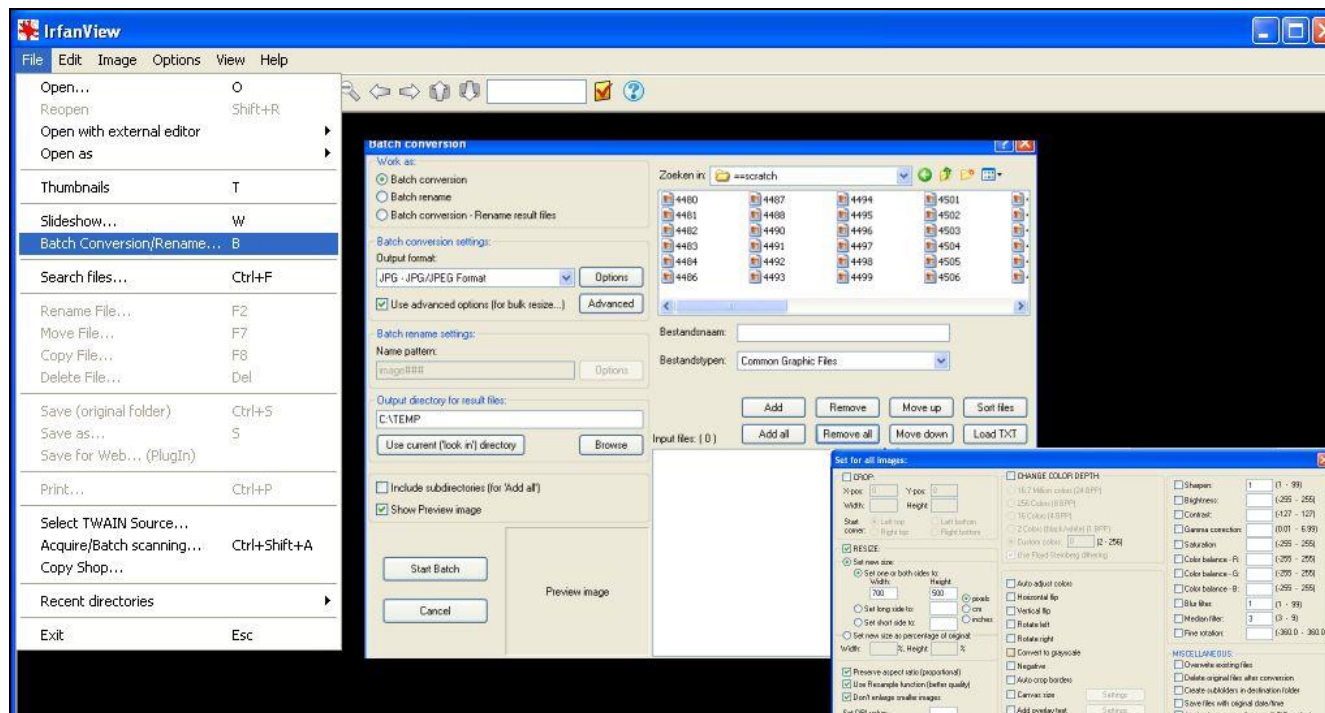

Ga als volgt te werk:


- 1 Kies: File (Bestand) > Batch Conversion/Rename (Groepsconversie)
- 2 In het veld rechtsboven geeft men de map op waar de reeds goed genummerde afbeeldingen te vinden zijn.
- 3 Kies in het midden de button "Add all".
- 4 Geef links midden de "output directory for result files" op (kies een gemakkelijk toegankelijke tijdelijke map).
- 5 Klik op de button "Options" en set deze op 60 (de compressie).
- 6 Klik eronder op advanced options (doe dit apart voor de small, large, niet nodig voor de 100pct conversie).
- 7 *Let erop dat linksonder 3 vinkjes staan bij: aspect ratio, use resample function en don't enlarge*
- 8 Geef de resize waarde op: 100x100, 250x250 of 700x500 (dit zijn de maximale waarden met behoud van de aspect ratio). Verder hoeft er in principe niets opgegeven/aangevinkt te zijn.
- 9 Klik op OK en klik op de button "Start Batch"
- 10 Haal de serie omgezette afbeeldingen (van small, large en 100pct) via FTP over naar de webserver (zie hierna).

Opmerkingen

- 1 Via: Options > Properties/settings > Misc.2 kan men de batch folder vastzetten.
- 2 Let erop dat niet per abuis een spatie in de bestandsnaam komt te staan (1234 .jpg i.p.v. 1234.jpg). Het gevolg is dat men denkt dat het plaatje in de betreffende map aanwezig is, doch deze wordt niet in ZCBS getoond.
- 3 Zitten er meer dan 1000-2000 afbeeldingen in een enkele map? Maak dan (bij ZBBS) gebruik van submappen; bijvoorbeeld voor elk duizendtal een aparte map (met namen small/1/..., small/2/..., small/3/..., etc.. Dus vergroot onder meer de performance bij het ophalen van de plaatjes. Daarnaast wordt via FTP anders niet alle afbeeldingen getoond.


5.1.4 Overzetten van de afbeeldingen via ftp naar de webserver

Men kan de afbeeldingen vervolgens uploaden naar de webserver m.b.v. het programma Total Commander of eventueel via WS-FTP-LE.

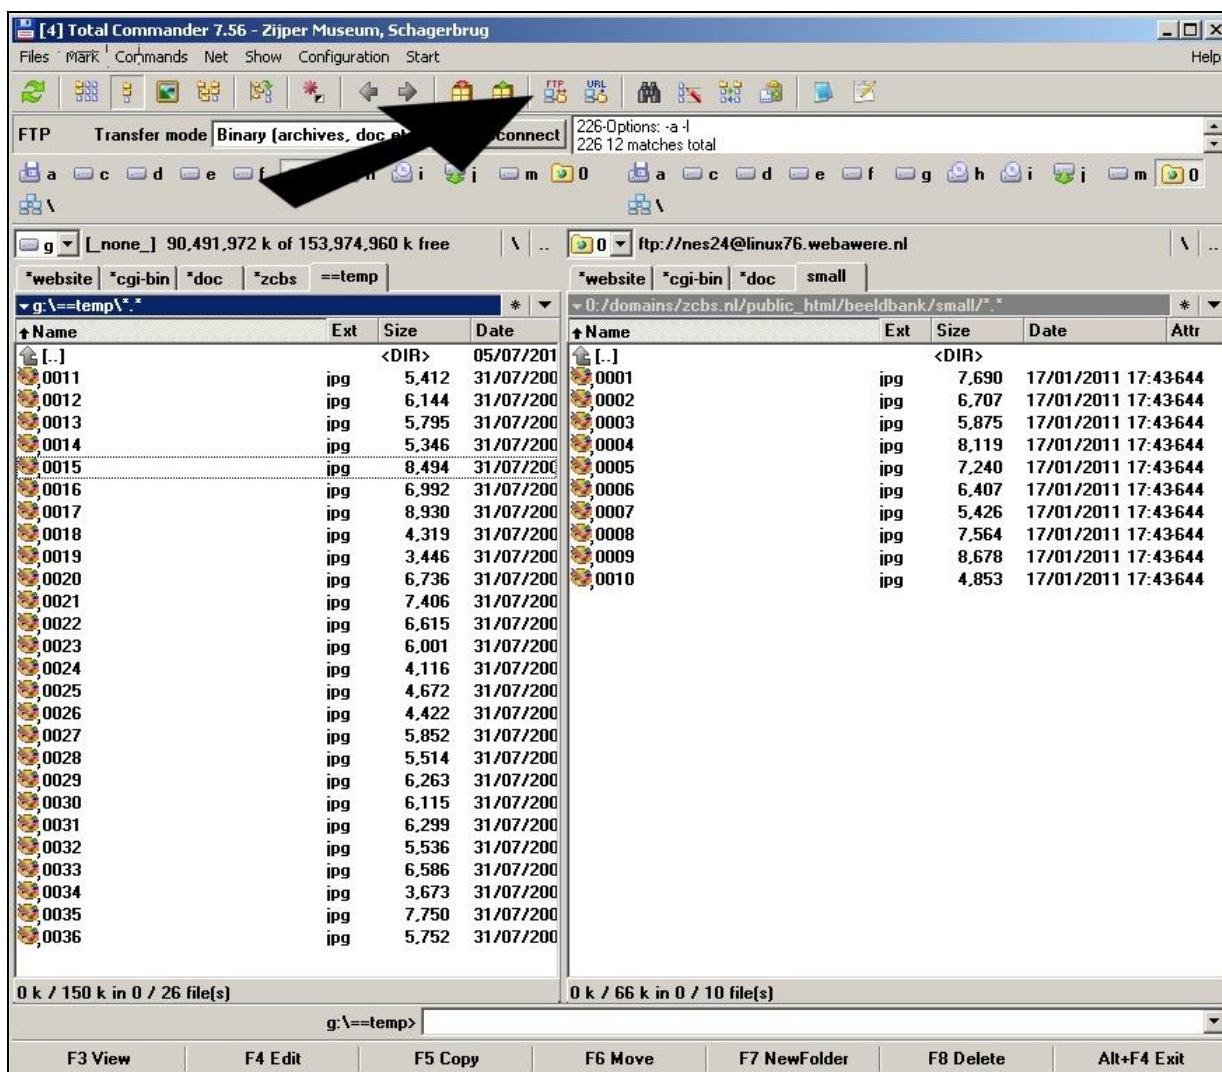

1. Open met via FTP de verbinding met de webserver.
 2. Ga naar de map: public_html/[beeldbank]/small/ ³³
 3. Zorg dat in het andere window van Total Commander de over te overhalen bestanden staan.
 4. Selecteer de over te halen bestanden (rechter muisknop)
 5. Haal de bestanden over
- Doe hetzelfde met de 'large'-bestanden en de '100pct'-bestanden.


Analoog gaat het met het programma WS-FTP-LE:

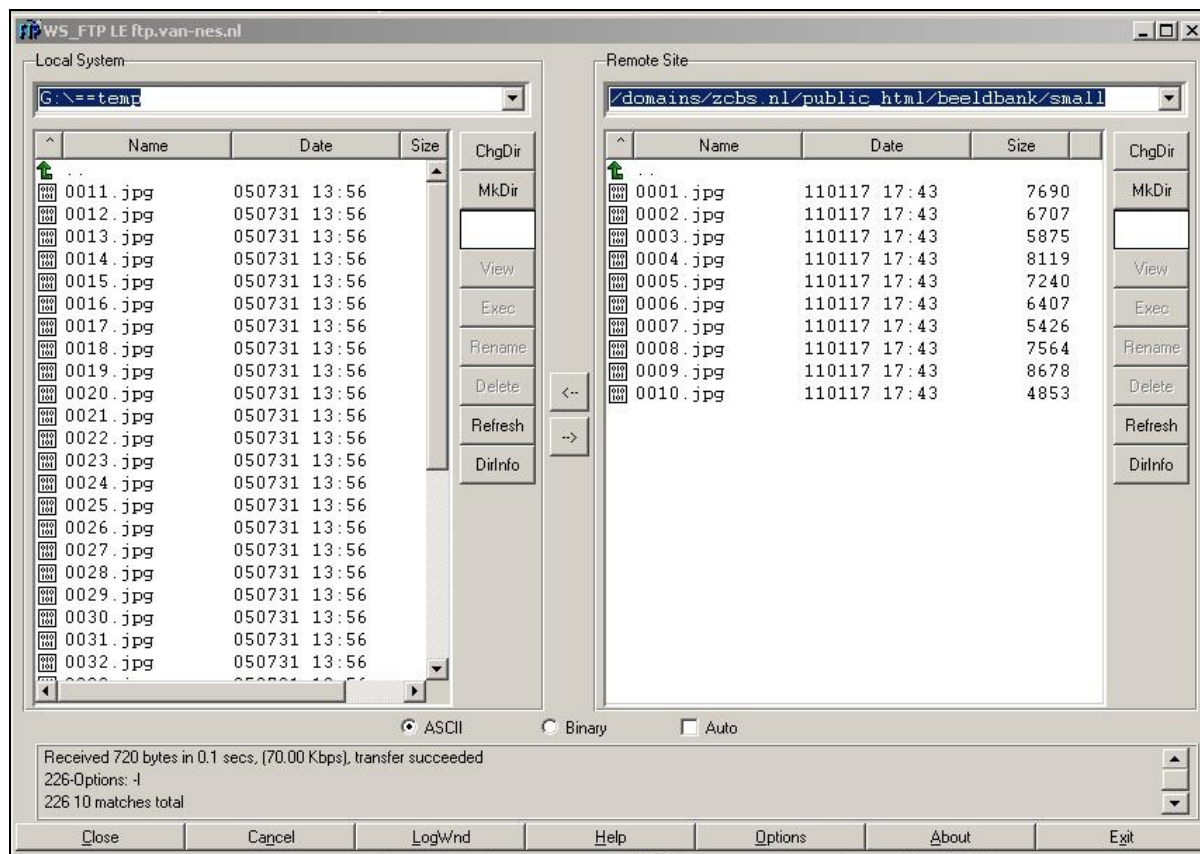

³³ [beeldbank] is de naam van de ZCBS-toepassing, bijvoorbeeld: beeldbank, objecten, library, etc.

5.2 Afbeeldingen plaatsen in ZCBS : met het programma `images.exe`

Met het Windows ZCBS-hulpprogramma `images.exe` kunnen op een snelle manier originele afbeeldingen in `.jpg`, `.tif`, `.gif`, `.jpeg`, of `.bmp` formaat, omgezet worden in afgeleiden small, large en 100pct, waarna het resultaat al dan niet direct automatisch op de webserver in de juiste mappen geplaatst kan worden. Daarna kunnen lege databaserecords automatisch worden aangemaakt.

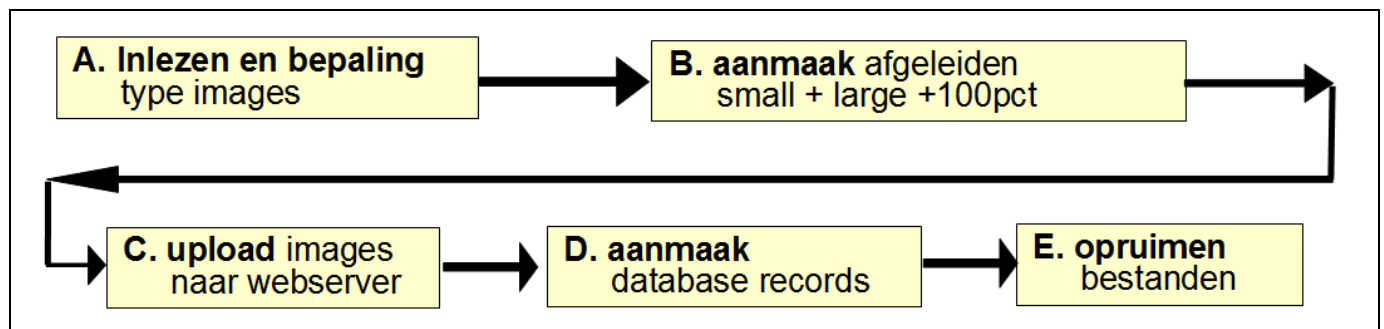

Het programma kan gedownload worden via de knop:

Beheerderspagina

op de homepage van de beeldbank en vervolgens onderaan de getoonde beheerderspagina de link:
Download image convert/upload programma images.exe.

Beschikbare interne/systeem ZCBS-programma's:

- [Download ZCBS backup programma backup.exe](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 2.3 van 04-01-2017)
- [Download image-conversie/upload programma images.exe](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 3.07 van 01-02-2017)
- [Download database-mutatie programma zoekvervang.exe](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 1.3 van 25-02-2015)
- [Download OCR-hulpprogramma splittxt.exe](#) (MS-Windows .zip/.exe file; versie 1.0 van 26-02-2016)

Het programma wordt opgestart in een **DOS-box**:

```
-----  
Dit ZCBS-hulpprogramma zorgt voor het:  
A. Inlezen en bepalen van de type images.  
B. Automatisch aanmaken van afgeleiden afbeeldingen (small/large/100pct).  
C. Uploaden via ftp van deze images naar de webserver.  
D. Aanmaken van de bijbehorende database records.
```

```
Documentatie:  
Zie: www.zcbs.nl/docs/manual-images.pdf
```

```
==> Vergeet niet om na afloop de originele afbeeldingen op te slaan!
```

```
-----  
Versie 3.0 (06-feb-2016)           Info: Gerard van Nes (vannes@zcbs.nl)  
-----
```

Uitgebreide documentatie m.b.t. dit programma is te vinden in:

Bijlage B: Handleiding images.exe

ZCBS-hulpprogramma om images automatisch te verwerken en te uploaden naar de eigen webserver

5.3 Plaatsing van objecten/afbeeldingen op Internet

5.3.1 Algemeen

Bepaalde objecten (feitelijk database records) kunnen ook op Internet beschikbaar worden gesteld. Vanzelfsprekend worden daarbij *niet alle velden* aan de bezoekers van de website getoond.

Om objecten op Internet te plaatsen dienen 2 handelingen uitgevoerd te worden:

1. Bij de objectpagina met invulvelden plaatst men 'ja' bij het kopje 'Plaatsing Internet' (en dat natuurlijk bij alle objecten die op Internet geplaatst moeten worden).

Plaatsing op Internet ? : ☐ neen ☒ ja

2. In het configuratie bestand `cfg-cbs.pl` moet de regel
`$INTERNET = 1;`
staan (feitelijk de globale 'schakelaar').

5.3.2 Aandachtspunten bij plaatsing op Internet

Bij plaatsing op Internet dient aan het volgende gedacht te worden:

- a. De (globale) instelling in het configuratiebestand (`$INTERNET=1`) dient pas ingesteld te worden als men *voldoende* (toch zeker wel minimaal 40-100) objecten gereed heeft gemaakt voor Internet.
- b. Alle objecten op Internet moeten van *afbeeldingen* zijn voorzien.
- c. De teksten behorende bij de afbeeldingen moeten *volledig* en daarnaast *goed gecontroleerd* zijn.
- d. Afbeeldingen (de 'large'-typen) dienen eventueel van *een watermerk* te zijn voorzien om verspreiding te beperken.
- e. Bron moet altijd vermeld worden en/of met eventueel aanwezige auteursrechten dient rekening gehouden te worden.

Daarnaast wordt aangeraden uit de volgende documenten de betreffende tekst goed door te nemen:

- *Wegwijzer Collecties op Internet* (uitgave LCM+DEN) op bijvoorbeeld: www.den.nl/nieuws/bericht/598
of op: www.zcbs.nl/docs/extern/lcm_den_wegwijzer_collectie_internet.pdf
Lees minimaal geheel *Stap 1 : Afwegen en besluiten; de collectie wel of niet online?*

5.3.3 Wat doet ZCBS bij het plaatsen op Internet?

Veld 21 van de ZCBS-database geeft aan of een database record vrij gegeven is op Internet:

- a. een 0 of blanco in dat veld geeft aan: niet vrijgegeven voor Internet
- b. een getal 1 of hoger geeft aan : geplaatst op Internet

Veelal is het getal groter dan 6000. Het getal geeft namelijk (ruwweg) het aantal dagen na 1 januari 2000 aan. Hierdoor weet ZCBS *hoeveel dagen geleden* een record is vrijgegeven voor Internet hetgeen getoond kan worden op de beeldbank homepage. Deze optie staat default aan (kan worden uitgezet via `$TXT_NEW = "none"`):

Of toon de **nieuwe** foto-databaserecords op Internet van laatste : [maand \(37\)](#) ... [kwartaal \(52\)](#) ... [jaar \(2169\)](#)

Zoekresultaat: Nieuwe foto's op Internet van afgelopen maand

Aantal gevonden foto's : 37 (uit: 2479)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1 2 [Volgende](#) [Find](#)

[Lijst weergave](#)

Klik op foto voor vergroting en meer informatie



Tip: door eerst een record van Internet af te halen en daarna er direct weer op te plaatsen, komt de betreffende record meteen te staan onder de link: *databaserecords van de laatste week*.

5.3.4 Welke afbeeldingen zijn reeds vrijgegeven voor Internet?

Om te zien welke objecten op Internet zijn geplaatst, kan men als beheerder uit het helpmenu op de homepage kiezen voor: 'Ga naar het ZCBS op Internet':

1. Zoek op: ☐ aanengesloten tekst ☒ alle losse woorden (AND) ☐ één van de losse woorden (OR)

GOTO_INTERNET Zoeken ?

Ga naar het ZBBS op Internet ?
leeg veld : toon alle 2479 foto's

2. Zo toon OVERZICHT/STATISTIEK van alle foto's in het ZBBS ?
toon alle op INTERNET geplaatste foto's ?

3. Zo toon alle NIET op INTERNET geplaatste foto's ?
toon alle records ZONDER afbeelding ?
toon alle records MET afbeelding ?

4. Re toon de laatste 10 gewijzigde foto's ?
toon LAATSTE 10 foto's in de database ?

5. Re Ga naar het ZBBS op Internet ?

+ Datering: ?

Lijst ?

☐ Adres (of locatie) ☐ Datering ☐ Ongesorteerd ?

In het zoekveld wordt nu het systeemzoekwoord GOTO_INTERNET getoond. Na het indrukken van de Enter-toets zit men in de standaard (*externe*) Internet-omgeving.

Men heeft dan (*tijdelijk*) dezelfde permissie (feitelijk geen) als de standaard website bezoeker.

Om terug te keren kiest men uit het helpmenu op de homepage voor 'Ga naar het ZCBS op Intranet':

Zoekgeschiedenis Beheerderspagina

? Gebruiker: Gerard van Nes

? Uitloggen ? Reset blokkering

Om de beeldbank als externe gebruiker te zien kan men i.p.v. bovenstaande ook het SPECiale systeemzoekwoord SPEC5 geven.

5.3.5 Voor- en/of nadelen van het plaatsen van afbeeldingen op Internet

Soms is een instelling terughoudend bij het beschikbaar stellen van eigen afbeeldingen op internet. Men is daarbij bang dat derden met de door de instelling gescande en beschikbaar gestelde afbeeldingen ervandoor kan gaan. Echter, de kwaliteit van de afbeeldingen op internet zijn matig om af te drukken (doch wel uitstekend voor het beeldscherm), en alleen bruikbaar bij afmetingen tot ca. A6-formaat.

In de privé sfeer zal dat ongetwijfeld voorkomen dat men *voor eigen gebruik* foto's kopieert. Dit is ook onmogelijk om tegen te houden. Feitelijk alle, ook beveiligde, afbeeldingen op Internet zijn te kopiëren! *Op zijn minst een screendump is altijd te maken.*

In de praktijk hoeft men echter niet bang te zijn dat gedownloade afbeeldingen commercieel zullen worden gebruikt. In tegendeel zelfs. Bij commercieel gebruik wordt door auteur, uitgever, etc. *nagenoeg altijd toestemming gevraagd* of een afbeelding voor een bepaald doel gebruikt kan en mag worden *en tegen welke voorwaarden*. Die voorwaarden omvatten altijd de expliciete melding van de bron en bij echt commercieel gebruik is het normaal dat er een vergoeding (per afbeelding) kan worden gevraagd. Afhankelijk van het soort gebruik, de grootte van de uiteindelijke afbeelding, de oplage, etc. ligt i.h.a. de vergoeding op *minimaal* 30 euro per afbeelding.

Natuurlijk wordt daarbij ervan uitgegaan dat het eigendomsrecht van de afbeelding bij de betreffende instelling ligt. Anders dient de aanvragen altijd contact op te nemen met de rechthebbende.

Het plaatsen van foto's via een beeldbank op internet zorgt naast de nodige PR voor de instelling ook dus voor een inkomstenbron.

Van een vergoeding wordt vanzelfsprekend afgezien bij gebruiksverzoeken van collega instellingen, vrijwilligersorganisaties (clubbladen) en bij educatieve doeleinden (uitgaande dat de auteursrechten goed zijn geregeld).

5.4 Foto's en auteursrechten

5.4.1 Algemeen

In principe heeft elke foto in een foto-beeldbank een vervaardiger, maker, auteur of fotograaf. Het is van uitermate belang om het betreffende ZCBS- veld (07) altijd gevuld te hebben. Vanzelfsprekend dient altijd goed gezocht te worden wie de maker van de afbeelding is. Tot 70 jaar na de dood van de maker liggen de rechten van de afbeelding bij de erven en moet altijd (schriftelijk) toestemming voor plaatsing worden gevraagd. Veelal zal in de praktijk toestemming (al dan niet met bepaalde voorwaarden) verkregen worden.

I.h.a. betreft het een (oud) fotograaf uit de regio zelf. Zijn het foto's van leden en/of oud leden, leg dan ook altijd de rechten schriftelijk vast om later eventuele problemen te vermijden.

5.4.2 Enkele links/referenties

- Auteursrechtenbeheer (Digitaal Erfgoed Nederland; 06-01-2017)
www.den.nl/pagina/501/de-basis-voor-auteursrechtenbeheer/
- Verslag van een studiedag sessie (Brabants erfgoed; 22-11-2016)
www.brabantcloud.nl/page/verslagsessieauteursrecht
- Verweesde werken online (Rijksoverheid; 11-03-2014)
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/03/11/verweesde-werken-straks-makkelijker-online
- Presentatie Auteursrecht, Portretrecht, Gebruiksrecht en ZCBS (28-03-2015)
www.zcbs.nl/docs/150328-auteursrecht.pdf
- Modernisering EU-auteursrecht (23-11-2016)
www.den.nl/nieuws/bericht/5618

5.4.3 Disclaimer Onbekend

Is het niet mogelijk om een maker te achterhalen, vul dan altijd het betreffende veld in met het woord: *Onbekend*.

Fotograaf	?	:	Onbekend
Herkomst/uitgave	?	:	Zwetsloot, W.J.

In dit geval wordt door ZCBS automatisch een disclaimer aan dat woord toegevoegd met een standaard (algemene) tekst:

Buurtschap/wijk	:	Rijndijk
Adres (of locatie)	:	Hoge Rijndijk
Datering	:	
Bijzonderheden	:	Stichting Oud Zoeterwoude heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om contact met ons op te nemen.
Fotograaf	:	Onbekend Disclaimer
Herkomst/uitgave	:	Oud Zoeterwoude (Fotoarchief)

De default tekst is eventueel te veranderen via het configuratiebestand:

```
$ONBEKEND= <<EOR;  
Blabla blabla bla bla blabla bla bla.  
Blabla blabla bla.  
Blabla blabla bla bla bla.  
EOR
```

Wanneer in het configuratiebestand wordt opgegeven:

```
$ONBEKEND = " ";
```

(dus een spatie als inhoud)

wordt er *geen tekst* getoond.

De ZCBS-gegevens/systeembeheerder wordt ten zeerste aangeraden altijd iets te plaatsen in het betreffende veld en dus een leeg veld te vermijden!

5.4.4 Disclaimer veldnaam

De disclaimer kan ook geplaatst worden bij de veldnaam zelf (zie bijvoorbeeld bij de foto-beeldbank van Museum Kennemerland: www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/beeldbank.pl)

Fotograaf/uitgever	Disclaimer :
MK-Cluster	: Niet toegekend
Collectie (fysiek)	: Fotografie

Beschrijving	: De zuidwest-zijde van de Peperstraat, wachtend op de modernis Het gebouw met de witte gevel is van de buiten gebruik gestelde
Plaats/dorp	Museum Kennemerland verricht de gebruikelijke inspanning om te voorkomen dat materiaal vallend onder copyrights wordt gepubliceerd. Eventuele rechthebbenden verzoeken wij contact met ons op te nemen zodat wij het materiaal kunnen verwijderen. EXIT
Buurtschap	
Adres	
Datering	
Fotograaf/uitgever	Disclaimer :
MK-Cluster	: Niet toegekend
Collectie (fysiek)	: Fotografie

In het configuratiebestand moet dan geplaatst worden:

```
$DISCLAIMER      = 1;  
$DISCLAIMER= <<EOR;  
Museum Kennemerland verricht de  
gebruikelijke inspanning om te  
voorkomen dat materiaal vallend onder  
copyrights wordt gepubliceerd.  
Eventuele rechthebbenden verzoeken wij contact  
met ons op te nemen zodat wij het materiaal  
kunnen verwijderen.  
EOR
```


Bovengenoemde optie geldt voorlopig alleen bij foto-beeldbanken (ZBBS) en alleen bij veld 07

5.5 Watermerk plaatsen op afbeeldingen

5.5.1 Algemeen

In de praktijk zal het nauwelijks voorkomen dat afbeeldingen op een website door commerciële bedrijven worden 'gepikt'. Indien een bedrijf een afbeelding wilt gebruiken voor bijvoorbeeld publicatie of voor op een eigen website, zal altijd om toestemming worden gevraagd en de vraag onder welke voorwaarden (gebruikskosten en/of auteurskosten) die mag worden gebruikt.

Toch is het *uit oogpunt van ondermeer bronbescherming en PR* het raadzaam om een brontekstje ('watermerk') aan een afbeelding toe te voegen, zoals is gedaan bij bijvoorbeeld onderstaande voorbeelden.

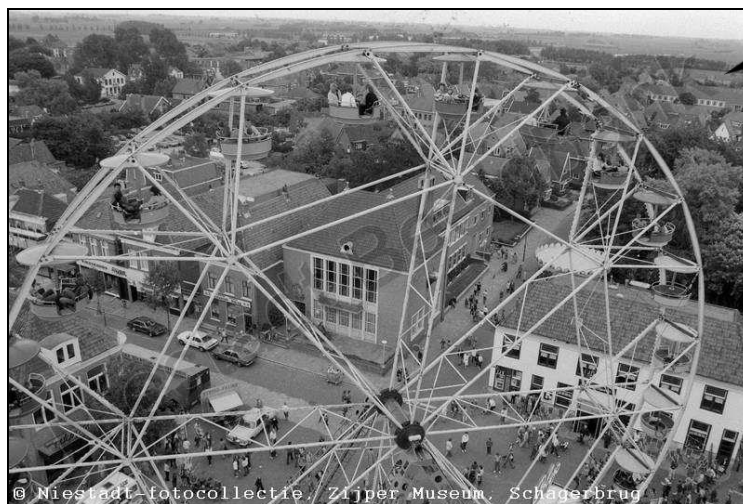

De Niestadt Beeldbank van het Zijper Museum met zowel onder de bronvermelding als diagonaalswijs een lichte transparante tekst



De beeldbank van de Historische Vereniging Arnemuïden met linksboven de tekst 'Collectie HVA' en rechtsboven een wapen.



De beeldbank van de Historische Vereniging Staphorst met een logopatroom en een horizontale tekst.

Er zijn meerdere (gratis) software programma's beschikbaar om een (zichtbaar) watermerk op een afbeelding te plaatsen, waaronder:

- **TSR** (alleen voor het watermerken; zie www.watermark-image.com), zie ook de bovenste afbeelding;
- **Irfanview** (algemeen en uitgebreid grafisch programma)
- **Faststone** (www.faststone.org/FSResizerDetail.htm); zie de beeldbank van Werkgroep Oud Castricum

De auteur van ZCBS heeft zeer goede ervaring met de gratis versie van TSR. Deze zal hierna behandeld worden.

5.5.2 Watermerken van afbeeldingen m.b.v. TSR

TSR Watermark Image Software (www.tsr-soft.com) kent zowel een gratis als een uitgebreidere betaalde (vanaf 30 euro) versie. Voor ZCBS-doeleinden kan uitstekend de gratis versie worden gebruikt. Via de TSR-website is zowel het programma te downloaden als de documentatie in te zien.

Other downloads & Editions		
If you are wondering what version you should use check the comparison table below.		
Feature	Free	Pro/Share/Secure
Text watermarks	✓	✓
3D Text watermarks	—	✓
Image watermarks	✓	✓
3D Watermarks	✓	✓
Upload photos to WordPress	—	✓
Photo Effects	✓	✓
Upload photos to (S)FTP Server	—	✓
Hard to remove watermarks	✓	✓
Multiple Watermarks in one batch	—	✓
Multiple destinations in one batch	—	✓
Commercial use	—	✓
Free online support	—	✓
TSR Watermark Image Software - Free version This version is a limited free version for personal use only.		


Download pagina: www.watermark-image.com/download.aspx



In onderstaand voorbeeld (waarbij gebruik is gemaakt van versie 3.3.2.7), wordt eerst een duidelijk leesbaar *horizontaal watermerk* geplaatst onderaan de afbeelding en vervolgens een transparant watermerk *diagonaal over de afbeelding*.

Een enkel watermerk met TSR maken gaat in 3 stappen:


- 1 Kies in tab-1 de map met de te verwerken afbeeldingen (links boven);
- 2 Kies in tab-2 tekst, font, kleur, positie, richting, etc. (rechts boven);
- 3 Kies in tab-3 de output map, stel eventueel compressie en preview afbeelding in, en start het proces (rechts onder).

Wil men bijvoorbeeld zowel een duidelijk leesbaar *horizontaal watermerk* onderaan de afbeelding plaatsen en vervolgens een transparant watermerk *diagonaal over de afbeelding*, dan moet men het proces herhalen.

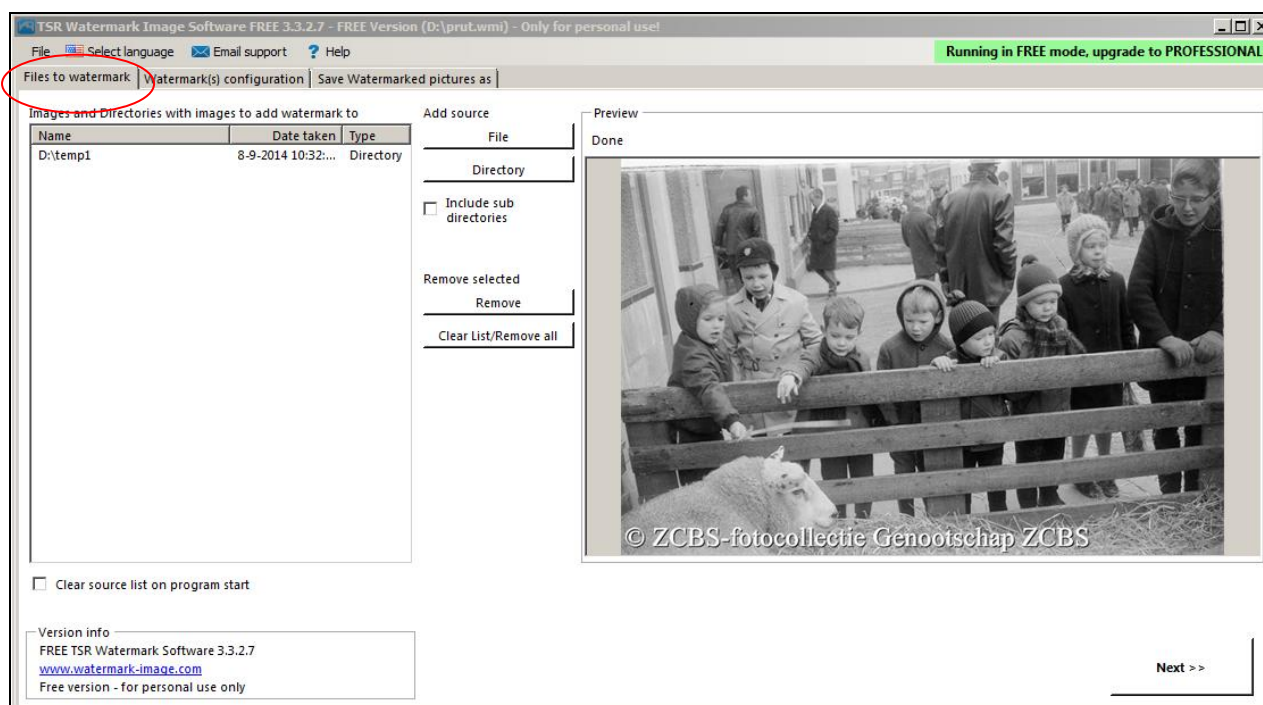

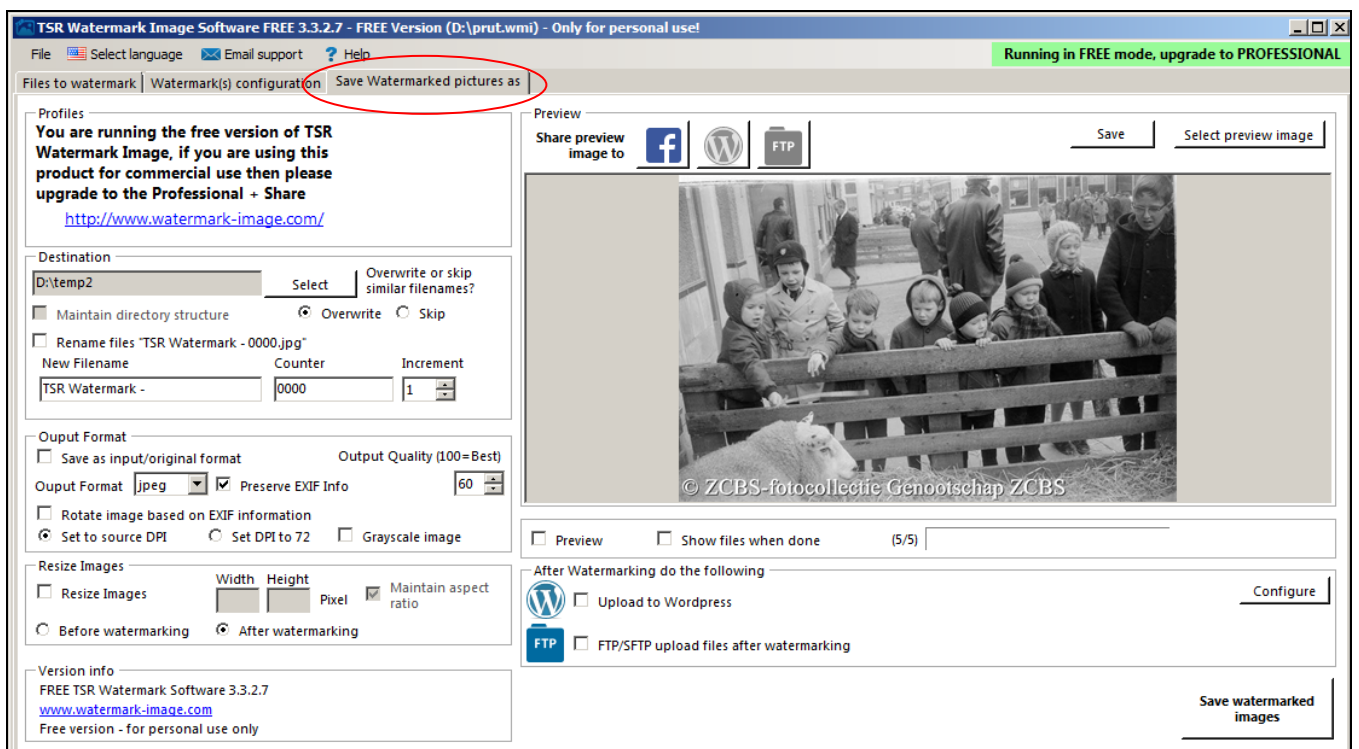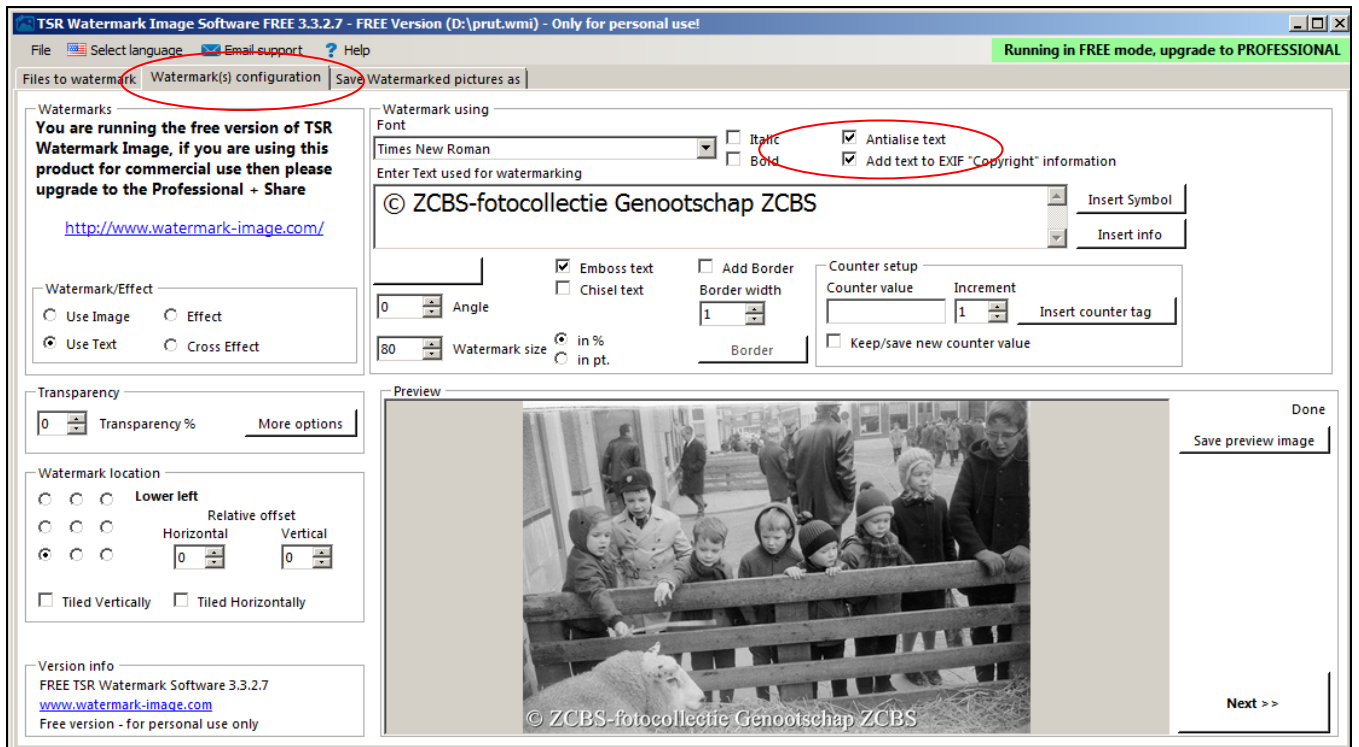

Om een 2^e watermerk over de afbeelding te plaatsen, bijvoorbeeld een transparant watermerk *diagonaal* over de afbeelding, herhaalt men het gehele proces, waarbij met de 1^e en 3^e tab resp. de invoer- en de uitvoermap wordt opgegeven. De 2^e tab ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

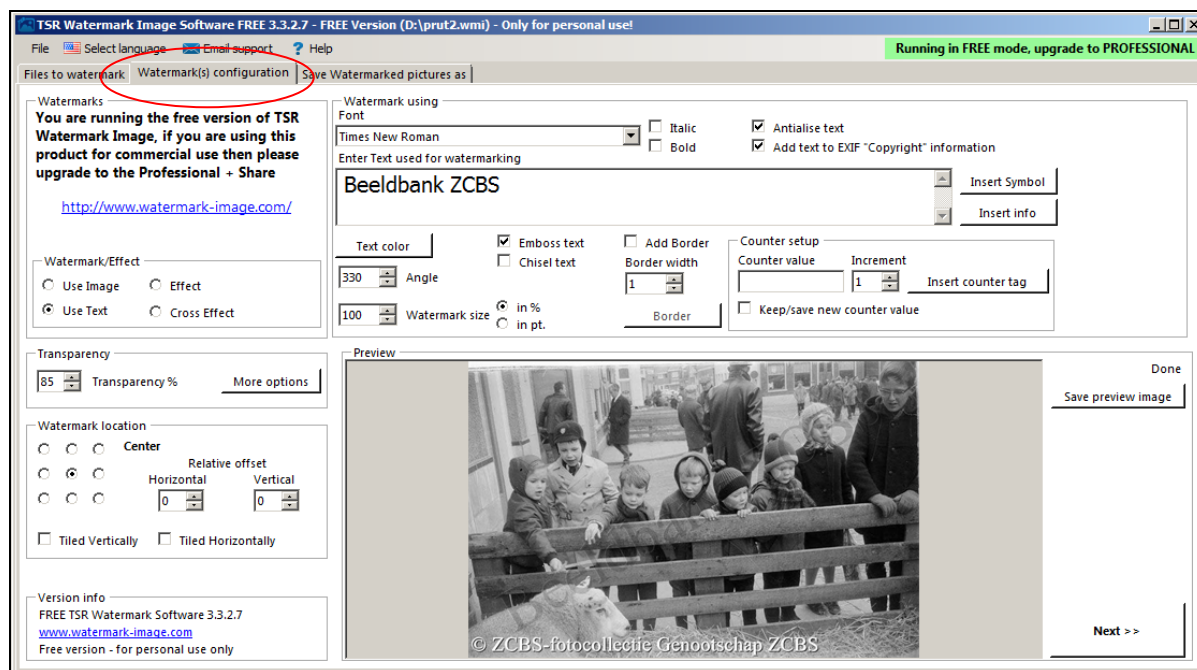


Opmerkingen:

1. In de uitgebreide betaalde versie van TSR kan men bijvoorbeeld in een enkel proces meerdere soorten watermerken tegelijkertijd aanmaken.
2. Maak de tekst duidelijk, *doch niet te groot*. Het moet voor de kijker niet irritant zijn.
3. Maakt men gebruik van het conversie/upload programma `images.exe`, dan voert men eerst het 1^e deel van het programma uit en stopt wanneer om uploaden wordt gevraagd. Vervolgens brengt men de tekst op de afbeelding aan op de manier zoals hierboven omschreven en plaatst de aangepaste afbeeldingen terug in de map `\large`. Tot slot draait men `images.exe` voor de 2^e keer waarbij men het 1^e deel van `images.exe` overslaat en direct naar het ftp deel gaat.
4. Op de afbeeldingen van de beeldbank van de Historische Vereniging Arnhemuiden www.arnehistorie.com/cgi-bin/beeldbank.pl is naast een tekst ook een watermerkbeeldje aangebracht (in de rechter bovenhoek) via het programma TSR Watermark Image Software (www.watermark-image.com). Die mogelijkheid kent TSR ook.

Snel een watermerk aanbrengen via een eerder gemaakt TSR batch-bestand.

De gegevens die men in de vorige TSR-schermen heeft ingevoerd, kunnen vastgelegd worden in een `zgn. .wmi bestand`. Door dit bestand aan te klikken wordt dit direct door het TSR-programma gelezen en verwerkt.

Zo'n TSR `.wmi` bestand maakt men aan via: **File** → **Save Setup as** (linksboven op het TSR-scherm).

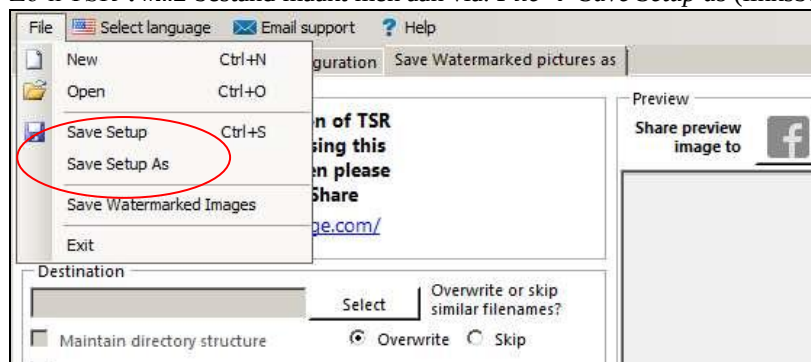

Het .wmi bestand is een ASCII-bestand en kan dus met een editor later gemakkelijk aangepast worden.

Een .wmi bestand voor resp. een horizontaal watermerk en een diagonaal watermerk, ziet er bijvoorbeeld als volgt uit (afhankelijk van de TSR-versie!):

```
<WatermarkImage>
  <WatermarkProfiles>
    <WatermarkProfile>
      <Key>Default</Key>
      <Name>Default</Name>
      <ListBox_WatermarkProfiles_ItemCheck>1</ListBox_WatermarkProfiles_ItemCheck>
      <RadioButton_UseImageTransperancy>1</RadioButton_UseImageTransperancy>
      <RadioButton_UseText>1</RadioButton_UseText>
      <RadioButton_ImageWatermarkInPct>1</RadioButton_ImageWatermarkInPct>
      <TextBox_WatermarkText>© ZCBS-fotocollectie Genootschap ZCBS</TextBox_WatermarkText>

      <ComboBox_Font>Times New Roman</ComboBox_Font>
      <CheckBox_Emboss>1</CheckBox_Emboss>
      <RadioButton_LL>1</RadioButton_LL>
      <NumericUpDown_TextSize>80</NumericUpDown_TextSize>
      <CheckBox_AddToEXIFComment>1</CheckBox_AddToEXIFComment>
      <CheckBox_AntialiseText>1</CheckBox_AntialiseText>
      <LabelSampleText>-1</LabelSampleText>

      . . . . .
    </WatermarkProfile>
  </WatermarkProfiles>
  <ListBox_WatermarkProfiles>Default</ListBox_WatermarkProfiles>
  <OutputProfiles>
    <OutputProfile>
      <Key>Default</Key>
      <Name>Default</Name>
      <ListBox_OutputProfiles_ItemCheck>1</ListBox_OutputProfiles_ItemCheck>
      <RadioButton_Overwrite>1</RadioButton_Overwrite>
      <ComboBox_OutputFormat>0</ComboBox_OutputFormat>
      <NumericUpDown_OutputQuality>60</NumericUpDown_OutputQuality>
      <CheckBox_SaveAsInputFormat>0</CheckBox_SaveAsInputFormat>
      <CheckBox_KeepEXIF>1</CheckBox_KeepEXIF>
      <CheckBox_EXIFRotate>0</CheckBox_EXIFRotate>
      <CheckBox_ResizeImages>0</CheckBox_ResizeImages>
      <CheckBox_ResizeMaintainAspect>1</CheckBox_ResizeMaintainAspect>
      <RadioButton_KeepDPI>1</RadioButton_KeepDPI>
      <TextBox_NewFilenameCounter>0000</TextBox_NewFilenameCounter>
      <TextBox_NewFilename>TSR Watermark - </TextBox_NewFilename>
      <RadioButton_AfterWatermarking>1</RadioButton_AfterWatermarking>

      . . . . .
      <TextBox_DestinationPath>D:\temp2</TextBox_DestinationPath>
    </OutputProfile>
  </OutputProfiles>
  <ListBox_OutputProfiles>Default</ListBox_OutputProfiles>
  <MAJORVERSION>2</MAJORVERSION>
  <ListBox_Sources>
    <Item>
      <Key>D:\temp1</Key>
    </Item>
  </ListBox_Sources>
  <ShareMode>0</ShareMode>
</WatermarkImage>
```

Vervolgens kan bijvoorbeeld eerst het .wmi bestand met het *horizontale* watermerk starten/verwerken en daarna het .wmi bestand met het *diagonale* watermerk (waarbij de uitvoer van het 1e .wmi bestand natuurlijk gelijk moet zijn aan de invoer van het 2e .wmi bestand).

Natuurlijk kan men beide .wmi bestanden ook aanroepen vanuit een .bat bestand.

```

<WatermarkImage>
  <WatermarkProfiles>
    <WatermarkProfile>
      <Key>Default</Key>
      <Name>Default</Name>
      <ListBox_WatermarkProfiles_ItemCheck>1</ListBox_WatermarkProfiles_ItemCheck>
      <RadioButton_UseImageTransparency>1</RadioButton_UseImageTransparency>
      <RadioButton_UseText>1</RadioButton_UseText>
      <RadioButton_ImageWatermarkInPct>1</RadioButton_ImageWatermarkInPct>
      <TextBox_WatermarkText>Beeldbank ZCBS</TextBox_WatermarkText>
      <ComboBox_Font>Times New Roman</ComboBox_Font>
      <CheckBox_Emboss>1</CheckBox_Emboss>
      <RadioButton_LL>0</RadioButton_LL>
      <NumericUpDown_TextSize>100</NumericUpDown_TextSize>
      <CheckBox_AddToEXIFComment>1</CheckBox_AddToEXIFComment>
      <CheckBox_AntialiseText>1</CheckBox_AntialiseText>
      . . . .
    </WatermarkProfile>
  </WatermarkProfiles>
  <ListBox_WatermarkProfiles>Default</ListBox_WatermarkProfiles>
  <OutputProfiles>
    <OutputProfile>
      <Key>Default</Key>
      <Name>Default</Name>
      <ListBox_OutputProfiles_ItemCheck>1</ListBox_OutputProfiles_ItemCheck>
      <RadioButton_Overwrite>1</RadioButton_Overwrite>
      <ComboBox_OutputFormat>0</ComboBox_OutputFormat>
      <NumericUpDown_OutputQuality>60</NumericUpDown_OutputQuality>
      <CheckBox_SaveAsInputFormat>0</CheckBox_SaveAsInputFormat>
      <CheckBox_KeepEXIF>1</CheckBox_KeepEXIF>
      <CheckBox_EXIFRotate>0</CheckBox_EXIFRotate>
      <CheckBox_ResizeImages>0</CheckBox_ResizeImages>
      <CheckBox_ResizeMaintainAspect>1</CheckBox_ResizeMaintainAspect>
      <RadioButton_KeepDPI>1</RadioButton_KeepDPI>
      . . . .
      <TextBox_DestinationPath>D:\temp3</TextBox_DestinationPath>
    </OutputProfile>
  </OutputProfiles>
  <ListBox_OutputProfiles>Default</ListBox_OutputProfiles>
  <MAJORVERSION>2</MAJORVERSION>
  <ListBox_Sources>
    <Item>
      <Key>D:\temp2</Key>
    </Item>
  </ListBox_Sources>
  <CheckBox_ShowPreview>0</CheckBox_ShowPreview>
  <ShareMode>0</ShareMode>
</WatermarkImage>

```

Het TSR programma (versie 3.3.2.7; sept. 2014) samen met de voorbeeld .wmi bestanden, kan ook gedownload worden van:
www.zcbs.nl/downloads/tsr.zip

De gedownloade .wmi bestanden maken gebruik van de input/output mappen d:\temp1 (voor de \large afbeeldingen), d:\temp2 (tussen/scratch-map) en d:\temp3 (uitvoer 2^e TSR- run met het uiteindelijke resultaat). Natuurlijk kan men de betreffende mapnamen eenvoudig aanpassen in de .wmi bestanden, evenals de diverse andere parameters.

De met watermerk 'beveiligde' \large afbeeldingen moeten tenslotte nog via images.exe of direct via FTP op de webserver geplaatst worden (waarbij de eventueel reeds aanwezige overeenkomstige \large afbeeldingen overschreven worden).


5.6 Groepsfoto's met nummers bij personen

Er zijn bij ZCBS 2 mogelijkheden om (*onder meer*) personen op foto's (waaronder groepsfoto's) met namen te koppelen:

1. door nummers op of bij de getoonde personen op de afbeelding te plaatsen
2. door een afzonderlijke foto/tekening te plaatsen met nummers op de contouren van de hoofden



Nummers bij de personen

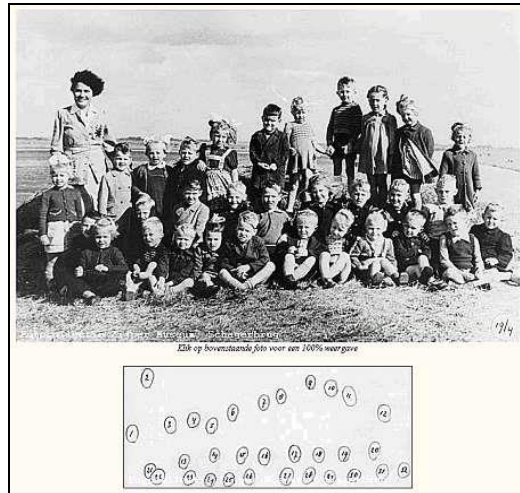


een aparte 'schets' met nummers

Opmerkingen bij deze 2 mogelijkheden:


1. De 1^e manier is veelal het duidelijkst, doch het vereist enige handigheid en de nodige tijd vooral als er veel personen op de afbeelding staan.
2. De 2^e manier kan bijvoorbeeld gebruikt worden als men al afbeeldingen op papier heeft met nummers. Men hoeft deze afbeeldingen dan alleen nog maar te scannen.
3. Probeer bij de 1^e manier het plaatsen van nummers op gezichten te vermijden.
4. Dikwijls is het bij de 1^e manier raadzaam om met *meer dan een enkele kleur* te werken om daarbij een duidelijk contrast te krijgen tussen het nummer en de achtergrond.

Natuurlijk zijn genoemde mogelijkheid niet alleen voor foto-beeldbanken te gebruiken. Ook bij objecten die uit vele (al dan niet kleine onderdelen bestaat), is het toepasbaar.

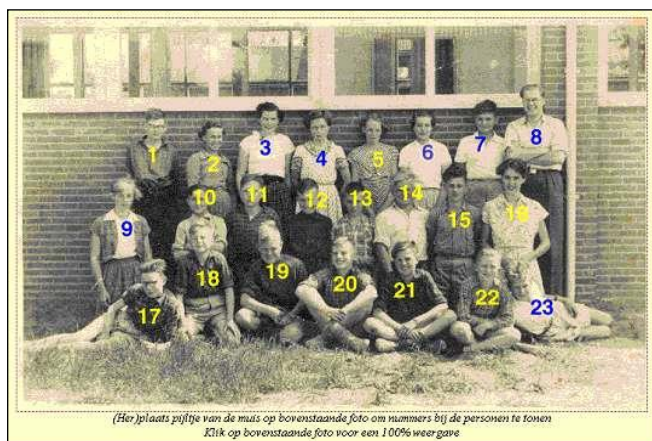

(Hier) plaats pijltje van de muis op bovenstaande foto om nummers bij de personen te tonen
Klik op bovenstaande foto voor een 100% weergave

Ook bij andere type afbeeldingen in foto-beeldbanken kan nummering worden toegepast (zie bijvoorbeeld: www.beeldbankniveen.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=0001).

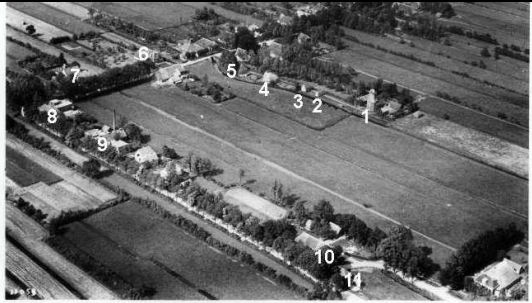

Plaats pijltje van de muis op bovenstaande foto om aanvullende informatie te tonen

info uitzetten

Foto nr. : 0001

Titel : Luchtfoto centrum dorp

Plaats/dorp : Nijveveen

Locatie : Nieuweweg

Datering : 1932

Bijzonderheden : Een van de twee luchtfoto's die gemaakt zijn op 15 juni 1932. De originele en het copyright zijn in het bezit van Aviodrome (nu in Lelystad). Op de foto te zien en thans verdwenen:
Molenweg met:
1 de molen (afgebroken in 1933)
2 schuurje
3 schuurje waarin de koets van de begrafenisvereniging was gestald
4 woning van de veldwachter
5 voormalig gemeentehuis, later centra-winkel

5.6.1 Nummers op/bij de getoonde personen op de foto : -z bestandsnamen

Hierbij worden twee, nagenoeg gelijke afbeeldingen in de map /large geplaatst.

Naast de foto met bijvoorbeeld bestandsnaam 23380.jpg, wordt de 2^e afbeelding met nu nummers op de gelijke afbeelding, opgeslagen als 23389-z.jpg (dus met de toevoeging '-z').



Door met de muis op de foto te gaan staan worden de nummers (default) 10 seconden lang getoond. Deze tijd is aan te passen met de volgende regel in het configuratiebestand:

```
$TIME_OUT_IMAGE_Z = 5;      ## toon nummers 5 seconden
```


Het maken van de -z afbeeldingen

Het maken van foto's met nummers kan snel en eenvoudig uitgevoerd worden via (onder meer) het (gratis) programma Irfanview.


1. Open Irfanview
2. Open de foto (bijvoorbeeld met nummer 23389.jpg) via **Bestand → Openen** (File → Open).



en met stap 3:

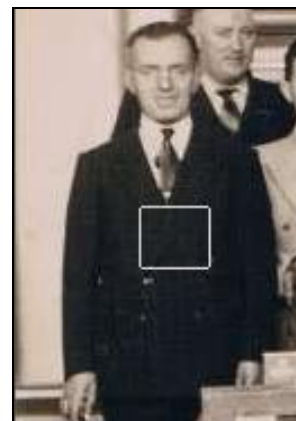

3. Klik links en *sleep met de muis* over de foto. Maak een vak op de plek waar het nummer moet komen.
4. Kies **Bewerken → Tekst toevoegen aan selectie** (Edit → Insert text into selection) of **Ctrl+t**
5. Kies Tekst centrering: Text alignment Center
6. Via de Kies font (Choose Font) knop, zijn lettertype, grootte en kleur van het font aan te passen. .

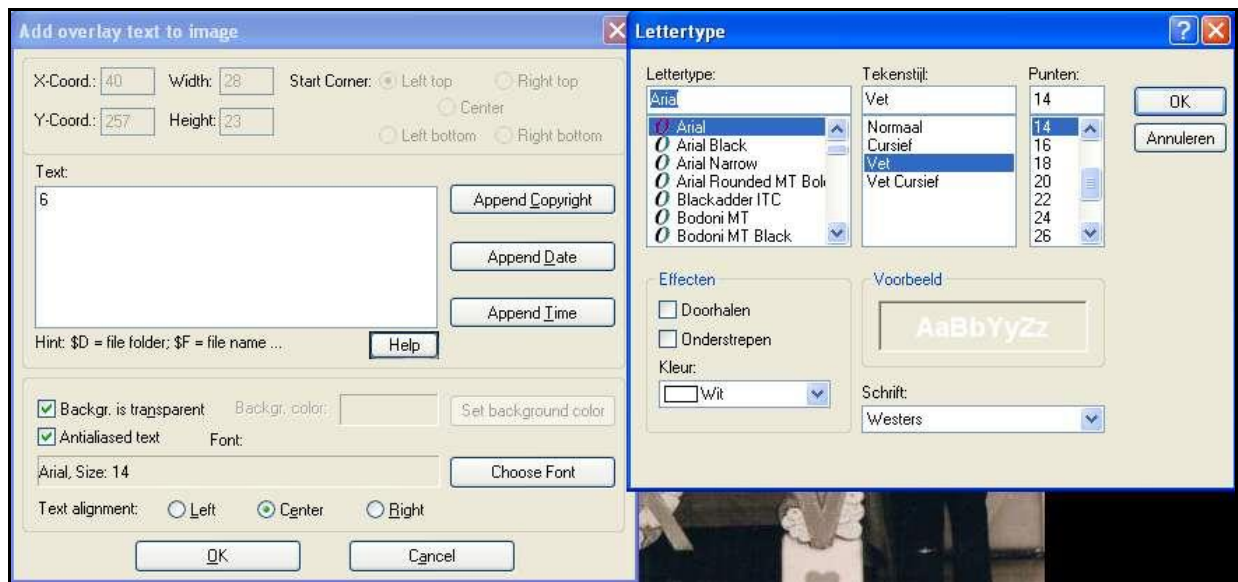

7. Typ de tekst/nummer in. Klik op OK
8. Bevalt het geplaatste nummer niet? Geef dan een **Ctrl+z** en ga terug naar stap 3..
9. **Herhaal vervolgens stap 3 t/m 6 voor elke persoon op de afbeelding**
10. Als alle personen op de foto van een nummer zijn voorzien, kan de foto worden opgeslagen:
Bestand - Opslaan als (File - Save as). Of type: s
Sla het bestand op onder hetzelfde nummer doch nu met een extra -z
Dus bijvoorbeeld als: 23389-z.jpg

Beeldbank Vereniging Oud Uitgeest Beeldbank Historische Vereniging Oud Uitgeest → Zoekresultaat → [Database nr. 23389]

*Plaats pijltje van de muis op bovenstaande foto om aanvullende informatie te tonen
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave* [info uitzetten](#)

[edit](#) [new](#)

1. Jan Twisk	6. Willem Twisk	15. Piet Baltus (eigenaar van het café)
2. Aad v.d. Kolk	7. Rinus Veltman	16. Willem Koning
3. Cor Vrouwe	8. Dirk Zweeris	17. Sjef Sanders
4. Willem (Wub) Vleesman	9. Trijn Kolk-Iff	18. Niek Tromp
5. ???	10. Riek vrouw van Rinus Veltman	19. Joop Vrouwe


Bij een bestaande afbeelding in de beeldbank die van nummers moet worden voorzien, kan men via de rechter muistoets de afbeelding van de beeldbank opslaan op de eigen PC (*direct met de -z toevoeging*) om deze te bewerken. Na bovengenoemde handelingen dient de bewerkte foto geupload te worden naar de webserver.

Let er op dat beide afbeeldingen even groot zijn!


Een uitgebreidere beschrijving over het foto nummeren met Irfanview is te vinden in een handleiding van de Stichting Oud Zoeterwoude : www.zcbs.nl/docs/leden/zoeterwoude-nummer-z-foto-irfanview.pdf

5.6.2 Aparte afbeelding met nummers op de contouren van hoofden : -x bestandsnamen

Veelal is de afbeelding reeds op papier aanwezig. Scan deze en sla het vervolgens op als een -x bestand (dus bijvoorbeeld: 1240-x.jpg) met een resolutie in de breedte van max. 400 pixels (zodat deze afbeelding kleiner is dan de foto zelf).

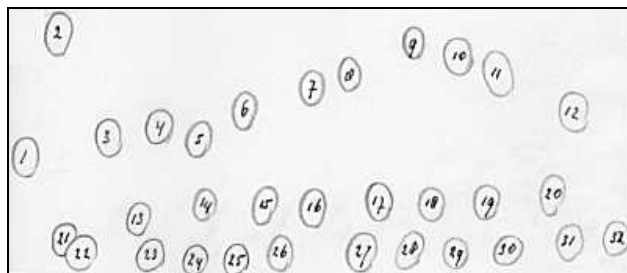


Naast een ('large') foto met bijvoorbeeld bestandsnaam 1240.jpg moet de 2^e kleine afbeelding opgeslagen worden als 1240-x.jpg (dus met de toevoeging '-x') in dezelfde map /large.

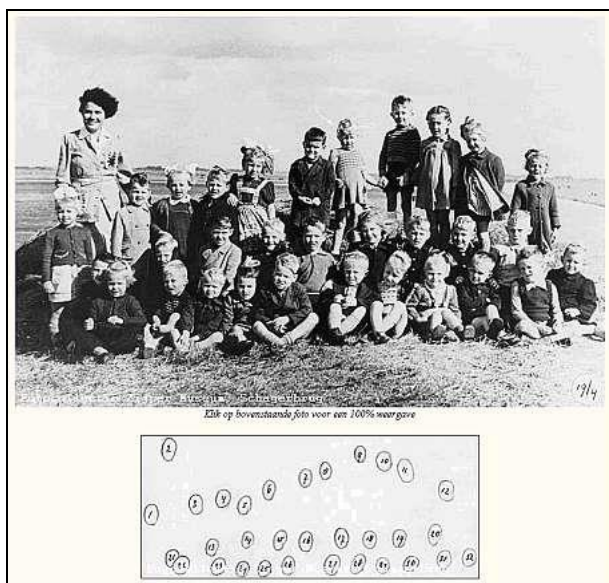

www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/fotoalbum.pl?ident=1240

In het voorbeeld hieronder wordt de -x afbeelding gemaakt via het programma Paint Shop Pro (7.0) door de foto zwart-wit te maken, bijsnijden (alleen de koppen), het enkele keren vervagen en daarna de nummers te plaatsen. Het wordt op deze manier door Stichting Historie Ruinerwold gedaan daar zij ook de fysieke fotoboeken hebben met daarbij de beschrijvingen. De kleine nummerfoto's kunnen daarbij geprint toegevoegd worden.

Voor de volledige beschrijving zie : www.zcbs.nl/docs/ruinerwold-nummer-x-foto.pdf

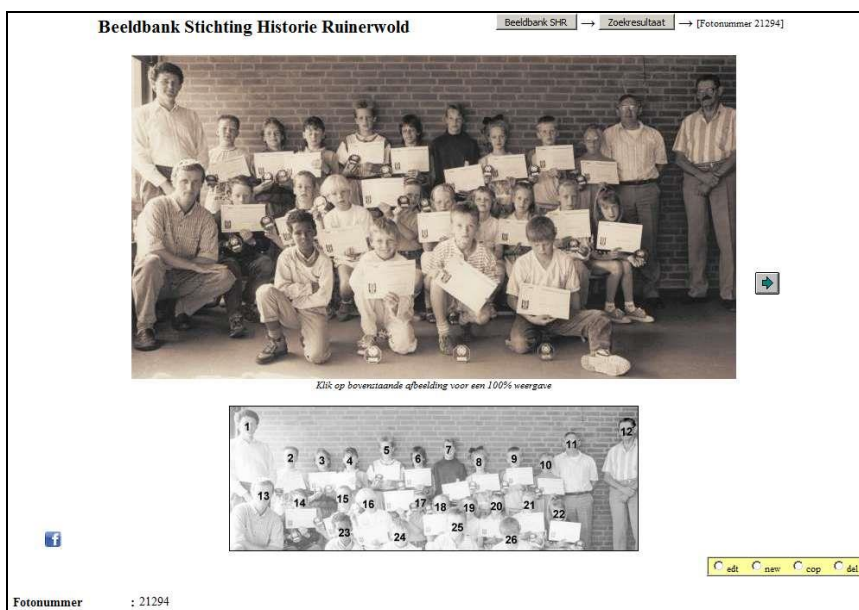

5.6.3 Persoonsnamen in het veld 'Bijzonderheden'

Het is overzichtelijk als men in het bijzonderhedenveld van het betreffende ZBBS record, de namen (met nummers) van de personen over kolommen verdeeld.

Titel	: Klassenfoto ULO 2e klas
Bijzonderheden	: Foto is genomen achter de school aan de kant van de van Pomerestraat. 1. Martien de Haan 7. Henk de Graaf 13. Hans Bosker 19. Jan Deijkers 2. Kittie Sieverding 8. Meester Houwing 14. Meijert Tijsen 20. Pim de Herder 3. Jannie Schutte 9. Wil Ottens 15. Klaas Schenk? 21. Tonny Snoodijk 4. Emmy Bellis 10. Floor Goverse 16. Gerda Engel 22. Jan de Waal 5. Marga Garrelds 11. Ate Brinksmas 17. Frans Plieger 23. Dirk Drent 6. Lies Boonstra 12. Bauke Weissenbach 18. ?
Plaats/dorp	: Hippolytushoef

Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden via de tag <colx>, waarbij x een getal is.

In bovengenoemd voorbeeld kan met een <col4> aangegeven worden dat men alle namen over 4 kolommen verdeeld wil hebben. I.p.v. het getal 4 kan men natuurlijk ook een ander getal kiezen.

In het invoerveld van bijzonderheden staat dan bijvoorbeeld:

```
Foto is genomen achter de school aan de kant van de van Pomerestraat.  
<col4>  
1. Martien de Haan  
2. Kittie Sieverding  
...  
...  
21. Tonny Snoodijk  
22. Jan de Waal  
23. Dirk Drent  
</col4>
```

De namen hoeven niet onder elkaar geplaatst te worden in het invulformulier.

Als scheidingsteken mag ook een ; gebruikt worden:

Bijzonderheden	? : Punteren in Giethoorn <col5> 1. Mevr. de Vries; 2. Meester de Vries; 3. Roeli Woortman; 4. Tinie Rodermond; 5. Woltertje Koster; 6. Hendrikje Bunschoek; 7. Betsie Zandman; 8. Annie van Goor; 9. Egbertje Bieleveld; 10. Trijntje Zomer; 11. Sina Dekker; 12. Marie Drogts; 13. Meester de Vries (Bokje); 14. Margje van 't Hoge; 15. Jentje Bakker; 16. Bertha Dekker; 17. Geesje Rodermond; 18. Ge Bouwman; 19. Meester Dalman; 20. Annie Gruppen; 21. Juffrouw Broens; 22. Truida de Vrieze; 23. Jantje Dekker; 24. Aaltje Rodermond; 25. Grietje Brals; 26. Margje Kuik </col5>
-----------------------	--

geeft:

Bijzonderheden	: Punteren in Giethoorn				
1. Mevr. de Vries	7. Betsie Zandman	13. Meester de Vries (Bokje)	19. Meester Dalman	25. Grietje Brals	
2. Meester de Vries	8. Annie van Goor	14. Margje van 't Hoge	20. Annie Gruppen	26. Margje Kuik	
3. Roeli Woortman	9. Egbertje Bieleveld	15. Jentje Bakker	21. Juffrouw Broens		
4. Tinie Rodermond	10. Trijntje Zomer	16. Bertha Dekker	22. Truida de Vrieze		
5. Woltertje Koster	11. Sina Dekker	17. Geesje Rodermond	23. Jantje Dekker		
6. Hendrikje Bunschoek	12. Marie Drogts	18. Ge Bouwman	24. Aaltje Rodermond		

De namen van de personen kunnen i.p.v. in het bijzonderhedenveld, geplaatst worden *direct onder de afbeelding* door de volgende regel in het configuratiebestand op te nemen:

```
$TEKST_NAMEN = 1;
```

met als resultaat:



Plaats pijltje van de muis op bovenstaande foto om aanvullende informatie te tonen

info uitzetten

1. ?	7. Ton van der Helm	13. Nel van Veen	19. ? Heemskerk
2. Bert van der Helm	8. Piet de Raadt	14. Gerard van Velzen	20. Anneke Koek
3. Corry van Teylingen	9. Jan de Boer	15. Casper Koemans	21. Driek van Veen
4. Henri van Teylingen	10. Ria Ammerlaan	16. ? Beerenfenger?	22. Toos de Jong
5. Marianne van der Helm	11. ?	17. Truus van Veen	23. ? van Velzen
6. Joop Vink	12. ? Kraan?	18. Anneke? van der Ploeg	

Record nr. : 06658

Titel : Kampioensteam P.I.T. tafeltennis 2e klasse 1961

Plaats/dorp : Zoeterwoude

Bij deze instelling geldt de plaatsing van de namen direct onder de afbeelding voor alle betreffende records van de beeldbank. Echter wil men bij een bepaald record van deze ‘vormgeving’ afwijken, dan dient met de <colx> -tag *in hoofdletters* op te geven: <COLx>

Omgekeerd werkt ook.

Geen instelling opgegeven in het configuratiebestand maar wel de <COL> -tag *in hoofdletters*, plaatst alleen voor dat record de namen direct onder de afbeelding.

5.6.4 Voorbeelden van groepsfoto's met nummering

Voorbeelden van *methode A* (nummers op foto's) vindt men bijvoorbeeld bij:

- www.ouduitgeest.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?search=%2303605%2023389
- www.archiefhvw.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?search=klassefoto
- beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/foto.pl?search=groepsfoto
- www.beeldbankstaphorst.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?search=10%2020%2030&bool=and&display=gallery

Voorbeelden van *methode B* (afbeelding met losse nummers) vindt men bij:

- www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/fotoalbum.pl?search=bb05002%20bb05003%20bb05004&bool=or
- www.historieruinerwold.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?search=schoolfoto&display=gallery

5.7 Andere vormen van ‘dubbele foto’s’ : -y en -p afbeeldingen

Voor groepsfoto’s binnen ZBBS is een extra voorziening ingebouwd, waarmee deze foto’s op 2 speciale manieren getoond kunnen worden.

5.7.1 Over elkaar afbeelden van oude en nieuwe situatie: -y nummering

Twee foto’s, bijvoorbeeld een van de oude situatie en de ander van de huidige situatie, kunnen *via een -y nummering* ook over elkaar worden afgebeeld.

Door met de muis over de foto te bewegen wordt de andere foto zichtbaar. Een voorbeeld is te vinden op:

- www.oudcastricum.com/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=000299
- www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/fotoalbum.pl?ident=1089


Het is daarbij wel noodzakelijk dat beide afbeeldingen *precies dezelfde afmetingen hebben*.



Deze optie lijkt veel op die van de zgn. -z afbeeldingen (nummering groepsfoto’s), doch heeft mindere mogelijkheden (geen aparte knop om een van de twee toestanden ‘vast te zetten’).

5.7.2 Naast elkaar afbeelden van afbeeldingen: -p nummering

Bij '-p' images wordt een tweede image (de -p) naast het eerste igeplaatst.

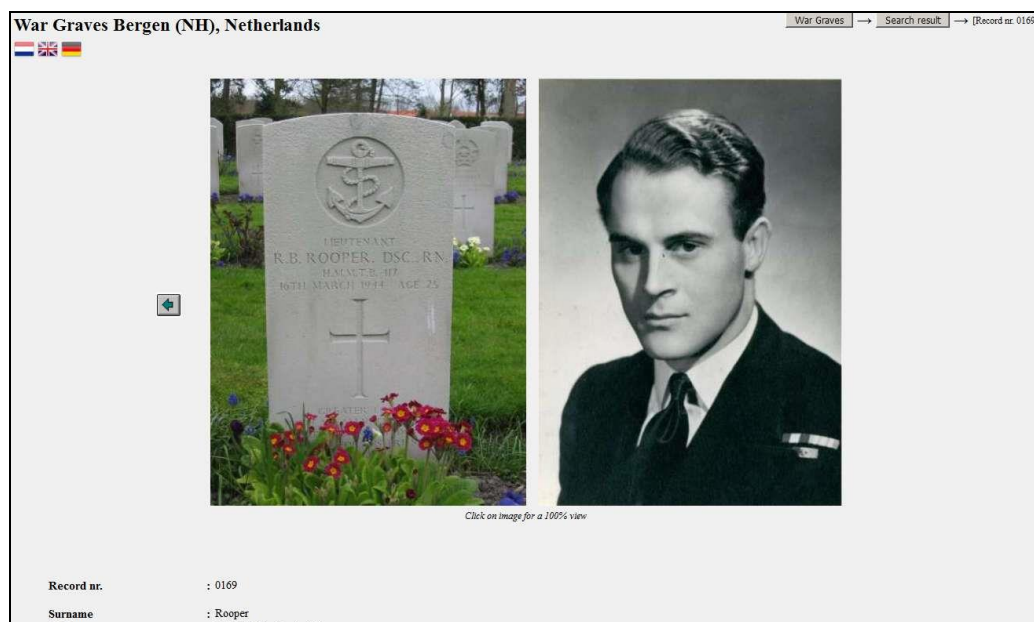

	0169	jpg	35.103	05-04-2016 21:22
	0169-p	jpg	14.976	22-04-2016 16:32


Zie bijvoorbeeld:

www.beeldbankbergen.nl/cgi-bin/wargraves.pl?ident=0169

Elk van de 2 afbeeldingen kan eventueel daarbij *afzonderlijk* tot 100% worden vergroot!

Echter, bij de thumbnails (/small) wordt slechts *een enkele afbeelding* getoond (alleen de niet -p images)!

Bij een *bidprent-beeldbank* wordt deze manier van werken zodoende afgeraden. Elders in dit hoofdstuk wordt de procedure van de via Irfanview *samengestelde afbeeldingen* besproken die bij onder meer een bidprent-beeldbank kan worden toegepast.

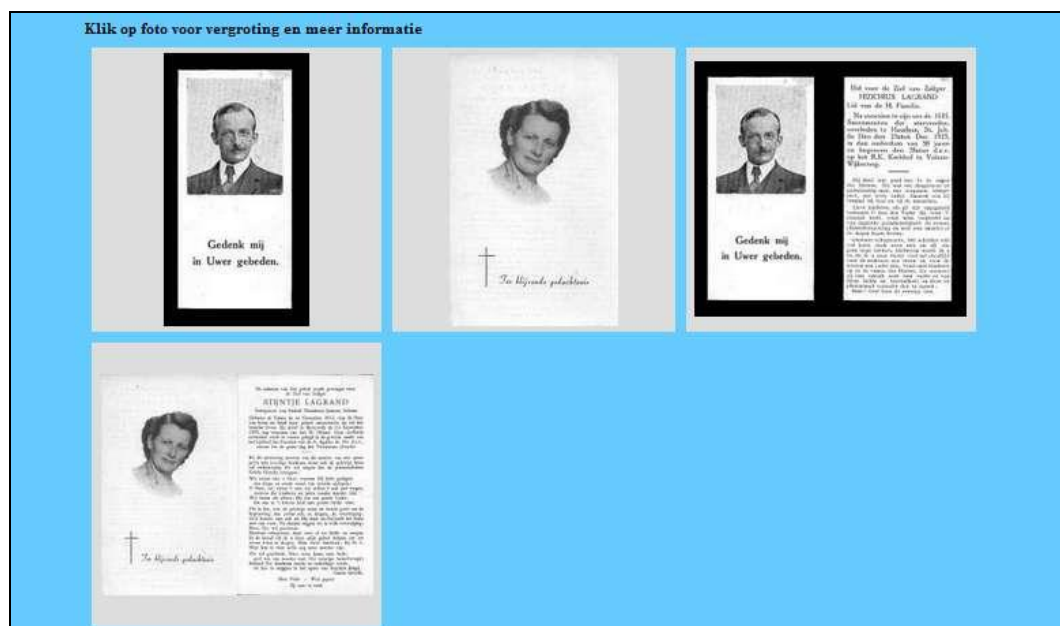

De eerste twee thumbnails bevatten slechts een enkele afbeelding (alleen de voorkant van de bidprent). Alleen op de objectpagina ziet men namelijk beide afbeeldingen. De laatste twee thumbnails zijn op een andere manier samengesteld.

Let op:

Bij -p afbeeldingen dienen de afbeelding een maximale breedte te hebben van elk 395 pixels. Bij het printen van de betreffende beeldbankpagina passen beide afbeeldingen dan geheel op het A4-papier.

5.8 Carrousel afbeeldingen

Wanneer men meerdere (nagenoeg gelijke) afbeeldingen heeft die bij hetzelfde object/record horen, kan men deze plaatsen in een zgn. carrousel bij hetzelfde object.

5.8.1 Instelling in configuratiebestand

De bestandsnamen van de betreffende carrousel-afbeeldingen worden geplaatst in een (intern) ZCBS-veld welke is gedefinieerd in de config file middels:

```
$VELD_CARROUSEL = veldnummer;
```

Daarnaast moet vanzelfsprekend het veldnummer ook een bijbehorende veldnaam krijgen:

```
$fieldname{"VELDxx"} = "Aanvullende images";    ## waarbij xx het veldnummer is
```

5.8.2 Invulling formulierpagina

In het betreffende (formulier)veld plaatst men vervolgens alle aanvullende afbeeldingen:

Plaatsing op Internet	? : ☐ neen ☒ ja
YouTube adres	? :
Aanvullende images	? : sbg/8062.jpg; sbg/8063.jpg; sbg/8064.jpg; sbg/8065.jpg; sbg/8066.jpg; sbg/8067.jpg; sbg/8068.jpg; sbg/8069.jpg; sbg/8070.jpg; sbg/8071.jpg; sbg/8073.jpg; sbg/8074.jpg; sbg/8075.jpg; sbg/8076.jpg; sbg/8077.jpg; sbg/8078.jpg; sbg/8079.jpg; sbg/8080.jpg; sbg/8081.jpg
Verwerving	? : Eigen Kopie

De lijst met bestandsnamen moet van elkaar gescheiden zijn met een spatie, een komma of een punt-komma (niet *achter* de laatste bestandsnaam).

Deze bestandsnamen moeten op de webserver geplaatst worden in de map: /large

5.8.3 Resultaat op objectpagina

Links naar de betreffende *aanvullende afbeeldingen* worden onder de recordafbeelding weergegeven via een rondje. Door daar op te klikken verschijnt de aanvullende afbeelding.

Elke aanvullende afbeelding is, net als de recordafbeelding zelf, *ook tot 100pct te vergroten* (natuurlijk moet de 100pct afbeelding dan wel aanwezig zijn met dezelfde mapnaam en bestandsnaam op de bekende webserver locatie).



Fotocollectie demowebsite ZCBS

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

(record bevat 20 afbeeldingen)

Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

Database nr. : F00150
Locatie afbeelding : sbg/8061.jpg
Titel : Een rondvlucht boven het Noord-Hollandse dorpje Schagerbrug



5.8.4 Bestandsnamen aanvullende images

I.t.t. de record-bestandsnamen van de afbeelding welke i.h.a. uit een vast aantal cijfers moet bestaan, mogen de carousel-afbeeldingen hier volledig van afwijkend. Om problemen te vermijden dienen de bestandsnamen, naast cijfers, uit kleine letters te bestaan en eventueel een koppelteken en/of liggend streepje.

Handig is om de bestandsnamen gelijk te maken aan bestandsnaam van de recordafbeelding doch met toevoeging van een koppeltreepje of liggend streepje gevolgd door een letter of cijfer, bijvoorbeeld:

12345-a.jpg; 12345-b.jpg; 12345-c.jpg;

of bijvoorbeeld:

12345-01.jpg; 12345-02.jpg; 12345-03.jpg;

De carousel-afbeeldingen kunnen in dezelfde map als de record-afbeelding geplaatst worden of in een aparte map of submap.

5.8.5 Enkele toepassingen en voorbeelden

- Objecten beeldbank

> objecten bestaande uit meerdere onderdelen

> objecten met een voor en achterkant

www.zcbs.nl/cgi-bin/objecten.pl?ident=0105 (oude kaart)

www.geheugenvanbroekinwaterland.nl/cgi-bin/objecten.pl?ident=1778 (penning)

> details van een object (of topografische kaart)

> object gezien vanuit verschillende gezichtspunten

- Foto beeldbank

> gelijksoortige foto's van hetzelfde evenement

<http://beeldbank02.museumhw.nl/cgi-bin/csputtershoek.pl?ident=00457>

> achterkant ansichtkaart

www.zcbs.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00030

- Boeken/documenten beeldbank

> afbeeldingen/bijlagen in een boek

www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/objecten.pl?ident=0811

> meerdere pagina's van het document

www.geheugenvanbroekinwaterland.nl/cgi-bin/objecten.pl?ident=5732

> meerdere pagina's tijdschrift

www.zcbs.nl/cgi-bin/library.pl?ident=010



5.9 Slideshows / verzameling van afbeeldingen

Via ZCBS kan relatief eenvoudig, een door de beheerder samengestelde *verzameling van afbeeldingen* via een zgn. slideshow getoond worden.





ZCBS-slideshow :

De geschiedenis van de regio Beverwijk in historische kaarten

Een presentatie van dit museum

Gebruik de pijltjes *rechtsboven* of *linksboven* voor resp. *volgende* en *vorige* afbeelding

Via de link "Instellingen" (*linksonder*) kunt u direct naar een bepaalde afbeelding gaan, of de afbeelding *automatisch* laten verschijnen met een door u op te geven tussenpauze.

Tip: zet het scherm op 'full screen' (functietoets F11)

[Instellingen](#)[Sluit dit window](#)





ZCBS-slideshow :

Prentbriefkaarten en foto's van J.G. Beltermann Jr.

Gebruik de pijltjes *rechtsboven* of *linksboven* voor resp. *volgende* en *vorige* afbeelding
U kunt hiervoor ook de pijltjes van uw toetsenbord gebruiken.

Via de link "Instellingen" *linksonder* (of de toets: i), kunt u onder meer de afbeeldingen *automatisch* laten verschijnen met een door u op te geven tussenpauze. Daar vindt u tevens onderstaande *toetsenbord functies* om de slideshow te beïnvloeden.

Functie	Toets	Functie	Toets
Vorige slide	← Backspace	Vergroot afbeelding	+
Volgende slide	→ Space Enter	Verklein afbeelding	-
Afbreken slideshow	Esc q s h	Versnel slideshow	PgUp
Instellings (info) window	i	Vertraag slideshow	PgDn
Toggle navigatie aan/uit	Delete	Set slideshow tijd (1..9 sec)	1..9
Toggle slideshow stop/start	p		

Tip: zet het scherm op 'full screen' (functietoets F11)

[Instellingen](#)[Sluit dit window](#)

Handbediening

Uitgebreide documentatie hoe slideshows en/of verzamelingen gemaakt kunnen worden is beschreven in een apart document:

Bijlage D: Handleiding ZCBS-slideshows




Zie bijvoorbeeld:

- www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?search=%23slideshows
- www.arnehistorie.com/cgi-bin/beeldbank.pl?search=%23slideshows
- www.beeldbank-ermeloo.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?search=%23slideshows


5.10 Twee afbeeldingen samenvoegen tot een afbeelding

Via het gratis (freeware) programma Irfanview (www.irfanview.com) kan men gemakkelijk en snel 2 verschillende afbeeldingen naast elkaar plaatsen en om dit vervolgens als één afbeelding op te slaan.

- Plaats de bestanden die men naast (of boven) elkaar wil plaatsen in dezelfde map;
- Kies: File > Open en kies het eerste bestand (zie plaatje links boven);
- Kies: Edit > (of direct: CTRL+C) om dit plaatje tijdelijk naar het 'klembord' te plaatsen;
- Ga via *de pijlen in de iconen-balk naar het (2^e) bestand* wat men naast het eerder geopende bestand wilt plaatsen (zie plaatje rechts boven);
- Kies vervolgens *Edit > Paste Special > to Left* om het eerst gekozen plaatje naast het 2^e te 'plakken' (zie plaatje linksonder);
- Sla het resultaat (zie plaatje rechts onder) op met de juiste naam (toets: S).

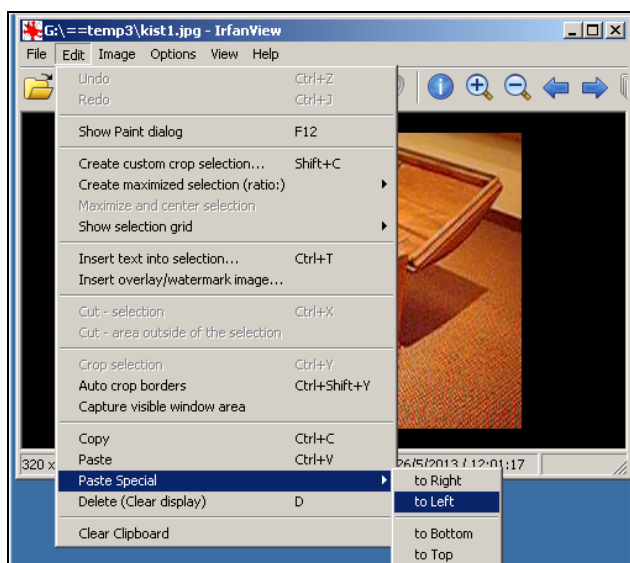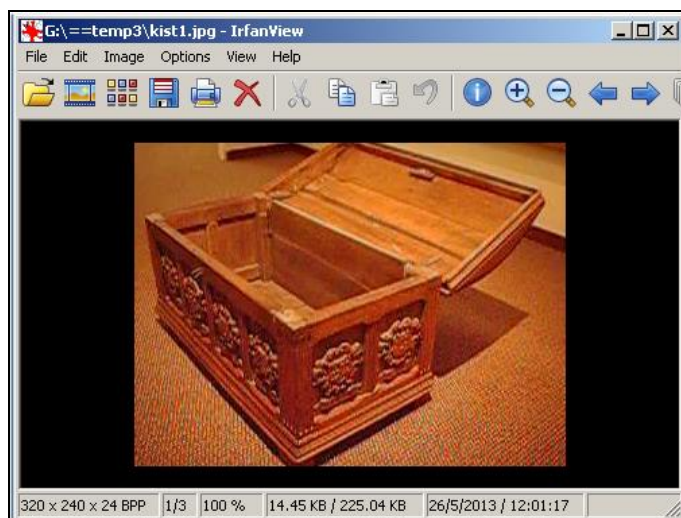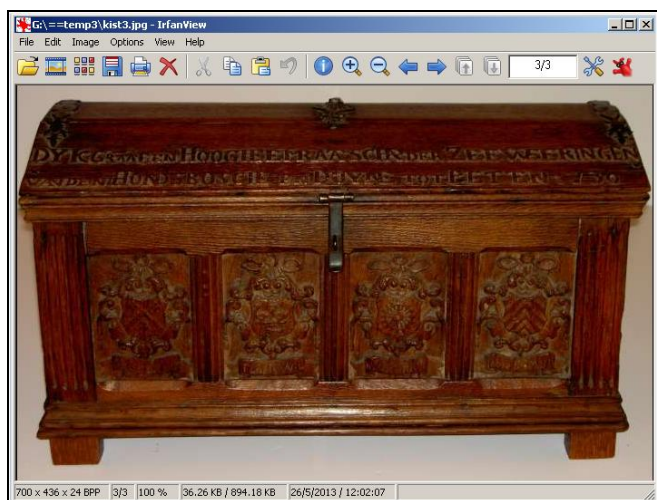

Gebruik wordt daarbij gemaakt van een speciale 'knip/plak'-combinatie binnen Irfanview.

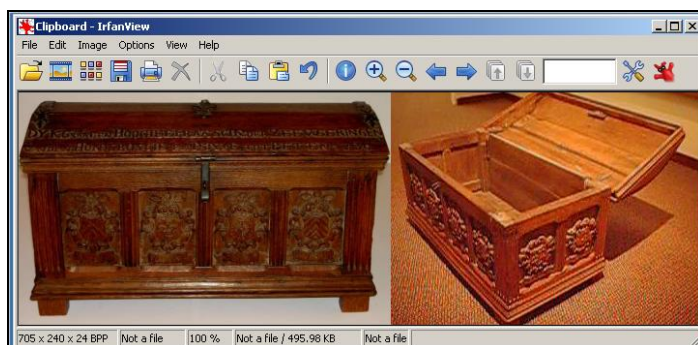

Men kan op dezelfde manier 2 (of meer!) plaatjes *boven elkaar plaatsen* in één afbeelding plaatsen, naast elkaar of boven elkaar.

Men kan deze techniek gebruiken om bijvoorbeeld een object van meerdere kanten te belichten of als het object uit meerdere onderdelen bestaat dit in een enkele afbeelding te tonen.



[Homepage HVOU](#) --> [Bidprentjes Historische Vereniging Oud Uitgeest](#) --> Zoekresultaat

Zoekresultaat: alle objecten

Aantal gevonden objecten : 133 (uit: 133)

Opnieuw zoeken

Uitgebreid zoeken

[1-60] ... [61-120] ... [121-133]

Lijstweergave

Klik op foto voor vergroting en meer informatie



5.11 Diversen

5.11.1 Document: “Van ontvangst foto’s tot het beschikbaar stellen ervan aan het publiek”

Hoe men als vereniging goed kan omgaan met foto's, vanaf binnenkomst tot het naar buiten presenteren via een beeldbank, kan men lezen in een (concept)document waarin het gehele proces in het kort wordt besproken in 4 stappen:

- A. Ontvangst fotomateriaal;
- B. Scannen fotomateriaal;
- C. Uploaden fotomateriaal naar ZBBS op webserver;
- D. Toevoegen metadata aan beeldbankfoto's.

Het document is te vinden op webadres:

www.zcbs.nl/docs/121215-workflow-fotos.pdf

5.11.2 Document: “Aandachtspunten bij het scannen van afbeeldingen en teksten”

Dit document (juni 2016) bevat de volgende onderwerpen:

- A. Het scanproces: de scan hardware en de scan software
- B. Het bewerkproces
- C. Het beheerproces

Het bevat daarbij literatuur referenties en vele aanvullende opmerkingen vanuit ZCBS-instellingen.

Het document is te vinden op webadres:

www.zcbs.nl/docs/scannen.pdf

5.11.3 Een bestaande namenlijst scannen en als tekst toevoegen aan het bijzonderhedenveld

Soms komt het voor dat men alle namen op een groepsfoto alleen als een gedrukt (of gescanned) document beschikbaar heeft. Bij een gedrukt document kan men het betreffende document zelf scannen doch het resultaat is een .tif of i.h.a. een .jpg bestand. Tekstherkenning zou dan eerst erop plaats moeten vinden voordat men de (ASCII)-tekst via bijvoorbeeld ‘knippen/plakken’ kan opnemen in het bijzonderhedenveld.

Op internet zijn meerdere websites te vinden waar men deze tekstherkenning (OCR: Optical Character Recognition) gemakkelijk en snel kan uitvoeren.


Een voorbeeld van zo'n (gratis) online dienst is: www.onlineocr.net

5.11.4 Verwijderde afbeeldingen

Wanneer een beheerder een datarecord verwijdert via de *del* button, worden alle velden van het (update) record leeg gemaakt. Daarnaast worden de bijbehorende afbeeldingen in de mappen *small*, *large* en *100pct* gerenamed naar *nummer-datum.jpg*

Hierdoor kan oude informatie altijd nog naar voren worden gehaald.

Het renamen van de afbeeldingen bij het verwijderen van databaserecords vindt niet plaats indien de systeemzoekopdracht SPEC8 is gegeven (zie hfdst. 3.6).



5.11.5 Exif data van images bekijken en/of aanpassen via programma exif.exe

Exchangeable image file format (Exif) is een metadata specificatie voor afbeeldingsbestanden uit onder meer digitale camera's. Het wordt gebruikt in bestandsformaten zoals JPG en TIFF. Het bevat onder meer: datum/tijd opname, informatie over de camera en instellingen, GPS-gegevens.

Via bijvoorbeeld het ZCBS PC hulp-programma *exif.exe* kan:

1. een overzicht geven van alle aanwezige exif data in de afbeelding
2. exif data toevoegen aan een foto (bijvoorbeeld copyright/auteur gegevens).

Het programma kan bovenstaande handelingen ook op een grote set images Tegelijkertijd uitvoeren.

```
Naam image bestand =of= map met image bestanden:
images
wat moet er gebeuren?
1 = toon exif waarden
2 = plaats exif (copyright) tekst

2
Bestand met nieuwe exif-waarde? [default: input.txt]
```

```
Exiftoolversion : 9.90
FileName : img_3951.jpg
Directory : images
Warning : Install win32::API for proper h
FileSize : 293 kB
FileModifyDate : 2015:07:09 09:32:19+02:0
FileAccessDate : 2015:09:19 22:16:15+02:0
FileCreateDate : 2015:09:19 22:16:15+02:0
FilePermissions : rw-rw-rw-
FileType : JPEG
MIMETYPE : image/jpeg
ExifByteOrder : Big-endian (Motorola, MM)
Orientation : Horizontal (normal)
XResolution : 72
YResolution : 72
ResolutionUnit : inches
YCbCrPositioning : Centered
ExifVersion : 0221
ComponentsConfiguration : Y, Cb, Cr, -
Flashpixversion : 0100
...
...
```

Uitgebreide informatie over dit programma is te vinden in bijlage H.

6 Zoeken

Bij zoekopdrachten kan onderscheid worden gemaakt tussen zoekopdrachten die veelal door *externe gebruikers* worden toegepast en zoekopdrachten die speciaal (extra) voor *beheerders* en *technische installatiecontactpersonen* gebruikt kunnen worden.

Daarnaast gelden aanvullende mogelijkheden die beheerders hebben bij het gebruik van de databaserecord invoerformulieren.

6.1 Algemene zoekopdrachten

1. Zoek op: ☐ aaneengesloten tekst ☒ alle losse woorden (AND) ☐ één van de woorden (OR)

Zoeken ☐ Alle DB's ?

leeg veld : toon alle 4436 afbeeldingen ?

2. Zoeken in veld: Alle velden ? + datering: ?

Let op dat default op losse woorden (AND constructie) wordt gezocht

6.1.1 Zoeken naar een bepaald record

De zoekopdracht 123 zoekt naar de *tekst*: 123

Indien men een hash (#) voor het nummer plaatst (bijvoorbeeld #123), wordt naar het recordnummer gezocht

6.1.2 Zoeken naar een willekeurige groep van recordnummers

Meerdere recordnummers, al dan niet in een range, kunnen worden opgegeven als bijvoorbeeld:

#123 126 130-140 320-400 85 21

toont de records: 21, 85, 123, 126, 130 t/m 140 en 320 t/m 400

Opgegeven recordnummers mogen in een *willekeurige volgorde* staan.

I.p.v. een spatie mag ook een komma (, of een ;) opgegeven worden.

6.1.3 Zoeken met een reguliere expressie

Variatie in een zoekopdracht kan worden aangebracht middels een reguliere expressie (wat onder een reguliere expressie bij teksten wordt verstaan kan men vinden op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Reguliere_expressie).

Zo kan men bijvoorbeeld gebruiken:

- ⇒ **Vierkante haken** geven een lijst van mogelijke tekens: [abc] (een keuze uit de a, b of de c)
Zoekopdracht: reda[ck]teur zoekt zowel op *redacteur* als *redakteur*
- ⇒ Moet de keuze **1 of meer tekens** zijn van wat tussen de [...] staat? Geef dan een + achter de laatste haak.
Zoekopdracht: [chk]+ron[yie]+k zoekt zowel naar *kroniek* als naar *chronyk*
- ⇒ Wat tussen de vierkante haken staat kan ook *een range* zijn.
Zoeken op adres: grote sloot 11[0-5] (met 'aaneengesloten tekst' aangevinkt), zoekt naar alle adressen van *Grote Sloop 110, 111, 112, 113, 114* en/of *115*.
Zoeken op kantoor[a-z]+ zoekt naar alle woorden die beginnen met kantoor + 1 of meer letters van a tot z daarachter.
Dus alle woorden die met kantoor beginnen.
- ⇒ Een **speciaal teken als: ? of een * of de + achter een letter** geeft aan hoeveel keer die letter mag voorkomen
 - > De ? indien het teken ervoor **0 of 1 keer** mag voorkomen.
Zoeken op: Ruij?ter zoekt zowel op Ruijter als Ruiter
 - > De + indien het teken ervoor **1 of meerdere keren** mag voorkomen.
Zoeken op gele+gen zoekt zowel op gelegen als geleen
 - > De * indien het teken ervoor **0 of meerdere keren** mag voorkomen.
- ⇒ Combinaties van bovenstaande expressies mogen ook voorkomen.
Zoeken op Sche[iyij]+beec*k geef alle buitenplaatsen met namen als: *Scheijbeek, Scheijbeeck, Scheybeek, Scheybeeck, Scheibeek*, en/of *Scheibeeck*.

- ⇒ **De punt** heeft een speciale betekenis! Namelijk *een willekeurig teken*.
 Zoeken op `do.t.r` geeft records die woorden bevatten als: dokter, doctor, docter.
 Zoeken op `:p.e.n.` geeft bijvoorbeeld: plein of plein. (het laatste teken is een spatie of een punt).
 Wil men zoeken op `p.e.n.` of `P.E.N.` zonder speciale tekens, dan geeft men op:
`P\E\N\.` of `"p.e.n."`

Bovengenoemde reguliere expressies kunnen ook worden opgenomen in het vervangingsbestand `replace.txt` welke standaard tijdens het zoeken worden gebruikt (zie hfdst. 2.6 : *Systeembestanden > het synoniemenbestand replace.txt*).

6.1.4 Zoeken met dubbele quotes

Een tekststring die omsloten is met dubbele quotes, wordt als één woord beschouwd.

`"Jan Bakker"`

In dit voorbeeld wordt alleen gezocht naar Jan Bakker, en niet naar records die zowel het losse woord Jan als het losse woord Bakker bevatten.

6.1.5 Zoeken naar alternatieven en/of alternatieve spellingen

De zoekopdracht: `=Noord-Holland`

zoekt naar de tekst Noord-Holland *zonder* gebruik te maken van het `replace.txt` bestand (zie hfdst. 2.6).

6.1.6 Zoeken in het dateringsveld

Naast het al dan niet opgeven van een algemene zoekstring, kan men ook een datum of beter een datum-range opgeven in het *dateringsveld*.

Mogelijkheden zijn:

- 1700-1800 : zoek alle records met datering tussen 1700 en 1800
- 1900 : zoek alle records met datering t/m 1900
- 2000- : zoek alle records met datering vanaf 2000

Inhoud dateringsveld

Het dateringsveld in de database dient feitelijk altijd ingevuld te zijn!

De volgende schrijfwijzen van datums worden door het systeem herkend:

1947	1947-2009	ca. 1947
1947-08-18	1947-08	ca. 1947-2009
18-08-1947	18 augustus 1947	1947-08-18 - 1949-10-12 (<i>let op de spaties!</i>)
20e eeuw	jaren '50 ³⁴	augustus 1947

Voor maand-namen mag ook gebruikt worden (in hoofd of kleine letters):

jan, feb, ma, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec

Voor archeologische databases is toegestaan:

10000BC 500VC

Onjuist en niet geïnterpreteerd worden *onder meer*:

- voor 1900 (dat zou ook het jaar 500 omvatten!)
- na 1900 (dat zou ook 2050 omvatten!)
- ca 18-08-1947 (ca geldt alleen bij jaren)

De term ca. is afhankelijk van de periode:

< 1000 : ± 250 jaar	1000-1500 : ± 100 jaar	1500-1700 : ± 50 jaar
1700-1800 : ± 20 jaar	1800-1900 : ± 10 jaar	1900-1940 : ± 5 jaar
1940-1970 : ± 3 jaar	> 1970 : ± 2 jaar	

Dus: ca. 1940-1950 omvat ook 1937 en 1953

ca. 1600 omvat de datering: 1550-1650

³⁴ Jaren 'xx geldt alleen voor de 20^e eeuw.

6.1.7 Zoekwoord omzetten in zoekrecords

Soms is het handig om een zoekopdracht als recordnummers beschikbaar te hebben i.p.v. een zoekwoord. Dit kan gerealiseerd worden door achter het zoekwoord twee “=”-tekens te plaatsen:

1. Zoek op:

☐ aaneengesloten tekst

☒ alle losse woorden (AND)

☐ één van de losse woorden (OR)

Zoeken

☐ In alle DB's ZM

?

In de zoekgeschiedenis wordt dan niet het zoekwoord geplaatst doch de resulterende recordnummers:

Zoekgeschiedenis van Gerard van Nes									
Over de afgelopen 300 dagen				Ververs zoekgeschiedenis			Overzicht beschikbare slideshows		
Del	Datum	Zoekopdracht	Datering	Resultaat	Zoekveld	Woorddeel	Sort	Boolean	Naam/expo
☐	09 jan 2016 (11:58:52)	3137 3154 3171 3172 3173 3174 3175 3446		8	object nummer	ja		and	wildrijk

6.1.8 Zoekinformatie plaatsen bij de zoekgeschiedenis

Indien achter een zoekopdracht twee “=”-tekens wordt geplaatst, wordt de tekst na deze tekens als toelichting opgenomen in de zoekgeschiedenis van de gebruiker.

Bijvoorbeeld:

[zoekopdracht] == overzicht t.b.v. artikel

zorgt ervoor dat bij de zoekgeschiedenispagina (aanroepbaar via de ZCBS-homepage) de tekst “overzicht t.b.v. artikel” in de kolom Toelichting komt te staan.

1. Zoek op:

☐ aaneengesloten tekst

☒ alle losse woorden (AND)

☐ één van de losse woorden (OR)

Zoeken

☐ In alle DB's ZM

?

Zoekgeschiedenis van Gerard van Nes									
Over de afgelopen 300 dagen				Ververs zoekgeschiedenis			Overzicht beschikbare slideshows		
Del	Datum	Zoekopdracht	Datering	Resultaat	Zoekveld	Woorddeel	Sort	Boolean	Naam/expo
☐	09 jan 2016 (11:35:36)	brand		152	alle velden	ja		and	t.b.v. artikel brandweer
☐	09 jan 2016 (10:41:20)	BIJLAGEN		35		neen			
☐	06 jan 2016 (15:42:51)	7114 8004 8012 8013		4	object nummer	neen			

6.1.9 Zoeken naar een bepaald verwijderd record

Wil men een eerder verwijderd record tonen? Geeft dat het nummer op met 2 hashes. Bijvoorbeeld: ##123

6.1.10 Starten van een bepaalde slideshow

Door als zoekopdracht te geven:

#naam_slideshow

start men een slideshow met de naam: naam_slideshow.

De slideshow moet dan wel *algemeen beschikbaar* zijn (en niet nog gekoppeld zijn aan de eigenaar).

In het dateringsveld kan men eventueel daarbij de pauzetijd en grootte aangeven, bijvoorbeeld:

5-1000

voor een afbeeldingspauze van 5 seconden en een slide grootte van 1000 pixels.

Zie ook Bijlage D.

6.2 Speciale zoekopdrachten (systeemcommando's)

ZCBS kent een aantal speciale zoekopdrachten, *feitelijk systeemcommando's* die kunnen gelden voor de:

1. de externe gebruiker,
2. de gegevensbeheerders (met permissie 1),
3. de systeembeheerders (met permissie 1+).

Het gebruik van deze systeemcommando's is dus *afhankelijk van de type (permissie) van de gebruiker*.

Enkele van deze commando's zijn opgenomen in het helpstelsysteem (*het gele menu veld onder het zoekveld bij de interne ZCBS-homepage*).

Het systeemcommando dient *geheel in hoofdletters opgegeven te worden*, meteen aan het begin van het zoekveld.

Bij enkele commando's kan men *tevens een zoekopdracht geven* (gescheiden met een spatie van het systeemcommando).
Let op dat sommige systeemcommando's tevens een parameter (getal) kennen *zonder spatie!*

1. Zoek op: ☐ aaneengesloten tekst ☒ alle losse woorden (AND) ☐ één van de woorden (OR)
OVERZICHT Zoeken ☐ Alle DB's ?
leeg veld : toon alle 4436 afbeeldingen ?
2. Zoeken in veld: Alle velden ? + datering: ?

Geef een systeemcommando als zoekopdracht

Een aantal systeemcommando's kan ook via de *Beheerderspagina* opgeroepen worden:

J: Overzicht systeemcommando's / speciale zoekopdrachten

De volgende speciale opdrachten kan met *via het algemene zoekvenster* of *via onderstaande link uitvoeren*. Sommige van deze 'systeemzoekwoorden' kennen ook parameters. Zie ook de technische documentatie hfdst. 6.2 voor alle ruim 25 speciale systeem-zoekopdrachten.

Toegang	LOGIN	Toon inlogscherf met gebruikersnaam/wachtwoord; idem: LOGOUT, USER_RESET
Navigatie	GOTO_INTERNET	Ga naar de externe <i>internet</i> versie van de beeldbank
Navigatie	GOTO_INTRANET	Ga naar de interne <i>intranet</i> versie van de beeldbank
Navigatie	BEHEER	Ga direct naar de Beheerderspagina; idem BEHEERDERSPAGINA
Overzicht	SLIDESHOW	Toon overzicht algemene- en beheerders-slideshows
Overzicht	LOGGING 2014 11	Toon loggegevens van november 2014
Overzicht	UITGELEEND	Toon overzicht van uitgeleende objecten
Overzicht	TAXATIE	Toon overzicht getaxeerde objecten
Database	OVERZICHT	Toon overzicht van de inhoud van de database
Database	MERGE	Merge de mutatie-database met de master-database; idem: UPDATE_DATABASE
Database	EXPORT ALL[spatie]	Exporteer de gehele database
Database	MUTATIES	Toon de laatst uitgevoerde mutaties op de database
Database	BIJLAGEN	Toon alle databaserecords met addenda/bijlagen; idem: ADDENDA, BIJLAGE
Afbeeldingen	IMAGES	Toon de laatst geuploade afbeeldingen
Afbeeldingen	IMAGENO	Toon alle databaserecords <i>zonder</i> afbeeldingen
Afbeeldingen	IMAGEYES	Toon alle databaserecords <i>met</i> afbeeldingen
Afbeeldingen	NORECORDS	Toon alle afbeeldingen zonder bijbehorende database records
Specials	SPEC0 GO	Reset de <i>speciale omgeving</i> (SPEC alleen is voldoende)

6.2.1 Systeemcommando's voor de externe gebruiker ³⁵

- ALL [zoekopdracht] : Toon zoekresultaat; max. 999 per webpagina
- ALL[spatie] : Toon alle aanwezige objecten; max. 999 per webpagina
- USER RESET : Toon het inlogscherf. Gebruikersnaam en wachtwoord moet in `permit.lst` bestand (zie hfdst. 2.5) bekend zijn.

³⁵ Wat tussen rechte haken [...] staat is facultatief.

6.2.2 Systeemcommando's voor de gegevensbeheerders ³⁵

- ADDENDA : Toon alle databaserecords *met* addenda/bijlagen (idem: BIJLAGE, BIJLAGEN)
- BEHEER : Toon de Beheerderspagina (idem: BEHEERdersPAGINA)
- DEBUG[getal] : Stel de debug mode in (getal = 1, 2, 3 of 4)
- BIJLAGEN : Toon alle databaserecords met addenda/bijlagen (idem: ADDENDA, BIJLAGE)
- EXPORT [zoekopdracht] : Exporteer (een deel van de) database (zie Beheerderspagina, kopje D)
- EXPORT ALL[spatie] : Exporteer de gehele beeldbank database
- FORMS : Toon de objecten waar (uitleen/schenkings/etc) formulieren mee gekoppeld zijn
- GOTO_INTERNET : Ga naar de beeldbankversie op Internet (*zoals externe gebruikers het zien*)
- GOTO_INTRANET : Ga (terug) naar de beeldbankversie op Intranet
- IMAGES[getal] : Toon de laatste geuploade afbeeldingen (default 100)
- IMAGEN0 : Toon alle database records *zonder* afbeeldingen
- IMAGEYES : Toon alle database records *met* afbeeldingen
- INTERNET : Toon alle op internet geplaatste database records
- INTERNETNO : Toon alle *niet* op internet geplaatste database records
- LAST[getal] : Toon de laatste [getal] database records (met hoogste database nummering)
- LOGGING [jaar] [maand] : Toon de loggegevens van maand-jaar ³⁶
Bijvoorbeeld: LOGGING 2013 05
- LOGIN : Toon het inlogscherf (idem: LOGOUT, INLOGGEN, UITLOGGEN)
- MASTERDB [zoekopdracht] : Voer de zoekopdracht alleen in de master-database uit
- MUTATIES [zoekopdracht] : Toon de laatst uitgevoerde mutaties (zie Beheerderspagina, kopje E)
- NORECORDS[getal] : Toon de afbeeldingen waaraan geen databaserecords gekoppeld zijn.
getal = 1, 2, 3 voor resp. de map small, large en 100pct (zonder getal: incl afbeelding)
- OVERZICHT : Toon overzicht van de inhoud van de ZCBS/ZBBS/ZPBS-database overzicht
(zie Beheerderspagina, kopje A)
- PRIKBORD : Toon de prikbord pagina('s) (indien aanwezig)
- SLIDESHOW : Toon overzicht algemene- en beheerders-slideshows
- SPEC[getal] : Stel de SPECiale omgeving mode in (getal = 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9). Zie hfdst. 3.
- TAXATIE[getal] : Toon de objecten waar een (taxatie)-waarde van bekend is (gesorteerd op bedrag)
Achter het woord taxatie kan (zonder een spatie!) een positief of negatief getal staan.
Het getal geeft de ondergrens van de taxatiewaarde aan.
Bij een negatief getal wordt op databasenummer gesorteerd; anders op taxatiewaarde.
Bijvoorbeeld: TAXATIE-1000 toont alle objecten met een taxatiewaarde boven de 1000 euro gesorteerd op databasenummer.
- TAXATIERAPPORT : Maak een overzicht (indien taxatiewaarden bekend) t.b.v. een schriftelijk
taxatierapport uitdraai
- UITGELEEND : Toon de objecten die uitgeleend zijn (in configuratie bestand: \$UITLEEN = 1;)

Sommige combinaties zijn ook mogelijk.

Zo toont het zoeken op: INTERNET IMAGEN0 alle records op Internet zonder afbeelding.

6.2.3 Systeemcommando's voor de technische contactpersoon

- MERGE : Merge de mutatie-database met de master-database (zie Beheerderspagina, kopje T) ³⁷
- UPDATE_DATABASE : Merge de mutatie-database met de master-database (zie Beheerderspagina, kopje T)
- UPDATE_ADDENDA : Update de addenda lijst
- NEWRECORD [begin-record] [eind-record] [bestandsnaam plaatjel^e record]
: Maak een serie lege databaserecords aan (zie Beheerderspagina, kopje Q)
Bijvoorbeeld: NEWRECORD 5500 5557 expo/0009.jpg bij ZBBS genereert lege record 5500 t/m 5557 met locatie afbeeldingen: expo/0009.jpg, expo/0010.jpg, expo/0011.jpg, ...etc
Voor ZCBS (en ZPBS) is het commando:
NEWRECORD 5500 5557
voldoende daar in dat geval de afbeeldingen een vaste locatie(naam) hebben.
In het titelveld wordt de tekst "Verplichte titel..." geplaatst.
- DUMPAGES : Genereer bestanden t.b.v. zoekcrawlers (*in principe alleen nodig indien er geen linkblok ³⁸ op de homepage staat!!*)

³⁶ LOGGING2 toont de loggegevens *incl. de zoekrobots*;

LOGGING3 toont de loggegevens van *alleen de zoekrobots*.

³⁷ Naast het mergen van de databases worden er nog enkele onderhoudstaken uitgevoerd.

³⁸ Een linkblok op de beeldbank homepage is te plaatsen via het configuratie bestand: met de variabele: \$LINKBLOK = "...";

6.3 Zoeken in bepaalde specifieke databasevelden

Een externe bezoeker kan naast zoeken in alle velden van de database, tevens specifiek zoeken in enkele door de technische instellingscontactpersoon gedefinieerde velden.

De interne beheerder kan zoeken in elk specifiek veld afzonderlijk.

6.3.1 Zoeken in een databaseveld door de externe bezoeker

Standaard kan een fotobeeldbank externe bezoeker naast alle velden, ook zoeken in een 4-tal andere velden:

2. Zoeken in veld: Alle velden ?

3. ☒ : Zoekwoord Database nr. ?

4. Resultaat zoekactie Rubriek ?

Plaats/dorp + Buurtschap/wijk + Adres

Het aantal zoekvelden kan men *minimaliseren tot 3* via het configuratiebestand:

\$VELDMENU = "";

2. Zoeken in veld: Alle velden ?

3. ☒ : Zoekwoord Database nr. ?

4. Resultaat zoekactie weergeven als: ☒ Gallery ☐ Lijst ?

Titel + Bijzonderheden

Aanvullende zoekvelden kunnen in het configuratiebestand gedefinieerd worden via:

\$VELDMENU = "13 06 20 03 04 07 09"; ³⁹

waarbij de opgegeven volgorde van aanvullende veldnummers overeenkomen met de getoonde lijst.

2. Zoeken in veld: Alle velden ?

3. ☒ : Zoekwoord Database nr. ?

4. Resultaat zoekactie Plaats/dorp + Buurtschap/wijk + Adres ?

Bijzonderheden

Categorie

Rubriek

Subrubriek

Fotograaf

Techn. Bijzonderh.

Alleen de veldnummers die actief zijn worden getoond. Voor het dateringsveld wordt altijd een apart zoekveld getoond.

De standaard getoonde velden zijn *afhankelijk* van het type ZCBS-toepassing (ZCBS, ZBBS of ZPBS)

2. Zoeken in veld: Alle velden ?

3. ☒ : Zoekwoord Object ?

4. Resultaat zoekactie Titel + Beschrijving ?

5. Resultaat zoekactie Trefwoord object ?

Materiaal

Verwerving

sorteren op: - Data

2. Zoeken in veld: Alle velden ?

3. ☒ : Zoekwoord Boeknummer ?

4. Resultaat zoekactie Titel + Beschrijving ?

5. Resultaat zoekactie Auteur(s) ?

sorteren op: - Data

Links de default bij de ZCBS-toepassingen; rechts die van ZPBS.

³⁹ Voor de veldnummers zie bijvoorbeeld hfdst. 4.2: de database velden, of het overzicht van de eigen veldnummers die te vinden is via de link op de Beheerderspagina, kopje *Exporteer database records*.

6.3.2 Zoeken in een databaseveld door de interne beheerder

De (systeem) beheerders hebben naast de zoekmogelijkheden die iedereen via de homepage kan gebruiken, uitgebreidere mogelijkheden. Deze zoekmogelijkheden zijn toegankelijk via de *Beheerderspagina* knop op de homepage.

De extra zoekmogelijkheden, waarbij veldspecifiek kan worden gezocht, zijn:

B: Toon alle records met een bepaald leeg veld

*Kies een recordveld waarop gezocht moet worden.
Alleen velden met geheel lege records worden getoond.*

Plaats/dorp
Buurtschap/wijk
Adres
Datering

met eventueel een zoekterm in ander veld:

Toon de records

Met deze optie kan men snel naar nog lege velden zoeken.

Zo kan een beheerder snel noodzakelijke gegevens in de database aanvullen.

Tevens is er de mogelijkheid om een aanvullende zoekopdracht (zoeken in alle velden) op te geven.

C: Toon alle records met de zoekstring in een bepaald veld

Kies een recordveld waarin gezocht moet worden met de opgegeven zoekstring

Zoekveld:

Bijzonderheden
Fotograaf
Collectienaam
Rubriek

en zoekopdracht:

Toon de records

Hierbij kan een zoekopdracht geven voor *een willekeurig veld*.

Alle velden die actief zijn in de betreffende toepassing worden in het menu getoond.

Natuurlijk mag hier het zoekveld niet leeg zijn.

6.4 Zoeken in alle locale ZCBS-databases

Indien een instelling *meerdere* ZCBS-toepassingen heeft kan de beheerder (of eventueel ook een externe bezoeker) ook zoeken *in alle databases tegelijkertijd*. Dit is handig als men bijvoorbeeld voorwerpen voor een expositie of een te maken artikel wilt zoeken.

Bij meerdere aanwezige beeldbanken wordt automatisch een extra knop op de beeldbank-homepage geplaatst.

1. Zoek op: ☐ aaneengesloten tekst ☒ **alle losse woorden (AND)** ☐ één van de losse woorden (OR)
 ☒ In alle DB's MK

Rekening moet natuurlijk worden gehouden met het feit dat *het zoeken langer duurt* dan het zoeken in een enkele beeldbank. Getoond wordt een overzicht van alle treffers, gesorteerd op beeldbank en rekening houdend met de instellingen van de individuele configuratiebestanden.

Zoekresultaat ZCBS-databases: beeldbank + objecten + library

Zoekopdracht: == hoogovens ==
Gevonden in database beeldbank : **302** (uit: 7995)
Gevonden in database objecten : **96** (uit: 4466)
Gevonden in database library : **116** (uit: 2825)

Totaal aantal gevonden objecten : **514** (uit 15286)

Database: beeldbank
Aantal gevonden objecten : **302** (uit: 7995)

1. 

Object nr.: 12193
Havengebied IJmuiden
Middenshuis; Zuidershuisweg -- **IJmuiden** (1979)
*Havengebied IJmuiden. Vanaf de Zuidershuisweg kijkend op de westelijke toegang van de Middenshuis. Op de achtergrond het **Hoogovens** complex.*

2. 

Object nr.: 12347
Montage NH3 fabriek
Hoogovensterrein -- IJmuiden (15 oktober 1969)

Database: objecten
Aantal gevonden objecten : **96** (uit: 4466)

1. 

Object nr.: 10019
Jubileum Hoogovens
Wandbord (1964) [Makkum (fabrikant)]
Een jubileumwandbord met bloemmotieven in blauw, rood, oranje, groen op melkwit fond, en op het plat een afbeelding van een hoogoveninstallatie met de tekst: "Daniël Cornelis Christiaan Roelen 1939-1964".
Achterzijde tekst in blauw:
*"Wegens 25 jarige plichtsbetrachting bij **Hoogovens**-Breedband aangeboden door de Directie van de Kon. Ned. **Hoogovens** en Staalfabrieken N.V. IJmuiden 23 januari 1964"*
Merk: Makkum
aardewerk; glazuur; H=3.1cm, M=24.4cm (Geheel); Goed (Aankoop 1975-08-22)

2. 

Object nr.: 10020
Jubileum Hoogovens

De volgende configuratie bestand instellingen zijn van toepassing:

```
$ALLDB      = 1;                                ## Zoeken in alle locale beeldbanken ook voor extern  
$NODB       = "testdb1 testdb2 dummy";          ## Skip bepaalde database(s) bij zoeken
```

6.5 Mini zoekpagina

Het is mogelijk om *alleen het zoekveld* van ZCBS weer te geven op een willekeurige webpagina, bijvoorbeeld op een pagina van de website van de instelling zelf.⁴⁰



Door de aanroep van bijvoorbeeld:

<http://www.archiefhvw.nl/cgi-bin/library.pl?misc=70>

wordt de volgende, nagenoeg kale web pagina getoond:

A simple search form with a text input field and a 'Zoeken' button.

Opgeven van een zoekstring in dit getoonde veld geeft hetzelfde resultaat als opgegeven op de homepage van de betreffende beeldbank zelf (in dit voorbeeld van de boekenbeeldbank van de Historische Vereniging Wieringen. Daarbij gelden in principe de default waarden.

In de getoonde webpagina hierboven wordt dit zoekveld onderaan weergegeven.

De betreffende HTML-code die daarbij is toegepast is de volgende:

```
<h1>Archief Historische Vereniging Wieringen</h1>
Een gedeelte uit onze collectie boeken, schilderijen, tekeningen en voorwerpen. Geen indexen
van boeken, deze zijn geplaatst in het Boeken Beheer Systeem.<br>
Foto's vindt u in onze Beeldbank
```

```
<iframe src="http://www.archiefhvw.nl/cgi-bin/library.pl?misc=70" frameborder="0"
scrolling="auto" height="250" width="100%"></iframe>
```

De HTML iframe techniek is hier toegepast om het betreffende kale zoekscherm direct te tonen in de bestaande webpagina. Bij de aanroep

<http://www.archiefhvw.nl/cgi-bin/library.pl?misc=70>

zijn extra parameters toegevoegd.

Met de parameter `search2=...` kan eventueel een extra zoekstring worden meegegeven waarop tevens mee gezocht moet worden. Daarnaast kunnen ook aanvullende parameters toegevoegd worden.

⁴⁰ Deze voorbeeldpagina is als volgt te vinden: ga naar www.historischwieringen.nl, kies in het menu bovenaan de link *Over ons* en vervolgens in het linker menu: *Redactie commissie*

6.6 Zoekgeschiedenis beheerder

Alle eerder gegeven zoekopdrachten van de syteem- en gegevensbeheerders kunnen weer worden opgevraagd via de zoekgeschiedenis-knop op de beeldbank homepage.

Zoekgeschiedenis

Beheerderspagina

?

Gebruiker: Gerard van Nes

?

Uitloggen

?

Reset blokkering

Zoekgeschiedenis van Gerard van Nes

Over de afgelopen 30 dagen

Ververs zoekgeschiedenis

Overzicht beschikbare slideshows

Del	Datum	Zoekopdracht	Datering	Resultaat	Zoekveld	Woorddeel	Sort	Boolean	Naam/expo
☐	09 jan 2016 (10:41:20)	BIJLAGEN		35		neen			
☐	06 jan 2016 (15:42:51)	7114 8004 8012 8013		4	object nummer	neen			
☐	06 jan 2016 (15:39:57)	0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 3421 3446 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481 6482 6483 6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510 6511 8150 8238 8239 8240 8304 8378 8379 8380 8383 8384 8438 8463 8467 8468 8469 8477 8481 8482 8508 8524 8529 8532 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 8540 8541 8542 8543 8544 8545 8546 8661 8722 8723 8724 8725 8726 8727 8728 8729 8730 8744 8751 8758 8759 8760 8761 8773 8774 8775 8776 8783 8785 8790 8793 8800 8885 8886 8887 8888 8889 8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899 8900 8901 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8908 8909 8910 8911 8912 8913 8914 8915 9242 9243 9244 9245 9246 9247 9248 9249 9398 9399 9400 9401 9402 9403 9404 9406 9407 9408 9409 9544 9549 9552 9554 9900	219	object nummer	neen				
☐	06 jan 2016 (15:39:09)	OVERZICHT		4717	alle velden	ja		and	
☐	06 jan 2016 (15:38:19)	MUTATIES		3931	alle velden	ja		and	
☐	06 jan 2016 (15:37:17)	strand		121	alle velden	ja		and	
☐	06 jan 2016 (15:36:48)	.		4717	alle velden	ja		and	
☐	06 jan 2016 (15:20:15)	1880-1885		15	datering	neen			
☐	06 jan 2016 (15:18:15)	Kerkbuurt (in veld: Adres)		5		neen	ad		
☐	06 jan 2016 (15:12:47)	strand		121	alle velden	ja		and	
☐	06 jan 2016 (14:32:43)	belkmerweg		129	fronttype	ja	ad	and	

Het resultaat is een lijst van zoekwoorden (of in recordnummers geëxpandeerde zoekwoorden t.b.v. slideshows). Aanvullende opgegeven zoekparameters worden tevens getoond.

Zoekopdrachten kunnen verwijderd worden en/of het getoonde aantal kan aangepast worden.

Deze functionaliteit is *niet* beschikbaar voor de externe gebruiker.

7 ZCBS formulier invoervelden

De diverse invulvelden van het databaserecordformulier waar de gegevensinvoerders de objectgegevens invoeren dan wel corrigeren, kennen *speciale invoermogelijkheden*. Een aantal daarvan gelden voor slechts een specifiek invoerveld, doch enkel gelden ook voor meerdere velden.

7.1 Gebruik van HTML-code in invoervelden

In alle ZCBS-invoervelden kan HTML-code gebruikt worden.

Bijvoorbeeld:

```
<em>cursieve tekst</em> blablabla <strong>vet gedrukte tekst</strong>
```

Of bijvoorbeeld:

```

```

om een plaatje te tonen.

Of bijvoorbeeld :

```
<iframe width="640" height="360"
```

```
src="//www.youtube.com/embed/wHBBte37E9A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

voor het tonen van een You-Tube filmpje.

In principe is elke HTML-code toegestaan.

Bijzonderheden	?: Eigenaren van "Jagerslust" waren o.a. familie Homan, familie Horstmeijer, en P.van der Oord. "Jagerslust" staat op de hoek van de Zeeweg, de weg naar het strand van Sint Maartenszee. Links in de boerderij woonde de familie Kramer. De ansichtkaart werd uitgegeven door Kampeercentrum "Op Hoop van Zegen" te St. Maartensvlotbrug, Eigenaar P.Kooy. <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/wHBBte37E9A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
-----------------------	---

Datering	: ca. 1970
Bijzonderheden	: Eigenaren van "Jagerslust" waren o.a. familie <i>Homan</i>, familie <i>Horstmeijer</i>, en <i>P.van der Oord</i>. "Jagerslust" staat op de hoek van de Zeeweg, de weg naar het strand van Sint Maartenszee. Links in de boerderij woonde de familie <i>Kramer</i>. De ansichtkaart werd uitgegeven door Kampeercentrum "Op Hoop van Zegen" te St. Maartensvlotbrug, Eigenaar P.Kooy.
vlotbrug Sint Maartens vlotbrug Noord-Hollandskanaal 	

7.2 Invoerveld *Beschrijving* : harde returns

Indien men in het *beschrijvingsveld* of in het *interne opmerkingenveld* een *return* (*Enter toets*) bij de invoer geeft, wordt hier automatisch binnen het ZCBS een
 bijgeplaatst zodat op een resultatenpagina een nieuwe regel wordt getoond.

Bijvoorbeeld:

Beschrijving	 :	De Nieuwe Beschrijving van het Zijper Akkerland. Ingekleurde kaart van de polder de Zijpe met Petten, Callantsoog en stukje Wieringerwaard. Uitgave Joan Blaeu. Zie ook: www.zijpermuseum.nl/maps/1662_zypani/
---------------------	---	--

Beschrijving	:	De Nieuwe Beschrijving van het Zijper Akkerland. Ingekleurde kaart van de polder de Zijpe met Petten, Callantsoog en stukje Wieringerwaard. Uitgave Joan Blaeu. Zie ook: www.zijpermuseum.nl/maps/1662_zypani/
---------------------	---	--

7.3 Hyperlinks in invoervelden

7.3.1 Automatische hyperlinks bij webadressen

Indien men in het *beschrijvingsveld* (veld 06) of ook in het *interne opmerkingenveld* (veld 19), een webadres opgeeft, wordt hier automatisch binnen het ZCBS een hyperlink aan gekoppeld.

Object	: 4657
Titel	: De Zype, Kaartje polder de Zijpe
Vervaardiger	: Lodovico Guicciardini
Datering	: 1633
Beschrijving	: Uitgegeven door W.J. Blaeu te Amsterdam. Zeer getailleerd kaartje, klein formaat. Afkomstig uit: "Belgicae, sive Inferioris Germaniae, Descriptio editio postrema additamentis novis & Statu Politico regionum & urbium aucta". Zie ook inv.nr. 0110 . Zie ook: www.zijpermuseum.nl/maps/1616_bertius

ZCBS kijkt daarbij naar teksten die beginnen met: `http://`, `https://` en/of `www` gevolgd door een punt.
De tekst 'Zie ook' zoals in het voorbeeld is daarbij *niet* vereist.

7.3.2 Hyperlinks via %% tekst gevolgd door haakjes

Binnen het *beschrijvingsveld* (veld 06) kan een tekst:

`%%bla bla bla (websiteadres)`

worden opgegeven, wat als resultaat geeft een hyperlink voor de tekst:

`bla bla bla`

Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een hyperlink te plaatsen onder teksten als 'Zie elders', 'Lees meer', etc.

Verschijningsjaar	?	:	
Beschrijving	?	:	Bla bla bla %te vinden op de website van ZCBS(www.zcbs.nl) bla bla. En verder nog wat. Bla bla %dit wordt dus ook een hyperlink (www.google.nl) etc. etc..

geeft:

Beschrijving	: Bla bla bla te vinden op de website van ZCBS bla bla. En verder nog wat. Bla bla dit wordt dus ook een hyperlink etc. etc..
--------------	---

Tekst binnen de betreffende hyperlink kan daarbij vanzelfsprekend geen ()'s bevatten.

7.3.3 Hyperlinks binnen dezelfde beeldbank via de standaard tekst 'Zie ook...'

Op een eenvoudige manier kunnen hyperlinks gemaakt worden naar andere records binnen dezelfde beeldbank.

Indien in het (*default*) beschrijvingsveld wordt opgenomen de tekst:

Zie ook [tekst] xxxx

Waarbij [tekst] mag bestaan uit een of meer van:

- alle letters van het alfabet (geen hoofdletters)
- inclusief nul of meer: spaties
- inclusief nul of meer: punten, quote's (') en/of dubbele punten (:)

en waarbij xxxx een (bestaand) recordnummer is met *het juist aantal cijfers*.

Database nr.	: 1206
Titel	: Boerderij "Patrimonium"
Plaats/dorp	: Burgerbrug
Buurtschap/wijk	:
Adres	: Grote Sloot 125
Datering	:
Bijzonderheden	: Zie ook foto's 1207 en 1208

Bijvoorbeeld:

- Zie ook foto nr. 0023.
- Zie ook de foto's 00023, 01207, 01208 en 20151
- zie ook het object nr.: 00001.
- Zie ook de nummers: 123, 200 en 050.

In dat geval wordt er door ZCBS automatisch een hyperlink gemaakt naar het desbetreffende record binnen dezelfde beeldbank.

Natuurlijk is het verstandig om ook een hyperlink terug te maken via de hierboven genoemde manier

7.3.4 Hyperlinks tussen beeldbanken via een instelling in het configuratie bestand

Hyperlinks kunnen tussen verschillende beeldbanken ook worden aangemaakt via een wat *uitgebreide en flexibele manier* waarbij een (of eventueel meerdere) regels toegevoegd moeten worden in het configuratie bestand.


Deze optie geldt *default* alleen voor het beschrijvingsveld.

Als in het configuratiebestand een regel is opgenomen *met een of meerdere* 'trefwoorden', bijvoorbeeld:


```
$LINK_ZCBS = "OBJECTEN LIBRARY";
```

en daarnaast in het beschrijvingsveld:

1. *hetzelfde trefwoord* + underscore + recordnummer (nullen aan begin mogen weggelaten worden),
bijvoorbeeld: OBJECTEN_01985 of LIBRARY_123
2. **en**, zowel 'ergens' ervoor als 'ergens' er na een | -teken om aan te geven waar het begin en het einde van de hyperlink is,
bijvoorbeeld:

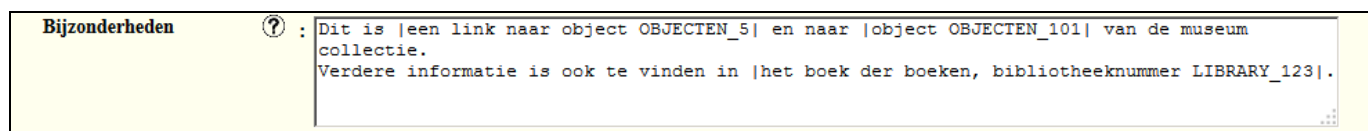

is het resultaat:



Waarbij:

- a. Het | -teken voor het betreffende trefwoord default door de volgende string vervangen:

```
<a href="/cgi-bin/[trefwoord_in_kleine_letters].pl?ident=#RECORD#" target="_blank">
```

 waarbij [trefwoord_in_kleine_letters] in bovengenoemd geval 'OBJECTEN' of 'LIBRARY' is.
 #RECORD# is een interne 'variabele' waarin het opgegeven recordnummer (bijvoorbeeld 123 bij LIBRARY_123) wordt ingevuld.
- b. Het | -teken na het betreffende trefwoord wordt door de volgende string vervangen:

```
</a>
```

In dit voorbeeld moet er natuurlijk een locale toepassing zijn met de naam objecten.pl (een objecten-beeldbank) of library.pl (een bibliotheek-beeldbank).

Trefwoorden mogen flexibel zijn

Hierboven is gekozen als trefwoord in de configuratiebestand-regel: OBJECTEN en LIBRARY, waarbij beide woorden in kleine letters moeten overeenkomen met de naam van de toepassing (resp. objecten.pl en library.pl).

Men mag echter ook kiezen voor een *ander(e) trefwoord(en)* in de betreffende regel van het configuratie bestand, bijvoorbeeld:

```
$LINK_ZCBS = "OBJECTEN FOTO BOEK";
```

Echter,

in dat geval moet in het configuratie bestand ook vermeld worden hoe het 'begin' | -teken in het veld vervangen moet worden. Bijvoorbeeld:

```
$LINK_FOTO = '<a href="/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=#RECORD#" target="_NEW">';  
$LINK_BOEK = '<a href="/cgi-bin/library.pl?ident=#RECORD#" target="_NEW">';
```

Let er daarbij op dat de substitutie tekst door een enkele quote (') omringd wordt daar binnen de tekst de dubbele quote (") reeds voorkomt!

Op deze manier kan echter ook hyperlinks gedefinieerd worden naar beeldbanken van andere (ZCBS-) instellingen!

In het configuratie bestand:

```
$LINK_ZCBS = "OBJECTEN LIBRARY OUDBROEK ZZ";  
$LINK_OUDBROEK = '<a href="http://www.geheugenvanbroekinwaterland.nl/cgi-bin/  
objecten.pl?ident=#RECORD#" target="_NEW">';  
$LINK_ZZ = '<a href="http://www.zcbs.nl/cgi-bin/  
beeldbank.pl?ident=#RECORD#" target="_NEW">';
```

en in het beschrijvingsveld:

Bijzonderheden	 : Dit is een link naar object OBJECTEN_5 en naar object OBJECTEN_101 van de museum collectie. En dit naar de beeldbank van HV Oudbroek foto nr. OUDBROEK_101 . Verdere informatie is ook te vinden in het boek der boeken, bibliotheeknummer LIBRARY_123 .
-----------------------	--

heeft als resultaat:

Bijzonderheden	: Dit is een link naar object 5 en naar object 101 van de museum collectie. En dit naar de beeldbank van HV Oudbroek foto nr. 10 . Verdere informatie is ook te vinden in het boek der boeken, bibliotheeknummer 123 .
-----------------------	--

Hyperlink 1,2 en 4 gaat naar een eigen (locale) beeldbank en de 3 hyperlink naar de externe beeldbank van Oud Broek in waterland.

Let op:

- Vergeet niet om ook weer *een hyperlink terug* te maken *vanaf* de beeldbank waar naar verwezen werd.
- In het configuratiebestand *van beide beeldbanken* dient in dat geval de regel met
\$LINK_ZCBS = "xxx";
opgenomen te worden!!


7.3.5 Hyperlinks naar aanvullende teksten: Lees meer

In het beschrijvingsveld (veld: 06) kan de tekst Lees meer... worden opgenomen.

Indien in de config file de volgende variabele bijvoorbeeld is gedefinieerd:

```
$LEES_MEER = '<a href="/cgi-bin/suetan.pl?type=img&file=suetan/100pct/#RECORD#.pdf">';
```

wordt bij het afbeelden van de objectpagina de tekst Lees meer... een hyperlink gedefinieerd door de variabele \$LEES_MEER waarbij #RECORD# vervangen is door het betreffende recordnummer.

 <i>Klik op bovenstaande publicatie om het gehele document in PDF te lezen of te downloaden</i>	
Artikel	: 1970040606
Titel	: Commandeurshof
Auteur(s)	: Dorrepaal sr., J.A.
Verschenen in	: 1970
Bijzonderheden	: Thans een rustig (geen auto's voor de ramen) woongebied in het plan Westeinde. Heél vroeger was er een pastoorshuis en boerderij, van de parochie, met deze naam (de Pastorije). In 1328 wist de bisschop van Utrecht - Landscommandeur der Johannieters, van Graaf Willem III, het patronaatsre verkrigen. Lees meer...

Bij de tijdschriftenbeeldbank 'Suetan' van de Stichting Oud Zoeterwoude wordt dit bijvoorbeeld toegepast om een link te maken direct naar de betreffende PDF-pagina.

Natuurlijk kan de link ook gaan naar een map met alleen maar 'Lees meer' bestanden.

7.3.6 Hyperlinks ook in andere velden dan het beschrijvingsveld

Default worden alleen hyperlinks binnen het beschrijvingsveld (veld-06) via de hieronder genoemde wijze gemaakt. Echter via een extra regel in het configuratie bestand:

```
$BESCHRIJVING_VELD = "06 19";
```

kan genoemde mogelijkheid ook voor andere velden worden aangezet.

In genoemd voorbeeld zowel voor het bijzonderheden/beschrijvings veld (06) als voor het veld “Interne opmerkingen” (19).

7.4 Invoerveld *Beschrijving e.a.* : kolommen

Tekst (veelal een opsomming van namen) kan men in het *beschrijvingsveld* automatisch over kolommen verdelen. De opsomming moet daarbij geplaatst worden tussen de tags `<colx> . . . </colx>`, waarbij x een getal is. Een voorbeeld hiervan is te vinden in *hoofdstuk 5.5 Het tonen van groepsfoto's in een beeldbank*.

Titel	: ULO 2e klas			
Bijzonderheden	: Foto is genomen achter de school aan de kant van de van Pomerestraat.			
	1. Martien de Haan	7. Henk de Graaf	13. Hans Bosker	19. Jan Deijkers
	2. Kittie Sieverding	8. Meester Houwing	14. Meijert Tijsen	20. Pim de Herder
	3. Jannie Schutte	9. Wil Ottens	15. Klaas Schenk?	21. Tonny Snoodijk
	4. Emmy Bellis	10. Floor Goverse	16. Gerda Engel	22. Jan de Waal
	5. Marga Garrelts	11. Ate Brinksma	17. Frans Plieger	23. Dirk Drent
	6. Lies Boonstra	12. Bauke Weizenbach	18. ?	
Plaats/dorp	: Hippolytushoef			

Ook in alle andere 'tekstvakken' velden mogelijk:

Sinds ZCBS versie 3.93 kan nu de `<colx>` tag ook gebruikt worden bij in principe alle andere velden. In het configuratiebestand dient dan wel het andere veld (de andere velden) te worden opgegeven.

Bijvoorbeeld: `$COL = "06 23";`

zorgt ervoor dat naast het beschrijvingsveld, ook in het veld 06 (Beschrijving) en veld 23 (Index), de tag-optie geactiveerd is.

Medium	: Boek		
Index	Titel	Auteur	Blz
	Westfries Genootschap		4
	Woord vooraf	<i>Ina Broekhuizen-Slot</i>	7
	'Johannes Bos' maalt maalterij nieuw leven in	<i>Bart Slieten</i>	8
	Veranderingen: over leeuwerik en bonenschuiver	<i>Ina Broekhuizen-Slot</i>	24
	Medemblik en de West-Friese admiraliteit	<i>Peter Swart</i>	28

Zie bijvoorbeeld: www.archiefhvw.nl/cgi-bin/library.pl?search=%234042-4052

7.5 Invoerveld *met trefwoorden* : gebruik van scheidingstekens

Voor bepaalde invoervelden van het recordformulier *onder meer*:

- adressen, straatnamen
- auteurs, vervaardigers
- trefwoorden, rubrieken, subrubrieken

geldt dat *meerdere items* gescheiden moeten worden met een *punt-komma*.

In dat geval kan bijvoorbeeld bij het linkblok op de homepage (configuratie bestand: \$HOMEPAGE) gesorteerd worden op de afzonderlijke items.

Of toon de **nieuwe foto's** op Internet van laatste :
[week \(66\)](#) ... [maand \(129\)](#) ... [kwartaal \(491\)](#) ... [half jaar \(839\)](#) ... [jaar \(1943\)](#)

Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nies (Schagenbrug, NIE)

Of maak uw keuze uit:

Rubriek/Subrubriek:

- [A0 1 - 956 \(97\)](#)
- [A9 \(35\)](#)
- [Affiches, tekeningen, schilderijen en vaandels \(194\)](#)
 - [Boerderijen \(4\)](#)
 - [Jan Deckwitz \(2\)](#)
 - [Jan Ploeger \(102\)](#)
 - [Molens \(13\)](#)
 - [Overig \(73\)](#)
- [Allerhande papieren, diploma's en certificaten \(5\)](#)
- [Archeologische en historische vondsten en opgravingen \(264\)](#)
 - [Benes \(1\)](#)
 - [Brandweeremmer \(5\)](#)
 - [Opgraving Benes 1979 \(8\)](#)
 - [Opgraving Dorregeest \(111\)](#)
 - [Opgraving Koog Noord \(IPP\) \(1\)](#)
 - [Opgraving ROB 1982 \(1\)](#)
 - [Overig \(137\)](#)

Plaats/dorp:

- [Muziek \(113\)](#)
 - [Albrink \(5\)](#)
 - [Drumband \(5\)](#)
 - [Fanfare en harmonie \(64\)](#)
 - [Harmonie \(3\)](#)
 - [Jazzband \(6\)](#)
 - [Koren en zangverenigingen \(9\)](#)
 - [Overig \(21\)](#)
- [Personen \(790\)](#)
- [Polders \(30\)](#)
- [Politie en politiebureau \(20\)](#)
- [Postkantoor \(33\)](#)
- [Recreatieterrein \(111\)](#)
 - [Dorregeest \(15\)](#)
 - [Groene Driehoek Uitgeest \(12\)](#)
 - [Legendijk \(6\)](#)
 - [Opening \(18\)](#)

Locatie:

- [Akersloot \(8\)](#)
- [Amsterdam \(8\)](#)
- [Assendelft \(1\)](#)
- [Busch en Dam \(1\)](#)
- [Castricum \(1\)](#)
- [Heemskerk \(32\)](#)
- [Krommerie \(10\)](#)
- [Krommeniedijk \(133\)](#)
- [Marken Binnen \(59\)](#)
- [Uitgeest \(12810\)](#)
- [Westknollendam \(1\)](#)

7.6 Invoerveld *Beschrijving* : uitgebreide slideshowtitels

Standaard wordt bij slideshows (zie bijlage D) het titelveld onder de slide getoond.

Deze tekst kan echter vervangen worden door een uitgebreidere tekst (inclusief eventuele HTML-code) die in het beschrijvingsveld wordt opgegeven na de scheidingstekst: ==SLIDESHOW==

Object nr.	: 11141
Titel <i>(verplicht veld)</i>	: Kan, modelnr. 131
Beschrijving	Kan, rondvormig met afgeplatte zijanten, abstract decor in reliëf, uitgevoerd in oranje, geel, groen, blauw en grijs op creme fond. Inscriptie: merk 7 uit catalogus in grijs (onderzijde) ==SLIDESHOW== <H2>Ontwerp van Karl J. Gellings. Kan, modelnr. 131</H2> Potterie Kennemerland werd in 1920 te Velsen opgericht door Koen Mertens (1889-1953) en Eelke Snel (1899-1939), die eerder dat jaar tot de oprichters behoorden van De Vier Paddenstoelen te Utrecht. Potterie Kennemerland heeft in de loop van ruim twintig jaar een productieassortiment ontwikkeld dat mede het gezicht heeft bepaald van het moderne Nederlandse interieur van het interbellum. Het Velser aardewerk uit het eerste decennium kenmerkt zich door een geometrische vormtaal en decoraties die een grote verwantschap tonen met De Stijl. Door de snelle groei werden vanaf de tweede helft van de jaren twintig de vernieuwende ontwerpen seriematig vervaardigd. In 1929 werd de ontwerper Karl J. Gellings (1892-1959) aangetrokken, die een nieuwe, plastische vormtaal en

Zie verder Bijlage D (handleiding ZCBS-slideshows).

7.7 Invoerveld *Interne opm.* : attentie tekst onder een foto

Onder een foto kan met vergrote letters een tekst worden geplaatst, bijvoorbeeld:

	
(Hier)plaats prijzje van de muis op bovenstaande foto om nummers bij de personen te tonen	
FOTO VAN DE MAAND JANUARI-FEBRUARI 2012	
Van deze foto zijn bij ons nog niet alle namen bekend. Ook twijfelen we nog tussen enige namen. Wij hopen dat u ons kunt helpen deze foto meer compleet te maken. U kunt dan het formulier hieronder invullen en verzenden. Met hartelijke dank voor de moeite.	
Database nr.	: 23369
Titel	: Eerste Uitgeester Klaverjas Vereniging (EUKV) genaamd 'Het Uijtje' - Deze naam werd gekozen omdat ze nogal eens op stap gingen.
Plaats/dorp	: Uitgeest
Locatie	: Middelweg, Verzetstraat 1940-1945 - vroeger Zwarte pad
Datering	: 1946-1947

Deze tekst wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door in het *interne opmerkingen veld*, de volgende tekst te plaatsen:

Plaatsing op Internet	: ☐ neen ☒ ja
Interne opm.	<TEKST>FOTO VAN DE MAAND JANUARI-FEBRUARI 2012 Van deze foto zijn bij ons nog niet alle namen bekend. Ook twijfelen we nog tussen enige namen. Wij hopen dat u ons kunt helpen deze foto meer compleet te maken. U kunt dan het formulier hieronder invullen en verzenden. Met hartelijke dank voor de moeite. </TEKST> Oud nr: 6751.8986/8934EUKV - Eerste Uitgeester Klaverjas Vereniging.jpg

De tekst die in het interne opmerkingenveld geplaatst is tussen de tags <TEKST> ... </TEKST> wordt getoond onder de foto.

7.8.3 Aanpassen van ingevoerde bijlagen

Bestaande bijlagen kunnen tevens aangepast worden:

Aanpassing bijlage object: 0194

Bestandsnaam

:

0194_krant.pdf

Titel

:

Krantenartikel "Hoogheemraadschap koopt eigen 18e-eeuwse kist terug"

Op Internet

:

☒ ja ☐ neen (bijlage komt alleen op Internet als ook het gehele record vrijgegeven is voor Internet)

Ook bij object(en)

:

Wijzig bijlage

*De bijlage kan geheel verwijderd worden door het titelveld leeg te maken.
Let daarbij op dat de bijlage ook verdwijnt voor de andere objecten die dezelfde bijlage hebben!
Indien het te verwijderen objectnummer in de onderste tekstbalk staat, moet alleen het nummer daaruit verwijderd worden.*

Op de beheerpagina is met een * aangegeven welke bijlagen ook op Internet geplaatst zijn:

- [Krantenartikel "Hoogheemraadschap koopt eigen 18e-eeuwse kist terug"](#) *
- [Interview opening expositie Topstuk Kopstuk op 11 april 2002](#) *
- [Korte filmpje \(avi\) rondom de kist](#)
- [Korte filmpje \(mp4\) rondom de kist](#) *
- [Korte filmpje \(wmv\) rondom de kist](#)
- [Artikel ZHB "Documentenkistje Hondsbossche; Topstuk Zijper Museum", L.F. van Loo, ZHB 2000, nr. 3](#) *
- [Artikel ZHB "De Kist van de Hondsbossche", J. Bolonje, ZHB 1985, nr. 3](#) *

7.9 Invoerveld : tips

7.9.1 Cursus voor gegevensbeheerders

In de cursus voor gegevensbeheerders staan veel suggesties, opmerkingen en tips m.b.t. *het invullen van velden in ZCBS*. Zie ook de handout op:

www.zcbs.nl/docs/gegevensbeheer.pdf



Agenda

Deel A (*invoer/aanpassen database gegevens*): (slide 4 t/m 22)

1. Introductie
2. Toegang tot ZCBS als beheerder
- 3. Invullen invoer velden**
4. Gebruik van *keuzemenu* velden
5. Invoeren van *bijlagen*
6. Google maps

==== pauze ====


Deel B (*controle database gegevens*): (slide 23 t/m 30)

7.9.2 Vergroten van het invoerveld

Een invoerveld waarin meerdere regels ingevoerd kunnen worden (feitelijk een invoervlak), kan bij een aantal webbrowsers (waaronder Mozilla FireFox) vergroot worden.

Bijzonderheden ? :

In de rechter benedenhoek zijn een aantal puntje geplaatst.
Plaats de muis op deze puntjes en men kan vervolgens door het indrukken
Van de linker muis toets, het veld vergroten of verkleinen.

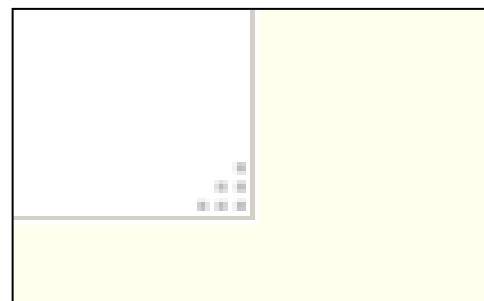

7.9.3 Controle invoergegevens

Bij het invoeren van gegevens kunnen altijd (schrijf)fouten worden gemaakt.

Een van de manieren om fouten te ontdekken is via de overzichtspagina van de ZCBS-database. Deze is op te vragen via de Beheerderspagina of door het opgeven van het systeem-zoekwoord: OVERZICHT.

In de cursus voor gegevensbeheerders staan veel suggesties, opmerkingen en tips m.b.t. de *controle van ingevoerde gegevens*. Zie ook de handout op:

www.zcbs.nl/docs/gegevensbeheer.pdf

Deel B (*controle database gegevens*): (slide 23 t/m 30)

- 1. Controle ingevoerde gegevens**
- 2. Zoek-mogelijkheden voor beheerders**
3. Invloed ingevoerde gegevens op bezoekersaantallen
4. Diversen

7.9.4 Invoerveld *Plaatsing op Internet* : hernieuwde aandacht

Op de homepage van de beeldbank kunnen externe bezoekers geïnformeerd worden over de databaserecords (beeldbankfoto's) die de laatste week, maand, etc zijn vrijgegeven.⁴¹

4. Resultaat zoekactie **weergeven als:** ☒ Gallery ☐ Lijst

Of toon de nieuwe foto's op Internet van laatste :
[week \(25\)](#) ... [maand \(67\)](#) ... [kwartaal \(292\)](#) ... [half jaar \(511\)](#) ... [jaar \(854\)](#)

De beeldbank van de Historische Vereniging Oud Uitgeest bestaat uit een digitaal archiefbestand van ruim 14.000 afbeeldingen en is opgebouwd uit dorpsgezichten, familiefoto's, foto's van individuele personen, optredens van Uitgeester verenigingen, foto's van straten, paden, dijken en lanen, oude kaarten, plattegronden, luchtfoto's en uit foto's van diverse gebeurtenissen en evenementen in Uitgeest.

Het kan voorkomen dat een reeds lange tijd op internet beschikbare foto hernieuwde aandacht nodig heeft. Door in het formulierveld eerst te kiezen voor: *geen* plaatsing databaserecord op internet (en dit te verwerken), en vervolgens de 'Plaatsing op Internet' weer op aan te zetten, komt de betreffende beeldbankfoto (feitelijk het databaserecord) weer op de lijst van recente plaatsing te staan.⁴²

⁴¹ Deze optie kan in het configuratiebestand uitgezet worden via de optie \$TXT_NEW = "NONE";

⁴² In het betreffende veld binnen de ZCBS-database wordt een getal geplaatst wat ruwweg overeenkomt met het aantal dagen na 1 januari 2000. Dit getal wordt verhoogd naar de actuele datum na het weer opnieuw activeren van het betreffende veld.

8 Verdere speciale mogelijkheden binnen ZCBS

In dit hoofdstuk zullen enkele speciale mogelijkheden van ZCBS nader besproken worden. Het gebruik van deze mogelijkheden is niet bij alle type toepassingen (waaronder museumobjecten, foto's, boeken, etc) zeer zinvol.

Besproken zullen worden:

1. Informatie- en prikbord-pagina's (*zeer aan te bevelen bij alle toepassingen*)
2. Google maps (*in principe zinvol alleen bij foto-beeldbanken*)
3. Selectie maken uit een zoekresultaat (*zinvol bij alle toepassingen*)
4. Opnemen van oude adresgegevens (*in principe alleen bij foto-beeldbanken*)
5. Uitleenregistratie (*vooral bij boeken en museumobjecten*)
6. Aanvraagformulier inzage bibliotheekitems
7. Koppeling boekencollectie met OB-catalogus (*BicatWise*)
8. Koppeling objectnummer objecten (ZCBS) met ZBBS en ZPBS
9. Externe hyperlinks naar ZCBS beeldbank records
10. Taxatie overzicht mogelijkheden (*vooral bij museumobjecten*)
11. Verwerkingsformulieren (*vooral bij museumobjecten*)
12. Tonen/printen van losse objectpagina's (*zinvol bij alle toepassingen*)
13. Multi-language mogelijkheden (*mogelijk bij alle toepassingen*)

8.1 Informatie- en prikbordpagina's

ZCBS kent twee manieren waarmee systeem- en gegevensbeheerders elkaar onderling snel kunnen informeren en/of met elkaar kunnen communiceren.

1. Informatiepagina van systeembeheerder naar alle gegevensbeheerders (1-richtingscommunicatie);
2. Prikbordpagina voor alle beheerders (2-richtingscommunicatie).



Beide typen informatiepagina's worden, indien beschikbaar, standaard op de homepage van de beeldbank getoond.

8.1.1 Informatiepagina van systeembeheerder

Deze wordt zowel aangemaakt als later ook bewerkt via de *Beheerderspagina*.



Op deze pagina kan de systeembeheerder bijvoorbeeld informatie plaatsen over onder meer:

1. de locale werkwijze,
2. hints en tips bij het invoeren, aanpassen en controleren van de databases,
3. overzicht van veel gemaakte locale fouten,
4. het laatste locale nieuws,
5. etcetc.

Informatie voor de gegevensbeheerders

Wijzigingen aanbrengen

Deze pagina is bedoeld om de gegevensbeheerders snel te informeren over onder meer:

- Nieuwe en/of aangepaste velden binnen de gekozen Toepassing van het ZCBS
- Nieuwe en/of aangepaste documentatie
- Informatie over Workshops
- De nieuw geüploade foto's kunt u vinden op de [Beheerderspagina onder F:](#)

Het is raadzaam om deze webpagina regelmatig te raadplegen op nieuwe zaken.

• 25 juni 2015 Nieuwe versie 3.98m in gebruik

Wat is nieuw/verbeterd

- Interne parameterdoorgifte bij afhandeling object wijzigingspagina (edit) is sterk verbeterd.
- Beheerderspagina item K: Overzicht verwijderde database records is geheel nieuw
- Beheerderspagina item A: OVERZICHT database Toegevoegd geheel onderaan: overzicht "Aantal quotes in database record" (in het rood als er ONEven aantal quotes zijn.
- Beheerderspagina item U: Onderhoudspagina De bezoekersformulieren op info zijn nu hyperlinks
- Objectpagina een link naar de facebookpagina

• 31 mei 2015

Nieuwe versie 3.98g in gebruik.

Wat is ~~nieuw~~

In het OVERZICHT het aantal dubbele aanhaling tekens, in principe is dit een even getal. Bij handmatige invoer geheel correct, alleen kan het voorkomen dat in gedrukte tekst voorkomt bijvoorbeeld „woord” dit wordt door het ZCBS als één dubbele quote. Door het programma worden alleen de met de ANSI 34 code geteld.

• 17 apr 2015

Het Prikbord is nu ook vanaf de startpagina met een link op te starten.

Wat is er te vinden? Als addenda vind u o.a. lijsten met commando's, lijsten en info voor het aanpassen van tekst in slideshow.

Het veld beschrijving is bestemd voor onderlinge communicatie.

Informatie voor de gegevensbeheerders

Wijzigingen aanbrengen

12-07-2016 Er is een aanpassing gedaan in het ZCBS programma waarmee wordt bereikt dat de namenlijstjes direct onder de personen- en groepsfoto's wordt geplaatst i.p.v. in het "Bijzonderheden" veld.

Dit effect wordt alleen bereikt wanneer van de kolomcode "colx" gebruikt wordt gemaakt.

Het voordeel hiervan voor de bezoeker van de beeldbank is, dat de nummerfoto en de namenlijsten dicht bij elkaar en in één oogopslag in beeld komen en er daarvoor derhalve niet behoeft te worden gescreend.

Voor de methode van invoer heeft dat enkele kleine consequenties:

1. De wijze van plaatsen van namenlijstjes blijft ongewijzigd. De namen plaats je gewoon zoals voorheen, op dezelfde plaats in het "Bijzonderheden" veld.
2. Wanneer er slechts enkele personen (maximaal 3) op de foto staan, wordt er doorgaans geen gebruik gemaakt van de kolomstructuur middels "colx". Die namen blijven dus ook in de toekomst voor de beeldbank bezoeker gewoon in het "Bijzonderheden" veld zichtbaar.
3. Vanaf 4 namen wordt de "colx" code wel gebruikt en die behoeft jullie aandacht.
4. Doordat er direct onder de foto meer breedte beschikbaar is dan in het "Bijzonderheden" veld, kun je met een groter aantal kolommen werken.
5. Om het ordelijk te houden heeft dat aantal kolommen een relatie tot de lengte van de namenlijst.
---9 namen in 3 kolommen is ordelijker dan 9 namen in 5 kolommen.
---20 namen in 5 kolommen is ordelijker dan 20 namen in 6 kolommen.
6. Er zijn ook veel foto's waar een namen van 20 - 40 personen onder staan. Die worden met een "col5" code dus een stuk korter dan met een "col2" of "col3" zoals die nu in het Bijzonderhedenveld worden gebruikt.
7. Belangrijk is nog het volgende. Ik zou de namenlijsten graag zoveel mogelijk willen beperken tot alleen de namen van de personen die op de foto staan. Een korte toevoeging van bijvoorbeeld (Koois zn.) kan nog, maar alle andere informatie hoort niet in een namenlijst. Het beperkt daarbij de mogelijkheid tot het gebruik van meer kolommen. Mocht je daar in die gevallen toch voorkeur aan geven, dan wordt je verzocht de code "colx" achterwege te laten.
8. De inmiddels vrijegeven foto's worden door mij in de loop van de tijd aangepast.

10-07-2015 Updateversie 3.99 van het programma is geïnstalleerd.

26-06-2015 Klik op de "Zoekpagina" eens op de knop "Zoekgeschiedenis". Dat is een handige manier om snel eerder gebruikte zoekopdrachten opnieuw uit te voeren, zonder die zoektekst opnieuw te hoeven intypen

17-02-2015. De verwijzing naar foto's d.m.v. de tekst "Zie ook foto" werkt alleen in het veld "Bijzonderheden". In andere velden werkt deze voorziening niet!!

01-02-2015 Vandaag overleg gehad met Cocky. Het ging over keuze van de schrijfwijzen van "de hr." of "dhr." resp. "mevr." of "mw.". Beide schrijfwijzen worden gebruikt.

Zelf heb ik steeds de eerste (de hr. en mevr.) aangehouden en dat ook met jullie gecommuniceerd, maar Cocky was een andere mening toegedaan. Ik heb dat nog eens nagekeken op internet (Onze taal) en daaruit bleek dat beide schrijfwijzen kunnen en mogen worden toegepast, maar dat de eerste van beiden steeds minder wordt gebruikt.

Ik stel dus voor dat we in het vervolg alleen nog dhr. of mw. gebruiken, waar nodig beginnend met een hoofdletter. Voor de records die reeds zijn gemuteerd geldt dat ik op enig moment ga proberen dat met een script in één keer in de database te corrigeren.

28-01-2015 Bij records waar als plaatsnaam "Voormalig Zoeterwoude" staat vermeld, zal achter "Adres" meestal in volgorde de straat, de plaats en het huisnummer staan. Dat is niet in de juiste volgorde maar dat kan helaas niet anders omdat anders Google verwijst naar een verkeerde locatie op de kaart. DEZE VOLGORDE DUS S.V.P. NIET WIJZIGEN.

05-12-2014 Graag aandacht voor de e-mail op deze datum inzake "Aanvullende informatie voor invoer gegevens"

21-11-2014 Inhoud "Serie" uittrekmenu aangepast.

8.1.2 Prikbord-pagina voor alle (gegevens)beheerders

Dit betreft 2-richtingcommunicatie: informatie/berichten van de gegevensbeheerder naar andere gegevensbeheerders en systeembeheerder en omgekeerd.

Voor deze berichtenpagina wordt een record uit de (beeldbank)database gebruikt. Veelal wordt hiervoor een hoog (het hoogste) recordnummer gebruikt.

Er kunnen meerdere pagina's gedefinieerd worden (meerdere databaserecords).

Let op:

Maak eerst een leeg database record aan met het betreffende prikbord nummer.

Geef pas daarna in het configuratiebestand aan dat dit een 'prikbord-record is.

Configuratiebestand

Een prikbord moet via de systeembeheerder eerst worden aangezet via het configuratiebestand via een regel:

```
$PRIKBORD = "9999";
```

of bij meerdere prikboarden bijvoorbeeld

```
$PRIKBORD = "9999 9998 9990";
```

Het eerste nummer is gekoppeld met de prikboardbutton op de homepage.

Systeemzoekwoord

Het eerste prikboardnummer is ook te bereiken via het *systeemzoekwoord*:

```
PRIKBORD
```

Een extra hyperlink naar prikbord pagina

Via een te maken hyperlink kan een prikbord altijd bereikt worden, bijvoorbeeld:

```
<a href=http://www.domein.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=9990>Prikbord nummer 3</a>
```

Voorbeeld

Het prikbord is *een normale objectpagina*, echter met een beperkt aantal velden die *door elke gegevensbeheerder* aangepast, of eerder uitgebreid kan worden.

Beeldbank Historische Vereniging Wieringen

Beeldbank HWV --> Zoekresultaat --> [Database nr.]

edit new cop del

Database nr. : HVWF 9999

Titel : Prikbord interne informatie beeldbank

Bijzonderheden : Dit is bestemd voor gegevens uitwisseling tussen de muteerders.
Ook mededelingen kunnen hier worden geplaatst.
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
Ontvangen foto's kunnen nu eerst in de cloud worden geplaatst, voordat deze in de beeldbank worden geplaatst, deze kunnen dan worden bekeken of bewerkt.

Nieuw binnen scans van ruim 600 dia's en geplaatst in de map diatijzen.

Mutatie gegevens : Laatst gewijzigd op 10-05-15 door: Andries de Wit

Bijlage(n):

- [Lijst rubriek/subrubriek 22 mrt 2015](#)
- [Namen subdirectorie's](#)
- [Lijst met synoniemen](#)
- [Hulp teksten voor slideshow](#)
- [Alle ZCBS zoekcommando's](#)

Eerdere mutaties

ZCBS verwerkingstijd: 0.31 seconden

Opnieuw zoeken

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging: 10 mei 2015

Alle ZCBS-gegevensbeheerders kunnen hier bijvoorbeeld hun vragen, ervaringen, opmerkingen, etc kwijt, waarna andere gegevensbeheerders hierop eventueel kunnen reageren.

8.1.3 Laatste ZCBS-nieuwspagina

Feitelijk is er nog een 3^e type informatiepagina, namelijk die van de ZCBS-auteur naar zowel de gegevensbeheerders als de systeembeheerder. Deze pagina bevat *laatste nieuws over ZCBS*. Deze informatiepagina is te bereiken via de *Beheerderspagina*.

Beheerderspagina

Laatste nieuws ZCBS (update: 13-06-2015)

De volgende beheer opdrachten zijn beschikbaar voor beheerder *Gerard van Nes*:

- A. : [Genereer een overzicht van de inhoud van de ZBBS database](#)
- B. : [Toon alle records met een bepaald leeg veld](#)
- C. : [Toon alle records met de zoekstring in een bepaald veld](#)
- D. : [Exporteer database records](#)
- E. : [Toon de laatste mutaties](#)
- F. : [Toon de laatste geuploade images](#) **NIEUW**
- G. : [Bezoekersstatistiek](#)
- H. : [Beschikbare slideshows](#)
- I. : [Uitgeleende foto's](#)
- J. : [Overzicht systeemcommando's / speciale zoekopdrachten](#)
- K. : [Overzicht verwijderde database records](#) **NIEUW**

Info voor beheerders (update: 26-06-2015)

Het 'Laatste nieuws ZCBS' bevat onderwerpen die voor alle beheerders interessant kunnen zijn:



Zijper Collectie Beheer Systeem



Zijper Beeldbank Beheer Systeem



Zijper Publicatie Beheer Systeem

Laatste nieuws voor de ZCBS systeem- en gegevensbeheerders

Deze pagina is bedoeld om zowel de lokale systeem- als de gegevensbeheerders snel te informeren over onder meer:

- Nieuwe en/of aangepaste mogelijkheden binnen het ZCBS
- Nieuwe en/of aangepaste documentatie
- Informatie over bijeenkomsten en cursussen (waaronder aankondigingen en verslagen)
- Nieuwe gebruikers en/of nieuwe toepassingen bij gebruikers
- Tips en trucs (suggesties bij het werken met ZCBS)

Het is raadzaam om deze webpagina regelmatig te raadplegen op nieuwe zaken.

Al geabonneerd op **de 3-4 keer per jaar te verschijnen ZCBS-nieuwsbrief?**

Bevattende onder meer informatie over bijeenkomsten en cursussen, nieuwe ZCBS-ontwikkelingen, nieuwe ZCBS-gebruikers, etc.

Inhoud

- 06-10-2016 : [Datum komende ZCBS-gebruikersbijeenkomst bekend \(11, 18, 25 maart 2017\)](#)
- 14-09-2016 : [Nieuw in volgende ZCBS-versie: Meerdere afbeelding per record](#)
- 08-09-2016 : [Nieuw ZCBS-Genootschapslid: Historische Vereniging "Nijluis van vrogger" / Museum Palthehof, Nieuwleusen](#)
- 13-08-2016 : [Nieuwe distributieve versie 4.02 van ZCBS deze maand nog beschikbaar](#)
- 11-08-2016 : [Beeldbank van de Grafmonumenten Oud Zoeterwoude op Internet](#)
- 27-06-2016 : [Document: "Aandachtspunten bij het scannen van afbeeldingen en teksten"](#)
- 22-05-2016 : [Tien jaar ZCBS!](#)
- 11-05-2016 : [Nieuw ZCBS-Genootschapslid: Heemkundekring Boxtel](#)
- 10-05-2016 : [Nieuwe beeldbanken bij bestaande Genootschapsleden](#)
- 09-05-2016 : [Bereikbaarheid van de ZCBS-beeldbank websites](#)
- 03-05-2016 : [Verslag Gebruikersbijeenkomst Genootschap ZCBS van zaterdag 19 en 26 maart 2016](#)
- 22-04-2016 : [Beeldbank Hoogeveen op Internet](#)
- 16-03-2016 : [Nieuwe distributieve versie 4.01 van ZCBS](#)
- 11-02-2016 : [Uitgave Stichting Historisch Museum NLR: Leidraad voor de vrijwilligers \(gegevensbeheerders\)](#)

8.2 Google maps

8.2.1 Instellingen configuratiebestand

Bij foto-beeldbanken kan het zinvol zijn om zowel een *Google kaart/satelliet afbeelding* als een *streetview afbeelding* op te nemen.

Om Google maps in ZCBS aan te zetten, dient in het configuratiebestand minimaal het volgende te worden opgenomen:

```
$GOOGLE_MAP           = 25;                ## een gekozen veldnummer
$fieldname{"VELD25"}   = "Google maps";     ## naam veld 25
$VELD25                = 100;              ## lengte veld 25

$GOOGLE_SIZE           = "400,300";        ## default afmetingen Google afbeeldingen
$GOOGLE_ZOOM           = 15;               ## default zoom voor mapafbeelding
$GOOGLE_LOCATIE        = "Markermeer";     ## default Google start locatie


$GOOGLE_MAP_TYPE       = hybrid;           ## zowel kaart als satelliet
$GOOGLE_KEY            = "Aiza123456..";   ## locale Google key
$GOOGLE_ADRES          = "0708";           ## afwijkend veld Plaats Adres
```

Voor deze nieuwe Google Map wordt men verzocht om een (gratis aan te vragen) *Google key* op te geven in de config file. Indien deze niet is opgegeven in het eigen configuratiebestand, wordt die van ZCBS-gebruikt. Echter in dat geval kunnen er beperkingen optreden in de toekomst.

8.2.2 Tonen van de kaart/satellite afbeelding op de objectpagina

Op de objectpagina wordt *default* een kaart/satelliet afbeelding (en eventueel een streetview afbeelding) getoond indien:

- plaats + straat + huisnummer in de overeenkomstige velden zijn opgegeven, *of*
- het Google maps veld (in het huidige voorbeeld veld 25) GPS-coördinaten (2 getallen) bevat, *of*
- het Google maps veld (in het huidige voorbeeld veld 25) streetview-coördinaten (5 getallen) bevat.

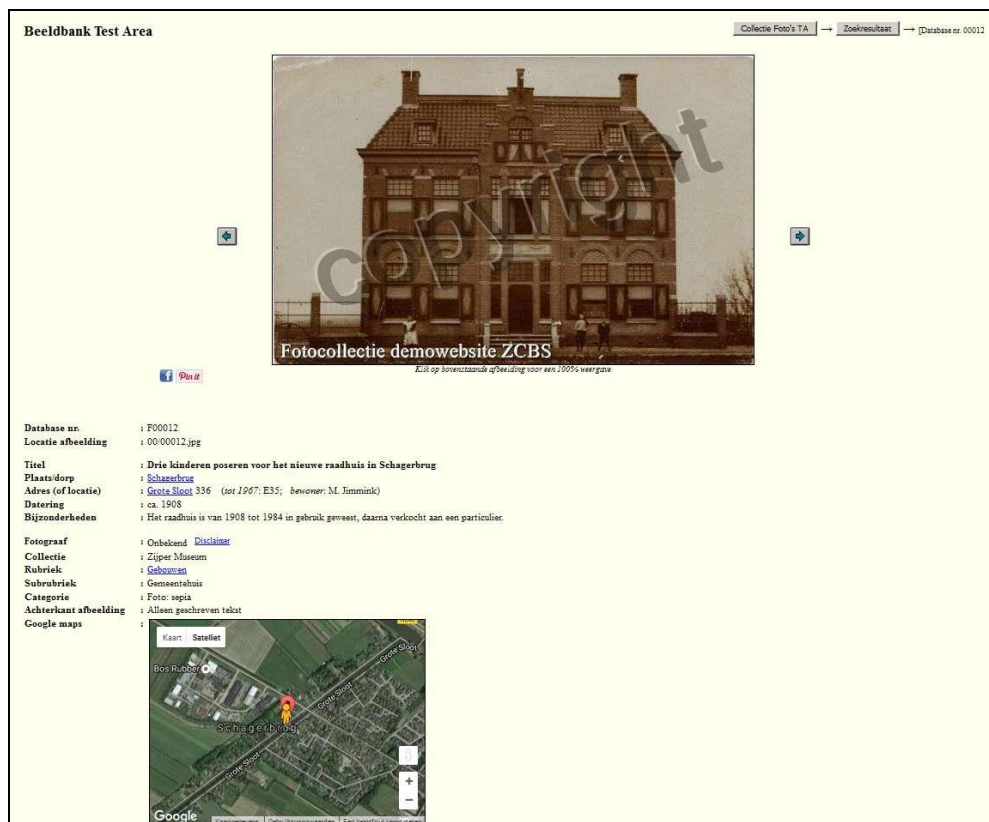

De Google afbeelding is door de websitebezoeker:

- *in- of uit te zomen* (met de +, - tekens rechtsonder op de afbeelding (of via de scrol-muis);
- direct de 'Streetview optie' op te roepen (door poppetje op een blauwe lijn van de kaart /satelliet afbeelding te plaatsen);
- direct te switchen tussen kaart en satelliet afbeelding (keuze tekst linksboven op de afbeelding);
- de afbeelding beeldvullend in de '*full screen mode*' te openen (klik op Google tekst linksonder op de afbeelding).

Op de overeenkomstige *formulier(invoer)pagina* wordt i.h.a. zowel de kaart/satelliet- als de streetview-afbeelding getoond.

8.2.3 Dynamische aanpassing op formulierpagina

Op de formulierpagina wordt in de meeste gevallen zowel een Google kaart/satelliet- als een streetview-afbeelding getoond.



Database nr.

Locatie afbeelding

Titel

Plaats/dorp

Adres (of locatie)

Datering

Bijzonderheden

Fotograaf

Collectie

Rubriek

Subrubriek

Categorie

Achterkant afbeelding

Google maps

?

:

F00012

?

:

/00/00012.jpg

?

:

Drie kinderen poseren voor het nieuwe raadhuis in Schagerbrug

?

:

Meerdere keuzes via Ctrl-toets (Cmd-toets voor Apple).
Huidige (multiple) waarde: Schagerbrug
Middelburg
Petten
Rotterdam
Schagerbrug

?

:

Meerdere keuzes via Ctrl-toets (Cmd-toets voor Apple).
Huidige (multiple) waarde: Grote Sloot
Zwaan
Zwaluw
Zwanebloemlaan
Zwetode
== Anders ==

?

:

exact
jaar
maand
dag
-
exact
jaar
maand
dag
andere : ca. 1908

?

:

Het raadhuis is van 1908 tot 1984 in gebruik geweest, daarna verkocht aan een particulier.

?

:

Onbekend

?

:

Zijper Museum

?

:

Gebouwen

?

:

Gemeentehuis

?

:

Foto: sepia

?

:

Alleen geschreven tekst

?

:

Kaart: Satelliet

Bos Rubber

Schagerbrug

Grote Sloot

Google

Kaartgegevens

Gebruiksvoorwaarden

Een laagfoto vastzetten

© 2014 Google

Gebruiksvoorwaarden

Een probleem melden

Links: coördinaten rode marker : (52.8017319811323, 4.757754297785027)

Rechts: coördinaten kijkpositie, -richting, -hoogte en zoom: (52.80173146855967, 4.757725031493919), 210.32083677599775, 11.732749529665625, 0.8526512116900443

In bovenstaand voorbeeld wordt de kaart/satelliet goed getoond daar de plaats/straat/huisnummer is opgegeven.

Echter de streetview afbeelding is niet goed daar zowel de kijkpositie anders is als de kijkrichting, de verticale kijkhoek en de zoomfactor.

Zowel de (GPS)-kijkpositie, de kijkrichting en de zoom van de streetview-afbeelding is dynamisch op de formulierpagina aan te passen. De betreffende (5) streetview waarden worden dynamisch getoond onder de streetview afbeelding.

Beide afbeeldingen zijn met elkaar gekoppeld: een aanpassing in de ene afbeelding wordt meteen geëffectueerd in de andere.

De getoonde aangepaste waarden kunnen gekopieerd worden naar het betreffende Google maps ZCBS-veld.

Na opslaan hiervan in de ZCBS-database, wordt de aangepast kijklocatie en kijkrichting op de objectpagina getoond.

De streetview waarden zien er bijvoorbeeld als volgt uit: bijvoorbeeld:

(52.80173146855967, 4.757725031493919), 133.05376929479337, 0.7461420087019235, 1.078952952090793

welke resp. aangeeft: GPS-kijklocatie, kijkrichting (t.o.v. noorden), verticale kijkhoek (horizontaal = 0 graden) en de zoomfactor.

De haakjes om de GPS-coördinaten zijn facultatief.

Zie bijvoorbeeld: www.zcbs.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00012&upd_form=edt

Indien het niet zinvol is om de streetview afbeelding te tonen, kan alleen de positie (2 getallen) worden opgegeven. Deze zijn ook te verkrijgen uit de linker kaart/satelliet afbeelding door het verplaatsen van de rode marker (plaats eerst even het poppetje op een andere plek daar i.h.a. de rode marker zich achter het poppetje bevindt).

Ook hier worden de coördinaten dynamisch getoond in de eerste regel onder de afbeelding. Na het kopiëren van deze 2 getallen naar het betreffende veld en het opslaan van het record, wordt vervolgens alleen de kaart/satelliet afbeelding getoond.

En het resultaat op de objectpagina:

Beeldbank Test Area

Collectie Foto's TA → Zie resultaat → [Database nr. 00012]



Fotocollectie demowebsite ZCBS

Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

Database nr.: F00012
Locatie afbeelding: 00/00012.jpg

Titel: Drie kinderen poseren voor het nieuwe raadhuis in Schagerbrug

Plaats/dorp: Schagerbrug

Adres (of locatie): Grote Sluis 336 (tot 1967: E35; bewoner: M. Jimmink)

Datering: ca. 1908

Bijzonderheden: Het raadhuis is van 1908 tot 1964 in gebruik geweest, daarna verkocht aan een particulier

Fotograaf: Onbekend
Collectie: Zijper Museum
Rubriek: Gebouwen
Subrubriek: Gemeentehuis
Categorie: Foto: sepia

Achterkant afbeelding: Alleen geschreven tekst
Google maps



Afbeelding vergroten in apart venster? Klik dan op Google logo links onder in afbeelding

Indien zowel geen coördinaten als geen adres opgegeven zijn, wordt op de objectpagina vanzelfsprekend geen Google afbeelding geplaatst. Op de formulierpagina verschijnt in dat geval wel een *kaart/satelliet* afbeelding en (een veelal lege) streetview afbeelding:

Google Maps



Kaart Satelliet

Vanwege het volledig ontbreken van een adres: een dummy plek in Nederland gekozen!!

Links: coördinaten rode marker : (52.5427157, 5.274517599999967)

Rechts: coördinaten kijkpositie, -richting, -hoogte en zoom: , , , ,


Er wordt daarbij een *rode marker* getoond op een default locatie (deze default is via de config file aan te passen). Door het *verplaatsen* van deze *rode marker* kan men snel de juiste (en elke!) locatie coördinaten verkrijgen. Eventueel kan men door het plaatsen van het gele poppetje vervolgens met de rechter afbeelding (streetview) de juiste positie, kijkrichting en zoom vastleggen.

Indien alleen plaats/dorp bekend is worden tevens beide afbeeldingen of de formulierpagina getoond maar dan met een centraal adres binnen betreffende plaats/dorp.

8.2.4 Beperkingen van Google maps en streetviews

De opnamen van Google streetview kent *onder meer* de volgende beperkingen:

1. Van niet alle wegen en locaties zijn streetview opnamen beschikbaar (niet overal zijn blauwe lijnen als men het poppetje van Google map over de kaart beweegt).

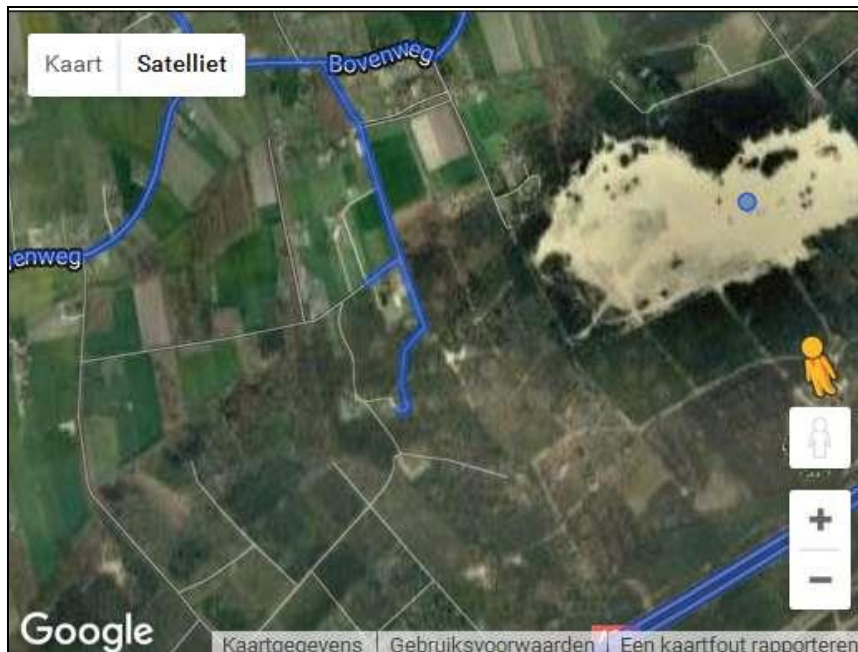

2. De opnamen van streetview zijn *stapsgewijs gemaakt*: er worden ca. 2 opnamen/seconden gemaakt dat betekent dat de opnamelocaties ca. 5-15 meter uit elkaar kunnen liggen.
3. De *hoogte van de camera* is vast (i.h.a. geplaatst op het dak van een auto).
4. De zoomfunctie gaat stapsgewijs (i.h.a. slechts 5 stappen).
5. De spellingswijze van plaatsen en straten zijn soms verschillend waardoor Google bepaalde adressen niet herkent. Dat geldt zeker bij het gebruik van afkortingen (St. Maartensbrug is voor Google een onbekend dorp i.t.t. Sint Maartensbrug).

Daarnaast is het niet altijd mogelijk om van een recordfoto een overeenkomstige goede streetview opname te tonen, daar er bijvoorbeeld later bouwwerken of bossages zijn geplaatst tussen de plaats waar de streetviewopname is gemaakt en het getoonde object.

Zodoende is het dikwijls niet mogelijk een gelijksoortige streetview afbeelding aan te maken als de overeenkomstige afbeelding van het getoonde object. *De streetview-afbeelding kan dan zodoende beter weggelaten worden.*

8.2.5 Google maps afbeelding tijdelijk direct onder objectafbeelding

Om snel de juiste GPS-kijklocatie, kijkrichting, verticale kijkhoek en zoomfactor van een afbeelding te bepalen m.b.v. een aangezette streetview afbeelding, kan deze afbeelding (die standaard bij het veld 'Google maps' wordt getoond), *direct onder de afbeelding* van het betreffende record worden geplaatst.

Deze mogelijkheid kan *tijdelijk* worden aangezet door het opgeven van de SPECiale systeemzoekopdracht:

SPEC7

Deze optie werkt alleen op de formulierpagina.



Op deze manier zijn gemakkelijk en direct een serie aanpassingen van kaart/satelliet coördinaten en/of streetview parameters te maken.

De instelling is weer uit te schakelen met systeemzoekopdracht:

SPEC0

Beide Google-afbeelding worden *niet getoond* bij het betreffende ZCBS-veld als deze op bovengenoemde wijze is geplaatst direct onder de object-afbeelding.

8.2.6 Afwijking type Google Map per record

Het Google veld op het ZCBS-invulformulier kan het volgende bevatten:

- **2 getallen** : de GPS-coördinaten (*t.b.v. Google Maps*)
- **5 getallen** : de kijkpositie (GPS), kijkrichting, kijkhoogte en zoomfactor (*t.b.v. Google Streetview*)

Bij de 2e mogelijkheid kan eventueel een of twee letters worden toegevoegd om de getoonde Google Map/Streetview te laten afwijken van de default voor het bepaalde record:

- r** : type *roadmap* wordt gekozen voor de Google Map
- s** : type *satellite* wordt gekozen voor de Google Map
- h** : type *hybrid* wordt gekozen voor de Google Map
- t** : type *terrain* wordt gekozen voor de Google Map
- a** : alleen de Google Map wordt getoond
- b** : alleen de Google Streetview wordt getoond
- c** : beide afbeeldingen worden getoond

8.2.7 Google key vereist

Voor deze toepassing is het vereist om *een eigen Google key* in het configuratiebestand op te geven:

```
$GOOGLE_KEY = "Aizal234569ELxL64Q1rrfl9iIpv0Pns5GsbfgG";
```

Meer informatie hierover en hoe deze (gratis) is te verkrijgen, kan men vinden op webadres:

<https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key#key>

Indien deze niet in het eigen configuratie bestand is opgegeven, wordt tijdelijk de key van ZCBS gebruikt. Men wordt echter dringend verzocht om zelf eentje aan te vragen.

8.2.8 Opnemen van een eigen Google maps iframe link

Natuurlijk kan ook via een Google iframe-constructie ook een kaart of streetview opname worden opgenomen in het ZCBS Google veld.

Overige kenmerken ?	:	
Google Maps of GPS ?	:	<pre><iframe src="https://www.google.com /maps/embed?pb=!1m0!3m2!1sn1!2sn1!4v1443723618691!6m8!1m7!1sdjKvHZ- CXbs8n48GT6Enlg!2m2!1d52.12776389749484!2d4.499251530335865!3f294.27138200661227!4 f0.30038557294891177!5f2.844063871255819" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></pre>
Plaatsing op Internet ?	:	☐ neen ☒ ja

geeft:

Overige kenmerken :	
Google Maps of GPS :	
Plaatsing op Internet :	ja

Echter deze methode is grotendeels overbodig geworden door de eerder genoemde mogelijkheid.

Bij luchtfoto's zou een Google 3D-afbeelding via de Google iframe insluitmogelijkheid opgenomen kunnen worden, doch in de praktijk blijkt dit helaas niet te werken vanwege een beperking bij Google

8.3 Selectie maken uit een zoekresultaat

Een selectie kan worden gemaakt in de gevonden records uit een (of meerdere) zoekresultaten.

Dat kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de organisatie van een expositie, zoeken naar illustraties voor een publicatie, etcetc. Deze mogelijkheid kan worden aangezet door het opgeven van de SPECiale systeemzoekopdracht:

SPEC6

1. Zoek op: ☐ aaneengesloten tekst ☒ alle losse woorden (AND)

Als men vervolgens gaat zoeken, verschijnt er op de zoekresultatenpagina bij elk object een 'checkbox':

8. ☒  **Object: 3959** (010, P-01) **Geplaatst op Internet**
Vijfpolderkaart: Zijpe ; Beemster ; Purmer ; Wormer ; Waterland
Grafiek -- **Topografische kaart** (ca. 1700) [Gerardus Valk; Petrus Schenk]
Een voorstelling verdeeld in 5 plattegronden. Respectievelijk de polders: de Zijpe, de Beemster, de Purmer, de Wormer en een overzichtskaart van Waterland.
Staat IV. Uitgave Gerardus Valk en Petrus Schenk.
Licht gekleurd. Kleine margins. Blanco achterkant m.u.v. titel/auteur kaart
Papier, verf; 48 x 36 cm; *Goed* (Aankoop; Veilinghuis Bubb Kuyper, Haarlem; 2007); 400 euro

9. ☒  **Object: 4254** (010, P-03) **Geplaatst op Internet**
Vijfpolderkaart: Zijpe ; Beemster ; Purmer ; Wormer ; Waterland
Grafiek -- **Topografische kaart** (1682) [Johannes Janssonius (van) Waesbergen, Steven Swart en Moses Pitt]
Een voorstelling verdeeld in 5 plattegronden. Respectievelijk de polders: de Zijpe, de Beemster, de Purmer, de Wormer en een overzichtskaart van Waterland.
Staat III. Uitgave Johannes Janssonius (van) Waesbergen, Steven Swart en Moses Pitt.
Ongekleurd. Ruime margins. Blanco achterkant.
Papier, inkt; h 34,6 cm, br 56,6 cm (kader); h 47,4/47,7 cm, br 58,3 cm (papier); *Goed* (Aankoop; Veilinghuis Bubb Kuyper, Haarlem; 2008); 400 euro

10. ☒  **Object: 4255** (010, P-03) **Geplaatst op Internet**
Vijfpolderkaart: Zijpe ; Beemster ; Purmer ; Wormer ; Waterland
Grafiek -- **Topografische kaart** (1622) [Hendricus Hondius]
Een voorstelling verdeeld in 5 plattegronden. Respectievelijk de polders: de Zijpe, de Beemster, de Purmer, de Wormer en een overzichtskaart van Waterland.
Staat I. Uitgave Hendricus Hondius.
Ongekleurd. Ruime margins. Achterkant Franse tekst.
Papier, inkt; h 34,9 cm, br 47,4 cm (kader); h 47,5 cm, br 60 cm (papier); *Redelijk* (Aankoop; Veilinghuis Bubb Kuyper, Haarlem; 2008); 400 euro

Of veelal gemakkelijker in een gallery weergave (voor een snel overzicht):

Lijst weergave

Klik op object voor vergroting en meer informatie

 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☒	 ☒
 ☐	 ☒	 ☒	 ☒	 ☐	 ☒
 ☐	 ☒				

☐ Toggle alle records

Selecties opslaan onder naam:

In zowel de lijst als de gallery mode kunnen ook alle objecten op de betreffende zoekresultatenpagina met een handeling worden aangevinkt (zie de 'Toggle alle records' checkbox onderaan de zoekresultatenpagina).

Onderaan de zoekresultatenpagina kan men de aangevinkte records opslaan onder een bepaalde naam.

Selecties opslaan onder naam:

Indien deze naam al eerder is gebruikt bij een selectie, worden de aangevinkte records **toegevoegd** aan de eerder geselecteerde gegevens.

Indien geen naam wordt ingevuld, wordt de naam *dummy* genomen.

Na het opslaan volgt op de volgende webpagina de tekst:

Opgegeven recordnummers weggeschreven onder de naam: kaart
====zie ook de Zoekgeschiedenis pagina====

Deze gekozen selecties worden op de webserver opgeslagen in de map:

public_html/[beeldbank_naam]/downloads/

onder de naam:

gebruikersnaam_selectienaam.txt

bijvoorbeeld:

gerard_van_nes_kaart.txt

Alle eerder opgeslagen selecties worden getoond op de webpagina '**Zoekgeschiedenis**' van de gegevensbeheerder.

Daar kunnen de selecties (in dit voorbeeld de recordnummers: 2020 2021 3959 4254 4255 4531 5034) getoond, gekopieerd, dan wel verwijderd worden.

Zoekgeschiedenis over de afgelopen 100 dagen====									
					Ververs deze pagina	Overzicht beschikbare slideshows			
Del	Laatste wijziging	Gemaakte selectie(s)	Naam	Aantal					Naam/expo
☐	2016-10-17 11:14:12	2020 2021 3959 4254 4255 4531 5034	kaart	7					
Del	Datum	Zoekopdracht	Datering	Resultaat	Zoekveld	Woorddeel	Sort	Boolean	Naam/expo
☐	17 okt 2016 (11:14:11)	-		4278	alle velden	ja		and	
☐	17 okt 2016 (11:11:13)	polderkaart		14	alle velden	ja		and	
☐	17 okt 2016 (11:03:33)			4278	alle velden	ja		and	

Bovengenoemde SPECiale instelling voor het aanzetten van de selectie checkboxen, is uit te schakelen met systeemzoekopdracht:

SPEC0

1. Zoek op: ☐ aaneengesloten tekst ☒ alle losse woorden (AND)

Overigens kan de systeemzoekopdracht SPEC ook samen met een normale zoekopdracht worden uitgevoerd:

1. Zoek op: ☐ aaneengesloten tekst ☒ alle losse woorden (AND)

Deze selectiemogelijkheid van ZCBS is *onder meer* handig bij:
het maken van selecties t.b.v. een tentoonstelling,
het maken van selecties voor een presentatie of publicatie,
het maken van een selectie voor een slideshow,
het maken van een selectie van bijvoorbeeld af te stoten objecten,
het maken van een selectie t.b.v. bulk-aanpassingen,
etcetc.

Alle interne medewerkers kunnen van deze selectiemogelijkheid gebruik maken.

8.4 Opnemen van oude adresgegevens

Adressen zijn in de 19^e en 20^e eeuw wel eens veranderd. Gemeenten waren vanaf 1850 verplicht een administratie van inwoners bij te houden, doch veel gemeenten waren daar al eerder mee begonnen. Het kwam wel voor dat adressen *omgenummerd* werden. Tot 1896 bestaat een woonadres uit *wijknummers*: een letter of cijfer (van de wijk) en een doorlopend nummer binnen de wijk. Pas later nummerde men de huizen per straat.

Oude adresgegevens kunnen via een apart bestand binnen ZCBS opgenomen worden.

Configuratie bestand

In de config file wordt aangegeven dat ZCBS moet zoeken in een bestand met oude adresgegevens middels de regel:

```
$VOORHEEN = "3|tot 1947: 3|1947-1956: 3";
```

In deze regel is tevens het formaat (de betekenis van de kolommen) van deze adressen database opgegeven.

Het |-teken dient daarbij als scheiding van de verschillende adressen:

- Eerst 3 kolommen met het *huidige* (nieuwe) adres.
- Dan 3 kolommen (voorafgegaan met de tekst *tot 1947:*) met het *eerste* oude adres.
- Dan 3 kolommen (voorafgegaan met de tekst *1947-1956:*) met het *tweede* oude adres.

Database bestand met oude adresgegevens

De ZCBS-database met oude adresgegevens bestaat uit een ASCII- bestand met:

- een rij per adres

- \tab gescheiden kolommen (velden) met de nieuwe en oude adresgegevens in een formaat zoals in de het configuratiebestand is vermeld.

Het ASCII-bestand moet op de webserver geplaatst zijn in de map:

```
/cgi-bin/beeldbank/databases/adressen.txt
```

Dit ASCII bestand kan bijvoorbeeld een export bestand zijn van Ms-Excel.

Huidig adres			tot 1947			1947-'56		
Straatnaam	Nr	Toev	W	nr	t	W	nr	t
Berghuizen	1	C	227	C	36			
Berghuizen	2	C	236	C	56			
...								
...								
Dijkhuizen	123	B	4	B	123			
Dijkhuizen	125	B	3	B	122			
Dijkhuizen	127	B	2	B	121			
Dokter Larijweg	1			A	161	c		
Dokter Larijweg	2		A	254	a	A	162	
Dokter Larijweg	3				A	161	b	
Dokter Larijweg	4				A	161	d	
Dokter Larijweg	5				A	161	a	
Dokter Larijweg	6				A	160	a	
Dokter Larijweg	7				A	160	b	
Dokter Larijweg	8		A	254	A	161		
Dokter Larijweg	9		A	253	A	160		
...								
...								

In nevenstaande ASCII-bestand is het format:

kolom 1 : huidige straatnaam
kolom 2 : huidige huisnummer
kolom 3 : huidige nummeraankvulling

kolom 4 : eerste deel adres tot 1947
kolom 5 : tweede deel adres tot 1947
kolom 6 : derde deel adres tot 1947

kolom 7 : eerste deel adres tot 1947 - 1956
kolom 8 : tweede deel adres tot 1947 - 1956
kolom 9 : derde deel adres tot 1947 - 1956

De kolommen zijn gescheiden met een \tab

De object-pagina

De oude adresinformatie wordt (indien beschikbaar), automatisch toegevoegd aan de reeds aanwezige gegevens in het adresveld:

Fotonummer	: 16324
Locatie afbeelding	: 16324.jpg
Titel	: Woning Dr. Larijweg
Plaats/dorp	: Ruinerwold
Straatnaam	: Dokter Larijweg 2 (tot 1947: A254a; 1947-1956: A162)
Datering	: 1990
Bijzonderheden	: Dit huis werd bewoond door familie W. van Spil. In 2006 is mevrouw van

Voorbeelden

Voorbeelden van het gebruik van deze ZCBS-mogelijkheid zijn te vinden bij onder meer:

Beeldbank Ruinerwold:

www.historieruinerwold.nl/cgi-bin/beeldbank.pl

(zie bovenstaand voorbeeld)

Beeldbank Arnhem:

www.arnehistorie.com/cgi-bin/beeldbank.pl

Database nr.	: 1227
Locatie afbeelding	: 1227.jpg
Titel	: Het hof Munnikendam in de Koestraat
Plaats/dorp	: Arnhem
Adres	: Langstraat 20 (huisnr tot 1947: A 12; naam bewoner in 1947: Wed. Levinus Scheele + Cornelis Koster (Melkboer))
Datering	: ca. 1910
Bijzonderheden	: De eigenaar van deze boerderij was Jan Louis de Troye. Hij werd geboren op 19 september 1857 als zoon van Jan Louis de Troye en Theuntje de Nooijer. Hij overleed op 1878 te Arnhem met Tona Poortvliet, dochter van Marinus Poortvliet en Theuntje de Nooijer.

Met in de config file:

```
$VOORHEEN = "2|huisnr tot 1947: 1|naam bewoner in 1947: 1";
```

En in de ASCII- database bestand:

Nieuw huisnr	Oud huisnr	Naam bewoner
Langstraat		Langstraat
Langstraat 2	A 3	Wed. Buijs Dijke (Sofie Meulenberg) + Jan Dijke (zoon)
...		
...		
Langstraat 16	A 9	Dingenis Kousemaker (Wagenmaker)
Langstraat 18	A 11	Schuur Wed. Scheele
Langstraat 20	A 12	Wed. Levinus Scheele + Cornelis Koster (Melkboer)
Langstraat 22	A 13	Marinus van Belzen (Messaie) + Johannes van Belzen (schoonvader)
...		
...		

Beeldbank Ursem:

<http://www.historischekringursem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl>

Database nr.	: 00463
Locatie afbeelding	: 00/00463.jpg
Titel	: ANSICHTKAARTEN
Plaats/dorp	: Ursem
Buurtschap/wijk	: De Buurt
Adres (of locatie)	: Drechterlandsedijk 1 (1969-1946: U 037; 1945-1930: A 153; 1930-1916: A 142; 1916-1900: A 124; 1900-1890: A 125; 1890-1873: A 104; 1873-1860: 64; 1860-1800: 41)
Datering	: 1950-1955

Met in de config file:

```
$VOORHEEN = "3|1969-1946: 1|1945-1930: 2|1930-1916: 2|1916-1900: 2|  
1900-1890: 2|1890-1873: 2|1873-1860: 2|1860-1800: 2";
```

En in de ASCII- database bestand:

Huisnummering									
	na 1969	1969-1946	1945-1930	1930-1916	1916-1900	1900-1890	1890-1873	1873-1860	1860-
Drechterlandsedijk 1	1	U 037	A 153	A 142	A 124	A 125	A 104	64	41
Drechterlandsedijk 2	2	U 016	A 086	A 087	A 077	A 078	A 070		42
Drechterlandsedijk 3	3	U 039	A 152	A 141	A 123	A 124	A 103	66	44

8.5 Uitleenregistratie

Uitgeleende *objecten* en *boeken* kunnen via ZCBS geregistreerd worden indien dit in het configuratiebestand via de regel:

```
$UITLEEN = 1;
```

is aangegeven.

Onderaan de objectpagina verschijnt dan de knop:

Uitleenregistratie

Hiermee kunnen gegevens m.b.t. de uitlening opgenomen worden.

Uitleenregistratie objecten



Object : 3095
Titel : Kearius kaart van de Zijpe uit de vijfpoederkaart (staat 3 of 4?)
Vervaardiger : Kaerius
Trefwoord voorstelling : Topografische kaart

Uitlenen

Alle onderstaande velden invullen
 *) Adresgegevens alleen indien uitlener onbekend

Naam lener :
 E-mail :
 Einde uitleentermijn :
 Doel uitlening :
 Adresgegevens *) :
 Bijzonderheden :

Verstuur formulier

Een overzicht van alle uitgeleende objecten krijgt men via het systeem-zoekcommando (zie hfdst, 6.2): **UITGELEEND**

Uitgeleende objecten

Totaal aantal uitgeleende objecten : 2

Object	Datum uit	Datum retour	Bruikleennummer	Hoe lang	Doel uitlening	Bijzonderheden	Titel object	Upd
0194	07-09-2012	nog uitgeleend	De [redacted]	10-12-2012	Expositie 'Expeditie Noordkop' (18 juli 2012 - 10 december 2012)	[redacted]	documentenkast	☐
0591	21-06-2006	nog uitgeleend	[redacted]	onbepaalde tijd	expositie	verlengd op 10-03-2009	Inkstel	☐
0794	08-10-2009	01-06-2010	IJschub [redacted]	t/m feb 2010	expositie		Allerlei ijsclub De Eendracht	☐
0396	08-10-2009	01-06-2010	IJschub [redacted]	t/m feb 2010	expositie		Notulen van de ijsclub 'de Eendracht' te Scha...	☐
0378	08-10-2009	01-06-2010	IJschub [redacted]	t/m feb 2010	expositie		Presentatiedijst IJschub de Eendracht Schager...	☐

Bovenaan worden de uitgeleende objecten getoond. Daarna een overzicht van de objecten die zijn geretourneerd. In de laatste kolom kan men naar een mutatieformulier gaan om aanpassingen te maken aan een uitleenregistratie.

Bij uitgeleende objecten is op de zoekresultatenpagina (lijst-omgeving) een melding geplaatst:

Plukker, (Schenking; ZM; 0434)



Boeknummer: 0339 (006-Bibliotheek) **Uitgeleend** **Geplaatst op Internet**
Petten en de Zuid Zijpe Zoals het vroeger was....
 Plaats Petten -- Nhol 938.1 vet (1981) [Vet de-Wardenaar, A.]
 Plukker, (Schenking; ZM; 0436)

Boeknummer: 0340 (006-Bibliotheek) **Geplaatst op Internet**

Bij uitgeleende objecten is op de objectpagina tevens een (uitgebreidere) melding geplaatst:

☐ edit
 ☐ new
 ☐ cop
 ☐ del

Uitgeleend op 21-06-2006 aan [redacted] voor/tot onbepaalde tijd t.b.v. expositie

Object : 0591
Titel : Inkstel
Vervaardiger : Kamphof Te Zwolle

Zeker bij boeken/publicaties (ZPBS) is het uitermate zinvol om deze optie aan te zetten voor goede registratie van het uitgeleende materiaal.

De bruikleenovereenkomst

Indien men (voorlopig nog met de hand) in de map: \$ROOT/cgi-bin/[beeldbank]/uitgeleend ⁴³ een uitleenbestand (de officiële bruikleenovereenkomst), plaatst, wordt dit direct ge(hyper)linkt met de tekst in de kolom 'Bruikleennemer' van het overzicht hierboven.

Het uitleenbestand dient daarbij als PDF-bestand opgeslagen te zijn, met als bestandsnaam: record_nummer.pdf

/public_html/cgi-bin/objecten/uitgeleend/*.*				
Name	Ext	Size	Date	Attr
[.]	<DIR>			
0591	pdf	218,969	10/03/2009 18:55:644	
3552	pdf	938,259	06/03/2009 21:26:644	
4102	pdf	726,933	03/03/2009 13:20:644	

BRUIKLEENOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Bruikleenovereenkomst nr. :-....

De eerste ondergetekende (ontvanger) :
 Adres :
 Woonplaats :
 Telefoonnummer :
 (eventueel handelend namens) :
 hierna te noemen bruikleennemer,
 en tweede ondergetekende (bruikleengever) :

⁴³ In dezelfde map vindt men in het bestand uitgeleend.lst het complete overzicht in ASCII-formaat van alle uitgeleende en eerder uitgeleende objecten. Per regel een object in formaat: 1=uit;0=in | uit_datum | in_datum | record_nr | aan wie | email | boekcode/trefwoord2 | hoelang | waarvoor | adres | bijzonderheden | IP

8.6 Aanvraagformulier inzage bibliotheekitems

Bij Museum Kennemerland kunnen derden boeken uit de bibliotheek aanvragen. Deze worden niet uitgeleend, doch bezoekers kunnen de boeken inzien in het museum tijdens de openingstijden. Door het aanvragen van de boeken liggen deze reeds gereed als de bezoeker komt.

Daar de collectie van de bibliotheek van Museum Kennemerland (via ZCBS) gekoppeld is met het *BicatWise* systeem van de Openbare Bibliotheek IJmond, kan men vanuit de Openbare Bibliotheek direct een inzage verzoek doen (zie ook het volgende item).

Formulier inzageverzoek	
Registratienummer	: 0012
Titel	: Lotgevallen van Willem Leevend.
Auteur(s)	: Wolff-Bekker, E; Deken, A.
Verschijningsjaar	: 1851
Beschrijving	:
Medium	: Boek
Aantal exemplaren	: 1
Taal	: Nederlands
Trefwoord	: Personen; Schrijver
Uitgegeven te	: 's-gravenhage
Uitgever	: K. FUHRI
Aantal pagina's	: 495
Afmetingen	:
Druk	:
ISBN	:

Het inzageformulier is te activeren via de volgende aanvulling in het configuratie bestand::

```
$INZAGEVERZOEK = 'e-mail_adres1';

$txt_inzageverzoek = <<'EOR';
<HR><B>MUSEUM KENNERLAND, WESTERHOUTPLEIN 1, BEVERWIJK</B><BR><HR>
Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt deze zo spoedig mogelijk in behandeling
genomen. Houdt u rekening met een wachttijd van twee weken.
<br>
Zodra het materiaal in het museum voor u klaar ligt ontvangt u daarvan bericht.
<br>
Collectieonderdelen worden niet uitgeleend, maar kunnen alleen in het museum worden
Geraadpleegd (zie voor openingstijden onze
<a href="http://www.museumkennemerland.nl" target="_WWW">website</a>).
<p>
Het zelf maken van digitale opnamen in het museum kan vaak worden toegestaan.
<br>
EOR;
```

Met de eerste variabele in het configuratiebestand wordt opgegeven naar welke (interne) medewerker het formulier moet worden toegestuurd. Meerdere e-mail adressen kunnen worden opgegeven, gescheiden met een komma.

Met de variabele kan een tekst worden opgegeven die op het aanvraagformulier wordt getoond (zie afbeelding hieronder).

Aanvraagformulier inzage bibliotheekitems

Registratienummer : 0012
Titel : Lotgevallen van Willem Leevend.
Auteur(s) : Wolff-Bekker, E; Deken, A.
Verschijningsjaar : 1851

MUSEUM KENNEMERLAND, WESTERHOUTPLEIN 1, BEVERWIJK

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt deze zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Houdt u rekening met een wachttijd van twee weken.
Zodra het materiaal in het museum voor u klaar ligt ontvangt u daarvan bericht.
Collectieonderdelen worden niet uitgeleend, maar kunnen alleen in het museum worden geraadpleegd (zie voor openingstijden onze [website](#)).

Het zelf maken van digitale opnamen in het museum kan vaak worden toegestaan.

Gegevens aanvrager

Naam* :
Adres* :
Postcode* :
Woonplaats* :
E-mail* :
Telefoonnummer :
Evt. opmerkingen :

* verplicht veld

Een e-mail wordt naar de interne medewerker verstuurd in de vorm van:

Afzender : e-mail aanvrager

Subject : Aanvraagformulier inzage bibliotheekitems Museum Kennemerland

```
=====
Registratienummer : 0012
Titel : Lotgevallen van Willem Leevend.
Auteur(s) : Wolff-Bekker, E; Deken, A.
Verschijningsjaar : 1851

=====
Gegevens aanvrager:
Naam      : Gerard van Nes
Adres     : de Dars 9
Woonplaats : 1751PD Schagerbrug
E-mail    : vannes@zcbs.nl
Tel. nummer :
Opmerkingen : Wil het boek komende woensdag komen inzien

=====
Datum : 23 oktober 2016 (23:09:15)
IP    : 94.211.226.10
Host  : 5ED3E20A.cm-7-4d.dynamic.ziggo.nl

=====
=====
```

Op de webserver worden alle aanvragen bijgehouden in het bestand:

/cgi-bin/[beeldbank]/uitgeleend/inzageverzoek.lst

waarbij [beeldbank] de naam van de toepassing is (i.h.a.: library).

8.7 Koppeling boekencollectie met OB-catalogus (BicatWise)

De collectie van de bibliotheek van Museum Kennemerland is gekoppeld met het BicatWise bibliotheekstelsel van de Openbare Bibliotheek IJmond (www.bibliotheekijmondnoord.nl).

Naast de eigen (ZCBS) catalogus van het museum, kan men bij het zoeken in de catalogus van de Openbare Bibliotheek daarbij ook de eigen boeken van het museum vinden. Zie onderstaande afbeelding.

The screenshot shows the website of de Bibliotheek IJmond Noord. The search bar contains 'historie Beverwijk'. The results are displayed in a grid. On the left, there are filters for 'Gevonden resultaten' (15), 'Bron' (Museum Kennemerland: 11, Bibliotheek: 4), 'Mediumsoort' (Boek: 9, Artikel: 1, Krant: 1, Naslagwerk: 1), 'Typering' (informatief: 15, volwassen: 4), 'Taal' (Nederlands: 6), and 'Auteur' (Adrichem-Aardenburg, J.M.: 3, Bison, Meta: 3, Timmerman-Vogelzang, Li.: 2). The main results show two books from the 'Collectie Museum Kennemerland' and one from the 'Collectie Museum'. The first book is 'Verder geen bijzonderheden : de historie van de kruis...' by Meta Bison, 1996, 1 volume, informative. The second book is 'Het dorps Sint-Aagtenkerke en het stedelijke Bever...' by W.A. Spruit, 1996, 1 volume, informative. The third book is 'Historie van Mevrouw Sara Burgerhart / Wolff, Betj...' by Betje Wolff, 1996, 1 volume, informative. A button 'Bekijk bij Museum Kennemerland' is visible.

Bij het klikken op de button 'Bekijk bij Museum Kennemerland' komt men direct in de boeken ZCBS van het museum terecht.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet men aparte afspraken maken met de betreffende Openbare Bibliotheek.

Via de volgende systeem-zoekopdracht wordt een export bestand gemaakt t.b.v. de BicatWise catalogus:

BICAT

Daarbij worden alle records (alleen die vrijgegeven zijn voor Internet) geëxporteerd.

Voor een bepaalde selectie moet worden opgegeven:

BICAT [zoekopdracht]

Het formaat van het exportbestand is XML.

The screenshot shows the BICAT search results page. It displays the number of found publications (2713) and the number of publications found (1). A red message states: 'Er staat voor u een export file in bicatWise formaat gereed met records overeenkomstig uw zoekopdracht'. Below this, it says 'Zoekresultaat verdeeld over 28 pagina's, met elk (max.) 100 publicaties:'. At the bottom, there are navigation buttons: '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', 'Volgende', and 'Eind'.

Dit bestand zie er als volgt uit:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ex_titles xmlns="http://www.bicat.com/wisexch/ex_titles" version="6.0" source="MKL">  <!-- Museum Kennemerland -->

  <ex_title id="0001">
    <title_main>De Nederlandsche Spectator</title_main>
    <pubyear></pubyear>
    <media_code>BOE</media_code>
    <creation_date>2015-08-08</creation_date>
    <nonfiction>Y</nonfiction>
    <fiction>N</fiction>
    <annotations>
      <annotation type="CON">Eerste deel, Leiden, Pieter van der Eyk, 1749, 216 blz. Tweede deel, Leiden, Pieter van der Eyk, 1750, 216 blz.
    </annotation>
    </annotations>
    <weblinks>
      <weblink>http://www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/library.pl?ident=0001</weblink>
    </weblinks>
  </ex_title>

  <ex_title id="0002">
    <title_main>De Nederlandsche Spectator</title_main>
    <pubyear></pubyear>
    <media_code>BOE</media_code>
    <creation_date>2015-08-08</creation_date>
    <nonfiction>Y</nonfiction>
    <fiction>N</fiction>
    <annotations>
      <annotation type="CON">Vierde deel, Leyden, Pieter van der Eyk, 1752, 216 blz. Vijfde deel, Idem, 1753, 208 blz.
    </annotation>
    </annotations>
    <weblinks>
      <weblink>http://www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/library.pl?ident=0002</weblink>
    </weblinks>
  </ex_title>

  <ex_title id="0003">
    <title_main>De Nederlandsche Spectator</title_main>
    <pubyear></pubyear>
    <media_code>BOE</media_code>
    <creation_date>2015-08-08</creation_date>
    <nonfiction>Y</nonfiction>
    <fiction>N</fiction>
    <annotations>
      <annotation type="CON">Zevende deel, Leyden, Pieter van der Eyk, 1755, 218 blz. Achtste deel, Idem, 1756, 208 blz.
    </annotation>
    </annotations>
    <weblinks>
      <weblink>http://www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/library.pl?ident=0003</weblink>
    </weblinks>
  </ex_title>
```

Het bestand wordt op de webserver tevens opgeslagen in de map:
/library/download/datum-tijd-IP-adres.txt

8.8 Koppeling objectnummer objecten (ZCBS) met ZBBS en ZPBS

Een object uit de museumcollectie kan gekoppeld worden met een object uit de foto-beeldbank of met een object uit de publicatie-beeldbank (ZPBS), bijvoorbeeld:

- een fotoalbum kan als een enkel object in ZCBS geregistreerd zijn en de inhoud (de losse foto's) als afzonderlijke objecten in de foto-beeldbank (ZBBS)
- hetzelfde boek kan zowel als museumobject (ZCBS) en als boekenobject (ZPBS) zijn opgenomen.

Het ZCBS objectnummer kan zowel bij ZPBS als ZBBS opgegeven worden via het record-invulformulier:

Eigenaar ? : Aanschaffen ▾	Achterkant afbeelding ? : == Anders == ▾	namelijk:
ZCBS inv.nr. ? :	ZCBS inv.nr. ? :	
Plaatsing op Internet ? : ☒ neen ☐ ja	Google Maps ? :	

Natuurlijk moet het betreffende veld dan niet uitgeschakeld zijn via de `$fieldname` regel in het configuratie bestand.

De koppeling met ZCBS wordt *aangezet* door de volgende regel in (alleen) het configuratiebestand van de ZPBS-toepassing:
`$LINK11 = 1;`

Het volgende vindt dan plaats:

1. Bij de ZPBS *merge-opdracht* wordt het bestand `/cgi-bin/objecten/library.lst` aangemaakt (dus in de ZCBS-map!) met database-paren:
`datasenummer-ZCBS datasenummer-ZPBS`
Analoog wordt bij een ZBBS *merge-opdracht* het bestand `beeldbank.lst` aangemaakt.
2. De objecten-toepassing leest zowel het bestand `library.lst` als `beeldbank.lst`, natuurlijk alleen indien aanwezig.
3. Indien bij een bepaald museum-object een bijbehorend publicatie en/of foto recordnummer aanwezig is, wordt in het *beschrijvingsveld* een link naar de bijbehorend publicatie en/of foto recordnummer toegevoegd.

Object	: 0672
Titel	: Rondom het Oude Veer
Vervaardiger	: J.T. Bremer
Datering	: 1978
Beschrijving	: Over de geschiedenis van de Anna Paulownapolder ZM-boeknr: 0064
Trefwoord object	: Documentair Object

8.9 Externe hyperlinks naar ZCBS beeldbank records

Vanaf een webpagina buiten de beeldbank kan men een hyperlink maken naar *onder meer*:

- een specifiek record van de/een beeldbank
- een groep van records binnen de/een beeldbank
- een beeldbank slideshow

a. Naar een specifiek record

Wanneer men van buiten de beeldbank, een hyperlink wilt maken naar een specifiek record in de eigen of andermans ZCBS-database, kan men dit realiseren via toevoeging van `?ident=...` aan het betreffende webadres, bijvoorbeeld:

```
<a href="http://www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=12022">tekst</a>
```

waarbij 12022 het betreffende database recordnummer is.

b. Naar een groep van records

Wanneer men van buiten de beeldbank, een hyperlink wilt maken naar *een groep van records* in de eigen database, kan men dit realiseren via toevoeging `?search=...` aan het betreffende webadres, bijvoorbeeld:

```
<a href="http://www.archiefhvw.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?search=video  
&display=gallery">tekst</a>
```

waarbij gezocht wordt naar het woord *video* in alle velden.

Wanneer men zoek naar records die meerdere woorden bevatten, is de toevoeging wat uitgebreider:

```
www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/objecten.pl?search=beverwijk%20plattegrond  
&veld=all&bool=and
```

daarbij moeten spaties vervangen worden door `%20` en expliciet moet worden opgegeven dat in *alle velden* wordt gezocht en dat *beide woorden* in de databaserecord moeten voorkomen.

c. Naar een bepaalde beeldbank slideshow

Men kan naar een bepaalde slideshow verwijzen op de volgende manier:

```
www.domein_naam.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?misc=5&search=naam_slideshow
```

Waarbij natuurlijk `domein_naam` en `naam_slideshow` moeten worden ingevuld.

Bijvoorbeeld:

```
www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?misc=5&search=Verkeersongelukken
```

8.10 Taxatiewaarde objecten

Bij registratie van museale objecten is het i.h.a. noodzakelijk om een (taxatie)waarde op te nemen. Dat is handig voor onder meer taxatierapporten, verzekering, kwaliteit van de opslag en onderhoudsplan.

Standaard wordt waardebedragen *veld 16* gebruikt. Dit veld kent ook een *subveld* voor aanvullende informatie.

Plaatsing op Internet	: ja
Taxatiebedrag	: 750 euro (opmerking: Taxatierapport 2009)
MusIP-categorie	: 2
Vaste standplaats	: <u>010, P-02</u>

Systeemzoekwoorden

De volgende systeemzoekwoorden kunnen special voor het taxatieveld worden gebruikt (alleen voor de systeembeheerder(s) en gegevensbeheerders; dus beheerders met permissie 1 of 2):

TAXATIE	: Geef een lijst van duurste tot goedkoopste object
TAXATIE1000	: Geef een lijst van duurste tot goedkoopste object van objecten boven de 1000 euro (i.p.v. 1000 kan ook een andere waarde gegeven worden)
TAXATIE-1000	: Idem, doch nu gesorteerd op objectnummer
TAXATIERAPPORT	: Geneer een lijst t.b.v. een taxatierapport

Taxatierapport

Via dit systeemzoekwoord wordt een lijst van getaxeerde objecten getoond die in principe direct in een taxatierapport kan worden opgenomen:

- Het zoekresultaat toont alle getaxeerdeobjecten.
- Per object wordt de taxatiewaarde vermeld.
- Alleen relevante metadata worden getoond.
- De edt/new/cop/del knoppen worden niet getoond.
- Eventuele speciale meldingen (zoals 'Geplaatst op Internet') worden niet getoond.

Configuratiebestand

In het configuratiebestand kan worden opgegeven:

```
$TAXATIE_EENHEID = "dollar";    ## indien munteenheid afwijkt van default euro
```

8.11 Verwervingsformulieren

Het plaatsen van verwervingsformulieren gaat op een gelijksoortige wijze als voor afbeeldingen van objecten. Formulieren worden geplaatst (voorlopig met de hand) in de map: \$ROOT/cgi-bin/[beeldbank]/forms

▼ /zijpermuseum.nl/public_html/cgi-bin/objecten/forms			
↑ Name	Ext	Size	Date
↑ [..]	<DIR>		
 1172	pdf	238,818	09/08/2008
 1173	pdf	238,818	09/08/2008
 2020	pdf	253,297	22/03/2009
 2021	pdf	253,297	22/03/2009
 2022	pdf	253,297	22/03/2009
 2025	pdf	98,125	09/08/2008
 2026	pdf	108,481	09/08/2008
 2027	pdf	108,481	09/08/2008

Er kan slechts één verwervingsformulier (*aankoop*-, *schenking*-, *bruikleen*-) per object geplaatst worden. De bestandsnaam is [objectnummer].pdf

Indien een formulier in bovengenoemde map aanwezig is, wordt bij het verwervingstype (database veld nr. 12) automatisch de hyperlinktekst '*bijlage aanwezig*' geplaatst.

Trefwoord object	: Grafiek
Trefwoord voorstelling	: Topografische kaart
Materiaal	: Papier, verf
Afmetingen	: 52 x 41 cm
Hanteerbaarheid	: Stapelbaar
Conditie	: Redelijk
Verwerving	: Aankoop (<i>bijlage aanwezig</i>)
Verworven van	: Veilinghuis Bubb Kuyper, Haarlem
Verworven in	: 2009
Expositiegebruik	:

8.12 Tonen/printen losse objectpagina's

Het komt regelmatig voor dat men afdrukjes nodig heeft van gezochte objecten met alle velden. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een expositie of bij het bijhouden van een papieren archief. Objecten kunnen daarbij *per pagina* geprint worden.

Hiervoor is de knop *Toon/print afzonderlijke pagina's* beschikbaar links onderaan de zoekresultatenpagina



Lijst weergave

ZCBS verwerkingstijd: 0.26 seconds

[Uitgebreid zoeken](#)

Er zijn nog meer afbeeldingen van uw keuze:
[\[1-60\]](#) ... [\[61-120\]](#) ... [\[121-180\]](#) ... [\[181-233\]](#)

Alle objecten (zonder limiet van aantal) van het zoekresultaat worden daarbij getoond in één webpagina.

Beeldbank Zijper Museum



Database nr. : 6001
Locatie afbeelding : schagerbrug060001.jpg

Titel : Dierpgezicht Schagerbrug uit 1730
Plaats/dorp : [Schagerbrug](#)
Buurtschap/wijk : [Dubbelt boom](#)
Adres : [Schagerbrug](#)
Datum : 1730
Bijzonderheden : Kerk en ophaalbrug, de kerk had hier nog een ronde toren.
Sprekenschap gemaakt door Cornelis Prins in 1730.

Fotograaf :
Collectienaam : [Fotografische doelen](#)
Rubriek : [Dierpgezicht](#)
Subrubriek :
Categorie : [Pensketting](#)
Achterkant afbeelding :
Google Maps :

Plaatsing op Internet : ja
Carrousel images :
Beeldnaam PC :
Interne opn. :

Mutatie gegevens : Record ingevoerd/bescheren op 10-04-2003 door: ZML; laatzet gewijzigd op 9-01-2010 door: Anja Weijters
Afbeelding gegevens : Afbeelding geplaatst op: 07-09-2006



Database nr. : 6005
Locatie afbeelding : schagerbrug060005.jpg

Titel : Kerk van Schagerbrug met enkele boerderijen
Plaats/dorp : [Schagerbrug](#)
Buurtschap/wijk : [Schagerbrug](#)
Adres : [Schagerbrug](#)
Datum : 1730
Bijzonderheden : Nederlandse Hervormde kerk met enkele boerderijen.
Pensketting uit 1730 geplaatst in een kerk

Fotograaf :
Collectienaam : [Fotografische doelen](#)
Rubriek : [Dierpgezicht](#)
Subrubriek : [Kerk](#)
Categorie : [Kerkomgeving](#)
Achterkant afbeelding :
Google Maps :

Plaatsing op Internet : ja
Carrousel images :
Beeldnaam PC :
Interne opn. :

Mutatie gegevens : Record ingevoerd/bescheren op 10-04-2003 door: ZML; laatzet gewijzigd op 14-08-2014 door: Hester Massveld
Afbeelding gegevens : Afbeelding geplaatst op: 07-09-2006



Record n

zonder kop/logo
zonder navigatie
zonder buttons

Record n+1

idem

Record n+2

idem

En als deze (enkele) webpagina geprint wordt, komen de objecten *op afzonderlijk pagina's te staan*:



Resultaat van de opdracht: print preview

8.13 Laatste aanpassing pagina tekstueel of layout (taalmodule, etc)

Vlak voordat een webpagina naar de webbezoeker wordt gestuurd, kunnen er eventueel nog allerlaatste aanpassingen worden gemaakt. Dat kan variëren van veranderen/verwijderen/toevoegen van een minimaal gedeelte van de webpagina (een of enkele woorden, specifieke kleine layout aanpassing), tot zelfs het vertalen van alle teksten op de webpagina.

Dat kan op 2 manieren via een instelling in het configuratiebestand plaatsvinden:

8.13.1 Taalmodule: aanpassingen in een apart bestand

De aanpassingen kunnen geplaatst worden in een bestand waren (al dan niet uitgebreid) alle aanpassingen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld :

```
$TRANSLATE = "misc/english.txt";
```

waarbij in de map /cgi/misc het bestand met english.txt is geplaatst, met als inhoud bijvoorbeeld:

```
#####
## Project      : Multilanguage Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)
## Author       : Gerard van Nes
## Language     : English
## File name    : english.txt
## Last update  : 18-04-2016
#####

#####
## A. Home page:
#####
Deze web-toepassing maakt gebruik van cookies alleen t.b.v. het goed functioneren van het systeem | This web application uses
Het gebruik van deze web-toepassing impliceert de acceptatie van deze systeemcookies. | Use of this web applicati

Zoekwoord mag <strong>onderdeel van een woord</strong> zijn | Keyword may be <strong>part of a word</strong>
Resultaat zoekactie <strong>weergegeven als | Show search result as
Resultaat zoekactie <strong>sorteren op | Sort search result

Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt | Which image libraries are using ZCBS (Dutch)
aaneengesloten tekst | contiguous text
alle losse woorden | all single words
[\w\&~;]+n van de losse woorden | one of the individual words
leeg veld | empty field
toon alle | show all
in veld | in field
Alle velden | all database fields
Zoek op | Search
Zoeken <strong>in veld:</strong> | Search field:
Intranet versie | Intranet version
cookie gebruik | use of cookies
Of maak uw keuze uit | Or choose one of the following links
<strong>Of</strong> toon de <strong>nieuwe | <strong>Or</strong> choose the <strong>new
op Internet van laatste | on Internet of the last
Sorteer het zoekresultaat naar wens | Sort the result in desired order

#####
## B. Search result page:
#####
Klik op plaatje voor verdere informatie | Click on picture for further information
Klik op bovenstaande foto voor een 100% weergave | Click on image for a 100% view
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | Click on image for a 100% view
Een van de | One of the

Ongesorteerd | Unsorted
nieuw record | new record
Informatie/documentatie | Information/documentation
```

Hierbij geldt:

- Alles beginnend met een # teken, is commentaar.
- Alles wat op een regel voor het teken | staat wordt omgezet in de tekst na dat teken.
- De volgorde in het bestand wordt aangehouden in de volgorde van de ‘vertaling’.

Gelet moet dus worden op overlap bij eenvoudige (reeds omgezette) woorden.

Door alle woorden in de uiteindelijke webpagina te vertalen kan men op deze manier een taalmodule in ZCBS maken. Bovengenoemd bestand kan gedownload worden van: www.zcbs.nl/downloads/english.txt

Dit ‘vertaalbestand’ is zeker nog niet volledig.

Indien er behoefte aan is, kan het aangepast/uitgebreid worden.

Vanzelfsprekend dienen de inhoud van de velden in de toepassings-database in de betreffend taal te staan.

War Graves Bergen (NH), Netherlands

1. Search: ☐ contiguous text ☒ all single words (AND) ☐ one of the individual words (OR)

Search ?
empty field : show all 260 graves

2. Search in field: + Date range: ?

3. Keyword may be part of a word: ☒ ?

4. Show search result as: ☐ Gallery ☒ List ?

5. Sort search result: ☒ Record nr. ☐ Date of birth ☐ Unsorted ?

Or choose the new graves on Internet of the last : [half year \(260\)](#)

Number of graves op Internet: 260

Number of graves op Intranet: 260

Last update: 25-07-2016 (23:09)



One of the graves
(nr. 0014):
Atkinson

Click on picture for further information.

Google translate

I.p.v. bovenstaande kan men natuurlijk, om de pagina in een andere taal weer te geven, ook gebruik maken van de mogelijkheden van bijvoorbeeld: <https://gtranslate.io/>

Hierbij moet wat code toegevoegd worden aan het ZCBS-bestand: layout.html

Met bijvoorbeeld als resultaat:

The screenshot shows the ZCBS web application interface in Chinese. At the top, there's a header with the title 'ZCBS TRAIL-2' and a sidebar on the left containing a language selection menu. The main content area includes a search bar with options for 'contiguous text', 'all single words (AND)', and 'one of the individual words (OR)'. Below the search bar, there are filters for 'Search in field', 'Date range', 'Keyword may be part of a word', 'Show search result as', and 'Sort search result'. On the right side, there's a section for 'Number of graves op Internet: 260' and 'Number of graves op Intranet: 260', along with a 'Last update' timestamp. A small image of a gravestone is also visible, with a caption 'One of the graves (nr. 0014): Atkinson'. The interface is designed to be user-friendly and accessible in multiple languages.

Deze vertaalmogelijkheid (gebruikmakend van *Google Translate*) kent wel de nodige beperkingen. Zo kan bijvoorbeeld de layout van de betreffende pagina verminkt zijn (de
 tags worden weggelaten)!

8.13.2 Specifieke wijzigingen op output webpagina: aanpassingen opgeven in config file

De aanpassingen (indien het enkele betreffen) kunnen ook *direct* in het configuratie bestand worden opgenomen.

Bijvoorbeeld:

```
$TRANSLATE = <<EOR;
Aantal gevonden foto's | Resultaat ## op zoekresultatenpagina
Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto? | Informatie? ## op objectpagina
EOR
```

Hierbij wordt eveneens de tekst voor het | teken vervangen door de tekst die er na staat.

Of bij een bijzondere layout aanpassingen, waarvoor een complexe reguliere expressie nodig is bij de advertentiebank van de Stichting Oud Zoeterwoude :

Database nr.	: 00005	Database nr.	: 00005
Locatie afbeelding	: 00/00005.jpg	Locatie afbeelding	: 00/00005.jpg
Advertentie/bericht	: Reclame	Advertentie/bericht	: Reclame
Naam/bedrijfsnaam	: Volleberg (voorletters: A.H.)	Naam/bedrijfsnaam	: A.H. Volleberg
Datering	: 24-03-1910	Datering	: 24-03-1910
Herkomst	: Leidsche Courant	Herkomst	: Leidsche Courant
Plaats/dorp	: Zoeterwoude-Rijndijk	Plaats/dorp	: Zoeterwoude-Rijndijk
Buurtschap/wijk	: Rijndijk	Buurtschap/wijk	: Rijndijk
Adres	: Hoge Rijndijk (nr.: H.131)	Adres	: Hoge Rijndijk H.131

De betreffende aanpassing in de config file ziet in dit geval er duidelijk complexer uit:

```
$TRANSLATE = <<'EOR';                                     ## regel 1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& \(<strong>nr.</strong> ([A-Z]*\.*\d+)\) | $1 | ee      ## regel 2
>(.*?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& \(<strong>voorletters:</strong> (.*?)\) | ">" . $2 . " " . $1 | ee    ## regel 3
<li>.*Verplichte titel.* |
EOR
```

Opmerkingen:

- **Regel 1:**
De EOR is tussen quotes geplaatst. Hierdoor worden de variabelen \$1 en \$2 niet meteen ingevuld.
- **Regel 2:**
Hier wordt de vaste (subveld) tekst nr.: en de getoonde haakjes verwijderd.
Wat staat tussen de haakjes: (`[A-Z]*\.*\d+`)
wordt daarnaast in de variabele \$1 geplaatst; de rest van wat voor het | teken staat wordt weggelaten.
De ee op het eind zorgt er voor dat in de reguliere expressie de \$1 wordt uitgevoerd.
Intern wordt de betreffende regel verwerkt als reguliere expressie:
`$HTML =~ s/   \(<strong>nr.:</strong> ([A-Z]*\.*\d+)\)/$1/ee;`
- **Regel 3:**
Hetzelfde als in de 2e regel, doch dan voor het subveld ‘voorletters’ bij het veld: Naam/bedrijfsnaam

De opdracht mag ook uit één regel bestaan, bijvoorbeeld:

```
$TRANSLATE = "In alle DB's HZZ | Alle beeldbanken van HZZ | g";
```

om de tekst op de beelbank homepage m.b.t. zoeken in meerdere beeldbanken tegelijkertijd, aan te passen.

9 Speciale toepassingen met ZCBS

9.1 ZCBS en documenten met tekst-ontsluiting

9.1.1 Algemeen

Documenten bevatten tekst. Deze tekst kan ook binnen ZCBS volledig doorzoekbaar worden gemaakt.

Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast bij:

- documenten die als bijlagen bij een databaserecord zijn opgenomen
- een of meerdere documenten die als record binnen een bestaande objecten-, foto- of boekenbeeldbank zijn opgenomen
- een toepassing die alleen maar uit documenten bestaat, bijvoorbeeld een tijdschriftenbank

Om dit gerealiseerd te krijgen moet het betreffende document, artikel of tijdschrift eerst volledig 'tekstdoorzoekbaar' te zijn, hetgeen i.h.a. betekent dat van het betreffende document de OCR (Optical Character recognition) tekst beschikbaar moet zijn.

Door het opgeven van een zoekstring in het zoekveld van de ZCBS-toepassing wordt nu naast het zoeken in de metadata van het betreffende object (waaronder titel, beschrijving, datering, vervaardiger/fotograaf, etcet), ook gezocht in het document zelf. Als resultaat worden *alleen de zinnen* in het document getoond waarbinnen de opgegeven zoekstring voorkomt. Eventueel kan het gehele document (afhankelijk van een instelling in het configuratiebestand) aan de externe bezoeker worden getoond.

Documenten Historische Kring Diemen

1. Zoek op:

☐ aaneengesloten tekst

☒ alle losse woorden (AND)

☐ één van de losse woorden (OR)

Zoeken

leeg veld : toon alle 7624 publicaties

Bij zoeken op het woord *spoorwegovergang* kan ook binnen de documenten zelf gezocht worden

7.



Documentnummer: 50455
Weer een overweg slachtoffer
Prenten (1926) [John Haen]
Prenten, *spoorwegovergang*, ongeluk, Overgang, Spoorweg
De Nederlandsche Illustratie; 26-12-1926

8.



Documentnummer: 50569
Spoorbomen in toekomst nog vaker gesloten
Verkeer (2012)
Diemen Centrum, *spoorwegovergang*, Treinverkeer, Lex Scholten, Files, ns station diemen centrum station, station

- De geuiventie Dit men mankt Zorgen over de IOe" tiartie na bel treinverkeer In hei centrum vati Dienien. "Wij vragen bij elk overleg aandacht vuor de *spoorwegovergang* in bei een-(rum vau de gemeente, maar een uuloviiing is nog lüei in Kickt", aldus wethouder Lei Schollen van Verkeer en Vervoer.
- De *spoorwegovergang* bij het siati-on in hei centrum van de gemeente is al jarenlang onderwerp van discussie.
- De gemeente Diemen zou graag zien dat de huidige *spoorwegovergang* wordt vervangen dooi een ondergrondse *spoorwegovergang*.
- Dat leek een uitgelezen kans om een ondergrondse *spoorwegovergang* aan te leggen.
- Dat plan is echter van de baan Scholten geeft aan dai volgens de laatste berekeningen de *spoorwegovergang* overdag 26 minuten per uur gesloten is voor voetgangers, fietseis, bromfietzers en automobilisten.
- Pro Rail beseft dat er sprake is van een problematische situatie bij de *spoorwegovergang* in Diemen.

DiemerNieuws; 02-08-2012

In het zoekresultaat komt in het bovenste zoekresultaat de tekst *spoorwegovergang* in de metadata zelf voor.

In het onderste zoekresultaat zijn er 6 zinnen in het document zelf waarin de opgegeven tekst voorkomt.

In de objectpagina zelf verschijnt een extra veld:

Versijningsdatum : 02-08-2012

Gevonden OCR-tekst :

- De geuiventie Dit men mankt Zorgen over de IOe" tiartie na bel treinverkeer In hei centrum vati Dienien. "Wij vragen bij elk overleg aandacht vuor de *spoorwegovergang* in bei een-(rum vau de gemeente, maar een uuloviiing is nog lüei in Kickt", aldus wethouder Lei Schollen van Verkeer en Vervoer.
- De *spoorwegovergang* bij het siati-on in hei centrum van de gemeente is al jarenlang onderwerp van discussie.
- De gemeente Diemen zou graag zien dat de huidige *spoorwegovergang* wordt vervangen dooi een ondergrondse *spoorwegovergang*.
- Dat leek een uitgelezen kans om een ondergrondse *spoorwegovergang* aan te leggen.
- Dat plan is echter van de baan Scholten geeft aan dai volgens de laatste berekeningen de *spoorwegovergang* overdag 26 minuten per uur gesloten is voor voetgangers, fietseis, bromfietzers en automobilisten.
- Pro Rail beseft dat er sprake is van een problematische situatie bij de *spoorwegovergang* in Diemen.

Onder de afbeelding verschijnt *eventueel* de tekst:

Klik op bovenstaande publicatie voor een 100% weergave
of eventueel:

Klik op bovenstaande publicatie voor het gehele document in PDF

9.1.2 Instellingen in het configuratiebestand

Via de config file wordt met de volgende regel aangegeven dat er OCR-bestanden beschikbaar zijn en tegelijkertijd waar ZCBS deze kan vinden:

```
$OCR_MAP = "document/ocr/";
```

of

```
$OCR_MAP = "document/ocr";
```

In het tweede geval wordt op de homepage van de beeldbank de volgende regel toegevoegd:

6. Zoeken in **OCR-tekst** publicaties: ☒ Ja ☐ Neen 

9.1.3 Scannen documenten en maken PDF bestanden

9.1.4 Aanpassen van de PDF bestanden

9.1.5 Maken en aanpassen van de OCR-teksten

9.1.6 Plaatsen van de OCR-teksten op de webserver

9.1.7 Aanvullende handelingen

9.1.8 Voorbeelden

OCR kan in principe gebruikt worden bij alle type beeldbanken

9.2 ZCBS en YouTube filmpje

9.2.1 Algemeen

Voor YouTube filmpjes kan een bestaande fotobeeldbank worden gebruikt of ze kunnen geplaatst worden in een aparte film-beeldbank. Het enige wat vereist is, is een apart/vrij (*in principe*) intern ZCBS-veld.

Binnen ZCBS kunnen YouTube filmpjes op meerdere manieren worden opgenomen. De eerste twee genoemde gelden bij een bestaande foto-beeldbank. De laatste zowel bij een bestaande foto-beeldbank als een aparte film-beeldbank.

1. Door in een *willekeurig* veld (veelal is dat wel het 'beschrijvingsveld') een link naar het betreffende YouTube adres op te nemen. Door op die link te klikken gaat de bezoeker direct naar de betreffende pagina van de website www.youtube.com

Beschrijving	: Het storten van een vloer in de bouwput, niet ver van de bouwkuip. De mortel werd aangeleverd door vier stalen pijpleidingen vanaf de mortelcentrale. Deze zien we midden boven aan de foto. Zie ook 40045 https://www.youtube.com/watch?v=y13INRsSUwo
---------------------	---

2. Beter is het om deze link binnen een *iframe* HTML-tag op te nemen waarmee de YouTube film *binnen de ZCBS pagina* wordt geopend.

Datering	: ca. 1970
Bijzonderheden	: Eigenaren van "Jagerslust" waren o.a. familie <i>Homan</i> , familie <i>Horstmeijer</i> , en <i>P.van der Oord</i> . "Jagerslust" staat op de hoek van de Zeeweg, de weg naar het strand van Sint Maartenszee. Links in de boerderij woonde de familie <i>Kramer</i> . De ansichtkaart werd uitgegeven door Kampeercentrum "Op Hoop van Zegen" te St. Maartensvlotbrug, Eigenaar P.Kooy.

vlotbrug Sint Maartens vlotbrug Noord-Hollandskanaal




Bijzonderheden	?: Eigenaren van "Jagerslust" waren o.a. familie Homan, familie Horstmeijer, en P.van der Oord. "Jagerslust" staat op de hoek van de Zeeweg, de weg naar het strand van Sint Maartenszee. Links in de boerderij woonde de familie Kramer. De ansichtkaart werd uitgegeven door Kampeercentrum "Op Hoop van Zegen" te St. Maartensvlotbrug, Eigenaar P.Kooy. <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/wHBBte37E9A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
-----------------------	--

De iframe in bovenstaand voorbeeld bevat dan:

```
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/wHBBte37E9A"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

- Door het betreffende YouTube link op te nemen in een ZCBS YouTube-veld of in de image map /large (of de map /small) op de webserver, met als resultaat:

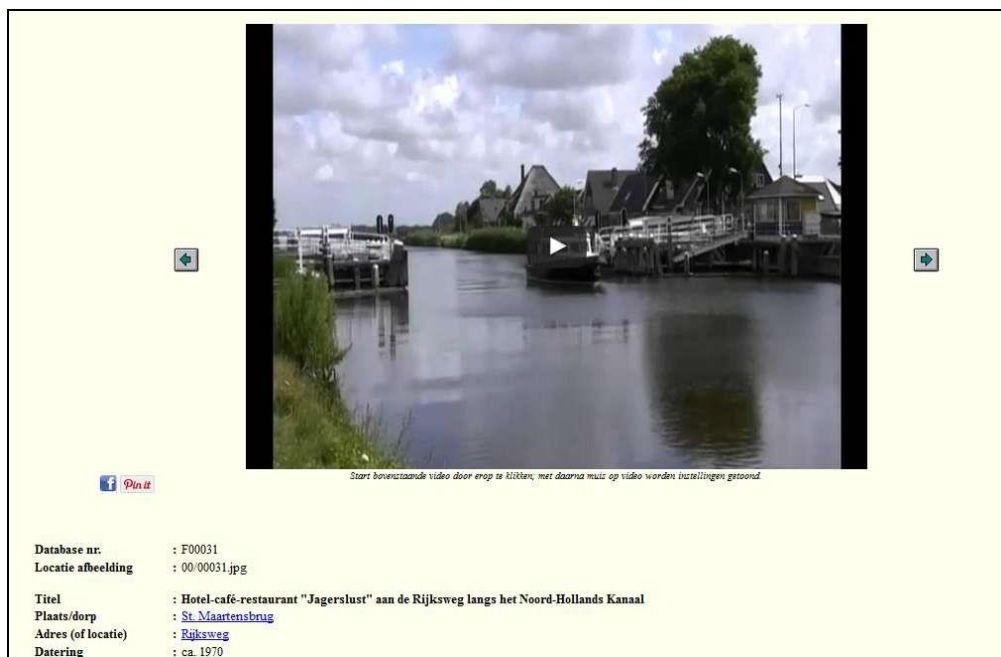

Deze 3e manier van opnemen van een YouTube filmpje binnen ZCBS wordt hierna besproken.

9.2.2 Instellingen in het configuratiebestand

De volgende variabelen in config file kunnen worden gebruikt:

```
$YOU_TUBE_VELD = 17; ## veldnummer met YouTube adres

$YOU_TUBE = "showinfo=0;autohide=1;theme=light;rel=0"; ## YouTube instellingen

$YOU_TUBE_TYPE = 1; ## YouTube films in zoekresultaat
```

Feitelijk is alleen de eerst genoemde vereist en voldoende.

Met laatstgenoemde variabele moet men heel terughoudend en voorzichtig zijn (zie kopje 'Thumbnails').

9.2.3 YouTube filmpje i.p.v. een ZCBS-afbeelding op objectpagina

Het *i.h.a.* interne YouTube ZCBS-veld (gedefinieerd in de config file) bevat het adres van het filmpje. Dat is het laatste deel van de betreffende YouTube URL:

<https://youtu.be/wHBBte37E9A>

Of:

<https://www.youtube.com/watch?v=wHBBte37E9A>

Plaatsing op Internet	? : ☐ neen ☒ ja
YouTube adres	? : wHBBte37E9A

Via de config file variabele:

```
$YOU_TUBE = "...";
```


kan het YouTube scherm nog enigszins aangepast worden. Default geldt de instelling zoals eerder is getoond.

Op de objectpagina wordt default de volgende code geplaatst

```
<iframe width="700" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/YouTube_adres
?showinfo=0;autohide=1;theme=light;rel=0" allowfullscreen="" frameborder="0">
```

9.2.4 Thumbnails van de YouTube filmpjes

Natuurlijk moeten er nog thumbnails gemaakt worden van de YouTube-filmpjes t.b.v. de zoekresultatenpagina. Vanzelfsprekend bevat de map /large en /100pct geen afbeeldingen daar deze door YouTube zelf worden verzorgd!

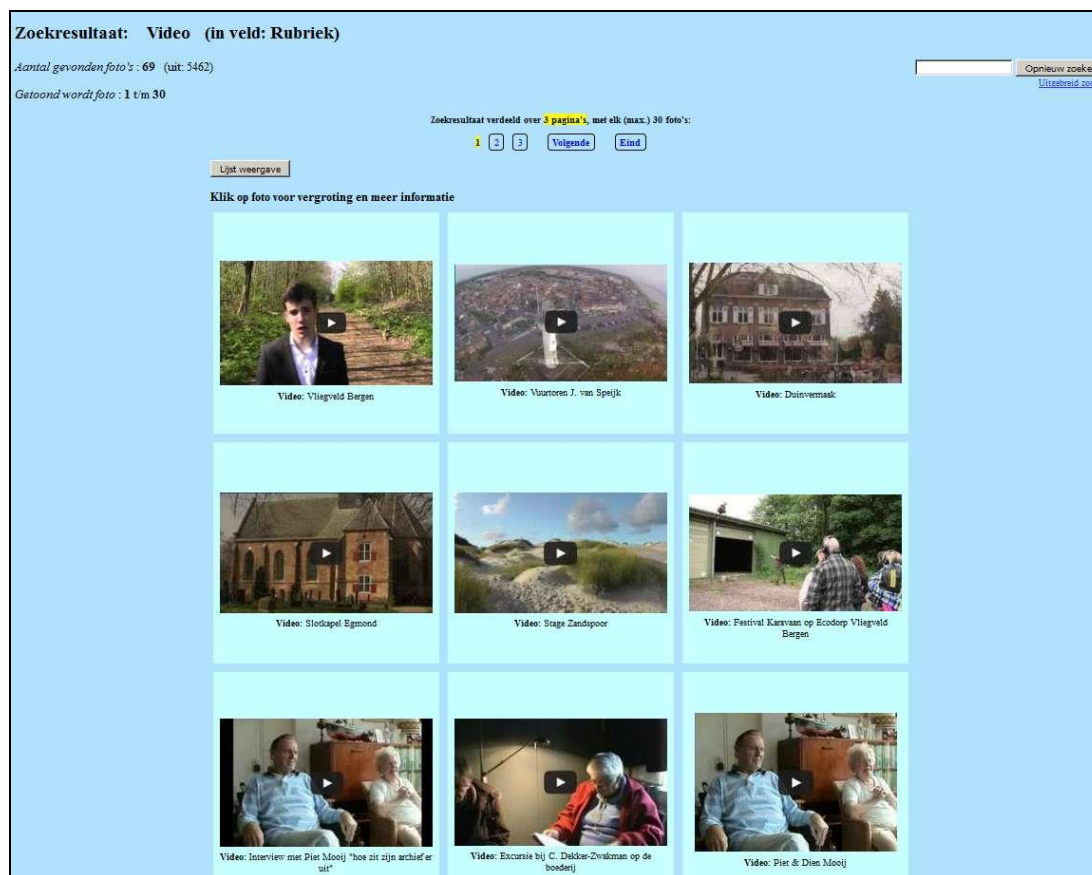

Voorbeeld zoekresultaatpagina met thumbnails van instelling Commissie Historisch Bergen (NH).

Natuurlijk kan men per YouTube filmpje thumbnail voor thumbnail aanmaken, doch er is een snellere en eenvoudigere manier beschikbaar.

Zorg voor een test config file (cfg-cbs2.pl) en plaats daarin **tijdelijk** de variabele:

```
$YOU_TUBE_TYPE = 1;
```

Dit zorgt ervoor dat mini-afbeeldingen van de YouTube filmpjes als thumbnails worden getoond




Let op de rode startknop. Alle afbeeldingen zijn nu actieve YouTube filmpjes.

Klik niet op de rode pijljes. Dan wordt het YouTube filmpje gestart. Eentje is niet erg, maar als er meerdere worden gestart kost dat additioeneel veel internet bandbreedte!!

Echter het zoekresultaat toont wel direct alle thumbnails welke met de knip/plak-functie van een grafisch bewerkingsprogramma snel omgezet kunnen worden in aparte thumbnail bestandjes welke vervolgens in de map /small op de webserver geplaatst kunnen worden.

9.2.5 YouTube account

Om YouTube filmpjes te uploaden dient men eerst een Google account aan te maken. Er zijn op YouTube diverse instructie filmpjes te vinden die het gehele upload proces tonen.

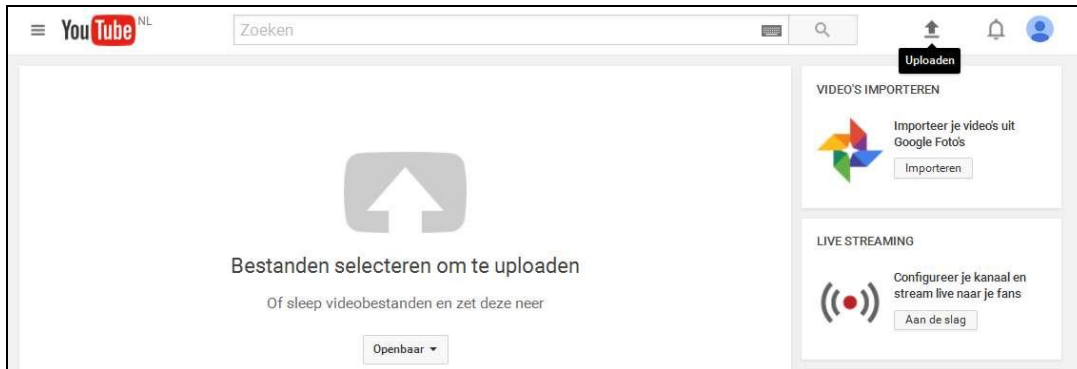

Let er wel op dat de *privacy instellingen* goed zijn ingesteld. Keuze kan gemaakt worden tussen: *Openbaar* (kan op gezocht worden), *Verborgen* (men moet de link weten) of *Privé* (toegang voor geselecteerde personen). In dit geval moet men voor 'Verborgen' kiezen.



Natuurlijk kan men ook voor bestaande (door derden gemaakte) filmpjes kiezen.


In beide gevallen is het van belang dat men de YouTube locatie kent, te weten de code achter de parameter v=:
`https://www.youtube.com/watch?v= ...`

9.2.6 Backup maken van een YouTube film


Voor een YouTube filmpje die men niet zelf heeft gemaakt, is het verstandig om een kopie ervan op de eigen harde (back-up) schijf op te slaan voor het geval het betreffende YouTube filmpje later niet meer beschikbaar is.

Dat kan bijvoorbeeld met het freeware PC-programma *Freemake Video Converter* (www.freemake.com):



Let bij het installeren van dit gratis programma op, dat *geen aanvullende programma's automatisch mee worden geïnstalleerd*
→ Vink daarbij altijd aan: Custom Installation (Advanced)!

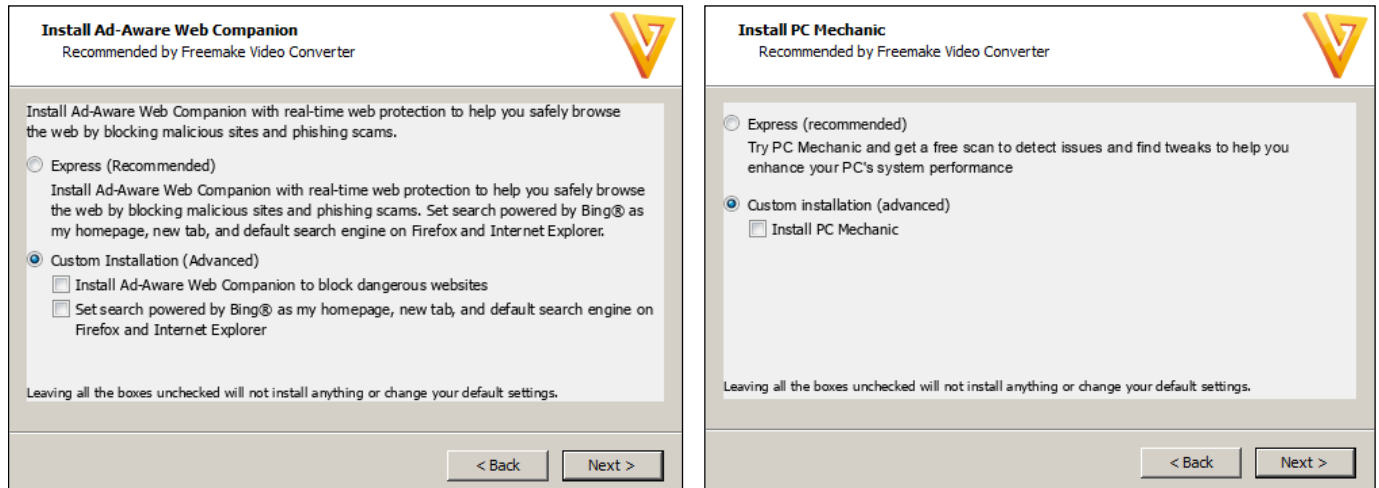

Het programma *Freemake Video Converter* kent vele conversie mogelijkheden.

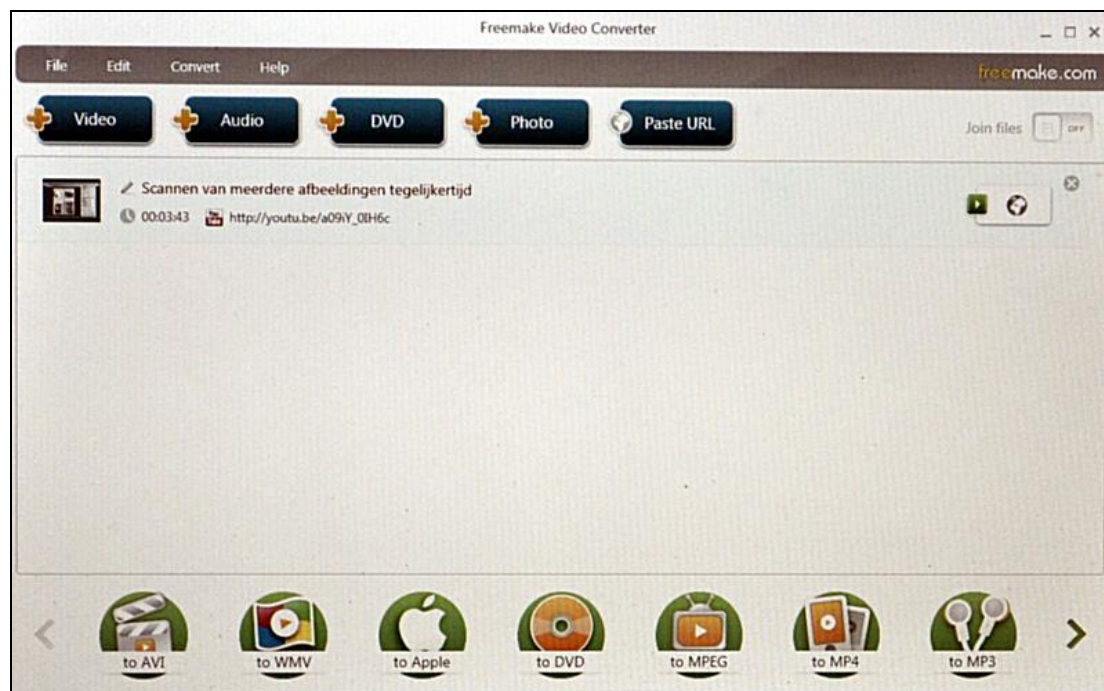

Een ander goed, gratis en zeer uitgebreid programma om YouTube filmpjes te downloaden is: Any Video Converter (www.any-video-converter.com) :

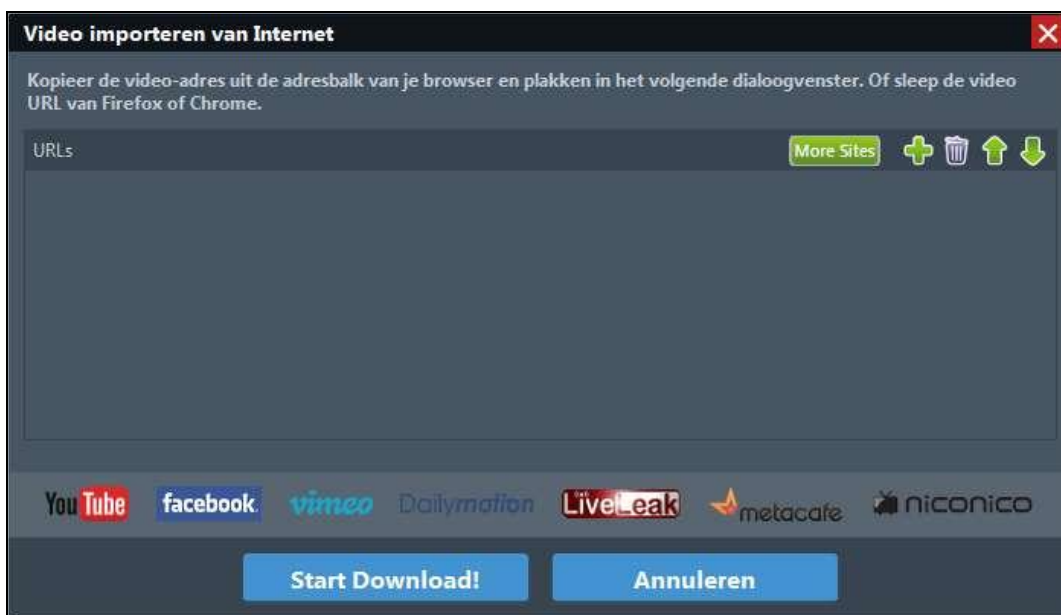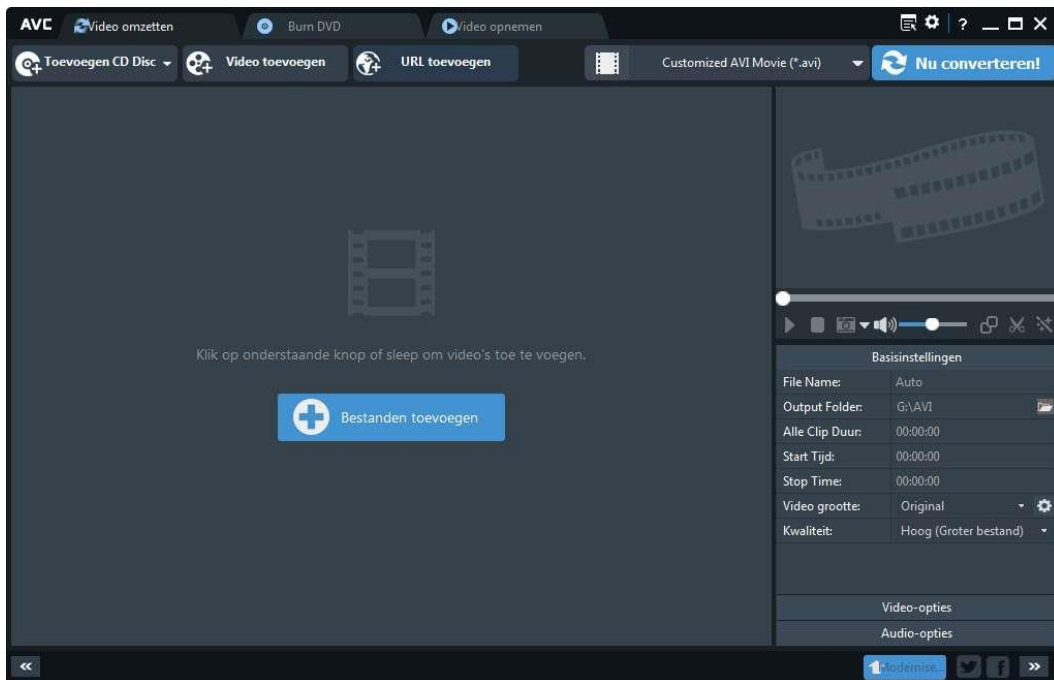

Daarnaast zijn er diverse online video downloaders te vinden, waaronder bijvoorbeeld:
- OnlineVideoConverter.com (www.onlinevideoconverter.com/nl)

9.2.7 Voorbeeld: instructiefilmpjes voor de ZCBS-beheerders

Zie: www.zcbs.nl/cgi-bin/videodocs.pl

Deze toepassing zal volledig uit YouTube filmpjes gaan bestaan. Het betreft zelf gemaakte korte (max 3-4 minuten) instructies ter ondersteuning van een bepaald (aan ZCBS gerelateerd) probleem.



De zoekresultaten pagina van de video documenten beeldbank




De objectpagina: een van de videodocumenten

9.3 Andere speciale toepassingen van ZCBS

9.3.1 Boekencollecties

Boeken Beheer Systeem Historische Vereniging WieringenBibliotheek HVW -- Zoekresultaat -- [Boeknummer 4056]



Klik op bovenstaande publicatie voor een 100% weergave

Boeknummer : 4056
Titel : West-Frislands Oud en Nieuw
Auteur(s) : West Fries Genootschap
Verschijningsdatum : 2013
Beschrijving : 80^e Jaarboek

Medium : Boek
Index :

Titel	Auteur	Blz
Westfries Genootschap		
Woord vooraf	Ina Broekhuizen-Slot	7
Aartswoud koestert raskoeien in nieuw museum	Volkert J. Nobel	8
Vuurstenen sikkels blinkend in West-Friese klei	Fleur Schimming	17
Rechtvaardigen binnen de Omringdijk (2)	Volkert J. Nobel	24
Warm onthaal in Kalverdijk tijdens de Hongerwinter	Jan Spaansen	25
Sally: waar uit de wolken wapens regenen	Hans Rijswijk	28

Taal/Dialect : Nederlands
Genre : West Friesland
Boekcode : 693 div
Uitgever : Historisch Genootschap Oud West-Friesland
Aantal pagina's :
Technische realisatie :
Themanummer Op de Hoogte :
ISBN : 978-90-73497-34-4

Opnieuw zoeken
[Uitgebreid zoeken](#)

Laatste wijziging: 17 september 2014

www.archiefhvw.nl/cgi-bin/library.pl
Historische Vereniging Wieringen

9.3.2 Bidprentjes verzameling

Bidprentjes Oud ZoeterwoudeCollectie SOZ -- Zoekresultaat -- [Database nr. 00105]



Database nr. : BP00105
Achternaam overledene : Berg
Voornaam overledene : Nicolaas Maartense
Geboortedatum : 29-10-1745
Geboorteplaats : Zoeterwoude

Gezindte : R.K.
Datum overlijden : 26-09-1820
Plaats overlijden : Zoeterwoude
Datum begrafenis of crematie : 02-10-1820
Plaats begrafenis of crematie : Zoeterwoude
Naam begraafplaats of crematorium :
Achternaam echtgenoot(e) : Velsen van
Voornaam echtgenoot(e) : Helena
Bijzonderheden :
In genealogie Oud Zoeterwoude : Ja

Opnieuw zoeken
[Uitgebreid zoeken](#)

Laatste wijziging: 3 december 2014

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het [formulier voor aanvullende informatie](#)

http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/bidprent.pl
Stichting Oud Zoeterwoude

9.3.3 Archeologische verzameling



Collectie Stichting Regionale Archeologie Baduhenna

Collectie SRAB --> Zoekresultaat --> [Objectnummer 0001]



Objectnummer : 0001
Titel : Schaal/Kom
Datering : 17e eeuw
Beschrijving : Kraankop kom van Chinees porselein

Gemeente : Heiloo
Straatnaam + nummer : Het Zevenhuizen
Trefwoord object : Decoratief object
Trefwoord voorstelling :
Materiaal : Keramiek(KER)
Techniek :
Afmetingen : H=9.5cm, D=14cm
Vondstdatum :
Vondstomstandigheid :

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het [formulier voor aanvullende informatie](#)

[Opnieuw zoeken](#)
[Uitgebreid zoeken](#)

Laatste wijziging: 29 januari 2015

www.baduhenna.nl/cgi-bin/objecten.pl
Stichting Regionale Archeologie Heiloo

9.3.4 Personeelskaarten



Personeelskaarten

Collectie HM --> Zoekresultaat --> [Bestandsnr. 00193]

Bestandsnr. : **00193**
Naam : Fraay J
Voornaam : Jan
Registratienummer : 1652
Functie : Monteur

Afdeling : Machine montage /PW
In dienst sedert : 1954
Uit dienst :
Bijzonderheden : Leerling bankwerker leerschool.Indienst sedert juli 54 in 1973 naar Hembrug later weer naar Eurometaal



Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het [formulier voor aanvullende informatie](#)

[Opnieuw zoeken](#)
[Uitgebreid zoeken](#)

Laatste wijziging: 18 januari 2013

www.hembrugmuseum.nl/cgi-bin/personeel.pl
Hembrug Museum Zaandam

9.3.5 Boerderijen verzameling

Inventarisatie boerderijen op Wieringen

Boerderij HWV --> Zoekresultaat --> [Wip]



Volgnummer

Naam boerderij

Adres

Plaats/buurtschap

Algemene informatie

: 0003

: Onbekend

: Dam 9

: Westerland

: Wieringer boerderij

In 1832 zijn huis en erf van Trijntje Wijs, weduwe van Cornelis de Haan. In 1860 volgt veiling, nieuwe eigenaar is Jan Cornelisz Koorn, broodbakker te Den Oever. Dan wordt Pieter Janasz Mulder, landman te Westerland op Dam eigenaar, later zijn weduwe Eli Haan (Cornelis Pietersz Mulder, landman in de Noorderbuurt voor 18 mede eigenaar). In verband met deel-verkoop wordt omgenummerd in D 1808. In 1929 wordt verkocht aan Elisabeth de Haan, voornoemd. Zij is voornoemd. Zij is veesheid en wordt Nan Mulder Pieter Janasz, landman te Westerland op Dam (1930: Lange Quarantaineweg 2) eigenaar. In 1946 wordt verkocht aan Jan Toren, landman, Dam 1. Door zijn erven wordt in 1948 verkocht aan erven wordt in 1948 'er. Deze verkoopt in 1953 aan Abraham Kranendonk, vlaarbeider en veehouder.

Vroegere bestemming

Naam Eigenaar/bewoner

Kadastrale gegevens

Herkomst boerderijnaam

Verband boerderijnaam en locatie

Hoelang familie woonachtig

Coördinaten

Vroegere Eigenaren/bewoners

Wanneer gebouwd

Beschikbaarheid notariële akten

Oorspronkelijke bestemming

Huidige bestemming

Naam perceel land

Herkomst deze naam

Namen sloten/watergangen

Herkomst van deze namen

:

:

:

:

:

:

: [Locatie op kaart](#)

:

: Voor 1832

:

:

: Camping

:

:

:

:

Bijlage(n):

- [Reduif Piet Lont](#)

www.archiefhvw.nl/cgi-bin/boerderij.pl
Historische Vereniging Wieringen

9.3.6 Grafmonumenten

Grafmonumenten in Zijpe

Collectie HVZ --> Zoekresultaat --> [Volgnummer 0187]



Volgnummer : 0187
Achternaam : Kossen - Dissel
Adres begraafplaats : Kerkplein
Plaats begraafplaats : Callantsoog

Grafnummer : 58
Leesbaarheid grafsteen : Goed

Historische Vereniging "De Zijpe", p/a Theo Volkers, Julianastraat 102, 1756 JP 't Zand
WWW: www.dezijpe.nl
Laatste wijziging: 25 mei 2011
Informatie: info@dezijpe.nl

Opnieuw zoeken
[Vrijblijvend zoeken](#)

www.dezijpe.nl/cgi-bin/grafsteen.pl
Historische Vereniging "de Zijpe"

9.3.7 Tijdschriften

De Zijper Historie Bladen (ZHB)

De ZHB-->Zoekresultaat-->[Artikel 2014031419]

UNIEKE KAART VAN DE ZIJPE ONTDEKT IN HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Gerard J.H. van Nes

Van Nes heeft de unieke, in het Noord-Hollands Archief in Haarlem aanwezige, van de bekende feestelijke kaart van de Zijpe uit 1600. Deze nieuwe staat is zeer waarschijnlijk in 1620 gemaakt en lijkt op het moment het enige fysieke exemplaar te zijn. De toestand van de kaart is echter uitermate slecht waardoor de uniekheid ervan tot op heden nooit opgemerkt en beschreven is.

Recente staat Zijpe 1600 kaart



In de periode van 1600, dat was de definitieve tijd voor de Zijpe. De kaart van 1600 is de enige die nog bestaat. De kaart van 1620 is de enige die nog bestaat. De kaart van 1620 is de enige die nog bestaat.

Zijpe ontdekt, namelijk de bekende feestelijke kaart van 1600. Deze kaart is de enige die nog bestaat. De kaart van 1620 is de enige die nog bestaat. De kaart van 1620 is de enige die nog bestaat.

Artikel : 2014031419

Titel : Unieke kaart van de Zijpe ontdekt in het Noord-Hollands Archief

Auteur(s) : Nes, G.J.H. van (Gerard)

Periode artikel : 1597-1620

Bijzonderheden : Het Noord-Hollands Archief in Haarlem bezit een unieke en latere staat van de bekende feestelijke kaart van de Zijpe uit 1600. Deze nieuwe staat is zeer waarschijnlijk in 1620 gemaakt en lijkt op dit moment het enige fysieke exemplaar te zijn. De toestand van de kaart is echter uitermate slecht waardoor de uniekheid ervan tot op heden nooit opgemerkt en beschreven is.

Zie ook:

- www.zijpermuseum.nl/maps/1600_doetecum2/index.html
- www.zijpermuseum.nl/maps/papers/doetecum/index.html

Medium : Tijdschrift

Uitgever : Historische Vereniging "De Zijpe"

Uitgave : ZHB 2014-03

Pagina : 14-19

Soort Artikel : Algemeen

Rubriek : Cartografie

Dorp/buurtschap : Zijpe

Opnieuw zoeken

www.dezijpe.nl/cgi-bin/zhb.pl
Historische Vereniging "de Zijpe"

10 Diversen

10.1 Algemene tips & trucs

1. Aanpassen lettergrootte (en veelal ook beeldgrootte) op het beeldscherm

Via de toetscombinatie Ctrl+ en Ctrl- kan men de leesbaarheid van het beeldscherm vergroten
Men kan ook de Ctrl-tiets gebruiken samen met het scrollsijltje van de muis!

Zijper Beeldbank Beheer Systeem (ZCBS)
en het
Zijper Publicatie Beheer Systeem (ZPBS)

Kamer van Koophandel: 5486.3376
Bankrekening per 1 februari 2016:
NL44 RABO 0310 7021 94
Rabobank; t.n.v. Vereniging Ond Broek in Waterland
o.v.v.: Donatie ZCBS + naam instelling

Het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) kan worden gebruikt voor het beheren van n
Het Zijper Beeldbank Beheer Systeem (ZBBS) kan worden gebruikt voor het beheren van
Het Zijper Publicatie Beheer Systeem (ZPBS) kan worden gebruikt voor het beheren van l

Zowel het Collectie Beheer Systeem als het Beeldbank Beheer Systeem als het Public

Kenmerken ZCBS

Enkele belangrijke kenmerken van dit collectiebeheersysteem zijn onder meer:

- Het is gratis *) en open software, geschreven in de veelgebruikte (gratis) scripttaal Perl
- Het is volledig webgebaseerd.
- De database is een platte tekstfile (volledig uitwisselbaar, flexibel en met een levensduur
- In te zetten voor Beeldbanken, Collecties, Bibliotheken, Verzamelingen, Documenten, ...

2. Hernieuwde aandacht voor bepaalde database objecten

Door een object niet meer op Internet te plaatsen en direct daarna weer wel,

Plaatsing op Internet ? : ☒ **neen** ☐ **ja**

krijgt het hernieuwde aandacht daar het opgenomen wordt in de lijst op de beeldbank homepage van “Toon de nieuwe foto's op Internet van laatste ...”

Of toon de nieuwe foto's op Internet van laatste : [week \(1\)](#) ... [kwartaal \(2\)](#) ... [half jaar \(11\)](#)

3. Kijk eens naar de mogelijkheden van ZCBS bij de andere ZCBS-instellingen:

a. Als externe gebruiker via de link op de beeldbank homepage: “Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?”

Zoekgeschiedenis **Beheerderspagina**

? **Gebruiker:** Gerard van Nes
? **Uitloggen** ? **Reset blokkering**

[Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?](#)

b. Voor het overzicht van alle gebruikte velden bij het object formulierpagina via de Beheerderspagina:

V: Opvragen formulierpagina bij collega ZCBS-instellingen

ZCBS-systeembeheerders kunnen via de links op de webpagina 'Overzicht ZCBS-instellingen' een indruk krijgen van welke velden, keuzemenu's en inhoud van keuzemenus door andere ZCBS-instellingen worden gebruikt.

Overzicht ZCBS-instellingen

10.2 Tips voor belangstellende en beginnende ZCBS-instelling

De volgende aandachtspunten zijn onder meer van belang bij het opzetten van een ZCBS-beeldbank:⁴⁴

10.2.1 Algemeen

1. Zijn er al afbeeldingen gedigitaliseerd (gescanned)?
Wat is de kwaliteit ervan? Minstens 1200x1200 pixels?
Ga bij scannen *altijd* uit van *minimaal* 300dpi bij een A4-formaat (dus 600 dpi bij A6-formaat, etc)
2. Wat zijn de bestandsnamen van de gedigitaliseerde afbeeldingen?
Hebben alle bestandsnamen *een unieke nummer* (of eventueel een unieke naam)?
3. Wat is de schatting van het uiteindelijk aantal records (afbeeldingen)?
1.000, 10.000 of meer?
4. Welke velden (en veldnamen) wil men *extern* getoond hebben?
5. Welke velden (en veldnamen) wil men *intern* getoond hebben?
6. Welke velden moeten bij het invullen 'uitrolbaar' zijn?
En met welke inhoud?
7. Wat zijn de namen en IP-adressen van de ZCBS-systeembeheerders (bij voorkeur 2 personen)
8. Wat zijn de namen en IP-adressen van de ZCBS-gegevensbeheerders (bij voorkeur 3 of meer personen)

10.2.2 Voorbereiding

1. Lees de technische documentatie en sla deze digitaal op
2. Lees de beschikbare hand-outs
3. *Bekijk zoveel mogelijk ZCBS-beeldbanken van zusterinstellingen*
4. *Bekijk de velden die andere beeldbanken voor hun toepassing gebruiken*
5. Vergelijk de diverse linkblokken op de homepages van deze beeldbanken
6. Volg de cursus gegevensbeheer (en systeembeheer)
7. Maak gebruik van bestaand reeds gedigitaliseerd materiaal, voor zover beschikbaar b.v. MS-Excel sheets
8. Probeer zoveel mogelijk gegevens/metadata al op een MS-Excel sheet te verzamelen (*conversie naar een ZCBS-database kan dan eenvoudig en snel worden uitgevoerd*)

10.2.3 Tips ⁴⁵

1. Strikte scheiding beeldbanken d.m.v. aparte mappen met submappen op de PC van de systeembeheerder
2. Werk met de testversie files van het programma en test het resultaat alvorens er de definitieve versie van te maken
3. Maak een beknopte handleiding voor de eigen gegevensbeheerders
4. Maak gebruik van door ZCBS geadviseerde hulpprogramma's (waaronder backup.exe en images.exe)
5. Bewaar de reacties van de auteur op de vragen van de systeembeheerder en rubriceer die.
6. Bekijk regelmatig de gehele database en herstel fouten in de ingevoerde gegevens
7. Maak regelmatig back-ups van de systemfiles van de beeldbanken m.b.v. `backup.exe` en backup tevens de hele website op de server incl. de beeldbanken vanuit het controlepaneel van de hostingprovider.
8. Roep een werkgroepje in het leven van gegevensbeheerders
9. Maak de concept beeldbank voor 95 % gereed en bespreek deze met de gevormde werkgroep
10. Maak een Word document van de meerkeuze mogelijkheden bij invulvelden, heel handig voor de gegevensbeheerders
11. Beperk de meerkeuze mogelijkheden bij invulvelden (behoudens straatnamen) tot maximaal 10 - 15 items
12. Maak goede afspraken over schrijfwijzen
13. Verwerk de keuze 'Anders' indien relevant meteen in het config bestand
14. Structureer de ingekomen e-mails ('regels' aanmaken in Outlook)

10.2.4 Valkuilen

1. Werken zonder plan (*op goed geluk beginnen*)
2. Te veel hooi op de vork (*bouw kennis op*)
3. Onnauwkeurigheid en/of nonchalance
4. Gegevensbeheerders te snel aan het werk zetten
5. Te weinig overleg met de gegevensbeheerders
6. Problemen met de hostingprovider i.v.m. met de vanuit het programma automatisch verstuurde e-mails

⁴⁴ De meeste van bovenstaande punten werden gepresenteerd op 28 maart 2015 door Paul Onderwater (Stichting Oud Zoeterwoude) tijdens de 11e ZCBS-Gebruikersbijeenkomst in Diemen.

⁴⁵ Ontvangen van een van de ZCBS-instellingen

10.3 Aanpassen aantal cijfers recordnummer

Voor het geval dat het maximum recordnummer bij een installatie is ingesteld in bijvoorbeeld 10.000 (5 cijfers) via de configuratiebestand regel:

```
$MAX_OBJECT = "99999";
```

moet indien later blijkt dat dat niet voldoende is, het volgende door de ZCBS-systeembeheerder worden aangepast:

1. In het configuratiebestand dient bij de variabele `$MAX_OBJECT` het aantal 9's te worden aangepast.
2. Zowel bij de `small`, `large`, als `100pct` bestandsnamen moet een 0 toegevoegd krijgen.
Dat is eenvoudig en snel te doen *via de henummering tool binnen Total Commander*.
3. De master-database (voer eerst een MERGE uit om de update-database in de master-database te verwerken!) dient in twee velden te worden aangepast:
 - a. Er moet een 0 toegevoegd worden in veld 2 (recordnummer)
 - b. Er moet een 0 toegevoegd worden in veld 15 (locatie afbeelding) ⁴⁶ in geval van een foto-beeldbank (ZBBS)
4. Hetzelfde geldt voor de cumulatieve database `/cgi-bin/[beeldbank]/backup1/upd-cumm.lst`
5. Idem voor het bestand `/cgi-bin/[beeldbank]/backup1/upd-init.lst`
6. Indien er bijlagen zijn (map: `/cgi-bin/[beeldbank]/addenda`) dienen zowel de bestandsnamen zelf alsook de opgenomen bestandsnamen in bestand `addenda.lst` aangepast te worden.

De acties in punt 3, 4 en 5 kunnen het eenvoudigst via bijvoorbeeld een volgend Perl-scriptje worden uitgevoerd.

```
$file = "beeldbank.txt";
$file = "upd-cumm.txt";
$file = "upd-init.txt";

open (INP, $file);
@ALL = <INP>;
close (INP);

foreach $record (@ALL) {
    @tmp = split(/\t/, $record);
    next if ($tmp[1] =~ /[a-z]/);    ## de eerste regel

    $tmp[2] = "0" . $tmp[2];        ## extra 0 bij recordnummer
    $tmp[15] =~ s/||0|;            ## extra 0 bij locatie afbeelding

    $record = join ("\t", @tmp);
}

$file =~ s/\.txt/2.txt/;
open (OUT, ">$file");
print OUT @ALL;
close (OUT);
```

Hierbij wordt uitgegaan dat veld 15 de locatie van de afbeelding bevat.

⁴⁶ Of in een ander veld afhankelijk van de configuratie instelling `$LOC_IMAGE`

10.4 Installatie/gebruik ZCBS op een stand-alone PC

ZCBS is ook geheel zelfstandig vanaf een locale PC of laptop te gebruiken. Men dient op het locale systeem dan wel eerst zowel de *Apache http-webserver* als de scripttaal *Perl* geïnstalleerd te hebben. Installeer eerst Apache en vervolgens Perl (*wel op dezelfde partitie/volume*). Uiteindelijk kan dan ZCBS geplaatst worden.

10.4.1 Installatie Apache webserver

De (gratis) Apache webserver is te downloaden vanaf webadres:

<http://httpd.apache.org/>

of direct:

<http://httpd.apache.org/download.cgi>

voor Windows: Win32 Binary without crypto (no mod_ssl) (MSI Installer).

Het installatieprogramma vraagt om de volgende gegevens

- Network domain; bijvoorbeeld: *zcbs.nl*

(is later aan te passen in bestand: *c:\Program Files\Apache2p2\conf\http.conf*)

Server name; bijvoorbeeld *www.zcbs.nl* (idem)

Administrator's Email Address: *webmaster@zcbs.nl* (idem)

Kies voor: *for All Users, on Port 80*, as a Service - recommended.

- Kies: *Typical* installation.

- Kies als default installatie folder: *c:\Program Files\Apache2p2* *of* *Program Files (x86)*

Het enige bestand dat nog na de installatie aangepast moet worden is:

C:\Program Files\Apache2p2\conf\httpd.conf

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat men de eigen website bijvoorbeeld wil plaatsen op bijvoorbeeld: *D:\website*

Let op dat met forward slashes / opgeeft en geen backward slashes \.

DocumentRoot "C:/Program Files/Apache2p2/htdocs"

wordt bijvoorbeeld:

DocumentRoot "D:/website"

<Directory "C:/Program Files/Apache2p2/htdocs">

wordt bijvoorbeeld:

<Directory "D:/website">

ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache2p2/cgi-bin/"

wordt bijvoorbeeld:

ScriptAlias /cgi-bin/ "D:/website/cgi-bin/"

<Directory "C:/Program Files/Apache2p2/cgi-bin">

wordt bijvoorbeeld:

<Directory "D:/website/cgi-bin">

Na deze aanpassingen Apache herstarten via: *Start > Programs > Apache HTTP Server 2.2 > Control Apache Server*

Men kan dan controleren of de installatie goed verlopen is door in het adresveld van de webbrowser op te geven:

localhost

10.4.2 Installatie Perl

Voor Win32 (PC)systemen zijn 2 binaire Perl-implementaties beschikbaar. Zie:

<http://www.perl.com/download.csp>

Men heeft keuze uit:

- *Strawberry Perl* (geen ervaring mee)

- *Active Perl* (www.activestate.com/activeperl/downloads/)


- *Citrus Perl* (www.citrusperl.org)

Kies bij voorkeur de Active State implementatie (*versie 5.16*)

Men dient bij installatie van Perl onder Windows, het programma te plaatsen in de map:

c:\usr (dus niet in *c:\Perl*)

In dat geval is de eerste aanroep van een webserver Perl-script hetzelfde onder zowel UNIX als Windows als men op de eigen PC ook een Apache webserver installeert (eerste regel perlscrip, de zgn. shebang regel: *#!/usr/bin/perl.exe*).

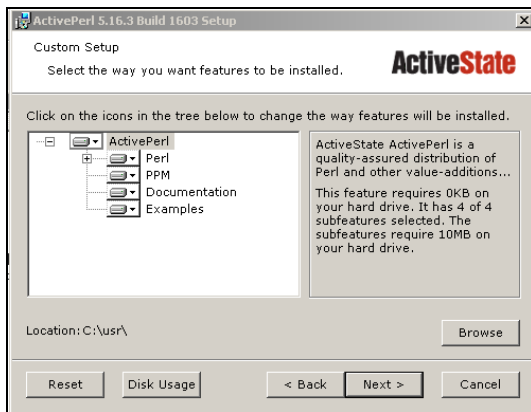

Via de knop *Browse* kan de locatie aangepast worden naar:
Location: C:\usr\




Installatie van Perl modules

ZCBS maakt gebruik van enkele Perl modules.

Bij installatie van Perl wordt tevens het programma *PPM (Perl Package Manager)* geïnstalleerd. Dit is een krachtig stukje software om heel eenvoudig, en snel een keuze te maken uit de bijna 15.000 (!) beschikbare Perl modules en deze vervolgens automatisch te installeren.

Start het programma in een DOS-box via het intypen van:

```
ppm
```

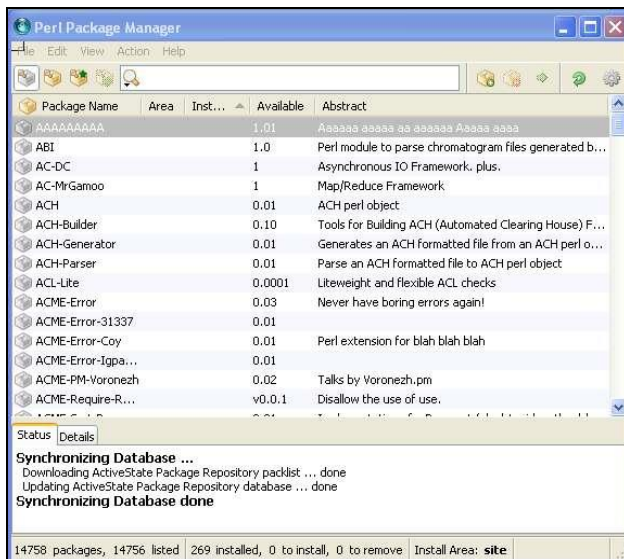

De modules die voor ZCBS geïnstalleerd moeten worden zijn:

- HTTP::Request::Common
- HTTP::Headers
- LWP::UserAgent

Documentatie is te vinden via het commando: `perldoc`

Genoemde Perl modules dienen feitelijk ook bij de hostprovider beschikbaar te zijn. Door ZCBS wordt hierop gecontroleerd en bij afwezigheid bovenaan de Beheerderspagina een melding ervan gemaakt.

Men kan i.p.v. bovengenoemde Apache en Perl installatie, ook de versie nemen die op USB-stick beschikbaar is. *Zie bijlage F.*

10.4.3 Installatie ZCBS

Zie voor de bestanden die nodig zijn voor een volledige ZCBS-installatie: hoofdstuk 2.

Het eenvoudigst is om alle bestanden van zowel de `root/beeldbank` tak, als de `/cgi-bin` tak via FTP naar de PC over te halen.

Let er op dat wijzigingen die in de database worden aangebracht op de lokale PC, vanzelfsprekend niet automatisch op de webserver worden overgenomen.

Het webadres van ZCBS op de lokale PC is:

```
localhost/cgi-bin/[beeldbank].pl
```

(waarbij `[beeldbank]` de naam van de betreffende applicatie is).

Geef dit adres een foutmelding, probeer dan bijvoorbeeld eerst:

```
localhost/cgi-bin/printenv.pl
```

Foutmeldingen van de webserver zijn te vinden in:

```
c:\Program Files\Apache2p2\logs\error.log
```

In principe wordt het niet toegestaan om ZCBS op een local system te installeren

10.5 Mogelijke (technische) problemen bij het werken met ZCBS

Lees onderstaande opmerkingen goed en regelmatig door!!!

Het is van belang om bij problemen met het ZCBS eerst het onderstaande te controleren:

- a. **Geef de executeerbare scripts: objecten.pl, beeldbank.pl, library.pl, etcetc op de webserver de juiste permissie**
Zie hiervoor het hoofdstuk: "Installeren van een nieuwe versie/update van het ZCBS".

Indien het script geen goede permissie heeft veroorzaakt dit bij het aanroepen de foutmelding:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request

- b. **Gebruik alleen kleine letters in bestandsnamen**

Een combinatie van hoofd- en kleine letters vergroot de kans op fouten en problemen aanzienlijk.

Binnen ZCBS moet alle bestandsnamen in kleine letters worden opgegeven.

Een .JPG i.p.v. .jpg zorgt er voor dat een afbeelding niet wordt getoond.

- c. **Gebruik *nooit* spaties in bestandsnamen**

Een spatie in een bestandsnaam zorgt ervoor dat een bestand dikwijls niet gevonden kan worden.


Spaties in bestandsnamen kunnen ook ontstaan bij het niet juist 'renamen' van het bestand.

Zeker een of meerdere spaties aan begin of eind van een bestand op de webserver zijn niet direct te verwijderen!


Gebruik in dat geval bestandsbeheer van de beheeromgeving van uw webserver (Direct Admin of Plesk) of WS-FTP om het bestand (of gehele map) te verwijderen.

- d. **Passieve mode bij FTP**

Men wordt aangeraden om de passieve mode aan te zetten in het te gebruikte FTP-programma.

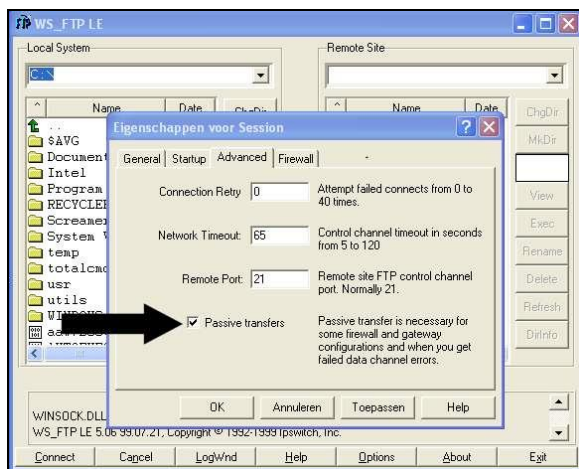

passive mode bij WS_FTP LE

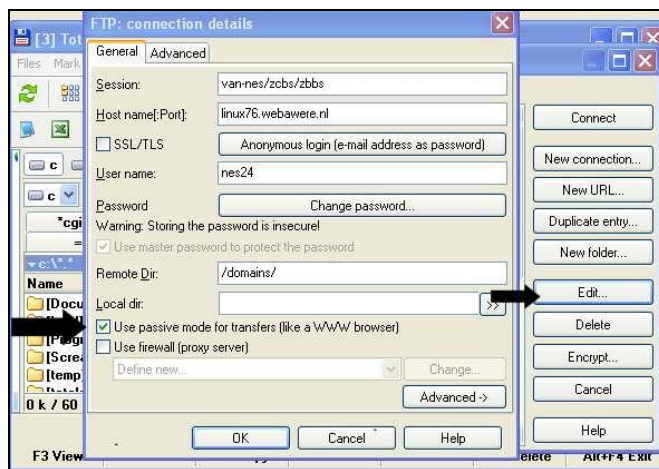

passive mode bij Total Commander

- e. **Niet actuele gebruiks-loggegevens**

Het kan voorkomen dat een maandgegeven m.b.t. het gebruik van de ZCBS bij de instelling ontbreekt, of lager lijkt dan het zou moeten zijn. Dit komt voor als over de betreffende maand het log-commando niet is uitgevoerd of dat het commando voor het einde van de betreffende maand voor het laatst is gegeven.

Door het LOGGING commando *na afloop van de maand* te geven, verkrijgt men de juiste gegevens.

De maandaanduiding van onvolledige gegevens wordt in het grijs weergegeven.

03-2013	918	29.6	13308	14
04-2013	556	18.5	5934	11
05-2013	657	21.2	7612	12
06-2013	240	8.0	1925	8

(1e kolom donkergrijs: betreffende maand nog niet volledig bijgewerkt)

f. Dynamische IP-adressen

Het kan voorkomen dat een interne medewerker regelmatig geen toegang heeft tot het interne deel van het ZCBS en alleen de pagina's voorgeschoteld krijgt die ook externe bezoekers zien.

Reden is veelal dat het IP-adres van de computer van de medewerker (weer) is gewijzigd. Vaak geldt dat als een internetverbinding voor enkele weken niet wordt gebruikt (vakantieperiode) men van de internetprovider (kabelmaatschappij) automatisch een ander IP-adres krijgt.

Gebeurt dit echter zeer regelmatig dan zou men kunnen inloggen via het eigen *intranet* en vervolgens via de daarop aanwezige link naar het ZCBS. Het systeem herkent dat een bezoeker via *intranet* inlogt en vraagt dan om een *gebruikersnaam/wachtwoord*.

g. Fout in het het ZCBS configuratiebestand

Een fout in het ZCBS configuratiebestand (*cfg-cbs.pl*), bijvoorbeeld een vergeten afsluitende ; kan er al voor zorgen dat ZCBS niet functioneert.

Onder meer de volgende melding wordt dan gegeven:

```
500 fout: Interne server fout
```

Het is in dit geval altijd aan te raden om eerst aanpassingen te maken met het test configuratie bestand (*cfg-cbs2.pl*)

h. Beperkte upload grootte van record bijlagen

De standaard grootte van de bestanden die naar een record kunnen worden geuploaded (zie hfdst3.6 *Algemene systeemzaken > Addenda/bijlagen bij een record*) is 6 Mbyte.

Dit is ingesteld in het bestand

```
/cgi-bin/[beeldbank]/misc/cgi-lib.pl
```

of

```
/cgi-bin/misc/cgi-lib.pl
```

in de regel:

```
$cgi_lib'maxdata      = 6000000;    # max. grootte geuploade afbeelding
```

Bij grotere upload bestanden dient deze waarde aangepast te worden om de foutmelding:

```
Request to receive too much data : ...
```

te voorkomen.

i. Geüploade afbeeldingen worden niet getoond in de beeldbank

Dit probleem wordt meestal veroorzaakt als het aantal cijfers van de bestandsnaam niet overeenkomt met het aantal cijfers van de bestandsnaam in de database.

Ga op de webserver naar bijvoorbeeld de map */large* om dit te controleren.

j. De oude afbeelding wordt getoond terwijl net een nieuwe afbeelding is geplaatst

Dat komt voor daar, indien mogelijk, de afbeelding uit de cache (van de webbrowser op de eigen PC) wordt gehaald i.p.v. vanaf de webserver. Dat is dikwijls efficiënt doch het kan ook nadelen hebben.

Men kan de cache van de webbrowser legen (bij Firefox via bijvoorbeeld Ctrl+Shift+Del) of door de webpagina te refreshen via de toets F5 of via een harde refresh met de toetscombinatie Ctrl-F5 of Ctrl+Shift+R).

k. Wijzigingen van de database worden niet meer weggeschreven of geuploade images zijn 0 bytes groot

De kans is groot dat de website schijfruimte bij de eigen hostprovider vol is. Dit gebeurt veelal onwillekeurig als men een back-up maakt en deze nadien niet van de webserver verwijderd heeft. Is er bij een back-up te weinig ruimte, dan wordt de back-up afgebroken doch de reeds weggeschreven gegevens blijven staan!

Ook kan men geen afbeeldingen meer uploaden. Het bestand wordt wel op de webserver geplaatst *doch met een bestandsgrootte van 0 bytes!*

l. Bad Request foutmelding : teveel cookies in gebruik

Er is een maximum aan het aantal ZCBS-cookies die op de harde schijf van de PC opgeslagen kunnen worden (4096 bytes). Bij het gebruik van meerdere beeldbanken tegelijkertijd kan die grens overschreden worden hetgeen resulteert in een foutmelding.

Verwijderen van de cookies los het probleem op.

Zie ook hfdst. 3.9.

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.
Size of a request header field exceeds server limit.

Cookie

m. Kan niet als beheerder inloggen

Dat kan meerdere oorzaken hebben:

- een onjuist IP-adres in het permissie bestand (*dynamisch IP-adres of heeft Internet provider IP-adres aangepast?*)
- ruimte om cookies te plaatsen is vol (*bestaande cookies verwijderen of zie hfdst 3.9*).

n. Synoniemen bestand werkt niet of metadata bevatten 'vreemde' tekens

Als men in teksten tekens als : Å© , Å", Å¶ , Å¼ of xE9 , xFC , xE7 tegenkomt ligt dat aan een fout ingestelde karakter encoding (UTF-* of ANSI). Zie hiervoor hfdst. 3.10.

10.6 Technische ondersteuning

10.6.1 Algemeen

Naast een introductiecursus en demonstratie op locatie, kan er een bijeenkomst georganiseerd worden waarbij uitgebreid *onder meer* de technische zaken die onder meer in dit document aan de orde kwamen, besproken en gedemonstreerd worden. Informatie hierover via: info@zcbs.nl

10.6.2 E-mail adressen

Naast het algemene e-mail adres info@zcbs.nl, zijn de volgende adressen gedefinieerd:

- ict@zcbs.nl : Alle contactpersonen ZCBS-instellingen
- ict-west@zcbs.nl : Alle contactpersonen ZCBS-instellingen in West Nederland
- ict-oost@zcbs.nl : Alle contactpersonen ZCBS-instellingen in Oost Nederland
- ict-zuid@zcbs.nl : Alle contactpersonen ZCBS-instellingen in Zuid Nederland
- bestuur@zcbs.nl : Bestuursleden Genootschap ZCBS
- perl@zcbs.nl : Perl-werkgroep ZCBS
- testpanel@zcbs.nl : Testpanel ZCBS
- vannes@zcbs.nl : E-mail adres Gerard van Nes
- info@zcbs.nl : E-mail adres voor algemene ZCBS informatie

10.6.3 Namen en gegevens genootschapsleden

Via de webpagina:

www.zcbs.nl/cgi-bin/genootschap.pl

kan men informatie verkrijgen van alle genootschapsleden.

The screenshot shows the ZCBS website interface. At the top, there are three logos: ZBBS, ZCBS, and ZPBS. Below them is a link to the homepage. The main heading is 'Leden van het Genootschap ZCBS'. The interface includes a search section with options for search criteria (aanengesloten tekst, alle losse woorden (AND), één van de woorden (OR)), a search button, and a dropdown for search scope. There are also options for search results (Gallery, Lijst) and a section for user login with fields for username and password, and links for 'nieuwe Genootschapslid' and 'Interne informatie'. A sidebar on the right shows statistics: Aantal Genootschapsleden: 35, Aantal update records: 27, Versie master: 12-01-2013 (19:22), and Laatste update: 09-04-2013 (11:53). At the bottom, there is a section 'Of maak uw keuze uit:' with three columns: ZCBS-instelling, Regio, and Gebruik vanaf. The ZCBS-instelling column lists various museums and historical societies. The Regio column lists regions like België, Noord, Oost, West, and Zuid. The Gebruik vanaf column lists dates from 2006-05 to 2011-05. There is also a 'Hostprovider:' section with links to various web hosting services.


Deze pagina is vanaf de Beheerderspagina (link onderaan) te bereiken.

10.6.4 Ondersteunende software tools

Voor goede ondersteuning van de technische contactpersoon van de ZCBS-instelling is het bezit op de Windows PC's van de volgende (veelal gratis) software programma's min of meer noodzakelijk:

- Total Commander

Een perfecte vervanger voor het zeer beperkte Windows verkennen programma. Dit zeer gebruiksvriendelijke programma kent zeer uitgebreide mogelijkheden, waaronder FTP, herbenoemen van een groep bestanden, zoekmogelijkheden, etcetc.

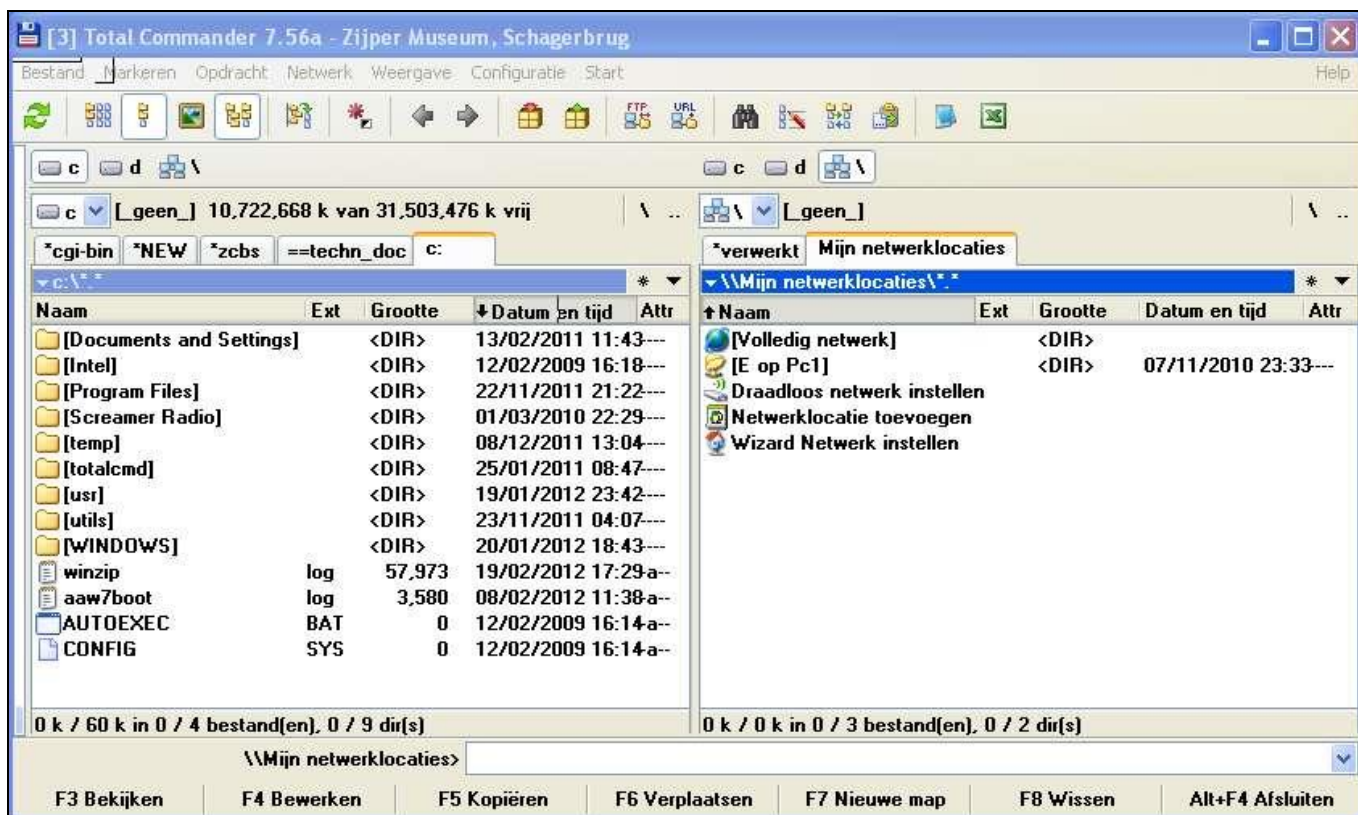

- Notepad++

Als men regelmatig in tekstbestanden moet editen (aanpassingen maken), dan is de gratis en gebruiksvriendelijke editor notepad++ een uitstekend keuze.

Het programma is te vinden op webadres:

<http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm>

- Irfanview

Grafische software voor het converteren en/of aanpassen van afbeeldingen. Kan in de batch-mode een grote hoeveelheid afbeeldingen tegelijkertijd verwerken. Kan daarnaast onder meer gebruikt worden voor het maken van een diaprojectie. Voor meer informatie over dit gratis softwarepakket met uitgebreide mogelijkheden, zie: www.irfanview.com

- Skype

Skype is een voice-over-IP-programma, waarmee men over het internet kan telefoneren (al dan niet met beeld) en chatten. Bij technische ondersteuning scheelt het telefoonkosten en heeft men de handen vrij voor toetsenbord en muis.

De auteur van het ZCBS is op Skype te vinden onder de naam "Gerard van Nes".

De officiële website is: www.skype.com

- Teamviewer

Via TeamViewer kan na toestemming van de tegenpartij (identificatie + wachtwoord is nodig) een andere computer op het Internet worden bestuurd. Zo kan bij ondersteuning gemakkelijk en snel een probleem gesignaleerd en eventueel snel opgelost worden. Ook kan eenvoudig een demonstratie gegeven worden van de werking van een ZCBS onderdeel. Aangeraden wordt om TeamViewer startklaar te hebben op het bureaublad.

Het programma is te downloaden via:

www.teamviewer.com/nl/download/windows.aspx

De klantenmodule TeamViewer Quicksupport versie is reeds voldoende (kopje: Extra downloads)

De officiële website is: www.teamviewer.com

De ZCBS-systeembeheerders worden aangeraden bovengenoemde programma's op hun PC beschikbaar te hebben.

10.7 Hostprovider zaken

10.7.1 Resource usage

Bij enkele hostproviders (waaronder Web-Oke, Wned en Antagonist) is het mogelijk de belasting van de eigen webserver te volgen m.b.t. cpu, geheugen, i/o, aantal processen en fouten.

Die optie is te vinden in het control panel **Direct Admin** (de beheeromgeving van de eigen website).

Toegangsgegevens hiervan zijn door de hostprovider geleverd.

Direct Admin is veelal aan te roepen via: `www.[domeinnaam].nl/config` of via `www.[domeinnaam].nl:2222`



Naast de maximale verbruik (wat best tot de 50-100% kan lopen) is vooral van belang het gemiddelde verbruik (wat zeker niet hoger dan 30-50% mag komen)

10.7.2 Secure Shell (SSH)

Enkele hostproviders (waaronder Wned en Antagonist) geven via SSH ook directe *inlog toegang* tot het computersysteem zelf waarop de webserver draait. Men kan dan uitgebreid (Linux) commando's geven op shell niveau. Het geeft mogelijkheid om onder meer alle processen uitgebreid te bekijken, processen uit te schakelen (in geval van nood), symbolische links te maken, specifieke delen te back-uppen, etcetc.

Vanzelfsprekend is deze optie alleen bestemd voor systeembeheerders met uitgebreide Unix en/of Linux kennis!

SSH is de (beveiligde) opvolger van het oude telnet en rlogin.

Uitgebreide informatie is onder meer te vinden op:

<https://www.antagonist.nl/help/nl/webhosting/ssh>

SSH is eveneens te bereiken via het Direct Admin control panel:



Via een SSH client (bijvoorbeeld PuTTY, OpenSSH of WinSCP) kan men op de eigen PC inloggen op het computersysteem van de hostprovider:

```
[1]+  Stopped                  top
[deb108326@s217 ~]$ pwd
/home/deb108326
[deb108326@s217 ~]$ ls -al
total 30
drwx--x--- 13 deb108326      505  23 Feb 10 11:35 .
drwxr-xr-x  3 root          apache  3 Feb  6 13:33 ..
-rw-----  1 deb108326 deb108326 831 Mar  4 00:21 .bash_history
-rw-r--r--  1 deb108326 deb108326 24 Jan 29 2007 .bash_logout
-rw-r--r--  1 deb108326 deb108326 191 Jan 29 2007 .bash_profile
-rw-r--r--  1 deb108326 deb108326 124 Jan 29 2007 .bashrc
drwxrwx--x  5 deb108326 deb108326  5 Feb  6 13:33 .cagefs
drwxr-xr-x  2 deb108326 deb108326  3 Mar  3 15:29 .cl.selector
-rw-r--r--  1 deb108326 deb108326 383 Jan 29 2007 .emacs
-rw-----  1 deb108326 deb108326 35 Sep 20 2009 .lesshst
-rw-r--r--  1 deb108326 deb108326 41 Sep 11 2009 .mailboxlist
drwxr-xr-x  4 deb108326 deb108326  4 Sep 11 2009 .mozilla
drwxrwx---  2 deb108326 apache  33 Mar  4 03:31 .php
drwx-----  3 root          root    3 Feb  6 23:09 .pki
drwx-----  2 deb108326 deb108326  3 Feb  7 10:46 .pyzor
-rw-r-----  1 deb108326 mail    98 Feb  6 13:51 .shadow
drwxrwx--x  2 deb108326 mail    5 Mar  3 21:44 .spamassassin
-rw-r--r--  1 deb108326 deb108326 658 Jan 29 2007 .zshrc
drwxrwx---  6 deb108326 mail    11 Feb 14 18:26 Maildir
drwxrwxr-x  2 deb108326 deb108326  6 Feb 10 11:35 backups
drwx--x--x  6 deb108326 deb108326  6 Nov 11 2011 domains
drwxrwx---  6 deb108326 mail    6 Feb 10 10:57 imap
lrwxrwxrwx  1 deb108326 deb108326 37 Feb 10 11:35 public_html -> ./domains/zijs
ermuseum.nl/public_html
[deb108326@s217 ~]$ ps aux
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
2360          217590  0.0  0.0 104196 1932 ?        S    10:09   0:00 sshd: deb108326@p
2360          217592  0.0  0.0  11448 1672 pts/0    Ss   10:09   0:00 -bash
2360          217938  0.1  0.0  14896 1168 pts/0    T    10:09   0:13 top
2360          843614  0.1  0.0 279224 19508 ?          Ss   13:04   0:00 lsphp
2360          845964  0.0  0.0  13368 1064 pts/0    R+   13:05   0:00 ps aux
[deb108326@s217 ~]$ top
```

10.8 Aanvullende documentatie

10.8.1 Interne documentatie

De volgende documentatie wordt door de auteur van ZCBS tevens beschikbaar gesteld:

1. Cursus voor de ZCBS-gegevensbeheerders
2. Cursus voor de ZCBS-systeembeheerders
3. Verslagen van de ZCBS-gebruikersbijeenkomsten

Zie hiervoor de webpagina: www.zcbs.nl/news.html

10.8.2 YouTube instructiefilmpjes

Een begin is gemaakt met het beschikbaar stellen van instructiefilmpjes. Begin 2016 waren de volgende onderwerpen beschikbaar:

1. Calque schets vanuit MS-Word naar betreffende record in beeldbank
2. Groepsnamen van MS-Word naar ZCBS beschrijvingsveld
3. Maken back-up van volledige beeldbank / website
4. Nummers plaatsen op groepsfoto via Irfanview
5. Scannen van meerdere afbeeldingen tegelijkertijd

Zie hiervoor de webpagina: www.zcbs.nl/cgi-bin/videodocs.pl

10.8.3 Documentatie van ZCBS-leden

Door de *Historische Vereniging Wieringen* zijn voor hun beheerders de volgende ZCBS-documenten samengesteld:

1. Handleiding Beeldbank
www.zcbs.nl/docs/leden/wieringen-handleiding-beeldbank.pdf
2. Zoeken in databases en Systeembeheer
www.zcbs.nl/docs/leden/wieringen-zoeken.pdf
3. Slideshow
www.zcbs.nl/docs/leden/wieringen-slideshow.pdf
4. Handleiding Objecten
www.zcbs.nl/docs/leden/wieringen-handleiding-objecten.pdf
5. Uitleenregistratie Objecten
www.zcbs.nl/docs/leden/wieringen-uitleen.pdf

En verder:

6. Stichting Historisch Museum NLR : Leidraad voor de vrijwilligers
www.zcbs.nl/docs/leden/shmnlr-leidraad-zcbs.pdf

10.8.4 Externe documentatie

Daarnaast zijn de volgende externe documenten interessant:

Op het gebied van algemeen Collectiebeheer:

1. Wegwijzer Collecties op Internet (uitgave LCM ⁴⁷ en DEN ⁴⁸)
www.zcbs.nl/docs/extern/lcm_den_wegwijzer_collectie_internet.pdf
2. Handboek SPECTRUM (uitgave LCM)
www.museumconsulenten.nl/index.php?6
3. Handleiding bij digitale collectie- en objectregistratie (uitgave MovE ⁴⁹)
www.museuminzicht.be/public/musea_werk/invulboek/index.cfm
4. Collectiebeleid: verzamelen en afstoten (LCM; 2006-2012)
www.museumconsulenten.nl/uw-museum/collectie-en-informatiebeheer/collectiebeleid/
5. Handleiding Informatiebeheer in musea (LCM)
www.zcbs.nl/docs/extern/publicatie-informatiebeheer-in-musea.pdf
6. Collectieplan tot Behoud Collectie 't Behouden Huys (Terschelling; 2015-2020)
www.zcbs.nl/docs/extern/collectieplan-2015-behouden-huys.pdf

⁴⁷ LCM : Landelijk Contact van Museumconsulenten

⁴⁸ DEN : Digitaal Erfgoed Nederland

⁴⁹ MovE : Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie

Op het gebied van specifiek Fotobeeldbanken:

1. Inventarisatie Beeldbanken (uitgave DEN)
www.den.nl/docs/20080118134926/
2. Wegwijzer Opzetten Beeldbanken (uitgave DEN)
www.zcbs.nl/docs/extern/wegwijzer_opzetten_van_beeldbanken.pdf
3. Erfgoed in Beeld: stageverslag van Patty Demper over beeldbanken van erfgoedinstellingen (juni 2008)
www.zcbs.nl/docs/extern/beeldbanken_verslag_erfgoedinstellingen-1.pdf
4. Wegwijzer Beeldbanken (DEN)
www.taskforce-archieven.nl/projects/wegwijzerbeeldbanken/
5. Beeldbanken startpagina.nl
<http://beeldbanken.startpagina.nl>
6. Handleiding: Digitaliseren en ontsluiten van prenten- en fotocollecties (www.erfgoedplus.be; Sarah Luyten, CAG, 2012)
www.zcbs.nl/docs/extern/handleiding_bij_digitaliseren_tcm5-81363.pdf
7. Handleiding voor het registreren en uitwisselen van gegevens over fotocollecties (onder redactie van Jeanne Hogenboom en Jan van de Voort, NBLC, 1994; 20.7 Mbyte)
www.zcbs.nl/docs/extern/handleiding-nbhc.pdf

Op het gebied van specifiek Trefwoorden:

1. Handleiding bij het gebruik van de Art & Architecture Thesaurus (uitgave AAT⁵⁰; 2000)
www.zcbs.nl/docs/extern/aat_handleiding_2000-1.pdf
2. Regelgeving Trefwoorden (uitgave Vlaamse Centrale Catalogus (Vlacc; april 2010)
www.zcbs.nl/docs/extern/trefwoorden.pdf
3. Theorie Trefwoorden, Handleiding bij de NBD/Biblion Trefwoordthesaurus; feb. 2010)
www.zcbs.nl/docs/theorietrefwoorden1.pdf

Zie voor alle links: www.zcbs.nl/news.html

Tot slot

- ➔ **Geef fouten, problemen, suggesties, opmerkingen altijd zo spoedig mogelijk door (bij voorkeur via e-mail).**
- ➔ **Laat ook weten als men ideeën heeft zowel voor verbetering van dit document als voor mogelijke uitbreidingen en/of verbeteringen van het Zijper Collectie Beheer Systeem.**

⁵⁰ AAT: De Art Architecture Thesaurus (website.aat-ned.nl)