

Aluno: Robério Fagundes dos Santos
Disciplina: Laboratório de Programação Web2
Professor: Fábio Lima

Data: 24/11/2021

Arquivo styles.css

```
#header{
    background: #E9967A;
    color: #000000;
    font-family: Avantgarde;
    padding: 20px;
    text-align: center;
    width: auto;
    height: auto;
    flex-basis: 100%;
}

#nav{
    background: #FFC0CB;
    height: 50px;
    text-decoration: #ffffff;
    font-family: Avantgarde;
    width: auto;
    text-decoration: none;
    list-style: none;
    height: auto;
}

#menu-h{
    list-style: none;
    padding: 0;
    background: #ffffff;
    width: auto;
    text-align:center;
    height: auto;
}

#menu-h li{
    /*colocar em linha*/
    display: inline-block;
    height: auto;
}

#menu-h li a{
    /*retira o sublinhado do menu*/
    text-decoration: none;
    color: black;
    /*padding são os espaços*/
    padding: 10px;
    height: auto;
}
```

```
/*para quando passa o mouse mudar de cor*/
#menu-h li a:hover{
    background: blue;
    height: auto;
}
```

```
#container{
    width: auto;
    height:auto;
    left:50%;
    top:70%;
    margin-left:50px;
    margin-right:50px;
    margin-top:10px;
    display: grid;
    background: #f8f9fd;
    padding: 40px;
    padding-top:10px;
    padding-right: 15px;
    font-family: Avantgarde;
    display: flex;
    height: auto;
}
```

```
.table-sm{
    background: #ffffff;
    border-top: 20px;
    border-top-color:#fff;
    width: 100%;
}
```

```
.table-sm th{
    background: #3d89f8;
    color: #ffffff;
    width: auto;
}
```

```
.btn-primary{
    background:#3d89f8;
    color: #ffffff;
    text-align: justify;
}
```

```
.col{
    text-align: justify;
}
```

```
.form-control{
    text-align: justify;
}
```

```
body{

    height: 100px;
    font-family: Avantgarde;
}
```

```

.itensentradas_input{
    width: 100px;
    height: 20px;
}

#footer{
    background: #E9967A;
    height:auto;
    color: #000000;
    margin-top: 0px;
    padding: 0px;
    font-family: Avantgarde;
    width: 100%;

    /*para o rodapé no final da pagina */
    position: fixed;
    bottom:0;
    left:0;
    text-align: center;
}

#titulo_tabela{
    display: inline-block;
}

#label{
    text-align: justify;
}

```

Views categoria.create

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('titulo','Sistema de Venda')
```

```
@section('conteudo')
```

```

<div class="row g-3">

    <div class="col">
        <form action="{{route('categoria.store')}}" method="post">
            @csrf
            <div id="row">

                <h4>cadastro de categoria</h4><br>
                <label for="nome" class="label">nome</label><br>
                <input type="text" class="form-control" name="nome"
id="nome"><br><br>

                <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar">

            </div><br>

            <div class="col">

```

```

        @if($errors->any())
            <div class="alert alert-danger">
                @foreach($errors->all() as $error)
                    <label>{{$error}}</label><br>
                @endforeach
            </div>
        @endif
    </div>
</div>

```

```

        </label>
    </form>
@endsection('conteudo')

@section('footer')
@endsection('footer')

views client.edit

@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')

@section('conteudo')

<body>
    <div class="row g-3">
        <div class="col">
            <form action="{{route('categoria.update', ['id' => $categoria->id])}}"
method="post">
                <h4>Edição de categoria</h4><br>
                @csrf
                @method('PUT')

                <label for="nome">nome da categoria</label>
                {{-- Form Section 1 --}}
                <input type="text" name="nome" class="form-control"
value="{{{$categoria->nome}}}"><br>

                <input type="submit" class="btn btn-primary" value="editar">
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

</body>

@endsection('conteudo')

@section('footer')

@endsection('footer')

Views categoria.index

@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')

@section('conteudo')

```
<table class="table table-sm">
  <div>
    <h4>Tabela de categoria</h4>
  </div>
  @foreach ($categorias as $categoria)
    <thead>
      <tr>

        <th>nome</th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
      </tr>
    </thead>

    <td>{{ $categoria->nome }}</td>

    <td>
      <form action="{{ route('categoria.delete', ['id' =>
$categoria->id]) }}" method="post">
        @csrf
        @method('DELETE')
        <input type="submit" class="btn btn-primary"
value="deletar">
      </form>
    </td>
    <td>
      <form action="{{ route('categoria.create') }}"
method="post">
        @csrf
        <input type="submit" class="btn btn-primary"
name="formulario" value="novo">
      </form>
    </td>
```

```

        <td>
            <form action="{{route('categoria.edit', ['id' =>
$categoria->id])}}" method="post">
                @csrf
                <input type="submit" class="btn btn-primary"
name="formulario" value="alterar">
            </form>
        </td>

    @endforeach

</table>

```

```
@endsection('conteudo')
```

```
@section('footer')
```

```
@endsection('footer')
```

Views cliente.create

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('titulo', 'Sistema de Venda')
```

```
@section('conteudo')
```

```

    <form action="{{route('cliente.store')}}" method="post">
        <div class="row g-3">

```

```
            <h4 align="center">Cadastro de cliente</h4><br>
```

```
            <div class="col">
```

```
                @csrf
```

```
                <label for="nome">nome</label>
```

```
                <input type="text" class="form-control" name="nome" id="nome">
```

```
                <label for="debito">debito</label>
```

```
                <input type="text" class="form-control" name="debito" id="debito">
```

```
                <label for="cpf">cpf</label>
```

```
                <input type="text" class="form-control" name="cpf"
id="cpf"><br><br>
```

```
                <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar">
```

```
            </div><br>
```

```
            <div class="col">
```

```

        <label for="rg">rg</label>
        <input type="text" class="form-control" name="rg" id="rg">

        <label for="datanascimento">datanascimento</label>
        <input type="date" class="form-control" name="datanascimento"
id="datanascimento">

        <label for="sexo">sexo</label>
        <input type="text" class="form-control" name="sexo"
id="sexo"><br><br>

```

```

    </div>

```

```

    <div class="col">
        @if($errors->any())
            <div class="alert alert-danger">

                @foreach($errors->all() as $error)

                    <label>{{ $error }}</label><br>
                @endforeach

            </div>

```

```

        @endif

```

```

    </div>

```

```

</div>

```

```

</form>

```

```

@endsection('conteudo')

```

```

@section('footer')

```

```

@endsection('footer')

```

```

Views cliente.index

```

```

@extends('layouts.main')

```

```

@section('titulo', 'Sistema de Venda')

```

```

@section('conteudo')

```

```

<table class="table table-sm">
    <div>
        <h4>Tabela de Clientes</h4>
    </div>

```

```

    @foreach ($clientes as $cliente)

```

```

<thead>
  <tr>
    <th scope="col">nome do cliente </th>
    <th>debito</th>
    <th>cpf</th>
    <th>sexo</th>
    <th>datanascimento</th>
    <th></th>
    <th></th>
    <th></th>
    <th></th>
  </thead>
<thead>
  <td scope="row">{{ $cliente->nome }}

  <td>{{ $cliente->debito }}

  <td>{{ $cliente->cpf }}</td>
  <td>{{ $cliente->sexo }}</td>
  <td>{{ $cliente->datanascimento }}</td>
  <td class="tabela">
    <td>
      <form action="{{ route('cliente.create') }}" method="post">
        @csrf
        <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"
value="novo">
      </form>
    </td>

    <td>
      <form action="{{ route('cliente.edit', ['id' => $cliente->id]) }}"
method="post">
        @csrf
        <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"
value="alterar">
      </form>
    </td>
    <td>
      <form action="../../cliente/{{ $cliente->id }}" method="post">
        @csrf
        @method('DELETE')
        <div id="button">
          <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"
value="deletar">
        </div>
      </form>
    </td>
  </thead>
  @endforeach
</table>

@endsection('conteudo')

```


Views cliente.edit

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('titulo', 'Sistema de Venda')
```

```
@section('conteudo')
```

```
    <div class="row g-3">
        <h4>edição de cliente</h4>
        <div class="col">
            <form action="{{route('cliente.update', ['id' => $cliente->id])}}"
method="post">

                @csrf
                @method('PUT')
                <label for="nome">nome do cliente</label>
                <input type="text" name="nome" class="form-control"
value="{{${$cliente->nome}}">

                <label for="nome">debito</label>
                <input type="text" name="debito" class="form-control"
value="{{${$cliente->debito}}">

                <label for="cpf">cpf</label>
                <input type="text" name="cpf" class="form-control"
value="{{${$cliente->cpf}}"><br>

                <input type="submit" class="btn btn-primary" value="editar">

            </div><br>
            <div class="col">

                <label for="rg">rg</label>
                <input type="text" name="rg" class="form-control"
value="{{${$cliente->rg}}">

                <label for="datanascimento">datanascimento</label>
                <input type="date" name="datanascimento" class="form-control"
value="{{${$cliente->datanascimento}}">

                <label for="sexo">sexo</label>
                <input type="text" name="sexo" class="form-control"
value="{{${$cliente->sexo}}"><br><br>

            </div>
        </div>
    </div>
```

```
@endsection('conteudo')
```

```
@section('footer')
```

```
@endsection('footer')
```

Views entradas.create

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('titulo','Sistema de Venda')
```

```
@section('conteudo')
```

```
<div class="row g-3">
  <h4 align="justify">Cadastro de entrada</h4>

  <div class="col">
    <form action="{{route('entradas.store')}}" method="post">
      @csrf
      <label for="nome">valor total da nota</label><br>
      <input type="text" class="form-control" name="valortotaldanota"
id="valortotaldanota">

      <label for="dataentrada">data da entrada</label><br>
      <input type="date" class="form-control" name="dataentrada"
id="dataentrada">

      <label for="fornecedor_id">fornecedor</label><br>
      {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}

      <select name="fornecedor_id" class="form-control" name="fornecedor_id">
        @foreach($Fornecedores as $fornecedor)
          <option class="form-control"
value="{{ $fornecedor->fornecedor_id }}">
            {{ $fornecedor->razaosocial }}
          </option>
        @endforeach
      </select><br>

      <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar">

    </div>

    <div class="col">
      @if($errors->any())
      <div class="alert alert-danger">
        <ul>
          @foreach($errors->all() as $error)

            <li>{{ $error }}</li>
          @endforeach
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

        @endif

    </div>

    </form>
</div><br>

```

```

@endsection('conteudo')
@section('footer')

```

```

@endsection('footer')

```

```

</div>

```

```

</html>

```

Views entrada.edit

```

@extends('layouts.main')

```

```

@section('titulo', 'Sistema de Venda')
@section('conteudo')

```

```

    <div class="row g-3">
        <div class="col">
            <form action="{{route('entradas.update', ['id' => $Entrada->id])}}"
" method="post">
                <h4>edição de entradas</h4>
                {{-- entradas.update vem da rota update do name --}}
                {{-- a variavel $Entrada vem do controller no metodo edit --}}

                @csrf
                @method('PUT')

                {{-- Form Section 1 --}}
                <label>valor total da nota</label>
                <input type="text" name="valortotaldanota" class="form-control"
value="{{{$Entrada->valortotaldanota}}}" style="width:150px">
                <label>data da entrada</label>
                <input type="text" name="dataentrada" class="form-control"
value="{{{$Entrada->dataentrada}}}" style="width:150px">
                <label>fornecedor</label>
                <input type="text" name="fornecedor_id" class="form-control"
value="{{{$Entrada->fornecedor_id}}}" style="width:150px"><br>

                <input type="submit" class="btn btn-primary" value="editar">

            </form>

        </div>
    </div>

```

</div>

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

Views entrada.index

@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')
@section('conteudo')

<div>

```
<table class="table table-sm">
  <div>
    <h4>Tabela de entradas</h4>
  </div>

  <thead>
    @foreach ($Entradas as $Entrada)
    <tr>
      <th scope="col">valor total da nota</th>
      <th>data da entrada</th>
      <th></th>
      <th></th>
      <th></th>
      <th></th>
    </thead>
    <thead>

      <td scope="row">{{ $Entrada->valortotaldanota }}</td>

      <td>{{ $Entrada->dataentrada }}</td>
      <td>

        <td>
          <form action="{{ route('entradas.create') }}" method="post">
            @csrf
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="novo">
          </form>
        </td>

        <td>
          <form action="{{ route('entradas.edit', ['id' => $Entrada->id]) }}"
method="post">
            @csrf
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="alterar">
          </form>
        </td>

      <td>
```

```

        <form action="{{route('entradas.delete', ['id' => $entrada->id])}}"
method="post">
            @csrf
            @method('DELETE')
            <div id="button">
                <input type="submit" class="btn btn-primary" value="deletar">
            </div>

        </form>
    </td>

</thead>
<tbody>
    @foreach($entradas as $entrada)
        <tr>
            <td>
                <div class="card">
                    <div class="card-header">
                        <h4>Entrada de {{ $entrada->descricao }}</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="col">
                                <div class="form-group">
                                    <input type="text" value="{{ $entrada->descricao }}">
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col">
                                <div class="form-group">
                                    <input type="text" value="{{ $entrada->valor }}">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="submit" value="Atualizar">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </td>
            <td>
                <div class="card">
                    <div class="card-header">
                        <h4>Entrada de {{ $entrada->descricao }}</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="col">
                                <div class="form-group">
                                    <input type="text" value="{{ $entrada->descricao }}">
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col">
                                <div class="form-group">
                                    <input type="text" value="{{ $entrada->valor }}">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input type="submit" value="Atualizar">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

</div>

```

```

@endsection('conteudo')
@section('footer')

```

```

@endsection('footer')

```

```

Views fornecedor.create

```

```

@extends('layouts.main')

```

```

@section('titulo', 'Sistema de Venda')
@section('conteudo')

```

```

<div class="row g-3">

```

```

    <div class="col">
        <h4>Cadastro de fornecedor</h4>
        <form action="{{route('fornecedor.store')}}" method="post">
            @csrf
            <label for="razaosocial">razao social</label><br>
            <input class="form-control" type="text" name="razaosocial"
id="razaosocial">
            <label for="CNPJ">CNPJ</label><br>
            <input class="form-control" type="text" name="CNPJ"
id="CNPJ"><br><br>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar">
        </form>
    </div>

```

```

    <div class="col">
        @if($errors->any())
            <div class="alert alert-danger">
                @foreach($errors->all() as $error)

                    <label>{{$error}}</label>
                </div>
        @endif
    </div>

```

```

        @endforeach

    </div>

@endif

</div>

</div>

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

Views fornecedor.index

@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')
@section('conteudo')
<div>

</div>

<table class="table table-sm">
    <div>
        <h4>Tabela de Fornecedor</h4>
    </div>
    @foreach ($Fornecedores as $Fornecedor)

        <thead>
            <th>nome</th>
            <th>cpnj</th>
            <th></th>
            <th></th>
            <th></th>
        </thead>
    </div>
    <thead>
        <td> {{ $Fornecedor->razaosocial }} </td>
        <td> {{ $Fornecedor->cpnj }} </td>

        <td>
            <form action="{{ route('fornecedor.create') }}" method="post">
                @csrf
                <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"
value="novo">
            </form>
        </td>

        <td>
            <form action="{{ route('fornecedores.edit', ['id' => $Fornecedor->id]) }}"
method="post">
                @csrf

```

```

                <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"
value="alterar">
            </form>
        </td>

        <td>
            <form action="{{route('fornecedores.delete', ['id' => $Fornecedor->id])}}"
method="post">
                @csrf
                @method('DELETE')
                <div id="button">
                    <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"
value="deletar">
                </div>
            </form>
        </td>
    </thead>

@endforeach
</div>

</table>
@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

```

Views fornecedor.edit

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('titulo','Sistema de Venda')
@section('conteudo')
```

```

<div class="row g-3">
    <div class="col">
        <h4>edição de fornecedor</h4>
        <form action="{{route('fornecedores.update', ['id' => $Fornecedores->id])}}"
" method="post">

                {{-- entradas.update vem da rota update do name --}}
                {{-- a variavel $Entrada vem do controller no metodo edit --}}

                @csrf
                @method('PUT')
                {{-- Form Section 1 --}}
                <label class="label">razao social</label>
                <input type="text" class="form-control" name="razaosocial"
value="{{${Fornecedores->razaosocial}}" style="width:150px;">
                <label style="text-align: justify-all;">cnpj</label>
                <input type="text" class="form-control" name="cnpj"
value="{{${Fornecedores->cnpj}}" style="width:150px"><br>

```

```

        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="editar">

    </form>

</div>
</div><br>

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

Views Itens entradas.create

@extends('layouts.main')

@section('titulo','Sistema de Venda')
@section('conteudo')

    <form action="{{route('itensentradas.store')}}" method="post">
        <div class="row g-3">
            <div><h4>cadastro de itens entradas</h4><br> </div>
            <div class="col">

                @csrf
                <label for="quantidade">quantidade</label><br>
                <input type="text" class="form-control" name="quantidade"
id="quantidade" style="width:150px">

                <label for="unidade">unidade</label><br>
                <input type="text" class="form-control" name="unidade" id="unidade"
style="width:150px">

                <label for="ipi">ipi</label><br>
                <input type="text" class="form-control" name="ipi" id="ipi"
style="width:150px"><br>

                <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar"
style="width:100px">
            </div>

            <div class="col">
                <label for="icms">icms</label><br>
                <input type="text" class="form-control" name="icms" id="icms"
style="width:150px">

                <label for="id_entradas" style="width:150px">entrada</label><br>
                {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}

                <select class="form-control" name="id_entradas"
style="width:150px"><br>
                    @foreach($Entradas as $entrada)

```



```

        <option value="{{ $entrada->id_entradas }}"
style="width:150px"><br>
            {{ $entrada->dataentrada }}<br>
        </option>
    @endforeach
</select>

    <label for="frete">frete</label><br>
    <input type="text" class="form-control" name="frete" id="frete"
style="width:150px"><br>

</div>

<div class="col">
    <label for="id_produtos">produto</label><br>
    {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}

    <select class="form-control" name="id_produtos" id="id_produtos"
style="width:150px">
        @foreach($Produtos as $produto)

            <option value="{{ $produto->id_produtos }}"
style="width:150px">
                {{ $produto->nome }}
            </option>
        @endforeach

    </select>
    <label for="precocompra">preço de compra</label><br>
    <input type="text" class="form-control" name="precocompra"
id="precocompra" style="width:150px"><br><br>
</div>

<div class="col">
    @if($errors->any())
        <div class="alert alert-danger">

            @foreach($errors->all() as $error)

                <label>{{ $error }}</label>
            @endforeach

        </div>

    @endif
</div>

</form>

</div>

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

Views itens entradas index

@extends('layouts.main')

```

```
@section('titulo','Sistema de Venda')
@section('conteudo')
```

```
<table class="table table-sm">
  <div>
    <h4>Tabela de itens entradas</h4>
  </div>
  @foreach ($ItensEntradas as $ItensEntrada)
  <thead>
    <th>precocompra</th>
    <th>quantidade</th>
    <th>unidade</th>
    <th>ipi</th>
    <th>frete</th>
    <th>icms</th>
    <th></th>
    <th></th>
    <th></th>
  </thead>
  <thead>
    <td>{{ $ItensEntrada->precocompra }}</td>
    <td>{{ $ItensEntrada->quantidade }}</td>
    <td>{{ $ItensEntrada->unidade }}</td>
    <td>{{ $ItensEntrada->ipi }}</td>
    <td>{{ $ItensEntrada->frete }}</td>
    <td>{{ $ItensEntrada->icms }}</td>
    <td>
      <form action="{{ route('itensentradas.create') }}" method="post">
        @csrf
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="novo">
      </form>
    </td>

    <td>
      <form action="{{ route('itensentradas.edit', ['id' => $ItensEntrada->id]) }}"
method="post">
        @csrf
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="alterar">
      </form>
    </td>

    <td>
      <form action="{{ route('itensentradas.delete', ['id' =>
$ItensEntrada->id]) }}">
        @csrf
        @method('DELETE')

        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="apagar">
      </form>
    </td>
  </thead>

  @endforeach
</table>
```

```
@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')
```

Views itens entradas edit

```
@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')
@section('conteudo')
```

```
<body>
```

```

    <form action="{{route('itensentradas.update', ['id' => $ItensEntradas->id])}}"
" method="post">
    <div class="row g-3">
        <h4>Edição de itens entradas</h4><br>
        <div class="col">

            {{-- entradas.update vem da rota update do name --}}
            {{-- a variavel $Entrada vem do controller no metodo edit --}}

            @csrf
            @method('PUT')
            {{-- Form Section 1 --}}
            <label>preço de compra</label>
            <input type="text" class="form-control" name="precocompra"
value="{{ $ItensEntradas->precocompra }}" style="width:150px">

            <label>quantidade</label>
            <input type="text" class="form-control" name="quantidade"
value="{{ $ItensEntradas->quantidade }}" style="width:150px">

            <label>unidade</label>
            <input type="text" class="form-control" name="unidade"
value="{{ $ItensEntradas->unidade }}" style="width:150px"><br><br>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="editar">
        </div>
        <div class="col">
            <label>ipi</label>
            <input type="text" class="form-control" name="ipi"
value="{{ $ItensEntradas->ipi }}" style="width:150px">

            <label>frete</label>
            <input type="text" class="form-control" name="frete"
value="{{ $ItensEntradas->frete }}" style="width:150px">

            <label>icms</label>
            <input type="text" name="icms" class="form-control"
value="{{ $ItensEntradas->icms }}" style="width:150px"><br><br>

```

```

        </div>
    </div>
</form>

```

```

@endsection('conteudo')
@section('footer')

```

```

@endsection('footer')

```

Views itens vendas. Create

```

@extends('layouts.main')

```

```

@section('titulo','Sistema de Venda')
@section('conteudo')

```

```

<form action="{{route('itensvendas.store')}}" method="post">
    @csrf

    <div class="row g-3">

        <h4 align="center">Cadastro de itens vendas</h4>

        <div class="col">
            <label for="quantidade_itens">quantidade de itens</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="quantidade_itens"
id="quantidade_itens">

            <label for="valor">valor</label>
            <input type="text" class="form-control" name="valor" id="valor">

            <label for="id_produtos">produto</label>
            {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}

            <select class="form-control" name="produto_id">
                @foreach($Produtos as $produto)
                    <option value="{{ $produto->produto_id }}">
                        {{ $produto->nome }}
                    </option>
                @endforeach
            </select>
            <label for="id_vendas">venda</label>
            {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}
            <select class="form-control" name="id_vendas">
                @foreach($Vendas as $venda)
                    <option value="{{ $venda->id_vendas }}">
                        {{ $venda->data_venda }}
                    </option>
                @endforeach
            </select><br>
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar">
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="col">
            @if($errors->any())
                <div class="alert alert-danger">
                    @foreach($errors->all() as $error)
                        <label>{{$error}}</label><br>
                    @endforeach
                @endif
            </div>

        </form>

    @endsection('conteudo')
    @section('footer')

    @endsection('footer')

Views itens venda.index

@extends('layouts.main')

@section('titulo','Sistema de Venda')
@section('conteudo')

<table class="table table-sm">
    <div>
        <h4>Tabela de itens vendas</h4>
    </div>
    @foreach ($Itens_Vendas as $Itens_Venda )
        <thead>
            <th>quantidade_itens</th>
            <th>desconto</th>
            <th>valor</th>
            <th></th>
            <th></th>
            <th></th>
        </thead>
        <thead>
            <td>{{$Itens_Venda->quantidade_itens}}</td>
            <td>{{$Itens_Venda->desconto}}</td>
            <td>{{$Itens_Venda->valor}}</td>
            <td>
                <form action=" ../itensVenda/{{$Itens_Venda->id}}" method="post">
                    @csrf
                    @method('DELETE')
                    <input type="submit" class="btn btn-primary" value="deletar">
                </form>
            </td>
            <td>
                <form action="{{$route('itensvendas.create')}}" method="post">
                    @csrf
                    <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"
value="novo">
                </form>
            </td>
            <td>
                <form action="{{$route('itensVenda.edit', ['id' => $Itens_Venda->id])}}"
method="post">

```

```

                @csrf
                <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"
value="alterar">
            </form>
        </td>

```

```

    </thead>
  @endforeach
</table>

```

```

@endsection('conteudo')
@section('footer')

```

```

@endsection('footer')

```

Views layouts.main

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFIdvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2Q
vZ6jIW3" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ URL::asset('css/styles.css'); }}">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

```

```

<div id="container">

    <div id="header">
        <h1>@yield('titulo')</h1>
        <div id="nav" >
            <ul id="menu-h">
                <li><a href="{{route('produto.index')}}">Produtos</a>
            </li>
                <li><a
href="{{route('fornecedor.index')}}">Fornecedores</a> </li>
                <li><a href="{{route('entradas.index')}}">Entradas</a>
            </li>
                <li><a href="{{route('vendas.index')}}">Vendas</a> </li>
                <li><a href="{{route('ItensEntradas.index')}}">Itens
Entradas</a></li>
                <li><a href="{{route('cliente.index')}}">Clientes</a></li>
                <li><a
href="{{route('categoria.index')}}">Categoria</a></li>
                <li><a href="{{route('marca.index')}}">Marca</a></li>
                <li><a href="{{route('ItensVendas.index')}}">Itens
Vendas</a></li>
            </ul>
        </div>
        @yield('conteudo')
    </div>

```

</div>


```
<div id="footer">
  @yield('footer')

  <br>
  copyrigh @perfumeshop
</div>
```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nb
Tov4+1p" crossorigin="anonymous"></script>
</div>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

Views.marca.create

@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')

@section('conteudo')

```
<form action="{{route('marca.store')}}" method="post">
    <div class="row g-3">
        <h4>pagina de cadastro de marca</h4>
        <div class="col">
            @csrf

            <label for="nome">nome</label><br><br>
            <input type="text" class="form-control" name="nome"
id="nome"><br><br>
            <input type="submit" class="btn btn-primary"
value="cadastrar">

        </div>

        <div class="col">
            @if($errors->any())
                <div class="alert alert-danger">
                    @foreach($errors->all() as $error)
                        <label>{{$error}}</label>
                    @endforeach
                </div>
            @endif
        </div>
    </div>
</form>

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')


```

Views Marca.edit

@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')

@section('conteudo')


```

<body>

    <form action="{{route('marca.update', ['id' => $Marcas->id])}}"
" method="post">
    <div class="row g-3">
        <h4>edição de marca</h4><br>
        <div class="col">

            {{-- entradas.update vem da rota update do name --}}
            {{-- a variavel $Entrada vem do controller no metodo edit --}}

            @csrf
            @method('PUT')

            {{-- Form Section 1 --}}
            <label>nome da marca</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="nome"
value="{{ $Marcas->nome }}"><br><br>

            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="editar">
        </div>
    </div>

</form>

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

Views marca.index

@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')

@section('conteudo')

<table class="table table-sm">
    <div>
        <h4>Tabela de marcas</h4>
    </div>
    @foreach ($Marcas as $Marca)
        <div id="row">
            <thead>

```

```

        <th>nome</th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>

    </thead>
    <thead>
        <td>{{ $Marca->nome }}</td>
        <td align="center">
            <form action=" ../marcas/{{ $Marca->marca_id }}" method="post">
                @csrf
                @method('DELETE')
                <input type="submit" class="btn btn-primary" value="deletar">

            </form>
        </td>

        <td>
            <form action="{{ route('marca.create') }}" method="post">
                @csrf
                <input type="submit" class="btn btn-primary"
name="formulario" value="novo">
            </form>
        </td>

        <td>
            <form action="{{ route('marca.edit', ['id' => $Marca->id]) }}"
method="post">
                @csrf
                <input type="submit" class="btn btn-primary"
name="formulario" value="alterar">
            </form>
        </td>
    </thead>

</div>

</div>
</foreach>
</table>

```

```

@endsection('conteudo')
@section('footer')

```

```

@endsection('footer')

```

Views produto.create

```

@extends('layouts.main')

```

```

@section('titulo', 'Sistema de Venda')
@section('conteudo')

```

```

<form action="{{ route('produto.store') }}" method="post">
<div class="row g-3">

```

@csrf

<h4>Cadastro de produto</h4>

```
<div class="col" align="justify">
  <label for="nomedoproduto">nome do produto</label>
  <input type="text" name="nome" class="form-control"
placeholder="nome do produto" aria-label="First name" >

  <label for="icms">icms</label>
  <input type="text" name="icms" class="form-control"
placeholder="icms" aria-label="First name" >

  <label for="lucro">lucro</label>
  <input type="text" name="lucro" class="form-control"
placeholder="lucro" aria-label="First name" ><br>

  <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar">

</div>

<div class="col" align="justify">

  <label for="nomedoproduto">ipi</label>
  <input type="text" name="ipi" class="form-control" placeholder="ipi"
aria-label="First name" >

  <label for="nomedoproduto">frete</label>
  <input type="text" name="icms" class="form-control"
placeholder="frete" aria-label="First name" >

  <label for="valorvenda">valor de venda</label>
  <input type="text" name="valorvenda" class="form-control"
placeholder="valor de venda" aria-label="First name">
</div>

<div class="col" align="justify">
  <label for="valornafabrica">valor na fabrica</label>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="valor na fabrica"
aria-label="Last name" name="valornafabrica">

  <label for="valordecompra">valor de compra</label>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="valor de compra"
aria-label="Last name" name="valordecompra">

  <label for="desconto">desconto</label>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="desconto"
aria-label="Last name" name="desconto">

</div>

<div class="col" align="justify">
  <label for="quantidade">quantidade</label>
  <input type="text" name="quantidade" class="form-control"
placeholder="quantidade" aria-label="First name">

  <label for="datavencimento">data de vencimento</label>
  <input type="date" name="datavencimento" class="form-control"
placeholder="datavencimento" aria-label="First name">
```

```

        <label for="marca_id" style="width:60px">marcas</label><br>
        <select class="form-control" name="marca_id">
            @foreach($Marcas as $marca)
                <option>selecione</option>
                <option value="{{ $marca->marca_id }}">
                    {{ $marca->nome }}
                </option>
            @endforeach
        </select><br>

    </div>

    <div class="col" align="justify">

        <label for="categoria_id" >categoria</label><br>
        <select name="categoria_id" class="form-control">
            @foreach($Categorias as $categoria)
                <option>selecione</option>
                <option value="{{ $categoria->categoria_id }}">
                    {{ $categoria->nome }}
                </option>
            @endforeach
        </select>

        @if($errors->any())
            <div class="alert alert-danger">
                <ul>
                    @foreach($errors->all() as $error)

                        <label>{{$error}}</label>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>

        @endif
    </div>
</div>

```

```

</form>

```

```

</div>

```

```

@endsection('conteudo')
@section('footer')

```

```

@endsection('footer')

```

```

Views produto.edit

```

```

@extends('layouts.main')

```

```

@section('titulo','Sistema de Venda')
@section('conteudo')

```

```

    <form action="{{route('produto.update', ['id' => $Produtos->id])}}"
" method="post">
    <div class="row g-3">
        <h4>Edição de produto</h4>
        <div class="col">
            {{-- entradas.update vem da rota update do name --}}
            {{-- a variavel $Entrada vem do controller no metodo edit --}}

            @csrf
            @method('PUT')

            {{-- Form Section 1 --}}

            <label>nome</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="nome"
value="{{${$Produtos->nome}}}">

            <label>icms</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="icms"
value="{{${$Produtos->icms}}}">

            <label>ipi</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="ipi"
value="{{${$Produtos->ipi}}}">

            <label>frete</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="frete"
value="{{${$Produtos->frete}}}"><br><br>

            <input type="submit" class="btn btn-primary" class="btn btn-primary"
value="editar">
        </div><br><br>
        <div class="col">
            <label>valor na fabrica</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="valornafabrica"
value="{{${$Produtos->valornafabrica}}}">

            <label>valor de compra</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="valordecompra"
value="{{${$Produtos->valordecompra}}}">

            <label>lucro</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="lucro"
value="{{${$Produtos->lucro}}}">

            <label>valor da venda</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="valorvenda"
value="{{${$Produtos->valorvenda}}}">
        </div><br><br>
        <div class="col">
            <label>desconto</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="desconto"
value="{{${$Produtos->desconto}}}">

            <label>data de vencimento</label><br>
            <input type="text" class="form-control" name="datavencimento"
value="{{${$Produtos->datavencimento}}}">
        </div>

```

```
        </div>
    </div>

</form>
```

```
@endsection('conteudo')
@section('footer')
```

```
@endsection('footer')
```

Views produtos.edit

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('titulo','Sistema de Venda')
@section('conteudo')
```

```
    <form action="{{route('produto.update', ['id' => $Produtos->id])}}"
" method="post">
        <div class="row g-3">
            <h4>Edição de produto</h4>
            <div class="col">
                {{-- entradas.update vem da rota update do name --}}
                {{-- a variavel $Entrada vem do controller no metodo edit --}}

                @csrf
                @method('PUT')

                {{-- Form Section 1 --}}

                <label>nome</label><br>
                <input type="text" class="form-control" name="nome"
value="{{${$Produtos->nome}}}">

                <label>icms</label><br>
                <input type="text" class="form-control" name="icms"
value="{{${$Produtos->icms}}}">

                <label>ipi</label><br>
                <input type="text" class="form-control" name="ipi"
value="{{${$Produtos->ipi}}}">

                <label>frete</label><br>
                <input type="text" class="form-control" name="frete"
value="{{${$Produtos->frete}}}"><br><br>

                <input type="submit" class="btn btn-primary" class="btn btn-primary"
value="editar">
            </div><br><br>
            <div class="col">
                <label>valor na fabrica</label><br>
```

```

        <input type="text" class="form-control" name="valornafabrica"
value="{{${Produtos->valornafabrica}}}">

        <label>valor de compra</label><br>
        <input type="text" class="form-control" name="valordecompra"
value="{{${Produtos->valordecompra}}}">

        <label>lucro</label><br>
        <input type="text" class="form-control" name="lucro"
value="{{${Produtos->lucro}}}">

        <label>valor da venda</label><br>
        <input type="text" class="form-control" name="valorvenda"
value="{{${Produtos->valorvenda}}}">
    </div><br><br>
    <div class="col">
        <label>desconto</label><br>
        <input type="text" class="form-control" name="desconto"
value="{{${Produtos->desconto}}}">

        <label>data de vencimento</label><br>
        <input type="text" class="form-control" name="datavencimento"
value="{{${Produtos->datavencimento}}}">
    </div>

</div>

</form>

```

```
@endsection('conteudo')
```

```
@section('footer')
```

```
@endsection('footer')
```

```
Views produto.index
```

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('titulo', 'Sistema de Venda')
```

```
@section('conteudo')
```

```
<table class="table table-sm">
```

```
<div>
```

```
<h4>Tabela de produtos</h4>
```

```
</div>
```

```
<thead>
```

```
<th>icms</th>
```

```
<th>ipi</th>
```

```
<th>frete</th>
```

```
<th>valornafabrica</th>
```

```
<th>valordecompra</th>
```

```
<th>lucro</th>
```

```

        <th>valordevenda</th>
        <th>desconto</th>
        <th>quantidade</th>
        <th>datavencimento</th>
        <th>nome do produto</th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
    </thead>
    <thead>
        @foreach ($Produtos as $Produto )
        <td>{{ $Produto->icms }} </td>
        <td>{{ $Produto->ipi }}</td>
        <td>{{ $Produto->frete }}</td>
        <td>{{ $Produto->valornafabrica }}</td>

        <td>{{ $Produto->valordecompra }}</td>
        <td>{{ $Produto->lucro }}</td>
        <td>{{ $Produto->valordevenda }}</td>
        <td>{{ $Produto->desconto }}</td>
        <td>{{ $Produto->quantidade }}</td>
        <td>{{ $Produto->datavencimento }}</td>
        <td>{{ $Produto->nome }}</td>

        <td>
            <form action="{{ route('produto.delete', ['id' => $Produto->id]) }}"
method="post">
                @csrf
                @method('DELETE')
                <input type="submit" class="btn btn-primary" value="deletar">
            </form>
        </td>
        <td>
            <form action="{{ route('produto.create') }}" method="post">
                @csrf
                <input type="submit" class="btn btn-primary"
name="formulario" value="novo">
            </form>
        </td>
        <td>
            <form action="{{ route('produto.edit', ['id' => $Produto->id]) }}"
method="post">
                @csrf
                <input type="submit" class="btn btn-primary"
name="formulario" value="alterar">
            </form>
        </td>
        @endforeach
    </thead>
</div>

</table>

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

```


Views venda

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('titulo', 'Sistema de Venda')
```

```
@section('conteudo')
```

```
<form action="{{route('vendas.store')}}" method="post">
  <div class="row g-3">

    <h4>cadastro de venda</h4><br>
    <div class="col">
      @csrf
      <label for="nome">descontototal</label>
      <input class="form-control" type="text" name="descontototal"
id="descontototal" style="width:150px">

      <label for="descontoacerto">descontoacerto</label>
      <input class="form-control" type="text" name="descontoacerto"
id="descontoacerto" style="width:150px">

      <label for=" data_venda"> data_venda</label>
      <input class="form-control" type="date" name=" data_venda" id="
data_venda" style="width:150px">

      <label for="id_clientes">cliente</label>
      {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}

      <select class="form-control" name="cliente_id" style="width:150px">
        @foreach($Clientes as $cliente)
          <option value="{{ $cliente->cliente_id }}">
            {{ $cliente->nome }}
          </option>
        @endforeach
      </select>

    <br>

    <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar">

  </div>

  <div class="col">
    @if($errors->any())
      <div class="alert alert-danger">

        @foreach($errors->all() as $error)

          <label>{{ $error }}</label><br>
        @endforeach

      </div>
    </div>
  </div>
</form>
```

```

        </div>

    @endif

</div>

</form>

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

Views venda.edit

@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')
@section('conteudo')

<body>

    <form action="{{route('vendas.update', ['id' => $Vendas->id])}}"
    " method="post">

        {{-- entradas.update vem da rota update do name --}}
        {{-- a variavel $Entrada vem do controller no metodo edit --}}
        <div align="justify">
            <h4>Edição de venda</h4><br>
            @csrf
            @method('PUT')

            <label>data_venda</label>
            <input type="text" class="form-control" name="data_venda"
            value="{{{$Vendas->data_venda}}}" style="width:150px">

            <label>valor total</label>
            <input type="text" class="form-control" name="valortotal"
            value="{{{$Vendas->valortotal}}}" style="width:150px"><br><br>

            <label>desconto total</label>
            <input type="text" class="form-control" name="descontototal"
            value="{{{$Vendas->descontototal}}}" style="width:150px">

            <label>desconto acerto</label>
            <input type="text" class="form-control" name="descontoacerto"
            value="{{{$Vendas->descontoacerto}}}" style="width:150px"><br><br>

            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="editar">

        </div>

```

```

        </form>

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

Views venda.edit

@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Sistema de Venda')
@section('conteudo')

<div>
    <table class="table table-sm">
        <div>
            <h4>Tabela de vendas</h4>
        </div>

        @foreach ($Vendas as $venda)
        <thead>
            <th>data da venda</th>
            <th>desconto total</th>
            <th>desconto acerto</th>
            <th>valor total</th>
            <th></th>
            <th></th>
            <th></th>

        </thead>
        <thead>
            <td>{{ $venda->data_venda }}</td>
            <td>{{ $venda->descontototal }}</td>
            <td>{{ $venda->descontoacerto }}</td>
            <td>{{ $venda->valortotal }}</td>
            <td>
                <form action="{{ route('vendas.delete', ['id' => $venda->id]) }}"
method="post">
                    @csrf
                    @method('DELETE')
                    <input type="submit" class="btn btn-primary" value="deletar">
                </form>
            </td>
            <td>
                <form action="{{ route('vendas.create') }}" method="post">
                    @csrf
                    <input type="submit" class="btn btn-primary"
name="formulario" value="novo">
                </form>
            </td>
            <td>
                <form action="{{ route('vendas.edit', ['id' => $venda->id]) }}"
method="post">
                    @csrf

```

```

                                <input type="submit" class="btn btn-primary"
name="formulario" value="alterar">
                                </form>
                                </td>

                                </thead>
                                </table>
                                @endforeach
                                </div>

```

```

@endsection('conteudo')
@section('footer')

@endsection('footer')

```

Arquivo de rota

```

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\CategoriaController;
use App\Http\Controllers\ClienteController;
use App\Http\Controllers\FornecedorController;
use App\Http\Controllers\EntradaController;
use App\Http\Controllers\ItensEntradasController;
use App\Http\Controllers\ItensVendasController;
use App\Http\Controllers\MarcaController;
use App\Http\Controllers\ProdutoController;
use App\Http\Controllers\VendasController;

/*
|-----
| Web Routes
|-----
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/layout', function () {
    return view('layouts.main');
});

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/clientes',[ClienteController::class, 'show']);

Route::get('/parametros', function () {
    $nome="Fabio";
    $idade="30";

```

```

        return view ('aluno',
        [
            'pnome'=> $nome,
            'pidade'=>$idade,
            'pprofissao'=>"programador"
        ]);
    });

```

```

//parametro id opcional
Route::get('/popcional/{id}', function($id){
    return view('aluno',['id'=> $id]);
});

```

```

//parametro id obrigatorio
Route::get('/popcional/{id?}', function($id){
    return view('aluno',['id?'=> $id]);
});

```

```

//parametro com valor padrão
Route::get('/popcional/{id?}', function($id=1){
    return view('aluno',['id'=> $id]);
});

```

```

//parametro com valor padrão diferente de null
Route::get('/popcional/{id?}', function($id=null){
    return view('aluno',['id'=> $id]);
});

```

```

//Utilização dos query params
Route::get('/queryparams', function(){
    //acessa os paramentos vindos do navegador pelo metodo
    $busca = request('pesquisa');
    return view('contato',['pesquisa'=>$pesquisa]);
});

```

```

Route::get('/',function(){
    return view('layouts.main');
});

```

```

Route::get('/index/categorias',[CategoriaController::class,'index']->name('categoria.index'));
Route::post('/create/categoria',[CategoriaController::class,'create']->name('categoria.create'));
Route::get('/create/categoria',[CategoriaController::class,'create']->name('categoria.create'));
Route::post('/storecategoria',[CategoriaController::class,'store']->name('categoria.store'));
Route::post('/categoria/edit/{id}',[CategoriaController::class,'edit']->name('categoria.edit'));

```

```

Route::get('/categoria/show/{id}',[CategoriaController::class,'show']->name('categoria.show'));
Route::put('/categoria/update/{id}',[CategoriaController::class,'update']->name('categoria.update'));
Route::delete('/categorias/{id}',[CategoriaController::class,'destroy']->name('categoria.delete'));

```

```
Route::get('/create/cliente',[ClienteController::class,'create'])->name('cliente.create');
Route::post('/create/cliente',[ClienteController::class,'create'])->name('cliente.create');
```

```
Route::post('/storecliente',[ClienteController::class,'store'])->name('cliente.store');
Route::get('/index/cliente',[ClienteController::class,'index'])->name('cliente.index');
Route::delete('/cliente/{id}',[ClienteController::class,'destroy'])->name('cliente.delete')
;
Route::post('/cliente/edit/{id}',[ClienteController::class,'edit'])->name('cliente.edit');
Route::put('/cliente/update/{id}',[ClienteController::class,'update'])->name('cliente.update');
```

```
Route::get('/create/entradas',[EntradaController::class,'create'])->name('entradas.create');
Route::post('/create/entradas',[EntradaController::class,'create'])->name('entradas.create');
Route::post('/storeentradas',[EntradaController::class,'store'])->name('entradas.store');
Route::get('index/entrada',[EntradaController::class,'index'])->name('entradas.index');
Route::delete('/entrada/{id}',[EntradaController::class,'destroy'])->name('entradas.delete');
Route::put('/entrada/update/{id}',[EntradaController::class,'update'])->name('entradas.update');
Route::post('/entrada/edit/{id}',[EntradaController::class,'edit'])->name('entradas.edit')
;
```

```
Route::get('/create/endereco',[EnderecoController::class,'create'])->name('enderecos.create');
Route::post('/create/endereco',[EnderecoController::class,'create'])->name('enderecos.create');
Route::post('/storeenderecos',[EnderecoController::class,'store'])->name('enderecos.store');
Route::get('index/enderecos',[EnderecoController::class,'index'])->name('enderecos.index');
Route::delete('/enderecos/{id}',[EnderecoController::class,'destroy'])->name('enderecos.delete');
Route::put('/enderecos/update/{id}',[EnderecoController::class,'update'])->name('enderecos.update');
Route::post('/enderecos/edit/{id}',[EnderecoController::class,'edit'])->name('enderecos.edit');
```

```
Route::get('/create/fornecedor',[FornecedorController::class,'create'])->name('fornecedor.create');
Route::post('/create/fornecedor',[FornecedorController::class,'create'])->name('fornecedor.create');
Route::post('/storefornecedor',[FornecedorController::class,'store'])->name('fornecedor.store');
Route::get('index/fornecedor',[FornecedorController::class,'index'])->name('fornecedor.index');
Route::delete('/fornecedores/{id}',[FornecedorController::class,'destroy'])->name('fornecedores.delete');
Route::put('/fornecedores/update/{id}',[FornecedorController::class,'update'])->name('fornecedores.update');
Route::post('/fornecedores/edit/{id}',[FornecedorController::class,'edit'])->name('fornecedores.edit');
```

```
Route::get('/create/itensentradas',[ItensEntradasController::class,'create'])->name('itensentradas.create');
```

```
Route::post('/create/itensentradas',[ItensEntradasController::class,'create'])->name('itensentradas.create');
Route::post('/storeitensentradas',[ItensEntradasController::class,'store'])->name('itensentradas.store');
Route::get('index/itensentradas',[ItensEntradasController::class,'index'])->name('ItensEntradas.index');
Route::get('/itensentradas/{id}',[ItensEntradasController::class,'destroy'])->name('itensentradas.delete');
Route::put('/itensentradas/update/{id}',[ItensEntradasController::class,'update'])->name('itensentradas.update');
Route::post('/itensentradas/edit/{id}',[ItensEntradasController::class,'edit'])->name('itensentradas.edit');
```

```
Route::get('/create/itensvendas',[ItensVendasController::class,'create'])->name('itensvendas.create');
Route::post('/create/itensvendas',[ItensVendasController::class,'create'])->name('itensvendas.create');
Route::post('/storeitensvendas',[ItensVendasController::class,'store'])->name('itensvendas.store');
Route::get('index/itensVenda',[ItensVendasController::class,'index'])->name('itensVendas.index');
Route::delete('/itensVenda/{id}',[ItensVendasController::class,'destroy'])->name('itensVenda.delete');
Route::put('/itensVenda/update/{id}',[ItensVendasController::class,'update'])->name('itensVenda.update');
Route::post('/itensVenda/edit/{id}',[ItensVendasController::class,'edit'])->name('itensVenda.edit');
```

```
Route::get('/create/marca',[MarcaController::class,'create'])->name('marca.create');
Route::post('/create/marca',[MarcaController::class,'create'])->name('marca.create');
Route::post('/storemarca',[MarcaController::class,'store'])->name('marca.store');
Route::get('index/marcas',[MarcaController::class,'index'])->name('marca.index');
Route::delete('/marcas/{marca_id}',[MarcaController::class,'destroy'])->name('marca.delete');
Route::put('/marcas/update/{id}',[MarcaController::class,'update'])->name('marca.update');
Route::post('/marcas/edit/{id}',[MarcaController::class,'edit'])->name('marca.edit');
```

```
Route::get('/create/produto',[ProdutoController::class,'create'])->name('produto.create');
Route::post('/create/produto',[ProdutoController::class,'create'])->name('produto.create');
Route::post('/storeproduto',[ProdutoController::class,'store'])->name('produto.store');
Route::get('index/produto',[ProdutoController::class,'index'])->name('produto.index');
Route::delete('/produto/{id}',[ProdutoController::class,'destroy'])->name('produto.delete');
Route::put('/produto/update/{id}',[ProdutoController::class,'update'])->name('produto.update');
Route::post('/produto/edit/{id}',[ProdutoController::class,'edit'])->name('produto.edit');
```

```
Route::post('/create/vendas',[VendasController::class,'create'])->name('vendas.create');
Route::get('/create/vendas',[VendasController::class,'create'])->name('vendas.create');
Route::post('/storevendas',[VendasController::class,'store'])->name('vendas.store');
Route::get('index/vendas',[VendasController::class,'index'])->name('vendas.index');
```

```
Route::delete('/vendas/{id}',[VendasController::class,'destroy'])->name('vendas.delete')
;
Route::put('/vendas/update/{id}',[VendasController::class,'update'])->name('vendas.update');
Route::post('/vendas/edit/{id}',[VendasController::class,'edit'])->name('vendas.edit');
```

Arquivo controller

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Categoria;
use App\Http\Requests\StoreCategoriaRequest;

class CategoriaController extends Controller
{
    public function index(){

        $categorias = Categoria::all();

        return view('categoria.index',compact('categorias'));

    }

    public function create(){
        return view('categoria.create');
    }

    public function edit($id_categoria){
        $categoria = Categoria::findOrFail($id_categoria);
        return view('categoria.edit',['categoria'=>$categoria]);
    }

    public function update(Request $request){
        Categoria::find($request->except('_token'));
        return redirect('categoria/index')->with('msg', 'alteração realizada com
sucesso');
    }

    public function store(StoreCategoriaRequest $request){

        $Categoria = new Categoria();
        $Categoria->nome=$request->nome;
        $Categoria->timestamps=$request->timestamps;
        $Categoria->save();

    }

    public function destroy($id_categorias){
        $Categoria=Categoria::findOrFail($id_categorias);
        $Categoria->delete();
        return "Produto excluído com sucesso.";
    }
}
```



```

    }
}

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Cliente;
use App\Http\Requests\StoreClienteRequest;

class ClienteController extends Controller
{
    public function index(){
        $clientes = Cliente::all();

        return view('clientes.index',compact('clientes'));
    }

    public function create(){
        return view('clientes.create');
    }

    public function edit($id){
        $cliente = Cliente::findOrFail($id);
        return view('clientes.edit',['cliente'=>$cliente]);
    }

    public function update(Request $request){
        Cliente::find($request->id)->update($request->except('_token'));
        return redirect('index/cliente')->with('msg', 'alteração realizado com sucesso');
    }

    public function store(StoreClienteRequest $request){
        $Cliente = new Cliente();
        $Cliente->nome=$request->nome;
        $Cliente->debito=$request->debito;
        $Cliente->cpf=$request->cpf;
        $Cliente->rg=$request->rg;
        $Cliente->datanascimento=$request->datanascimento;
        $Cliente->sexo=$request->sexo;
        $Cliente->timestamps=$request->timestamps;
        $Cliente->save();

        return redirect()->route('cliente.index');
    }

    public function destroy($id){
        $cliente=Cliente::findOrFail($id);
        $cliente->delete();
        return view('clientes.index');
    }
}

```

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests\StoreEnderecoRequest;

class EnderecoController extends Controller
{
    //
    public function index(){

        $enderecos = Endereco::all();

        return view('enderecos.index',compact('clientes'));
    }

    public function create(){
        return view('enderecos.create');
    }

    public function edit($id){
        $endereco = Endereco::findOrFail($id);
        return view('enderecos.edit',['endereco'=>$endereco]);
    }

    public function update(Request $request){
        Endereco::find($request->id)->update($request->except('_token'));
        return redirect('index/enderecos')->with('msg', 'alteração realizado com
sucesso');
    }

    public function store(StoreEnderecoRequest $request){

        $endereco = new Endereco();
        $endereco->cliente_id=$request->cliente_id;
        $endereco->estado=$request->estado;
        $endereco->cidade=$request->cidade;
        $endereco->bairro=$request->bairro;
        $endereco->rua=$request->rua;
        $endereco->numero=$request->numero;
        $endereco->cep=$request->cep;
        $endereco->timestamps=$request->timestamps;
        $endereco->save();
    }

    public function destroy($id){
        $endereco=Endereco::findOrFail($id);
        $endereco->delete();
        return view('enderecos.index');
    }
}

<?php

```

```

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Entrada;
use App\Models\Fornecedor;
use App\Models\Produto;
use App\Http\Requests\StoreEntradaRequest;

class EntradaController extends Controller
{
    //
    public function create(){
        $Fornecedores = Fornecedor::get();
        return view('entradas.create',compact('Fornecedores'));
    }

    public function edit($id){
        $Entrada = Entrada::findorFail($id);
        return view('entradas.edit',['Entrada'=>$Entrada]);
    }

    public function update(Request $request){
        Entrada::find($request->id)->update($request->except('_token'));
        return redirect('index/entrada')->with('msg', 'alteração realizado com
sucesso');
    }

    public function destroy($id)
    {
        Entrada::findorFail($id)->delete();
        return redirect('entradas.index')->with('msg', 'categoria apagada');
    }

    public function index(){
        $Entradas = Entrada::all();
        return view('entradas.index',compact('Entradas'));
    }

    public function store(StoreEntradaRequest $request){

        $Entrada = new Entrada();
        $Entrada->valortotaldanota =$request->valortotaldanota ;
        $Entrada->dataentrada=$request->dataentrada;
        $Entrada->fornecedor_id=$request->fornecedor_id;
        $Entrada->timestamps=$request->timestamps;
        $Entrada->save();
    }

}

```

<?php

```

namespace App\Http\Controllers;

```

```

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Fornecedor;
use App\Http\Requests\StoreFornecedorRequest;

```

```

class FornecedorController extends Controller
{
    //
    public function create(){
        $Fornecedores = Fornecedor::get();
        return view('fornecedor.create');
    }

    public function index(){
        $Fornecedores = Fornecedor::all();
        return view('fornecedor.index',compact('Fornecedores'));
    }

    public function edit($id){
        $Fornecedores = Fornecedor::findOrFail($id);
        return view('fornecedor.edit',['Fornecedores'=>$Fornecedores]);
    }

    public function update(Request $request){
        Fornecedor::find($request->id)->update($request->except('_token'));
        return redirect('index/fornecedor')->with('msg', 'alteração realizado com
sucesso');
    }

    public function store(StoreFornecedorRequest $request){

        $Fornecedor = new Fornecedor();
        $Fornecedor->nome = $request->nome;
        $Fornecedor->CNPJ=$request->CNPJ;
        $Fornecedor->timestamps=$request->timestamps;
        $Fornecedor->save();
    }

    public function destroy($id){
        $Fornecedor=Fornecedor::findOrFail($id);
        $Fornecedor->delete();
        return view('fornecedor.index');
    }
}

```

```

<?php

```

```

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\ItensEntradas;
use App\Models\Produto;
use App\Models\Entrada;

use App\Http\Requests\StoreItemEntradaRequest;

class ItensEntradasController extends Controller

```

```

{
    //
    public function create(){
        $Entradas = Entrada::get();
        $Produtos = Produto::get();
        return view('itens_entradas.create',compact('Entradas','Produtos'));
    }

    public function index(){
        $ItensEntradas = ItensEntradas::all();
        return view('itens_entradas.index',compact('ItensEntradas'));
    }

    public function edit($id){
        $ItensEntradas = ItensEntradas::findOrFail($id);
        return view('itens_entradas.edit',['ItensEntradas'=>$ItensEntradas]);
    }

    public function update(Request $request){
        ItensEntradas::find($request->id)->update($request->except('_token'));
        return redirect('index/itensentradas')->with('msg', 'alteração realizado com
sucesso');
    }

    public function destroy($id){
        $ItensEntradas=ItensEntradas::findOrFail($id);
        $ItensEntradas->delete();
        return view('itensentradas.index');
    }

    public function store(StoreItemEntradaRequest $request){

        $ItensEntradas = new ItensEntradas();
        $ItensEntradas->precocompra=$request->precocompra;
        $ItensEntradas->quantidade=$request->quantidade;
        $ItensEntradas->unidade=$request->unidade;
        $ItensEntradas->ipi=$request->ipi;
        $ItensEntradas->frete=$request->frete;
        $ItensEntradas->icms=$request->icms;
        $ItensEntradas->id_entradas=$request->id_entradas;
        $ItensEntradas->id_produtos=$request->id_produtos;
        $ItensEntradas->save();
    }
}

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Venda;
use App\Models\Produto;
use App\Models\Itens_Vendas;
use App\Http\Requests\StoreItemVendaRequest;

class ItensVendasController extends Controller
{
    //

```

```

public function create(){
    $Vendas = Venda::get();
    $Produtos = Produto::get();
    return view('itens_vendas.create',compact('Vendas','Produtos'));
}

public function index(){
    $Itens_Vendas = Itens_Vendas::all();
    return view('itens_vendas.index',compact('Itens_Vendas'));
}

public function edit($id){
    $Itens_Vendas = Itens_Vendas::findOrFail($id);
    return view('itens_vendas.edit',['Itens_Vendas'=>$Itens_Vendas]);
}

public function update(Request $request){
    $Itens_Vendas::find($request->id)->update($request->except('_token'));
    return redirect('index/itensVenda')->with('msg', 'alteração realizado com
sucesso');
}

public function destroy($id){
    $Itens_Vendas=Itens_Vendas::findOrFail($id);
    $Itens_Vendas->delete();
    return view('itens_vendas.index');
}

public function store(StoreItemVendaRequest $request){

    $Itens_Vendas = new Itens_Vendas();
    $Itens_Vendas->quantidade_itens=$request->quantidade_itens;
    $Itens_Vendas->id=$request->id;
    $Itens_Vendas->produto_id=$request->produto_id;
    $Itens_Vendas->valor=$request->valor;
    $Itens_Vendas->save();
}
}

```

<?php

```

namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Marca;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests\StoreMarcaRequest;

```

```

class MarcaController extends Controller
{
    //
    public function create(){

        return view('marcas.create');
    }
}

```

```

public function index(){
    $Marcas=Marca::all();
    return view('marcas.index',compact('Marcas'));
}

public function edit($id){
    $Marcas = Marca::findorFail($id);
    return view('marcas.edit',['Marcas'=>$Marcas]);
}

public function update(Request $request){
    Marca::find($request->id)->update($request->except('_token'));
    return redirect('index/marcas')->with('msg', 'alteração realizado com sucesso');
}

public function store(StoreMarcaRequest $request){

    $Marca = new Marca();
    $Marca->nome=$request->nome;
    $Marca->save();
}

public function destroy($id){
    $Marca=Marca::findOrFail($id);
    $Marca->delete();
    return view('fornecedor.index');
}
}

```

<?php

```

namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Produto;
use App\Models\Marca;
use App\Models\Categoria;
use App\Http\Requests\StoreProdutoRequest;

use Illuminate\Http\Request;

class ProdutoController extends Controller
{
    //

    public function create(){
        $Categorias = Categoria::get();
        $Marcas = Marca::get();
        return view('produtos.create',compact('Categorias','Marcas'));
    }

    public function edit($id){
        $Produtos = Produto::findorFail($id);
        return view('produtos.edit',['Produtos'=>$Produtos]);
    }

    public function update(Request $request){
        produto::find($request->id)->update($request->except('_token'));
        return redirect('index/produto')->with('msg', 'alteração realizado com
sucesso');
    }
}

```

```

    }

    public function index(){
        $Produtos=Produto::all();
        return view('produtos.index',compact('Produtos'));
    }

    public function destroy($id){
        $Produto=Produto::findOrFail($id);
        $Produto->delete();
        return view('Produto.index');
    }

    public function store(StoreProdutoRequest $request){

        $Produto = new Produto();
        $Produto->nome=$request->nome;
        $Produto->icms=$request->icms;
        $Produto->ipi=$request->ipi;
        $Produto->frete=$request->frete;
        $Produto->valornafabrica=$request->valornafabrica;
        $Produto->valordecompra=$request->valordecompra;
        $Produto->lucro=$request->lucro;
        $Produto->valorvenda=$request->valordevenda;
        $Produto->desconto=$request->desconto;
        $Produto->quantidade=$request->quantidade;
        $Produto->categoria_id=$request->categoria_id;
        $Produto->marca_id=$request->marca_id;
        $Produto->datavencimento=$request->datavencimento;
        $Produto->save();
    }
}

```

<?php

```

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Venda;
use App\Models\Cliente;
use App\Http\Requests\StoreVendaRequest;

class VendasController extends Controller
{
    //
    public function create(){
        $Clientes = Cliente::get();
        return view('vendas.create',compact('Clientes'));
    }

    public function index(){
        $Vendas = Venda::all();
        return view('vendas.index',compact('Vendas'));
    }

    public function edit($id){
        $Vendas = Venda::findorFail($id);
    }
}

```



```

        return view('vendas.edit', ['Vendas' => $Vendas]);
    }

    public function update(Request $request){
        Venda::find($request->id)->update($request->except('_token'));
        return redirect('index/vendas')->with('msg', 'alteração realizado com sucesso');
    }

    public function destroy($id){
        $Vendas=Venda::findOrFail($id);
        $Vendas->delete();
        return view('vendas.index');
    }

    public function store(StoreVendaRequest $request){

        $Venda = new Venda();
        $Venda->descontototal=$request->descontototal;
        $Venda->descontoacerto=$request->descontoacerto;
        $Venda->data_venda=$request->data_venda;
        $Venda->cliente_id=$request->cliente_id;
        $Venda->timestamps=$request->timestamps;
        $Venda->save();

    }
}

```

Arquivo do model

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Categoria extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table="categorias";
    protected $guarded = [];
}

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Cliente extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = "clientes";
}

```

```

        protected $guarded = [];

        function cliente(){

            return $this->belongsTo(Cliente::class, 'cliente_id', 'id');

        }
    }
}

```

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Endereco extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = "endereco";
    protected $guarded = [];
}

function cliente(){
    return $this->hasMany(Cliente::class, 'cliente_id', 'id');
}

```

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Entrada extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = "entradas";
    protected $guarded = [];

    function itensentrada(){
        return $this->hasMany(itensentrada::class, 'entrada_id', 'id');
    }
}

```

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

```

```

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Fornecedor extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "fornecedores";
    protected $guarded=[];

}

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Itens_Vendas extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table="itens_vendas";
    protected $guarded =[];

    public function vendas(){
        return $this->hasMany(Venda::class, 'venda_id', 'id');
    }

    public function produto(){
        return $this->hasMany(Produto::class, 'produto_id', 'id');
    }
}

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class ItensEntradas extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table="itens_entradas";
    protected $guarded = [];

    public function entrada(){
        return $this->hasMany(Entrada::class, 'entrada_id', 'id');
    }
}

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

```

```

class Marca extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table="marcas";
    protected $fillable=['nome','id_marcas'];
}

```

```

<?php

```

```

namespace App\Models;

```

```

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

```

```

class Produto extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table="produtos";
    protected $guarded = [];
}

```

```

<?php

```

```

namespace App\Models;

```

```

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

```

```

class Venda extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table="vendas";
    protected $guarded = [];

    function cliente(){
        return $this->hasMany(Cliente::class, 'cliente_id', 'id');
    }
}

```

Arquivo de requests

```

<?php

```

```

namespace App\Http\Requests;

```

```

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

```

```

class StoreCategoriaRequest extends FormRequest
{
    /**

```

```

        * Determine if the user is authorized to make this request.
        *
        * @return bool
        */
public function authorize()
{
    return TRUE;
}

/**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
public function rules()
{
    return [
        //
        'nome'=>'required',
    ];
    if (empty('nome.required')) {
        return redirect()->route('categoria.validacao');
    }
}

public function messages(){
    return [
        'nome.required' => 'Campo nome obrigatorio',
    ];
}
}

```

```

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class StoreClienteRequest extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */
    public function authorize()
    {
        return TRUE;
    }

    /**
     * Get the validation rules that apply to the request.
     *
     * @return array
     */
    public function rules()
    {
        return [

```

```

        //
        'nome'=>'required',
        'debito'=>'required|numeric',
        'cpf'=>'required|min:11',
        'rg'=>'required',
        'datanascimento'=>'required',
        'sexo'=>'required',
    ];
}

public function messages(){
    return [
        'nome.required' => 'Campo nome obrigatorio',
        'debito.required' => 'Campo debito obrigatorio',
        'cpf.required' => 'Campo cpf obrigatorio',
        'min.required' => 'Campo e obrigatorio ter 11 digito ',
        'rg.required' => 'Campo rg obrigatorio',
        'datanascimento.required' => 'Campo data de nascimento obrigatorio',
        'sexo.required'=>'Campo sexo e obrigatorio'
    ];
}
}

```

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class StoreEnderecoRequest extends FormRequest

```

{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */
    public function rules()
    {
        return [
            //
            'nome'=>'required',
            'debito'=>'required|numeric',
            'cpf'=>'required|min:11',
            'rg'=>'required',
            'datanascimento'=>'required',
            'sexo'=>'required',
        ];
    }

    public function messages(){
        return [
            'nome.required' => 'Campo nome obrigatorio',
            'debito.required' => 'Campo debito obrigatorio',
            'cpf.required' => 'Campo cpf obrigatorio',
            'min.required' => 'Campo e obrigatorio ter 11 digito ',
            'rg.required' => 'Campo rg obrigatorio',

```

```

        'datanascimento.required' => 'Campo data de nascimento obrigatorio',
        'sexo.required'=>'Campo sexo e obrigatorio'
    ];
}
}
}

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class StoreEntradaRequest extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */
    public function authorize()
    {
        return TRUE;
    }

    /**
     * Get the validation rules that apply to the request.
     *
     * @return array
     */
    public function rules()
    {
        return [
            //
            'valortotaldanota'=>'required',
            'dataentrada'=>'required',
            'fornecedor_id'=>'required',
        ];
    }

    public function messages(){
        return [
            'valortotaldanota.required' => 'Campo valor total da nota e obrigatorio',
            'dataentrada.required' => 'Campo data da entrada obrigatorio',
            'fornecedor_id.required' => 'Campo fornecedor obrigatorio',
        ];
    }
}

```

```

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class StoreFornecedorRequest extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */

```

```

        */
public function authorize()
{
    return TRUE;
}

/**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
public function rules()
{
    return [
        //
        'razaosocial'=>'required',
        'cnpj'=>'required',

    ];
}

public function messages(){
    return [
        'razaosocial.required' => 'Campo razao social e obrigatorio',
        'cnpj.required' => 'Campo cnpj obrigatorio',

    ];
}
}

```

<?php

```

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class StoreItemEntradaRequest extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */
    public function authorize()
    {
        return TRUE;
    }

    /**
     * Get the validation rules that apply to the request.
     *
     * @return array
     */
    public function rules()
    {
        return [
            //
            'precompra'=>'required',
            'quantidade'=>'required',

```



```

        'unidade'=>'required',
        'ipi'=>'required',
        'frete'=>'required',
        'icms'=>'required',
        'entrada_id'=>'required',
        'produto_id'=>'required',

    ];
}

public function messages(){
    return [
        'precompra.required'=>'Campo preco de compra e obrigatorio',
        'quantidade.required'=>'Campo quantidade obrigatorio',
        'unidade.required'=>'Campo unidade e obrigatorio',
        'ipi.required'=>'Campo ipi obrigatorio',
        'frete.required'=>'Campo frete e obrigatorio',
        'icms.required'=>'Campo icms obrigatorio',
        'entrada_id.required'=>'a entrada e obrigatorio',
        'produto_id.required'=>'Campo produto obrigatorio',

    ];
}
}

```

```

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class StoreItemVendaRequest extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */
    public function authorize()
    {
        return TRUE;
    }

    /**
     * Get the validation rules that apply to the request.
     *
     * @return array
     */
    public function rules()
    {
        return [
            //
            'quantidade_itens'=>'required',
            'desconto'=>'required',
            'valor'=>'required',
            'venda_id'=>'required',
            'produto_id'=>'required',

        ];
    }
}

```

```

        public function messages(){
            return [
                'quantidade_itens.required'=>'Campo quantidade de itens e obrigatorio',
                'desconto.required'=>'Campo desconto obrigatorio',
                'valor.required'=>'Campo valor e obrigatorio',
                'venda_id.required'=>'Campo venda obrigatorio',
                'produto_id.required'=>'Campo produto e obrigatorio',
            ];
        }
    }
}

```

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Requests;
```

```
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
```

```
class StoreMarcaRequest extends FormRequest
```

```

{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */
    public function authorize()
    {
        return TRUE;
    }

    /**
     * Get the validation rules that apply to the request.
     *
     * @return array
     */
    public function rules()
    {
        return [
            //
            'nome'=>'required',

        ];
    }

    public function messages(){
        return [
            'nome.required'=>'Campo nome da marca e obrigatorio',
        ];
    }
}

```

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Requests;
```

```
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
```

```
class StoreProdutoRequest extends FormRequest
```

```
{
```

```

/**
 * Determine if the user is authorized to make this request.
 *
 * @return bool
 */
public function authorize()
{
    return TRUE;
}

/**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
public function rules()
{
    return [
        //
        'nome'=>'required',
        'icms'=>'required',
        'ipi'=>'required',
        'frete'=>'required',
        'valornafabrica'=>'required',
        'valordecompra'=>'required',
        'lucro'=>'required',
        'valorvenda'=>'required',
        'desconto'=>'required',
        'quantidade'=>'required',
        'datavencimento'=>'required',
        'marca_id'=>'required',
        'categoria_id'=>'required',
    ];
}

public function messages(){
    return [
        'nome.required' => 'Campo nome e obrigatorio',
        'icms.required' => 'Campo icms obrigatorio',
        'ipi.required' => 'Campo ipi e obrigatorio',
        'frete.required' => 'Campo frete obrigatorio',
        'valornafabrica.required' => 'Campo valor na fabrica e obrigatorio',
        'valordecompra.required' => 'Campo valor de compra e obrigatorio',
        'lucro.required' => 'Campo lucro obrigatorio',
        'valorvenda.required' => 'Campo valor de venda e obrigatorio',
        'desconto.required' => 'Campo desconto obrigatorio',
        'quantidade.required' => 'Campo quantidade e obrigatorio',
        'datavencimento.required' => 'Campo datavencimento e obrigatorio',
        'marca_id.required' => 'Campo marca obrigatorio',
        'categoria_id.required' => 'Campo categoria e obrigatorio',
    ];
}
}

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

```

```

class StoreVendaRequest extends FormRequest
{
    /**
     * Determine if the user is authorized to make this request.
     *
     * @return bool
     */
    public function authorize()
    {
        return TRUE;
    }

    /**
     * Get the validation rules that apply to the request.
     *
     * @return array
     */
    public function rules()
    {
        return [
            //
            'descontototal'=>'required',
            'descontoacerto'=>'required',
            'data_venda'=>'required',
            'cliente_id'=>'required',
        ];
        return redirect()->route('venda.index');
    }

    public function messages(){
        return [
            'descontototal.required' => 'Campo desconto total obrigatorio',
            'descontoacerto.required' => 'Campo desconto acerto obrigatorio',
            'data_venda.required' => 'Campo data venda obrigatorio',
            'cliente_id.required' => 'Campo nome do cliente obrigatorio',
        ];
    }
}

```

← → ↻

🔍 📄 localhost/projeto/public/index/produto

🔖 ☆ 🛡️ ☰

Sistema de Venda

Produtos Fornecedores Entradas Vendas Itens Entradas Clientes Categoria Marca Itens Vendas

Tabela de produtos

| icms | ipi | frete | valor na fabrica | valor de compra | lucro | valor de venda | desconto | quantidade | data de vencimento | nome do produto | |
|------|-----|-------|------------------|-----------------|-------|----------------|----------|------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | 40 | 30 | 30 | | 0.5 | 100 | 2021-11-04 | essencial1 | <div>deletar novo alterar</div> |

copyright @perfumeshop

← → ↻

🔍 📄 localhost/projeto/public/create/produto

🔖 ☆ 🛡️ ☰

Sistema de Venda

Produtos Fornecedores Entradas Vendas Itens Entradas Clientes Categoria Marca Itens Vendas

Cadastro de produto

nome do produto

nome do produto

icms

icms

lucro

lucro

ipi

ipi

frete

frete

valor de venda

valor de venda

valor na fabrica

valor na fabrica

valor de compra

valor de compra

desconto

desconto

quantidade

quantidade

data de vencimento

dd/mm/aaaa

marcas

selecione

categoria

selecione

cadastrar

copyright @perfumeshop

← → ↻

🔍 📄 localhost/projeto/public/produto/edit/1

🔖 ☆ 🛡️ ☰

Sistema de Venda

Produtos Fornecedores Entradas Vendas Itens Entradas Clientes Categoria Marca Itens Vendas

Edição de produto

nome

essencial1

icms

2

ipi

1

frete

2

valor na fabrica

40

valor de compra

30

lucro

30

valor da venda

100

desconto

0.5

data de vencimento

2021-11-04

editar

localhost/projeto/public/index/vendas

copyright @perfumeshop






copyright @perfumeshop



copyright @perfumeshop



copyright @perfumeshop

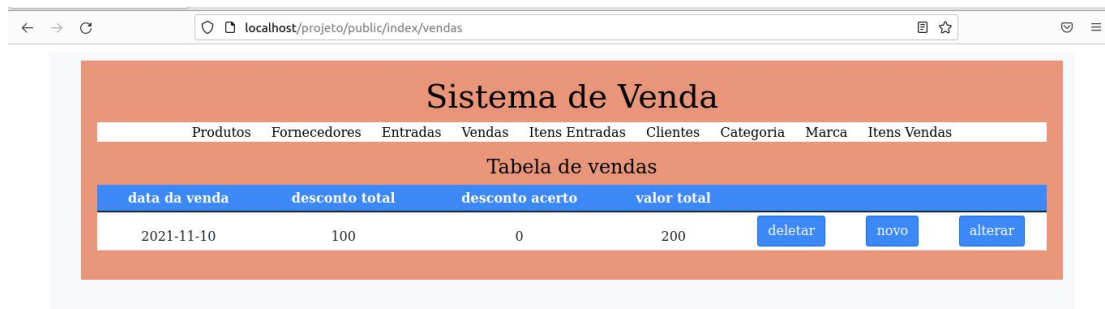

localhost/projeto/public/index/vendas


copyrigth @perfumeshop



localhost/projeto/public/index/vendas

copyrigth @perfumeshop





localhost/projeto/public/index/cliente

Sistema de Venda

ProdutosFornecedoresEntradasVendasItens EntradasClientesCategoriaMarcaItens Vendas

Tabela de Clientes

| nome do cliente | debito | cpf | sexo | datanascimento | | | |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|----------------|------|---------|---------|
| fabio1 | 10 | 12345678 | masculino | 2021-11-10 | novo | alterar | deletar |
| nome do cliente | debito | cpf | sexo | datanascimento | | | |
| elielson | 100 | 3161243 | masculino | 2021-11-10 | novo | alterar | deletar |
| nome do cliente | debito | cpf | sexo | datanascimento | | | |
| adeilton | 10 | 1234404543 | masculino | 2021-11-14 | novo | alterar | deletar |
| nome do cliente | debito | cpf | sexo | datanascimento | | | |
| Robério | 100 | 123455 | masculino | 1989-07-24 | novo | alterar | deletar |
| nome do cliente | debito | cpf | sexo | datanascimento | | | |
| carmelita fagundes dos santos | 1000 | 1234551245 | feminino | 1960-05-19 | novo | alterar | deletar |

localhost/projeto/public/index/vendas

copyrighth @perfumeshop

localhost/projeto/public/create/cliente

Sistema de Venda

ProdutosFornecedoresEntradasVendasItens EntradasClientesCategoriaMarcaItens Vendas

Cadastro de cliente

nome

rg

debito

datanascimento

cpf

sexo

dd / mm / aaaa

cadastrar

localhost/projeto/public/index/vendas

copyrighth @perfumeshop

localhost/projeto/public/cliente/edit/1

Sistema de Venda

ProdutosFornecedoresEntradasVendasItens EntradasClientesCategoriaMarcaItens Vendas

edição de cliente

nome do cliente

rg

debito

datanascimento

cpf

sexo

fabio1

1325523

10

10 / 11 / 2021

12345678

masculino

editar

localhost/projeto/public/index/vendas

copyrighth @perfumeshop

