Aluno: Robério Fagundes dos Santos

Disciplina: Laboratório de Programação Web2 Professor: Fábio Lima Data: 08/12/2021

Arquivo app.blade.php

```
<!doctype html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <title>{{ config('app.name', 'Perfume-Shop') }}</title>
    <!-- Scripts -->
    <script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>
    <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito" rel="stylesheet">
    <!-- Styles -->
    <link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div id="app">
         <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-white shadow-sm">
             <div class="container">
                  <a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
                      <h1>Perfume-Shop</h1>
                  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
aria-expanded="false" aria-label="{{ __('Toggle navigation') }}">
                      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                  </button>
                  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                      <!-- Left Side Of Navbar -->
                      ul class="navbar-nav me-auto">
                      <!-- Right Side Of Navbar -->
                      ul class="navbar-nav ms-auto">
                           <!-- Authentication Links -->
                           @guest
                               @if (Route::has('login'))
                                    class="nav-item">
                                        <a class="nav-link"
href="{{ route('login') }}">{{ __('Logar') }}</a>
                                    @endif
```

```
@if (Route::has('register'))
                                   class="nav-item">
                                       <a class="nav-link"
href="{{ route('register') }}">{{ __('Registar') }}</a>
                                   @endif
                          @else
                              class="nav-item dropdown">
                                   <a id="navbarDropdown" class="nav-link"
dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false" v-pre>
                                       {{ Auth::user()->name }}
                                   </a>
                                   <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right"</pre>
aria-labelledby="navbarDropdown">
                                       <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}"</pre>
                                          onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-form').submit();">
                                           {{ __('Logout') }}
                                       <form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}"
method="POST" class="d-none">
                                           @csrf
                                       </form>
                                   </div>
                              @endguest
                      </div>
             </div>
        </nav>
        <main class="py-4">
             @yield('content')
        </main>
    </div>
</body>
</html>
Arquivo login.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"</pre>
rel="stylesheet"
integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jl
W3" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ URL::asset('css/styles.css'); }}">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
```

```
<div id="container">
         <div id="header">
             <h1>@yield('titulo')</h1>
                 <div id="nav" >
                          </div>
             @yield('conteudo')
         </div><br>
        <div id="footer">
                 @yield('footer')
                 copyrigth @perfumeshop
        </div>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+
1p" crossorigin="anonymous"></script>
</div>
</div>
</body>
</html>
Arquivo main.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"</pre>
rel="stylesheet"
integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jI
W3" crossorigin="anonymous">
    k rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ URL::asset('css/styles.css'); }}">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=2.0">
    <title>Document</title>
```

```
</head>
<body>
```

</body>

```
<div id="header">
             <h1>@yield('titulo')</h1>
             <div id="nav">
             <a href="{{route('vendas.index')}}">vendas</a> 
                 <a href="{{route('produto.index')}}">produtos</a> <a href="{{route('itensVendas.index')}}">itens vendas</a> </a>
                 <a href="{{route('ItensEntradas.index')}}">itens entradas</a> 
                 <a href="{{route('entradas.index')}}">entradas</a> 
                 <a href="{{route('marca.index')}}">marcas</a> 
                 <a href="{{route('categoria.index')}}">categorias</a> 
                 <a href="{{route('cliente.index')}}">clientes </a> 
             </div>
        </div>
<div id="container">
     <h4>@yield('subtitulo')</h4>
  @yield('conteudo')<br>
  </div>
    <div id="footer" align="center">
        @yield('footer')
             <br>
             <br><br>>
             copyrigth @Perfume-Shop
    </div>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+
1p" crossorigin="anonymous"></script>
```

```
@extends('layouts.main')
@section('conteudo')
  @extends('layouts.app')
    <form action="{{route('itensvendas.store')}}" method="post">
        @csrf
         <div class="row g-3">
             @section('titulo', 'Cadastro de Itens Vendas')
             <div class="col">
                  <label for="quantidade_itens">quantidade de itens</label><br>
                  <input type="text" class="form-control" name="quantidade_itens"</pre>
id="quantidade_itens">
                  <label for="valor">valor</label>
                  <input type="text" class="form-control" name="valor" id="valor"><br>
                  <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar">
             </div>
             <div class="col">
                  <label for="produto_id">produto</label>
                 {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}
                  <select class="form-control" name="produto_id">
                      @foreach($Produto as $produto)
                      <option value="{{$produto->produto_id}}">
                          {{ $produto->nome }}
                      </option>
                       @endforeach
                  </select>
                   <label for="venda_id">venda</label>
                 {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}
                      <select class="form-control" name="venda_id">
                          @foreach($Venda as $venda)
                          <option value="{{$venda->venda_id}}">
                               {{$venda->data_venda}}
                          </option>
                          @endforeach
                      </select><br><br>
                </div>
                      @if($errors->any())
                          <div class="alert alert-danger">
                          @foreach($errors->all() as $error)
```

<label>{{\$error}}</label>
endforeach @endif

```
</form>
@endsection('conteudo')
@section('footer')
@endsection('footer')
@extends('layouts.main')
@extends('layouts.app')
@section('conteudo')
<body>
    <form action="{{route('itensVenda.update', ['id' => $ItensVendas->id])}}
" method="post">
    <div class="row g-3">
         <div class="col">
         {{-- entradas.update vem da rota update do name --}}
         {{-- a variavel $Entrada vem do controller no metodo edit --}}
         @csrf
         @method('PUT')
         @section('titulo', 'Edição de Vendas')
         {{-- Form Section 1 --}}
         <label>preco de compra</label>
         <input class="form-control" type="text" name="quantidade_itens"</pre>
value="{{$ItensVendas->quantidade_itens}}">
         <label>desconto</label>
         <input class="form-control" type="text" name="desconto"</pre>
value="{{$ItensVendas->desconto}}">
         <label>valor</label>
         <input class="form-control" type="text" name="valor"</pre>
value="{{$ItensVendas->valor}}"><br>
         <input type="submit" class="btn btn-primary" value="editar">
    </form>
    </div>
</div>
```

```
@endsection('conteudo')
@section('footer')
@endsection('footer')
@extends('layouts.main')
@extends('layouts.app')
@section('conteudo')
@section('titulo','ItensVendas')
   @foreach ($ItensVendas as $Itens_Venda )
       <thead>
           quantidade_itens
           desconto
           valor
           </thead>
       <thead>
           {{$Itens_Venda->quantidade_itens}}
           {{\$\tilde{\}}\text{\}\text{\}}\right{\}\right{\}}\right{\}}\right{\}
           {{$Itens_Venda->valor}}
           <form action=".../itensVenda/{{$Itens_Venda->id}}" method="post">
               @csrf
               @method('DELETE')
               <input type="submit" class="btn btn-primary" value="deletar">
               </form>
           <form action="{{route('itensvendas.create')}}" method="post">
                   <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"
value="novo">
               </form>
           <form action="{{route('itensVenda.edit', ['id' => $Itens_Venda->id])}}"
method="post">
                   @csrf
                   <input type="submit" class="btn btn-primary" name="formulario"</pre>
value="alterar">
               </form>
           </thead>
   @endforeach
```


```
@endsection('conteudo')
@section('footer')
@endsection('footer')
@extends('layouts.main')
@extends('layouts.app')
@section('conteudo')
@section('titulo','Itens Entradas')
   @foreach ($ItensEntrada as $ItensEntrada)
   <thead>
       precocompra
       quantidade
       unidade
       ipi
       frete
       icms
       </thead>
   <thead>
       {{$ItensEntrada->precocompra}}
       {{$ItensEntrada->quantidade}}
       {{$ItensEntrada->unidade}}
       {{$ItensEntrada->ipi}}
       {{$ItensEntrada->frete}}
       {{$ItensEntrada->icms}}
       <form action="{{route('itensentrada.create')}}" method="post">
              <input type="submit" class="btn btn-primary" value="novo">
          </form>
        <form action="{{route('itensentradas.edit', ['id' => $ItensEntrada->id])}}"
method="post">
              @csrf
              <input type="submit" class="btn btn-primary" value="alterar">
           </form>
       <form action="{{route('itensentradas.delete', ['id' => $ItensEntrada->id])}}">
          @csrf
          @method('DELETE')
           <input type="submit" class="btn btn-primary" value="apagar">
           </form>
```


```
</thead>
@endforeach
@endsection('conteudo')
@section('footer')
@endsection('footer')
@extends('layouts.main')
@extends('layouts.app')
@section('conteudo')
<body>
    <form action="{{route('itensentradas.update', ['id' => $ItensEntrada->id])}}
" method="post">
         <div class="row g-3">
              @section('titulo', 'Edição de Itens Entradas')
              <div class="col">
                  {{-- entradas.update vem da rota update do name --}}
                  {{-- a variavel $Entrada vem do controller no metodo edit --}}
                  @csrf
                  @method('PUT')
                  {{-- Form Section 1 --}}
                  <label>preco de compra</label>
                  <input type="text" class="form-control" name="precocompra"</pre>
value="{{$ItensEntrada->precocompra}}" style="width:150px">
                  <label>quantidade</label>
                  <input type="text" class="form-control" name="quantidade"</pre>
value="{{$ItensEntrada->quantidade}}" style="width:150px">
                  <label>unidade</label>
                  <input type="text" class="form-control" name="unidade"</pre>
value="{{$ItensEntrada->unidade}}" style="width:150px"><br>
                  <input type="submit" class="btn btn-primary" value="editar">
              </div>
              <div class="col">
                       <label>ipi</label>
                       <input type="text" class="form-control" name="ipi"</pre>
value="{{$ItensEntrada->ipi}}" style="width:150px">
                       <label>frete</label>
                       <input type="text" class="form-control" name="frete"</pre>
value="{{$ItensEntrada->frete}}" style="width:150px">
```


```
<label>icms</label>
                       <input type="text" name="icms" class="form-control"</pre>
value="{{$ItensEntrada->icms}}" style="width:150px"><br><br>
              </div>
         </div>
    </form>
@endsection('conteudo')
@section('footer')
@endsection('footer')
@extends('layouts.main')
@extends('layouts.app')
@section('conteudo')
    <form action="{{route('itensentradas.store')}}" method="post">
      <div class="row g-3">
         <div>@section('titulo', 'Cadastro de Item Entradas') <br> </div>
             <div class="col">
                   <label for="id_produtos">produto</label><br>
                 {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}
                      <select class="form-control" name="id_produtos" id="id_produtos"</pre>
style="width:150px">
                           @foreach($Produto as $produto)
                               <option value="{{ $produto->id_produtos }}"
style="width:150px">
                                    {{ $produto->nome }}
                               </option>
                           @endforeach
                      </select>
                  <label for="precocompra">preço de compra</label><br>
                  <input type="text" class="form-control" name="precocompra"</pre>
id="precocompra" style="width:150px"><br><br>
                  <input type="submit" class="btn btn-primary" value="cadastrar"</pre>
style="width:100px">
             </div>
              <div class="col">
                  @csrf
                  <label for="quantidade">quantidade</label><br>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="quantidade"</pre>
id="quantidade" style="width:150px">
                  <label for="unidade">unidade</label><br>
                  <input type="text" class="form-control" name="unidade" id="unidade"</pre>
style="width:150px">
                  <label for="ipi">ipi</label><br>
                  <input type="text" class="form-control" name="ipi" id="ipi"</pre>
style="width:150px"><br>
             </div>
             <div class="col">
                  <label for="icms">icms</label><br>
                  <input type="text" class="form-control" name="icms" id="icms"</pre>
style="width:150px">
                  <label for="id_entradas" style="width:150px">entrada</label><br>
                  {{-- pega a variavel passada pelo metodo create do controller --}}
                      <select class="form-control" name="id_entradas"</pre>
style="width:150px"><br>
                           @foreach($Entrada as $entrada)
                                <option value="{{ $entrada->id_entradas }}"
style="width:150px"><br>
                                    {{ $entrada->dataentrada }}<br>
                                </option>
                           @endforeach
                      </select>
                      <label for="frete">frete</label><br>
                  <input type="text" class="form-control" name="frete" id="frete"</pre>
style="width:150px"><br>
             </div>
              <div class="col">
                  @if($errors->any())
                       <div class="alert alert-danger">
                      @foreach($errors->all() as $error)
                           <label>{{$error}}</label>
                      @endforeach
                      </div>
                  @endif
             </div>
```


```
</form>
       </div>
@endsection('conteudo')
@section('footer')
@endsection('footer')
@extends('layouts.main')
@extends('layouts.app')
@section('conteudo')
<div>
   @section('titulo', 'Entrada')
       <thead>
           @foreach ($Entrada as $entrada)
         valor total da nota
         data da entrada
         </thead>
     <thead>
        {{$entrada->valortotaldanota}}
        {{$entrada->dataentrada}}
        <form action="{{route('entradas.create')}}" method="post">
              <input type="submit" class="btn btn-primary" value="novo">
           </form>
        <form action="{{route('entradas.edit', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
              <input type="submit" class="btn btn-primary" value="alterar">
           </form>
        <form action="{{route('entradas.delete', ['id' => $entrada->id])}}"
method="post">
              @csrf
              @method('DELETE')
              <div id="button">
```

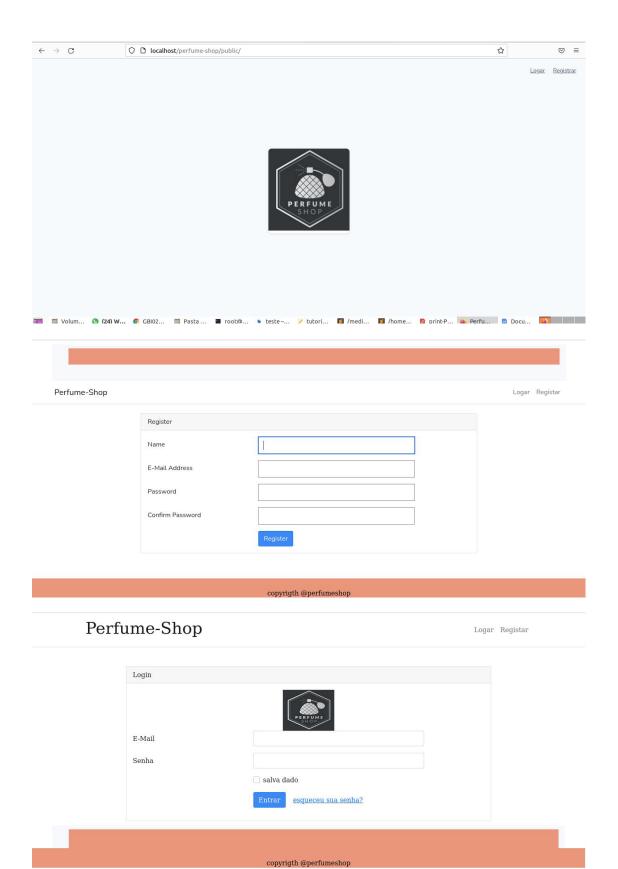


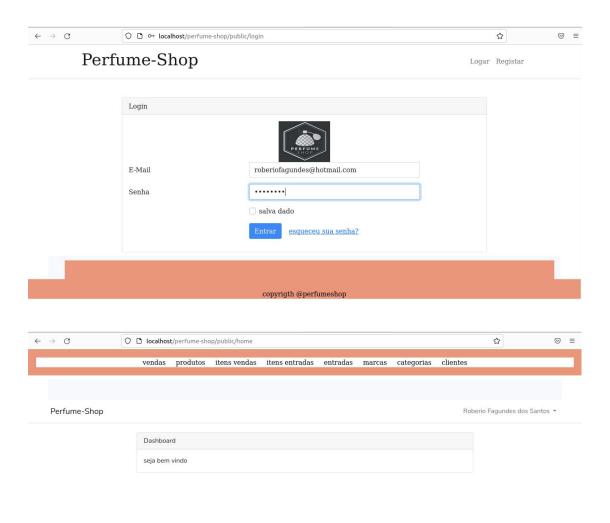


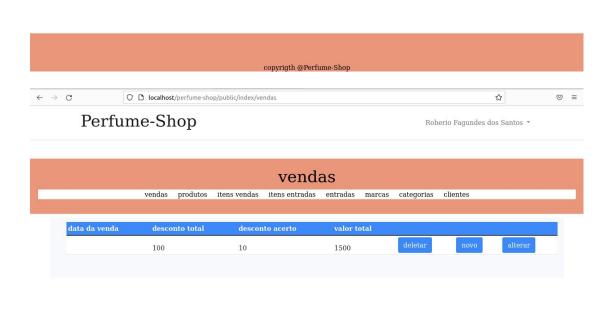



copyrigth @Perfume-Shop

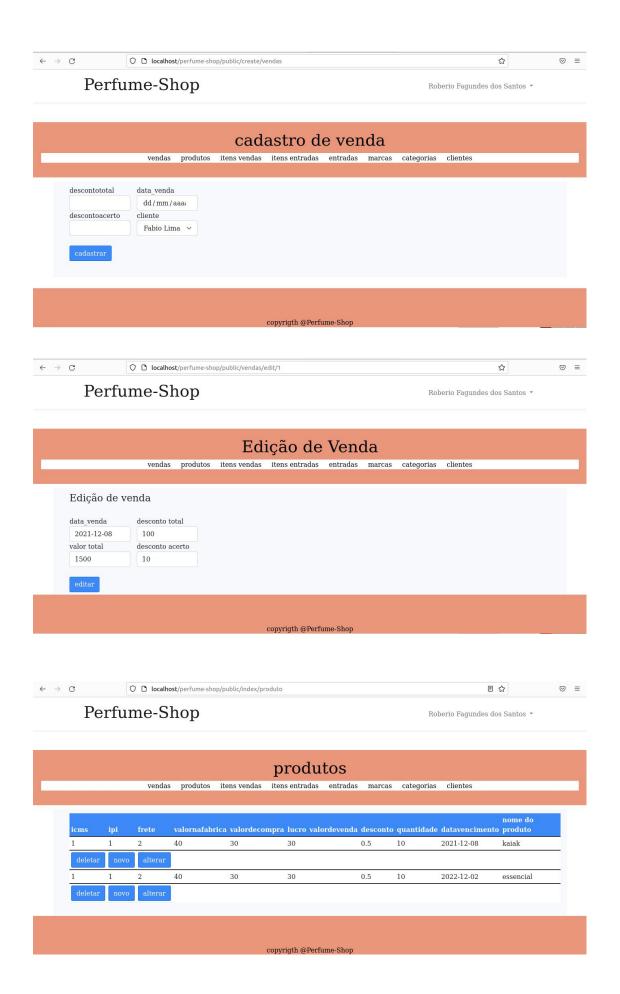

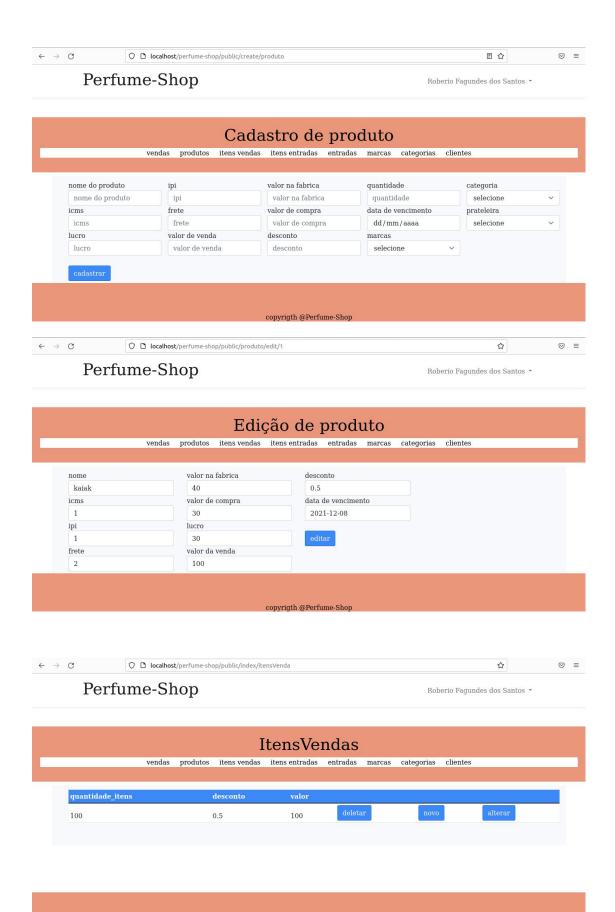

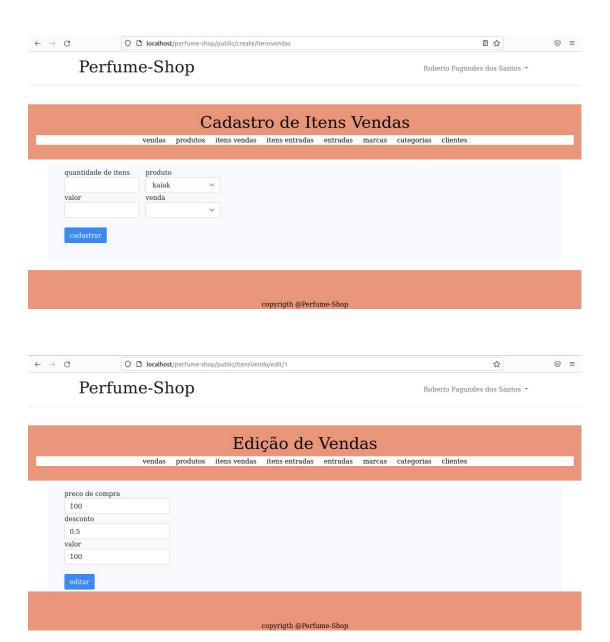

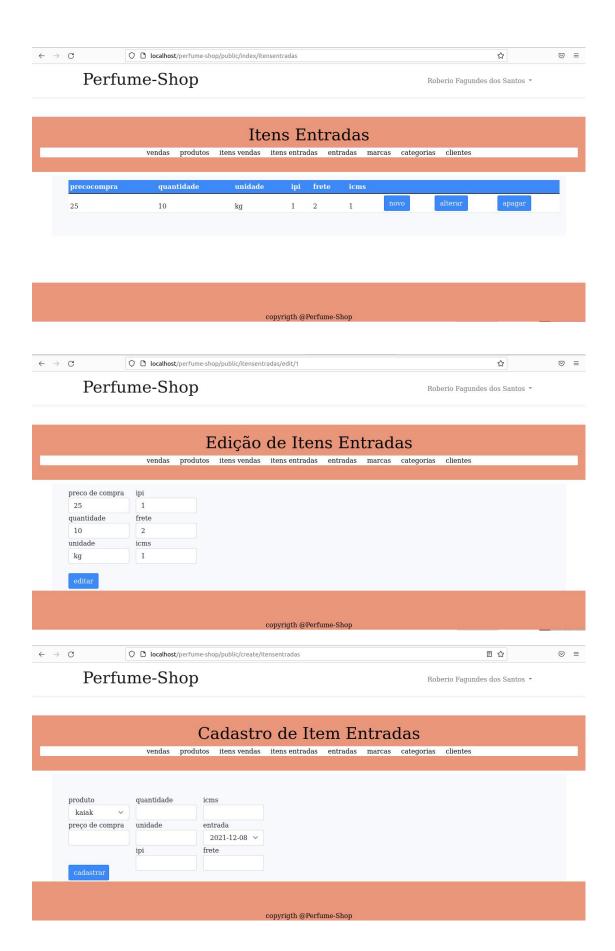

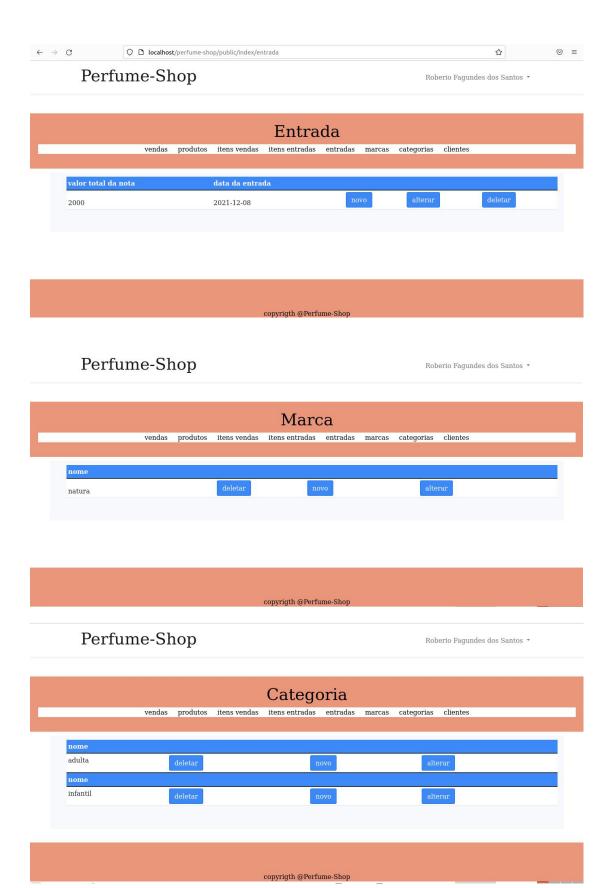



copyrigth @Perfume-Shop