

# PRACTICAS DE PHP

### Programas Php

<p><b>prueba1.php</b></p> <pre>&lt;html&gt; &lt;body&gt; &lt;? phpinfo(); ?&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>	<p><b>prueba2.php</b></p> <pre>&lt;html&gt; &lt;body&gt; &lt;? echo("¡Hola Mundo!&lt;BR&gt;");?&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>
<p><b>prueba3.php</b></p> <pre>&lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;title&gt; Ejemplo de PHP&lt;/title&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;?php\$a= 1; \$b = 3.34; \$c = "Hola Mundo"; echo \$a,"&lt;br&gt;",\$b,"&lt;br&gt;",\$c;?&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>	<p><b>prueba4.php</b></p> <pre>&lt;?//Ejemplo de if \$edad=18; if(\$edad&gt;=0&amp;&amp;\$edad&lt;=11) echo "niño"; else if(\$edad&gt;11&amp;&amp;\$edad&lt;18) echo "adolescente"; else if(\$edad&gt;=18&amp;&amp;\$edad&lt;=65) echo "adulto"; elseif(\$edad&gt;65&amp;&amp;\$edad&lt;=90) echo "anciano";?&gt;</pre>
<p><b>prueba5.php</b></p> <pre>&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;Ejemplocon while &lt;/title&gt;&lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;?\$a=1; while ( \$a&lt;=9) {\$a +=1; echo "valor de a====&gt;". \$a."&lt;br&gt;"; }?&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>	<p><b>prueba6.php</b></p> <pre>&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;Ejemplo con for&lt;/title&gt;&lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;?\$a=1;for(\$a;\$a&lt;=9;\$a++) {echo "valor de a====&gt;". \$a."&lt;br&gt;";}?&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>
<p><b>prueba7.php</b></p> <pre>&lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;title&gt;Ejemplo de Función PHP&lt;/title&gt;&lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;? functionsuma(\$a, \$b) {\$s=\$a+\$b; Return \$s; } \$a=1;\$b=2; echo suma(\$a,\$b),"&lt;br&gt;"; echo suma(3242,524543),"&lt;br&gt;";</pre>	<p><b>prueba8.php</b></p> <pre>&lt;? \$color=array('rojo'=&gt;101,'verde'=&gt;51,'azul'=&gt;255); \$medidas=array(10,25,15); echo \$color['rojo'],"&lt;br&gt;"; echo \$color['verde'],"&lt;br&gt;"; echo \$color['azul'],"&lt;br&gt;"; echo \$medidas[0]; ?&gt;</pre>

```
?>
</body>
</html>
```

<p style="text-align: center;"><b>prueba9.php</b></p> <pre>&lt;? \$color=array('rojo'=&gt;101,'verde'=&gt;51,'azul'=&gt;255); foreach(\$color as \$valor) {echo "valor:=", \$valor."&lt;br&gt;";} foreach(\$color as \$clave=&gt;\$valor) {echo "Clave:", \$clave."&lt;br&gt;"; echo "Valor:", \$valor."&lt;br&gt;"; } ?&gt;</pre>	<p style="text-align: center;"><b>prueba10.php</b></p> <pre>&lt;? \$arrValores[0] = 1; \$arrValores[1] = "Una cadena"; echo("En \ \$arrValores[0] está \$arrValores[0] y en "." \ \$arrValores[1] está \$arrValores[1]&lt;BR&gt;"); ?&gt;</pre>
<p style="text-align: center;"><b>prueba11.php</b></p> <pre>&lt;? \$arrValores[] = 1; \$arrValores[] = "Una cadena"; echo("En \ \$arrValores[0] está \$arrValores[0] y en " . "\ \$arrValores[1] está \$arrValores[1]&lt;BR&gt;"); ?&gt;</pre>	<p style="text-align: center;"><b>prueba12.php</b></p> <pre>&lt;? \$arrValores= Array(1, "Una cadena"); echo("En \ \$arrValores[0] está \$arrValores[0] y en " . "\ \$arrValores[1] está \$arrValores[1]&lt;BR&gt;"); ?&gt;</pre>
<p style="text-align: center;"><b>prueba13.php</b></p> <pre>&lt;? \$arrValores["nombre"] = "Tancredo"; \$arrValores["Apellidos"] = array("Gómez", "Jiménez"); echo("En \ \$arrValores["nombre"] está \$arrValores[nombre] y " . "en \ \$arrValores["Apellidos"] está " . \$arrValores["Apellidos"][0] . " y " . \$arrValores["Apellidos"][1] . "&lt;BR&gt;"); ?&gt;</pre>	<p style="text-align: center;"><b>prueba14.php</b></p> <pre>&lt;? \$arrValores=array( "nombre" =&gt; "Tancredo", "Apellidos" =&gt; array("Gómez", "Jiménez")); echo("En \ \$arrValores["nombre"] está \$arrValores[nombre] y " . "en \ \$arrValores["Apellidos"] está " . \$arrValores["Apellidos"][0] . " y " . \$arrValores["Apellidos"][1] . "&lt;BR&gt;"); ?&gt;</pre>
<p style="text-align: center;"><b>prueba15.php</b></p> <pre>&lt;? \$n1=12;\$n2=14;\$n3=20; ?&gt; &lt;table border=1&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt;nota1&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;?=\$n1?&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt;nota2&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;?=\$n2?&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt;nota3&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;?=\$n3?&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt;</pre>	

**Prueba18.php**

```
<?
If ($dia=="1")
{ echo "Hoy es Lunes";}
elseif($dia=="2")
{echo "Hoy es Martes";}
elseif($dia=="3")
{echo "Hoy es Miercoles";}
elseif($dia=="4")
{echo "Hoy es Jueves";}
elseif($dia=="5")
{echo "Hoy es Viernes";}
elseif($dia=="6")
{echo "Hoy es Sabado";}
elseif($dia=="7")
{echo "Hoy es Domingo";}
}
?>
```

**prueba17.php**

```
<html>
<head><title>Listado de la agenda de mis amigos</title></head></title>
<body>
<?php
//datos iniciales de la agenda
$agenda=array(array('Nombresito'=>'JORGE','Dirección'=>'AV Brasil
210','Telefono'=>9393993,
                        'email'=>'jorge@hotmail.com'),
                array('Nombre'=>'VICTOR','Dirección'=>'AV Canada 455',
                        'Telefono'=>9393993,
                        'email'=>'jorge@hotmail.com'),
                array('Nombresssss'=>'ZOILA',
                        'Dirección'=>'AVv Brasil 6210','Telefono'=>9393993,
                        'email'=>'jorge@hotmail.com')));

//funcion que lista las claves de una matriz asociativa
function escribir_cabeceras ($mimatriz)
{
    echo "<TR>\n";
    while ($elemento=each($mimatriz))
        echo "<th>$elemento[0]</th>\n";
    echo "<tr>\n";
}

//funcion que lista las claves de una agenda de amigos
function listar ($mimatriz,$texto)
{
    //escribir la cabecera de ala tabala

    echo "<table border=3 align=center>\n";
```

```

echo "<caption align=top>$texto</caption>\n";
//se escriben los datos de las cabeceras de las columnas
escribir_cabeceras($mimatriz[0]);
//Recorreo los elementos de ñla matriz indexada
echo(count($mimatriz));
for($i=0;$i<count($mimatriz);$i++)
{
    echo "<tr>\n";
    //Recorro los elementos de la matriz asociativa
    while ($selemento=each($mimatriz[$i]))
    echo "<td>$selemento[1]</td>\n";
    echo "<tr>\n";
}

    echo "<table>\n";
}
//Se hace la llamada a la función que lista el contenido de la agenda
listar($agenda,'Mi agenda de amigos')
?>
</body>
</html>

```

### ARREGLOS EN PHP

```

<?
//datos iniciales de la agenda
$agenda=array(array('Nombre'=>'JORGE','Dirección'=>'AV Brasil
210','Telefono'=>9393993,
                    'email'=>'jorge@hotmail.com'),
               array('Nombre'=>'VICTOR','Dirección'=>'AV Canada
455','Telefono'=>93593993,
                    'email'=>'jorge@hotmail.com'),
               array('Nombre'=>'ZOILA',
                    'Dirección'=>'AVv Brasil
6210','Telefono'=>93963993,
                    'email'=>'jorge@hotmail.com')));
foreach($agenda as $clave=>$valor)
{
    echo "clave==>",$clave,"<br>";
    echo "valor==>",$valor[Nombre],"<br>";
    echo "valor==>",$valor[Dirección],"<br>";
    echo "valor==>",$valor[Telefono],"<br>";
    echo "valor==>",$valor[email],"<br>";
}
for($x=0;$x<count($agenda);$x++)
{
    echo "<table border=1>";
    echo "<tr><td>".$agenda[$x][Nombre]."<td>";
    echo "<td>".$agenda[$x][Direccion]."<td>";
    echo "<td>".$agenda[$x][Telefono]."<td>";
    echo "<td>".$agenda[$x][email]."<td></tr>";
    echo "</table>";
}
$link=mysql_connect("", "127.0.0.1", "");
mysql_select_db("tienda");

```

---

```

$sql="SELECT articulo.codart, sum(cant * valventa) AS importe FROM pedido
INNER JOIN articulo ON articulo.codart = pedido.codart GROUP BY codart";
$rs=mysql_query($sql);
while($row=mysql_fetch_array($rs))
{
    $muestra[]=array('dato1'=>$row[0], 'dato2'=>$row[1]);
}

$totalreg=count($muestra);
for($y=0;$y<$totalreg;$y++)
{
    echo "<table>";
    echo "<td><tr>".$muestra[$y][dato1]."</td></tr>";
    echo "<td><tr>".$muestra[$y][dato2]."</td></tr>";
    echo "</table>";
}
foreach($muestra as $clave=>$valor)
{
    echo $valor[dato1];
    echo $valor[dato2];
}
?>

```

### Prueba18.htm

```

<head>
</head>
<body>
    <form method = "post" action = "ejemplo0214.php">
        <select size="1" name="dia">
            <option value="-1" selected>Dia</option>
            <option value="1">Lunes</option>
            <option value="2">Martes</option>
            <option value="3">Miercoles</option>
            <option value="4">Jueves</option>
            <option value="5">Viernes</option>
            <option value="6">Sabado</option>
            <option value="7">Domingo</option>
        </select>
        <input type="submit">
    </form>
</body>

```

### JavaScript

```
<html>
<head><title>funciones</title>
<script>
function suma(a,b)
{
var s;

s=eval(a)+eval(b);
miformulario.txtrespuesta.value=s;
return s

}
</script>
</head>
<body>
<form name="miformulario">
<table border=1>
<tr><td>PrimerNumero<td><td><input type=text name=txtprimer><td></tr>
<tr><td>Segundo Numero<td><td><input type=text name=txtsegundo><td></tr>
<tr><td>respuesta<td><td><input type=text name=txtrespuesta><td></tr>
<tr><td><input type=button value="aplicar" name=cmdaplicar width=200
onclick="suma(miformulario.txtprimer.value,miformulario.txtsegundo.value)"></td><tr>
<table>
</form>
</body>
</html>
```

### Listas de seleccion

#### Listasselect.html

```
<html>
<head><title>ejercicos con objetos</title>
<script>
function proceso()
{
miformulario.curso.value=miformulario.lista.value;
}
</script>
</head>
<body>
<form name="miformulario">
<select name="lista" onchange="proceso()">
<option value="primero">grafico1
<option value="segundo">grafico2
<option value="tercero">grafico3
<option value="cuarto">grafico4
</select>
<input type=text name="curso">
```

```
</form>
</body>
</html>
```

#### Listaselect1.html

```
<html>
<head><title>ejercicos con objetos</title>
<script>
function proceso(combo)
{
miformulario.curso.value=combo.value;
}
</script>
</head>
<body>
<form name="miformulario">
<select name="lista" onchange="proceso(miformulario.lista)">
<option value="primero">grafico1
<option value="segundo">grafico2
<option value="tercero">grafico3
<option value="cuarto">grafico4
</select>
<input type="text" name="curso">
</form>

</body>
</html>
```

#### Listaselect2.html

```
<html>
<head><title>ejercicos con objetos</title>
<script>
function proceso(combo)
{
miformulario.curso.value=combo.value;
if (miformulario.curso.value=="primero")
{document.write("<img src='c:/imagenes/primero.jpg'>imagen1</img>");}

else
{if (miformulario.curso.value=="segundo")
{document.write("<img src='c:/imagenes/segundo.jpg'>imagen1</img>");}
else
{document.write("<img src='c:/imagenes/tercero.jpg'>imagen1</img>");}
}
}
</script>
</head>
```



```

<body>
<form name="miformulario">
<select name="lista" onchange="proceso(miformulario.lista)">
<option value="primero">grafico1
<option value="segundo">grafico2
<option value="tercero">grafico3
<option value="cuarto">grafico4
</select>
<input type="text" name="curso">
</form>

</body>
</html>

```

## Programas Php

### Suma31.php

```

<?
$dato1=$_HTTP_GET_VARS[primero];
$dato2=$_HTTP_GET_VARS[segundo];
function sumar($a,$b)
{
    $s=$a+$b;
    return $s;
}
?>
<script>
function nuevo()
{

    miformulario.primero.value="";
    miformulario.segundo.value="";
    miformulario.respuesta.value="";
}
</script>

<html>
<body>
<form name="miformulario" action="suma31.php" method="get">
<table border=1>

<tr><td>PRIMERO</td><td><input type="text" name="primero"
value='<?=$_dato1?>'</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO</td><td><input type="text" name="segundo"
value='<?=$_dato2?>'</td></tr>
<tr><td>RESPUESTA</td><td><input type="text" name="respuesta"

```

```

value='<?=sumar($dato1,$dato2)?>'</td></tr>
<tr><td><input type=submit value='suma' name=cmdsuma></td>
<td><input type=button value='nuevo' name=cmdnuevo onclick='nuevo()''></td></tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

### Require

#### sumalibro31.php

```

<?
$dato1=$HTTP_GET_VARS[primero];
$dato2=$HTTP_GET_VARS[segundo];
function sumar($a,$b)
{
    $s=$a+$b;
    return $s;}
?>
<script>
function nuevo()
{miformulario.primero.value="";
miformulario.segundo.value="";
miformulario.respuesta.value="";}
</script>

```


#### Suma31.php

```

<?
require("sumalibro31.php");
?>
<html>
<body>
<form name="miformulario" action="suma5.php" method="get">
<table border=1>
<tr><td>PRIMERO</td><td><input type=text name="primero"
value='<?=$dato1?>'</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO</td><td><input type=text name="segundo"
value='<?=$dato2?>'</td></tr>
<tr><td>RESPUESTA</td><td><input type=text name="respuesta"
value='<?=sumar($dato1,$dato2)?>'</td></tr>
<tr><td><input type=submit value='suma' name=cmdsuma></td>
<td><input type=button value='nuevo' name=cmdnuevo onclick='nuevo()''></td></tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

## Php con Imagenes

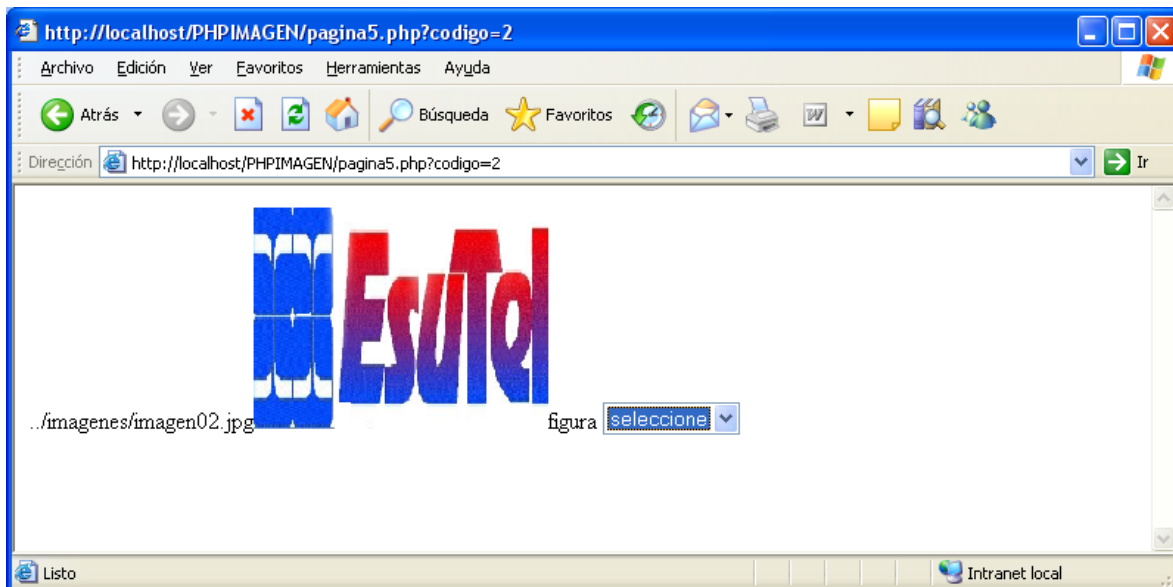

```
<?
$x=$_GET[codigo];
if ($x=="")
{$x=0;}
?>
<script>
function escape(combo)
{
    url="pagina5.php?codigo="+combo;
    document.location.replace(url);
}
</script>
<body>
<form name="miformulario" method="get" action="pagina5.php">
<?
$ruta="imagenes/imagen0".$x.".jpg";
echo $ruta;
echo "<img src='$ruta' alt=$ruta width=200 height=150>figura</img>";
?>
<input type="hidden" name="codigo">
<select name="lista" onchange='escape(document.miformulario.lista.selectedIndex)'+
  <option value="">seleccione</option>
  <option value="primero"> uno </option>
  <option value="segundo"> dos </option>
  <option value="tercero"> tres </option>
</select>

</form>
<p>&nbsp;</p></body>
```



**Tablmenu.php**

```

<?
$x=$_GET[codigo];
if ($x=="")
{$x=0;}
?>
<script>
function menu(caso)
{
switch(caso)
{
case 1:document.location.replace("tablmenu.php?codigo=1");break;
case 2:document.location.replace("tablmenu.php?codigo=2");break;
case 3:document.location.replace("tablmenu.php?codigo=3");break;
}
}
</script>
<html>
<head><title>Pagina en php</title></head>
<body>
<form name="primero" method=get action="tablmenu.php">
<table border=1>
<tr><td colspan=2 width=600 height=50><center>PAGINA WEB</CENTER></TD></TR>
<TR><td height=600 width=120><p><a href="Javascript:menu(1)">primera
opcion</a></br>
<a href="Javascript:menu(2)">segunda opcion</a></br> <a
href="Javascript:menu(3)">tercera
opcion</a></br> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td><td>
<?
echo "<img src=../imagenes/imagen0".$x.".jpg width=200>figura</img>";
?>
</td></tr>
</table>
</body>
</html>

```