

Contents

1 Basic	1	6 Math	11
1.1 Default Code	1	6.1 Mint	11
1.2 Debug	1	6.2 Combination	11
1.3 Compare Fuction	1	6.3 Sieve	11
1.4 Pbds	1	6.4 Miller Rabin Pollard Rho	11
1.5 Int128	1	6.5 CRT	12
1.6 Rng	1	6.6 Matrix	12
		6.7 Mex	12
2 Graph	1	6.8 Game Theorem	12
2.1 Prim	1	6.9 Fraction	12
2.2 Bellman-Ford	2	6.10 Gaussian Elimination	12
2.3 Floyd-Warshall	2	6.11 Integer Partition	13
2.4 Euler	2	6.12 Mobius Theorem	13
2.5 DSU	2	6.13 Mobius Inverse	13
2.6 SCC	2	6.14 Catalan Theorem	14
2.7 VBCC	3	6.15 Burnside's Lemma	14
2.8 EBCC	3		
2.9 2-SAT	3	7 Search and Greedy	14
2.10 Functional Graph	4	7.1 Binary Search	14
		7.2 Ternary Search	14
3 Data Structure	4	8 Tree	14
3.1 Segment Tree	4	8.1 Binary Lifting LCA	14
3.2 Persistent Segment Tree	5	8.2 Centroid Decomposition	14
3.3 Static Kth-element	5	8.3 Heavy Light Decomposition	14
3.4 Dynamic Kth-element	5	8.4 Link Cut Tree	15
3.5 Fenwick	6	8.5 Virtual Tree	15
3.6 Range Fenwick	6	8.6 Dominator Tree	16
3.7 KDTree	6		
3.8 Treap	7	9 DP	16
3.9 RMQ	7	9.1 LCS	16
3.10 Mo	7	9.2 LIS	16
		9.3 Edit Distance	16
4 Flow Matching	8	9.4 Bitmask	16
4.1 Dinic	8	9.5 Projects	17
4.2 Min Cut	8	9.6 Monotonic Queue	17
4.3 MCMF	8	9.7 SOS	17
4.4 Hungarian	8	9.8 CHT	17
4.5 Theorem	9	9.9 DNC	18
		9.10 LiChao Segment Tree	18
5 String	9	10 Geometry	18
5.1 Hash	9	10.1 Basic	18
5.2 KMP	9	10.2 Min Euclidean Distance	19
5.3 Z Function	9	10.3 Max Euclidean Distance	20
5.4 Manacher	9	10.4 Lattice Points	20
5.5 Trie	9	10.5 Min Circle Cover	20
5.6 SA	9	10.6 Min Rectangle Cover	20
5.7 SAM	10	10.7 Polygon Union Area	21
5.8 Palindrome Tree	10		
5.9 Duval	10	11 Polynomial	21
		11.1 FFT	21
		11.2 NTT	21
		12 Else	23
		12.1 Python	23
		12.2 Bigint	23
		12.3 Multiple	24
		12.4 Division	24
		12.5 Division-Python	24

1 Basic

1.1 Default Code [d41d8c]

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
using ll = long long;

const int Mod = 1E9 + 7;
int add(int a, int b) { a += b; if (a >= Mod) a -= Mod; return a; }
int sub(int a, int b) { a -= b; if (a < 0) a += Mod; return a; }
int mul(int a, int b) { return 1LL * a * b % Mod; }
int power(int a, ll b) {
    int ans = 1;
    for (; b > 0; b >>= 1, a = mul(a, a))
        if (b & 1) ans = mul(ans, a);
    return ans;
}

void solve() {
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    auto s = chrono::high_resolution_clock::now();
    int t = 1;
    cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    auto e = chrono::high_resolution_clock::now();
    cerr << chrono::duration_cast<chrono::milliseconds>(e - s).count() << " ms\n";
}
```

```
return 0;
}
```

1.2 Debug [66f9cf]

```
CODE1="a"
CODE2="brute"
set -e
g++ $CODE1.cpp -o $CODE1
g++ $CODE2.cpp -o $CODE2
for ((i=0;;i++))
do
    echo "$i"
    g++ gen.cpp -o gen
    ./gen > input
    # python3 gen.py > input
    ./CODE1 < input > $CODE1.out
    ./CODE2 < input > $CODE2.out
    cmp $CODE1.out $CODE2.out || break
done
```

1.3 Compare Fuction [d41d8c]

```
// 1. sort, 二分搜刻在函式內 lambda 就好
// 2. priority queue 小到大是 >, set 是 <
// 3. set 不能 = , multiset 必須 =
// 4. 確保每個成員都要比到
// 5. pbds_multiset 不要用 lower_bound
// 6. 如果要使用 find, 插入 inf 後使用 upper_bound
// 7. multiset 可以跟 set 一樣使用, 但請注意第 3、4 點
auto cmp = [](int i, int j) { return i > j; };
priority_queue<int, vector<int>, decltype(cmp)> pq(cmp);
```

```
vector<int> a {1, 2, 5, 4, 3}; // 小心不要改到 a
auto cmp = [&a](int i, int j) { return a[i] > a[j]; };
priority_queue<int, vector<int>, decltype(cmp)> pq(cmp);
```

1.4 Pbds [d41d8c]

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template<class T>
using pbds_set = tree<T, null_type,
    less<T>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;
template<class T>
using pbds_multiset = tree<T, null_type, less_equal<T>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;
```

1.5 Int128 [85923a]

```
using i128 = __int128_t; // 1.7E38
istream &operator>>(istream &is, i128 &a) {
    i128 sgn = 1; a = 0;
    string s; is >> s;
    for (auto c : s) {
        if (c == '-' ) {
            sgn = -1;
        } else {
            a = a * 10 + c - '0';
        }
    }
    a *= sgn;
    return is;
}

ostream &operator<<(ostream &os, i128 a) {
    string res;
    if (a < 0) os << '-', a = -a;
    while (a) {
        res.push_back(a % 10 + '0');
        a /= 10;
    }
    reverse(res.begin(), res.end());
    os << res;
    return os;
}
```

1.6 Rng [401544]

```
mt19937_64 rng
    (chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
ll x = rng();
shuffle(a.begin(), a.end(), rng);
```

2 Graph

2.1 Prim [cefbbf]

```
auto prim =
    [&](int n, vector<vector<pair<int, int>>> &adj) -> bool {
        int sz = 0; ll ans = 0;
        priority_queue<pair<int, int>,
            vector<pair<int, int>>, greater<pair<int, int>>> pq;
        pq.emplace(0, 0); // w, vertex
        vector<bool> vis(n);
        while (!pq.empty()) {
            auto [w, u] = pq.top(); pq.pop();
            if (vis[u]) continue;
            vis[u] = true;
            ans += w, sz++;
        }
    }
```

```

        for (auto [v, w] : g[u])
            if (!vis[v])
                pq.emplace(w, v);
    }
    if (sz == n) return true;
    return false;
};

```

2.2 Bellman-Ford [430de2]

```

// 用 Bellman Ford 找負環
void bellmanFord() {
    int n, m; cin >> n >> m;
    vector<array<int, 3>> e;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int u, v, w; cin >> u >> v >> w;
        u--, v--; e.push_back({u, v, w});
    }
    vector<ll> dis(n, inf), par(n);
    int t = -1; dis[0] = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (auto [u, v, w] : e) {
            if (dis[v] > dis[u] + w) {
                dis[v] = dis[u] + w;
                par[v] = u;
                if (i == n) t = v;
            }
        }
    }
    if (t == -1) { cout << "NO\n"; return; }
    for (int i = 1; i < n; i++) t = par[t];
    vector<int> ans {t};
    int i = t;
    do {
        i = par[i];
        ans.push_back(i);
    } while (i != t);
    reverse(ans.begin(), ans.end());
    cout << "YES\n";
    for (auto x : ans) cout << x + 1 << " ";
}

```

2.3 Floyd-Warshall [db13dd]

```

const ll inf = 1E18;
void floydWarshall(int n, int m) {
    int n, m; cin >> n >> m;
    vector<vector<int>> dis(n, vector<int>(n, inf));
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int u, v, w; cin >> u >> v >> w;
        dis[u][v] = min(dis[u][v], w);
        dis[v][u] = min(dis[v][u], w);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) dis[i][i] = 0;
    for (int k = 0; k < n; k++)
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < n; j++)
                dis[i][j] = min(dis[i][j], dis[i][k] + dis[k][j]);
}

const int N = 500; // Floyd 封包
void floyd(int n, vector<bitset<N>> &dp) {
    for (int k = 0; k < n; k++)
        for (int i = 0; i < n; i++)
            if (dp[i][k]) dp[i] |= dp[k];
}

```

2.4 Euler [4177dc]

```

// 1. 無向圖是歐拉圖：
// 非零度頂點是連通的
// 頂點的度數都是偶數

// 2. 無向圖是半歐拉圖(有路沒有環)：
// 非零度頂點是連通的
// 恰有 2 個奇度頂點

// 3. 有向圖是歐拉圖：
// 非零度頂點是強連通的
// 每個頂點的入度和出度相等

// 4. 有向圖是半歐拉圖(有路沒有環)：
// 非零度頂點是弱連通的
// 至多一個頂點的出度與入度之差為 1
// 至多一個頂點的入度與出度之差為 1
// 其他頂點的入度和出度相等
vector<int> ans;
auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void {
    while (g[u].size()) {
        int v = *g[u].begin();
        g[u].erase(v);
        self(self, v);
    }
    ans.push_back(u);
};
dfs(dfs, 0);
reverse(ans.begin(), ans.end());

```

2.5 DSU [6bd5f4]

```

struct DSU {
    int n;
    vector<int> f, siz;
    DSU(int n) : n(n), f(n), siz(n, 1) {
        iota(f.begin(), f.end(), 0);
    }
    int find(int x) {
        if (f[x] == x) return x;
        return f[x] = find(f[x]);
    }
    bool same(int x, int y) {
        return find(x) == find(y);
    }
    bool merge(int x, int y) {
        x = find(x); y = find(y);
        if (x == y) return false;
        if (siz[x] < siz[y]) swap(x, y);
        siz[x] += siz[y];
        f[y] = x;
        n--;
        return true;
    }
    int size(int x) {
        return siz[find(x)];
    }
};

struct DSU {
    int n;
    vector<int> f, siz, stk;
    DSU(int n) : n(n), f(n), siz(n, 1) {
        iota(f.begin(), f.end(), 0);
        stk.clear();
    }
    int find(int x) {
        return x == f[x] ? x : find(f[x]);
    }
    bool same(int x, int y) {
        return find(x) == find(y);
    }
    bool merge(int x, int y) {
        x = find(x); y = find(y);
        if (x == y) return false;
        if (siz[x] < siz[y]) swap(x, y);
        siz[x] += siz[y];
        f[y] = x;
        n--;
        stk.push_back(y);
        return true;
    }
    void undo(int x) {
        while (stk.size() > x) {
            int y = stk.back();
            stk.pop_back();
            n++;
            siz[f[y]] -= siz[y];
            f[y] = y;
        }
    }
    int size(int x) {
        return siz[find(x)];
    }
};

```

2.6 SCC [3ac1cb]

```

struct SCC {
    int n, cur, cnt;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> stk, dfn, low, bel;
    SCC(int n) : n(n), cur
        (0), cnt(0), adj(n), dfn(n, -1), low(n), bel(n, -1) {}
    void addEdge(int u, int v) { adj[u].push_back(v); }
    void dfs(int x) {
        dfn[x] = low[x] = cur++;
        stk.push_back(x);
        for (auto y : adj[x]) {
            if (dfn[y] == -1) {
                dfs(y);
                low[x] = min(low[x], low[y]);
            } else if (bel[y] == -1) {
                low[x] = min(low[x], dfn[y]);
            }
        }
        if (dfn[x] == low[x]) {
            int y;
            do {
                y = stk.back();
                bel[y] = cnt;
                stk.pop_back();
            } while (y != x);
            cnt++;
        }
    }
    vector<int> work() {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            if (dfn[i] == -1) dfs(i);
        return bel;
    }
}

struct Graph {
    int n;

```

```

    vector<pair<int, int>> edges;
    vector<int> siz, cnte;
};
Graph compress() {
    Graph g;
    g.n = cnt;
    g.siz.resize(cnt);
    g.cnte.resize(cnt);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        g.siz[bel[i]]++;
        for (auto j : adj[i]) {
            if (bel[i] != bel[j]) {
                g.edges.emplace_back(bel[i], bel[j]);
            } else {
                g.cnte[bel[i]]++;
            }
        }
    }
    return g;
}
};

```

2.7 VBCC [95997d]

```

struct VBCC {
    int n, cur, cnt;
    vector<vector<int>> adj, bcc;
    vector<int> stk, dfn, low;
    vector<bool> ap;
    VBCC(int n) : n(n), cur(0)
        , cnt(0), adj(n), bcc(n), ap(n), low(n), dfn(n, -1) {}
    void addEdge(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }
    void dfs(int x, int p) {
        dfn[x] = low[x] = cur++;
        stk.push_back(x);
        int ch = 0;
        for (auto y : adj[x]) {
            if (y == p) continue;
            if (dfn[y] == -1) {
                dfs(y, x), ch++;
                low[x] = min(low[x], low[y]);
                if (low[y] >= dfn[x]) {
                    int v;
                    do {
                        v = stk.back();
                        bcc[v].push_back(cnt);
                        stk.pop_back();
                    } while (v != y);
                    bcc[x].push_back(cnt);
                    cnt++;
                }
                if (low[y] >= dfn[x] && p != -1)
                    ap[x] = true;
            } else {
                low[x] = min(low[x], dfn[y]);
            }
        }
        if (p == -1 && ch > 1) ap[x] = true;
    }
    vector<bool> work() {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            if (dfn[i] == -1) dfs(i, -1);
        return ap;
    }
}
struct Graph {
    int n;
    vector<pair<int, int>> edges;
    vector<int> bel, siz, cnte;
};
Graph compress() {
    Graph g; // 壓完是一棵樹，但不一定每個 bel 都有節點
    g.bel.resize(n);
    g.siz.resize(cnt);
    g.cnte.resize(cnt);
    for (int u = 0; u < n; u++) {
        if (ap[u]) {
            g.bel[u] = cnt++;
            g.siz.emplace_back();
            g.cnte.emplace_back();
            for (auto v : bcc[u]) {
                g.edges.emplace_back(g.bel[u], v);
            }
        } else if (bcc[u].size() == 1) {
            g.bel[u] = bcc[u][0];
        }
        g.siz[g.bel[u]]++;
    }
    g.n = cnt;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (auto j : adj[i])
            if (g.bel[i] == g.bel[j] && i < j)
                g.cnte[g.bel[i]]++;
    return g;
}
};

```

2.8 EBCC [12a170]

```
struct EBCC { // CF/contest/1986/pF
```

```

    int n, cur, cnt;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> stk, dfn, low, bel;
    vector<pair<int, int>> bridges; // 關鍵邊
    EBCC(int n) : n(n), cur
        (0), cnt(0), adj(n), low(n), dfn(n, -1), bel(n, -1) {}
    void addEdge(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }
    void dfs(int x, int p) {
        dfn[x] = low[x] = cur++;
        stk.push_back(x);
        for (auto y : adj[x]) {
            if (y == p) continue;
            if (dfn[y] == -1) {
                dfs(y, x);
                low[x] = min(low[x], low[y]);
                if (low[y] > dfn[x]) {
                    bridges.emplace_back(x, y);
                }
            } else if (bel[y] == -1) {
                low[x] = min(low[x], dfn[y]);
            }
        }
        if (dfn[x] == low[x]) {
            int y;
            do {
                y = stk.back();
                bel[y] = cnt;
                stk.pop_back();
            } while (y != x);
            cnt++;
        }
    }
    vector<int> work() { // not connected
        for (int i = 0; i < n; i++)
            if (dfn[i] == -1) dfs(i, -1);
        return bel;
    }
}
struct Graph {
    int n;
    vector<pair<int, int>> edges;
    vector<int> siz, cnte;
};
Graph compress() {
    Graph g;
    g.n = cnt;
    g.siz.resize(cnt);
    g.cnte.resize(cnt);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        g.siz[bel[i]]++;
        for (auto j : adj[i]) {
            if (bel[i] < bel[j]) {
                g.edges.emplace_back(bel[i], bel[j]);
            } else if (i < j) {
                g.cnte[bel[i]]++;
            }
        }
    }
    return g;
}
};

```

2.9 2-SAT [28688f]

```

struct TwoSat {
    int n; vector<vector<int>> e;
    vector<bool> ans;
    TwoSat(int n) : n(n), e(2 * n), ans(n) {}
    void addClause(int u, bool f, int v, bool g) {
        e[2 * u + !f].push_back(2 * v + g);
        e[2 * v + !g].push_back(2 * u + f);
    }
    void ifThen(int u, bool f, int v, bool g) {
        // 必取 A: not A -> A
        e[2 * u + !f].push_back(2 * v + g);
    }
    bool satisfiable() {
        vector<int>
            > id(2 * n, -1), dfn(2 * n, -1), low(2 * n, -1);
        vector<int> stk;
        int now = 0, cnt = 0;
        function<void(int)> tarjan = [&](int u) {
            stk.push_back(u);
            dfn[u] = low[u] = now++;
            for (auto v : e[u]) {
                if (dfn[v] == -1) {
                    tarjan(v);
                    low[u] = min(low[u], low[v]);
                } else if (id[v] == -1) { // in stk
                    low[u] = min(low[u], dfn[v]);
                }
            }
            if (dfn[u] == low[u]) {
                int v;
                do {
                    v = stk.back();
                    stk.pop_back();
                    id[v] = cnt;
                } while (v != u);
                ++cnt;
            }
        };
    }
};

```

```

    }
};
for (int i = 0; i < 2 * n; ++i) if (dfn[i] == -1) tarjan(i);
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (id[2 * i] == id[2 * i + 1]) return false;
    ans[i] = id[2 * i] > id[2 * i + 1];
}
return true;
}
vector<bool> answer() { return ans; }
};

```

2.10 Functional Graph [c314e3]

```

const int N = 2E5;
const int Lg = __lg(N); // __lg(max(n, qi)), [0, Lg]
int cht[N][Lg];
struct FunctionalGraph {
    int n, cnt;
    vector<int> g, bel, id, cycsz, in, top, hei;
    FunctionalGraph(const vector<int> &g) : n(g.size()), cnt(0) {
        g(g), bel(n, -1), id(n), in(n), top(n, -1), hei(n) {
            for (int i = 0; i < n; i++)
                cht[i][0] = g[i], in[g[i]]++;
            for (int i = 1; i <= Lg; i++)
                for (int u = 0; u < n; u++) {
                    int nxt = cht[u][i - 1];
                    cht[u][i] = cht[nxt][i - 1];
                }
            for (int i = 0; i < n; i++)
                if (in[i] == 0) label(i);
            for (int i = 0; i < n; i++)
                if (top[i] == -1) label(i);
        }
        void label(int u) {
            vector<int> p; int cur = u;
            while (top[cur] == -1) {
                top[cur] = u;
                p.push_back(cur);
                cur = g[cur];
            }
            auto s = find(p.begin(), p.end(), cur);
            vector<int> cyc(s, p.end());
            p.erase(s, p.end()); p.push_back(cur);
            for (int i = 0; i < (int)cyc.size(); i++)
                bel[cyc[i]] =
                    cnt, id[cyc[i]] = i, hei[cyc[i]] = cyc.size();
            if (!cyc.empty())
                ++cnt, cycsz.push_back(cyc.size());
            for (int i = p.size() - 1; i > 0; i--)
                id[p[i - 1]] =
                    id[p[i]] - 1, hei[p[i - 1]] = hei[p[i]] + 1;
        }
        int jump(int u, int k) {
            for (int b = 0; k > 0; b++) {
                if (k & 1) u = cht[u][b];
                k >>= 1;
            }
            return u;
        }
    }
};

```

3 Data Structure

3.1 Segment Tree [d41d8c]

```

template<class Info, class Tag = bool()>
struct SegmentTree { // [l, r), uncomment /**/ to lazy
    int n;
    vector<Info> info;
    /*
    vector<Tag> tag;
    */
    template<class T>
    SegmentTree(const vector<T> &init) {
        n = init.size();
        info.assign(4 << __lg(n), Info());
        /*
        tag.assign(4 << __lg(n), Tag());
        */
        function<void(
            int, int, int)> build = [&](int p, int l, int r) {
            if (r - l == 1) {
                info[p] = init[l];
                return;
            }
            int m = (l + r) / 2;
            build(2 * p, l, m);
            build(2 * p + 1, m, r);
            pull(p);
        };
        build(1, 0, n);
    }
    void pull(int p) {
        info[p] = info[2 * p] + info[2 * p + 1];
    }
    /*
    void apply(int p, int l, int r, const Tag &v) {
        info[p].apply(l, r, v);
        tag[p].apply(v);
    }
    */
};

```

```

void push(int p, int l, int r) {
    int m = (l + r) / 2;
    if (r - l >= 1) {
        apply(2 * p, l, m, tag[p]);
        apply(2 * p + 1, m, r, tag[p]);
    }
    tag[p] = Tag();
}
*/
void modify(int p, int l, int r, int x, const Info &v) {
    if (r - l == 1) {
        info[p] = v;
        return;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    /*
    push(p, l, r);
    */
    if (x < m) {
        modify(2 * p, l, m, x, v);
    } else {
        modify(2 * p + 1, m, r, x, v);
    }
    pull(p);
}
void modify(int p, const Info &i) {
    modify(1, 0, n, p, i);
}
Info query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
    if (qr <= l || ql >= r) return Info();
    if (ql <= l && r <= qr) return info[p];
    int m = (l + r) / 2;
    /*
    push(p, l, r);
    */
    return query(2 * p, l, m, ql, qr) + query(2 * p + 1, m, r, ql, qr);
}
Info query(int ql, int qr) {
    return query(1, 0, n, ql, qr);
}
/*
void rangeApply
    (int p, int l, int r, int ql, int qr, const Tag &v) {
    if (qr <= l || ql >= r) return;
    if (ql <= l && r <= qr) {
        apply(p, l, r, v);
        return;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    push(p, l, r);
    rangeApply(2 * p, l, m, ql, qr, v);
    rangeApply(2 * p + 1, m, r, ql, qr, v);
    pull(p);
}
void rangeApply(int l, int r, const Tag &v) {
    rangeApply(1, 0, n, l, r, v);
}
*/
template<class F> // 尋找區間內，第一個符合條件的
int findFirst
    (int p, int l, int r, int x, int y, F &&pred) {
    if (l >= y || r <= x) return -1;
    if (l >= x && r <= y && !pred(info[p])) return -1;
    if (r - l == 1) return l;
    int m = (l + r) / 2;
    /*
    push(p, l, r);
    */
    int res = findFirst(2 * p, l, m, x, y, pred);
    if (res == -1)
        res = findFirst(2 * p + 1, m, r, x, y, pred);
    return res;
}
template<class F> // 若要找 last，先右子樹遞迴即可
int findFirst(int l, int r, F &&pred) {
    return findFirst(1, 0, n, l, r, pred);
}
};
// 有些 Tag 不用 push 例如 sweepLine
/*
struct Tag {
    int setVal = 0;
    int add = 0;
    void apply(const Tag &t) & {
        if (t.setVal) {
            setVal = t.setVal;
            add = t.add;
        } else {
            add += t.add;
        }
    }
}
*/
struct Info {
    ll sum = 0;
    /*
    void apply(int l, int r, const Tag &t) & {
        if (t.setVal) {
            sum = (r - l) * t.setVal;
        }
    }
    */
};

```

```

        sum += (r - l) * t.add;
    }
    */
    // 部分 assignment 使用
    // Info &operator=(const Info &rhs) & {
    //     return *this;
    // }
    Info &operator=(const ll &rhs) & {
        sum = rhs;
        return *this;
    }
};
Info operator+(const Info &a, const Info &b) {
    Info c;
    c.sum = a.sum + b.sum;
    return c;
}

```

3.2 Persistent Segment Tree [d41d8c]

```

template<class Info>
struct PST {
    struct Node {
        Info info = Info();
        int lc = 0, rc = 0;
    };
    int n;
    vector<Node> nd;
    vector<int> rt;
    template<class T>
    PST(const vector<T> &init) {
        n = init.size();
        nd.assign(1, Node());
        rt.clear();
        function<int(int, int)> build = [&](int l, int r) {
            int id = nd.size();
            nd.emplace_back();
            if (r - l == 1) {
                nd[id].info = init[l];
                return id;
            }
            int m = (l + r) >> 1;
            nd[id].lc = build(l, m);
            nd[id].rc = build(m, r);
            pull(nd[id]);
            return id;
        };
        rt.push_back(build(0, n));
    }
    void pull(Node &t) {
        t.info = nd[t.lc].info + nd[t.rc].info;
    }
    int copy(int t) { // copy 一個 node
        nd.push_back(nd[t]);
        return nd.size() - 1;
    }
    int generate() { // 創立新節點
        nd.emplace_back();
        return nd.size() - 1;
    }
    int modify(int t, int l, int r, int x, const Info &v) {
        t = t ? copy(t) : generate();
        if (r - l == 1) {
            nd[t].info = v;
            return t;
        }
        int m = (l + r) / 2;
        if (x < m) {
            nd[t].lc = modify(nd[t].lc, l, m, x, v);
        } else {
            nd[t].rc = modify(nd[t].rc, m, r, x, v);
        }
        pull(nd[t]);
        return t;
    }
    void modify(int ver, int p, const Info &i) {
        if ((int)rt.size() <= ver) rt.resize(ver + 1);
        rt[ver] = modify(rt[ver], 0, n, p, i);
    }
    Info query(int t, int l, int r, int ql, int qr) {
        if (l >= qr || r <= ql) return Info();
        if (ql <= l && r <= qr) return nd[t].info;
        int m = (l + r) / 2;
        return query(nd[t].lc, l, m, ql, qr) + query(nd[t].rc, m, r, ql, qr);
    }
    Info query(int ver, int ql, int qr) {
        return query(rt[ver], 0, n, ql, qr);
    }
    void createVersion(int ori_ver) {
        rt.push_back(copy(rt[ori_ver]));
    }
    void reserve(int n, int q) {
        nd.reserve(n + q * (2 * __lg(n) + 1));
        rt.reserve(q + 1);
    }
    void resize(int n) { rt.resize(n); }
};
struct Info {
    ll sum = 0;
};
Info operator+(const Info &a, const Info &b) {

```

```

    return { a.sum + b.sum };
}

```

3.3 Static Kth-element [d41d8c]

```

template<class T>
struct StaticKth : PST<int> {
    int dct(T x) {
        return lower_bound(s.begin(), s.end(), x) - s.begin();
    }
    vector<T> v, s; // array, sorted
    map<T, int> cnt;
    StaticKth(const vector<T> &v_) {
        s = v = v_;
        sort(s.begin(), s.end());
        s.resize(unique(s.begin(), s.end()) - s.begin());
        init(s.size());
        for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
            createVersion(i);
            int d = dct(v[i]);
            modify(i + 1, d, ++cnt[d]);
        }
    }
    int work(int a, int b, int l, int r, int k) {
        if (r - l == 1) return l;
        int x = nd[nd[b].lc].info - nd[nd[a].lc].info;
        int m = (l + r) / 2;
        if (x >= k) {
            return work(nd[a].lc, nd[b].lc, l, m, k);
        } else {
            return work(nd[a].rc, nd[b].rc, m, r, k - x);
        }
    }
    int work(int l, int r, int k) { // [l, r), k > 0
        return s[work(rt[l], rt[r], 0, n, k)];
    }
};

```

3.4 Dynamic Kth-element [d41d8c]

```

// Fenwick(rt-indexed) 包線段樹
template<class T>
struct DynamicKth : PST<int> {
    int dct(T x) {
        return lower_bound(s.begin(), s.end(), x) - s.begin();
    }
    vector<T> v, s; // array, sorted
    DynamicKth(const vector<T> &v_, const vector<T> &s_)
        : PST<int>(vector<int>(s_.size(), 0)) {
        assert(is_sorted(s_.begin(), s_.end()));
        v = v_, s = s_;
        rt.resize(v.size());
        for (int i = 0; i < v.size(); i++) add(i, dct(v[i]), 1);
    }
    int modify(int t, int l, int r, int x, int v) {
        t = t ? t : generate();
        if (r - l == 1) {
            nd[t].info += v;
            return t;
        }
        int m = (l + r) / 2;
        if (x < m) {
            nd[t].lc = modify(nd[t].lc, l, m, x, v);
        } else {
            nd[t].rc = modify(nd[t].rc, m, r, x, v);
        }
        pull(nd[t]);
        return t;
    }
    void add(int p, int x, int val) {
        for (int i = p + 1; i <= rt.size(); i += i & -i)
            rt[i - 1] = modify(rt[i - 1], 0, s.size(), x, val);
    }
    void modify(int p, int y) {
        add(p, dct(v[p]), -1);
        v[p] = y;
        add(p, dct(v[p]), 1);
    }
    int work(
        vector<int> &a, vector<int> &b, int l, int r, int k) {
        if (r - l == 1) return l;
        int m = (l + r) / 2;
        int res = 0;
        for (auto x : a) res -= nd[nd[x].lc].info;
        for (auto x : b) res += nd[nd[x].lc].info;
        if (res >= k) {
            for (auto &x : a) x = nd[x].lc;
            for (auto &x : b) x = nd[x].lc;
            return work(a, b, l, m, k);
        } else {
            for (auto &x : a) x = nd[x].rc;
            for (auto &x : b) x = nd[x].rc;
            return work(a, b, m, r, k - res);
        }
    }
    int work(int l, int r, int k) { // [l, r), k > 0
        vector<int> a, b;
        for (int i = l; i > 0; i -= i & -i)
            a.push_back(rt[i - 1]);
        for (int i = r; i > 0; i -= i & -i)
            b.push_back(rt[i - 1]);
    }
};

```

```

        return s[work(a, b, 0, s.size(), k)];
    }
};

```

3.5 Fenwick [d41d8c]

```

template<class T>
struct Fenwick {
    int n; vector<T> a;
    Fenwick(int n) : n(n), a(n) {}
    void add(int x, const T &v) {
        for (int i = x + 1; i <= n; i += i & -i)
            a[i - 1] = a[i - 1] + v;
    }
    T sum(int x) {
        T ans{};
        for (int i = x; i > 0; i -= i & -i)
            ans = ans + a[i - 1];
        return ans;
    }
    T rangeSum(int l, int r) {
        return sum(r) - sum(l);
    }
    int select(const T &k, int start = 0) {
        // 找到最小的 x, 使得 sum(x + 1) - sum(start) > k
        int x = 0; T cur = -sum(start);
        for (int i = 1 << __lg(n); i; i /= 2) {
            if (x + i <= n && cur + a[x + i - 1] <= k) {
                x += i;
                cur = cur + a[x - 1];
            }
        }
        return x;
    }
};

template<class T>
struct TwoDFenwick {
    int nx, ny; // row, col 個數
    vector<vector<T>> a;
    TwoDFenwick(int nx, int ny) : nx(nx), ny(ny) {
        a.assign(nx, vector<T>(ny, T{}));
    }
    void add(int x, int y, const T &v) {
        for (int i = x + 1; i <= nx; i += i & -i)
            for (int j = y + 1; j <= ny; j += j & -j)
                a[i - 1][j - 1] = a[i - 1][j - 1] + v;
    }
    T sum(int x, int y) {
        T ans{};
        for (int i = x; i > 0; i -= i & -i)
            for (int j = y; j > 0; j -= j & -j)
                ans = ans + a[i - 1][j - 1];
        return ans;
    }
    T rangeSum(int lx, int ly, int rx, int ry) {
        return sum(
            rx, ry) - sum(lx, ry) - sum(rx, ly) + sum(lx, ly);
    }
};

```

3.6 Range Fenwick [d41d8c]

```

template<class T>
struct RangeFenwick { // 全部以 0 based 使用
    int n;
    vector<T> d, di;
    RangeFenwick(int n) : n(n), d(n), di(n) {}
    void add(int x, const T &v) {
        T vi = v * (x + 1);
        for (int i = x + 1; i <= n; i += i & -i) {
            d[i - 1] = d[i - 1] + v;
            di[i - 1] = di[i - 1] + vi;
        }
    }
    void rangeAdd(int l, int r, const T &v) {
        add(l, v); add(r, -v);
    }
    T sum(int x) { // 左閉右開查詢
        T ans{};
        for (int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
            ans = ans + T(x + 1) * d[i - 1];
            ans = ans - di[i - 1];
        }
        return ans;
    }
    T rangeSum(int l, int r) { // 左閉右開查詢
        return sum(r) - sum(l);
    }
    int select(const T &k, int start = 0) {
        // 找到最小的 x, 使得 sum(x + 1) - sum(start) > k
        int x = 0; T cur = -sum(start);
        for (int i = 1 << __lg(n); i; i /= 2) {
            if (x + i <= n) {
                T val = T(
                    x + i + 1) * d[x + i - 1] - di[x + i - 1];
                if (cur + val <= k) {
                    x += i;
                    cur = cur + val;
                }
            }
        }
    }
};

```

```

        return x;
    }
};

template<class T>
struct RangeTwoDFenwick { // 全部以 0 based 使用
    int nx, ny; // row, col 個數
    vector<vector<T>> d, di, dj, dij;
    RangeTwoDFenwick(int x, int y) : nx(x), ny(y) {
        d.assign(nx, vector<T>(ny, T{}));
        di.assign(nx, vector<T>(ny, T{}));
        dj.assign(nx, vector<T>(ny, T{}));
        dij.assign(nx, vector<T>(ny, T{}));
    }
    void add(int x, int y, const T &v) {
        T vi = v * (x + 1);
        T vj = v * (y + 1);
        T vij = v * (x + 1) * (y + 1);
        for (int i = x + 1; i <= nx; i += i & -i) {
            for (int j = y + 1; j <= ny; j += j & -j) {
                d[i - 1][j - 1] = d[i - 1][j - 1] + v;
                di[i - 1][j - 1] = di[i - 1][j - 1] + vi;
                dj[i - 1][j - 1] = dj[i - 1][j - 1] + vj;
                dij[i - 1][j - 1] = dij[i - 1][j - 1] + vij;
            }
        }
    }
    void rangeAdd(int lx, int ly, int rx, int ry, const T &v) {
        add(rx, ry, v);
        add(lx, ry, -v);
        add(rx, ly, -v);
        add(lx, ly, v);
    }
    T sum(int x, int y) { // 左閉右開查詢
        T ans{};
        for (int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
            for (int j = y; j > 0; j -= j & -j) {
                ans = ans
                    + T(x * y + x + y + 1) * d[i - 1][j - 1];
                ans = ans - T(y + 1) * di[i - 1][j - 1];
                ans = ans - T(x + 1) * dj[i - 1][j - 1];
                ans = ans + dij[i - 1][j - 1];
            }
        }
        return ans;
    }
    T rangeSum
        (int lx, int ly, int rx, int ry) { // 左閉右開查詢
        return sum(
            rx, ry) - sum(lx, ry) - sum(rx, ly) + sum(lx, ly);
    }
};

```

3.7 KDTree [d41d8c]

```

template<class Info>
struct KDTree {
    static constexpr int DIM = Info::DIM;
    vector<Info> info;
    vector<int> rt, l, r, p;
    int n = 0, lg;
    KDTree(int n) : info(1), lg(__lg(n)), l(n + 1), r(n + 1) {
        rt.resize(lg + 1);
    }
    void pull(int p) {
        info[p].L = info[p].R = info[p].x;
        info[p].pull(info[l[p]], info[r[p]]);
        for (int ch : {l[p], r[p]}) {
            if (!ch) continue;
            for (int k = 0; k < DIM; k++) {
                info[p]
                    .L[k] = min(info[p].L[k], info[ch].L[k]);
                info[p]
                    .R[k] = max(info[p].R[k], info[ch].R[k]);
            }
        }
    }
    int rebuild(int l, int r, int dep = 0) {
        if (r == l) return 0;
        int m = (l + r) / 2;
        nth_element
            (p.begin() + l, p.begin() + m, p.begin() + r,
            [&](int x, int y)
            { return info[x].x[dep] < info[y].x[dep]; });
        int x = p[m];
        this->l[x] = rebuild(l, m, (dep + 1) % DIM);
        this->r[x] = rebuild(m + 1, r, (dep + 1) % DIM);
        pull(x);
        return x;
    }
    void append(int &x) {
        if (!x) return;
        p.push_back(x);
        append(l[x]);
        append(r[x]);
        x = 0;
    }
    void addNode(const Info &i) {
        p.assign(1, info.size());
        info.push_back(i);
        for (int j = 0; j++) {
            if (!rt[j]) {

```



```

        rt[j] = rebuild(0, p.size());
        break;
    } else {
        append(rt[j]);
    }
}
}
Info query(int p,
const array<int, DIM> &l, const array<int, DIM> &r) {
    if (!p) return Info();
    bool inside = true;
    for (int k = 0; k < DIM; k++) {
        inside &= (
            l[k] <= info[p].L[k] && info[p].R[k] <= r[k]);
    }
    if (inside) return info[p];
    for (int k = 0; k < DIM; k++) {
        if (info[p].R[k] < l[k] || r[k] < info[p].L[k]) {
            return Info();
        }
    }
    Info ans;
    inside = true;
    for (int k = 0; k < DIM; k++) {
        inside &= (
            l[k] <= info[p].x[k] && info[p].x[k] <= r[k]);
    }
    if (inside) ans = info[p];
    ans.pull(
        query(this->l[p], l, r), query(this->r[p], l, r));
    return ans;
}
Info query
(const array<int, DIM> &l, const array<int, DIM> &r) {
    Info res;
    for (int i = 0; i <= lg; i++) {
        res.pull(res, query(rt[i], l, r));
    }
    return res;
}
};
struct Info {
    static constexpr int DIM = 2;
    array<int, DIM> x, L, R;
    int v = 0, sum = 0;
    void pull(const Info &l, const Info &r) {
        sum = v + l.sum + r.sum;
    }
};
};

```

3.8 Treap [d41d8c]

```

template<class Info, class Tag = bool>
struct Treap { // 0 -> initial root
    vector<Info> info;
    // vector<Tag> tag;
    vector<int> siz, par, rev, pri;
    vector<array<int, 2>> ch;
    Treap(int n) : info(n + 1), siz(n
        + 1), par(n + 1), rev(n + 1), pri(n + 1), ch(n + 1) {
        // tag.resize(n + 1);
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            siz[i] = 1, pri[i] = rand();
    }
    // void apply(int t, const Tag &v) {
    //     info[t].apply(siz[t], v);
    //     tag[t].apply(v);
    // }
    void push(int t) {
        if (rev[t]) {
            swap(ch[t][0], ch[t][1]);
            if (ch[t][0]) rev[ch[t][0]] ^= 1;
            if (ch[t][1]) rev[ch[t][1]] ^= 1;
            rev[t] = 0;
        }
        // apply(ch[t][0], tag[t]);
        // apply(ch[t][1], tag[t]);
        // tag[t] = Tag();
    }
    void pull(int t) {
        siz[t] = 1 + siz[ch[t][0]] + siz[ch[t][1]];
        info[t].pull(info[ch[t][0]], info[ch[t][1]]);
    }
    int merge(int a, int b) {
        if (!a || !b) return a ? a : b;
        push(a), push(b);
        if (pri[a] > pri[b]) {
            ch[a][1] = merge(ch[a][1], b);
            pull(a); return a;
        } else {
            ch[b][0] = merge(a, ch[b][0]);
            pull(b); return b;
        }
    }
    pair<int, int> split(int t, int k) {
        if (!t) return {0, 0};
        push(t);
        if (siz[ch[t][0]] >= k) {
            auto [a, b] = split(ch[t][0], k);
            ch[t][0] = b, pull(t);
            return {a, t};
        } else {

```

```

        auto [a
            , b] = split(ch[t][1], k - siz[ch[t][0]] - 1);
        ch[t][1] = a, pull(t);
        return {t, b};
    }
}
template<class F> // 尋找區間內，第一個符合條件的
int findFirst(int t, F &&pred) {
    if (!t) return 0;
    push(t);
    if (!pred(info[t])) return 0;
    int idx = findFirst(ch[t][0], pred);
    if (!idx) idx
        = 1 + siz[ch[t][0]] + findFirst(ch[t][1], pred);
    return idx;
}
int getPos(int rt, int t) { // get t's index in array
    int res = siz[t] + 1;
    while (t != rt) {
        int p = par[t];
        if (ch[p][1] == t) res += siz[ch[p][0]] + 1;
        t = p;
    }
    return res;
}
void getArray(int t, vector<Info> &a) {
    if (!t) return;
    push(t);
    getArray(ch[t][0], a);
    a.push_back(info[t]);
    getArray(ch[t][1], a);
}
};
struct Tag {
    int setVal; ll add;
    void apply(const Tag &t) {
        if (t.setVal) {
            setVal = t.setVal;
            add = t.add;
        } else {
            add += t.add;
        }
    }
}
};
struct Info {
    ll val, sum;
    void apply(int siz, const Tag &t) {
        if (t.setVal) {
            val = t.setVal;
            sum = 1LL * siz * t.setVal;
        }
        val += t.add;
        sum += 1LL * siz * t.add;
    }
    void pull(const Info &l, const Info &r) {
        sum = val + l.sum + r.sum;
    }
}
};

```

3.9 RMQ [d41d8c]

```

template<class T, class F = less<T>>
struct RMQ { // [l, r)
    int n;
    F cmp = F();
    vector<vector<T>> g;
    RMQ() {}
    RMQ(const vector<T> &a, F cmp = F()) : cmp(cmp) {
        init(a);
    }
    void init(const vector<T> &a) {
        n = a.size();
        int lg = __lg(n);
        g.resize(lg + 1);
        g[0] = a;
        for (int j = 1; j <= lg; j++) {
            g[j].resize(n - (1 << j) + 1);
            for (int i = 0; i <= n - (1 << j); i++)
                g[j][i] = min(g[j - 1][i], g[j - 1][i + (1 << (j - 1))], cmp);
        }
    }
    T operator()(int l, int r) {
        assert(0 <= l && l < r && r <= n);
        int lg = __lg(r - l);
        return min(g[lg][l], g[lg][r - (1 << lg)], cmp);
    }
}
};

```

3.10 Mo [d41d8c]

```

struct Query { int id, l, r; };
void mo(vector<Query> &q) {
    int blk = sqrt(q.size());
    sort(q.begin
        (), q.end(), [&](const Query &a, const Query &b) {
        int x = a.l / blk, y = b.l / blk;
        return x == y ? a.r < b.r : x < y;
    });
    int nl = 0, nr = -1;
    for (auto [id, l, r] : qry) {

```

```

while (nr < r) nr++, addR();
while (l < nl) nl--, addL();
while (r < nr) delR(), nr--;
while (nl < l) delL(), nl++;
}

```

4 Flow Matching

4.1 Dinic [d41d8c]

```

template<class T>
struct Dinic { // O(EV^2) / O(EV*0.5) for bipartite matching)
    struct Edge {
        int to;
        T f, cap; // 流量跟容量
    };
    int n, m, s, t;
    const T INF_FLOW = numeric_limits<T>::max() / 2;
    vector<vector<int>> g;
    vector<Edge> e;
    vector<int> h, cur;
    Dinic(int n) : n(n), m(0), g(n), h(n), cur(n) {}
    void addEdge(int u, int v, T cap) {
        e.push_back({v, 0, cap});
        e.push_back({u, 0, 0});
        g[u].push_back(m++);
        g[v].push_back(m++);
    }
    bool bfs() {
        fill(h.begin(), h.end(), -1);
        h[s] = 0; queue<int> q;
        q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            for (int id : g[u]) {
                auto [v, f, cap] = e[id];
                if (f == cap) continue;
                if (h[v] == -1) {
                    h[v] = h[u] + 1;
                    if (v == t) return true;
                    q.push(v);
                }
            }
        }
        return false;
    }
    T dfs(int u, T flow) {
        if (flow == 0) return 0;
        if (u == t) return flow;
        for (int &i = cur[u]; i < g[u].size(); i++) {
            int j = g[u][i];
            auto [v, f, cap] = e[j];
            if (h[u] + 1 != h[v]) continue;
            if (f == cap) continue;
            T mn = dfs(v, min(flow, cap - f));
            if (mn > 0) {
                e[j].f += mn;
                e[j ^ 1].f -= mn;
                return mn;
            }
        }
        return 0;
    }
    T work(int s_, int t_) {
        s = s_; t = t_; T f = 0;
        while (bfs()) {
            fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
            while (true) {
                T res = dfs(s, INF_FLOW);
                if (res == 0) break;
                f += res;
            }
        }
        return f;
    }
    void reuse(int n_) { // 走殘留網路, res += f
        while (n < n_) {
            g.emplace_back();
            h.emplace_back();
            cur.emplace_back();
            n += 1;
        }
    }
};

```

4.2 Min Cut [d41d8c]

```

void minCut(int n, int m, Dinic<int> d) {
    int ans = d.work(0, n - 1);
    vector<int> vis(n);
    auto dfs = [&](auto self, int u) -> void {
        if (vis[u]) continue;
        vis[u] = 1;
        for (int id : d.g[u]) {
            auto [to, f, cap] = d.e[id];
            if (cap - f > 0) self(self, to);
        }
    };
    dfs(dfs, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (!vis[i]) continue;
    }
}

```

```

for (int id : d.g[i]) {
    if (id & 1) continue;
    auto e = d.e[id];
    if (!vis[e.to])
        cout << i + 1 << " " << e.to + 1 << "\n";
}
}
}

```

4.3 MCMF [d41d8c]

```

template<class Tf, class Tc>
struct MCMF {
    struct Edge {
        int to;
        Tf f, cap; // 流量跟容量
        Tc cost;
    };
    int n, m, s, t;
    const Tf INF_FLOW = numeric_limits<Tf>::max() / 2;
    const Tc INF_COST = numeric_limits<Tc>::max() / 2;
    vector<Edge> e;
    vector<vector<int>> g;
    vector<Tc> dis, pot;
    vector<int> rt, inq;
    MCMF(int n) : n(n), m(0), g(n), Tc cost {}
    void addEdge(int u, int v, Tf cap, Tc cost) {
        e.push_back({v, 0, cap, cost});
        e.push_back({u, 0, 0, -cost});
        g[u].push_back(m++);
        g[v].push_back(m++);
    }
    bool spfa() { // O(FVE)
        dis.assign(n, INF_COST);
        rt.assign(n, -1), inq.assign(n, 0);
        queue<int> q; q.push(s);
        dis[s] = 0, inq[s] = 1;
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            inq[u] = 0;
            for (int id : g[u]) {
                auto [v, f, cap, cost] = e[id];
                Tc ndis = dis[u] + cost + pot[u] - pot[v];
                if (f < cap && dis[v] > ndis) {
                    dis[v] = ndis, rt[v] = id;
                    if (!inq[v])
                        q.push(v), inq[v] = 1;
                }
            }
        }
        return dis[t] != INF_COST;
    }
    bool dijkstra() { // O(FElogV)
        dis.assign(n, INF_COST), rt.assign(n, -1);
        priority_queue<pair<Tc, int>, greater<pair<Tc, int>>> pq;
        dis[s] = 0; pq.emplace(dis[s], s);
        while (!pq.empty()) {
            auto [d, u] = pq.top(); pq.pop();
            if (dis[u] < d) continue;
            for (int id : g[u]) {
                auto [v, f, cap, cost] = e[id];
                Tc ndis = dis[u] + cost + pot[u] - pot[v];
                if (f < cap && dis[v] > ndis) {
                    dis[v] = ndis, rt[v] = id;
                    pq.emplace(ndis, v);
                }
            }
        }
        return dis[t] != INF_COST;
    }
    pair<Tf, Tc> work(int s_, int t_, Tf need) {
        s = s_, t = t_; pot.assign(n, 0);
        Tf flow{}; Tc cost{}; int fr = 0;
        while (fr++ ? dijkstra() : spfa()) {
            for (int i = 0; i < n; i++)
                dis[i] += pot[i] - pot[s];
            Tf f = need;
            for (int i = t; i != s; i = e[rt[i] ^ 1].to)
                f = min(f, e[rt[i]].cap - e[rt[i]].f);
            for (int i = t; i != s; i = e[rt[i] ^ 1].to)
                e[rt[i]].f += f, e[rt[i] ^ 1].f -= f;
            flow += f, need -= f;
            cost += f * dis[t];
            swap(dis, pot);
            if (need == 0) break;
        }
        return {flow, cost};
    }
    void reset() {
        for (int i = 0; i < m; i++) e[i].f = 0;
    }
};

```

4.4 Hungarian [d41d8c]

```

struct Hungarian { // 0-based, O(VE)
    int n, m;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> used, vis;
    vector<pair<int, int>> match;
    Hungarian(int n, int m) : n(n), m(m) {
    }
}

```



```

    adj.assign(n + m, {});
    used.assign(n + m, -1);
    vis.assign(n + m, 0);
}
void addEdge(int u, int v) {
    adj[u].push_back(n + v);
    adj[n + v].push_back(u);
}
bool dfs(int u) {
    int sz = adj[u].size();
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        int v = adj[u][i];
        if (vis[v] == 0) {
            vis[v] = 1;
            if (used[v] == -1 || dfs(used[v])) {
                used[v] = u;
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
vector<pair<int, int>> work() {
    match.clear();
    used.assign(n + m, -1);
    vis.assign(n + m, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fill(vis.begin(), vis.end(), 0);
        dfs(i);
    }
    for (int i = n; i < n + m; i++)
        if (used[i] != -1)
            match.emplace_back(used[i], i - n);
    return match;
}
};

```

4.5 Theorem [d41d8c]

// 有向無環圖：
 // 最小不相交路徑覆蓋：
 // 最小路徑數 = 頂點數 - 最大匹配數
 // 最小相交路徑覆蓋：
 // 先用
 // Floyd 求傳遞封包，有連邊就建邊，然後再套最小不相交路徑覆蓋
 // 二分圖：
 // 最小點
 // 覆蓋：選出一些點，讓所有邊至少有一個端點在點集中的最少數量
 // 最小點覆蓋 = 最大匹配數
 // 還原解，flow 的作法是從源點開始 dfs，只走 $cap - flow > 0$
 // 的邊，最後挑選左邊還沒被跑過的點和右邊被跑過的點當作覆蓋的點
 // 最少邊覆蓋：選出一些邊，讓所有點都覆蓋到的最少數量
 // 最少邊覆蓋 = 點數 - 最大匹配數
 // 最大獨立集：選出一些點，使這些點兩兩沒有邊連接的最大數量
 // 最大獨立集 = 點數 - 最大匹配數

5 String

5.1 Hash [234076]

```

const int D = 59;
vector<int> rollingHash(string &s) {
    vector<int> a {0};
    for (auto c : s)
        a.push_back(mul(a.back(), D) + (c - 'A' + 1));
    return a;
}
int qryHash(vector<int> &h, int l, int r) { // [l, r)
    return sub(h[r], mul(h[l], power(D, r - l)));
}

```

5.2 KMP [e3717b]

```

struct KMP {
    string sub;
    vector<int> fail;
    // fail 存匹配失敗時，移去哪
    // 也就是 sub(0, i) 的最長共同前後綴長度
    // ex : a b c a b c
    //      -1 -1 -1 0 1 2
    KMP(const string &sub_) { build(sub_); }
    vector<int> build(const string &sub_) {
        sub = sub_; fail.resize(sub.size(), -1);
        for (int i = 1; i < sub.size(); i++) {
            int now = fail[i - 1];
            while (now != -1 && sub[now + 1] != sub[i])
                now = fail[now];
            if (sub[now + 1] == sub[i])
                fail[i] = now + 1;
        }
        return fail;
    }
    vector<int> match(const string &s) {
        vector<int> match;
        for (int i = 0, now = -1; i < s.size(); i++) {
            while (s[i] != sub[now + 1] && now != -1)
                now = fail[now];
            if (s[i] == sub[now + 1]) now++;
        }
    }
}

```

```

        if (now + 1 == sub.size()) {
            match.push_back(i - now);
            now = fail[now];
        }
    }
    return match;
}
};

```

5.3 Z Function [5b63dc]

// $z[i]$ 表示 s 和 $s[i, n - 1]$ (以 $s[i]$ 開頭的后綴)
 // 的最長公共前綴 (LCP) 的長度
 vector<int> Z(const string &s) {
 int n = s.size();
 vector<int> z(n);
 z[0] = n; // lcp(s, s), -1 or n
 for (int i = 1, j = 1; i < n; i++) {
 z[i] = max(0, min(j + z[j] - i, z[i - j]));
 while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
 if (i + z[i] > j + z[j]) j = i;
 }
 return z;
 }
}

5.4 Manacher [1eb30d]

// 找到對於每個位置的迴文半徑
 vector<int> manacher(const string &s) {
 string t = "#";
 for (auto c : s) t = t + c + '#';
 int n = t.size();
 vector<int> r(n);
 for (int i = 0,
 j = 0; i < n; i++) { // i 是中心, j 是最長回文串中心
 if (2 * j - i >= 0 && j + r[j] > i)
 r[i] = min(r[2 * j - i], j + r[j] - i);
 while (i - r[i] >= 0 && i + r[i] < n && t[i - r[i]] == t[i + r[i]])
 r[i] += 1;
 if (i + r[i] > j + r[j]) j = i;
 }
 return r;
 }
 // # a # b # a #
 // 1 2 1 4 1 2 1
 // # a # b # b # a #
 // 1 2 1 2 5 2 1 2 1
 // 值 -1 代表原回文字串長度
 // (id - val + 1) / 2 可得原字串回文開頭

5.5 Trie [6c7186]

```

const int N = 1E7; // 0 -> initial state
const int ALPHABET_SIZE = 26;
int tot = 0;
int trie[N][ALPHABET_SIZE], cnt[N];
void reset() {
    tot = 0, fill_n(trie[0], ALPHABET_SIZE, 0);
}
int newNode() {
    int x = ++tot;
    cnt[x] = 0, fill_n(trie[x], ALPHABET_SIZE, 0);
    return x;
}
void add(const string &s) {
    int p = 0;
    for (auto c : s) {
        int &q = trie[p][c - 'a'];
        if (!q) q = newNode();
        p = q;
    }
    cnt[p] += 1;
}
int find(const string &s) {
    int p = 0;
    for (auto c : s) {
        int q = trie[p][c - 'a'];
        if (!q) return 0;
        p = q;
    }
    return cnt[p];
}

```

5.6 SA [b04578]

```

struct SuffixArray {
    int n;
    vector<int> sa, rk, lc;
    // n: 字串長度
    // sa: 後綴數組, sa[i] 表示第 i 小的後綴的起始位置
    // rk: 排名數組, rk[i] 表示從位置 i 開始的後綴的排名
    // lc: LCP
    // 數組, lc[i] 表示 sa[i] 和 sa[i + 1] 的最長公共前綴長度
    SuffixArray(const string &s) {
        n = s.length();
        sa.resize(n);
        lc.resize(n - 1);
        rk.resize(n);
        iota(sa.begin(), sa.end(), 0);
    }
}

```

```

sort(sa.begin(), sa.
    end(), [&](int a, int b) { return s[a] < s[b]; });
rk[sa[0]] = 0;
for (int i = 1; i < n; i++)
    rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i - 1]]);
int k = 1;
vector<int> tmp, cnt(n);
tmp.reserve(n);
while (rk[sa[n - 1]] < n - 1) {
    tmp.clear();
    for (int i = 0; i < k; i++) tmp.push_back(n - k + i);
    for (auto i : sa) if (i >= k) tmp.push_back(i - k);
    fill(cnt.begin(), cnt.end(), 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) cnt[rk[i]]++;
    for (int i = 1; i < n; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--cnt[rk[tmp[i]]]] = tmp[i];
    swap(rk, tmp); rk[sa[0]] = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) rk[sa[i]] = rk[sa[i - 1]] +
        (tmp[sa[i - 1]] < tmp[sa[i]] || sa[i - 1] + k
         == n || tmp[sa[i - 1] + k] < tmp[sa[i] + k]);
    k *= 2;
}
for (int i = 0, j = 0; i < n; i++) {
    if (rk[i] == 0) {
        j = 0;
    } else {
        for (j -=
            j > 0; i + j < n && sa[rk[i] - 1] + j < n
            && s[i + j] == s[sa[rk[i] - 1] + j]; j++);
        lc[rk[i] - 1] = j;
    }
}
};
RMQ<int> rmq(sa.lc);
auto lcp = [&](int i, int j) { // [i, j]
    i = sa.rk[i], j = sa.rk[j];
    if (i > j) swap(i, j);
    assert(i != j);
    return rmq(i, j);
};

```

5.7 SAM [50a2d0]

```

struct SAM {
    // 0 -> initial state
    static constexpr int ALPHABET_SIZE = 26;
    // node -> strings with the same endpos set
    // link -> longest suffix with different endpos set
    // len -> state's longest suffix
    // fpos -> first endpos
    // strlen range -> [len(link) + 1, len]
    struct Node {
        int len, link = -1, fpos;
        array<int, ALPHABET_SIZE> next;
    };
    vector<Node> t;
    SAM() : t(1) {}
    int newNode() {
        t.emplace_back();
        return t.size() - 1;
    }
    int extend(int p, int c) {
        int cur = newNode();
        t[cur].len = t[p].len + 1;
        t[cur].fpos = t[cur].len - 1;
        while (p != -1 && !t[p].next[c]) {
            t[p].next[c] = cur;
            p = t[p].link;
        }
        if (p == -1) {
            t[cur].link = 0;
        } else {
            int q = t[p].next[c];
            if (t[p].len + 1 == t[q].len) {
                t[cur].link = q;
            } else {
                int r = newNode();
                t[r] = t[q];
                t[r].len = t[p].len + 1;
                while (p != -1 && t[p].next[c] == q) {
                    t[p].next[c] = r;
                    p = t[p].link;
                }
                t[q].link = t[cur].link = r;
            }
        }
        return cur;
    }
};

void solve(int n, string s, ll k) { // Substring Order II
    vector<int> last(n + 1);
    SAM sam;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        last[i + 1] = sam.extend(last[i], s[i] - 'a');
    int sz = sam.t.size();
    vector<int> cnt(sz); // endpos size
}

```

```

for (int i = 1; i <= n; i++) cnt[last[i]]++;
vector<vector<int>> g(sz);
for (int i = 1; i < sz; i++)
    g[sam.t[i].link].push_back(i);
auto dfs = [&](auto self, int u) -> void {
    for (auto v : g[u])
        self(self, v), cnt[u] += cnt[v];
}; dfs(dfs, 0);

vector<ll> dp(sz, -1);
// for any path from root
// how many substring's prefix is the the path string
auto rec = [&](auto self, int u) -> ll {
    if (dp[u] != -1) return dp[u];
    dp[u] = cnt[u]; // distinct = 1
    for (int c = 0; c < SAM::ALPHABET_SIZE; c++) {
        int v = sam.t[u].next[c];
        if (v) dp[u] += self(self, v);
    }
    return dp[u];
};
rec(rec, 0);

int p = 0; string ans;
while (k > 0) { // 1-based
    for (int c = 0; c < SAM::ALPHABET_SIZE; c++) {
        int v = sam.t[p].next[c];
        if (v) {
            if (k > dp[v]) {
                k -= dp[v];
            } else {
                ans.push_back('a' + c);
                k -= cnt[v]; // distinct: --
                p = v; break;
            }
        }
    }
}
cout << ans << "\n";
}

```

5.8 Palindrome Tree [e5a1ed]

```

struct PAM {
    // 0 -> even root, 1 -> odd root
    static constexpr int ALPHABET_SIZE = 26;
    // fail -> longest prefix(suffix) palindrome
    // number end at i = end at link[last[i]] + 1
    struct Node {
        int len, fail, cnt;
        array<int, ALPHABET_SIZE> next;
        Node() : len{0}, fail{-1}, next{} {}
    };
    vector<int> s;
    vector<Node> t;
    PAM() {
        t.assign(2, Node());
        t[0].len = 0, t[0].fail = 1;
        t[1].len = -1;
    }
    int newNode() {
        t.emplace_back();
        return t.size() - 1;
    }
    int getFail(int p, int i) {
        while (i - t[p].len < 1 || s[i - t[p].len - 1] != s[i])
            p = t[p].fail;
        return p;
    }
    int extend(int p, int c) {
        int i = s.size();
        s.push_back(c);
        p = getFail(p, i);
        if (!t[p].next[c]) {
            int r = newNode();
            int v = getFail(t[p].fail, i);
            t[r].len = t[p].len + 2;
            t[r].fail = t[v].next[c];
            t[p].next[c] = r;
        }
        return p = t[p].next[c];
    }
};

void solve() {
    string s; cin >> s;
    int n = s.length();
    vector<int> last(n + 1);
    last[0] = 1;
    PAM pam;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        last[i + 1] = pam.extend(last[i], s[i] - 'a');
    int sz = pam.t.size();
    vector<int> cnt(sz);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        cnt[last[i]]++; // 去重 = 1
    for (int i = sz - 1; i > 1; i--)
        cnt[pam.t[i].fail] += cnt[i];
}

```

5.9 Duval [aed467]

```

// duval_algorithm
// 將字串分解成若干個非嚴格遞減的非嚴格遞增字串

```

```
vector<string> duval(string s) {
    int i = 0, n = s.size();
    vector<string> res;
    while (i < n) {
        int k = i, j = i + 1;
        while (s[k] <= s[j] && j < n) {
            if (s[k] < s[j]) k = i;
            else k++;
            j++;
        }
        while (i <= k) {
            res.push_back(s.substr(i, j - k));
            i += j - k;
        }
    }
    return res;
}
// 最小旋轉字串
string minRound(string s) {
    s += s;
    int i = 0, n = s.size(), start = i;
    while (i < n / 2) {
        start = i;
        int k = i, j = i + 1;
        while (s[k] <= s[j] && j < n) {
            if (s[k] < s[j]) k = i;
            else k++;
            j++;
        }
        while (i <= k) i += j - k;
    }
    return s.substr(start, n / 2);
}
```

6 Math

6.1 Mint [49cc47]

```
ll mul(ll a, ll b, ll p) {
    ll res = a * b - ll(1.L * a * b / p) * p;
    res %= p;
    if (res < 0) res += p;
    return res;
}
// 改 MLong: getMod() < (1ULL << 31), 會爆用 mul
template<class T>
constexpr T power(T a, ll b) {
    T res {1};
    for (; b > 0; b >>= 1, a = a * a)
        if (b & 1) res = res * a;
    return res;
}
template<int P>
struct Mint {
    static int Mod;
    static int getMod()
    { return P > 0 ? P : Mod; }
    static void setMod(int Mod_)
    { Mod = Mod_; }
    ll x;
    Mint(ll x = 0) : x {norm(x % getMod())} {}
    ll norm(ll x) const {
        if (x < 0) x += getMod();
        if (x >= getMod()) x -= getMod();
        return x;
    }
    explicit operator int() const { return x; }
    Mint operator-() const
    { return Mint(norm(getMod() - x)); }
    Mint inv() const
    { return power(*this, getMod() - 2); }
    Mint operator+(Mint rhs) const
    { return Mint(norm(x + rhs.x)); }
    Mint operator-(Mint rhs) const
    { return Mint(norm(x - rhs.x)); }
    Mint operator*(Mint rhs) const
    { return Mint(mul(x, rhs.x, getMod())); }
    Mint operator/(Mint rhs) const
    { return *this * rhs.inv(); }

    Mint &operator+=(Mint rhs) { return *this = *this + rhs; }
    Mint &operator-=(Mint rhs) { return *this = *this - rhs; }
    Mint &operator*=(Mint rhs) { return *this = *this * rhs; }
    Mint &operator/=(Mint rhs) { return *this = *this / rhs; }

    friend istream &operator>>(istream &is, Mint &a)
    { ll v; is >> v; a = Mint(v); return is; }
    friend ostream &operator<<(ostream &os, Mint a)
    { return os << a.x; }
    bool operator==(Mint y) const { return x == y.x; }
    bool operator!=(Mint y) const { return x != y.x; }
};
template<>
int Mint<0>::Mod = 998244353;
constexpr int P = 1E9 + 7;
using Z = Mint<P>;
```

6.2 Combination [f12983]

```
// C(m, n) = C(m, n - 1) * (m - n + 1) / n
```

```
struct Comb {
    int n;
    vector<Z> _fac, _invfac, _inv;
    Comb() : n{0}, _fac{1}, _invfac{1}, _inv{0} {}
    Comb(int n) : Comb() { init(n); }
    void init(int m) {
        m = min(m, Z::getMod() - 1);
        if (m <= n) return;
        _fac.resize(m + 1);
        _invfac.resize(m + 1);
        _inv.resize(m + 1);
        for (int i = n + 1; i <= m; i++) {
            _fac[i] = _fac[i - 1] * i;
        }
        _invfac[m] = _fac[m].inv();
        for (int i = m; i > n; i--) {
            _invfac[i - 1] = _invfac[i] * i;
            _inv[i] = _invfac[i] * _fac[i - 1];
        }
        n = m;
    }
    Z fac(int m) {
        if (m > n) init(2 * m);
        return _fac[m];
    }
    Z invfac(int m) {
        if (m > n) init(2 * m);
        return _invfac[m];
    }
    Z inv(int m) {
        if (m > n) init(2 * m);
        return _inv[m];
    }
    Z binom(int n, int m) {
        if (n < m || m < 0) return 0;
        return fac(n) * invfac(m) * invfac(n - m);
    }
    Z lucas(int n, int m) { // Mod 要在 1E5 左右
        if (m == 0) return 1;
        return binom(n % Z::getMod(), m % Z::getMod()) *
            lucas(n / Z::getMod(), m / Z::getMod());
    }
} comb; // 若要換模數需重新宣告
```

6.3 Sieve [37ae54]

```
vector<int> primes, minp;
void sieve(int n) {
    minp.assign(n + 1, 0);
    primes.clear();
    // minp[i] == i, 質數
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (minp[i] == 0) {
            minp[i] = i;
            primes.push_back(i);
        }
        for (auto p : primes) {
            if (i * p > n) break;
            minp[i * p] = p;
            if (p == minp[i]) break;
        }
    }
    // a ^ (m-1) = 1 (Mod m)
    // a ^ (m-2) = 1/a (Mod m)
    // Exp2: cout << power(x, power(y, p, Mod - 1), Mod)
    // Num = (x+1) * (y+1) * (z+1) ...
    // Sum = (a^0 + a^1 + ... + a^x) * (b^0 + ... + b^y)
    // Mul = N * (x+1) * (y+1) * (z+1) / 2
}
```

6.4 Miller Rabin Pollard Rho [394cfb]

```
ll mul(ll a, ll b, ll p) {
    ll res = a * b - ll(1.L * a * b / p) * p;
    res %= p;
    if (res < 0) res += p;
    return res;
}
ll power(ll a, ll b, ll p) {
    ll res {1};
    for (; b /= 2, a = mul(a, a, p))
        if (b & 1) res = mul(res, a, p);
    return res;
}
vector<ll>
> chk {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022};
bool check(ll a, ll d, int s, ll n) {
    a = power(a, d, n);
    if (a <= 1) return 1;
    for (int i = 0; i < s; i++, a = mul(a, a, n)) {
        if (a == 1) return 0;
        if (a == n - 1) return 1;
    }
    return 0;
}
bool isPrime(ll n) {
    if (n < 2) return 0;
    if (n % 2 == 0) return n == 2;
    ll d = n - 1, s = 0;
    while (d % 2 == 0) d /= 2, s++;
    for (ll i : chk)
        if (!check(i, d, s, n)) return 0;
    return 1;
}
```

```

        if (!check(i, d, s, n)) return 0;
        return 1;
    }
    const vector<ll> small = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19};
    ll findFactor(ll n) {
        if (isPrime(n)) return 1;
        for (ll p : small)
            if (n % p == 0) return p;
        ll x, y = 2, d, t = 1;
        auto f = [&](ll a) {
            return (mul(a, a, n) + t) % n;
        };
        for (int l = 2; ; l *= 2) {
            x = y;
            int m = min(l, 32);
            for (int i = 0; i < l; i += m) {
                d = 1;
                for (int j = 0; j < m; j++)
                    y = f(y), d = mul(d, abs(x - y), n);
                ll g = __gcd(d, n);
                if (g == n) {
                    l = 1, y = 2, ++t;
                    break;
                }
                if (g != 1) return g;
            }
        }
    }
    map<ll, int> res;
    void pollardRho(ll n) {
        if (n == 1) return;
        if (isPrime(n)) {
            res[n]++;
            return;
        }
        ll d = findFactor(n);
        pollardRho(n / d), pollardRho(d);
    }
}

```

6.5 CRT [6b1b59]

```

ll exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (!b) {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }
    ll g = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return g;
}
ll inv(ll x, ll m) {
    ll a, b;
    exgcd(x, m, a, b);
    a %= m;
    if (a < 0) a += m;
    return a;
}
// gcd(mod) = 1, res % mod_i = remain_i
// a: remain, mod
ll CRT(vector<pair<ll, ll>> &a) {
    ll s = 1, res = 0;
    for (auto [r, m] : a) s *= m;
    for (auto [r, m] : a) {
        ll t = s / m;
        res += r * t % s * inv(t, m) % s;
        if (res >= s) res -= s;
    }
    return res;
}

```

6.6 Matrix [2856cb]

```

template<class T>
vector<vector<T>> operator*(
    const vector<vector<T>> &a, const vector<vector<T>> &b) {
    int n = a.size(), k = a[0].size(), m = b[0].size();
    assert(k == b.size());
    vector<vector<T>> res(n, vector<T>(m));
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < m; j++)
            for (int l = 0; l < k; l++)
                res[i][j] += a[i][l] * b[l][j];
    return res;
}
template<class T>
vector<vector<T>> unit(int n) {
    vector<vector<T>> res(n, vector<T>(n));
    for (int i = 0; i < n; i++) res[i][i] = 1;
    return res;
}
template<class T>
vector<vector<T>> power(vector<vector<T>> a, ll b) {
    int n = a.size();
    assert(n == a[0].size());
    auto res = unit<T>(n);
    for (; b /= 2, a = a * a)
        if (b % 2) res = res * a;
    return res;
}
using Matrix = vector<vector<Z>>;

```

6.7 Mex [00904e]

```

template<class T>
T mex(vector<T> &v) {
    unordered_set<T> s;
    for (auto e : v) s.insert(e);
    for (T i = 0; ; i++)
        if (s.find(i) == s.end()) return i;
}

```

6.8 Game Theorem

- sg 值为 0 代表先手必敗
- 當前 sg 值 = 可能的後繼狀態的 mex (例如拿一個或拿兩個, 就等於兩者的 sg 值 mex), 若有互相依賴就兩個後繼狀態 xor 當作一組 sg 值 (例如切開成兩半, 只算一次)
- 單組基礎 nim 的 sg 值為本身的原因: $f(0) = 0, f(1) = mex(f(0)) = 1, f(2) = mex(f(0), f(1)) = 2, \dots$ 都是自己
- 多組賽局可以把 sg 值 xor 起來, 當成最後的 sg 值, nim 也是一樣, 且由於 xor 性質, 如果可以快速知道 $sg(1)g(2)\dots g(n)$, 就可以用 xor 性質處理不連續組合

6.9 Fraction [62f33d]

```

template<class T>
struct Fraction {
    T n, d;
    void reduce() {
        T g = gcd(abs(n), abs(d));
        n /= g, d /= g;
        if (d < 0) n = -n, d = -d;
    }
    Fraction(T n = 0, T d = 1) : n(n), d(d) {
        assert(d != 0);
        reduce();
    }
    Fraction(const string &str) {
        char slash;
        if (str.find('/') != -1) {
            string x = str.substr(0, str.find('/'));
            string y = str.substr(str.find('/') + 1);
            n = stobigint(x), d = stobigint(y);
        } else {
            n = stobigint(str), d = 1;
        }
        Fraction(n, d);
    }
    Fraction operator+(Fraction rhs) const {
        return Fraction(n * rhs.d + rhs.n * d, d * rhs.d);
    }
    Fraction operator-(Fraction rhs) const {
        return Fraction(n * rhs.d - rhs.n * d, d * rhs.d);
    }
    Fraction operator*(Fraction rhs) const {
        return Fraction(n * rhs.n, d * rhs.d);
    }
    Fraction operator/(Fraction rhs) const {
        assert(rhs.n != 0);
        return Fraction(n * rhs.d, d * rhs.n);
    }
    friend istream &operator>>(istream &is, Fraction &f) {
        string s; is >> s;
        f = Fraction(s);
        return is;
    }
    friend ostream &operator<<(ostream &os, const Fraction &f) {
        if (f.d == 1) os << f.n;
        else os << f.n << "/" << f.d;
        return os;
    }
    bool operator==(Fraction b) const {
        return n * b.d == b.n * d;
    }
    bool operator!=(Fraction b) const {
        return n * b.d != b.n * d;
    }
    bool operator<(Fraction b) const {
        return n * b.d < b.n * d;
    }
};

```

6.10 Gaussian Elimination [5d1aa7]

```

// 找反矩陣
// 就開 2n，右邊放單位矩陣，做完檢查左半是不是單位，回傳右半
// 0 : no solution
// -1 : infinity solution
// 1 : one solution
template<class T>
tuple<T,
    int, vector<T>> gaussianElimination(vector<vector<T>> a) {
    T det = 1;
    bool zeroDet = false;
    int n = a.size(), m = a[0].size(), rk = 0, sgn = 1;
    for (int c = 0; c < n; c++) {
        int p = -1;
        for (int r = rk; r < n; r++) {
            if (a[r][c] != 0) {
                p = r;
                break;
            }
        }
        if (p == -1) {
            zeroDet = true;
            continue;
        }
    }
}

```

```

    }
    if (p != rk) swap(a[rk], a[p]), sgn *= -1;
    det *= a[rk][c];
    T inv = 1 / a[rk][c];
    for (int j = c; j < m; j++) a[rk][j] *= inv;
    for (int r = 0; r < n; r++) {
        if (r == rk || a[r][c] == 0) continue;
        T fac = a[r][c];
        for (int j = c; j < m; j++)
            a[r][j] -= fac * a[rk][j];
    }
    rk++;
}
det = (zeroDet ? 0 : det * sgn);
for (int r = rk; r < n; r++)
    if (a[r][m - 1] != 0) return {det, 0, {}};
if (rk < n) return {det, -1, {}};
vector<T> ans(n);
for (int i = 0; i < n; i++) ans[i] = a[i][m - 1];
return {det, 1, ans};
}
template<class T>
tuple<int, vector<T>, vector<vector<T>>> findBasis(vector<vector<T>> a) {
    int n = a.size(), m = a[0].size(), rk = 0;
    vector<int> pos(m - 1, -1);
    for (int c = 0; c < m - 1; c++) {
        int p = -1;
        for (int r = rk; r < n; r++) {
            if (a[r][c] != 0) {
                p = r;
                break;
            }
        }
        if (p == -1) continue;
        if (p != rk) swap(a[rk], a[p]);
        pos[c] = rk;
        T inv = 1 / a[rk][c];
        for (int j = c; j < m; j++) a[rk][j] *= inv;
        for (int r = 0; r < n; r++) {
            if (r == rk || a[r][c] == 0) continue;
            T fac = a[r][c];
            for (int j = c; j < m; j++)
                a[r][j] -= fac * a[rk][j];
        }
        rk++;
    }
    vector<T> sol(m - 1);
    vector<vector<T>> basis;
    for (int r = rk; r < n; r++)
        if (a[r][m - 1] != 0)
            return {-1, sol, basis};
    for (int c = 0; c < m - 1; c++)
        if (pos[c] != -1)
            sol[c] = a[pos[c]][m - 1];
    for (int c = 0; c < m - 1; c++)
        if (pos[c] == -1) {
            vector<T> v(m - 1);
            v[c] = 1;
            for (int j = 0; j < m - 1; j++)
                if (pos[j] != -1)
                    v[j] = -a[pos[j]][c];
            basis.push_back(v);
        }
    return {rk, sol, basis};
}
template<class T>
using Matrix = vector<vector<T>>;

```

6.11 Integer Partition [83bc9d]

```

// CSES_Sum_of_Divisors
const int Mod = 1E9 + 7;
const int inv_2 = 500000004;
// n / 1 * 1 + n / 2 * 2 + n / 3 * 3 + ... + n / n * n
void integerPartition() {
    ll ans = 0, n; cin >> n;
    for (ll l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
        r = n / (n / l);
        ll val = n / l; // n / l 到 n / r 一樣的值
        ll sum = ((l + r) % Mod)
            * ((r - l + 1) % Mod) % Mod * inv_2; // l 加到 r
        val %= Mod; sum %= Mod;
        ans += val * sum;
        ans %= Mod;
    }
    cout << ans << "\n";
}

```

6.12 Mobius Theorem

- 數論分塊可以快速計算一些含有除法向下取整的和式，就是像 $\sum_{i=1}^n f(i)g(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ 的和式。當可以在 $O(1)$ 內計算 $f(r) - f(l)$ 或已經預處理出 f 的前綴和時，數論分塊就可以在 $O(\sqrt{n})$ 的時間內計算上述和式的值。
- 迪利克雷捲積 $h(x) = \sum_{d|x} f(d)g(\frac{x}{d})$
- 積性函數
 - 莫比烏斯函數
 - 1. 定義

$$\mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{for } n=1 \\ 0 & \text{for } n \neq 1 \end{cases}$$

2. μ 是常數函數 1 的反元素

$\Rightarrow \mu * 1 = \epsilon$, $\epsilon(n)$ 只在 $n=1$ 時為 1，其餘情況皆為 0。

- ϕ 歐拉函數: x 以下與 x 互質的數量

$$\begin{aligned} \phi * 1 &= \sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right) \text{ 質因數分解} \\ &= \sum_{i=0}^c \phi(p^i) \\ &= 1 + p^0(p-1) + p^1(p-1) + \dots + p^{c-1}(p-1) \\ &= p^c \\ &= id \end{aligned}$$

• 莫比烏斯反演公式

$$\begin{aligned} f(n) &= \sum_{d|n} g(d) \Leftrightarrow g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right) \\ f(n) &= \sum_{n|d} g(d) \Leftrightarrow g(n) = \sum_{n|d} \mu\left(\frac{d}{n}\right) f(d) \end{aligned}$$

• 例子

$$\begin{aligned} &\sum_{i=a}^b \sum_{j=c}^d [gcd(i, j) = k] \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{b}{k} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{d}{k} \rfloor} [gcd(i, j) = 1] \\ &= \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{b}{k} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{d}{k} \rfloor} \epsilon(gcd(i, j)) \\ &= \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{b}{k} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{d}{k} \rfloor} \sum_{d|gcd(i, j)} \mu(d) \\ &= \sum_{d=1}^{\infty} \mu(d) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{b}{kd} \rfloor} [d|i] \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{d}{kd} \rfloor} [d|j] \quad d \text{ 可整除 } i \text{ 時為 } 1 \\ &= \sum_{d=1}^{\min(\lfloor \frac{b}{k} \rfloor, \lfloor \frac{d}{k} \rfloor)} \mu(d) \lfloor \frac{b}{kd} \rfloor \lfloor \frac{d}{kd} \rfloor \end{aligned}$$


6.13 Mobius Inverse [d41d8c]

```

const int N = 2E5;
ll pref[N];
void init() {
    pref[1] = 1;
    vector<ll> wei(N); // wei = 0 代表是質數，-1 代表可被平方數整除
    for (ll i = 2; i < N; i++) {
        if (wei[i] == -1) {
            pref[i] = pref[i - 1];
            continue; // 包含平方
        }
        if (wei[i] == 0) {
            wei[i] = 1;
            for (ll j = 2; i * j < N; j++) {
                if (j % i == 0) wei[i * j] = -1;
                else if (wei[i * j] != -1) wei[i * j]++;
            }
        }
        pref[i] = pref[i - 1] + (wei[i] % 2 == 0 ? 1 : -1);
    }
}
void solve() {
    ll a, b, c, d, k; cin >> a >> b >> c >> d >> k;
    auto cal = [&](ll x, ll y) -> int {
        int res = 0;
        for (int l = 1, r; l <= min(x, y); l = r + 1) {
            r = min(x / (x / l), y / (y / l));
            res += (pref[r] - pref[l - 1]) * (x / l) * (y / l); // 代推出來的式子
        }
        return res;
    };
    cout << cal
        (b / k, d / k) - cal((a - 1) / k, d / k) - cal(b / k,
            (c - 1) / k) + cal((a - 1) / k, (c - 1) / k) << "\n";
}

```

6.14 Catalan Theorem

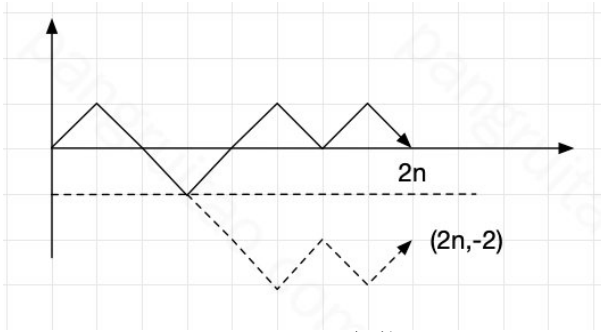

1. n 個往上 n 個往下，先枚舉所有情況 $\frac{(2n)!}{n!n!} = C_n^{2n}$
2. 扣掉非法的，有多少種可能讓最後的點落在 $(2n, -2)$
假設往上有 x 個，往下有 y 個，會有：

$$\begin{cases} x+y=2n \\ y-x=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=n-1 \\ y=n+1 \end{cases}$$

所以只要扣掉 C_{n-1}^{2n-1} 即可

6.15 Burnside's Lemma

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

- G ：各種翻轉操作所構成的置換群
- X/G ：本質不同的方案的集合
- X^g ：對於某一種操作 g ，所有方案中，經過 g 這種翻轉後保持不變的方案集合
- 集合取絕對值代表集合數

7 Search and Greedy

7.1 Binary Search [d41d8c]

```
void binarySearch() {
    // 二分找上界
    // 如果無解會 = 原 lo, lo 要先 - 1
    while (lo < hi) {
        int x = (lo + hi + 1) / 2;
        if (check(x)) lo = x;
        else hi = x - 1;
    }
    cout << lo;
    // 二分找下界
    // 如果無解會 = 原 hi, hi 要先 + 1
    while (lo < hi) {
        int x = (lo + hi) / 2;
        if (check(n)) hi = x;
        else lo = x + 1;
    }
    cout << lo;
}
```

7.2 Ternary Search [d41d8c]

```
void ternarySearch() {
    int lo = 0, hi = 10;
    while (lo < hi) {
        int xl = lo + (hi - lo) / 3;
        int xr = hi - (hi - lo) / 3;
        int resl = calc(xl), resr = calc(xr);
        if (resl < resr) {
            lo = xl + 1;
        } else {
            hi = xr - 1;
        }
    }
}
```

8 Tree

8.1 Binary Lifting LCA [fd743]

```
const int N = 2E5;
const int Lg = __lg(N); // __lg(max(n, qi)), [0, Lg]
int up[N][Lg + 1];
vector<int> dep, dfn;
void build(int n, vector<vector<int>> &g, int rt = 0) {
    dep.assign(n, 0); dfn.assign(n, 0);
    int cur = 0;
    auto dfs = [&](auto self, int x, int p) -> void {
        dfn[x] = cur++;
        up[x][0] = p;
        for (int i = 1; i <= Lg; i++) {
            int nxt = up[x][i - 1];
            up[x][i] = up[nxt][i - 1];
        }
        for (auto y : g[x]) {
            if (y == p) continue;
            up[y][0] = x;
            dep[y] = dep[x] + 1;
            self(self, y, x);
        }
    };
    dfs(0, 0);
}
```

```
};
dfs(dfs, rt, rt);
}
int lca(int a, int b) {
    if (dep[a] < dep[b]) swap(a, b);
    int pull = dep[a] - dep[b];
    for (int i = 0; i <= Lg; i++)
        if (pull & (1 << i)) a = up[a][i];
    if (a == b) return a;
    for (int i = Lg; i >= 0; i--)
        if (up[a][i] != up[b][i])
            a = up[a][i], b = up[b][i];
    return up[a][0];
}
int jump(int x, int k) {
    for (int i = Lg; i >= 0; i--)
        if (k >= (1 << i)) x = up[x][i];
    return x;
}
int dist(int a, int b) {
    return dep[a] + dep[b] - 2 * dep[lca(a, b)];
}
```

8.2 Centroid Decomposition [2ec4c4]

```
vector<bool> vis(n);
vector<int> siz(n), par(n, -1);
auto findSize = [&](auto self, int u, int p) -> int {
    siz[u] = 1;
    for (int v : g[u]) {
        if (v == p || vis[v]) continue;
        siz[u] += self(self, v, u);
    }
    return siz[u];
};
auto findCen = [&](auto self, int u, int p, int sz) -> int {
    for (int v : g[u]) {
        if (v == p || vis[v]) continue;
        if (siz[v] * 2 > sz) return self(self, v, u, sz);
    }
    return u;
};
auto buildCen = [&](auto self, int u, int p) -> void {
    findSize(findSize, u, p);
    int c = findCen(findCen, u, -1, siz[u]);
    vis[c] = true, par[c] = p;
    for (int v : g[c]) if (!vis[v]) self(self, v, c);
};
buildCen(buildCen, 0, -1);
```

8.3 Heavy Light Decomposition [9facc3]

```
struct HLD {
    int n, cur;
    vector<int> siz, top, dep, parent, in, out, seq;
    vector<vector<int>> adj;
    HLD(int n) : n(n), cur(0) {
        siz.resize(n); top.resize(n); dep.resize(n);
        parent.resize(n); in.resize(n); out.resize(n);
        seq.resize(n); adj.assign(n, {});
    }
    void addEdge(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }
    void work(int rt = 0) {
        top[rt] = rt;
        dep[rt] = 0;
        parent[rt] = -1;
        dfs1(rt); dfs2(rt);
    }
    void dfs1(int u) {
        if (parent[u] != -1)
            adj[u].erase(find(
                adj[u].begin(), adj[u].end(), parent[u]));
        siz[u] = 1;
        for (auto &v : adj[u]) {
            parent[v] = u, dep[v] = dep[u] + 1;
            dfs1(v);
            siz[u] += siz[v];
            if (siz[v] > siz[adj[u][0]]) {
                swap(v, adj[u][0]);
            } // 讓 adj[u][0] 是重子節點
        }
    }
    void dfs2(int u) {
        in[u] = cur++;
        seq[in[u]] = u; // dfn 對應的編號
        for (auto v : adj[u]) {
            top[v] = v == adj[u][0] ? top[u] : v;
            dfs2(v);
        }
        out[u] = cur;
    }
    int lca(int u, int v) {
        while (top[u] != top[v]) {
            if (dep[top[u]] > dep[top[v]])
                u = parent[top[u]];
            else
                v = parent[top[v]];
        }
    }
}
```



```

    return dep[u] < dep[v] ? u : v;
}
int dist(int u, int v) {
    return dep[u] + dep[v] - 2 * dep[lca(u, v)];
}
int jump(int u, int k) {
    if (dep[u] < k) return -1;
    int d = dep[u] - k;
    while (dep[top[u]] > d) u = parent[top[u]];
    return seq[in[u] - dep[u] + d];
}
bool isAncestor(int u, int v) {
    return in[u] <= in[v] && in[v] < out[u];
}
int rootedParent(int rt, int v) {
    if (rt == v) return rt;
    if (!isAncestor(v, rt)) return parent[v];
    auto it = upper_bound(adj[v].begin(), adj[v].end(), rt,
        [&](int x, int y) {
            return in[x] < in[y];
        }) - 1;
    return *it;
}
int rootedSize(int rt, int v) {
    if (rt == v) return n;
    if (!isAncestor(v, rt)) return siz[v];
    return n - siz[rootedParent(rt, v)];
}
int rootedLca(int rt, int a, int b) {
    return lca(rt, a) ^ lca(a, b) ^ lca(b, rt);
}
};

```

8.4 Link Cut Tree [cf936b]

```

template<class Info, class Tag>
struct LinkCutTree { // 1-based
    struct Node {
        Info info = Info();
        Tag tag = Tag();
        int siz = 0, ch[2], p = 0, rev = 0;
    };
    vector<Node> nd;
    LinkCutTree(int n) : nd(n + 1) {}
    bool isrt(int t) {
        return
            nd[nd[t].p].ch[0] != t && nd[nd[t].p].ch[1] != t;
    }
    int pos(int t) { // t 是其 par 的左/右
        return nd[nd[t].p].ch[1] == t;
    }
    void applyRev(int t) {
        swap(nd[t].ch[0], nd[t].ch[1]);
        nd[t].rev ^= 1;
    }
    void apply(int t, const Tag &v) {
        nd[t].info.apply(nd[t].siz, v);
        nd[t].tag.apply(v);
    }
    void push(int t) {
        if (nd[t].rev) {
            if (nd[t].ch[0]) applyRev(nd[t].ch[0]);
            if (nd[t].ch[1]) applyRev(nd[t].ch[1]);
            nd[t].rev = 0;
        }
        if (nd[t].ch[0]) apply(nd[t].ch[0], nd[t].tag);
        if (nd[t].ch[1]) apply(nd[t].ch[1], nd[t].tag);
        nd[t].tag = Tag();
    }
    void pull(int t) {
        nd[t].siz
            = 1 + nd[nd[t].ch[0]].siz + nd[nd[t].ch[1]].siz;
        nd[t].info
            .pull(nd[nd[t].ch[0]].info, nd[nd[t].ch[1]].info);
    }
    void pushAll(int t) {
        if (!isrt(t)) pushAll(nd[t].p);
        push(t);
    }
    void rotate(int x) { // x 與其 par 交換位置
        int f = nd[x].p, r = pos(x);
        nd[f].ch[r] = nd[x].ch[!r];
        if (nd[x].ch[!r]) nd[nd[x].ch[!r]].p = f;
        nd[x].p = nd[f].p;
        if (!isrt(f)) nd[nd[f].p].ch[pos(f)] = x;
        nd[x].ch[!r] = f, nd[f].p = x;
        pull(f), pull(x);
    }
    void splay(int x) {
        pushAll(x);
        for (int f = nd[x].p; f = nd[x].p, !isrt(x); rotate(x))
            if (!isrt(f)) rotate(pos(x) == pos(f) ? f : x);
    }
    void access(int x) {
        for (int f = 0; x; f = x, x = nd[x].p)
            splay(x), nd[x].ch[1] = f, pull(x);
    }
    void makeRoot(int p) {
        access(p), splay(p), applyRev(p);
    }
    int findRoot(int x) {
        access(x), splay(x);
    }
};

```

```

    while (nd[x].ch[0]) x = nd[x].ch[0];
    splay(x); return x;
}
void split(int x, int y) { // y 為根
    makeRoot(x), access(y), splay(y);
}
void link(int rt, int p) {
    makeRoot(rt), nd[rt].p = p;
}
void cut(int x, int y) {
    makeRoot(x), access(y), splay(y);
    nd[y].ch[0] = nd[nd[y].ch[0]].p = 0;
    pull(y);
}
bool neighbor(int x, int y) {
    makeRoot(x), access(y);
    if (nd[y].ch[0] != x || nd[x].ch[1]) return false;
    return true;
}
bool connected(int x, int y) {
    return findRoot(x) == findRoot(y);
}
void modify(int x, const Info &v) {
    access(x), nd[x].info = v;
}
void pathApply(int x, int y, const Tag &v) {
    assert(connected(x, y));
    split(x, y), apply(y, v);
}
Info pathQuery(int x, int y) {
    assert(connected(x, y));
    split(x, y); return nd[y].info;
}
};
const int Mod = 51061;
struct Tag {
    ll add = 0, mul = 1;
    void apply(const Tag &v) {
        mul = mul * v.mul % Mod;
        add = (add * v.mul % Mod + v.add) % Mod;
    }
};
struct Info {
    ll val = 0, sum = 0;
    void apply(int siz, const Tag &v) {
        val = (val * v.mul % Mod + v.add) % Mod;
        sum = (sum * v.mul % Mod + v.add * siz % Mod) % Mod;
    }
    void pull(const Info &l, const Info &r) {
        sum = (l.sum + r.sum + val) % Mod;
    }
};

```

8.5 Virtual Tree [c3a0b3]

```

// 多次詢問給某些關鍵點，虛樹可達成快速樹 DP (前處理每個點)
// 例如這題是有權樹，給一些關鍵點，求跟 vertex 1 隔開的最小成本
// 前處理 root 到所有點的最小邊權
vector<int> stk;
void insert(int key, vector<vector<int>> &vt) {
    if (stk.empty()) {
        stk.push_back(key);
        return;
    }
    int l = lca(stk.back(), key);
    if (l == stk.back()) {
        stk.push_back(key);
        return;
    }
    while (
        stk.size() > 1 && dfn[stk[stk.size() - 2]] > dfn[l]) {
        vt[stk[stk.size() - 2]].push_back(stk.back());
        stk.pop_back();
    }
    if (stk.size() < 2 || stk[stk.size() - 2] != l) {
        vt[l].push_back(stk.back());
        stk.back() = l;
    } else {
        vt[l].push_back(stk.back());
        stk.pop_back();
    }
    stk.push_back(key);
}
int work(vector<vector<int>> &vt) {
    while (stk.size() > 1) {
        vt[stk[stk.size() - 2]].push_back(stk.back());
        stk.pop_back();
    }
    int rt = stk[0];
    stk.clear();
    return rt;
}
void solve() {
    int n; cin >> n;
    vector<vector<int>> g(n);
    vector<vector<pair<int, int>>> wg(n);
    vector<vector<int>> vt(n);
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int u, v, w;
        cin >> u >> v >> w;
        u--, v--;
        g[u].push_back(v), g[v].push_back(u);
    }
};

```

```

    wg[u].emplace_back(v, w), wg[v].emplace_back(u, w);
}
build(n, g); // build LCA
vector<int> dis(n, 1E9); // root 到各點的最小邊權
auto dfs_dis = [&](auto &&self, int x, int p) -> void {
    for (auto [y, w] : wg[x]) {
        if (y == p) continue;
        dis[y] = min(w, dis[x]);
        self(self, y, x);
    }
};
dfs_dis(dfs_dis, 0, -1);

vector<bool> isKey(n);
vector<ll> dp(n);
int q; cin >> q;
while (q--) {
    int m; cin >> m;
    vector<int> key(m);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        cin >> key[i];
        key[i] -= 1;
        isKey[key[i]] = true;
    }
    key.push_back(0); // 固定 0 為 root, 看題目需求
    sort(key.begin(), key.end(), [&](int a, int b) {
        return dfn[a] < dfn[b];
    }); // 要 sort 再 insert
    for (auto x : key) insert(x, vt);
    work(vt);
    auto dfs = [&](auto &&self, int x) -> void {
        for (auto y : vt[x]) {
            self(self, y);
            if (isKey[y]) { // 直接砍了
                dp[x] += dis[y];
            } else { // 不砍 or 砍
                dp[x] += min<ll>(dp[y], dis[y]);
            } // 記得 reset
            isKey[y] = dp[y] == 0;
        }
        vt[x].clear(); // 記得 reset
    };
    dfs(dfs, 0);
    cout << dp[0] << "\n";
    dp[0] = 0; // 最後 reset root
}
}

```

8.6 Dominator Tree [0cbb87]

```

// dom
存起點到達此點的必經的上個節點(起點 = 自己), 無法到達 = -1
struct DominatorTree {
    int n, id;
    vector<vector<int>> adj, radj, bucket;
    vector<int> sdom, dom, vis, rev, pa, rt, mn, res;
    DominatorTree(int n) : n(n), id(0) {
        sdom.resize(n), rev.resize(n);
        pa.resize(n), rt.resize(n);
        mn.resize(n), res.resize(n);
        bucket.assign(n, {});
        adj.assign(n, {}), radj.assign(n, {});
        dom.assign(n, -1), vis.assign(n, -1);
    }
    void add_edge(int u, int v) { adj[u].push_back(v); }
    int query(int v, int x) {
        if (rt[v] == v) return x ? -1 : v;
        int p = query(radj[v], 1);
        if (p == -1) return x ? rt[v] : mn[v];
        if (sdom[mn[v]] > sdom[mn[rt[v]]])
            mn[v] = mn[rt[v]];
        rt[v] = p;
        return x ? p : mn[v];
    }
    void dfs(int v) {
        vis[v] = id, rev[id] = v;
        rt[id] = mn[id] = sdom[id] = id, id++;
        for (int u : adj[v]) {
            if (vis[u] == -1)
                dfs(u), pa[vis[u]] = vis[v];
            radj[vis[u]].push_back(vis[v]);
        }
    }
    vector<int> build(int s) {
        dfs(s);
        for (int i = id - 1; i >= 0; i--) {
            for (int u : radj[i])
                sdom[i] = min(sdom[i], sdom[query(u, 0)]);
            if (i) bucket[sdom[i]].push_back(i);
            for (int u : bucket[i]) {
                int p = query(u, 0);
                dom[u] = sdom[p] == i ? i : p;
            }
            if (i) rt[i] = pa[i];
        }
        res.assign(n, -1);
        for (int i = 1; i < id; i++)
            if (dom[i] != sdom[i])
                dom[i] = dom[dom[i]];
        for (int i = 1; i < id; i++)

```

```

        res[rev[i]] = rev[dom[i]];
        res[s] = s;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            dom[i] = res[i];
        return dom;
    }
};

```

9 DP

9.1 LCS [9c3c7b]

```

string LCS(const string &a, const string &b) {
    int n = a.length(), m = b.length();
    vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1));
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            if (a[i - 1] == b[j - 1]) {
                dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1;
            } else {
                dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]);
            }
        }
    }
    int l = dp[n][m];
    string ans(l, 0);
    while (n >= 1 && m >= 1) {
        if (a[n - 1] == b[m - 1]) {
            ans[l - 1] = a[n - 1];
            n--, m--, l--;
        } else {
            if (dp[n - 1][m] > dp[n][m - 1]) n--;
            else m--;
        }
    }
    return ans;
}

```

9.2 LIS [3018f4]

```

vector<int> LIS(const vector<int> &v) { // strictly
    int n = v.size(), L = 1;
    vector<int> dp(n), dp[0] = 1;
    vector<int> stk {v[0]};
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (v[i] > stk.back()) { // >=
            stk.push_back(v[i]);
            dp[i] = ++L;
        } else { // upper
            auto it
                = lower_bound(stk.begin(), stk.end(), v[i]);
            *it = v[i];
            dp[i] = it - stk.begin() + 1;
        }
    }
    vector<int> ans;
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
        if (dp[i] == L) ans.push_back(v[i]), L--;
    reverse(ans.begin(), ans.end());
    return dp;
}

```

9.3 Edit Distance [b13609]

```

void editDistance() {
    string s1, s2; cin >> s1 >> s2;
    int n1 = s1.size(), n2 = s2.size();
    vector<int> dp(n2 + 1);
    iota(dp.begin(), dp.end(), 0);
    for (int i = 1; i <= n1; i++) {
        vector<int> cur(n2 + 1); cur[0] = i;
        for (int j = 1; j <= n2; j++) {
            if (s1[i - 1] == s2[j - 1]) {
                cur[j] = dp[j - 1];
            } else {
                // s1 新增等價於 s2 砍掉
                // dp[i][j] = min(s2 新增, 修改, s1 新增);
                cur[j]
                    = min({cur[j - 1], dp[j - 1], dp[j]}) + 1;
            }
        }
        swap(dp, cur);
    }
    cout << dp[n2] << "\n";
}

```

9.4 Bitmask [60bdb9]

```

void hamiltonianPath() {
    int n, m; cin >> n >> m;
    vector<vector<int>> adj(n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int u, v; cin >> u >> v;
        adj[--u].push_back(--v);
    }
    // 以...為終點, 走過...
    vector dp(n, vector<int>(1 << n));
    dp[0][1] = 1;
    for (int mask = 1; mask < 1 << n; mask++) {
        if ((mask & 1) == 0) continue;
        for (int i = 0; i < n; i++) {

```

```

        if ((mask >> i & 1) == 0) continue;
        if (i == n - 1 && mask != (1 << n) - 1) continue;
        int pre = mask ^ (1 << i);
        for (int j : adj[i]) {
            if ((pre >> j & 1) == 0) continue;
            dp[i][mask] = (dp[i][mask] + dp[j][pre]) % Mod;
        }
    }
    cout << dp[n - 1][(1 << n) - 1] << "\n";
}

void elevatorRides() {
    int n, x; cin >> n >> x;
    vector<int> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
    vector<int> dp(1 << n), f(1 << n);
    dp[0] = 1; // 次數、已使用人數
    for (int mask = 1; mask < 1 << n; mask++) {
        dp[mask] = 2E9;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if ((mask >> i & 1) == 0) continue;
            int pre = mask ^ (1 << i);
            if (f[pre] + a[i] <= x) {
                if (dp[pre] < dp[mask] || dp[pre]
                    == dp[mask] && f[pre] + a[i] < f[mask]) {
                    dp[mask] = dp[pre];
                    f[mask] = f[pre] + a[i];
                }
            } else if (dp[pre] + 1 < dp[mask] ||
                dp[pre] + 1 == dp[mask] && a[i] < f[mask]) {
                dp[mask] = dp[pre] + 1;
                f[mask] = a[i];
            }
        }
    }
    cout << dp[(1 << n) - 1] << "\n";
}

void minClique() { // 移掉一些邊，讓整張圖由最少團組成
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<bitset<N>> g(n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int u, v; cin >> u >> v;
        u--; v--; g[u][v] = g[v][u] = 1;
    }
    vector<int> dp(1 << n, inf);
    dp[0] = 1;
    for (int mask = 0; mask < 1 << n; mask++) { // 先正常 dp
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (mask & (1 << i)) {
                int pre = mask ^ (1 << i);
                if (dp[pre]
                    == 1 && (g[i] & bitset<N>(pre)) == pre)
                    dp[mask] = 1; // i 有連到所有 pre
            }
        }
    }
    for (int mask = 0; mask < 1 << n; mask++) // 然後枚舉子集 dp
        for (int sub = mask; sub; sub -= sub &= mask)
            dp[mask] = min(dp[mask], dp[sub] + dp[mask ^ sub]);
    cout << dp[(1 << n) - 1] << "\n";
}

```

9.5 Projects [8aa468]

```

void projects() { // 排程有權重問題，輸出價值最多且時間最少
    struct E { int from, to, w, id; };
    int n; cin >> n; vector<E> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int u, v, w; cin >> u >> v >> w;
        a[i] = {u, v, w, i};
    }
    vector<array<ll, 2>> dp(n + 1); // w, time
    vector<array<int, 2>> rec(n + 1); // 有沒選，上個是誰
    sort(a.begin(), a.end());
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int id = prev(
            lower_bound(all(a), {0, a[i].from}, [(E x, E y) {
                return x.to < y.to;
            }]) - a.begin());
        dp[i] = dp[id - 1];
        ll nw = dp[id][0] + a[i].w;
        ll nt = dp[id][1] + a[i].to - a[i].from;
        if (dp[i][0] < nw || dp[i][0] == nw && dp[i][1] > nt) {
            dp[i] = {nw, nt};
            rec[i] = {1, id};
        }
    }
    vector<int> ans;
    for (int i = n; i != 0; i--) {
        if (rec[i][0]) {
            ans.push_back(a[i].id);
            i = rec[i][1];
        } else i--;
    }
}

```

9.6 Monotonic Queue [c9ba14]

// 應用: $dp(i) = h(i) + \max(A(j))$, for $l(i) \leq j \leq r(i)$

```

// A(j) 可能包含 dp(j), h(i) 可 O(1)
void boundedKnapsack() {
    int n, k; // O(nk)
    vector<int> w(n), v(n), num(n);
    deque<int> q;
    // 於是我們將同餘的數分在同一組
    // 每次取出連續 num[i] 格中最大值
    // g_x = max_{k=0}^{num[i]} (g'_{x-k} + v_i * k)
    // G_x = g'_x - v_i * x
    // x 代 x-k => v_i * (x-k)
    // g_x = max_{k=0}^{num[i]} (G_{x-k} + v_i * x)
    vector<vector<ll>> dp(2, vector<ll>(k + 1));
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int r = 0; r < w[i]; r++) { // 餘數
            q.clear(); // q 記錄在 x = i 時的 dp 有單調性
            for (int x = 0; x * w[i] + r <= k; x++) {
                while (!q.empty() && q.front()
                    < x - num[i]) q.pop_front(); // 維護遞減
                ll nxt = dp[0][x * w[i] + r] - x * v[i];
                while (!q.empty() && dp[0][q.back()] * w[i] +
                    r - q.back() * v[i] < nxt) q.pop_back();
                q.push_back(x);
                dp[1][x * w[i] + r] = dp[0][q.front()
                    * w[i] + r] - q.front() * v[i] + x * v[i];
            }
            swap(dp[0], dp[1]);
        }
    }
    cout << dp[0][k] << "\n";
}

```

9.7 SOS [be203d]

```

// 使用情況: 跟 bit 與(被)包含有關，且 x 在 1E6 左右
// 題目: 一數組，問有多少所有數 & 起來為 0 的集合數
// dp[x]
// x] 代表包含 x 的 y 個數(比 x 大且 bit 1 全包含 x 的有幾個)
// 答案應該包含在 dp[0] 內，但是有重複元素，所以考慮容斥
// => ans = \sum_{i=0}^n (-1)^{pop_count(i)} 2^{dp[i]-1}
// => 全
// 部為 0 的個數 - 至少一個為 1 的個數 + 至少兩個為 1 的個數
void solve() {
    int n; cin >> n; Z ans = 0;
    vector<int> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
    int m = __lg(*max_element(a.begin(), a.end())) + 1;
    // 定義 dp[mask] 為 mask 被包含於 a[i] 的 i 個數
    vector<ll> dp(1 << m);
    for (int i = 0; i < n; i++) dp[a[i]]++;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int mask = 0; mask < 1 << m; mask++) {
            if (mask >> i & 1) {
                int pre = mask ^ (1 << i);
                dp[pre] += dp[mask];
            }
        }
    }
    for (int mask = 0; mask < 1 << m; mask++) {
        int sgn = __builtin_popcount(mask) & 1 ? -1 : 1;
        ans += sgn * (power(Z(2), dp[mask]) - 1);
    }
}

// x / y = x, 代表包含於 x 的 y 個數，定義為 dp[x][0]
// x & y = x, 代表包含 x 的 y 個數，定義為 dp[x][1]
// x & y
// != 0, 代表至少有一個位元都為 1 的 y 個數, = n - dp[~x][0]
void solve() {
    int n; cin >> n;
    vector<int> a(n);
    map<int, int> mp;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i]; mp[a[i]]++;
    }
    int m = __lg(*max_element(a.begin(), a.end())) + 1;
    vector<array<ll, 2>> dp(1 << m);
    for (int i = 0; i < n; i++) dp[a[i]][0]++, dp[a[i]][1]++;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int mask = 0; mask < 1 << m; mask++) {
            if (mask >> i & 1) {
                int pre = mask ^ (1 << i);
                dp[mask][0] += dp[pre][0];
                dp[pre][1] += dp[mask][1];
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << dp[a[i]][0] << " " << dp[a[i]][1] <<
            " " << n - (dp[(1 << m) - 1] ^ a[i][0]) << "\n";
    }
}

```

9.8 CHT [ce439f]

// 應用: $dp(x) = C(x) + \min/\max(A(i) * x + B(i))$, for $i < x$

```

struct Line { // x 盡量從 1 開始
    ll m, b;
    Line(ll m = 0, ll b = 0) : m(m), b(b) {}
    ll eval(ll x) { return m * x + b; }
}

```

```

};
struct CHT { // 斜率單調
    int lptr = 0, rptr = 0;
    vector<Line> hull;
    CHT(Line init = Line()) { hull.push_back(init); }
    bool frontBad(Line &l1, Line &l2, ll x) {
        // 斜率遞減、查詢遞增，因此只要左直線的  $y \geq$  右直線的  $y$ 
        // 代表查詢的當下，右線段的高度已經低於左線段了
        return l1.eval(x) >= l2.eval(x);
    }
    bool backBad(Line &l1, Line &l2, Line &l3) {
        // 斜率遞減、上凸包、取  $\min$ 
        // 因此只要  $l2$  跟
        //  $l3$  的  $x$  交點  $\leq l1$  跟  $l3$  的  $x$  交點， $l2$  就用不到了
        return (l3.b - l2.b) * (l1.m - l3.m) <= (l3.b - l1.b) * (l2.m - l3.m);
    }
    void addLine(Line l) {
        while (rptr - lptr > 0 && backBad(hull[rptr], l)) hull.pop_back(), rptr--;
        hull.push_back(l), rptr++;
    }
    ll query(ll x) { // 查詢沒單調性需要二分搜
        while (rptr - lptr > 0 && frontBad(hull[lptr], hull[lptr + 1], x)) lptr++;
        return hull[lptr].eval(x);
    }
};

```

9.9 DNC [9fea10]

```

// 應用：切  $k$  段問題，且滿足四邊形不等式
//  $w(a,c) + w(b,d) \leq (\geq) w(a,d) + w(b,c)$ 
//  $dp[k][j] = \min(dp[k-1][i] + cost[i][j])$ 
// cost:  $(i, j)$ 
constexpr int N = 3E3 + 5;
constexpr ll inf = 4E18;
ll dp[N][N]; // 1-based
ll getCost(int l, int r) {}
void rec(int k, int l, int r, int optl, int optr) {
    if (l > r) return;
    int m = (l + r) >> 1, opt = -1;
    dp[k][m] = inf;
    for (int i = max(k, optl); i <= min(m, optr); i++) {
        // 注意  $i$  的範圍、 $get\_cost$  與  $dp$  的邊界
        ll cur = dp[k-1][i] + getCost(i, m);
        if (cur < dp[k][m]) dp[k][m] = cur, opt = i;
    }
    rec(k, l, m-1, optl, opt);
    rec(k, m+1, r, opt, optr);
}
void DNC() {
    // first build cost...
    for (int i = 1; i <= n; i++) dp[1][i] = getCost(1, i);
    for (int i = 2; i <= k; i++) rec(i, 1, n, 1, n);
    cout << dp[k][n] << "n";
}

```

9.10 LiChao Segment Tree [2a9325]

```

// 應用：  $dp(i) = h(i) + \min/\max(A(j)X(i) + B(j))$ , for  $j \leq r(i)$ 
//  $y = c + mx + b$ 
template<class T, class F = less<T>>
struct LiChaoSeg {
    F cmp = F();
    static const T inf = max(numeric_limits<T>::lowest() / 2, numeric_limits<T>::max() / 2, F());
    struct Line {
        T m, b;
        Line(T m = 0, T b = inf) : m(m), b(b) {}
        T eval(T x) const { return m * x + b; }
    };
    struct Node {
        Line line;
        ll l = -1, r = -1;
    };
    ll n;
    vector<Node> nd;
    LiChaoSeg(ll n) : n(n) { newNode(); }
    void addLine(Line line) { update(0, 0, n, line); }
    void rangeAddLine(Line line, ll ql, ll qr) { rangeUpdate(0, 0, n, ql, qr, line); }
    T query(ll x) { return query(x, 0, 0, n); }
private:
    int newNode() {
        nd.emplace_back();
        return nd.size() - 1;
    }
    void update(int p, ll l, ll r, Line line) {
        ll m = (l + r) / 2;
        bool left = cmp(line.eval(l), nd[p].line.eval(l));
        bool mid = cmp(line.eval(m), nd[p].line.eval(m));
        if (mid) swap(nd[p].line, line);
        if (r - l == 1) return;
        if (left != mid) {
            if (nd[p].l == -1) nd[p].l = newNode();
            update(nd[p].l, l, m, line);
        } else {
            if (nd[p].r == -1) nd[p].r = newNode();
            update(nd[p].r, m, r, line);
        }
    }
}

```

```

}
void rangeUpdate
    (int p, ll l, ll r, ll ql, ll qr, Line line) {
    if (r <= ql || l >= qr) return;
    if (ql <= l && r <= qr) return update(p, l, r, line);
    if (nd[p].l == -1) nd[p].l = newNode();
    if (nd[p].r == -1) nd[p].r = newNode();
    ll m = (l + r) / 2;
    rangeUpdate(nd[p].l, l, m, ql, qr, line);
    rangeUpdate(nd[p].r, m, r, ql, qr, line);
}
T query(ll x, int p, ll l, ll r) {
    if (p == -1) return inf;
    ll m = (l + r) / 2;
    if (x < m) return min(
        nd[p].line.eval(x), query(x, nd[p].l, l, m), cmp);
    else return min(
        nd[p].line.eval(x), query(x, nd[p].r, m, r), cmp);
}
};

```

10 Geometry

10.1 Basic [d41d8c]

```

const double eps = 1E-9;
template<class T>
struct Pt {
    T x, y;
    Pt(T x = 0, T y = 0) : x(x), y(y) {}
    Pt operator-(const Pt &p) const { return Pt(-x, -y); }
    Pt operator+(const Pt &p) const { return Pt(x + p.x, y + p.y); }
    Pt operator-(const Pt &p) const { return Pt(x - p.x, y - p.y); }
    Pt operator*(const T k) const { return Pt(x * k, y * k); }
    Pt operator/(const T k) const { return Pt(x / k, y / k); }
    bool operator==(const Pt &p) const { return x == p.x && y == p.y; }
    bool operator!=(const Pt &p) const { return x != p.x || y != p.y; }
    friend istream &operator>>(istream &is, Pt &p) {
        return is >> p.x >> p.y;
    }
    friend ostream &operator<<(ostream &os, const Pt &p) {
        return os << "(" << p.x << ", " << p.y << ")";
    }
};
int sign(double x)
{ return fabs(x) <= eps ? 0 : (x > 0 ? 1 : -1); }
using P = Pt<double>;

struct Line { P a, b; };
double dot(P a, P b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
double cross(P a, P b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
double square(P p) { return dot(p, p); }
double abs(P p) { return sqrt(square(p)); }
double dist(P a, P b) { return abs(a - b); }
double abs(Line l) { return abs(l.a - l.b); }
int dir(P p, Line l) // left -1, right 1, on 0
{ return -sign(cross(l.b - l.a, p - l.a)); }
bool btw(P p, Line l) // c on segment ab?
{ return dir(p, l) == 0 && sign(dot(p - l.a, p - l.b)) <= 0; }
P norm(P p) { return p / abs(p); }
P rot(P p) { return { -p.y, p.x }; } // 90 degree CCW
P rot(P p, double d) {
    double c = cos(d), s = sin(d);
    return { p.x * c - p.y * s, p.x * s + p.y * c };
}

bool parallel(Line l1, Line l2)
{ return cross(l1.b - l1.a, l2.b - l2.a) == 0; }
P lineIntersection(Line l1, Line l2)
{ return l1.a + (l1.b - l1.a) * (cross(l2.b - l2.a, l1.a - l1.b)) /
    (cross(l2.b - l2.a, l1.a - l1.b)); }
bool pointOnSegment(P p, Line l)
{ return dir(p, l) == 0 && sign(dot(p - l.a, p - l.b)) <= 0; }
P projvec(P p, Line l) {
    P v = l.b - l.a;
    return l.a + v * (dot(p - l.a, v) / square(v));
}

// 0 : not intersect
// 1 : strictly intersect
// 2 : overlap
// 3 : intersect at endpoint
tuple<int, P, P> segmentIntersection(Line l1, Line l2) {
    if (max(l1.a.x, l1.b.x) < min(l2.a.x, l2.b.x) ||
        min(l1.a.x, l1.b.x) > max(l2.a.x, l2.b.x) ||
        max(l1.a.y, l1.b.y) < min(l2.a.y, l2.b.y) ||
        min(l1.a.y, l1.b.y) > max(l2.a.y, l2.b.y))
        return {0, {}, {}};
    if (cross(l1.b - l1.a, l2.b - l2.a) == 0) {
        if (cross(l1.b - l1.a, l2.a - l1.a) != 0) {
            return {0, {}, {}};
        } else {
            auto maxx1 = max(l1.a.x, l1.b.x);
            auto minx1 = min(l1.a.x, l1.b.x);
            auto maxy1 = max(l1.a.y, l1.b.y);
            auto miny1 = min(l1.a.y, l1.b.y);
            auto maxx2 = max(l2.a.x, l2.b.x);
            auto minx2 = min(l2.a.x, l2.b.x);
            auto maxy2 = max(l2.a.y, l2.b.y);
            auto miny2 = min(l2.a.y, l2.b.y);

```

```

    P p1(max(minx1, minx2), max(miny1, miny2));
    P p2(min(maxx1, maxx2), min(maxy1, maxy2));
    if (!pointOnSegment(p1, l1)) swap(p1.y, p2.y);
    if (p1 == p2) return {3, p1, p2};
    else return {2, p1, p2};
}

auto cp1 = cross(l2.a - l1.a, l2.b - l1.a);
auto cp2 = cross(l2.a - l1.b, l2.b - l1.b);
auto cp3 = cross(l1.a - l2.a, l1.b - l2.a);
auto cp4 = cross(l1.a - l2.b, l1.b - l2.b);
if ((cp1 > 0
    && cp2 > 0) || (cp1 < 0 && cp2 < 0) || (cp3 > 0 && cp4
    > 0) || (cp3 < 0 && cp4 < 0)) return {0, P(), P()};
P p = lineIntersection(l1, l2);
if (cp1 != 0
    && cp2 != 0 && cp3 != 0 && cp4 != 0) return {1, p, p};
else return {3, p, p};
}

vector<P> convexHull(vector<P> a) {
    sort(a.begin(), a.end(), [](const P &l, const P &r) {
        return l.x == r.x ? l.y < r.y : l.x < r.x;
    });
    a.resize(unique(a.begin(), a.end()) - a.begin());
    if (a.size() <= 1) return a;
    vector<P> h(a.size() + 1);
    int s = 0, t = 0;
    for (int i = 0; i < 2; i++, s = --t) {
        for (P p : a) {
            while (t >= s + 2 && cross
                (h[t - 1] - h[t - 2], p - h[t - 2]) <= 0) t--;
            h[t++] = p;
        }
        reverse(a.begin(), a.end());
    }
    return {h.begin(), h.begin() + t};
}

double distPL(P &p, Line &l)
{ return abs(cross(l.a - l.b, l.a - p)) / abs(l); }
double distancePS(P &p, Line &l) {
    if (dot(p - l.a, l.b - l.a) < 0) return dist(p, l.a);
    if (dot(p - l.b, l.a - l.b) < 0) return dist(p, l.b);
    return distPL(p, l);
}

double distanceSS(Line l1, Line l2) {
    if (get<0>(segmentIntersection(l1, l2)) != 0) return 0.0;
    return min({distancePS(l1.a, l2), distancePS(l1
        .b, l2), distancePS(l2.a, l1), distancePS(l2.b, l1)});
}

bool lineIntersectsPolygon(Line l, const vector<P> &p) {
    int n = p.size();
    P a = l.a, b = l.b;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        Line seg {p[i], p[(i + 1) % n]};
        if (cross(b - a, seg.a - a)
            == 0 || cross(b - a, seg.b - a) == 0) return true;
        if ((cross(b - a, seg.a - a)
            > 0) ^ (cross(b - a, seg.b - a) > 0)) return true;
    }
    return false;
}

bool pointInPolygon(P a, const vector<P> &p) {
    int n = p.size(), t = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (pointOnSegment
            (a, {p[i], p[(i + 1) % n]})) return true;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        P u = p[i], v = p[(i + 1) % n];
        if (u.x
            < a.x && v.x >= a.x && dir(a, {v, u}) < 0) t ^= 1;
        if (u.x
            >= a.x && v.x < a.x && dir(a, {u, v}) < 0) t ^= 1;
    }
    return t == 1;
}

// 0 : strictly outside
// 1 : on boundary
// 2 : strictly inside
int pointInConvexPolygon(P a, const vector<P> &p) {
    int n = p.size();
    if (n == 0) return 0;
    else if
        (n <= 2) return pointOnSegment(a, {p[0], p.back()});
    if (pointOnSegment(a, {p[0], p[1]})
        || pointOnSegment(a, {p[0], p[n - 1]})) return 1;
    else if (dir(a, {p[0],
        p[1]}) < 0 || dir(a, {p[0], p[n - 1]}) < 0) return 0;
    int lo = 1, hi = n - 2;
    while (lo < hi) {
        int x = (lo + hi + 1) / 2;
        if (dir(a, {p[0], p[x]}) < 0) lo = x;
        else hi = x - 1;
    }
    if (dir(a, {p[lo], p[lo + 1]}) < 0) return 2;
    else return pointOnSegment(a, {p[lo], p[lo + 1]});
}

bool segmentInPolygon(Line l, const vector<P> &p) {
    int n = p.size();
    if (!pointInPolygon(l.a, p)) return false;

```

```

    if (!pointInPolygon(l.b, p)) return false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        auto u = p[i];
        auto v = p[(i + 1) % n];
        auto w = p[(i + 2) % n];
        auto [t, p1, p2] = segmentIntersection(l, {u, v});
        if (t == 1) return false;
        if (t == 0) continue;
        if (t == 2) {
            if (pointOnSegment(v, l) && v != l.a && v !=
                l.b && cross(u - v, w - v) < 0) return false;
        } else {
            if (p1 != u && p1 != v) {
                if (dir(l.a, {v, u})
                    < 0 || dir(l.b, {v, u}) < 0) return false;
            } else if (p1 == v) {
                if (l.a == v) {
                    if (dir(u, l) < 0) {
                        if (dir(w, l) < 0 &&
                            dir(w, {u, v}) < 0) return false;
                    } else if (dir(w, l) <
                        0 || dir(w, {u, v}) < 0) return false;
                } else if (l.b == v) {
                    if (dir(u, {l.b, l.a}) < 0) {
                        if (dir(w, {l.b, l.a}) < 0 &&
                            dir(w, {u, v}) < 0) return false;
                    } else if (dir(w, {l.b, l.a}) <
                        0 || dir(w, {u, v}) < 0) return false;
                } else {
                    if (dir(u, l) < 0) {
                        if (dir(w, {l.b, l.a}) < 0 ||
                            dir(w, {u, v}) < 0) return false;
                    } else if (dir(w, l) <
                        0 || dir(w, {u, v}) < 0) return false;
                }
            }
        }
    }
    return true;
}

vector<P> hp(vector<Line> lines) {
    auto sgn = [](P p)
        { return p.y > 0 || (p.y == 0 && p.x > 0) ? 1 : -1; };
    sort(lines.begin(), lines.end(), [&](auto l1, auto l2) {
        auto d1 = l1.b - l1.a;
        auto d2 = l2.b - l2.a;
        if (sgn(d1) != sgn(d2))
            return sgn(d1) == 1;
        return cross(d1, d2) > 0;
    });
    deque<Line> ls;
    deque<P> ps;
    for (auto l : lines) {
        if (ls.empty()) {
            ls.push_back(l);
            continue;
        }
        while (!ps.empty() && dir
            (ps.back(), l) >= 0) ps.pop_back(), ls.pop_back();
        while (!ps.empty() && dir
            (ps[0], l) >= 0) ps.pop_front(), ls.pop_front();
        if (cross(l.b - l.a, ls.back().b - ls.back().a) == 0) {
            if (dot
                (l.b - l.a, ls.back().b - ls.back().a) > 0) {
                if (dir(ls.back().a, l) >= 0) {
                    assert(ls.size() == 1);
                    ls[0] = l;
                }
                continue;
            }
            return {};
        }
        ps.push_back(lineIntersection(ls.back(), l));
        ls.push_back(l);
    }
    while (!ps.empty() && dir(ps.back(), ls[0]) >= 0)
        ps.pop_back(), ls.pop_back();
    if (ls.size() <= 2) return {};
    ps.push_back(lineIntersection(ls[0], ls.back()));
    return vector(ps.begin(), ps.end());
}

```

10.2 Min Euclidean Distance [259c27]

```

// recursive solution
void minEuclideanDistance() {
    int n; cin >> n;
    const ll inf = 8E18;
    vector<P> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        ll x, y; cin >> x >> y;
        a[i] = P(x, y);
    }
    struct sortY { bool operator()(
        const P &a, const P &b) const { return a.y < b.y; } };
    struct sortXY {
        bool operator()(const P &a, const P &b) const {
            return a.x == b.x ? a.y < b.y : a.x < b.x;
        }
    };
    sort(a.begin(), a.end(), sortXY());
    vector<P> t(n);

```



```

auto divide = [&](auto &&self, int l, int r) -> ll {
    if (l == r) return inf;
    int m = (l + r) / 2;
    ll ans = min(self(self, l, m), self(self, m + 1, r));
    ll midval = a[m].x;
    ll p = 0;
    for (int i = l; i <= r; i++)
        if ((midval - a[i].x) * (midval - a[i].x) <= ans)
            t[p++] = a[i];
    sort(t.begin(), t.begin() + p, sortY());
    for (int i = 0; i < p; i++) {
        for (int j = i + 1; j < p; j++) {
            ans = min(ans, square(t[i] - t[j]));
            if ((t[i].y - t[j].y) * (t[i].y - t[j].y) > ans) break;
        }
    }
    return ans;
};
cout << divide(divide, 0, n - 1) << "\n";
}

// K-D tree solution
template<class Info>
struct KDTree { // 1-indexed
    static constexpr int DIM = Info::DIM;
    int n, rt;
    vector<Info> info;
    vector<int> l, r;
    KDTree(const vector<Info> &info
            ) : n(info.size()), info(info), l(n + 1), r(n + 1) {
        rt = build(1, n);
    }
    void pull(int p) {
        info[p].L = info[p].R = info[p].x;
        info[p].pull(info[l[p]], info[r[p]]);
        for (int ch : {l[p], r[p]}) {
            if (!ch) continue;
            for (int k = 0; k < DIM; k++) {
                info[p]
                    .L[k] = min(info[p].L[k], info[ch].L[k]);
                info[p]
                    .R[k] = max(info[p].R[k], info[ch].R[k]);
            }
        }
    }
    int build(int l, int r) {
        if (r == l) return 0;
        int m = (l + r) / 2;
        array<double, DIM> av = {}, va = {};
        for (int i = l; i < r; i++)
            for (int d = 0; d < DIM; d++)
                av[d] += info[i].x[d];
        for (int d = 0; d < DIM; d++)
            av[d] /= (double)(r - l);
        for (int i = l; i < r; i++)
            for (int d = 0; d < DIM; d++)
                va[d] += (info[i].x[d] - av[d]) * (info[i].x[d] - av[d]);
        int dep = max_element(va.begin(), va.end()) - va.begin();
        nth_element(info
            .begin() + l, info.begin() + m, info.begin() + r,
            [&](const Info &x, const Info &y) { return x.x[dep] < y.x[dep]; });
        this->l[m] = build(l, m);
        this->r[m] = build(m + 1, r);
        pull(m); return m;
    }
};
ll ans = 9E18;
ll dist(int a, int b) {
    return (info[a].x[0]
        - info[b].x[0]) * (info[a].x[0] - info[b].x[0]) +
        (info[a].x[1]
        - info[b].x[1]) * (info[a].x[1] - info[b].x[1]);
}
void query(int p, int x) {
    if (!p) return;
    if (p != x) ans = min(ans, dist(x, p));
    ll distl = info[x].f(info[l[p]]);
    ll distr = info[x].f(info[r[p]]);
    if (distl < ans && distr < ans) {
        if (distl < distr) {
            query(l[p], x);
            if (distr < ans) query(r[p], x);
        } else {
            query(r[p], x);
            if (distl < ans) query(l[p], x);
        }
    } else {
        if (distl < ans) query(l[p], x);
        if (distr < ans) query(r[p], x);
    }
}
}

struct Info {
    static constexpr int DIM = 2;
    array<ll, DIM> x, L, R;
    ll distl, distr;
    ll f(const Info &i) {
        ll ret = 0;
        if (i.L[0]
            > x[0]) ret += (i.L[0] - x[0]) * (i.L[0] - x[0]);

```

```

        if (i.R[0]
            < x[0]) ret += (x[0] - i.R[0]) * (x[0] - i.R[0]);
        if (i.L[1]
            > x[1]) ret += (i.L[1] - x[1]) * (i.L[1] - x[1]);
        if (i.R[1]
            < x[1]) ret += (x[1] - i.R[1]) * (x[1] - i.R[1]);
        return ret;
    }
    void pull(const Info &l, const Info &r) {
        distl = f(l), distr = f(r);
    }
};

```

10.3 Max Euclidean Distance [4e338a]

```

tuple<ll, int, int> maxEuclideanDistance(vector<P> a) {
    auto get = [&](P p, Line l) -> ll {
        return abs(cross(l.a - l.b, l.a - p));
    };
    ll res = 0; int n = a.size(), x, y, id = 2;
    a.push_back(a.front());
    if (n <= 2) return {abs2(a[0] - a[1]), 0, 1};
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        while (get(a[id], {a[i], a[i + 1]})
            + 1) <= get(a[(id + 1) % n], {a[i], a[i + 1]}))
            id = (id + 1) % n;
        if (res < abs2(a[i] - a[id])) {
            res = abs2(a[i] - a[id]);
            x = i, y = id;
        }
        if (res < abs2(a[i + 1] - a[id])) {
            res = abs2(a[i + 1] - a[id]);
            x = i + 1, y = id;
        }
    }
    return {res, x, y};
}

```

10.4 Lattice Points [2e0d5a]

```

void latticePoints() {
    // Area 求法與 Polygon 內整數點數
    int n; cin >> n;
    vector<P> polygon(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> polygon[i];
    ll area = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        area += cross(polygon[i], polygon[(i + 1) % n]);
    area = abs(area);
    auto countBoundaryPoints
        = [&](const vector<P> &polygon) -> ll {
        ll res = 0;
        int n = polygon.size();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            ll dx = polygon[(i + 1) % n].x - polygon[i].x;
            ll dy = polygon[(i + 1) % n].y - polygon[i].y;
            res += __gcd(abs(dx), abs(dy));
        }
        return res;
    };
    ll res = countBoundaryPoints(polygon);
    ll ans = (area - res + 2) / 2;
    cout << ans << " " << res << "\n";
}

```

10.5 Min Circle Cover [71b50f]

```

pair<double, P> minCircleCover(vector<P> a) {
    shuffle(a.begin(), a.end(), rng);
    int n = a.size();
    P c = a[0]; double r = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (sign(abs(c - a[i]) - r) > 0) {
            c = a[i], r = 0;
            for (int j = 0; j < i; j++) {
                if (sign(abs(c - a[j]) - r) > 0) {
                    c = (a[i] + a[j]) / 2.0;
                    r = abs(c - a[i]);
                    for (int k = 0; k < j; k++) {
                        if (sign(abs(c - a[k]) - r) > 0) {
                            P p = (a[j] + a[i]) / 2;
                            P q = (a[j] + a[k]) / 2;
                            if (cross(a[j] - a[i],
                                a[k] - a[j]) == 0) continue;
                            c = lineIntersection
                                ({p, p + rot(a[j] - a[i])},
                                {q, q + rot(a[k] - a[j])});
                            r = abs(c - a[i]);
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
    return {r, c};
}

```

10.6 Min Rectangle Cover [bde8e6]

```

pair<double, vector<P>> minRectangleCover(vector<P> p) {
    if (p.size() <= 2) return {0, {}};
    auto get = [&](P p, Line l) -> double {

```



```

    return abs(cross(l.a - l.b, l.a - p));
}; // line 到 p 圍成的四邊形面積
int n = p.size(), j = 2, l = 1, r = 1;
p.push_back(p.front());
double ans = 8E18;
vector<P> ps;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    while (get(p[j], {p[i], p[
        i + 1]}) <= get(p[(j + 1) % n], {p[i], p[i + 1]}))
        j = (j + 1) % n;
    while (dot(p[i + 1] - p[i], p[r] - p[i])
        ] <= dot(p[i + 1] - p[i], p[(r + 1) % n] - p[i]))
        r = (r + 1) % n;
    if (i == 0) l = j;
    while (dot(p[i + 1] - p[i], p[l] - p[i])
        ] >= dot(p[i + 1] - p[i], p[(l + 1) % n] - p[i]))
        l = (l + 1) % n;
    double area = get(p[j], {p[i], p[i + 1]});
    double w = dot(p[i] - p[i + 1],
        p[l] - p[i]) + dot(p[i + 1] - p[i], p[r] - p[i]);
    area *= w / square(p[i + 1] - p[i]);
    if (area < ans) {
        ps.clear(), ans = area;
        Line l1 {p[i], p[i + 1]};
        for (auto u : {p[r], p[j], p[l], p[i]}) {
            if (u == l1.b) {
                ps.push_back(u);
                l1 = {u, u + rot(l1.b - l1.a)};
            } else {
                Line l2 = {u, u + rot(l1.b - l1.a)};
                P res = lineIntersection(l1, l2);
                ps.push_back(res);
                l1 = {res, u};
            }
        }
    }
}
return {ans, ps};
}

```

10.7 Polygon Union Area [dc0989]

```

double polygonUnion(vector<vector<P>> ps) { // CCW needed
    int n = ps.size();
    for (auto &v : ps) v.push_back(v[0]);
    double res = 0;
    auto seg = [&](P o, P a, P b) -> double {
        if (b.x - a.x == 0) return (o.y - a.y) / (b.y - a.y);
        return (o.x - a.x) / (b.x - a.x);
    };
    for (int pi = 0; pi < n; pi++) {
        for (int i = 0; i + 1 < ps[pi].size(); i++) {
            vector<pair<double, int>> e;
            e.emplace_back(0, 0);
            e.emplace_back(1, 0);
            for (int pj = 0; pj < n; pj++) {
                if (pi == pj) continue;
                for (int j = 0; j + 1 < ps[pj].size(); j++) {
                    auto c1 = cross(ps[pi][i + 1] -
                        ps[pi][i], ps[pj][j] - ps[pi][i]);
                    auto c2 = cross(ps[pi][i + 1] -
                        ps[pi][i], ps[pj][j + 1] - ps[pi][i]);
                    if (c1 == 0 && c2 == 0) {
                        if (dot(ps[pi][i] +
                            1] - ps[pi][i], ps[pj][j + 1] -
                            ps[pj][j]) > 0 && (pi - pj) > 0) {
                            e.emplace_back(seg(ps[pj][j],
                                ps[pi][i], ps[pi][i + 1]), 1);
                            e.emplace_back(
                                (seg(ps[pj][j + 1], ps
                                    [pi][i], ps[pi][i + 1]), -1);
                        }
                    } else {
                        auto s1 = cross(ps[pj][j + 1] -
                            ps[pj][j], ps[pi][i] - ps[pj][j]);
                        auto s2 = cross(ps[pj][j + 1] - ps[pj]
                            ][j], ps[pi][i + 1] - ps[pj][j]);
                        if (c1 >= 0 && c2 < 0)
                            e.emplace_back(s1 / (s1 - s2), 1);
                        else if (c1 < 0 && c2 >= 0)
                            e.emplace_back(s1 / (s1 - s2), -1);
                    }
                }
            }
            sort(e.begin(), e.end());
            double pre = clamp(e[0].first, 0.0, 1.0), sum = 0;
            int cov = e[0].second;
            for (int j = 1; j < e.size(); j++) {
                double now = clamp(e[j].first, 0.0, 1.0);
                if (!cov) sum += now - pre;
                cov += e[j].second;
                pre = now;
            }
            res += cross(ps[pi][i], ps[pi][i + 1]) * sum;
        }
    }
    return res / 2;
}

```

11 Polynomial

11.1 FFT [e258ad]

```

const double PI = acos(-1.0);
using cd = complex<double>;
vector<int> rev;
void fft(vector<cd> &a, bool inv) {
    int n = a.size();
    if (int(rev.size()) != n) {
        int k = __builtin_ctz(n) - 1;
        rev.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; i++)
            rev[i] = rev[i >> 1] >> 1 | (i & 1) << k;
    }
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (rev[i] < i) swap(a[i], a[rev[i]]);
    for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
        double ang = (inv ? -1 : 1) * PI / k;
        cd wn(cos(ang), sin(ang));
        for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
            cd w(1);
            for (int j = 0; j < k; j++, w = w * wn) {
                cd u = a[i + j];
                cd v = a[i + j + k] * w;
                a[i + j] = u + v;
                a[i + j + k] = u - v;
            }
        }
        if (inv) for (auto &x : a) x /= n;
    }
}
template<class T>
vector<T> Multiple(const vector<T> &a, const vector<T> &b) {
    vector<cd> fa(a.begin(), a.end()), fb(b.begin(), b.end());
    int n = 1, tot = a.size() + b.size() - 1;
    while (n < tot) n *= 2;
    fa.resize(n), fb.resize(n);
    fft(fa, false), fft(fb, false);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        fa[i] = fa[i] * fb[i];
    fft(fa, true);
    vector<T> res(tot);
    for (int i = 0; i < tot; i++)
        res[i] = fa[i].real(); // use llround if need
    return res;
}

```

11.2 NTT [6caf78]

```

template<int V, int P>
Mint<P> CInv = Mint<P>(V).inv();
vector<int> rev;
template<int P>
vector<Mint<P>> roots {0, 1};
template<int P>
Mint<P> findPrimitiveRoot() {
    Mint<P> i = 2;
    int k = __builtin_ctz(P - 1);
    while (true) {
        if (power(i, (P - 1) / 2) != 1) break;
        i += 1;
    }
    return power(i, (P - 1) >> k);
}
template<int P>
Mint<P> primitiveRoot = findPrimitiveRoot<P>();
template<>
Mint<998244353> primitiveRoot<998244353> {31};
template<int P>
void dft(vector<Mint<P>> &a) {
    int n = a.size();
    if (int(rev.size()) != n) {
        int k = __builtin_ctz(n) - 1;
        rev.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; i++)
            rev[i] = rev[i >> 1] >> 1 | (i & 1) << k;
    }
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (rev[i] < i) swap(a[i], a[rev[i]]);
    if (roots<P>.size() < n) {
        int k = __builtin_ctz(roots<P>.size());
        roots<P>.resize(n);
        while ((1 << k) < n) {
            auto e = power(primitiveRoot
                <P>, 1 << (__builtin_ctz(P - 1) - k - 1));
            for (int i = 1 << (k - 1); i < (1 << k); i++) {
                roots<P>[2 * i] = roots<P>[i];
                roots<P>[2 * i + 1] = roots<P>[i] * e;
            }
            k++;
        }
    }
    for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
        for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
            for (int j = 0; j < k; j++) {
                Mint<P> u = a[i + j];
                Mint<P> v = a[i + j + k] * roots<P>[k + j];
                a[i + j] = u + v;
                a[i + j + k] = u - v;
            }
        }
    }
}
template<int P>
void idft(vector<Mint<P>> &a) {

```

```

int n = a.size();
reverse(a.begin() + 1, a.end());
dft(a);
Mint<P> inv = (1 - P) / n;
for (int i = 0; i < n; i++) a[i] *= inv;
}
template<int P = 998244353>
struct Poly : public vector<Mint<P>> {
    using Value = Mint<P>;
    Poly() : vector<Value>() {}
    explicit Poly(int n) : vector<Value>(n) {}
    explicit Poly(const vector<Value> &a) : vector<Value>(a) {}
    Poly(const
        initializer_list<Value> &a) : vector<Value>(a) {}
    template<class InputIt, class = _RequireInputIter<InputIt>>
    explicit Poly(InputIt
        first, InputIt last) : vector<Value>(first, last) {}
    template<class F>
    explicit Poly(int n, F f) : vector<Value>(n) {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            (*this)[i] = f(i);
    }
    Poly shift(int k) const {
        if (k >= 0) {
            auto b = *this;
            b.insert(b.begin(), k, 0);
            return b;
        } else if (this->size() <= -k) {
            return Poly();
        } else {
            return Poly(this->begin() + (-k), this->end());
        }
    }
    Poly trunc(int k) const {
        Poly f = *this;
        f.resize(k);
        return f;
    }
    friend Poly operator+(const Poly &a, const Poly &b) {
        Poly res(max(a.size(), b.size()));
        for (int i = 0; i < a.size(); i++)
            res[i] += a[i];
        for (int i = 0; i < b.size(); i++)
            res[i] += b[i];
        return res;
    }
    friend Poly operator-(const Poly &a, const Poly &b) {
        Poly res(max(a.size(), b.size()));
        for (int i = 0; i < a.size(); i++)
            res[i] += a[i];
        for (int i = 0; i < b.size(); i++)
            res[i] -= b[i];
        return res;
    }
    friend Poly operator-(const Poly &a) {
        vector<Value> res(a.size());
        for (int i = 0; i < int(res.size()); i++)
            res[i] = -a[i];
        return Poly(res);
    }
    friend Poly operator*(Poly a, Poly b) {
        if (a.size() == 0 || b.size() == 0)
            return Poly();
        if (a.size() < b.size()) swap(a, b);
        int n = 1, tot = a.size() + b.size() - 1;
        while (n < tot) n *= 2;
        if (((P - 1) & (n - 1)) != 0 || b.size() < 128) {
            Poly c(a.size() + b.size() - 1);
            for (int i = 0; i < a.size(); i++)
                for (int j = 0; j < b.size(); j++)
                    c[i + j] += a[i] * b[j];
            return c;
        }
        a.resize(n), b.resize(n);
        dft(a), dft(b);
        for (int i = 0; i < n; i++)
            a[i] *= b[i];
        idft(a);
        a.resize(tot);
        return a;
    }
    friend Poly operator*(Value a, Poly b) {
        for (int i = 0; i < int(b.size()); i++)
            b[i] *= a;
        return b;
    }
    friend Poly operator*(Poly a, Value b) {
        for (int i = 0; i < int(a.size()); i++)
            a[i] *= b;
        return a;
    }
    friend Poly operator/(Poly a, Value b) {
        for (int i = 0; i < int(a.size()); i++)
            a[i] /= b;
        return a;
    }
    Poly &operator+=(Poly b) {
        return (*this) = (*this) + b;
    }
    Poly &operator-=(Poly b) {
        return (*this) = (*this) - b;
    }
}

```

```

Poly &operator*=(Poly b) {
    return (*this) = (*this) * b;
}
Poly &operator*=(Value b) {
    return (*this) = (*this) * b;
}
Poly &operator/=(Value b) {
    return (*this) = (*this) / b;
}
Poly deriv() const {
    if (this->empty()) return Poly();
    Poly res(this->size() - 1);
    for (int i = 0; i < this->size() - 1; i++)
        res[i] = (i + 1) * (*this)[i + 1];
    return res;
}
Poly integr() const {
    Poly res(this->size() + 1);
    for (int i = 0; i < this->size(); i++)
        res[i + 1] = (*this)[i] / (i + 1);
    return res;
}
Poly inv(int m) const {
    Poly x{(*this)[0].inv()};
    int k = 1;
    while (k < m) {
        k *= 2;
        x = (x * (Poly{2} - trunc(k) * x)).trunc(k);
    }
    return x.trunc(m);
}
Poly log(int m) const {
    return (deriv() * inv(m)).integr().trunc(m);
}
Poly exp(int m) const {
    Poly x{1};
    int k = 1;
    while (k < m) {
        k *= 2;
        x = (x * (Poly{1} - x.log(k) + trunc(k))).trunc(k);
    }
    return x.trunc(m);
}
Poly pow(int k, int m) const {
    int i = 0;
    while (i < this->size() && (*this)[i] == 0) i++;
    if (i == this->size() || 1LL * i * k >= m)
        return Poly(m);
    Value v = (*this)[i];
    auto f = shift(-i) * v.inv();
    return (f.log(m - i * k) * k).exp(m - i * k).shift(i * k) * power(v, k);
}
Poly sqrt(int m) const {
    Poly x{1};
    int k = 1;
    while (k < m) {
        k *= 2;
        x = (x +
            (trunc(k) * x.inv(k)).trunc(k)) * CInv<2, P>;
    }
    return x.trunc(m);
}
Poly mult(Poly b) const {
    if (b.size() == 0) return Poly();
    int n = b.size();
    reverse(b.begin(), b.end());
    return ((*this) * b).shift(-(n - 1));
}
vector<Value> eval(vector<Value> x) const {
    if (this->size() == 0)
        return vector<Value>(x.size(), 0);
    const int n = max(x.size(), this->size());
    vector<Poly> q(4 * n);
    vector<Value> ans(x.size());
    x.resize(n);
    function<void(
        int, int, int)> build = [&](int p, int l, int r) {
        if (r - l == 1) {
            q[p] = Poly{1, -x[l]};
        } else {
            int m = (l + r) / 2;
            build(2 * p, l, m);
            build(2 * p + 1, m, r);
            q[p] = q[2 * p] * q[2 * p + 1];
        }
    };
    build(1, 0, n);
    function<void(int, int, int, const Poly &)>
    work = [&](int p, int l, int r, const Poly &num) {
        if (r - l == 1) {
            if (l < int(ans.size()))
                ans[l] = num[0];
        } else {
            int m = (l + r) / 2;
            work(2 * p, l, m, num.mult(q[2 * p + 1]).resize(m - l));
            work(2 * p + 1, m, r, num.mult(q[2 * p]).resize(r - m));
        }
    };
    work(1, 0, n, mult(q[1].inv(n)));
}

```

```

        return ans;
    }
};
template<int P = 998244353>
Poly<P> berlekampMassey(const Poly<P> &s) {
    Poly<P> c, oldC;
    int f = -1;
    for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
        auto delta = s[i];
        for (int j = 1; j <= c.size(); j++)
            delta -= c[j - 1] * s[i - j];
        if (delta == 0) continue;
        if (f == -1) {
            c.resize(i + 1);
            f = i;
        } else {
            auto d = oldC;
            d *= -1;
            d.insert(d.begin(), 1);
            Mint<P> df1 = 0;
            for (int j = 1; j <= d.size(); j++)
                df1 += d[j - 1] * s[f + 1 - j];
            assert(df1 != 0);
            auto coef = delta / df1;
            d *= coef;
            Poly<P> zeros(i - f - 1);
            zeros.insert(zeros.end(), d.begin(), d.end());
            d = zeros;
            auto temp = c;
            c += d;
            if (i - temp.size() > f - oldC.size()) {
                oldC = temp;
                f = i;
            }
        }
    }
    c *= -1;
    c.insert(c.begin(), 1);
    return c;
}
template<int P = 998244353>
Mint<P> linearRecurrence(Poly<P> p, Poly<P> q, ll n) {
    int m = q.size() - 1;
    while (n > 0) {
        auto newq = q;
        for (int i = 1; i <= m; i += 2)
            newq[i] *= -1;
        auto newp = p * newq;
        newq = q * newq;
        for (int i = 0; i < m; i++)
            p[i] = newp[i * 2 + n % 2];
        for (int i = 0; i <= m; i++)
            q[i] = newq[i * 2];
        n /= 2;
    }
    return p[0] / q[0];
}

```

12 Else

12.1 Python [fbb420]

```

from decimal import * # 無誤差浮點數
from fractions import * # 分數
from random import *
from math import *
# set decimal prec if it could overflow in precision
setcontext(
    Context(prec=10, Emax=MAX_EMAX, rounding=ROUND_FLOOR))
# read and print
x = int(input())
a, b, c = list(map(Fraction, input().split()))
arr = list(map(Decimal, input().split()))
print(*arr)
# set
st = set(); st.add((a, b)); st.remove((a, b))
if not (a, b) in st:
    # dict
    d = dict(); d[(a, b)] = 1; del d[(a, b)]
    for (a, b) in d.items():
        # random
        arr = [randint(1, r) for i in range(size)]
        choice([8, 6, 4, 1]) # random pick one
        shuffle(arr)

```

12.2 Bigint [a11197]

```

struct Bigint { // not support hex division
private:
    using u128 = __uint128_t;
    static const int digit = 9; // hex: 7
    static const int base = 10; // hex: 16
    static const int B = power(ll(base), digit);
    Bigint(vector<int> x, int sgn) : x(x), sgn(sgn) {}
    template<class U>
    vector<int> norm(vector<U> a) {
        if (a.empty()) return {0};
        for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
            U c = a[i];
            a[i] = c % B;
            c /= B;
        }
    }

```

```

        if (c) {
            if (i == a.size() - 1) a.push_back(c);
            else a[i + 1] += c;
        }
    }
    while (a.size() > 1 && a.back() == 0) a.pop_back();
    return {a.begin(), a.end()};
}
void resign() {
    sgn = x.back() == 0 ? 1 : sgn;
}
vector<int> Add(vector<int> a, vector<int> b) {
    int n = max(a.size(), b.size());
    a.resize(n), b.resize(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] += b[i];
    return norm(a);
}
vector<int> Minus(vector<int> a, vector<int> b) {
    int n = max(a.size(), b.size());
    a.resize(n), b.resize(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        a[i] -= b[i];
        if (a[i] < 0) a[i] += B, a[i + 1]--;
    }
    return norm(a);
}
int toInt(char c) const {
    if (isdigit(c)) return c - '0';
    else return c - 'A' + 10;
}
char toChar(int c) const {
    if (c < 10) return c + '0';
    else return c - 10 + 'A';
}
public:
    int sgn = 1;
    vector<int> x; // 反著存
    Bigint() : x {0}, sgn(1) {}
    Bigint(ll a) {
        *this = Bigint(std::to_string(a));
    }
    Bigint(string s) {
        if (s.empty()) {
            *this = Bigint();
        }
        if (s[0] == '-') s.erase(s.begin()), sgn = -1;
        int add = 0, cnt = 0, b = 1;
        while (s.size()) {
            if (cnt == digit) {
                x.push_back(add), add = cnt = 0;
                b = 1;
            }
            add += toInt(s.back()) * b;
            cnt++, b *= base;
            s.pop_back();
        }
        if (add) x.push_back(add);
        x = norm(x);
    }
    int size() const { return x.size(); }
    Bigint abs() const { return Bigint(x, 1); }
    string to_string() const {
        string res;
        for (int i = 0; i < x.size(); i++) {
            string add;
            int v = x[i];
            for (int j = 0; j < digit; j++)
                add += toChar(v % base), v /= base;
            res += add;
        }
        while (res.size() > 1 && res.back() == '0')
            res.pop_back();
        if (sgn == -1) res += '-';
        reverse(res.begin(), res.end());
        return res;
    }
    Bigint operator-() const { return Bigint(x, -sgn); }
    Bigint &operator+=(const Bigint &rhs) & {
        if (sgn != rhs.sgn) return *this -= (-rhs);
        x = Add(x, rhs.x), resign();
        return *this;
    }
    Bigint &operator-=(const Bigint &rhs) & {
        if (sgn != rhs.sgn) return *this += -rhs;
        if (abs() < rhs.abs()) return *this = -(rhs - *this);
        x = Minus(x, rhs.x), resign();
        return *this;
    }
    friend Bigint operator+(Bigint lhs, Bigint rhs) {
        return lhs += rhs;
    }
    friend Bigint operator-(Bigint lhs, Bigint rhs) {
        return lhs -= rhs;
    }
    friend istream &operator>>(istream &is, Bigint &a) {
        string v; is >> v; a = Bigint(v); return is;
    }
    friend ostream &operator<<(ostream &os, const Bigint &a) {
        os << a.to_string();
        return os;
    }
    friend bool operator<(const Bigint &a, const Bigint &b) {

```

```

    if (a.sgn != b.sgn) return a.sgn < b.sgn;
    if (a.x.size() != b.x.size()) {
        return a.x.size() < b.x.size();
    } else {
        for (int i = a.x.size() - 1; i >= 0; i--)
            if (a.x[i] != b.x[i]) return a.x[i] < b.x[i];
    }
    return 0;
}
friend bool operator>(const Bigint &a, const Bigint &b) {
    if (a.sgn != b.sgn) return a.sgn > b.sgn;
    if (a.x.size() != b.x.size()) {
        return a.x.size() > b.x.size();
    } else {
        for (int i = a.x.size() - 1; i >= 0; i--)
            if (a.x[i] != b.x[i]) return a.x[i] > b.x[i];
    }
    return 0;
}
friend bool operator==(const Bigint &a, const Bigint &b) {
    return a.sgn == b.sgn && a.x == b.x;
}
friend bool operator!=(const Bigint &a, const Bigint &b) {
    return a.sgn != b.sgn || a.x != b.x;
}
friend bool operator>=(const Bigint &a, const Bigint &b) {
    return a == b || a > b;
}
friend bool operator<=(const Bigint &a, const Bigint &b) {
    return a == b || a < b;
}
};
Bigint abs(const Bigint &a) { return a.abs(); }
Bigint stoBigint(const string &s) { return Bigint(s); }

```

12.3 Multiple [fc8c31]

```

// Require:
// Mint, NTT ~constructor and * operator
const int P1 = 1045430273;
const int P2 = 1051721729;
const int P3 = 1053818881;
const int r12 = Mint<P2>(Mint<P1>::getMod()).inv().x;
const int r13 = Mint<P3>(Mint<P1>::getMod()).inv().x;
const int r23 = Mint<P3>(Mint<P2>::getMod()).inv().x;
const int r1323 = Mint<P3>(ll(r13) * r23).x;
const ll w1 = Mint<P1>::getMod();
const ll w2 = w1 * Mint<P2>::getMod();
// Garner's Algorithm
template <typename T>
vector<T> arbitraryMult
    (const vector<int> &a, const vector<int> &b) {
    int n = a.size(), m = b.size();
    Poly<P1> x = Poly<P1>(a.begin(), a.end());
    Poly<P2> y = Poly<P2>(b.begin(), b.end());
    Poly<P3> z = Poly<P3>(a.begin(), a.end());
    vector<T> res(x.size());
    for (int i = 0; i < x.size(); i++) {
        ll p = x[i].x;
        ll q = (y[i].x + P2 - p) * r12 % P2;
        ll r = ((z[i] + P3 - p) * r1323 + (P3 - q) * r23).x % P3;
        res[i] = (T(r) * w2 + q * w1 + p);
    }
    return res;
}
private:
vector<int> Multiple(vector<int> a, vector<int> b) {
    return norm(arbitraryMult<u128>(a, b));
}
vector<int> smallMul(vector<int> a, int v) {
    vector<ll> res(a.begin(), a.end());
    for (auto &x : res) x *= v;
    return norm(res);
}
public:
Bigint &operator*=(const Bigint &rhs) & {
    x = rhs.size()
        == 1 ? smallMul(x, rhs.x[0]) : Multiple(x, rhs.x);
    sgn *= rhs.sgn, resign();
    return *this;
}
friend Bigint operator*(Bigint lhs, Bigint rhs) {
    return lhs * rhs;
}
}

```

12.4 Division [816dd0]

```

private:
vector<int> smallDiv(vector<int> a, int v) {
    ll add = 0;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--) {
        add = add * B + a[i];
        int q = add / v;
        a[i] = q, add %= v;
    }
    return norm(a);
}
Bigint &operator<=(int n) & {

```

```

    if (!x.empty()) {
        vector<int> add(n, 0);
        x.insert(x.begin(), add.begin(), add.end());
    }
    return *this;
}
Bigint &operator>=(int n) & {
    x = vector<int>(x.begin() + min(n, int(x.size())), x.end());
    x = norm(x);
    return *this;
}
friend Bigint operator<<(Bigint lhs, int n) {
    return lhs <= n;
}
friend Bigint operator>>(Bigint lhs, int n) {
    return lhs >= n;
}
public:
Bigint &operator/=(const Bigint &rhs) & {
    Bigint a = abs(), b = rhs.abs();
    sgn *= rhs.sgn;
    if (a < b) return *this = Bigint();
    if (b.size() == 1) {
        x = smallDiv(x, rhs.x[0]);
    } else {
        Bigint inv = 1LL * B * B / b.x.back();
        Bigint pre = 0, res = 0;
        int d = a.size() + 1 - b.size();
        int cur = 2, bcur = 1;
        while (inv != pre || bcur < b.size()) {
            bcur = min(bcur < 1, b.size());
            res.x = {b.x.end() - bcur, b.x.end()};
            pre = inv;
            inv *= ((Bigint(2) << (cur + bcur - 1)) - inv * res);
            cur = min(cur < 1, d);
            inv.x = {inv.x.end() - cur, inv.x.end()};
        }
        inv.x = {inv.x.end() - d, inv.x.end()};
        res = a * inv;
        res >= a.size();
        Bigint mul = res * b;
        while (mul + b <= a) res += 1, mul += b;
        x = norm(res.x);
    }
    return *this;
}
Bigint &operator%=(const Bigint &rhs) & {
    return *this = *this - (*this / rhs) * rhs;
}
friend Bigint operator/(Bigint lhs, Bigint rhs) {
    return lhs /= rhs;
}
friend Bigint operator%(Bigint lhs, Bigint rhs) {
    return lhs %= rhs;
}
Bigint gcd(Bigint a, Bigint b) {
    while (b != 0) {
        Bigint r = a % b;
        a = b, b = r;
    }
    return a;
}
}

```

12.5 Division-Python [110bd8]

```

from decimal import * # 無誤差浮點數
setcontext(
    Context(prec=4000000, Emax=4000000, rounding=ROUND_FLOOR))
t = int(input())
for i in range(t):
    a, b = map(Decimal, input().split())
    d, m = divmod(a, b)
    print(d, m)

```