
PHP LOCAL SERVER

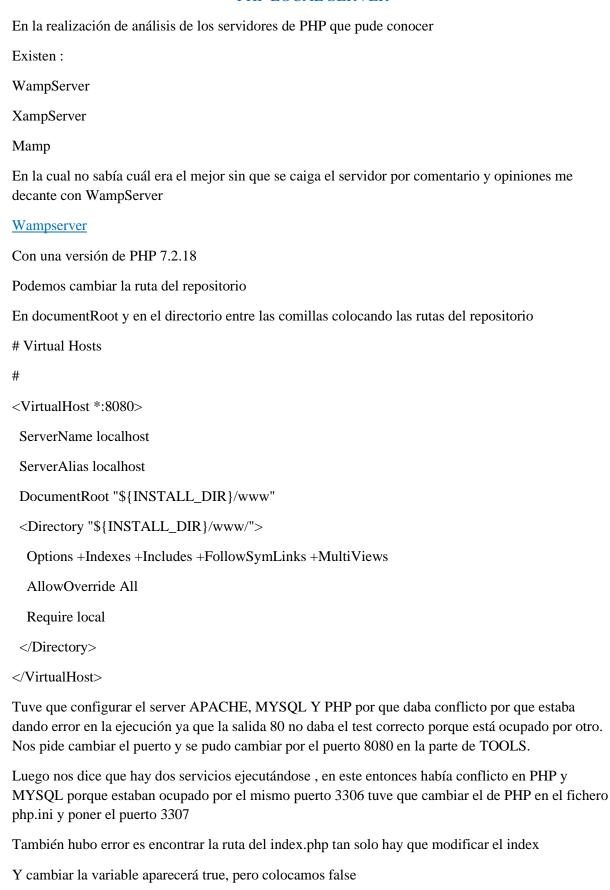

\$suppress_localhost = (\$wampConf['urlAddLocalhost'] == 'off' ? false : false);

Activamos la extensión imap, **es** un protocolo **de** aplicación **que** permite el acceso a mensajes almacenados en un servidor **de** Internet.

Cambiamos la zona horaria en php.ini y buscamos en DATE y aparece zona horaria

; http://php.net/date.timezone

date.timezone ="UTC"

date.timezone="Europe/Madrid"

Tiempo máximo de ejecución "max_execution_timé" lo puse a 300 que estaba en PHP settings