
BarberCom: estrutura do banco

SP07 | 28/10/2026 | PostgreSQL


O banco guarda os cadastros, a agenda e os atendimentos. São 15 tabelas e 78 campos. O profissional trabalha em uma unidade por meio de um vínculo, que reúne seus horários e bloqueios.

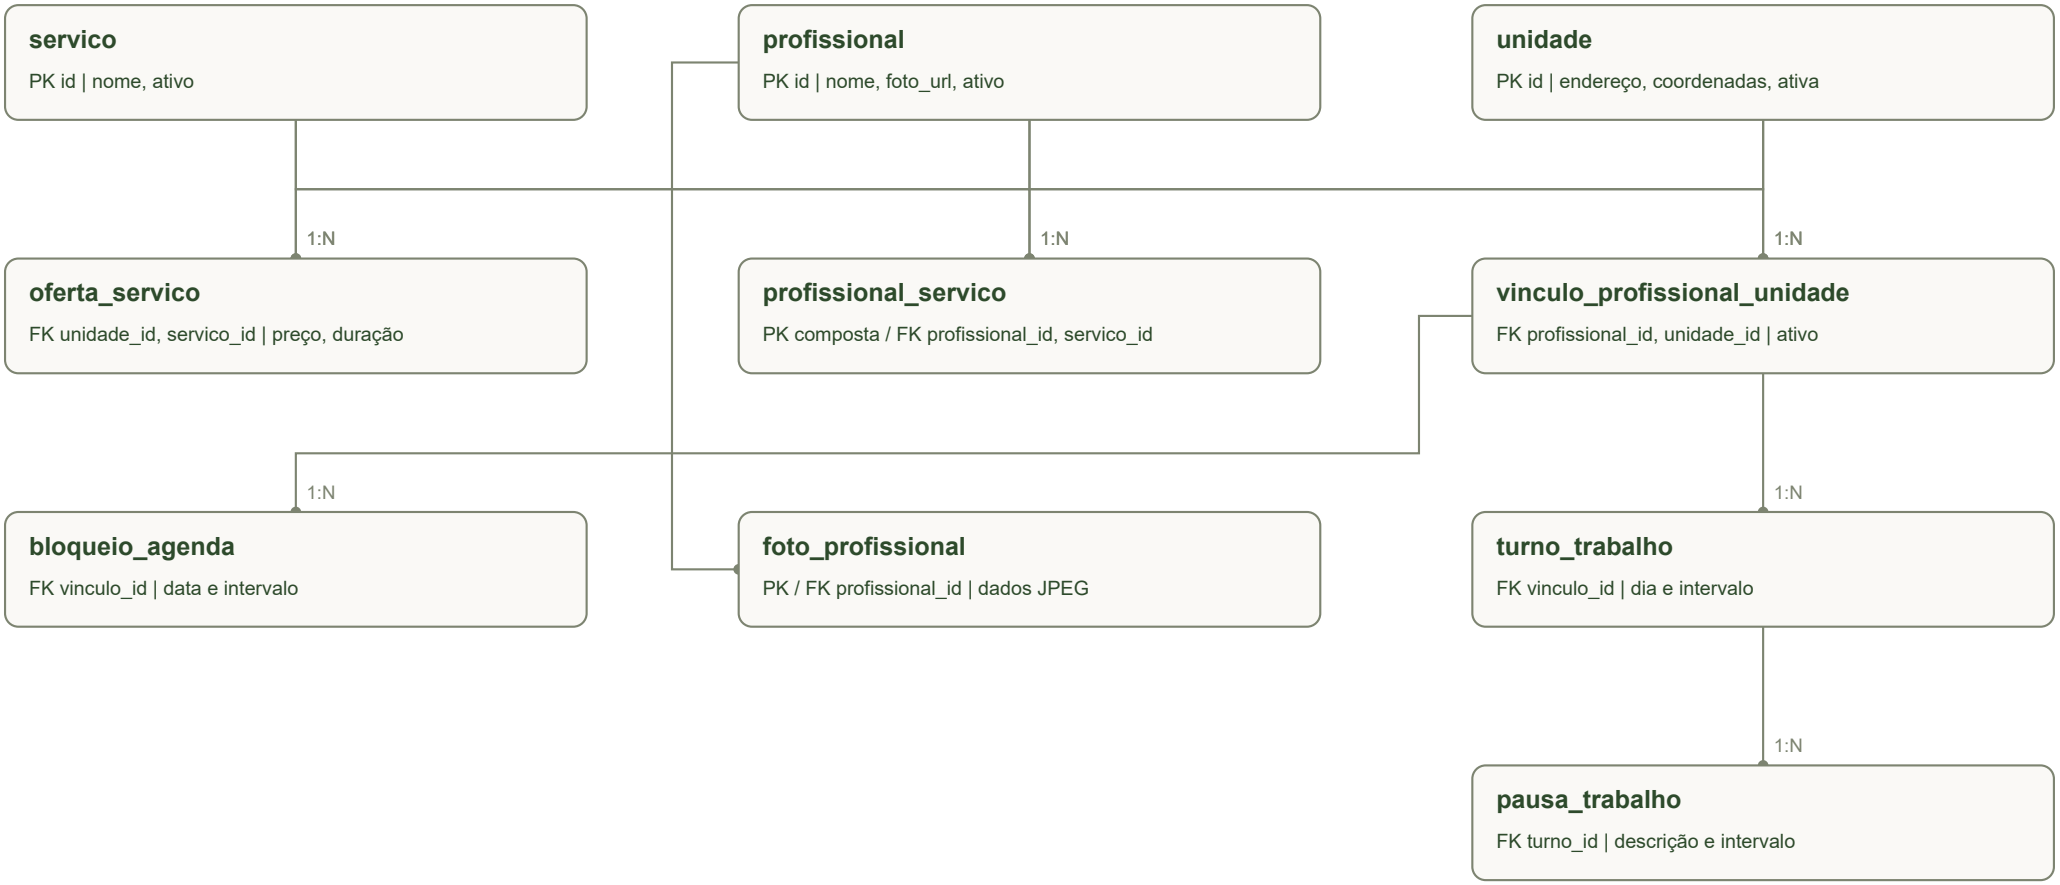

1:N indica que um registro pode ter vários relacionados. Cada profissional pode ter até uma foto enviada. PK identifica o registro; FK aponta para um registro de outra tabela.

Clientes e atendimentos

Cada atendimento pertence a um cliente e a um vínculo de trabalho. Os itens guardam os serviços e adicionais, com o preço cobrado e o profissional responsável.

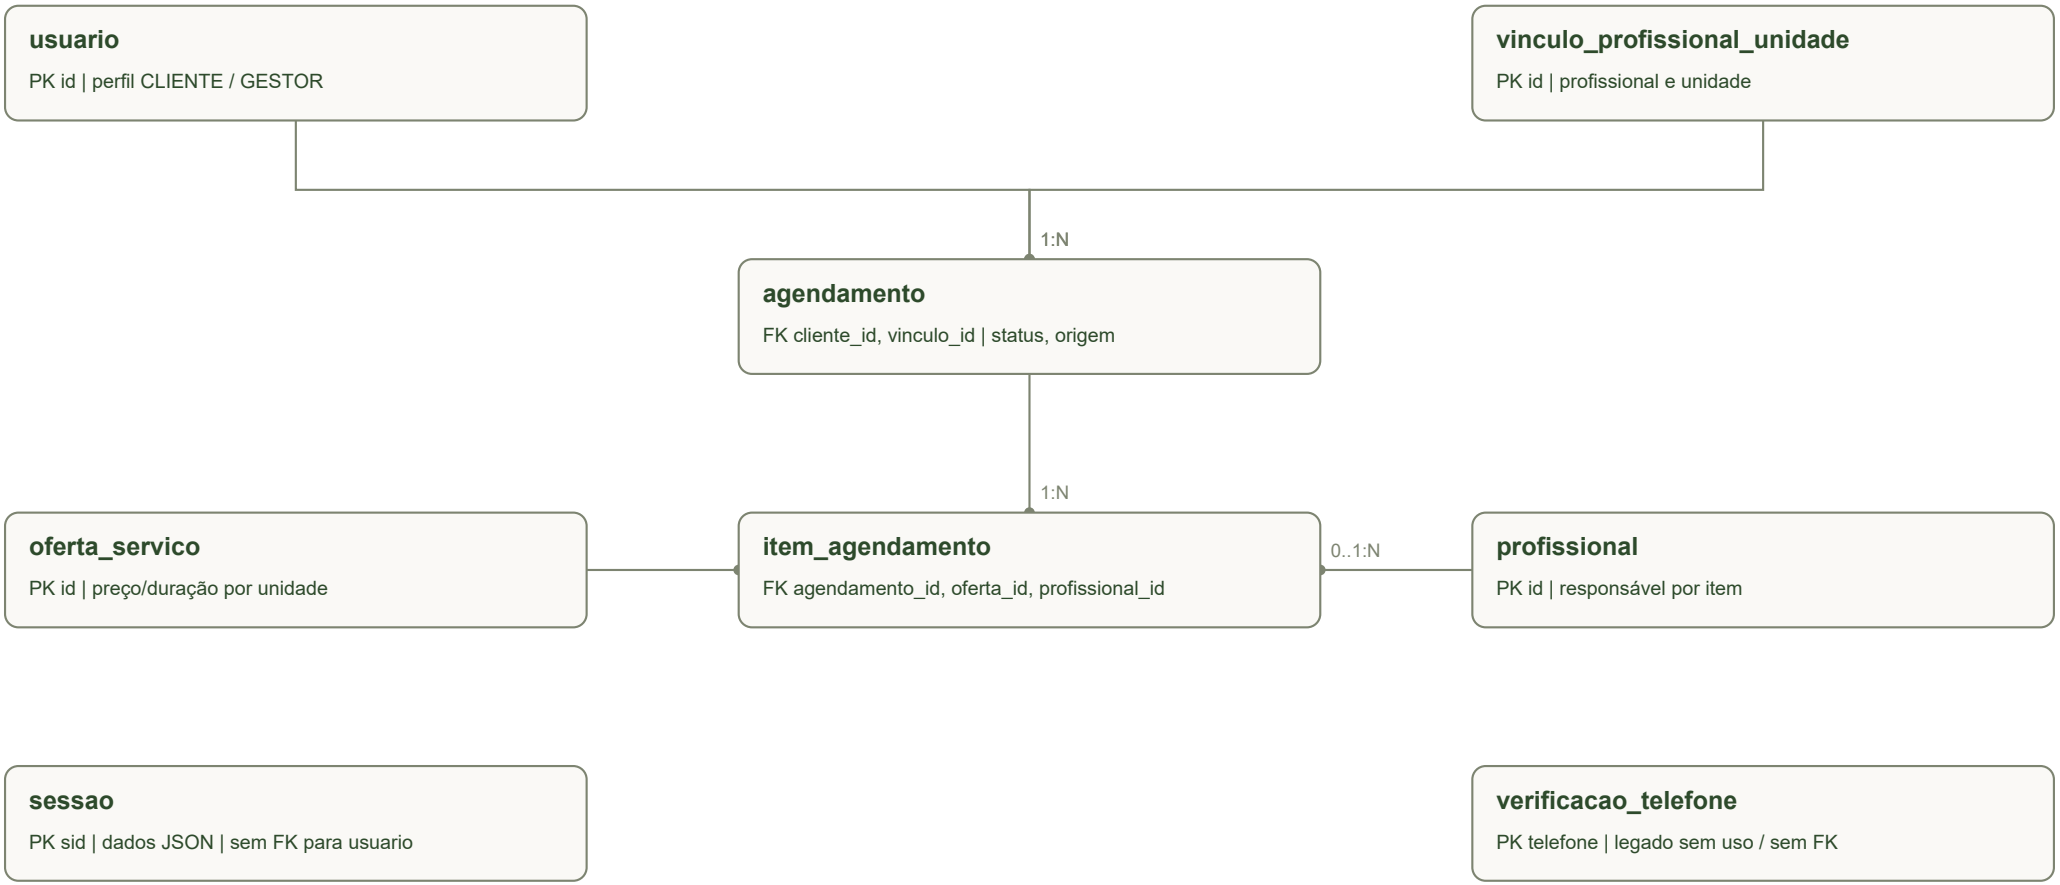

A sessão guarda a identificação do usuário em JSON, sem FK para usuario. A tabela verificacao_telefone ficou do cadastro antigo por SMS e está sem uso.

Cadastros e serviços

usuario	Contas de clientes e gestores. id (bigint), nome (varchar(120)), telefone (varchar(15)), senha_hash (varchar(255)), perfil (varchar(10)), ativo (boolean), google_sub (varchar(255)).
sessao	Mantém o acesso do usuário enquanto a sessão está válida. sid (varchar(128)), dados (jsonb), expira_em (timestamptz).
unidade	Endereço, situação e coordenadas da barbearia. id (bigint), nome (varchar(120)), endereco (varchar(255)), ativa (boolean), latitude (double precision), longitude (double precision).
profissional	Nome, foto e situação do profissional. id (bigint), nome (varchar(120)), foto_url (varchar(500)), ativo (boolean).
foto_profissional	Guarda a foto enviada para o perfil do profissional. profissional_id (bigint), dados (bytea).
servico	Cadastro dos serviços, como corte e barba. id (bigint), nome (varchar(120)), ativo (boolean).
oferta_servico	Define o preço e a duração de cada serviço por unidade. id (bigint), unidade_id (bigint), servico_id (bigint), preco (numeric(10,2)), duracao_minutos (integer), ativa (boolean).
profissional_servico	Indica quais serviços cada profissional pode realizar. profissional_id (bigint), servico_id (bigint).

O banco mantém o telefone único e guarda somente o hash da senha. A combinação profissional/unidade não se repete; a combinação unidade/serviço também não.

Os tipos, as chaves e as restrições completas estão em docs/modelagem.md e nos scripts de database/.

Agenda e atendimentos

vinculo_profissional_unidade	Indica em quais unidades o profissional trabalha. id (bigint), profissional_id (bigint), unidade_id (bigint), ativo (boolean).
turno_trabalho	Dias da semana e horários de trabalho do vínculo. id (bigint), vinculo_id (bigint), dia_semana (smallint), hora_inicio (time), hora_fim (time).
pausa_trabalho	Intervalos dentro de um turno. id (bigint), turno_id (bigint), descricao (varchar(120)), hora_inicio (time), hora_fim (time).
bloqueio_agenda	Feriados e indisponibilidades em uma data específica. id (bigint), vinculo_id (bigint), data (date), descricao (varchar(120)), tipo (varchar(20)), hora_inicio (time), hora_fim (time).
agendamento	Reserva do cliente ou registro de atendimento avulso. id (bigint), cliente_id (bigint), vinculo_id (bigint), inicio (timestamp), fim (timestamp), status (varchar(12)), valor_total (numeric(10,2)), criado_em (timestamptz), origem (varchar(12)).
item_agendamento	Serviços e adicionais, com preço e responsável por item. id (bigint), agendamento_id (bigint), oferta_id (bigint), nome (varchar(120)), preco (numeric(10,2)), duracao_minutos (integer), tipo (varchar(10)), profissional_id (bigint).
verificacao_telefone	Tabela antiga de SMS, mantida sem uso no cadastro atual. telefone (varchar(15)), nome (varchar(120)), senha_hash (varchar(255)), codigo_hash (varchar(64)), expira_em (timestamptz), tentativas (integer), enviado_em (timestamptz).

Antes de reservar, o backend confere jornada, pausas, bloqueios e conflitos de horário. O cancelamento mantém o histórico. O avulso registra um atendimento já concluído.

Na apresentação, as coordenadas são fictícias e o gestor tem um acesso simplificado de demonstração. O cadastro atual não usa SMS.