



Bases de datos

Proyecto 2

UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA
CAMPUS TLAXCALA

Integrantes

Enrique Bravo Caporal

Reyes Cruz Roberto Misael

Rene Paul Sandoval Cuamatzi

Docente

Rojas Hernández Jesús

Indice

Marco teórico	3
¿Qué es una base de datos?	3
¿Qué es un sistema gestor de bases de datos?	3
¿Qué es el modelo entidad relación?	3
Elementos del modelo entidad relación	3
Relaciones.....	4
Objetivo	4
Desarrollo	4
Descripción	4
Descripción de la base de datos	5
Modelo Entidad Relación	7
Consultas	13
Conclusión	15
Referencias	15

Bitácora de cambios

Se hicieron algunas correcciones en gramaticales en la descripción de la base de datos

Se ha adaptado la descripción de la base de datos en base al nuevo diagrama entidad relación

Se han agregado nuevos diagramas ya corregidos

Se han añadido las consultas de la base de datos

Se han añadido las creaciones de las tablas

Marco teórico

¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos (DBMS).

¿Qué es un sistema gestor de bases de datos?

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) o Database Management System (DBMS) es un conjunto de programas invisibles para el usuario final con el que se administra y gestiona la información que incluye una base de datos.

Los gestores de datos o gestores de base de datos permiten administrar todo acceso a la base de datos, pues tienen el objetivo de servir de interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones.

Entre sus funciones se encuentran la de permitir a los usuarios de negocio almacenar la información, modificar datos y acceder a los activos de conocimiento de la organización. Asimismo, el gestor de base de datos también se ocupa de realizar consultas y hacer análisis para generar informes.

¿Qué es el modelo entidad relación?

Un modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado. Es el proceso que permite describir el tipo y las relaciones entre los datos. De datos que permite representar las entidades relevantes de una base de datos, así como sus interrelaciones y propiedades. La representación de este se realiza a través de un diagrama con una simbología definida.

Elementos del modelo entidad relación

Entidades

Estas se representan gráficamente mediante un rectángulo y su nombre va en el interior.

Atributos:

Los atributos se representan gráficamente mediante un círculo o elipse, su nombre va en el interior y van unidos con una línea a su respectiva entidad. El atributo principal se identifica con una línea que subraya su nombre.

Relaciones

Las relaciones se representan gráficamente mediante un rombo, su nombre va en el interior y une una o más entidades.

Finalmente, para que nuestro modelo entidad relación esté completo, nos falta representar las cardinalidades en cada relación

Para entender mejor este concepto, tener en cuenta que cada relación se debe leer en ambos sentidos, y así determinar la cardinalidad en cada extremo. También tener en cuenta que siempre se toma un registro. Un registro es el conjunto de datos que se obtendrían en una fila, dentro de una tabla en una base de datos. De una entidad y se observa con cuantos registros se puede relacionar como máximo en la otra entidad y viceversa.

Objetivo

Implementar lo aprendido sobre los diagramas entidad relación en un problema de la vida real, tratándose de una aplicación que se encarga de recibir la orden y repartir comida de diferentes comercios hasta sus clientes, manteniendo registros de cada pedido, cliente y negocio.

Desarrollo

Descripción

El negocio “La Cocina” es una distribuidora de pedidos de comida desde restaurantes a casas particulares y en línea. El negocio ha decidido utilizar una base de datos para su negocio que soporte los siguientes tipos de acciones:

- Clientes: realizan pedidos y consultan su estado.
- Restaurantes: mantenimiento de menús y preparación de pedidos.
- Distribuidores: asignan repartidor a cada pedido.
- Repartidores: recogen pedidos de restaurantes y los entregan en destino. El escenario principal de la aplicación corresponde al flujo de un pedido. La secuencia es la siguiente:
- Realizar pedido: el cliente realiza un pedido a través del interfaz web
- Ver pedidos: el usuario de atención al cliente puede ver los pedidos
- Enviar pedidos a restaurante: el sistema envía el pedido
- Confirmación de recepción de pedido
- Modificación de pedido

Descripción de la base de datos

En la base de datos del negocio “cocina” se debe almacenar la siguiente información:

- De cada restaurante se conoce su nombre, dirección, horario detallado para cada día de la semana y áreas de cobertura que serán las localidades a las que se pueden servir pedidos desde el restaurante. Para facilitar la gestión de datos, cada restaurante tiene un código único que lo identifica.
- Cada restaurante ofrece un conjunto de platos distintos que se pueden elegir de manera individual en cada pedido. Cada plato tiene un nombre, descripción y un precio, al que se debe agregar la comisión que la compañía aplica a cada restaurante. En el sistema, los platos se agrupan en categorías comunes a todos los restaurantes (sopas, guisados, postres etc.).
- A Los clientes se les pide su nombre, apellidos, dirección, de modo que quedan registrados en el sistema. Para consultar el estado de sus pedidos, cada cliente puede disponer de un usuario y una contraseña, así mismo, cuando se registran se les asigna de forma automática un id único para cada cliente, siendo esta la llave primaria.
- La información que se pide para la dirección del cliente es la siguiente: estado de residencia del cliente, municipio, colonia, numero del estado. A esta dirección también se le asigna un id identificador único. Todo esto para tener todo un control riguroso sobre las direcciones evitando grandes problemas al momento de repartir la comida
- Los pedidos que cada cliente realiza se componen de la siguiente información: código de pedido, fecha de entrega, estado del pedido (“REST”, “CANCEL”, “RUTA”, “ENTREGADO” ó “RECHAZADO”), importe total. Interesa además registrar los platos que componen el pedido, indicando las unidades y precio de cada uno de ellos (comisión incluida).
- También se cuentan con repartidores que llevaran la comida a sus respectivos destinos. La información que se almacena de los repartidores es la siguiente: nombre del repartidor, RFC, su edad, así como el código del pedido que se encuentra repartiendo y el pago que tendrá que recibir por este.

Creacion delas tablas de la bd “cocina”en Mysql

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente varchar(60) not null,  
    nombre varchar(60) not null,  
    correo_electronico varchar(60) not null,  
    PRIMARY KEY(  
        id_cliente  
    )  
);
```



```
CREATE TABLE direccion (  
    estado varchar(60) not null,  
    colonia varchar(20) not null,  
    municipio varchar(60) not null,  
    no_estado int ,  
    id_cliente_direccion varchar(60) not null,  
    FOREIGN KEY(id_cliente_direccion)references cliente(id_cliente)  
  
);
```

```
CREATE TABLE pedido (  
    id_pedido varchar(60) not null,    importe_total int(100),  
    codigo_de_pedido int(30),    fecha_entrega date, id_cliente_pedido  
    varchar(60) not null,    id_repartidor varchar(60) not null,  
    primary key(codigo_de_pedido,id_repartidor,id_pedido),  
    FOREIGN KEY(id_cliente_pedido)references cliente(id_cliente)  
  
);
```

```
CREATE TABLE platillo (  
    nombre_del_platillo    varchar(60)    not    null,  
    codigo_pedido_platillo int(30),  
    FOREIGN KEY(codigo_pedido_platillo)references pedido(codigo_de_pedido)  
);
```

```
CREATE TABLE repartidor (  
    codigo_de_pedido    int(30),  
    nombre varchar(20) not null,  
    rfc varchar(20) not null, pago  
    float default null, edad int(10),  
    primary key(rfc),  
    FOREIGN KEY(codigo_de_pedido)references pedido(codigo_de_pedido)  
);
```

Modelo Entidad Relación

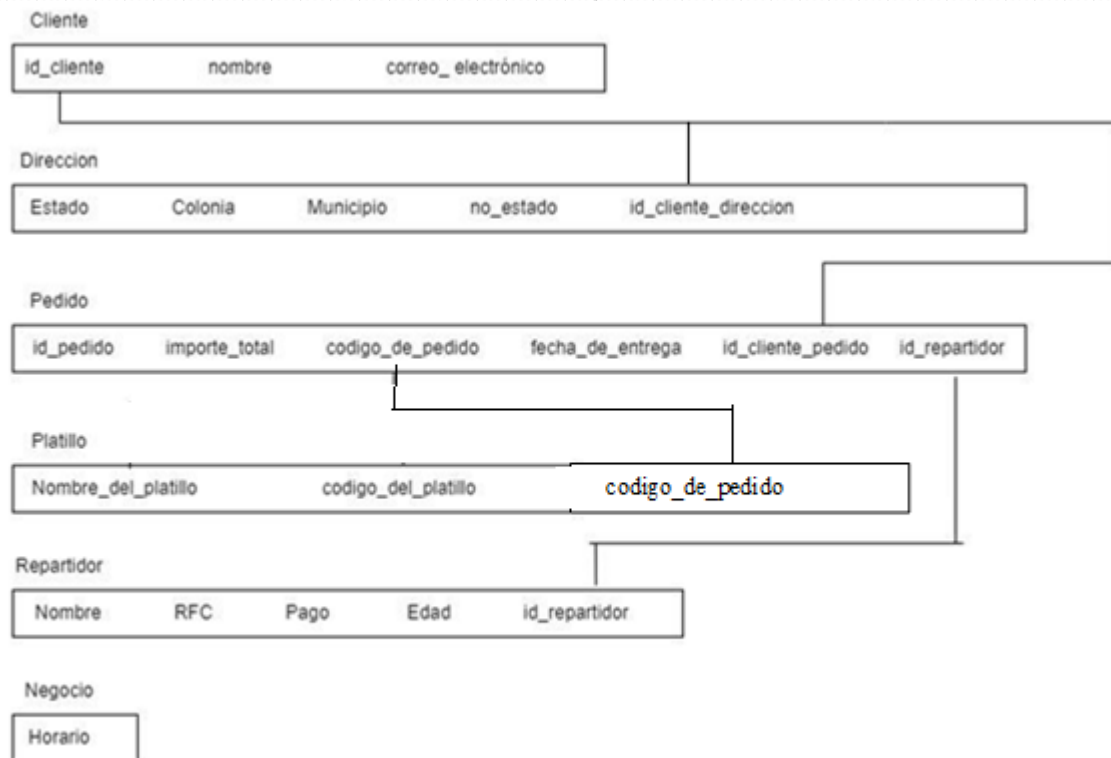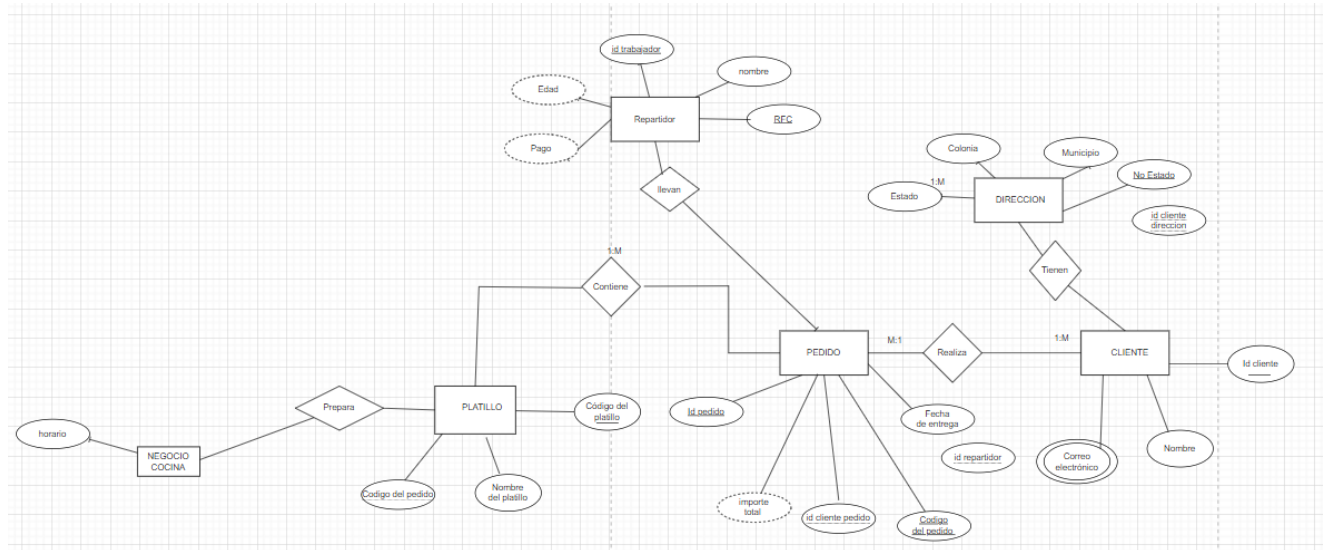

Se añadieron 50 registros por tabla, cuyas tablas son las siguientes:

```
SELECT Count(*) AS clientes FROM cliente;
SELECT Count(*) AS direccion FROM direccion;
SELECT Count(*) AS pedido FROM pedido;
SELECT Count(*) AS platillo FROM platillo;
SELECT Count(*) AS repartidor FROM repartidor;
```

Las consultas de las tablas son las siguientes:

clientes	50	direccion	50	pedido	50	platillo	50	repartidor	50
----------	----	-----------	----	--------	----	----------	----	------------	----

Se realizarán las siguientes consultas:
Inserción.

```
1 #INGRESO DE VALORES-TBL CLIENTE
2 #####
3 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c1', 'Lucine Dobrovsky', 'ldobrovsky@typepad.com');
4 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c2', 'Staci Ubee', 'subee1@vk.com');
5 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c3', 'Rodrick Pietasma', 'rpietasma3@ehow.com');
6 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c4', 'Seward Cullum', 'scullum4@comcast.net');
7 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c5', 'Salem Garbar', 'sgarbar5@elegantthemes.com');
8 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c6', 'Auroora Oxlee', 'aoxlee6@earthlink.net');
9 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c7', 'Kienan Campos', 'kcampos7@del.icio.us');
10 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c8', 'Etheline Henderson', 'ehenderson8@businessinsider.com');
11 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c9', 'Sarena Budge', 'sbudge9@vufwo.com');
12 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c10', 'Corinne Mach', 'cmacha@tiny.cc');
13 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c11', 'Toiboid Pinckard', 'tpinckard@webden.co.uk');
14 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c12', 'Magnum Barlee', 'mbarlee@huffingtonpost.com');
15 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c13', 'Orel Snelgrove', 'osnelgrove@sourceforge.net');
16 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c14', 'Leonie Gowen', 'lgowen@bandcamp.com');
17 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c15', 'Macy Demicoli', 'kdemicoli@hexun.com');
18 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c16', 'Martelle Rubinsohn', 'mrubinsohn@hubpages.com');
19 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c17', 'Mortensia Hirjak', 'mhirjak@telegraph.co.uk');
20 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c18', 'Oswald Charleston', 'ocharleston1@de.vu');
21 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c19', 'Foul Saville', 'psaville@newavine.com');
22 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c20', 'Maddie Wanka', 'mwanka@domainmarket.com');
23 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c21', 'Bendrick Elsip', 'helsip@showstuffs.com');
24 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c22', 'Philomena Mooretrud', 'pmooretrud@thefreestart.net');
25 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c23', 'Aurore Caddell', 'acaddell@soundcloud.com');
26 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c24', 'Katlin Ingrey', 'kingrey@livejournal.com');
27 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c25', 'Padget Goodrich', 'pgoodrich@freewebs.com');
28 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c26', 'Eleni Burgott', 'eburgott@github.io');
29 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c27', 'Caroline Kenton', 'ckenton@mediastore.com');
30 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c28', 'Leonidas Dowe', 'ldowe@buzzfeed.com');
31 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c29', 'Odey Daglish', 'odaglish@opensource.org');
32 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c30', 'Gussy Pfeuffer', 'gpfeuffer@elegantthemes.com');
33 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c31', 'Rozina Baitsen', 'rbaitsen@independent.co.uk');
34 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c32', 'Marijo Tatlow', 'mtatlow@forkii.com');
35 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c33', 'Cecilia Quai', 'cquai@sciencedirect.com');
36 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c34', 'Freeman Gardiner', 'fgardiner@epa.gov');
37 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c35', 'Tyler Scally', 'tsally@barnesandnoble.com');
38 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c36', 'Lavina Olett', 'lolett@usnews.com');
39 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c37', 'Carolyn Gantlett', 'cgantlett@comitum.com');
40 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c38', 'Gaby Sango', 'gsango@mayoclinic.com');
41 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c39', 'Brittan Trude', 'btrude@goole.com.au');
42 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c40', 'Margarethe Maybey', 'mmaybey@ameblo.jp');
43 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c41', 'Magdaia Howles', 'mhowles@amazon.co.jp');
44 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c42', 'Eachele Jowers', 'ejowers@forbes.com');
45 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c43', 'Dorrie Seabert', 'dseabert@del.icio.us');
46 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c44', 'Martina Ugolini', 'mugolini@mapquest.com');
47 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c45', 'Tommie Lytle', 'tlytle@nature.com');
48 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c46', 'Reinold de Aguirre', 'rdeaguirre@answers.com');
49 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c47', 'Maybelle Chatainier', 'mchatainier@unc.edu');
50 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c48', 'Joyous Mattes', 'jmattes@apache.org');
51 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c49', 'Shalne Krale', 'skrale@hubpages.com');
52 insert into cliente (id_cliente, nombre, correo_electronico) values ('c50', 'Trixie Surgeon', 'tsurgeon@drupal.org');
```



```

155 *****
156 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de horchata', 1);
157 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Sopa de fideo', 2);
158 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Torta de jamon', 3);
159 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Chilaquiles', 4);
160 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de jamaica', 5);
161 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de jamaica', 6);
162 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Torta de jamon', 7);
163 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Chiles en Nogada', 8);
164 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de jamaica', 9);
165 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Quesadilla de tinga', 10);
166 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Huevos revueltos', 11);
167 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Sopa de fideo', 12);
168 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Sopa de fideo', 13);
169 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Chilaquiles', 14);
170 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Cemita', 15);
171 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Cemita', 16);
172 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Cemita', 17);
173 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Huevos estrellados', 18);
174 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Torta de jamon', 20);
175 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Cemita', 21);
176 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de jamaica', 22);
177 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Torta de jamon', 23);
178 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Quesadilla de tinga', 24);
179 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Torta de milanesa', 25);
180 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de jamaica', 26);
181 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Cemita', 27);
182 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Quesadilla de tinga', 28);
183 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Quesadilla de tinga', 29);
184 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de jamaica', 30);
185 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Huevos revueltos', 31);
186 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Quesadilla de chicharron', 32);
187 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Sopa de fideo', 33);
188 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de jamaica', 34);
189 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de jamaica', 35);
190 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Chiles en Nogada', 36);
191 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Huevos estrellados', 37);
192 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Chiles en Nogada', 38);
193 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Huevos estrellados', 39);
194 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Quesadilla de chicharron', 40);
195 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Sopa de fideo', 41);
196 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Huevos estrellados', 42);
197 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de jamaica', 43);
198 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Chilaquiles', 44);
199 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Huevos estrellados', 45);
200 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Torta de jamon', 46);
201 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Sopa de fideo', 47);
202 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Torta de jamon', 48);
203 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Quesadilla de tinga', 49);
204 insert into platillo (nombre_del_platillo, codigo_pedido_platillo) values ('Agua de horchata', 50);
205 *****
206 #INGRESO DE VALORES-TBL REPARTIDOR
207 *****
208 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (1, 'Rosa Maria Garcia', 'VAGHMA740309764', 129, 40);
209 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (2, 'Philbert Gentsch', '2HMYD1804H159693', 38, 50);
210 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (3, 'Lolita Wilfen', 'HMAJPT5092676473', 71, 24);
211 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (4, 'Benita Tapp', 'H0ZT1876J24146', 124, 20);
212 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (5, 'Clemmie Chuter', 'INAPOLK4EH51573', 71, 47);
213 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (6, 'Elisadue Berthoulet', 'JTBSDH0739M3613', 39, 26);
214 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (7, 'Pauline Cousins', '3HCHP4709H8100948', 47, 41);
215 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (8, 'Gladys Ruggie', 'H0LHAGC8H6531', 95, 42);
216 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (9, 'Aileen Haydey', '3WVCL7AD09H64703', 38, 22);
217 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (10, 'Vilma Fleet', 'H4SDH0739H79808', 54, 24);
218 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (11, 'Benito Maini', '2C4RRO49SER320205', 109, 24);
219 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (12, 'Loria Maimen', '37Y3J2H0L120356', 91, 41);
220 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (13, 'Debbie Baingard', 'JHLCB29F0614993', 75, 28);
221 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (14, 'Jaclyn Gierle', '2H4H0020H684239', 98, 30);
222 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (15, 'Lelia McCon', '1STDA660IAL2890', 33, 10);
223 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (16, 'Evita Farsell', '30GLAMERD6031653', 89, 19);
224 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (17, 'Marlene Bulson', 'J0GALR330794108', 41, 39);
225 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (18, 'Garrett Carnegie', '204G0909H9C814087', 85, 30);
226 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (19, 'Cob Belman', '4EHLF6C9H00391', 124, 20);
227 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (20, 'Lee Maykiewicz', 'H4VCS8EL13A74705', 73, 20);
228 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (21, 'Marlene Schney', '1T4HREH080H6023', 124, 20);
229 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (22, 'Clarinda Massey', 'JTBHBLBAAC832648', 43, 31);
230 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (23, 'Franklin Soliman', '1HBAAC08H03101', 109, 23);
231 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (24, 'Christen Oliver', '1PM9JL020E723937', 131, 42);
232 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (25, 'Frederic Sull', '1H0F71H3132311', 87, 29);
233 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (26, 'Benjamin Vilchosa', 'H4N8H32C2AC260008', 81, 21);
234 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (27, 'Rock Bonner', '1D4PT600X8B27841', 50, 30);
235 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (28, 'Lillian Kall', '10GAMR330794108', 39, 31);
236 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (29, 'Aileen Ewington', '1J4H84H0AC447113', 85, 24);
237 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (30, 'Cherry Lindley', '10G1H080H14448', 102, 20);
238 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (31, 'Hubel Huxell', '1FTWLCF7F411129', 129, 29);
239 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (32, 'Kathleen Wollen', 'H0HCEH0A847798', 47, 24);
240 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (33, 'Rhianna Forrester', 'H4ND09474K070744', 97, 29);
241 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (34, 'Rosaline Tremble', 'H4UC83A337H02339', 119, 35);
242 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (35, 'Augustin Shawel', '3HAC054594539067', 125, 33);
243 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (36, 'Vanny Johnson', 'H4H3C4H130274143', 115, 43);
244 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (37, 'Fran Zepher', 'JTBH5J2F3534726', 54, 27);
245 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (38, 'Dippie Doman', '1H4AL2APCH014330', 47, 29);
246 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (39, 'Lena Gengiere', '13C3C2B330331590', 124, 21);
247 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (40, 'Hufus Pfaff', 'VY103P0K0107718', 46, 30);
248 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (41, 'Emile Findlay', '3H4C8R303794108', 39, 31);
249 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (42, 'Gerry Dannerman', '3FAD03J3A8086374', 55, 19);
250 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (43, 'Berk Emmer', '1FTWLCF7F411129', 129, 29);
251 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (44, 'Lemuel Goldsberry', 'H4VCS8EL13A74705', 73, 20);
252 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (45, 'Willy Rayner', '10G1H080H14448', 102, 20);
253 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (46, 'Gail Brainsby', 'H4UDAF05H72673', 48, 25);
254 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (47, 'Rayford Newman', '10GAMR330794108', 39, 31);
255 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (48, 'Dollie de Loenen', '1V0ZF3737E26495', 147, 38);
256 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (49, 'Barbara Crigler', 'H4VAFH0C3H240081', 50, 30);
257 insert into repartidor (codigo_de_pedido, nombre, rfc, pago, edad) values (50, 'Lorelei Hinky', 'H4VAFH0C3H240081', 50, 30);

```

Modificación.

```
ALTER TABLE repartidor
ADD email varchar(255);
```

16 00:21:09 ALTER TABLE repartidor ADD email varchar(255)

0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

0.047 sec

	codigo_de_pedido	nombre	rfc	pago	edad	email
15		Valma McKeon	19JUA56601A128890	33	18	NULL
48		Dolite De Lorenzo	19VDE3F37EE269495	147	38	NULL
39		Leola Gregoire	1C3CD2BG3EN331590	126	21	NULL
27		Rock Bonner	1D4PT6GX8W287944	50	38	NULL
21		Merrilee Selway	1FAHP2DW8BG860253	98	36	NULL
24		Christen Olivet	1FPMJK1G5ZDE723937	131	42	NULL
31		Mikel Martell	1FTEW1CF3FF411129	129	29	NULL
43		Britt Ennew	1FTWF3C50AE676192	90	37	NULL
28		Whitaker Roll	1G6AHSR3SD0238443	38	31	NULL
17		Maxine Kulver	1G6ALIR35F035411	61	35	NULL
47		Yardley Normand	1G6AMSSX7E025486	110	19	NULL
45		Willy Raywood	1GSDLSE1080629736	143	50	NULL
30		Cherey Glascott	1GKS3KE0G0R514445	102	20	NULL
25		Everett Quick	1HGCP2F38CA333231	87	29	NULL
29		Alene Eyerington	1J4PR4GK4AC467113	85	26	NULL
38		Skippie Donson	1N4AL2APOCH014030	67	28	NULL
23		Frandidn Dolohu...	1N6AA0CC6EN351381	109	23	NULL
5		Clemmie Chuter	1N6AF0LX4EN151572	71	47	NULL
11		Berito Mainz	2C4RRGAGBER329205	109	24	NULL
14		Jadlyn Yglesia	2D4RNSDG2BR868235	35	30	NULL
18		Garrett Carnegie	2G4G55E9SC9141087	85	30	NULL
16		Evita Patsall	2GKAUHER3Q6831653	89	19	NULL
2		Philbert Gentzsch	2H4VO189041159693	38	50	NULL
22		Clarinda Wasbey	2T2BK1BABA8C832848	43	31	NULL
42		Gerry Danzelman	3FADP0L3SAR886374	59	19	NULL
7		Patrizius Corness	3N1CH7AP8EL800948	67	41	NULL
9		Arlena Haydney	3VWC17AU9FM960702	38	22	NULL
19		Cob Melmeth	4T1BD1FK2CU002997	124	28	NULL
8		Ginnie Hudle	5N1AA0NCSCH655312	55	42	NULL

repartidor 16

Borrado.

```
ALTER TABLE repartidor
DROP COLUMN email;
```

18	00:25:10	ALTER TABLE repartidor DROP COLUMN email	0 row(s) affected	Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.062 sec
----	----------	--	-------------------	--------------------------------------	-----------

Exportar datos.

Aquí solo se exportare los datos

Local instance MySQL80

Data Export

Advanced Options...

Object Selection

Export Progress

Tables to Export

Export Options

Export...

Schema Objects


Export Options

Export to Dump Project Folder


Export to Self-Contained File

C:\Users\VA\Documents\dumps\Dump20221104.sql

Output

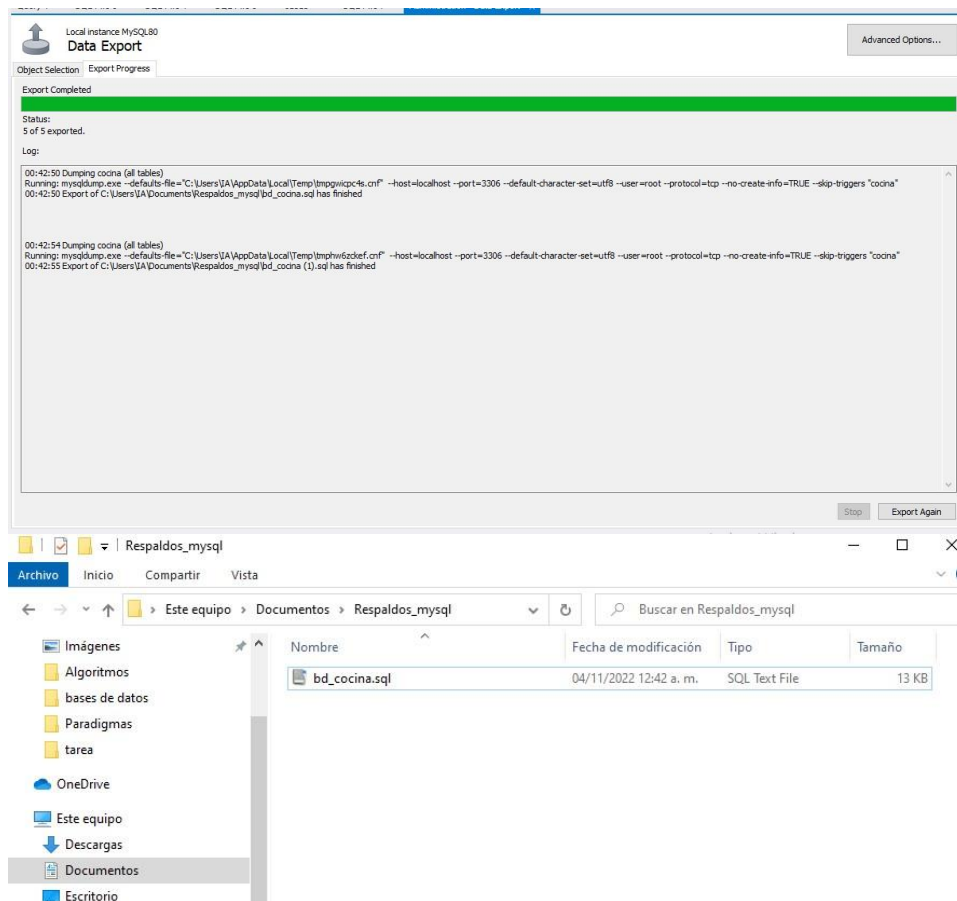


Ahora exportare los datos y la estructura

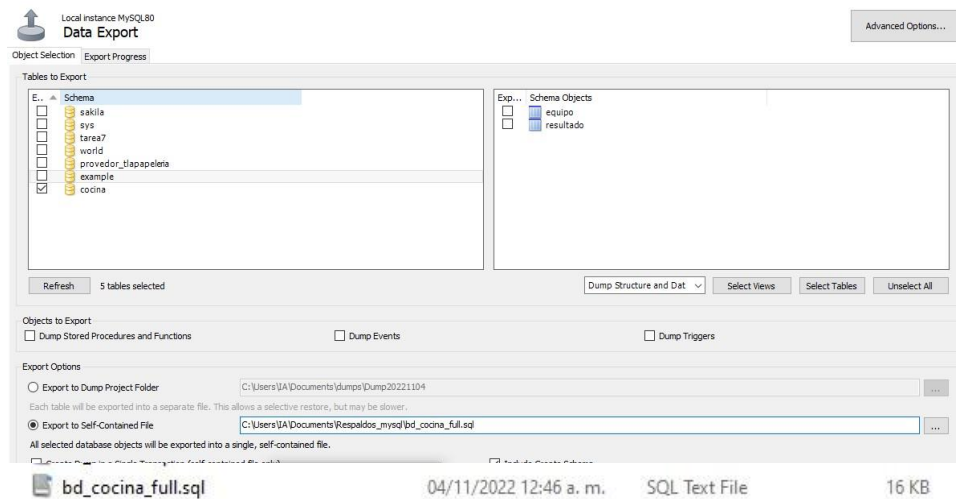


Recuperar datos

Para eso eliminamos por completo el esquema

```
DROP DATABASE Cocina;
```

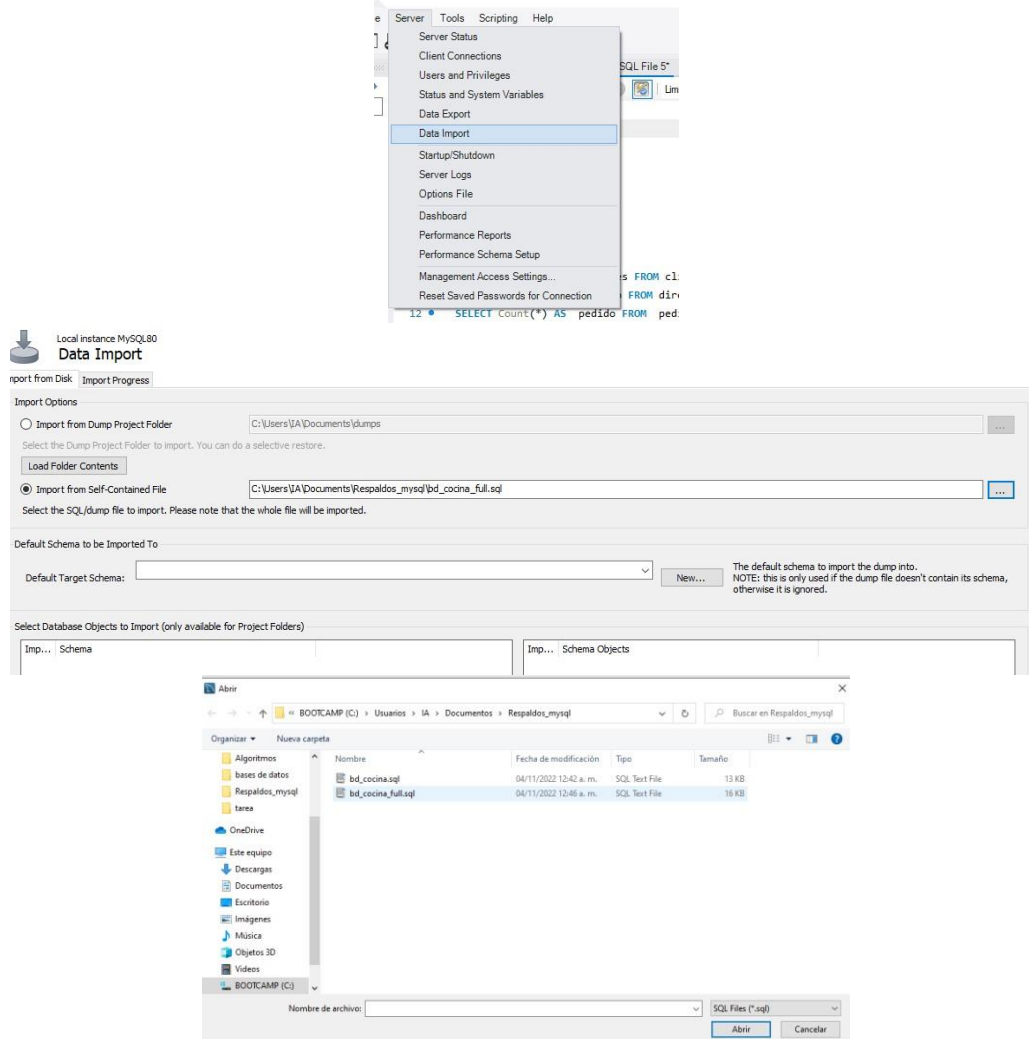

Ya se puede apreciar que se importó la base de datos con sus tablas

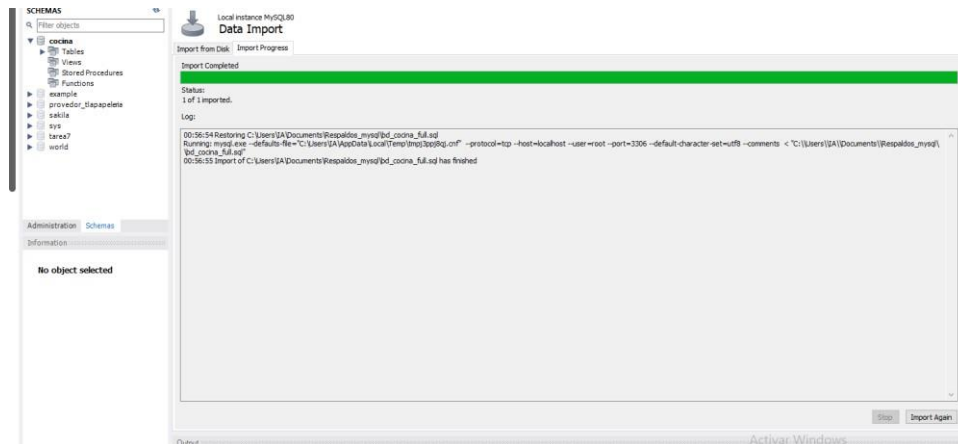

Consultas

```
SELECT cli.id_cliente,cli.nombre,pe.codigo_de_pedido,pe.fecha_entrega
FROM Cliente as cli
INNER JOIN Pedido pe
ON cli.id_cliente=pe.id_cliente_pedido
WHERE fecha_entrega
BETWEEN "2022-07-01" AND "2022-08-25" ;
```

	id_cliente	nombre	codigo_de_pedido	fecha_entrega
▶	c1	Lucine Dobrovsky	1	2022-07-01
	c10	Corinne Kach	11	2022-07-15
	c17	Hortensia Hirjak	16	2022-08-21
	c30	Gussy Pfeuffer	31	2022-07-02
	c42	Eachelle Jowers	43	2022-07-27
	c43	Dorrie Seabert	44	2022-08-08
	c49	Shalne Krale	50	2022-07-30

	id_cliente	nombre	correo_electronico
▶	c13	Orel Snelgrove	osnelgroved@sourceforge.net
	c22	Philomena Moorerud	pmoorerudm@theforest.net
	c4	Seward Cullum	scullum4@comcast.net
	c6	Auroora Oxlee	aoxlee6@earthlink.net
*	NULL	NULL	NULL

```
SELECT *
FROM cliente
WHERE correo_electronico
like '%net%'
;
```

```

SELECT cli.id_cliente,cli.nombre as nombre_cliente ,pe.codigo_de_pedido,pe.fecha_entrega,pe.id_repartidor
FROM Cliente as cli
INNER JOIN Pedido pe
ON cli.id_cliente=pe.id_cliente_pedido
INNER JOIN repartidor re
ON re.codigo_de_pedido=pe.codigo_de_pedido
WHERE pe.id_repartidor="016q"
;

```

	id_cliente	nombre_cliente	codigo_de_pedido	fecha_entrega	id_repartidor
►	c1	Lucine Dobrovsky	1	2022-06-16	016q
	c3	Rodrick Pietsma	4	2021-11-28	016q
	c7	Kienan Campes	8	2022-04-16	016q
	c19	Poul Saville	20	2022-04-19	016q
	c26	Eleni Burgott	27	2021-12-25	016q
	c32	Marijo Tatlow	33	2021-11-24	016q
	c35	Tyler Scally	36	2022-05-06	016q
	c46	Reinold de Aguirre	47	2022-06-06	016q
	c48	Joyous Mattes	49	2022-01-13	016q

```

SELECT cli.id_cliente,cli.nombre as nombre_cliente ,di.estado, di.colonia
FROM Cliente as cli
INNER JOIN Direccion di
ON cli.id_cliente=di.id_cliente_direccion
WHERE di.estado="Tlaxcala" AND di.colonia="El llanito"
;

```

```

SELECT di.estado, di.colonia
FROM Direccion di
GROUP BY di.colonia
HAVING COUNT(*)>1
;

```

	estado	colonia
►	Tlaxcala	El Alto
	Tlaxcala	Del Valle
	Tlaxcala	El Llanito
	Tlaxcala	La concepcion
	Tlaxcala	
	Tlaxcala	Centro
	Tlaxcala	El Potrero
	Tlaxcala	Adolfo López Mateos

```
SELECT COUNT(*) AS Total_repetidos
FROM Direccion di
WHERE colonia="El Alto"
;
```

	Total_repetidos
▶	5

Conclusión

Con este proyecto hemos puesto práctica los conocimientos adquiridos para implementar un diagrama entidad relación en un caso de la vida real, encontrando dudas que creíamos resueltas y aplicando soluciones en el proceso, cooperando en equipo, aportando ideas y opiniones para entregar el mejor resultado posible para poder aplicarlo.

Hemos reafirmado los conocimientos de clase, desde el estudio y planeación de todo el caso de estudio pasando por prueba y error hasta la elaboración del diagrama entidad relación, en el que no se omite nada alcanzando el objetivo de gestionar el reparto de comida de manera eficiente, no fue una tarea tan fácil, sin embargo, en equipo logramos llegar a un resultado que creemos es bastante bueno.

Nos enfrentamos a un caso de la vida real en el que debemos aplicar el modelo entidad relación para poder atender la necesidad de repartir comida de diferentes comercios, utilizando los diferentes tipos de entidades, atributos y relaciones, obteniendo un diagrama completo y simplificado a la vez. También tuvimos bastante retroalimentación de todos los integrantes del equipo, corrigiendo y mejorando nuestro diagrama entidad relación

También podemos decir que aprendimos lo viste al crear una base de datos, insertar nuevos registros, actualizar los registros, hacer consultas, etc. Teniendo una idea clara de cómo funciona Mysql y como la teoría nos ayudó a comprender.

Referencias

Se usó para tener una definición más formal de una base de dato

¿Qué es una base de datos? (s/f). Oracle.com. Recuperado el 21 de septiembre de 2022, de [https://w](https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/)

www.oracle.com/mx/database/what-is-database/

¿Qué es un gestor de datos y para qué sirve? (s/f). Powerdata.es. Recuperado el 21 de septiembre de 2022, de <https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/que-es-un-gestor-de-datos-y-para-que-sirve>

Se usó para tener un mejor visión de estos sistemas

Modelo entidad relación: descripción y aplicaciones. (2018, enero 1). Esic.edu; ESIC. <https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/modelo-entidad-relacion-descripcion-aplicaciones>

Se usó para reforzar y retroalimentar nuestro paronama de un diagrama e-r