


Paso 1: verificacion Internet

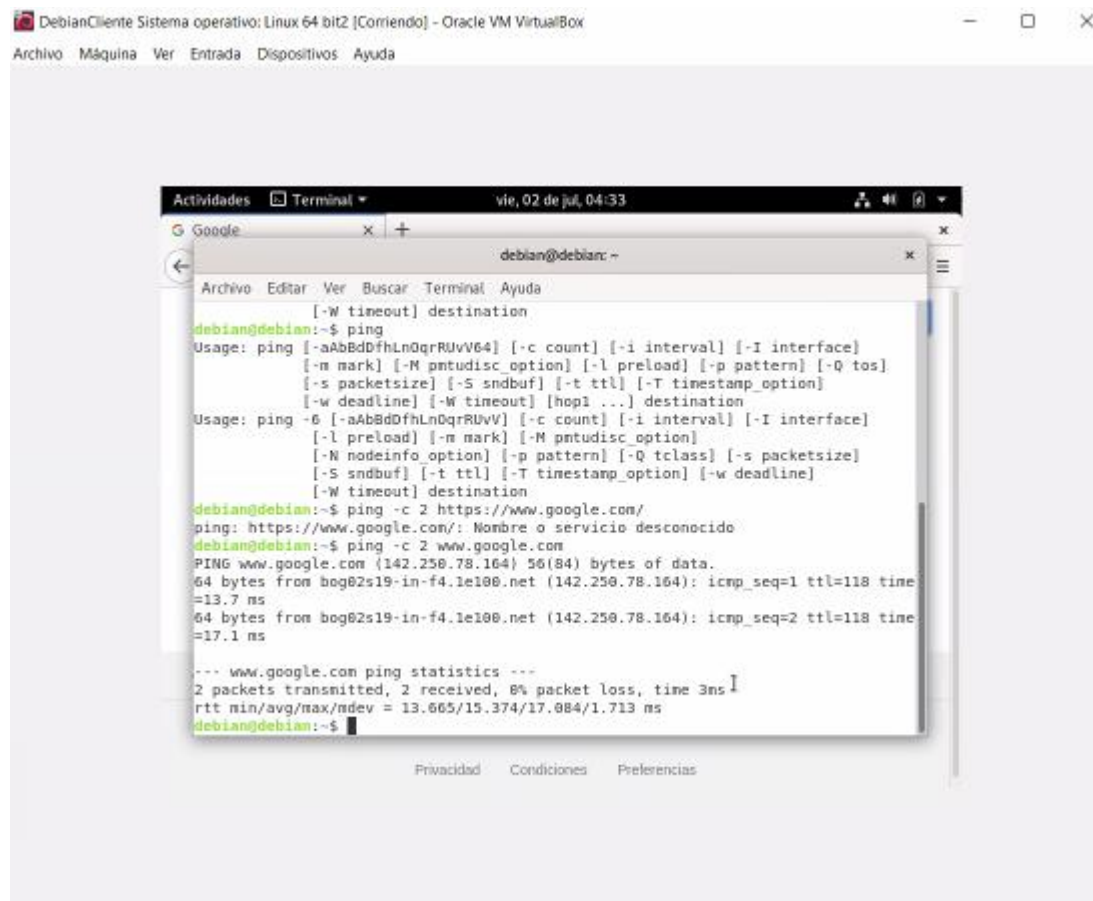

The screenshot shows a terminal window titled "DebianCliente Sistema operativo: Linux 64 bit2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output shows the following commands and results:

```
debian@debian:~$ ping
Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV64] [-c count] [-i interval] [-I interface]
          [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
          [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
          [-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
Usage: ping -6 [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
          [-l preload] [-m mark] [-M pmtudisc_option]
          [-N nodeinfo_option] [-p pattern] [-Q tclass] [-s packetsize]
          [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option] [-w deadline]
          [-W timeout] destination
debian@debian:~$ ping -c 2 https://www.google.com/
ping: https://www.google.com/: Nombre o servicio desconocido
debian@debian:~$ ping -c 2 www.google.com
PING www.google.com (142.250.78.164) 56(84) bytes of data.
64 bytes from bog02s19-in-f4.1e100.net (142.250.78.164): icmp_seq=1 ttl=118 time
=13.7 ms
64 bytes from bog02s19-in-f4.1e100.net (142.250.78.164): icmp_seq=2 ttl=118 time
=17.1 ms

--- www.google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/ndev = 13.665/15.374/17.084/1.713 ms
debian@debian:~$
```

Paso 2: Instalacion Git

```

Actividades Terminal vie, 02 de jul, 04:35
Google
debian@debian: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
3 [5.633 kB]
Des:4 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 patch amd64 2.7.6-3+deb10u1
[126 kB]
Descargados 7.411 kB en 4s (1.800 kB/s)
Seleccionando el paquete liberror-perl previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 208058 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../liberror-perl_0.17027-2_all.deb ...
Desempaquetando liberror-perl (0.17027-2) ...
Seleccionando el paquete git-man previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
Desempaquetando git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
Seleccionando el paquete git previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_and64.deb ...
Desempaquetando git (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
Seleccionando el paquete patch previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../patch_2.7.6-3+deb10u1_and64.deb ...
Desempaquetando patch (2.7.6-3+deb10u1) ...
Configurando liberror-perl (0.17027-2) ...
Configurando patch (2.7.6-3+deb10u1) ...
Configurando git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
Configurando git (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.5-2) ...
root@debian:~#

```

```

Actividades Terminal vie, 02 de jul, 04:35
Google
debian@debian: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Seleccionando el paquete liberror-perl previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 208058 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../liberror-perl_0.17027-2_all.deb ...
Desempaquetando liberror-perl (0.17027-2) ...
Seleccionando el paquete git-man previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
Desempaquetando git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
Seleccionando el paquete git previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_and64.deb ...
Desempaquetando git (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
Seleccionando el paquete patch previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../patch_2.7.6-3+deb10u1_and64.deb ...
Desempaquetando patch (2.7.6-3+deb10u1) ...
Configurando liberror-perl (0.17027-2) ...
Configurando patch (2.7.6-3+deb10u1) ...
Configurando git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
Configurando git (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.5-2) ...
root@debian:~# gti --version
-bash: gti: orden no encontrada
root@debian:~# git --version
git version 2.20.1
root@debian:~#

```

Clonando repo

```
root@debian:~# gti --version
-bash: gti: orden no encontrada
root@debian:~# git --version
git version 2.20.1
root@debian:~# ls
root@debian:~# exit
cerrar sesión
debian@debian:~$ ls
Descargas      Documentos  Imágenes  Plantillas  Videos
documentoprueba.odt  Escritorio  Música    Público
debian@debian:~$ cd Documentos/
debian@debian:~/Documentos$ mkdir clase_15
debian@debian:~/Documentos$ cd clase_15/
debian@debian:~/Documentos/clase_15$ git config --global user.name "fabianroga"
debian@debian:~/Documentos/clase_15$ git config --global user.email "rojasgarciafabianandres@gmail.com"
debian@debian:~/Documentos/clase_15$ git config user.name
fabianroga
debian@debian:~/Documentos/clase_15$ git config user.email
rojasgarciafabianandres@gmail.com
debian@debian:~/Documentos/clase_15$ git clone https://github.com/veronicajujuy/canada12_intro.git
Clonando en 'canada12_intro'...
```

Preguntas:

- Describan con sus palabras lo que acaban de hacer.
- Describir para qué sirve “apt-get”.
Es un programa de gestión de paquetes creado para Debian. Trae los servicios y las funcionalidades solicitadas.
- Describir para qué sirve “su”.
Es para ingresar como administrador. Requiere la contraseña que va a suplantar.
- ¿Les resultó familiar esta forma de conectarse a un equipo?
Los miembros del equipo mencionan que se va haciendo cada vez mas familiar el uso. Otros ya lo habían usado con familiaridad.