

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA



INGENIERIA DE SISTEMAS

**TITULO:**

**Informe de Laboratorio 05 - Elaboración de consultas  
sobre un Cubo Multidimensional en SQL Server  
Multidimensional en SQL Server Server Analysis Services**

**CURSO:**

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

**DOCENTE:**

Ing. Patrick Cuadros Quiroga

**Estudiante:**

Anthony Richard Robles Flores

(2016056192)

Tacna

# Índice

1. Ejercicio 1 - Creacion de un proyecto de Analisys Services	1
2. Ejercicio 2 - Creación del cubo	2
3. Ejercicio 3 - Configurar el Name Column en una Dimensión	5
4. Ejercicio 4 - Usar el cálculo con nombre para los nombres de miembro	7
5. Ejercicio 5 - Crear una jerarquía	8
6. Ejercicio 6 - Proporcionar nombres de miembros de dimensión únicos	11
7. Ejercicio 7 - Definir cálculos	15
7.1. Definir cálculos de margen de beneficio bruto . . . . .	18
7.2. Examinar los nuevos miembros calculados . . . . .	19
8. Ejercicio 8 - Definir indicadores clave de rendimiento (KPI)	20
8.1. Examinar el cubo mediante el KPI . . . . .	23

# 1. Ejercicio 1 - Creacion de un proyecto de Analisys Services


Antes de comenzar este ejercicio debera crear:

Una carpeta en el escritorio con el nombre: Proyecto2CuboCarnet

1. Crear un nuevo Proyecto en Visual Studio 2019 , Hacer clic en Business Intelligence.




2. Seleccione el tipo de Proyecto multidimensional y de minería de datos de Analysis Services

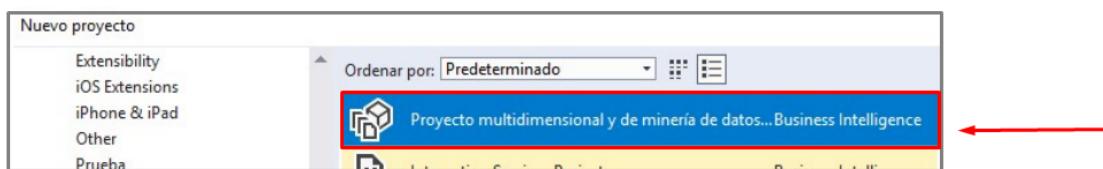

3. Colocar como nombre de proyecto: CuboAdventureWorks2012


4. Seleccionar la carpeta creada en el escritorio

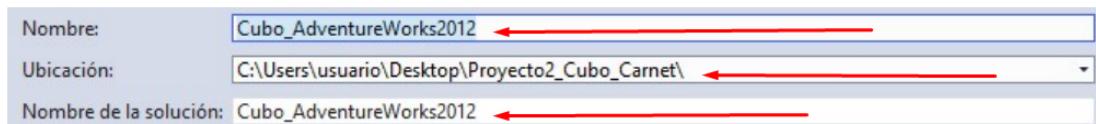


5. . Hacer clic en Aceptar


## 2. Ejercicio 2 - Creación del cubo

1. Utilice la base de datos AdventureWorksDW2012 como origen de datos

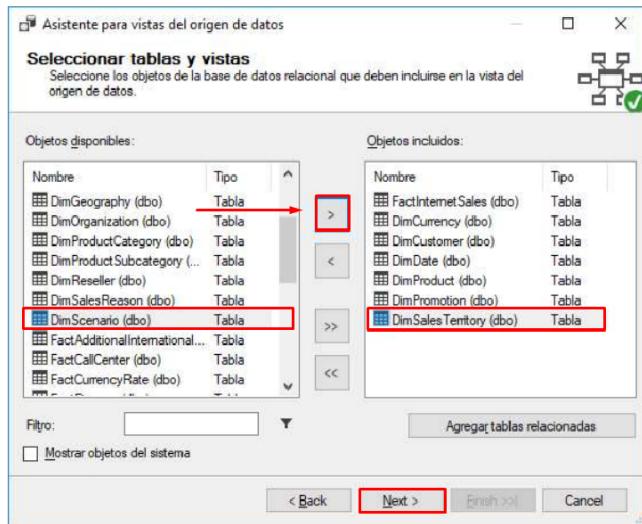


2. En la opción definir una vista del origen de datos seleccione las siguientes tablas de la base de datos: FactInternetSales, DimCurrency, DimCustomer, DimDate, DimProduct, DimPromotion, DimSalesTerritory

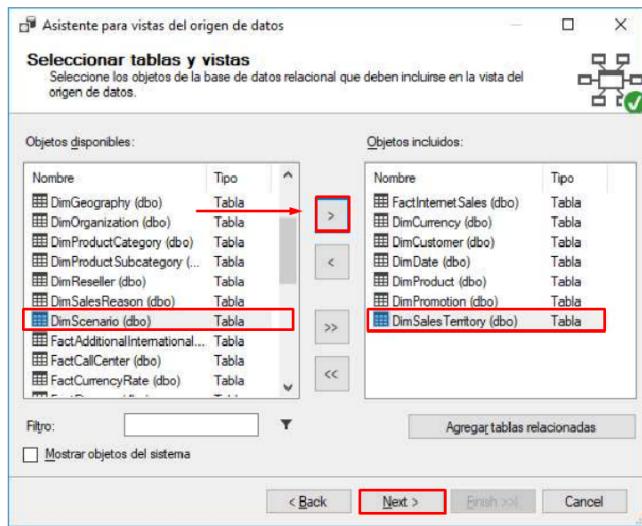

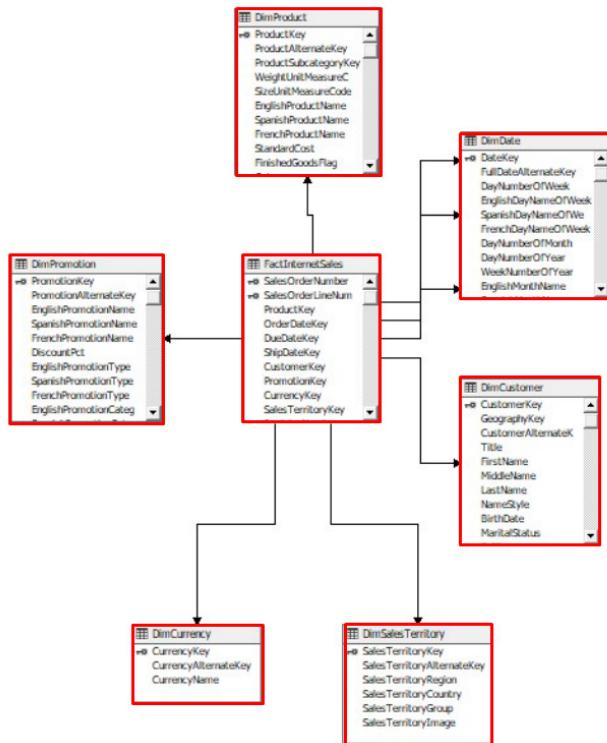

3. Crear un cubo tomando en cuenta las tablas del origen de datos



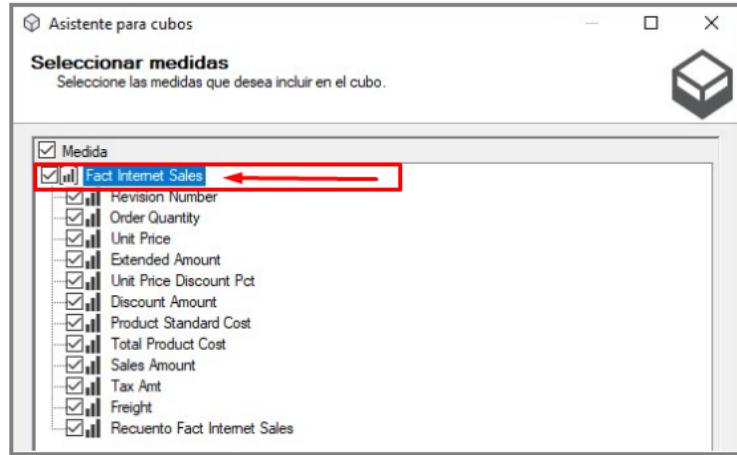

Procesar el cubo y Examinar el cubo.

4. Cambiar la dimensión Date a:




### 3. Ejercicio 3 - Configurar el Name Column en una Dimensión

1. En las propiedades del atributo Product Key nos ubicamos en NameColumn:




2. Nos abrirá una ventana donde podemos enmascarar este atributo por otro, en este caso seleccionaremos el atributo EnglishProductName:

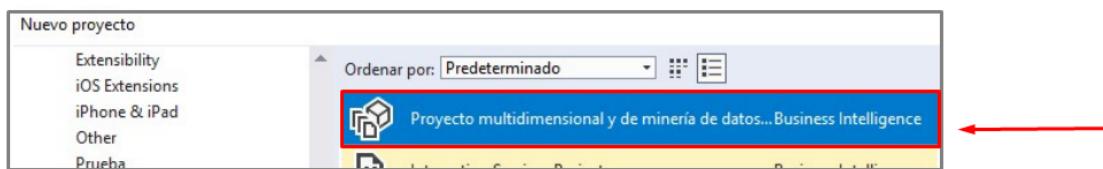


Click en Ok.

3. Eliminaremos el atributo EnglishProductName y renombraremos el atributo Product Key por Product:




Procesamos la dimensión DimProduct.

4. Una vez procesada la dimensión nos volvemos a Reconectar al mismo:

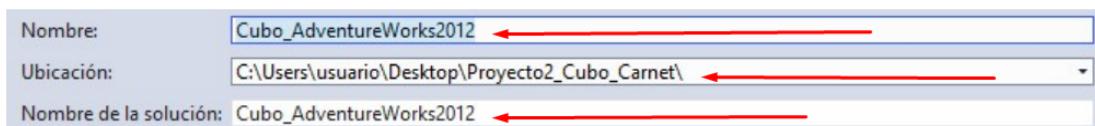

5. Si ahora consultamos el atributo Product obtendremos lo siguiente:

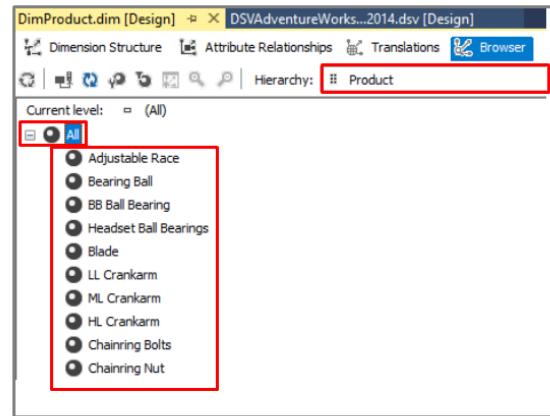


#### 4. Ejercicio 4 - Usar el cálculo con nombre para los nombres de miembro

1. Haga doble clic en la dimensión DimDate en el nodo Dimensiones del Explorador de soluciones.


2. En el panel Atributos de la pestaña Estructura de dimensión, haga clic en el atributo Date Key



3. Haga clic en el campo de la propiedad NameColumn y, a continuación, haga clic en el botón de puntos suspensivos (...) para abrir el cuadro de diálogo Columna de nombre.

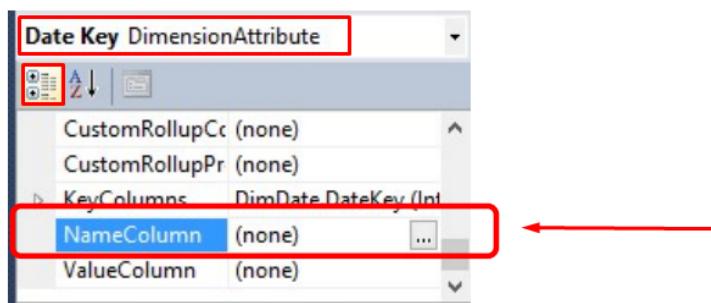


4. Seleccione SimpleDate en la lista Columna de origen y, a continuación, haga clic en Aceptar.

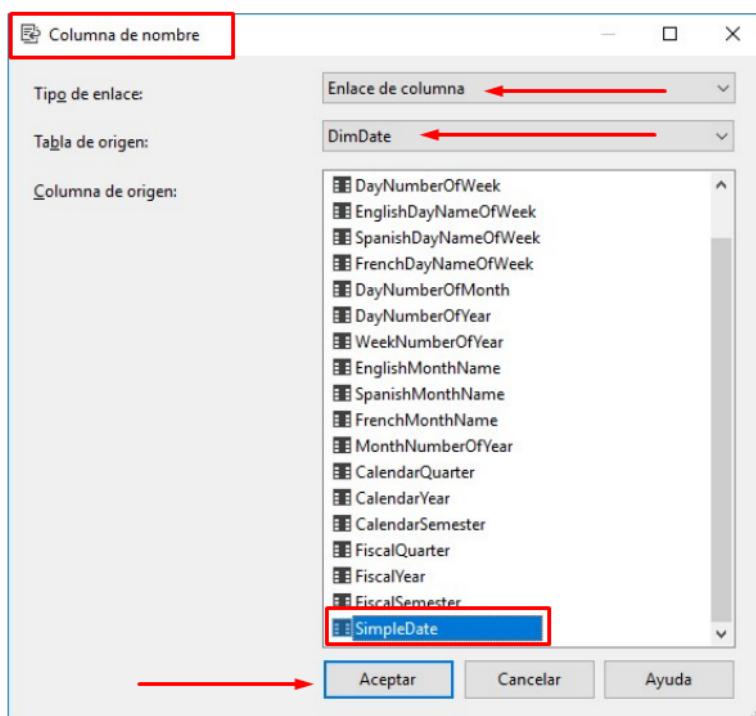

5. En el menú Archivo del proyecto, haga clic en Guardar todo

## 5. Ejercicio 5 - Crear una jerarquía

1. En el Diseñador de dimensiones para la dimensión DimDate, arrastre el atributo Calendar Year del panel Atributos al panel Jerarquías

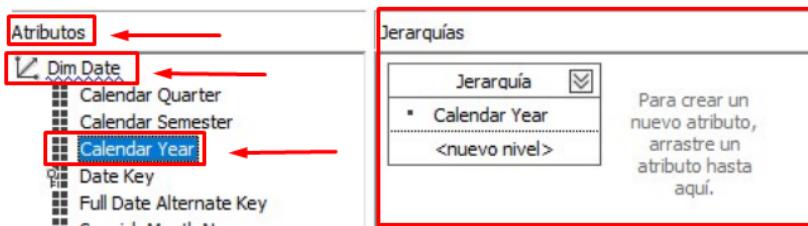


2. Arrastre el atributo Calendar Semester del panel Atributos a la celda <nuevo nivel> del panel Jerarquías, debajo del nivel Calendar Year

3. Arrastre el atributo Calendar Quarter del panel Atributos a la celda <nuevo nivel> del panel Jerarquías, debajo del nivel Calendar Semester.



4. Arrastre el atributo Spanish Month Name del panel Atributos a la celda <nuevo nivel> del panel Jerarquías, debajo del nivel Calendar Quarter.

5. Arrastre el atributo Date Key del panel Atributos a la celda <nuevo nivel> del panel Jerarquías, debajo del nivel Spanish Month Name.

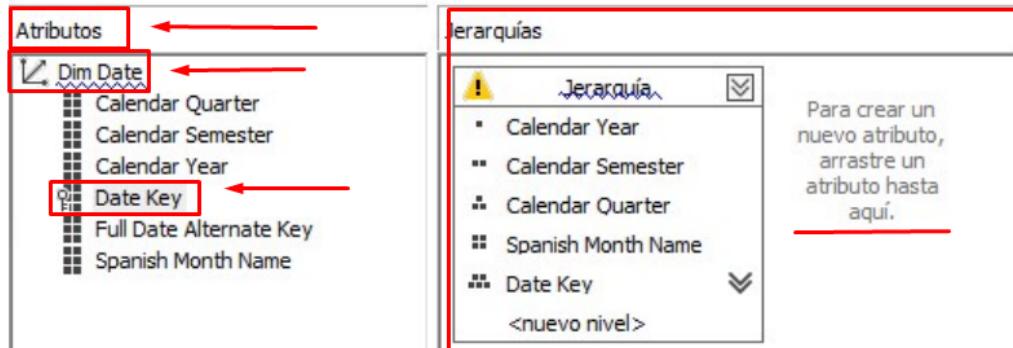


6. En el panel Jerarquías, haga clic derecho en la barra de título de la jerarquía Jerarquía, seleccione Cambiar nombre y escriba Calendar Date.


7. En la jerarquía Calendar Date, cambie el nombre del nivel Spanish Month Name a Calendar Month y el del nivel Date Key a Date.

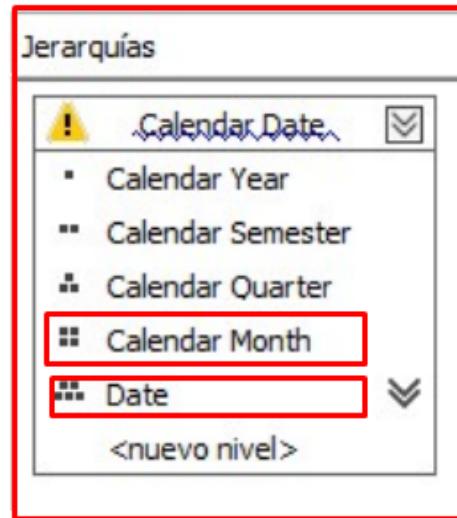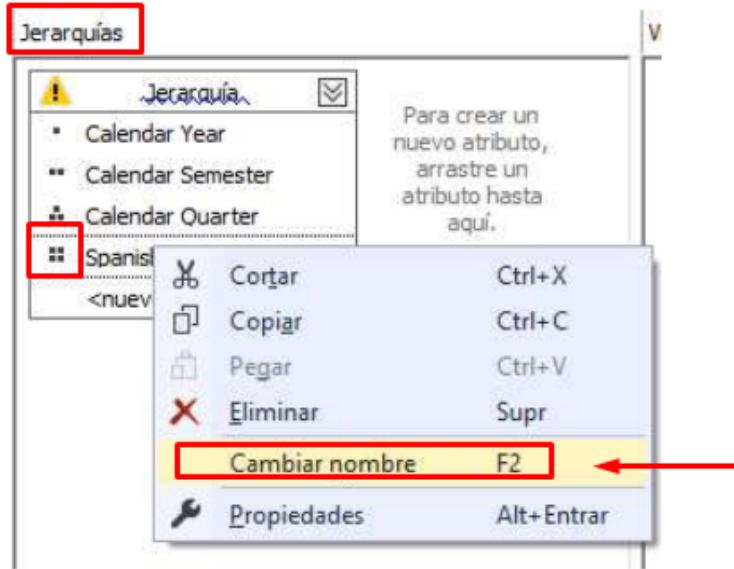

8. Elimine el atributo FullDateAlternateKey del panel Atributos, ya que no lo va a usar.

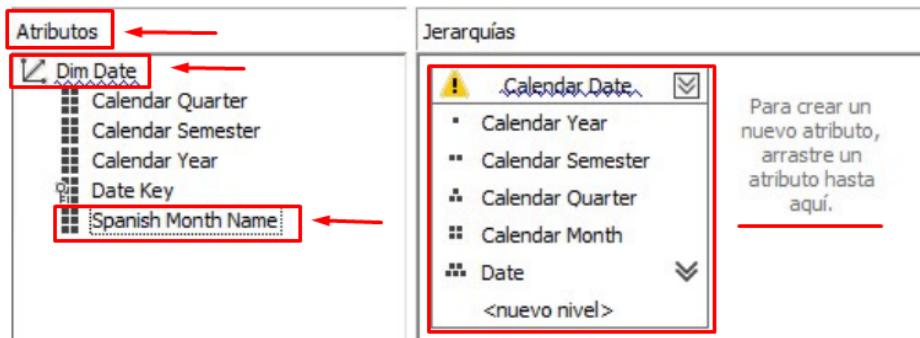


9. Verificar las relaciones del atributo DateKey en la pestaña Realaciones de atributo

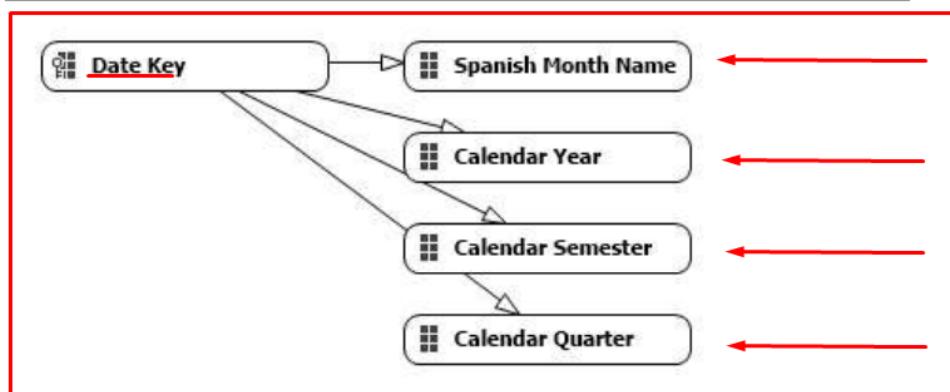


10. En el menú Archivo del proyecto, haga clic en Guardar todo

## 6. Ejercicio 6 - Proporcionar nombres de miembros de dimensión únicos

1. Haga clic en la carpeta Vistas del origen de datos en el Explorador de soluciones, después haga doble clic en el origen de datos Adventure Works DW2012.dsv
2. En el panel Tablas, haga clic derecho en DimDate y, a continuación, haga clic en Nuevo cálculo con nombre
3. En el cuadro de diálogo Crear cálculo con nombre, escriba MonthName en el cuadro Nombre de columna y, a continuación, escriba la siguiente instrucción en el cuadro Expresión:

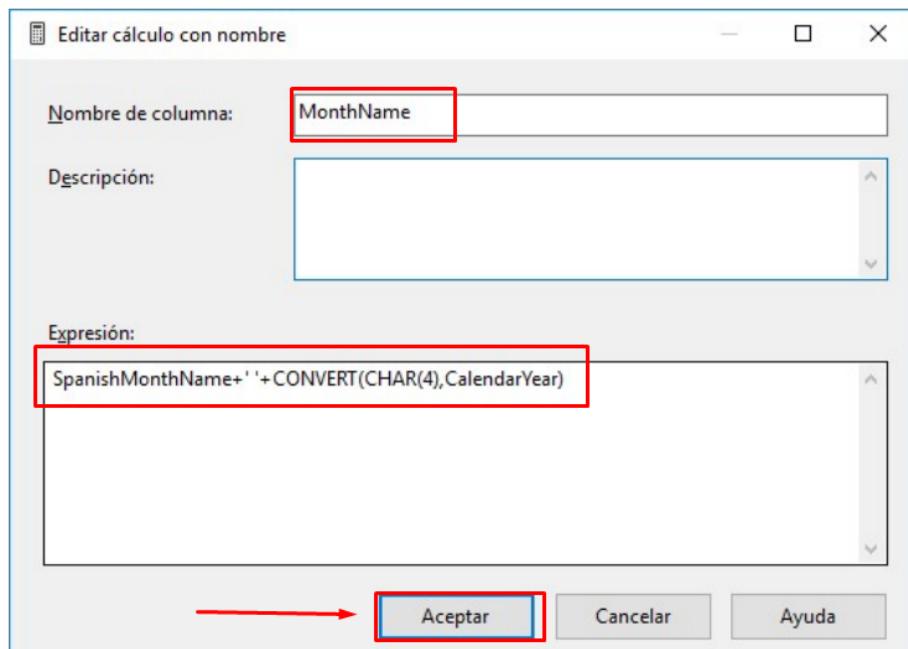

4. Esta instrucción concatena el mes y el año de cada mes de la tabla a una nueva columna.
5. Haga clic en Aceptar
6. En el panel Tablas, haga clic derecho DimDate y, a continuación, haga clic en Nuevo cálculo con nombre
7. En el cuadro de diálogo Crear cálculo con nombre, escriba CalendarQuarterDesc en el cuadro Nombre de columna y, a continuación, escriba el script SQL siguiente en el cuadro Expresión:

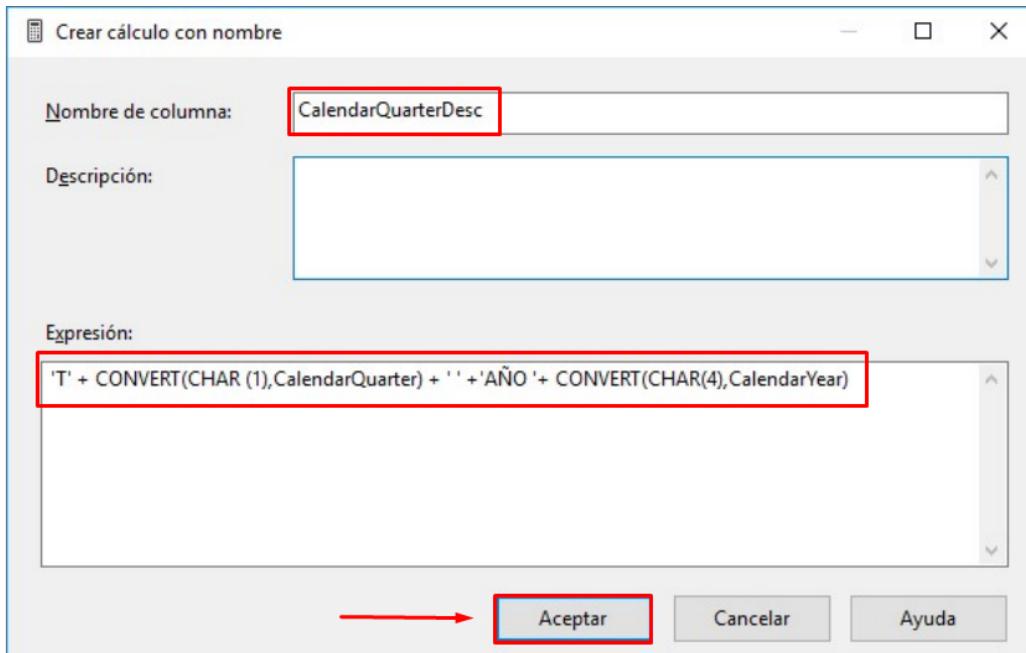

8. Este script SQL concatena el trimestre natural y el año de cada trimestre de la tabla en una nueva columna.


9. Haga clic en Aceptar

10. Haga clic derecho sobre la dimensión DimDate y seleccione la opción Explorar datos y al final de la tabla puede observar la siguiente información:

MonthName	CalendarQuarterDesc
Enero 2005	T1 AÑO 2005

11. En el panel Tablas, haga clic derecho en DimDate y, a continuación, haga clic en Nuevo cálculo con nombre

12. En el cuadro de diálogo Crear cálculo con nombre, escriba CalendarSemesterDesc en el cuadro Nombre de columna y, a continuación, escriba el script SQL siguiente en el cuadro Expresión:

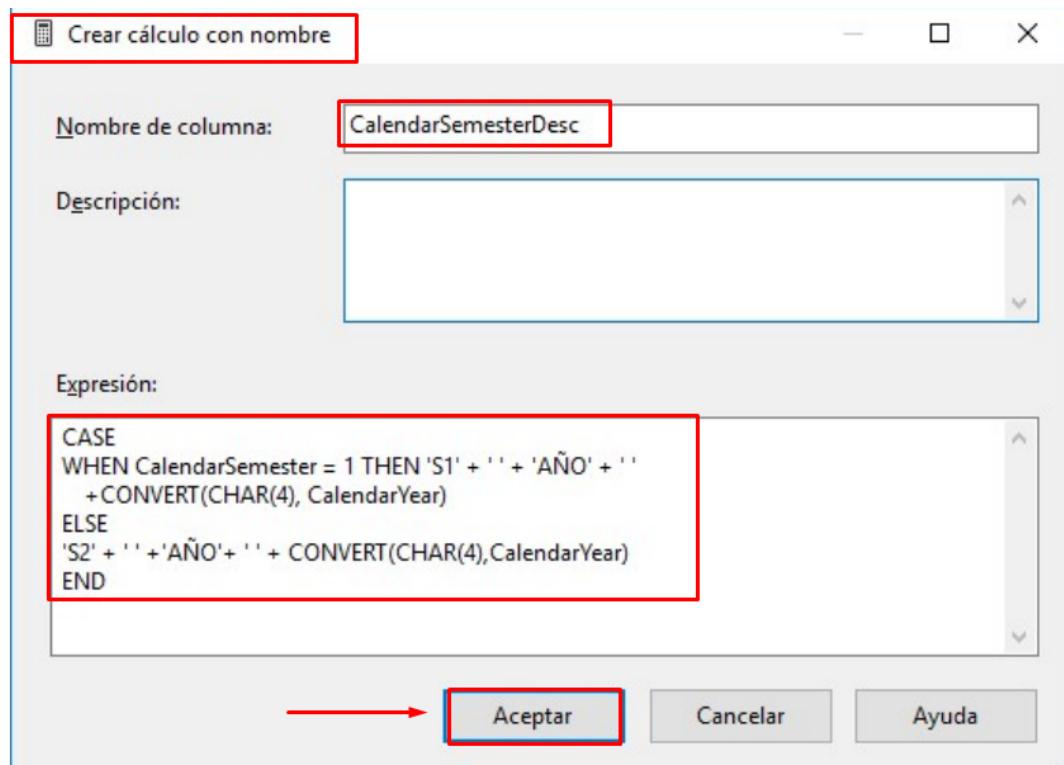

13. Este script SQL concatena el semestre natural y el año de cada semestre de la tabla en una nueva columna.

14. Haga clic en Aceptar

15. En el menú Archivo del proyecto, haga clic en Guardar todo

16. Haga clic derecho sobre la dimensión DimDate y seleccione la opción Explorar datos y al final de la tabla puede observar la siguiente información:

SimpleDate	MonthName	CalendarQuarterDesc	CalendarSemesterDesc
January 1, 2005	Enero 2005	T1 AÑO 2005	S1 AÑO 2005
January 2, 2005	Enero 2005	T1 AÑO 2005	S1 AÑO 2005
January 3, 2005	Enero 2005	T1 AÑO 2005	S1 AÑO 2005
January 4, 2005	Enero 2005	T1 AÑO 2005	S1 AÑO 2005
January 5, 2005	Enero 2005	T1 AÑO 2005	S1 AÑO 2005
January 6, 2005	Enero 2005	T1 AÑO 2005	S1 AÑO 2005
January 7, 2005	Enero 2005	T1 AÑO 2005	S1 AÑO 2005

17. Cerrar todas las pestañas

18. Procesar el cubo, hacer clic en la opción SI, indicando que el cubo ha cambiado desde su última implementación

19. Examinar el cubo

Adventure Works DW2012

Metadatos

Buscar modelo

Grupo de medida:

<Todas>

Adventure Works DW2012

Measures


Fact Internet Sales

- Discount Amount
- Extended Amount
- Freight
- Order Quantity
- Product Standard Cost
- Recuento Fact Internet Sal
- Revision Number
- Sales Amount
- Tax Amt
- Total Product Cost
- Unit Price
- Unit Price Discount Pct


Dimensión	Jerarquía	Operador	Expresión de filtro		
<Seleccionar dimensión>					
Calendar Year	Calendar Semester	Calendar Quarter	Calendar Month	Date	Sales Amount
2011	1	1	Enero	January 10, 2011	14477.3382
2011	1	1	Enero	January 11, 2011	13931.52
2011	1	1	Enero	January 12, 2011	15012.1782
2011	1	1	Enero	January 13, 2011	7156.54
2011	1	1	Enero	January 14, 2011	15012.1782
2011	1	1	Enero	January 15, 2011	14313.08
2011	1	1	Enero	January 16, 2011	7855.6382
2011	1	1	Enero	January 17, 2011	7855.6382
2011	1	1	Enero	January 18, 2011	20909.78
2011	1	1	Enero	January 19, 2011	10556.53
2011	1	1	Enero	January 20, 2011	14313.08
2011	1	1	Enero	January 21, 2011	14134.8

## 7. Ejercicio 7 - Definir cálculos

1. Abra el Diseñador de cubos y, a continuación, haga clic en la pestaña Cálculos. Observe el comando predeterminado CALCULATE en el panel de las expresiones de cálculo y en el panel Organizador de scripts. Este comando especifica que las medidas del cubo deberían agregarse según el valor especificado por sus propiedades AggregateFunction. Los valores de medida normalmente se suman, pero también pueden contarse o agregarse de otra forma.

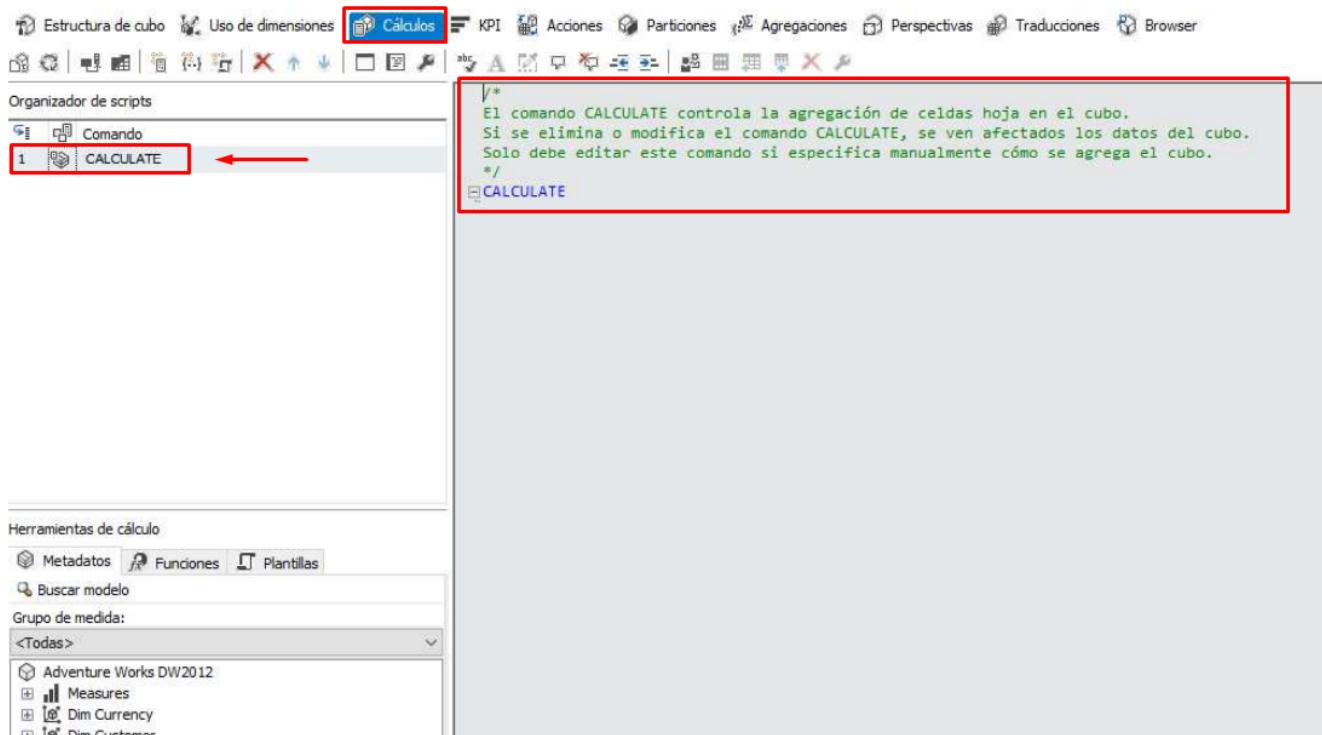


2. En la barra de herramientas de la pestaña Cálculos, haga clic en Nuevo miembro calculado. En el panel de las expresiones de cálculo aparece un nuevo formulario en el que podrá definir las propiedades de este nuevo miembro calculado. El nuevo miembro aparecerá también en el panel Organizador de scripts. La siguiente imagen muestra el formulario que aparece en el panel de las expresiones de cálculo al hacer clic en Nuevo miembro calculado

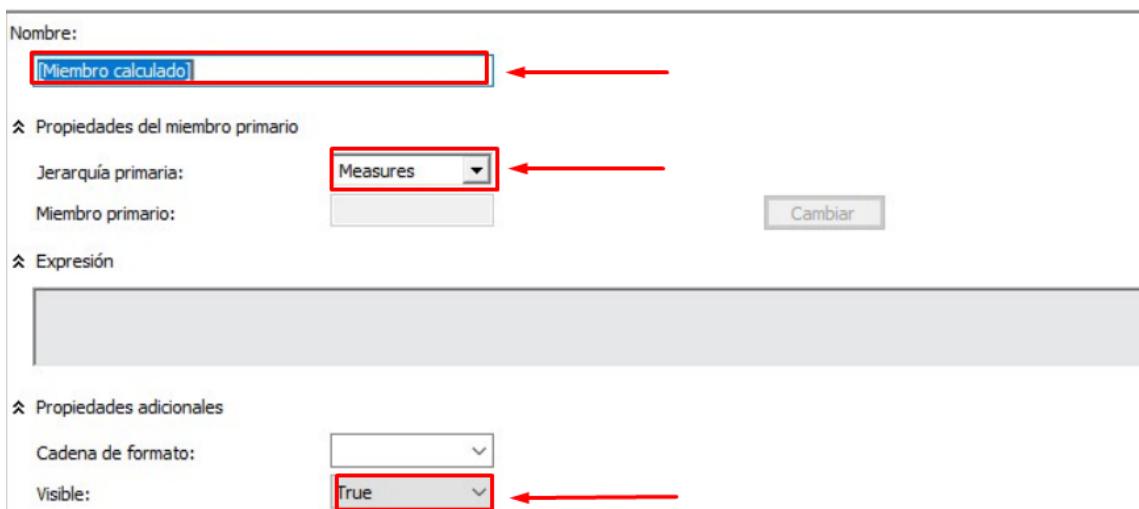

3. En el cuadro Nombre, cambie el nombre de la medida calculada por [Total de Ventas]. Si el nombre de un miembro calculado contiene un espacio, dicho nombre deberá ir entre corchetes. Observe que en la lista Jerarquía primaria, de manera predeterminada, se crea un nuevo miembro calculado en la dimensión Measures. A un miembro calculado de la dimensión Measures también se le denomina con frecuencia medida calculada.


4. En la pestaña Metadatos del panel Herramientas de cálculo

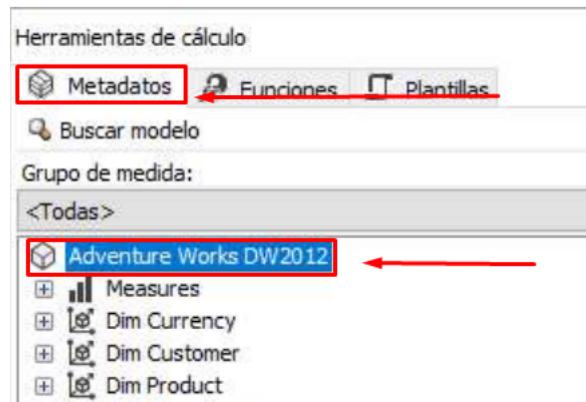

5. Expanda Medidas (Measures) y, a continuación, FactInternet Sales para ver los metadatos del grupo de medida FactInternet Sales.



Puede arrastrar los elementos de metadatos desde el panel Herramientas de cálculo al cuadro Expresión y agregar entonces operadores y otros elementos para crear expresiones multidimensionales (MDX). O bien, puede escribir la expresión MDX directamente en el cuadro Expresión

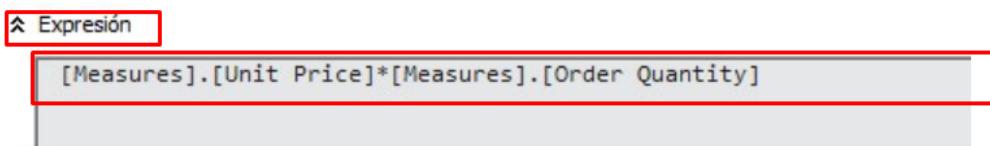

6. En la lista Cadena de formato, seleccione "Currency"

7. En la lista Comportamiento si no está vacío, active las casillas de verificación Unit Price y haga clic en Aceptar.

Nombre:  

Propiedades del miembro primario

Jerarquía primaria:  

Miembro primario:

Expresión

```
[Measures].[Unit Price]*[Measures].[Order Quantity]
```

Propiedades adicionales

Cadena de formato:  

Visible:  

Comportamiento si no está vacío:  

Grupo de medida asociado:  

Carpeta para mostrar:

Expresiones de color

Expresiones de fuente

Las medidas especificadas en la lista Comportamiento si no está vacío se utilizan para resolver consultas NON EMPTY en MDX. Si se especifican una o más medidas en la lista Comportamiento si no está vacío, Analysis Services tratará al miembro calculado como vacío si todas las medidas especificadas están vacías. Si la propiedad Nonempty behavior está en blanco, Analysis Services deberá evaluar al miembro calculado para determinar si el miembro está vacío.


8. En la barra de herramientas de la pestaña Cálculos, haga clic en Vista de script y revise la script del cálculo en el panel de las expresiones de cálculo.

```
/*
El comando CALCULATE controla la agregación de celdas hoja en el cubo.
Si se elimina o modifica el comando CALCULATE, se ven afectados los datos del cubo.
Solo debe editar este comando si especifica manualmente cómo se agrega el cubo.
*/
CALCULATE;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Total de Ventas]
AS [Measures].[Unit Price]*[Measures].[Order Quantity],
FORMAT_STRING = "Currency",
NON_EMPTY_BEHAVIOR = { [Unit Price] },
VISIBLE = 1 ;
```

Observe que el nuevo cálculo se agrega a la expresión CALCULATE inicial; los cálculos individuales se separan con un punto y coma. Observe también que aparece un comentario al principio de la script del cálculo. Se recomienda la agregación de comentarios dentro de la script de cálculo para grupos de cálculos para ayudarle a usted y a otros programadores a comprender las scripts de cálculo complejas.

9. Guardar los cambios
10. Cerrar el diseñador del cubo
11. Procesar el cubo
12. Examinar el cubo

13. Abrir el diseñador del Cubo y en la pestaña Cálculos en la opción de Grupo de medida observe el nuevo miembro calculado

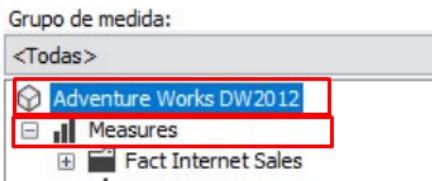

## 7.1. Definir cálculos de margen de beneficio bruto

1. Haga clic en Nuevo miembro calculado en la barra de herramientas de la pestaña Cálculos.
2. En el cuadro Nombre, cambie el nombre de esta nueva medida calculada por [Porcentaje Costo Producto].
3. En el cuadro Expresión, cree la siguiente expresión MDX:  
[Measures].[Total Product Cost]/[Measures].[Sales Amount]
4. Verifique las propiedades adicionales, así como se muestra en la siguiente imagen

The screenshot shows the 'Nuevo miembro calculado' (New Calculated Member) dialog box. It has several sections:

- Nombre:** The text box contains '[Porcentaje Costo Producto]' and has a red arrow pointing to it.
- Propiedades del miembro primario:** Under 'Jerarquía primaria:', the dropdown menu is set to 'Measures' and has a red arrow pointing to it. A 'Cambiar' button is to the right.
- Expresión:** The text box contains '[Measures].[Total Product Cost]/[Measures].[Sales Amount]' and has a red arrow pointing to it.
- Propiedades adicionales:** This section includes:
  - 'Cadena de formato:' dropdown set to 'Percent' with a red arrow pointing to it.
  - 'Visible:' dropdown set to 'True' with a red arrow pointing to it.
  - 'Comportamiento si no está vacío:' dropdown set to '(Sin definir)'.
  - 'Grupo de medida asociado:' dropdown set to '(Sin definir)'.
  - 'Carpeta para mostrar:' dropdown set to '(Sin definir)'.
- Expresiones de color:** A collapsed section.
- Expresiones de fuente:** A collapsed section.

5. Guardar los cambios al proyecto
6. Cerrar el diseñador del cubo
7. Procesar el cubo
8. Examinar el cubo
9. Abrir el diseñador del Cubo y en la pestaña Cálculos en la opción de Grupo de medida observe el nuevo miembro calculado

Grupo de medida:

The screenshot shows a tree view of a cube structure. At the top is 'Adventure Works DW2012'. Below it is 'Measures', which is expanded to show 'Fact Internet Sales'. Under 'Fact Internet Sales' are two calculated members: 'Porcentaje Costo Producto' and 'Total de Ventas'. A red box highlights the entire 'Measures' node and its children.

La siguiente imagen muestra el panel Script View con los cálculos creados.

```
/*
El comando CALCULATE controla la agregación de celdas hoja en el cubo.
Si se elimina o modifica el comando CALCULATE, se ven afectados los datos del cubo.
Solo debe editar este comando si especifica manualmente cómo se agrega el cubo.
*/
CALCULATE;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Porcentaje Costo Producto]
AS [Measures].[Total Product Cost]/[Measures].[Sales Amount],
FORMAT_STRING = "Percent",
VISIBLE = 1 ;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Total de Ventas]
AS [Measures].[Unit Price]*[Measures].[Order Quantity],
FORMAT_STRING = "Currency",
NON_EMPTY_BEHAVIOR = { [Unit Price] },
VISIBLE = 1;
```

## 7.2. Examinar los nuevos miembros calculados


1. Hacer clic en la pestaña Browser
2. Arrastrar los nuevos campos calculados para verificar su funcionamiento, así como se muestra a continuación:

The screenshot shows the 'Browser' tab in the Analysis Services Management Studio. On the left is a navigation pane with 'Adventure Works DW2012' selected. Under 'Measures', 'Fact Internet Sales' is expanded to show 'Porcentaje Costo Producto' and 'Total de Ventas'. The main area displays a grid with four columns: 'Calendar Year', 'Porcentaje Costo Producto', 'Total de Ventas', and 'Jerarquía' (which is empty). The rows represent years from 2011 to 2014. A red box highlights the grid area.

Calendar Year	Porcentaje Costo Producto	Total de Ventas	Jerarquía
2011	0.598030905456003	14657474793.	<Seleccionar dimensión>
2012	0.585193555145278	18728833728...	
2013	0.586197131806233	821442927446...	
2014	0.574339100800607	2408489956.1...	

## 8. Ejercicio 8 - Definir indicadores clave de rendimiento (KPI)

1. Cambiarse a la pestaña KPI La pestaña KPI incluye varios paneles. En la parte izquierda de la pestaña están el panel Organizador de KPI y el panel Herramientas de cálculo. El panel de muestra del centro de la pestaña contiene los detalles del KPI seleccionado en el panel Organizador de KPI. La siguiente imagen muestra la pestaña KPI del Diseñador de cubos

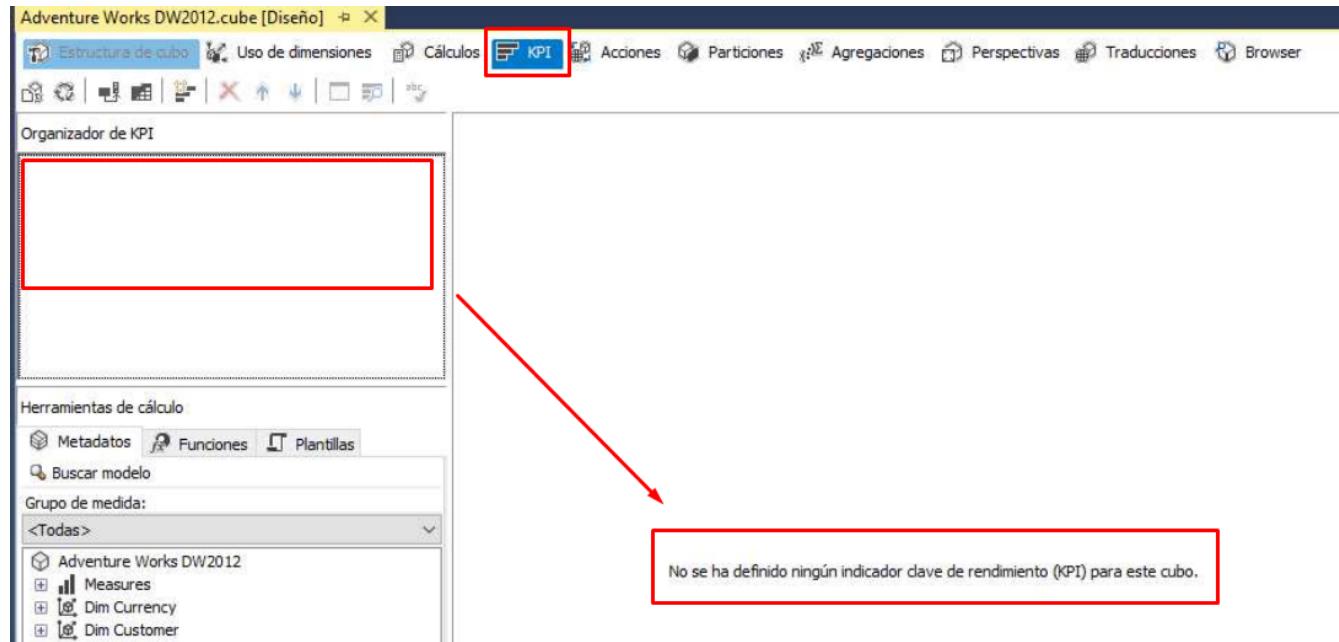

2. En la barra de herramientas de la pestaña KPI, haga clic en el botón Nuevo KPI en el panel de muestra aparecerá una plantilla de KPI en blanco, como en la siguiente imagen.

Nombre:

Grupo de medida asociado: <Todos>

▲ Expresión de valor

▲ Expresión objetivo

▲ Estado

Indicador de estado:

Expresión de estado:

▲ Tendencia

Indicador de tendencia:

Expresión de tendencia:

▼ Propiedades adicionales

3. En el cuadro Nombre, escriba Venta y, a continuación, seleccione Fact Internet Sales en la lista Grupo de medida asociado

4. En la pestaña Metadatos del panel Herramientas de cálculo, expanda Medidas

Grupo de medida: <Todas>

The screenshot shows the 'Measures' node expanded, revealing its children: 'Discount Amount', 'Extended Amount', 'Freight', 'Order Quantity', 'Product Standard Cost', 'Recuento Fact Internet Sales', and 'Revision Number'. The 'Fact Internet Sales' node is also expanded, showing its child 'Sales Amount'.

5. Expanda la tabla Fact Internet Sales y, a continuación, arrastre la medida Sales Amount al cuadro Expresión de valor.

▲ Expresión de valor

6. En el cuadro Expresión objetivo digite:

❖ Expresión objetivo

```
[Measures].[Order Quantity]*[Measures].[Unit Price]-[Measures].[Unit Price Discount Pct]
```

7. Compruebe que está seleccionado Indicador en la lista Indicador de estado, seleccione uno tal como se muestra en la figura:

❖ Estado

Indicador de estado:



y, a continuación, escriba la siguiente expresión MDX en el cuadro Expresión de estado:

Expresión de estado:

```
Case  
When  
KpiValue("Venta")-KpiGoal("Venta")>=0  
Then 1  
Else -1  
End
```

8. Compruebe que está seleccionado Flecha estándar en la lista Indicador de tendencia

❖ Tendencia

Indicador de tendencia:



9. Y a continuación, escriba la siguiente expresión en el cuadro Expresión de tendencia:

Expresión de tendencia:

```
Case  
When IsEmpty  
(ParallelPeriod  
([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,  
[Date].[Calendar Date].CurrentMember))  
Then 0  
When(  
KpiValue("Venta")-  
(KpiValue("Venta"),  
ParallelPeriod  
([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,  
[Date].[Calendar Date].CurrentMember)))  
>=0  
Then 1  
Else -1  
End
```

10. Guardar los cambios

11. Cerrar el diseñador del cubo

12. Procesar el cubo

## 8.1. Examinar el cubo mediante el KPI

1. Abrir el diseñador del cubo
2. Hacer clic en la pestaña KPI



3. Luego haga clic en la opción Vista examinador.
4. En el panel Filtro, seleccione Order Date en la lista Dimensión
5. Seleccione Calendar Date en la lista Jerarquía, seleccione Igual en la lista Operador

A screenshot of the "Filtro" (Filter) pane in the SSAS Designer. It shows a table with three columns: "Dimensión" (Dimension), "Jerarquía" (Hierarchy), and "Operador" (Operator). The first row has "Order Date" in the Dimension column, "Order Date.Calendar Date" in the Hierarchy column, and "Igual" in the Operator column. Both the Dimension and Hierarchy columns have their respective icons highlighted with red boxes. The "Jerarquía" column also has its icon highlighted with a red box.

6. En la lista Expresión de filtro seleccione tal como se muestra a continuación:

A screenshot of the SSAS Designer showing the "Filtro" pane. On the left, there's a tree view of the cube dimensions. In the center, the filter table is shown with "Order Date" selected. To the right, a "Expresión de filtro" (Filter Expression) dialog is open, displaying a hierarchical list of years from 2005 to 2010. The year 2007 is checked under the "2007" node. Red arrows point to the "Aceptar" (Accept) button at the bottom right of the dialog and to the "Order Date" row in the filter table.

7. Y a continuación, haga clic en Aceptar
8. Arrastre el KPI al panel Examinador de KPI

Venta Valor | Venta Objetivo | Venta Estado | Venta Tendencia |

[Haga clic para ejecutar la consulta.](#)

9. Para actualizar los valores para el KPI Venta, haga clic en el enlace “Haga clic para ejecutar la consulta”

Venta Valor	Venta Objetivo	Venta Estado	Venta Tendencia
1396833.617	1022482207.	-1	(NULL)