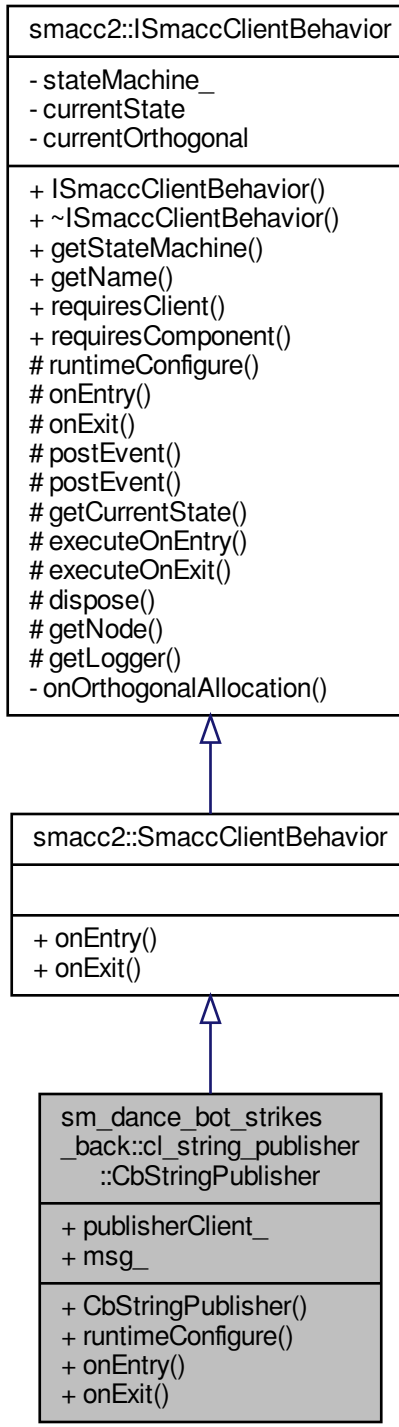
smacc2::ISmaccClientBehavior
- stateMachine_
- currentState
- currentOrthogonal
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
# runtimeConfigure()
# onEntry()
# onExit()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# executeOnEntry()
# executeOnExit()
# dispose()
# getNode()
# getLogger()
- onOrthogonalAllocation()
smacc2::SmaccClientBehavior
+ onEntry()
+ onExit()
sm_dance_bot_strikes
_back::cl_string_publisher
::CbStringPublisher
+ publisherClient_
+ msg_
+ CbStringPublisher()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()