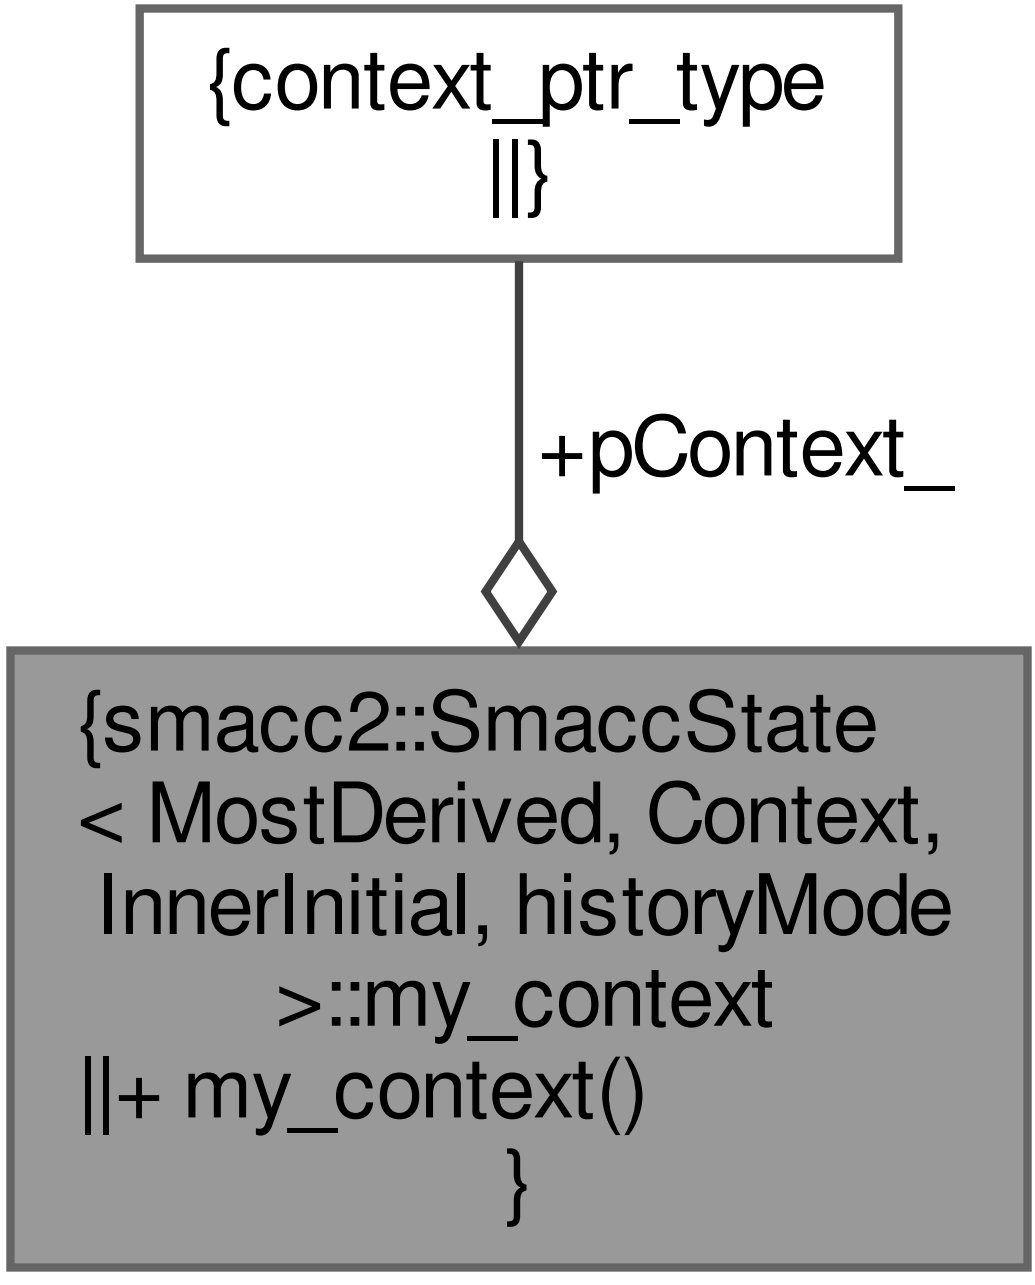
{context_ptr_type
||}
+pContext_
{smacc2::SmaccState
< MostDerived, Context,
InnerInitial, historyMode
>::my_context
||+ my_context()
}