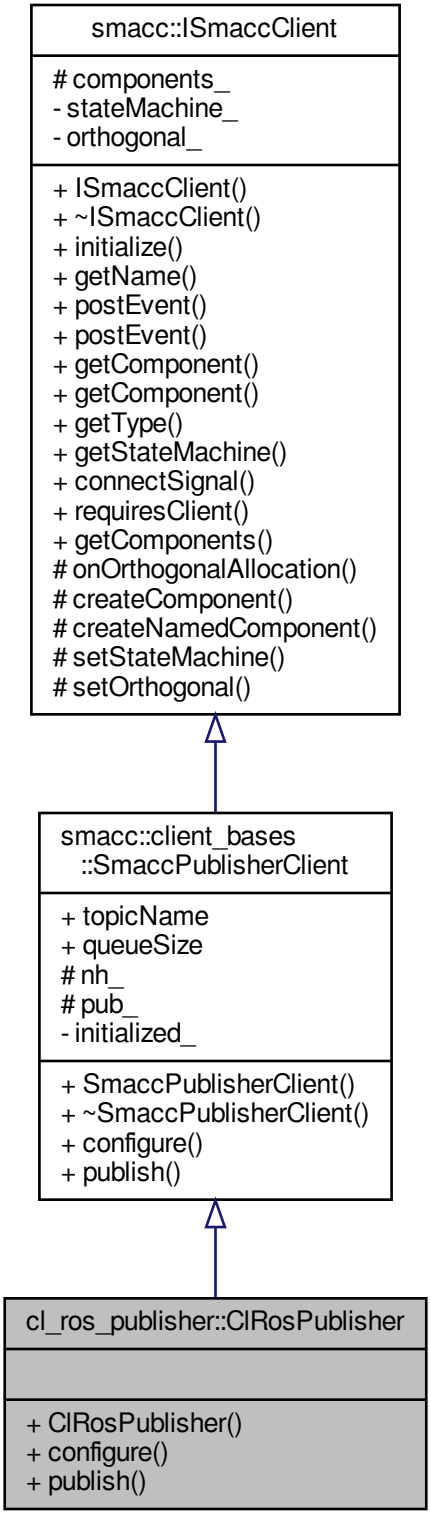
smacc::ISmaccClient
components_
- stateMachine_
- orthogonal_
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ initialize()
+ getName()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
# onOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# setStateMachine()
# setOrthogonal()
smacc::client_bases
::SmaccPublisherClient
+ topicName
+ queueSize
# nh_
# pub_
- initialized_
+ SmaccPublisherClient()
+ ~SmaccPublisherClient()
+ configure()
+ publish()
cl_ros_publisher::ClRosPublisher
+ ClRosPublisher()
+ configure()
+ publish()