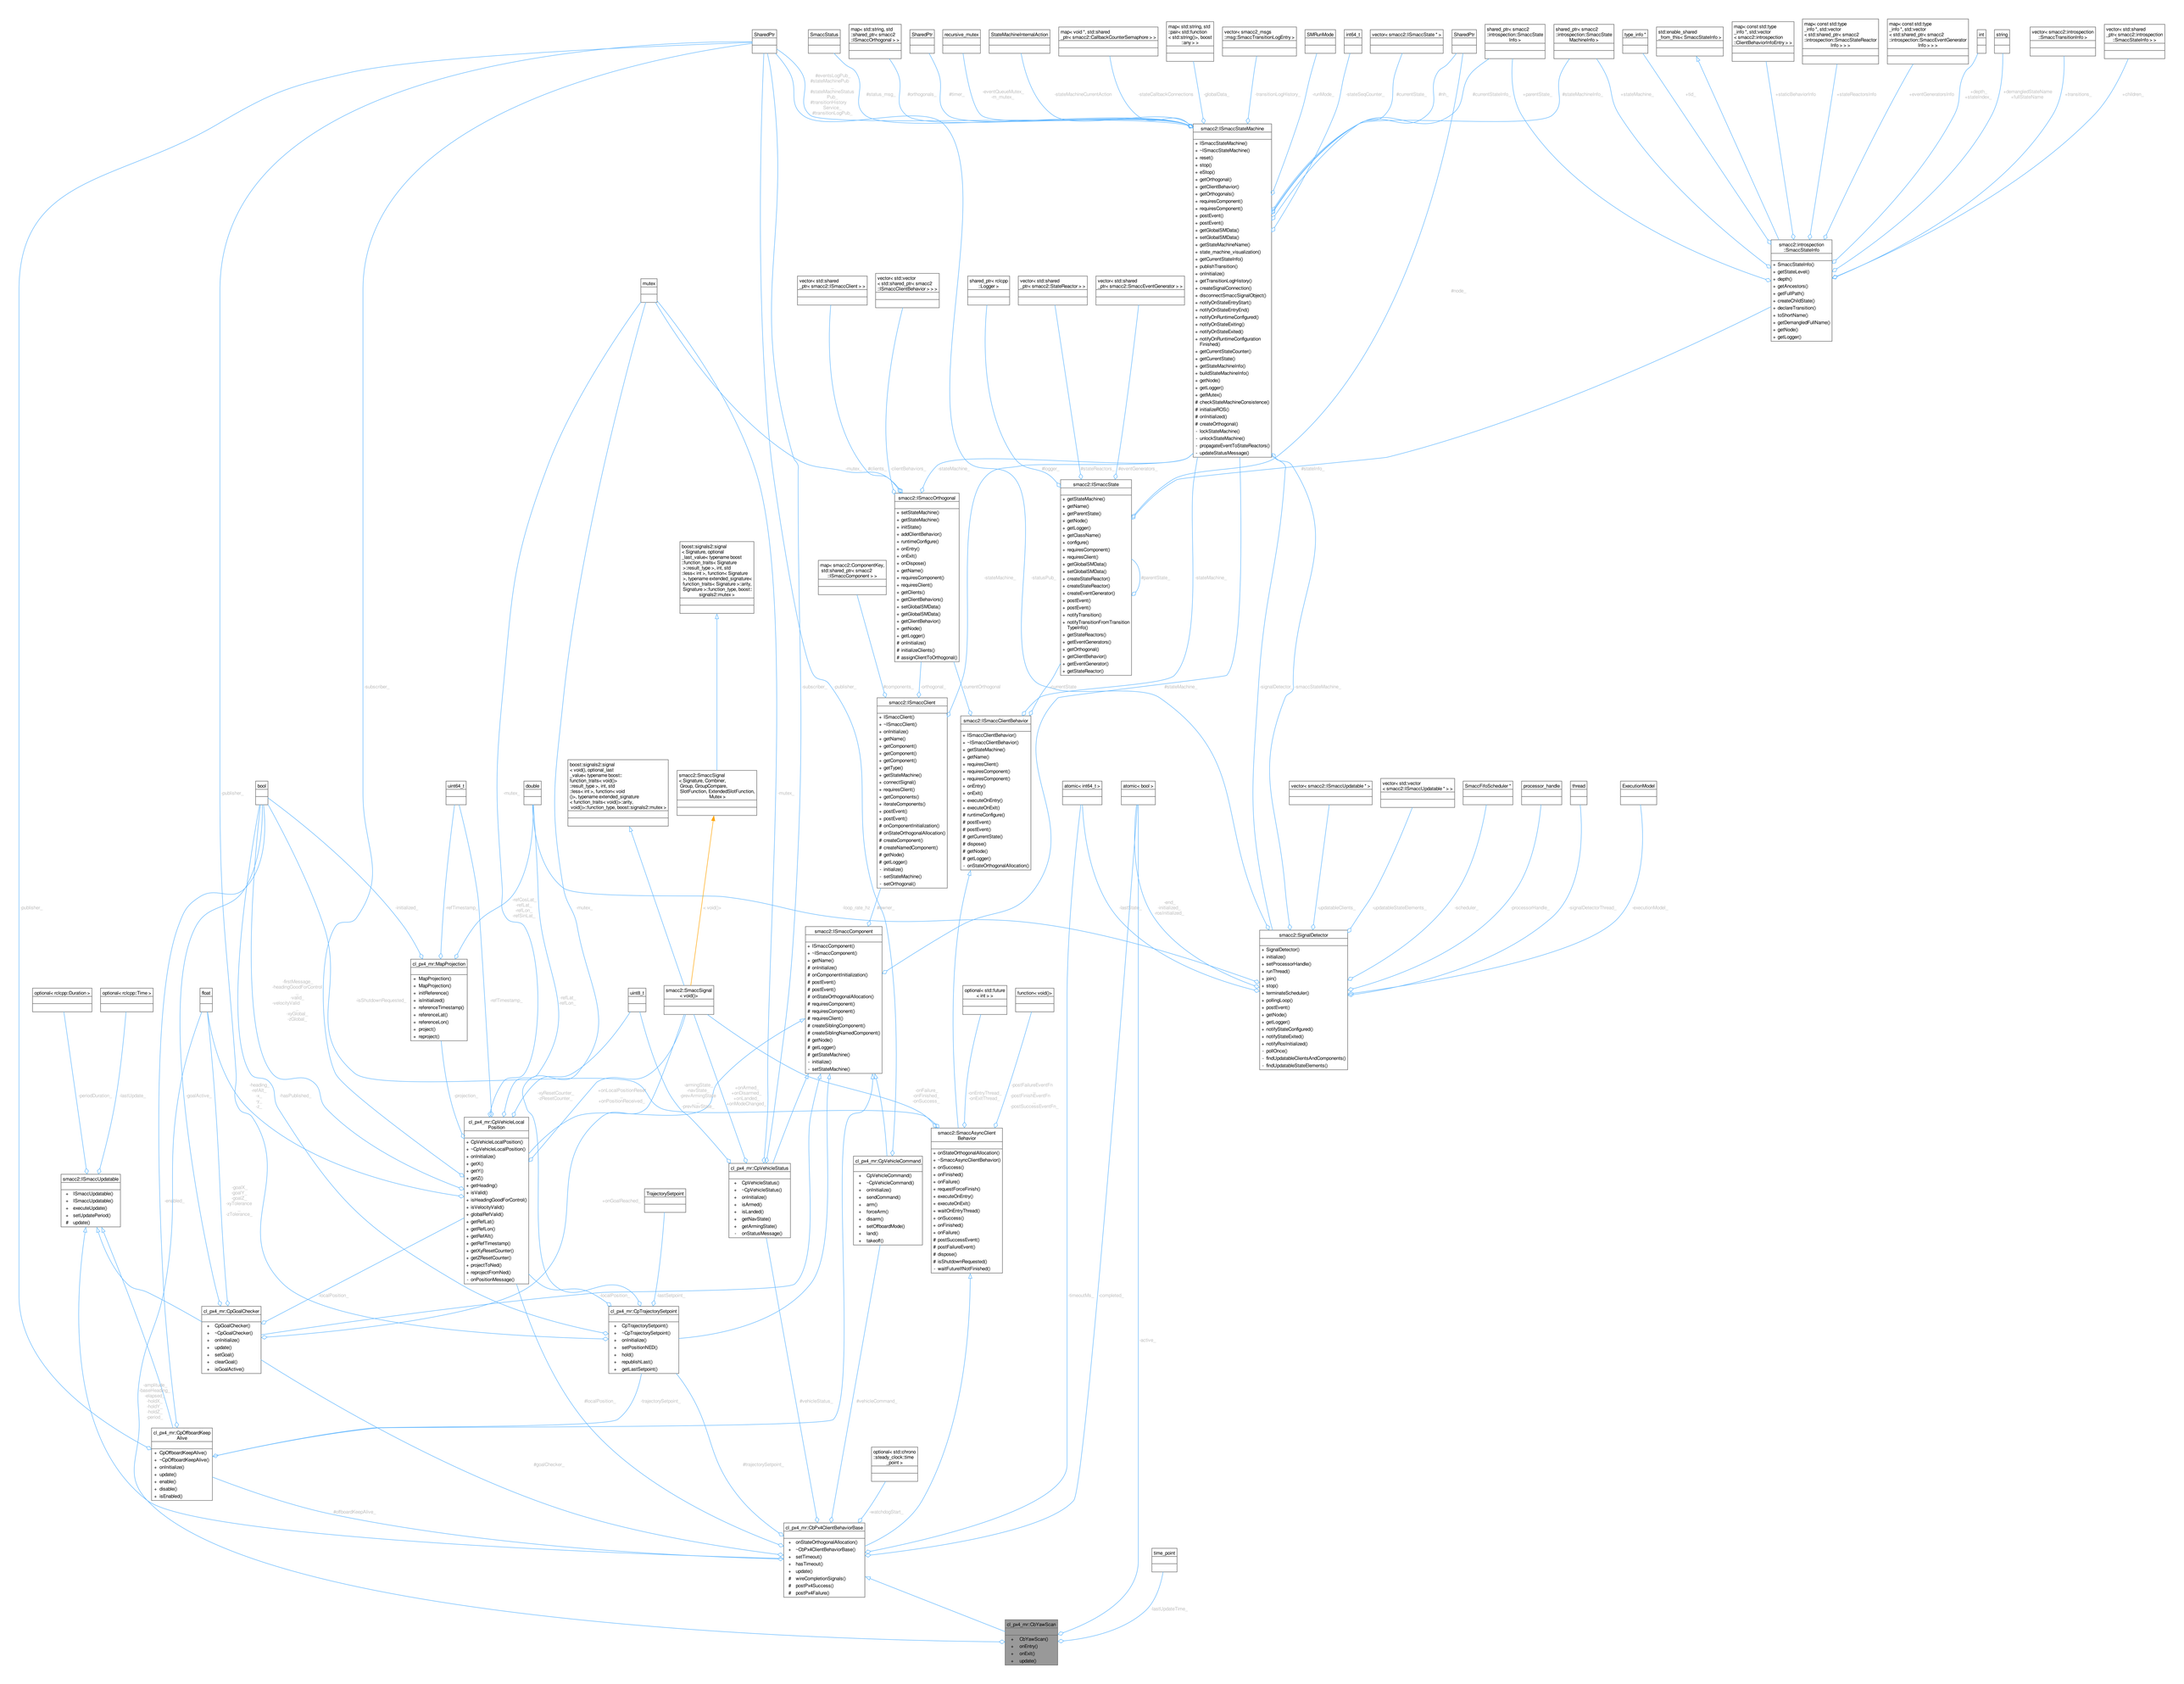
SharedPtr
SmaccStatus
map< std::string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal > >
SharedPtr
recursive_mutex
StateMachineInternalAction
map< void *, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std ::pair< std::function < std::string()>, boost ::any > >
vector< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRunMode
int64_t
vector< smacc2::ISmaccState * >
SharedPtr
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState MachineInfo >
type_info *
std::enable_shared _from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type _info *, std::vector < smacc2::introspection ::ClientBehaviorInfoEntry > >
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccStateReactor Info > > >
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccEventGenerator Info > > >
int
string
vector< smacc2::introspection ::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared _ptr< smacc2::introspection ::SmaccStateInfo > >
#eventsLogPub_
#stateMachinePub_
#stateMachineStatus Pub_
#transitionHistory Service_
#transitionLogPub_
#status_msg_
#orthogonals_
#timer_
~eventQueueMutex~ ~m_mutex_
~stateMachineCurrentAction
~stateCallbackConnections
~globalData_
~transitionLogHistory_
~runMode_
~stateSeqCounter_
#currentState_
#sm_
#currentStateInfo
~parentState_
#stateMachineInfo_
~stateMachine_
~sId_
~stateBehaviorInfo
~stateReactorInfo
~eventGeneratorsInfo
~depth_ ~stateIndex_
~demangledStateName ~fullStateName
~transitions_
~children_
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ oninitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# oninitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
smacc2::ISmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
smacc2::introspection ::SmaccStateInfo
#node_
mutex
vector< std::shared _ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector < std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccClientBehavior > > >
shared_ptr< rclcpp ::Logger >
vector< std::shared _ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared _ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
~mutex_
#clients_
~clientBehaviors_
~stateMachine_
#logger_
#stateReactors_
#eventGenerators_
#stateInfo_
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initState()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# oninitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
smacc2::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
~parentState_
~stateMachine_
map< smacc2::ComponentKey, std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccComponent > >
~stateMachine_
statusPub_
~parentState_
~stateMachine_
boost::signals2::signal < Signature(s), optional _slot_value=typename boost ::function_traits< Signature >::result_type >, int, std ::less< int >, function< Signature >, typename extended_signature< function_traits< Signature >::arity, Signature >::function_type, boost:: signals2::mutex >
~mutex_
~components_
~orthogonal_
~currentOrthogonal
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ oninitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ initializeComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getHolder()
- getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getHolder()
# getLogger()
- onStateOrthogonalAllocation()
~mutex_
~subscriber_
~publisher_
~subscriber_
~publisher_
~mutex_
~mutex_
~mutex