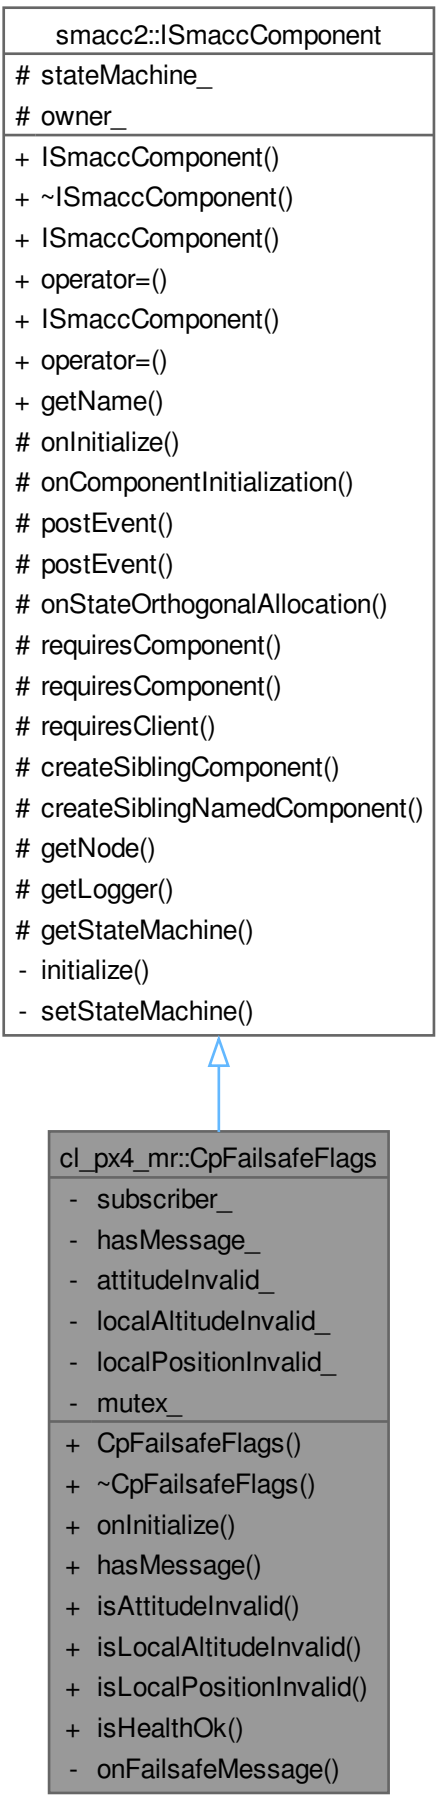
smacc2::ISmaccComponent
stateMachine_
owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
cl_px4_mr::CpFailsafeFlags
- subscriber_
- hasMessage_
- attitudeInvalid_
- localAltitudeInvalid_
- localPositionInvalid_
- mutex_
+ CpFailsafeFlags()
+ ~CpFailsafeFlags()
+ onInitialize()
+ hasMessage()
+ isAttitudeInvalid()
+ isLocalAltitudeInvalid()
+ isLocalPositionInvalid()
+ isHealthOk()
- onFailsafeMessage()