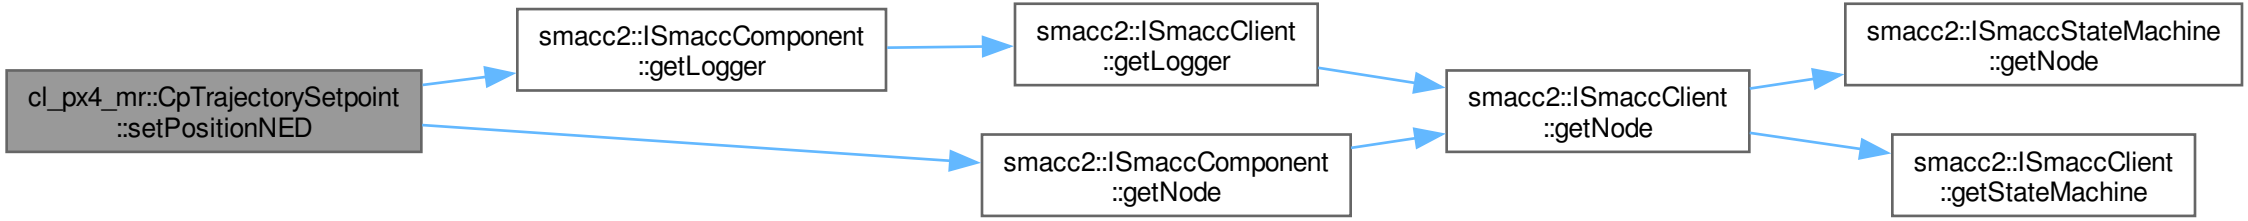
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
::setPositionNED
smacc2::ISmaccComponent
::getLogger
smacc2::ISmaccClient
::getLogger
smacc2::ISmaccClient
::getNode
smacc2::ISmaccStateMachine
::getNode
smacc2::ISmaccComponent
::getNode
smacc2::ISmaccClient
::getStateMachine