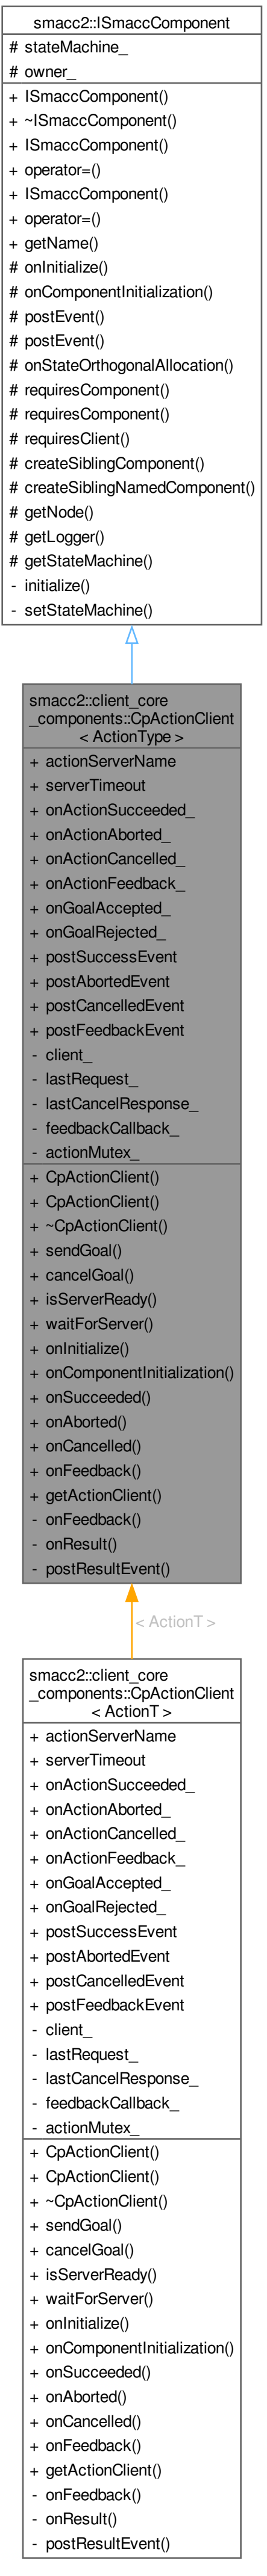
smacc2::ISmaccComponent
# stateMachine_
# owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
smacc2::client_core _components::CpActionClient < ActionType >
+ actionServerName
+ serverTimeout
+ onActionSucceeded_
+ onActionAborted_
+ onActionCancelled_
+ onActionFeedback_
+ onGoalAccepted_
+ onGoalRejected_
+ postSuccessEvent
+ postAbortedEvent
+ postCancelledEvent
+ postFeedbackEvent
- client_
- lastRequest_
- lastCancelResponse_
- feedbackCallback_
- actionMutex_
+ CpActionClient()
+ CpActionClient()
+ ~CpActionClient()
+ sendGoal()
+ cancelGoal()
+ isServerReady()
+ waitForServer()
+ onInitialize()
+ onComponentInitialization()
+ onSucceeded()
+ onAborted()
+ onCancelled()
+ onFeedback()
+ getActionClient()
- onFeedback()
- onResult()
- postResultEvent()
< ActionT >
smacc2::client_core _components::CpActionClient < ActionT >
+ actionServerName
+ serverTimeout
+ onActionSucceeded_
+ onActionAborted_
+ onActionCancelled_
+ onActionFeedback_
+ onGoalAccepted_
+ onGoalRejected_
+ postSuccessEvent
+ postAbortedEvent
+ postCancelledEvent
+ postFeedbackEvent
- client_
- lastRequest_
- lastCancelResponse_
- feedbackCallback_
- actionMutex_
+ CpActionClient()
+ CpActionClient()
+ ~CpActionClient()
+ sendGoal()
+ cancelGoal()
+ isServerReady()
+ waitForServer()
+ onInitialize()
+ onComponentInitialization()
+ onSucceeded()
+ onAborted()
+ onCancelled()
+ onFeedback()
+ getActionClient()
- onFeedback()
- onResult()
- postResultEvent()