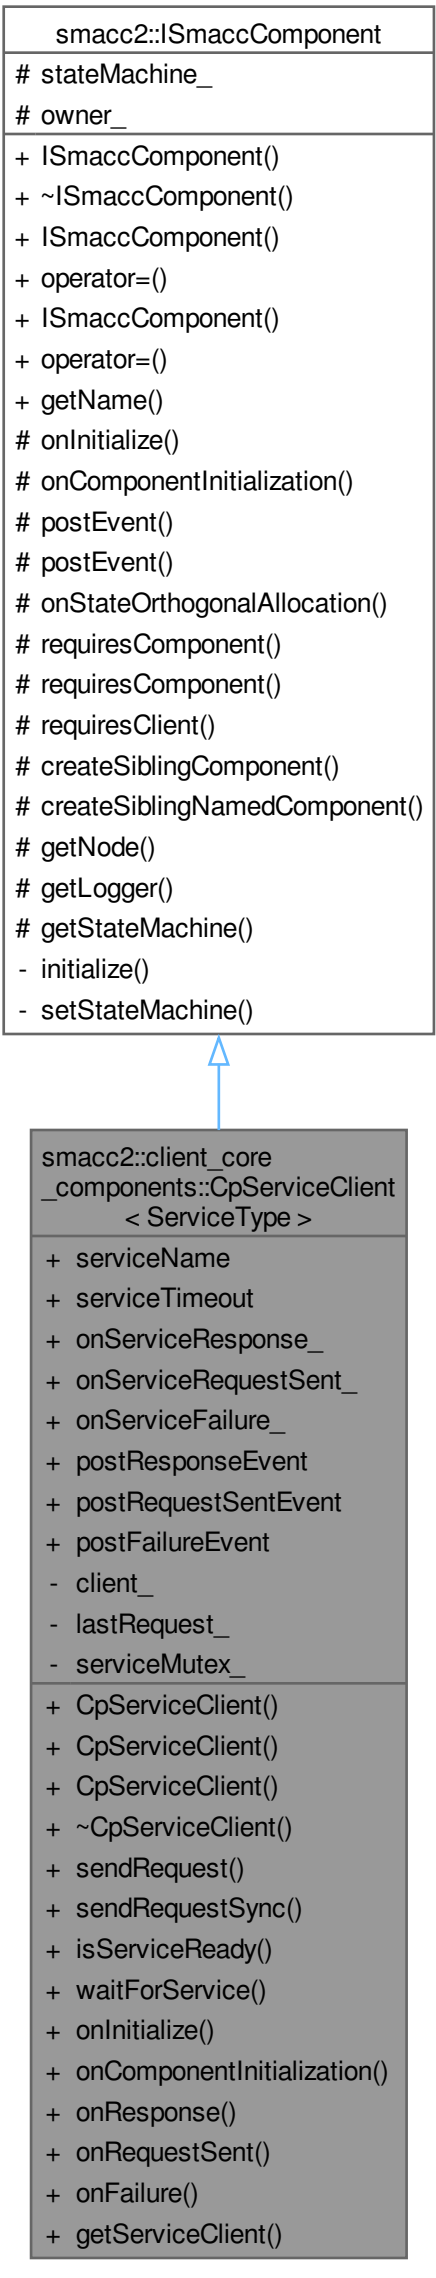
smacc2::ISmaccComponent
stateMachine_
owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
smacc2::client_core _components::CpServiceClient < ServiceType >
+ serviceName
+ serviceTimeout
+ onServiceResponse_
+ onServiceRequestSent_
+ onServiceFailure_
+ postResponseEvent
+ postRequestSentEvent
+ postFailureEvent
- client_
- lastRequest_
- serviceMutex_
+ CpServiceClient()
+ CpServiceClient()
+ CpServiceClient()
+ ~CpServiceClient()
+ sendRequest()
+ sendRequestSync()
+ isServiceReady()
+ waitForService()
+ onInitialize()
+ onComponentInitialization()
+ onResponse()
+ onRequestSent()
+ onFailure()
+ getServiceClient()