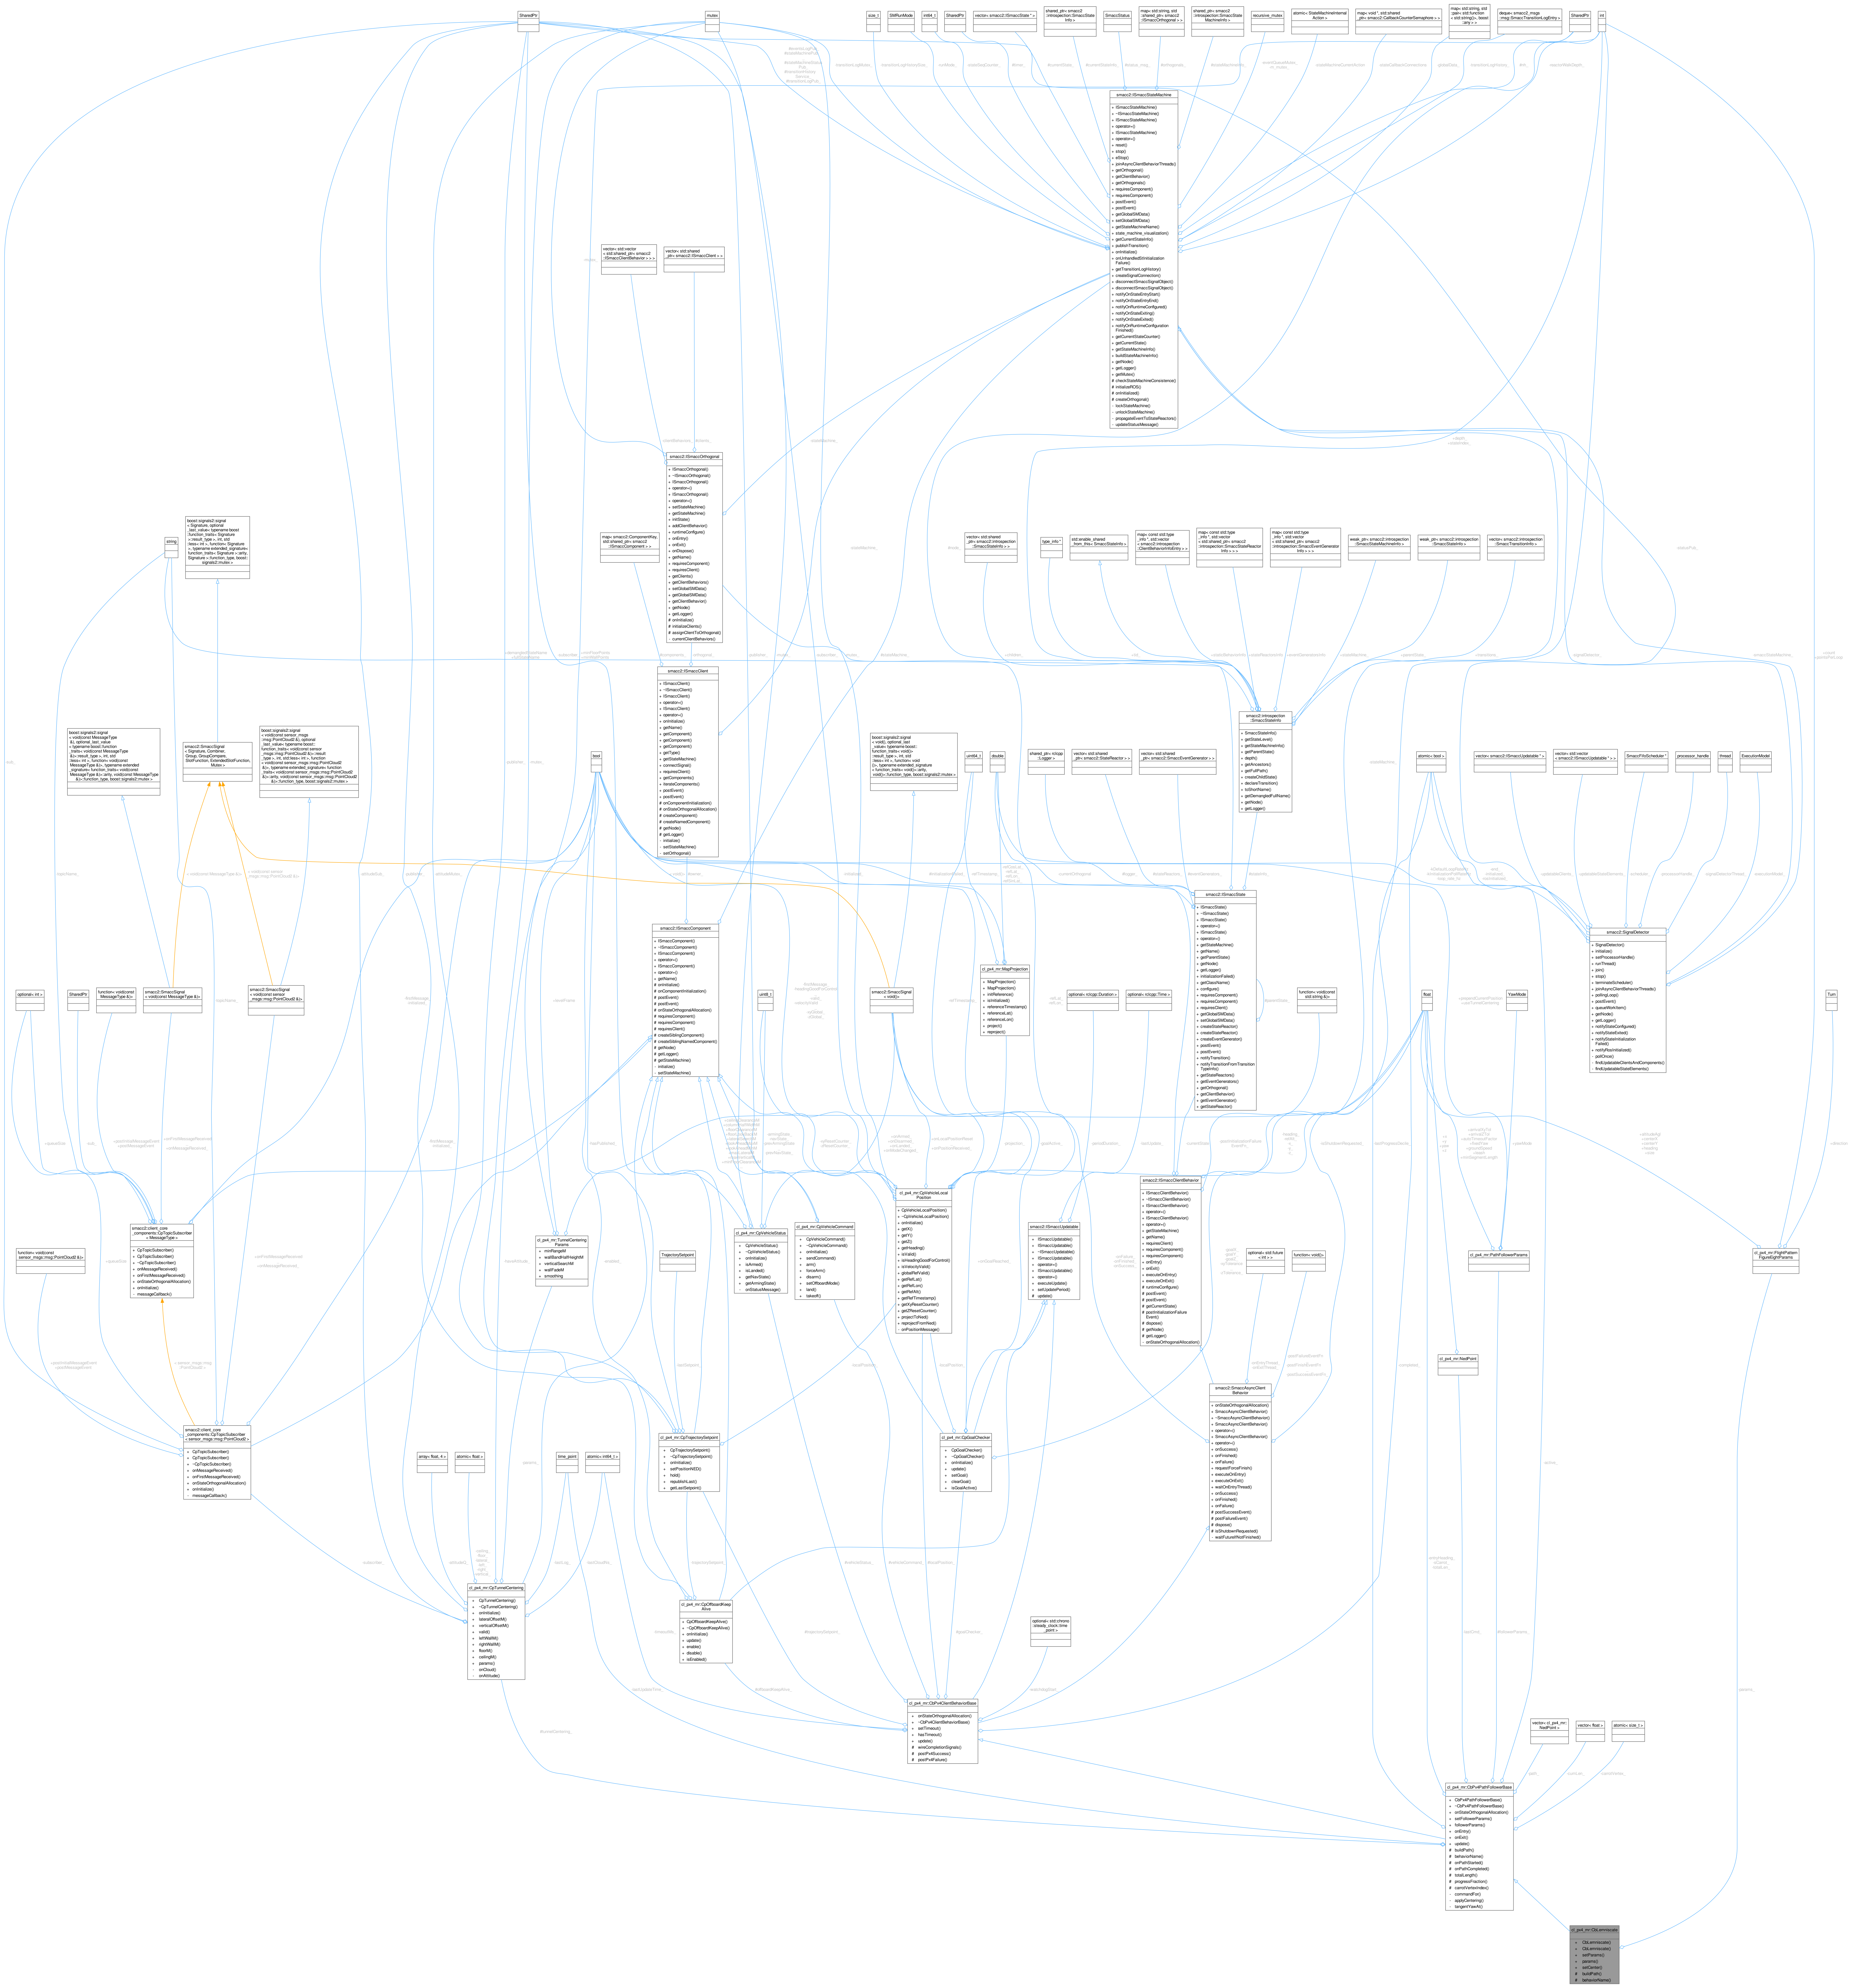
cl_px4_mr::CbLemniscate
+ CbLemniscate()
+ CbLemniscate()
+ setParams()
+ params()
+ setCenter()
# buildPath()
# behaviorName()