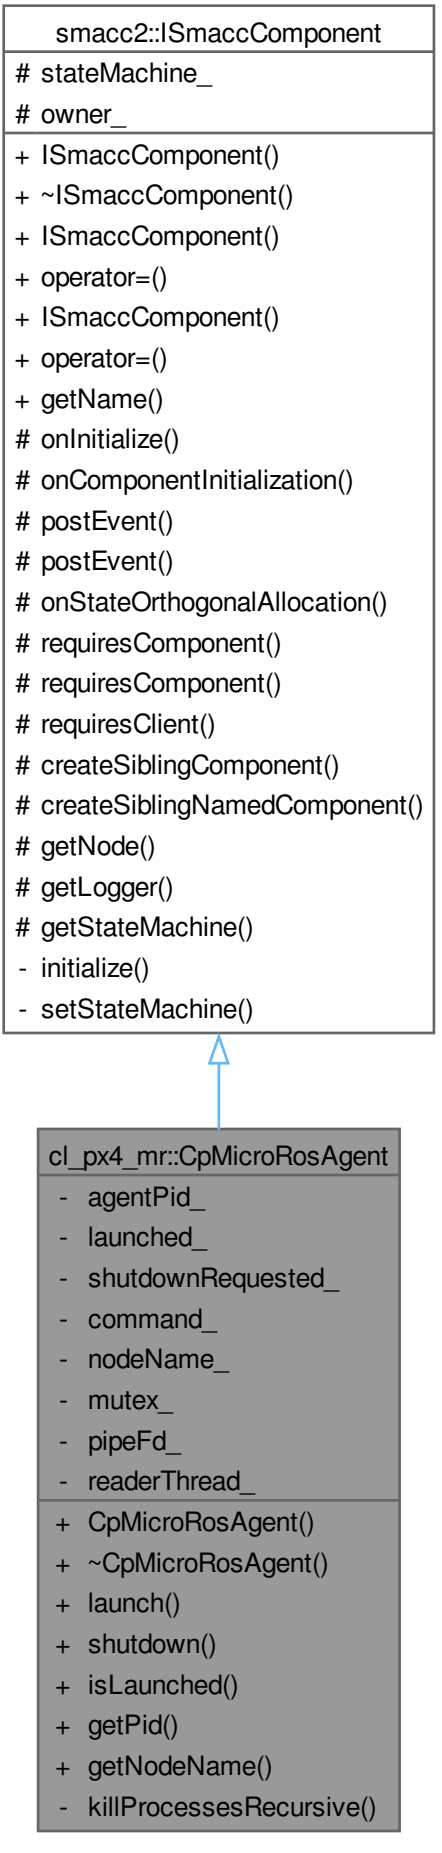
smacc2::ISmaccComponent
stateMachine_
owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
cl_px4_mr::CpMicroRosAgent
- agentPid_
- launched_
- shutdownRequested_
- command_
- nodeName_
- mutex_
- pipeFd_
- readerThread_
+ CpMicroRosAgent()
+ ~CpMicroRosAgent()
+ launch()
+ shutdown()
+ isLaunched()
+ getPid()
+ getNodeName()
- killProcessesRecursive()