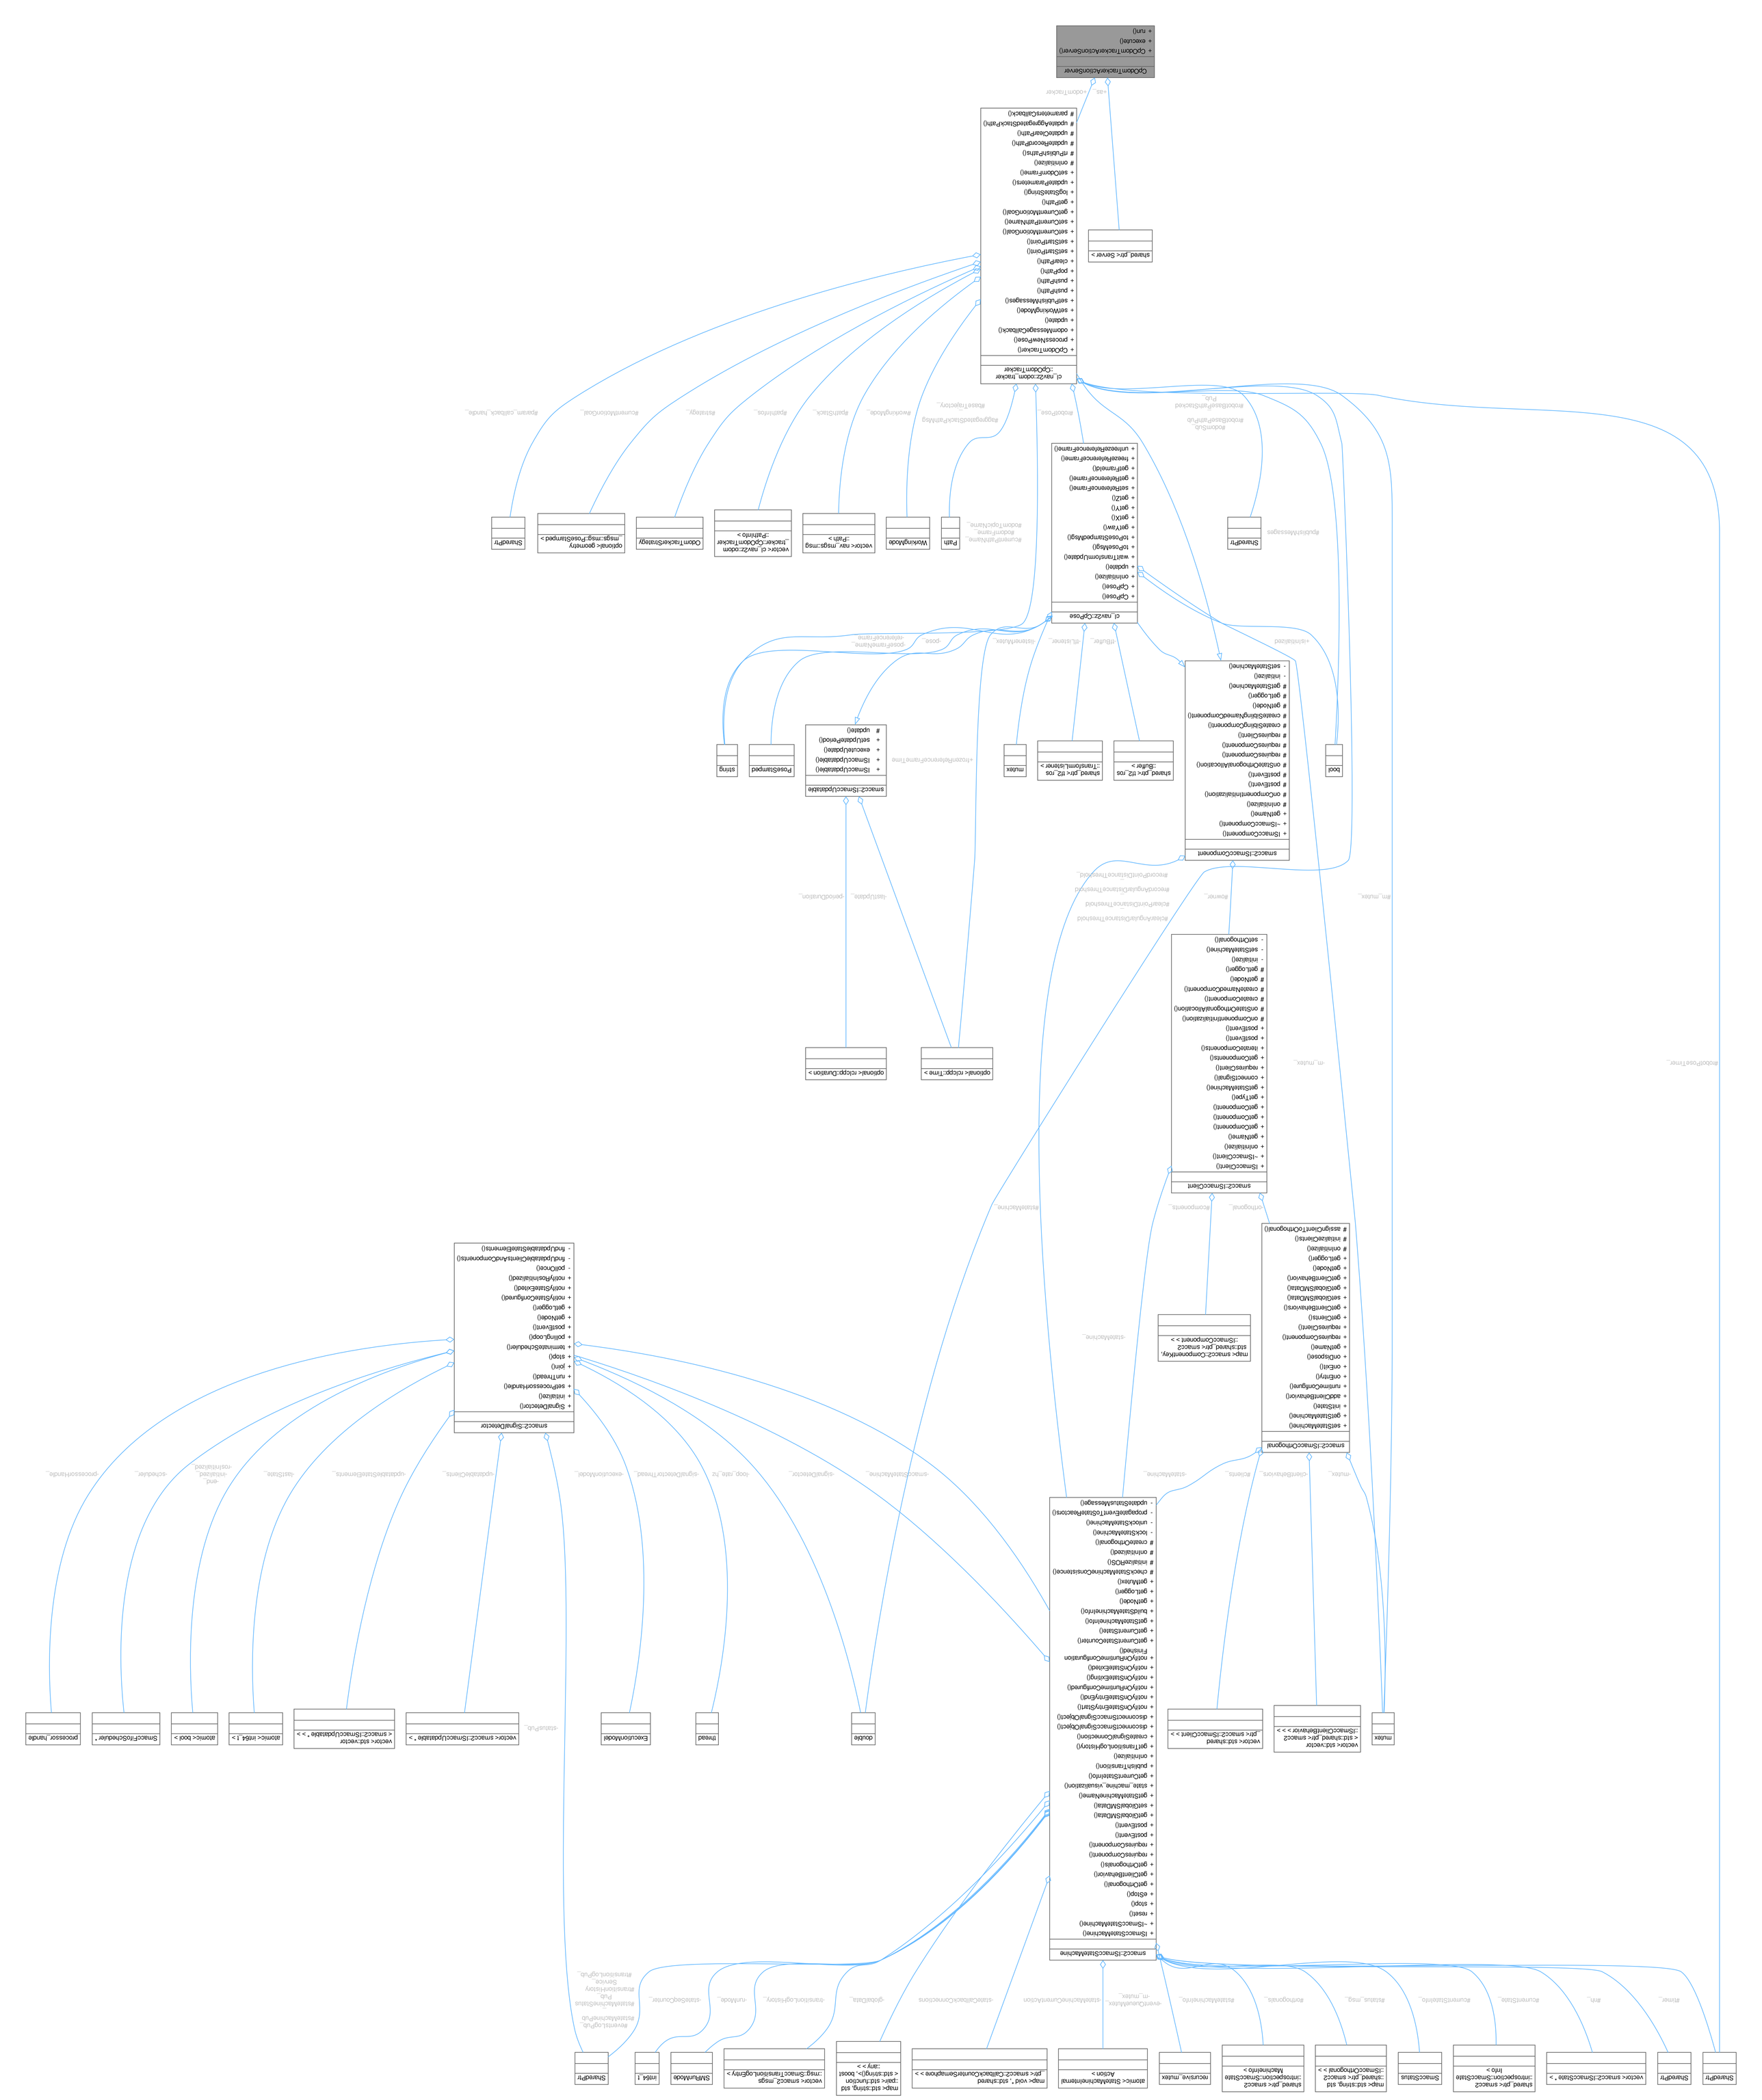
CQtOdomTrackerActionsServer
+ CQtOdomTrackerActionsServer()
+ execute()
+ run()
+as_
+odomTracker
shared_ptr< Server >
cl_nav2z::odom_tracker::CQtOdomTracker
+ CQtOdomTracker()
+ processNewPose()
+ odomMessageCallback()
+ update()
+ setWorkingMode()
+ setPublishMessages()
+ pushPath()
+ pushPath()
+ pushPath()
+ popPath()
+ clearPath()
+ setStartPoint()
+ setStartPoint()
+ setStartPoint()
+ setCurrentMotionGoal()
+ setCurrentPathName()
+ getCurrentMotionGoal()
+ getPath()
+ logStateString()
+ updateParameters()
+ setOdomFrame()
+ initialize()
# updateAggregatedStackPath()
# updateClearPath()
# updateFoccdPath()
# rPublishPaths()
# initialize()
# parameterscallback()
#param_callback_handle_
#currentMotionGoal_
#strategy_
#pathInfos_
#pathStack_
#workingMode_
#aggregatedStackPathMsg_
#baseTrajectory_
#rcdotPose_
#odomSub_
#rcdotBasePathPub_
#rcdotBaseFullPathStacked_
Pub_
#currentPathName_
#odomFrame_
#odomTopicName_
Path
WorkingMode
vector< nav_msgs::msg ::Path >
vector< cl_nav2z::odom _tracker::CQtOdomTracker ::PathInfo >
OdomTrackerStrategy
optional< msgs::msg_ _geometry_ msgs::msg::PoseStamped >
SharedPtr
SharedPtr
#publishMessages
cl_nav2z::CQPose
+ CQPose()
+ CQPose()
+ initialize()
+ update()
+ waitTransformUpdate()
+ toPoseMsg()
+ toPoseStampedMsg()
+ getYaw()
+ getX()
+ getY()
+ getZ()
+ setReferenceFrame()
+ getReferenceFrame()
+ getFrameId()
+ freezeReferenceFrame()
+ unfreezeReferenceFrame()
+isInitialized_
#listenerMutex_
-tfListener_
-tfBuffer_
-poseFrameName_
-referenceFrame
pose_
shared_ptr< tf2_ros ::Buffer >
shared_ptr< tf2_ros ::TransformListener >
mutex
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
# initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
#owner_
#clearAngularDistanceThreshold_
#clearPointDistanceThreshold_
#recordAngularDistanceThreshold_
#recordPointDistanceThreshold_
bool
#m_mutex_
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ initialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getCurrentStateInfo()
+ state_machine_visualization()
+ getStateMachineName()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ getOrthogonals()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonal()
+ getNode()
+ eStop()
+ stop()
+ reset()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ ISmaccStateMachine()
+ publishTransition()
+ initialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ getCurrentStateInfo()
+ connectSmaccSignal()
+ disconnectSmaccSignal()
+ createSignalConnection()
+ getTransitionLogHistory()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnHuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnHuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ getStateMachine()
+ setStateMachine()
+ initialize()
+ addClientBehavior()
+ numInmeConfigured()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ requiresComponent()
+ getName()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# initialize()
# getNode()
# getStateMachine()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# requiresClient()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# postEvent()
# postEvent()
# onComponentInitialization()
# onInitialize()
+ getName()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initialize()
+ addClientBehavior()
+ numInmeConfigured()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ requiresComponent()
+ getName()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ initialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
-orthogonal_
#components_
map< smacc2::ComponentKey, std::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccComponent > >
-stateMachine_
#stateMachine_
#stateMachineInfo_
#orthogonals_
#status_msg_
#currentStateInfo_
#currentState_
#mtx_
#timer_
SharedPtr
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState * >
SmaccStatus
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Info >
map< std::string, std ::shared_ptr< smacc2 ::ISmaccOrthogonal > >
shared_ptr< smacc2 ::introspection::SmaccState Machineinfo >
recursive_mutex
atomic< StateMachineInternal Action >
map< void *, std::shared _ptr< smacc2 ::ISmaccComponent > >
#stateMachine_
#eventQueueMutex_
-m_mutex_
mapStateMachineInternal
#stateMachineStatus_
PUb_
#transitionHistory_
Service
#transitionLogPub_
#eventLogPub_
#stateMachinePub_
map< std::string, std ::pair< std::function < std::string()>, boost ::any > >
map< void *, std::shared _ptr< smacc2 ::CallbackCounterSemaphore > >
-globalData_
-stateCallbackConnections
-stateMachineCurrentAction
-transitionLogHistory_
-numNode_
-stateSeqCounter_
SMRuntimeMode
int64_t
SharedPtr
vector< smacc2_msgs ::msg::SmaccTransitionLogEntry >
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
- findUpdatableStateElements()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- pollOnce()
+ notifyHostInitialized()
+ notifyStateExited()
+ notifyStateConfigured()
+ getLogger()
+ getNode()
+ postEvent()
+ pollingLoop()
+ terminateScheduler()
+ stop()
+ runThread()
+ setProcessorHandle()
+ initialize()
+ getNode()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
+ ISmaccUpdatable()
# update()
string
PoseStamped
+frozenReferenceFrameTime
-lastUpdate_
-penaltDuration_
optional< rclcpp::Duration >
optional< rclcpp::Time >
-processorHandle_
-scheduler_
-initialized_
-rosInitialized
-lastState_
-updateAllStateElements_
-updateStateClients_
-executionModel_
-signalDetectorThread_
-loop_rate_hz
-signalDetector_
-smaccStateMachine_
-stateMachine_
-clientBehaviors_
#clients_
-mutex_
#m_mutex_
#rcdotPoseTimer_
processor_handle
SmaccFifoScheduler *
atomic< bool >
atomic< int64_t >
vector< std::vector < smacc2::ISmaccUpdatable * > >
vector< smacc2::ISmaccUpdatable * >
#status_pub_
ExecutionModel
thread
double
vector< std::vector < smacc2::ISmaccClient * > >
vector< std::shared _ptr< smacc2 ::ISmaccClientBehavior > >
mutex