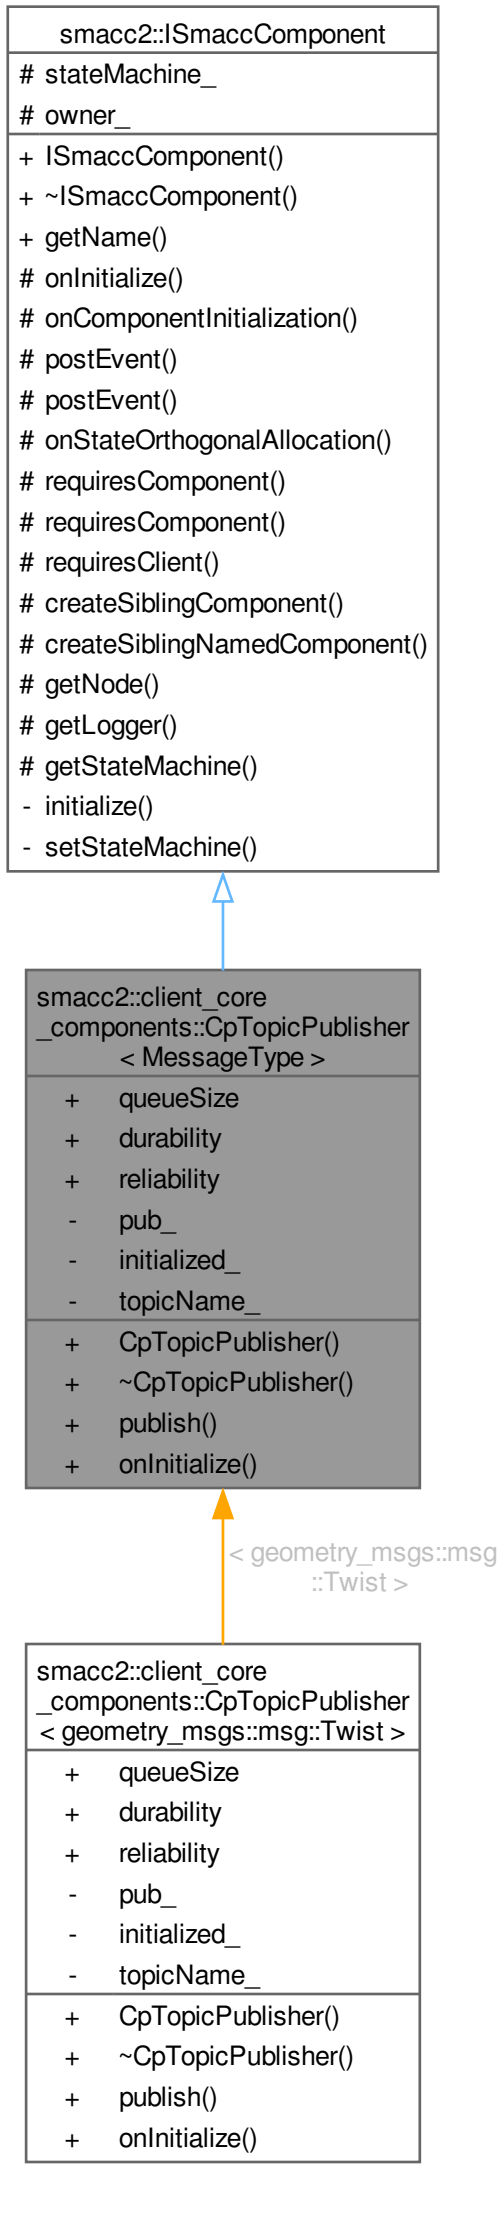

smacc2::ISmaccComponent
stateMachine_
owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
onInitialize()
onComponentInitialization()
postEvent()
postEvent()
onStateOrthogonalAllocation()
requiresComponent()
requiresComponent()
requiresClient()
createSiblingComponent()
createSiblingNamedComponent()
getNode()
getLogger()
getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
smacc2::client_core _components::CpTopicPublisher < MessageType >
+ queueSize
+ durability
+ reliability
- pub_
- initialized_
- topicName_
+ CpTopicPublisher()
+ ~CpTopicPublisher()
+ publish()
+ onInitialize()
< geometry_msgs::msg ::Twist >
smacc2::client_core _components::CpTopicPublisher < geometry_msgs::msg::Twist >
+ queueSize
+ durability
+ reliability
- pub_
- initialized_
- topicName_
+ CpTopicPublisher()
+ ~CpTopicPublisher()
+ publish()
+ onInitialize()