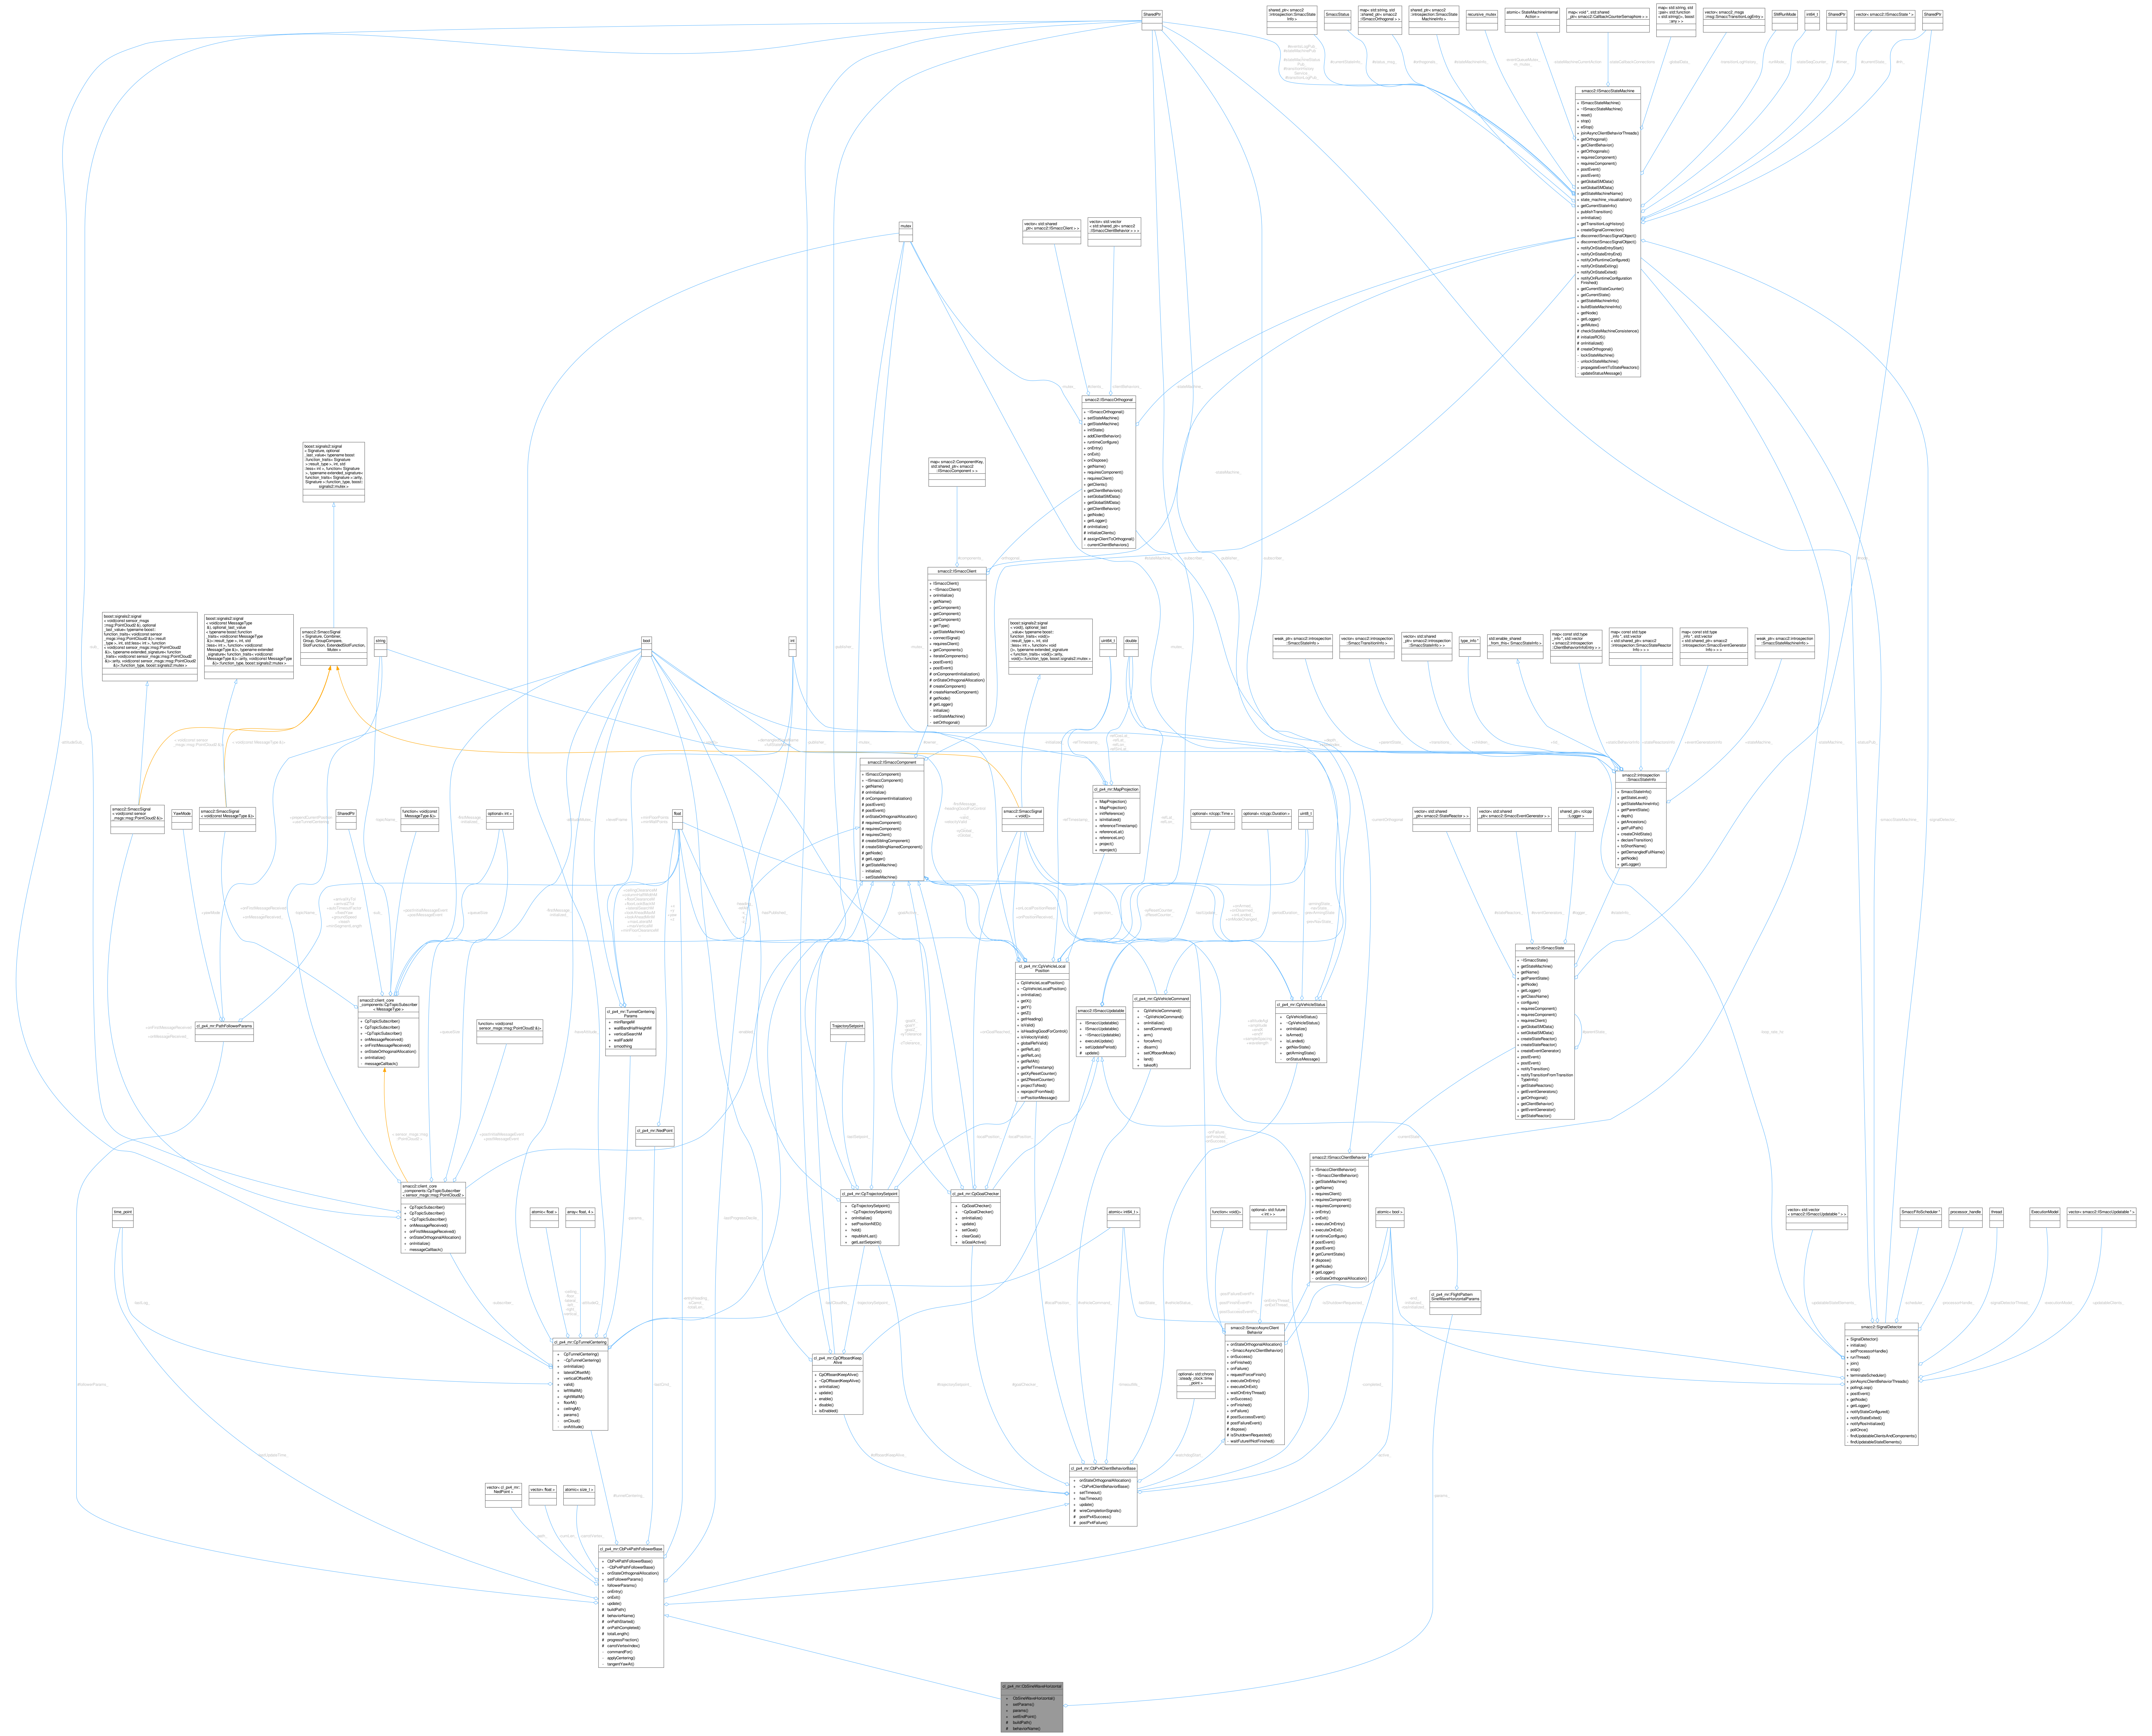
cl_px4_mr::CbSineWaveHorizontal
+ CbSineWaveHorizontal()
+ setParams()
+ params()
+ setEndPoint()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
#tunnelCentering_
-cumLen_
-carrotVertex_
vector< float >
atomic< size_t >
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()
#goalChecker_
-timeoutMs_
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
+ CpTunnelCentering()
+ ~CpTunnelCentering()
+ onInitialize()
+ lateralOffsetM()
+ verticalOffsetM()
+ valid()
+ leftWallM()
+ rightWallM()
+ floorM()
+ ceilingM()
+ params()
- onCloud()
- onAttitude()
-ceiling_
-floor_
-lateral_
-left_
-right_
-vertical_
-attitudeQ_
cl_px4_mr::CpVehicleLocalPosition
+ CpVehicleLocalPosition()
+ ~CpVehicleLocalPosition()
+ onInitialize()
+ getX()
+ getY()
+ getZ()
+ getHeading()
+ isValid()
+ isHeadingGoodForControl()
+ isVelocityValid()
+ globalRefValid()
+ getRefLat()
+ getRefLon()
+ getRefAlt()
+ getRefTimestamp()
+ getXyResetCounter()
+ getZResetCounter()
+ projectToNed()
+ reprojectFromNed()
- onPositionMessage()
+onLocalPositionReset_
+onPositionReceived_
-projection_
-xyResetCounter_
-zResetCounter_
-lastUpdate_
-periodDuration_
+onGoalReached_
-localPosition_
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ ~ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
cl_px4_mr::CpVehicleCommand
+ CpVehicleCommand()
+ ~CpVehicleCommand()
+ onInitialize()
+ sendCommand()
+ arm()
+ forceArm()
+ disarm()
+ setOffboardMode()
+ land()
+ takeoff()
cl_px4_mr::CpVehicleStatus
+ CpVehicleStatus()
+ ~CpVehicleStatus()
+ onInitialize()
+ isArmed()
+ isLanded()
+ getNavState()
+ getArmingState()
- onStatusMessage()
+onArmed_
+onDisarmed_
+onLanded_
+onModeChanged_
-armingState_
-navState_
-prevArmingState_
-prevNavState_
+altitudeAgl
+amplitude
+endX
+endY
+sampleSpacing
+wavelength
-onFailure_
-onFinished_
-onSuccess_
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ iterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onStateOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
#components_
-orthogonal_
#stateMachine_
-publisher_
-mutex_
#owner_
-initialized_
-refTimestamp_
-refCosLat_
-refLat_
-refLon_
-refSinLat_
boost::signals2::signal
< void(), optional_last
_value< typename boost::
function_traits< void()>
::result_type >, int, std
::less< int >, function< void
()>, typename extended_signature
< function_traits< void()>::arity,
void()>::function_type, boost::signals2::mutex >
uint64_t
double
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
-firstMessage_
-headingGoodForControl_
-valid_
-velocityValid_
-xyGlobal_
-zGlobal_
-goalActive_
smacc2::SmaccSignal
< void()>
cl_px4_mr::MapProjection
+ MapProjection()
+ MapProjection()
+ initReference()
+ isInitialized()
+ referenceTimestamp()
+ referenceLat()
+ referenceLon()
+ project()
+ reproject()
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ getLogger()
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
- currentClientBehaviors()
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
-stateMachineCurrentAction
-stateCallbackConnections
-globalData_
map< void *, std::shared _ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
smacc2::introspection ::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ getStateMachineInfo()
+ getParentState()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ getLogger()
+children_
+tid_
+staticBehaviorInfo
+stateReactorsInfo
+eventGeneratorsInfo
+stateMachine_
-stateMachine_
-statusPub_
-smaccStateMachine_
-signalDetector_
vector< std::shared _ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
shared_ptr< rclcpp ::Logger >
#stateReactors_
#eventGenerators_
#logger_
#stateInfo_
smacc2::ISmaccState
+ ~ISmaccState()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ getLogger()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#parentState_
-loop_rate_hz
vector< std::vector < smacc2::ISmaccUpdatable * > >
SmaccFifoScheduler *
-updatableStateElements_
-scheduler_
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()