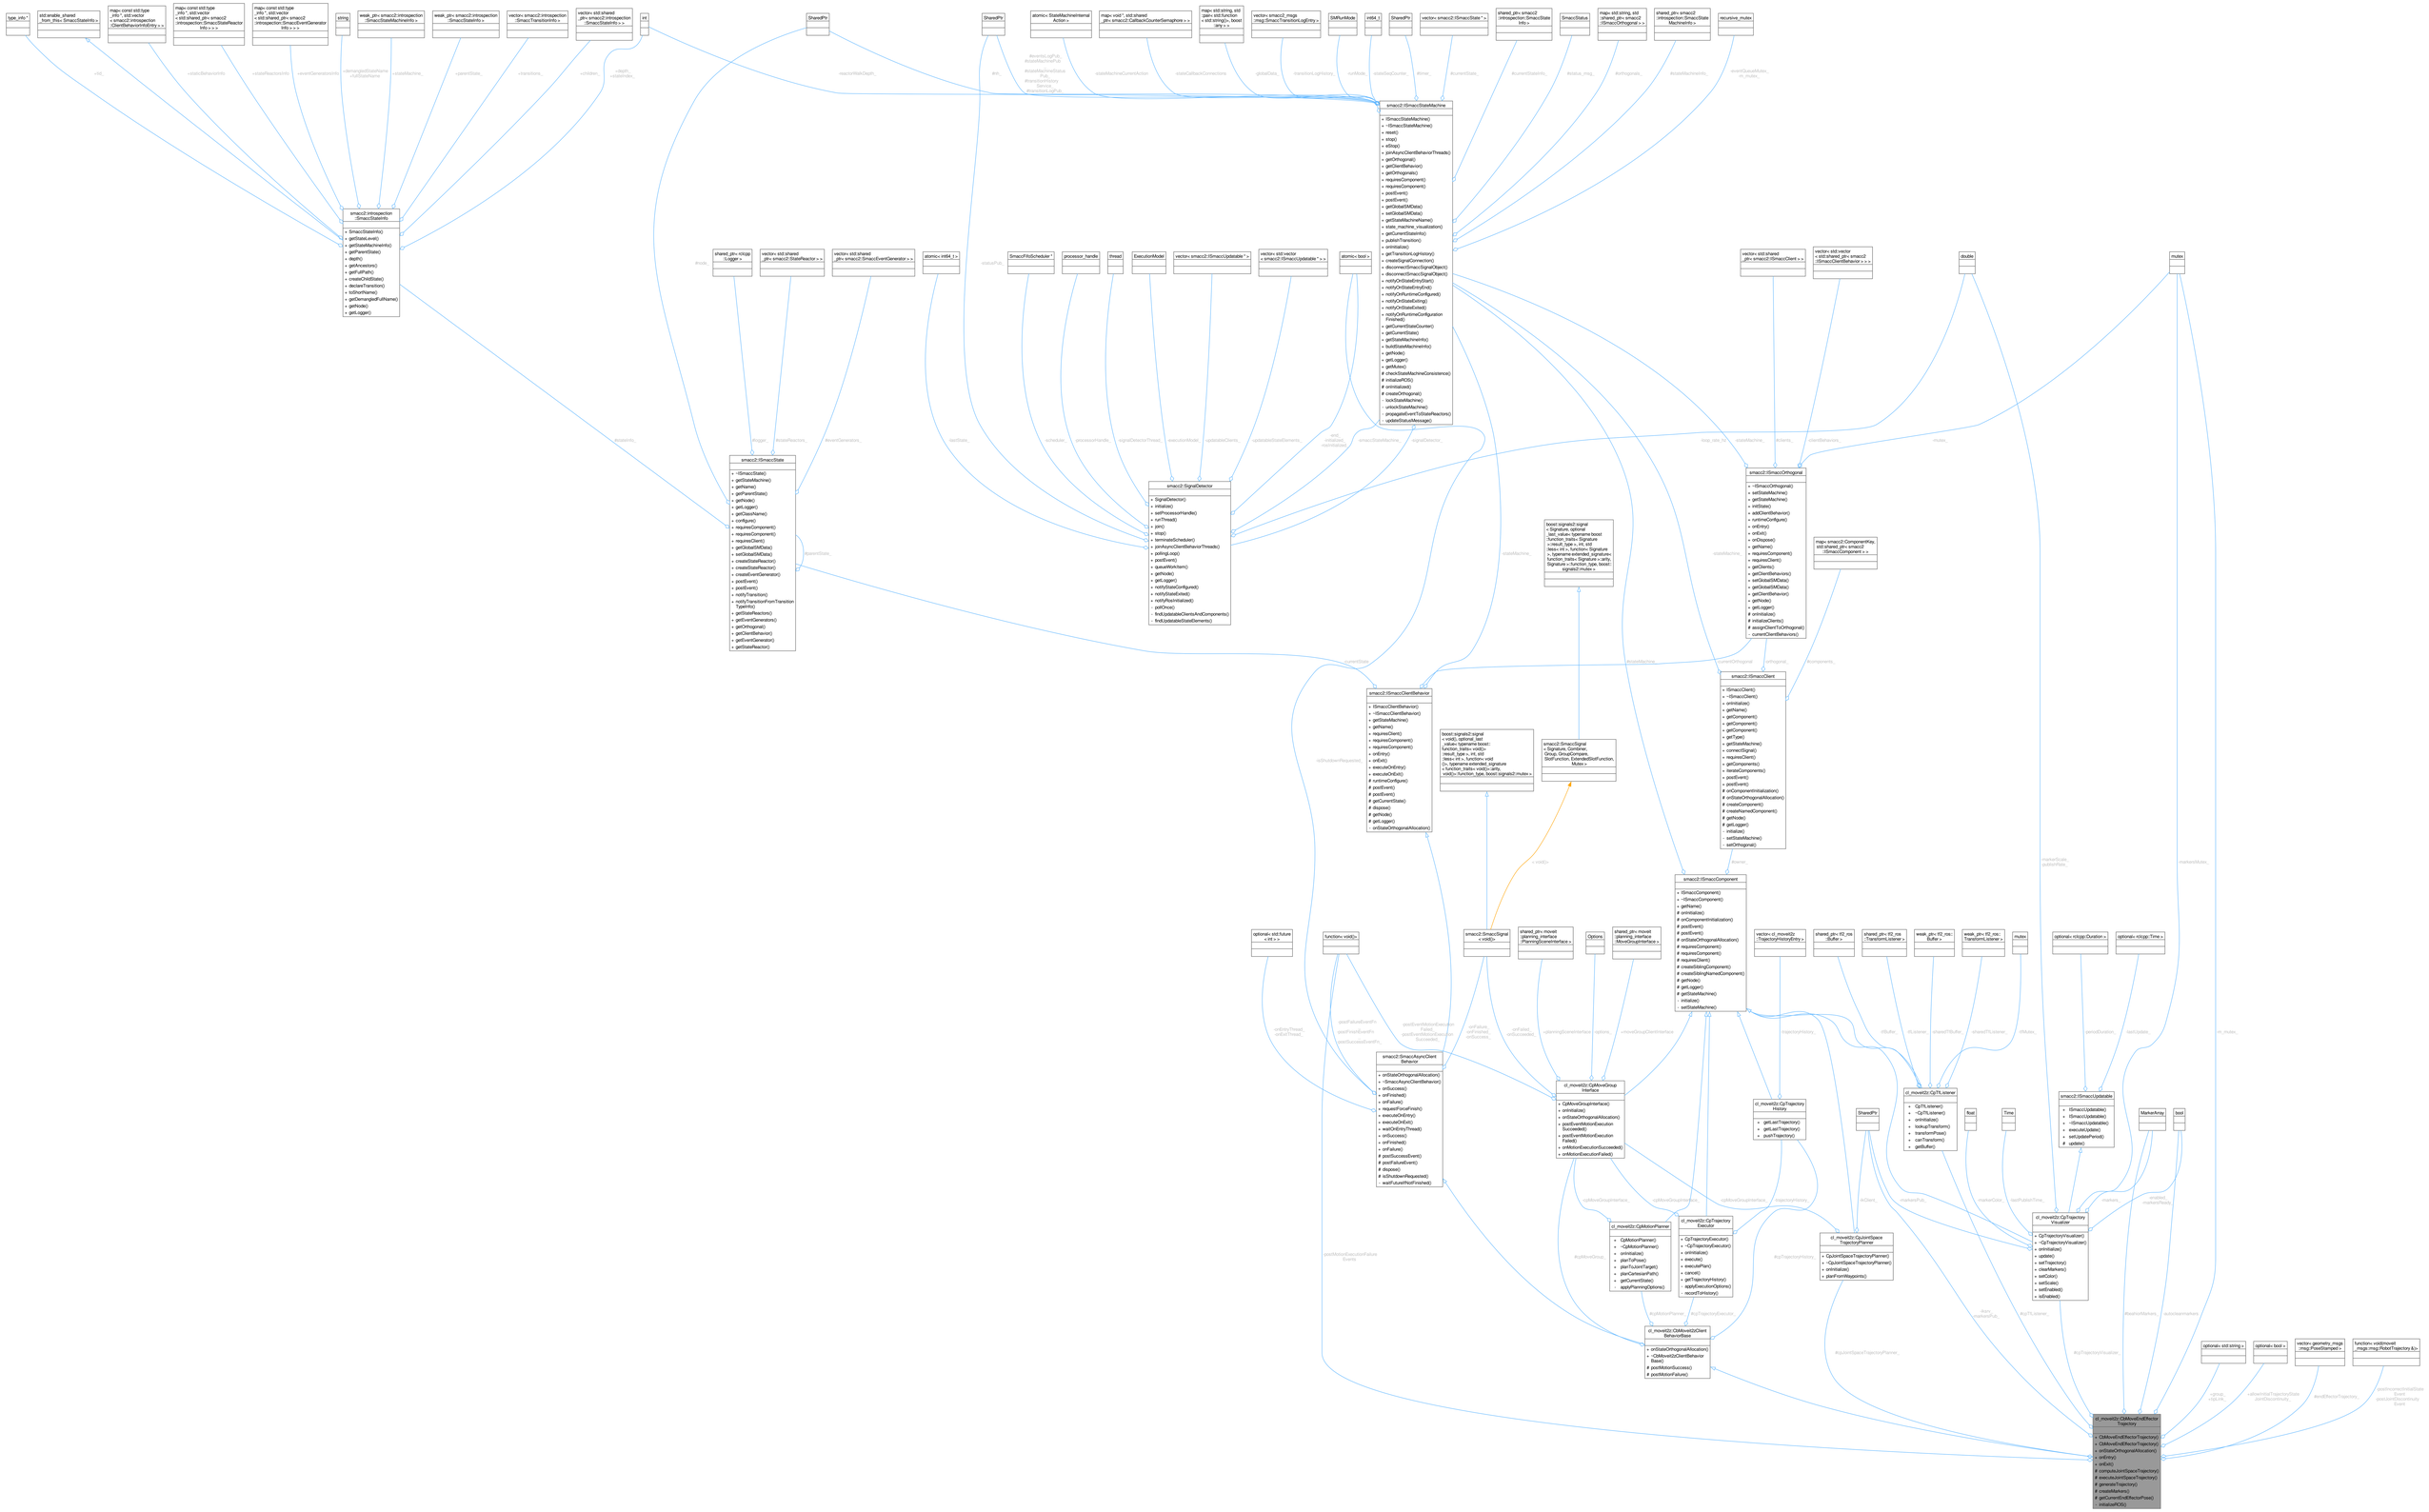
type_info *
std::enable_shared_from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type_info *, std::vector< smacc2::introspection::ClientBehaviorInfo* > >
map< const std::type_info *, std::vector< std::pair< smacc2::introspection::SmaccStateReactorInfo > > >
map< const std::type_info *, std::vector< std::pair< smacc2::introspection::SmaccEventGeneratorInfo > > >
string
weak_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateMachineInfo >
weak_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateInfo >
vector< smacc2::introspection::SmaccTransitionInfo >
vector< std::shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateInfo > >
int
smacc2::introspection::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getGlobalLevel()
+ getStateMachineInfo()
+ getParentState()
- depth()
+ getAncestors()
- getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
+ getNode()
+ get(Logger)
SharedPtr
atomic< StateMachineInternalAction >
map< void *, std::shared_ptr< smacc2::CallbackCounterSemaphore > >
map< std::string, std::pair< std::function< std::string(), bool() > > >
vector< smacc2::msgs::msg::SmaccTransitionLogEntry >
SMRuntyMode
int64_t
SharedPtr
vector< smacc2::ISmaccState* >
shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateInfo >
SmaccStatus
map< std::string, std::shared_ptr< smacc2::ISmaccOrthogonal > >
shared_ptr< smacc2::introspection::SmaccStateMachineInfo >
recursive_mutex
smacc2::ISmaccStateMachine
+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ getStateMachineName()
+ static_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ disconnectSmaccSignalObject()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfiguration Finished()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
+ getStateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
+ getNode()
+ get(Logger)
+ getMutex()
# checkStateMachineConsistence()
# initialiseROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
shared_ptr< rclcpp::node_::Logger >
vector< std::shared_ptr< smacc2::StateReactor > >
vector< std::shared_ptr< smacc2::SmaccEventGenerator > >
atomic< int64_t >
SmaccRosScheduler *
processor_handle
thread
ExecutionMode
vector< smacc2::ISmaccUpdatable* >
vector< std::vector< smacc2::ISmaccUpdatable* > >
atomic< bool >
vector< std::shared_ptr< smacc2::ISmaccClient > >
vector< std::vector< smacc2::ISmaccClientBehavior > > >
double
mutex
smacc2::ISmaccState
+ ~ISmaccState()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ getParentState()
+ getNode()
+ get(Logger)
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransitionType(this)
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getOrthogonal()
+ getClientBehavior()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ pollingLoop()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ queueWorkItem()
+ getNode()
+ get(Logger)
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
boost::signals2::signal
+ Signature, optional
_last_value< typename boost
::function_traits< Signature
>::result_type >, int, std
::less< int >, function< Signature
>, typename extended_signature<
function_traits< Signature >::arity,
Signature >::type >, boost::
signals2::mutex >
smacc2::ISmaccOrthogonal
+ ~ISmaccOrthogonal()
+ setStateMachine()
+ getStateMachine()
+ initStatic()
+ addClientBehavior()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onDispose()
+ getName()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getClients()
+ getClientBehaviors()
+ setGlobalSMData()
+ getGlobalSMData()
+ getClientBehavior()
+ getNode()
+ get(Logger)
# onInitialize()
# initializeClients()
# assignClientToOrthogonal()
- currentClientBehaviors()
map< smacc2::ComponentKey, std::shared_ptr< smacc2
::ISmaccComponent > >
smacc2::ISmaccClient
+ ~ISmaccClient()
+ ~~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ lterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
# onComponentInitialization()
# onGlobalOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# get(Logger)
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
smacc2::ISmaccComponent
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onGlobalOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# get(Logger)
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# get(Logger)
- onStateOrthogonalAllocation()
boost::signals2::signal
+ void(), optional_last
_value< typename boost::
function_traits< void()>
::result_type >, int, std
::less< int >, function< void
()>, typename extended_signature
< function_traits< void()>::arity,
void()>::function_type >, boost::signals2::mutex >
smacc2::ISmaccSignal
+ Signature, Combiner,
Group, GroupCompare,
SlotFunction, ExtendedSlotFunction,
Mutex >
smacc2::ISmaccClient
+ ISmaccClient()
+ ~ISmaccClient()
+ onInitialize()
+ getName()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getComponent()
+ getType()
+ getStateMachine()
+ connectSignal()
+ requiresClient()
+ getComponents()
+ lterateComponents()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ onComponentInitialization()
# onGlobalOrthogonalAllocation()
# createComponent()
# createNamedComponent()
# getNode()
# get(Logger)
- initialize()
- setStateMachine()
- setOrthogonal()
smacc2::ISmaccClientBehavior
+ ISmaccClientBehavior()
+ ~ISmaccClientBehavior()
+ getStateMachine()
+ getName()
+ requiresClient()
+ requiresComponent()
+ onEntry()
+ onExit()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
# runtimeConfigure()
# postEvent()
# postEvent()
# getCurrentState()
# dispose()
# getNode()
# get(Logger)
- onStateOrthogonalAllocation()
optional< std::future< int > >
function< void()>
smacc2::ISmaccSignal< void()>
shared_ptr< moveit
::planning_interface
::PlanningSceneInterface >
Options
shared_ptr< moveit
::planning_interface
::MoveGroupInterface >
vector< cl_moveit2z
::TrajectoryHistoryEntry >
shared_ptr< tf2_ros
::Buffer >
shared_ptr< tf2_ros
::TransformListener >
weak_ptr< tf2_ros::
Buffer >
weak_ptr< tf2_ros::
TransformListener >
mutex
optional< rclcpp::Duration >
optional< rclcpp::Time >
smacc2::SmaccAsyncClient
Behavior
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~ISmaccAsyncClientBehavior()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
+ requestForceFinish()
+ executeOnEntry()
+ executeOnExit()
+ waitOnEntryThread()
+ onSuccess()
+ onFinished()
+ onFailure()
# postSuccessEvent()
# postFailureEvent()
# dispose()
# isShutdownRequested()
- waitFutureIfNotFinished()
cl_moveit2z::ClMoveGroup
Interface
+ ClMoveGroupInterface()
+ onInitialize()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ postEventMotionExecution
Succeeded()
+ postEventMotionExecution
Failed()
+ onMotionExecutionSucceeded()
+ onMotionExecutionFailed()
cl_moveit2z::ClTrajectory
History
+ getLastTrajectory()
+ getLastTrajectory()
+ pushTrajectory()
SharedPtr
float
Time
cl_moveit2z::ClTfListener
+ ClTfListener()
+ ~ClTfListener()
+ onInitialize()
+ lookupTransform()
+ transformPose()
+ canTransform()
+ getBuffer()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ ~ISmaccUpdatable()
+ execute(Update)
+ setUpdatePeriod()
# update()
MarkerArray
bool
cl_moveit2z::ClMotion
Planner
+ ClMotionPlanner()
+ ~ClMotionPlanner()
+ onInitialize()
+ planToPose()
+ planToJointTarget()
+ planCartesianPath()
+ getCurrentState()
- applyPlanningOptions()
cl_moveit2z::ClTrajectory
Executor
+ ClTrajectoryExecutor()
+ ~ClTrajectoryExecutor()
+ onInitialize()
+ execute()
+ executePlan()
+ cancel()
+ getTrajectoryHistory()
- applyExecutionOptions()
- recordToHistory()
cl_moveit2z::ClJointSpace
TrajectoryPlanner
+ ClJointSpaceTrajectoryPlanner()
+ ~ClJointSpaceTrajectoryPlanner()
+ onInitialize()
+ planFromWaypoints()
cl_moveit2z::ClTrajectory
Visualizer
+ ClTrajectoryVisualizer()
+ ~ClTrajectoryVisualizer()
+ onInitialize()
+ update()
+ setTrajectory()
+ clearMarkers()
+ setColor()
+ setScale()
+ setEnabled()
+ isEnabled()
cl_moveit2z::ClMoveBase
Behavior
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~ClMoveBaseBehavior
+ onEntry()
# postMotionSuccess()
# postMotionFailure()
cl_moveit2z::ClMoveEndEffector
Trajectory
+ ClMoveEndEffectorTrajectory()
+ ClMoveEndEffectorTrajectory()
+ onGlobalOrthogonalAllocation()
+ onEntry()
+ onExit()
# computeJointSpaceTrajectory()
# executeJointSpaceTrajectory()
# generateTrajectory()
# createMarkers()
# getCurrentEndEffectorPose()
- initializePlOD()
optional< std::string >
optional< bool >
vector< geometry_msgs
::msg::PoseStamped >
function< void(moveit
_msgs::msg::RobotTrajectory &)>