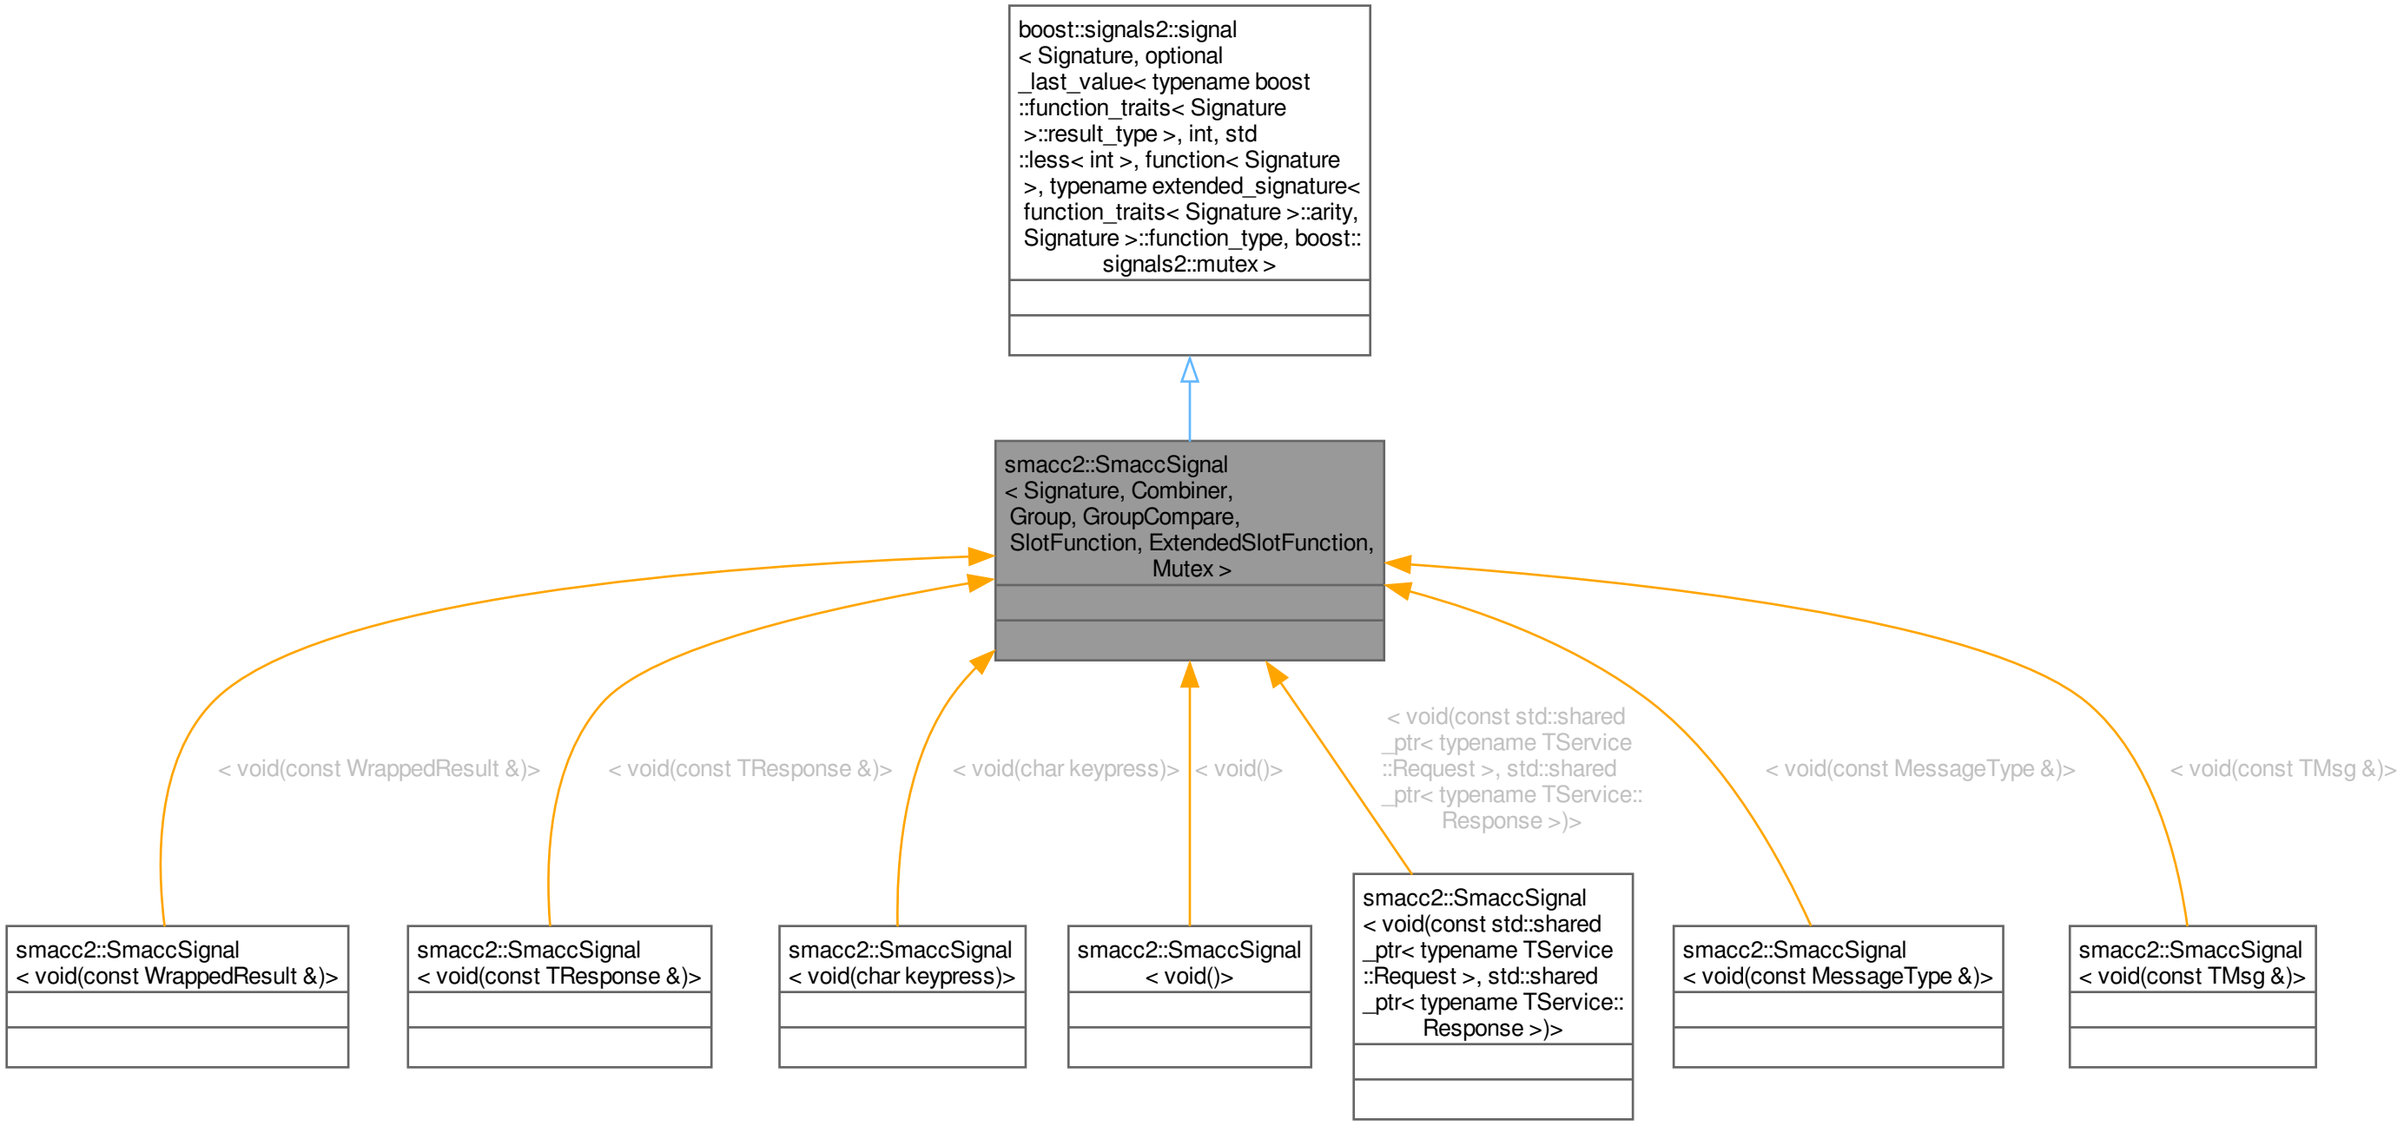

boost::signals2::signal
< Signature, optional
_last_value< typename boost
::function_traits< Signature
>::result_type >, int, std
::less< int >, function< Signature
>, typename extended_signature<
function_traits< Signature >::arity,
Signature >::function_type, boost::
signals2::mutex >
smacc2::SmaccSignal
< Signature, Combiner,
Group, GroupCompare,
SlotFunction, ExtendedSlotFunction,
Mutex >
< void(const WrappedResult &)>
< void(const TResponse &)>
< void(char keypress)>
< void()>
< void(const std::shared
_ptr< typename TService
::Request >, std::shared
_ptr< typename TService::
Response >)>
< void(const MessageType &)>
< void(const TMsg &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const WrappedResult &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const TResponse &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(char keypress)>
smacc2::SmaccSignal
< void()>
smacc2::SmaccSignal
< void(const std::shared
_ptr< typename TService
::Request >, std::shared
_ptr< typename TService::
Response >)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const MessageType &)>
smacc2::SmaccSignal
< void(const TMsg &)>