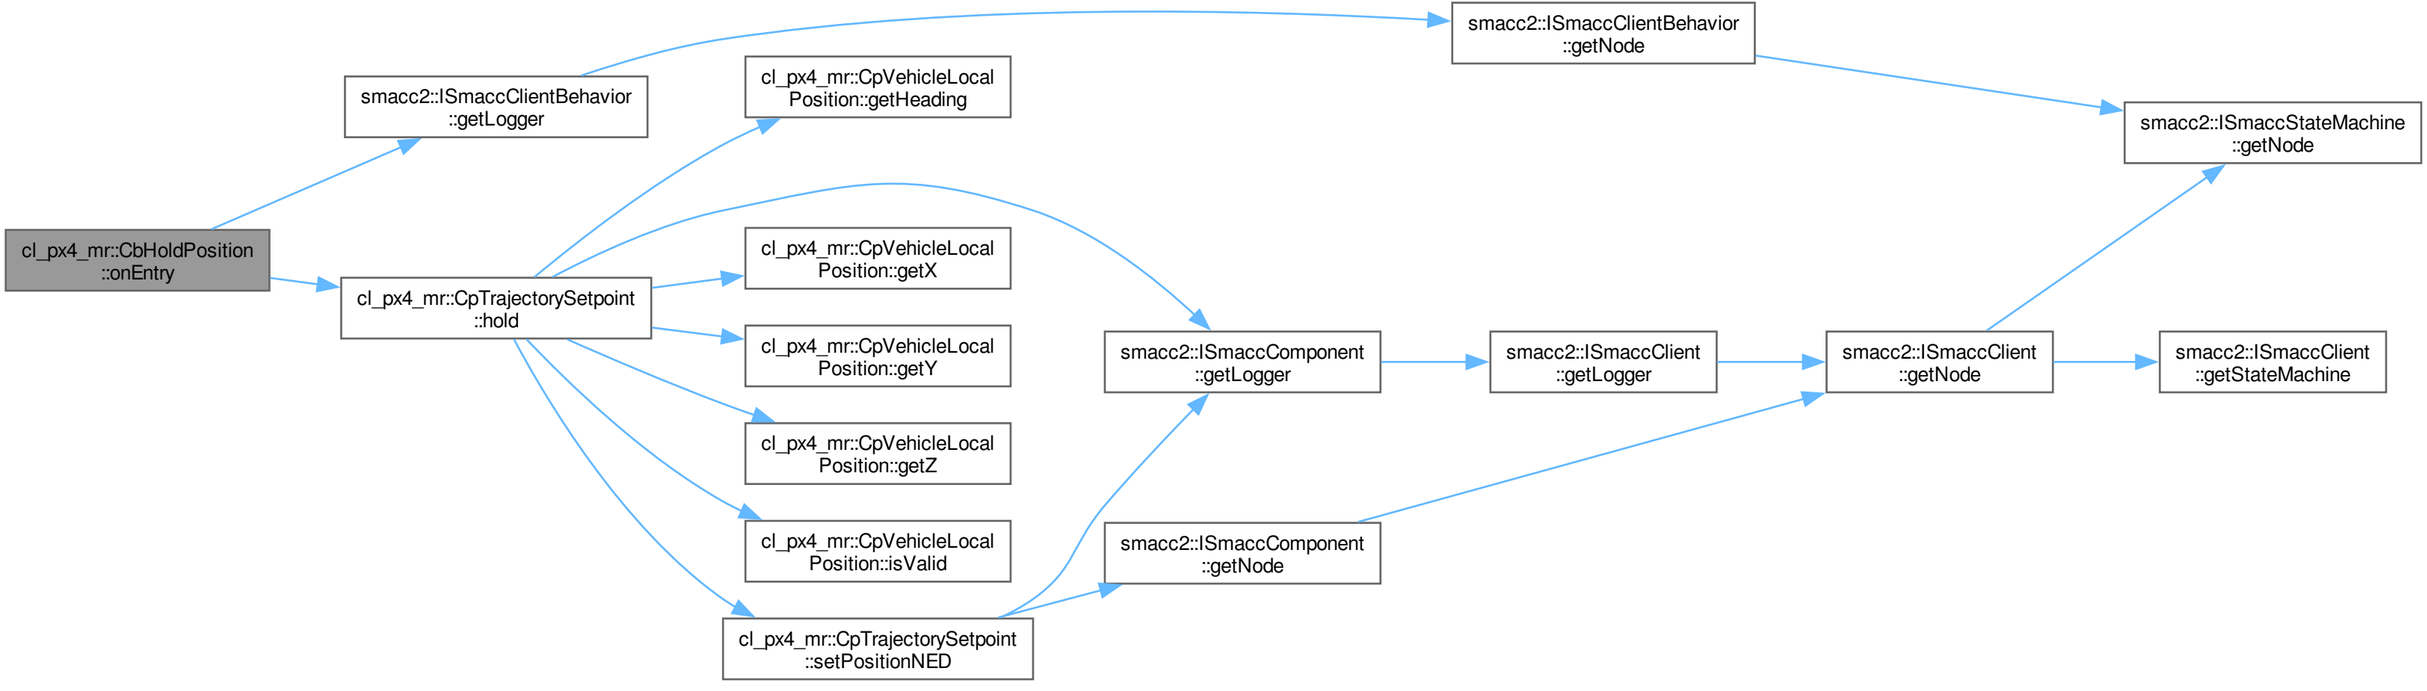
cl_px4_mr::CbHoldPosition
::onEntry
smacc2::ISmaccClientBehavior
::getLogger
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
::hold
smacc2::ISmaccClientBehavior
::getNode
smacc2::ISmaccStateMachine
::getNode
cl_px4_mr::CpVehicleLocal
Position::getHeading
cl_px4_mr::CpVehicleLocal
Position::getX
cl_px4_mr::CpVehicleLocal
Position::getY
cl_px4_mr::CpVehicleLocal
Position::getZ
cl_px4_mr::CpVehicleLocal
Position::isValid
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
::setPositionNED
smacc2::ISmaccComponent
::getLogger
smacc2::ISmaccComponent
::getNode
smacc2::ISmaccClient
::getLogger
smacc2::ISmaccClient
::getNode
smacc2::ISmaccClient
::getStateMachine