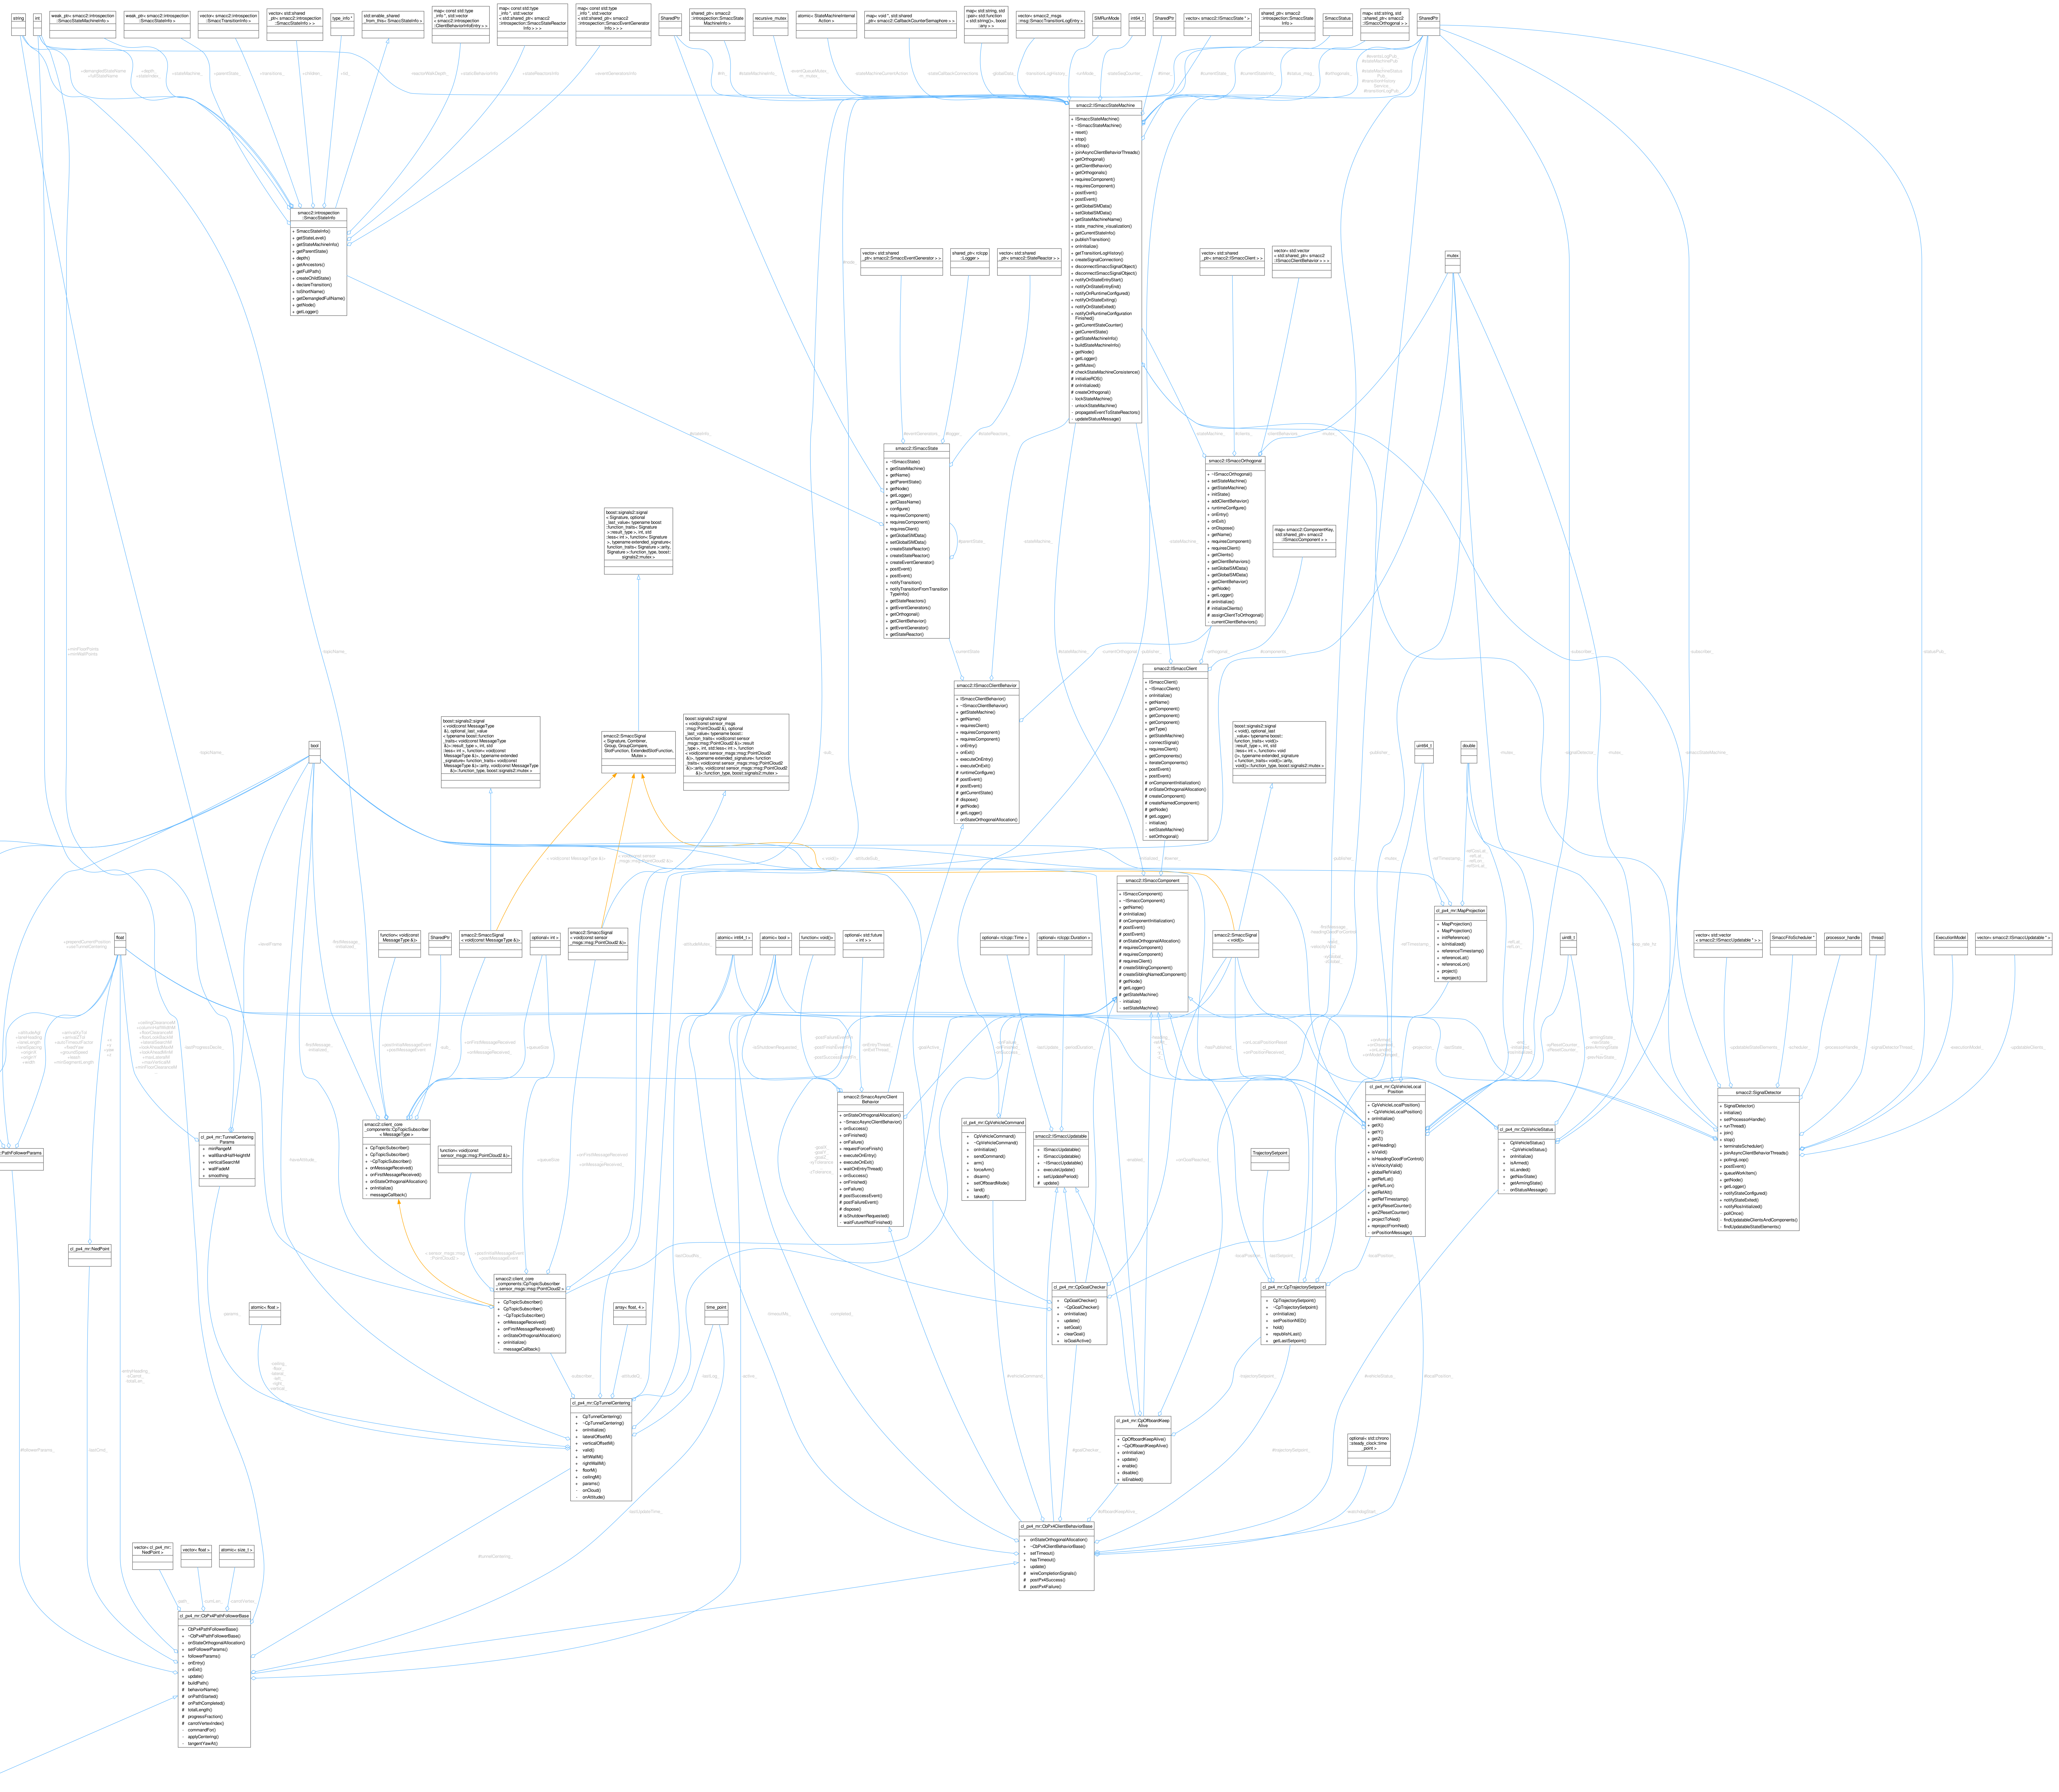
cl_px4_mr::CbGridPattern
+ CbGridPattern()
+ setParams()
+ params()
+ setOrigin()
# buildPath()
# behaviorName()
-params_
cl_px4_mr::FlightPattern GridPatternParams
+base
cl_px4_mr::FlightPattern LawnmowerParams
cl_px4_mr::PathFollowerParams
cl_px4_mr::NedPoint
cl_px4_mr::TunnelCentering Params
+ minRangeM
+ wallBandHalfHeightM
+ verticalSearchM
+ wallFadeM
+ smoothing
#followerParams_
-lastCmd_
-entryHeading_
-sCarrot_
-totalLen_
vector< cl_px4_mr:: NedPoint >
vector< float >
atomic< size_t >
-path_
-cumLen_
-carrotVertex_
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
#tunnelCentering_
smacc2::client_core _components::CpTopicSubscriber < MessageType >
+ CpTopicSubscriber()
+ CpTopicSubscriber()
+ ~CpTopicSubscriber()
+ onMessageReceived()
+ onFirstMessageReceived()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ onInitialize()
- messageCallback()
function< void(const sensor_msgs::msg::PointCloud2 &)>
< sensor_msgs::msg ::PointCloud2 >
smacc2::client_core _components::CpTopicSubscriber < sensor_msgs::msg::PointCloud2 >
atomic< float >
-subscriber_
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
+ CpTunnelCentering()
+ ~CpTunnelCentering()
+ onInitialize()
+ lateralOffsetM()
+ verticalOffsetM()
+ valid()
+ leftWallM()
+ rightWallM()
+ floorM()
+ ceilingM()
+ params()
- onCloud()
- onAttitude()
cl_px4_mr::CpVehicleCommand
+ CpVehicleCommand()
+ ~CpVehicleCommand()
+ onInitialize()
+ sendCommand()
+ arm()
+ forceArm()
+ disarm()
+ setOffboardMode()
+ land()
+ takeoff()
smacc2::ISmaccUpdatable
+ ISmaccUpdatable()
+ ISmaccUpdatable()
+ ~ISmaccUpdatable()
+ executeUpdate()
+ setUpdatePeriod()
# update()
cl_px4_mr::CpGoalChecker
+ CpGoalChecker()
+ ~CpGoalChecker()
+ onInitialize()
+ update()
+ setGoal()
+ clearGoal()
+ isGoalActive()
TrajectorySetpoint
cl_px4_mr::CpTrajectorySetpoint
+ CpTrajectorySetpoint()
+ ~CpTrajectorySetpoint()
+ onInitialize()
+ setPositionNED()
+ hold()
+ republishLast()
+ getLastSetpoint()
cl_px4_mr::CpOffboardKeep Alive
+ CpOffboardKeepAlive()
+ ~CpOffboardKeepAlive()
+ onInitialize()
+ update()
+ enable()
+ disable()
+ isEnabled()
optional< std::chrono ::steady_clock::time _point >
-watchdogStart
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()
#vehicleCommand_
#goalChecker_
#offboardKeepAlive_
#trajectorySetpoint_
#vehicleStatus_
#localPosition_
cl_px4_mr::CpVehicleLocal Position
+ CpVehicleLocalPosition()
+ ~CpVehicleLocalPosition()
+ onInitialize()
+ getX()
+ getY()
+ getZ()
+ getHeading()
+ isValid()
+ isHeadingGoodForControl()
+ isVelocityValid()
+ globalRefValid()
+ getRefLat()
+ getRefLon()
+ getRefAlt()
+ getRefTimestamp()
+ getXyResetCounter()
+ getZResetCounter()
+ projectToNed()
+ reprojectFromNed()
- onPositionMessage()
cl_px4_mr::CpVehicleStatus
+ CpVehicleStatus()
+ ~CpVehicleStatus()
+ onInitialize()
+ isArmed()
+ isLanded()
+ getNavState()
+ getArmingState()
- onStatusMessage()
smacc2::SignalDetector
+ SignalDetector()
+ initialize()
+ setProcessorHandle()
+ runThread()
+ join()
+ stop()
+ terminateScheduler()
+ joinAsyncClientBehaviorThreads()
+ pollingLoop()
+ postEvent()
+ queueWorkItem()
+ getNode()
+ getLogger()
+ notifyStateConfigured()
+ notifyStateExited()
+ notifyRosInitialized()
- pollOnce()
- findUpdatableClientsAndComponents()
- findUpdatableStateElements()
cl_px4_mr::MapProjection
smacc2::ISmaccComponent
smacc2::ISmaccClient
smacc2::ISmaccClientBehavior
smacc2::ISmaccOrthogonal
smacc2::ISmaccState
smacc2::ISmaccStateMachine
smacc2::introspection ::SmaccStateInfo
smacc2::SmaccAsyncClient Behavior
smacc2::SmaccSignal